




- Comando a distancia
- Danfoss PVG32
- Lubrificação central
- Limitador de momento
- Extensoes hexagonais
- Cilindros de extensao independentes
- Estabilizadores giratórios
- Estabilizador alongadohidráulicamente
- Válvulas de segurança
- Deposito de óleo
- Kit de montagem
- Norma de protecao EN12999
- Tipo de Ensayo a la fatica: B3
- Amco Veba Power System (AVPS)
- Sprint Generation System (SGS)
- Electronic Black Box (EBB)
- Soft Descend Drive (SDD)




ULS system

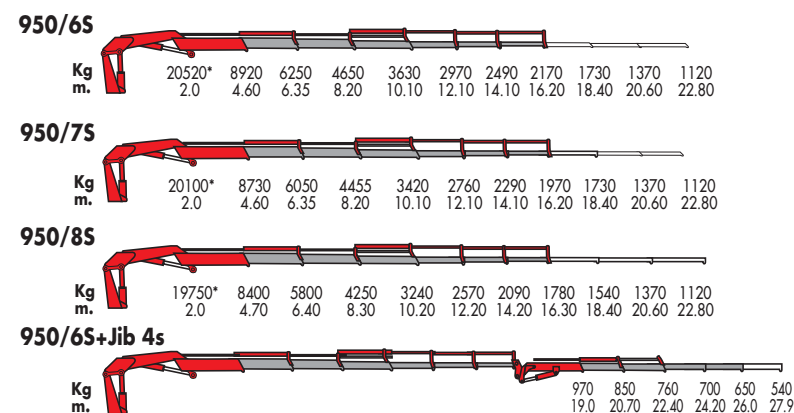



	950	2S	3S	4S	5S	6S	7S	8S	6S/J4S
A	2128	2210	2315	2372	2455	2464	2509	2515	
B	2460	2460	2460	2460	2460	2460	2480	2515	
C	1462	1462	1462	1462	1462	1462	1462	1462	
D	875	875	875	875	875	875	875	875	
E	95	95	95	95	95	95	95	95	
F	2263	2263	2263	2263	2263	2263	2263	2263	
G	1393.5	1393.5	1393.5	1393.5	1393.5	1393.5	1393.5	1393.5	
H	5050	5050	5050	5050	5050	5050	5050	5050	
I	1275	1275	1275	1285	1285	1400	1400	1430	
L	2503	2503	2503	2503	2503	2503	2503	2503	
EXTRA	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	

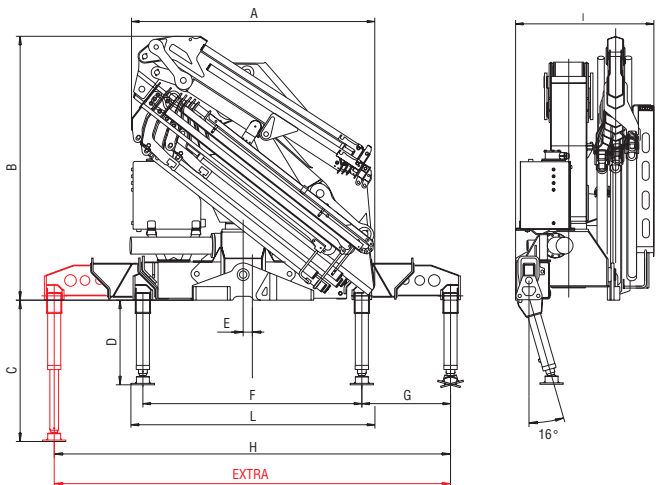

MOMENTO DI SOLLEVAMENTO
MAX. LIFTING MOMENT
MOMENT D'ELEVATION MAX.
MAX. AUFHEBEMOMENT
MOMENTOS DE ELEVACION
MOMENTO DE ELEVACAO MAX.
(t.m.)

950

46

SBRACCIO MAX. VERTICALE
MAX VERTICAL REACH
LONGEUR DU BRAS VERTICALE
MAX VERTIKAL REICHWEITE
ALCANGE MAX. VERTICAL
ALCANGE MAX. VERTICAL
(m.)

950 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s

hyd. 12.1 14.1 16.1 18.2 20.3 22.5 24.7
man. - 20.3 22.4 24.7 27.0 27.0 27.0
J.4s hyd. 30.1

PENDENZA MAX. DI LAVORO
MAX WORKING HEEL
DEVERS MAXI DE TRAVAIL
MAX. ARBEITSNEIGUNG
INCLINACIÓN MÁX. DE TRABAJO
PENDÊNCIA MÁX. DE TRABALHO
(°)

950

4

PRESSIONE D'ESERCIZIO
WORKING PRESSURE
PRESSION DE SERVICE
BETRIEBSDRUCK
PRESSIÓN DE TRABAJO
PRESSAO DE TRABALHO
(bar)

950

320

ANGOLO DI ROTAZIONE
SLEWING ANGLE
ANGLE ROTATION
DREHWINKEL
ANGULO DE ROTACIÓN
ANGULO DE ROTACAO
(°)

950

410

VELOCITÀ DI ROTAZIONE
SLEWING SPEED
VITESSE DE ROTATION
DREHGESCHWINDIGKEIT
VELOCIDAD DE ROTACION
VELOCIDADE DE ROTACAO
(180°)

950

22s

CAPACITÀ SERBATOIO OLIO
OIL TANK CAPACITY
CONTENANCE RÉSERVOIR HUILE
ÖLBEHÄLTERINHALT
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO ACEITE
CAPACIDADE DO DEPOSITO DE OLEO
(l.)


950

210

PORTATA AL DISTRIBUTORE
OIL HYDRAULIC DISCHARGE TO THE DISTRIBUTOR BOX
DÉBIT D'HUILE HYDRAULIQUE AU DISTRIBUTEUR
HYDRAULISCHE ÖL TRAGFÄHIGKEIT ZUM STEUERUNG
CAUDAL AL DISTRIBUIDOR
DESCARGA DE OLEO HIDRAULICO AO DISTRIBUIDOR
(l/min.)

950

50



Passo - Wheelbase - Empattement - Passo: 4000 mm. M.T.T. ton 24
G.V.W. ton 24

ACCESSORI

- Attivazione elementi
supplementari*
- Verricello
- Stab. extra estendibili
(+230 Kg)

ACCESSORIES

- Supplementary element
activation*
- Winch
- Extra extensible sliding
stab. (+230 Kg)

ACCESSOIRES

- Activation éléments
supplémentaires*
- Treuil
- Stab. coulissants extra-
extensible (+230 Kg)

ZUBEHOERE

- Steuerelemente
einführung*
- Winsch
- Lauf-Stabilisatoren
Extraauszug (+230 Kg)

ACCESORIOS

- Activación elementos
suplementarios*
- Cabrestante
- Estab. corredejos extra
extensivos (+230 Kg)

ACCESORIOS

- Activacao de elementos
suplementares*
- Guincho
- Estab. corredejos extra
extensivos (+230 Kg)

*) No 7S - 8S

Dati, descrizioni e illustrazioni sono indicativi e non impegnano Amco Veba. Gru prodotte e/o commercializzate da Amco Veba - Data, descriptions and illustrations are merely indicative and not binding. Cranes manufactured and marketed by Amco Veba - Les données, descriptions et illustrations sont uniquement indicatives et n'engagent pas Amco Veba. Grues produites et/ou vendues par Amco Veba - Angaben, Beschreibungen und Abbildungen sind weisend und verpflichten nicht Amco Veba. Die Kräne werden von Amco Veba hergestellt und/oder vermarktet - Los datos, las descripciones y las ilustraciones son indicativos y no implican compromiso para Amco Veba. Gruas producidas y/o comercializadas por Amco Veba - Os dados as descrições e ilustrações são indicativos e não comprometem Amco Veba. Guindaste produzidos e/ou comercializados pela Amco Veba.

AMCO Veba
GROUP

950

Amco Veba s.r.l.
Via Einstein, 4
42028 Poviglio (RE) Italy
Tel. +39 0522 40.80.11
Fax +39 0522 40.80.80
E-mail: commerciale@amcoveba.it
www.amcoveba.com

COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001/2000 =



950

RADIO REMOTE STANDARD



AMCO Veba
GROUP