



casagrande



Hydraulic foundation cranes
Gru idraulica per fondazioni

C900 NG




Dati tecnici
Technical Specifications

C900 NG



Motore	Engine	DEUTZ AG	
Modello	Model	TDC 2015V08 (EPA/COM III)	
Potenza (ISO - IFN) 2000 rpm	Power (ISO - IFN) 2000 rpm	600 HP	440 kW
Sistema raffreddamento – riciclo d’acqua	Cooling system – water circulation		
Consumo alla potenza max.	Fuel consumption at max. power	0.38 lb/kWh	230 g/kWh
Capacità serbatoio gasolio	Fuel tank capacity	170 gal	650 l

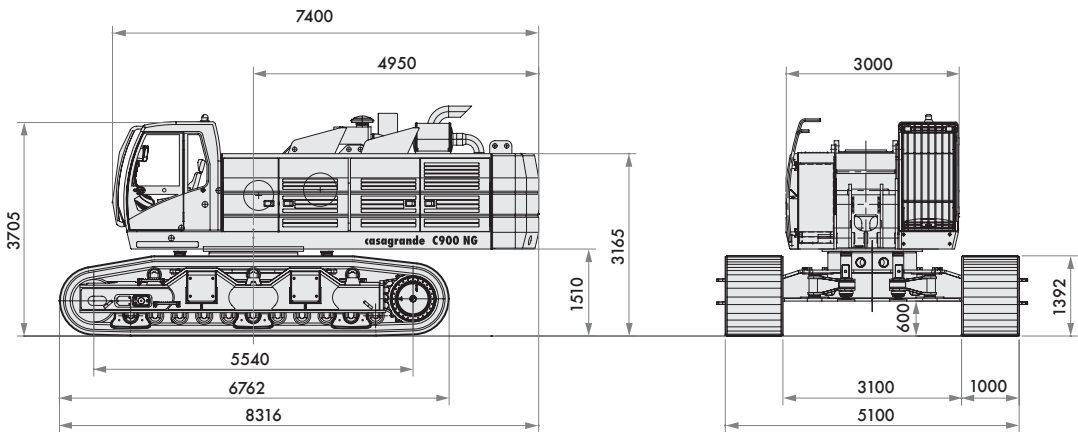

Impianto idraulico

Capacità serbatoio olio idraulico: 1000 l. Scambiatore di calore per olio idraulico. Filtri su linee di mandata e ritorno con indicatori di intasamento.
Attacchi esterni con innesti rapidi per facile connessione delle attrezzature di lavoro. Differenti circuiti per l’uso combinato o indipendente di varie attrezzature Casagrande.

Sottocarro

L’azionamento dei cingoli avviene tramite due motori a pistoni assiali, con riduttore epicicloidale, situati all’interno di ogni fiancata. Ogni cingolo è azionato indipendentemente per avanzamento rettilineo, rotazione e controrotazione. Sono allargabili tramite cilindri idraulici e su richiesta vengono forniti sollevatori idraulici per facilitarne la movimentazione. Il sottocarro è provvisto di attacchi per morsa giracolonna.
Pendenza max. superabile 47%.
Velocità di traslazione da 0 a 1 km/h.

Contrappeso

Il C900 NG è provvisto di un cilindro idraulico per il montaggio e lo smontaggio del contrappeso, senza l’ausilio di gru di servizio.
Peso: 14000 kg + 5000 kg.

Rotazione torretta

La rotazione avviene per mezzo di due motori a pistoni assiali con riduttore epicicloidale. Ralla di rotazione a doppio giro di sfere trattata a induzione.
Velocità di rotazione: 0 ÷ 2 rpm.
Freno del tipo multidisco, azionato a molla e aperto idraulicamente.
Allineamento automatico della struttura al carico.

Hydraulic system

Hydraulic system oil tank capacity: 1000 l. Heat exchanger for the hydraulic oil.
Filters on return and supply lines with cloggin indicators. Front end attachments with quick couplings for easy connection of the external equipment.
Different circuits for combined and indipendet use of the varius Casagrande attachments.

Undercarriage

Crawler drive consists of two hydraulic piston motors with planetary reducers located it inner drive end of each crawler side frame. Each track is driven independently for: straight line travel, pivot turns or for spin turns.
Undercarriage width is adjustable by hydraulic cylinders. Optional hydraulic jack-up cylinders enable speedy removal of side frames.
Connections for casing oscillator are fitted.
Max. gradeability 47%.
Travel speed from 0 to 1 km/h.

Counterweight


A hydraulic cylinder is fitted on to the C900 NG to lift the counterweight without a service crane.
Weight: 14000 kg + 5000 kg.

Swing drive

Swing mechanism is powered by two axial piston hydraulic motors coupled to an epicycloidal reduction gear. Heavy duty swing gear and twin swing bearings.
Swing speed with two reduction gears: 0 ÷ 2 rpm.
Swing drive brake multidisc type, spring loaded, hydraulically released.
Automatic alignment of the upperstructure on load.



Capacità di sollevamento
Lifting capacity

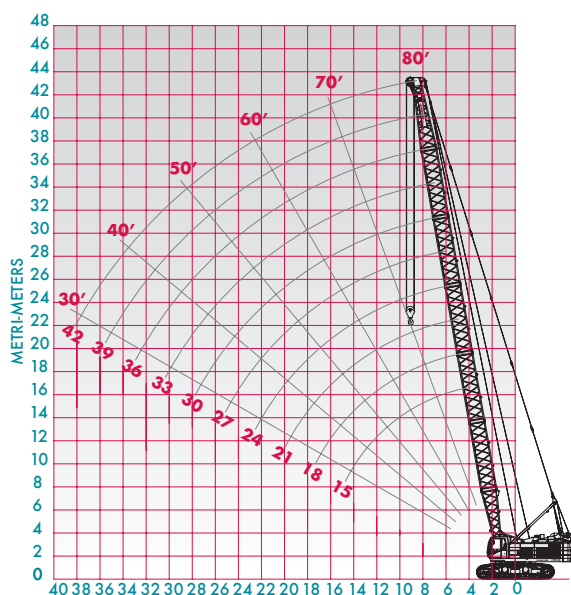

Le capacità di sollevamento non eccedono il 75% del limite di ribaltamento (DIN 15019); le capacità di sollevamento indicate sono espresse in kg con rotazione continua (360°). Il raggio di lavoro è misurato dal centro di rotazione. Le tabelle delle portate sono basate sui carichi liberamente sospesi. I valori rappresentano il limite max. per il funzionamento della gru, purché essa operi su superfici stabili e livellate e con cingoli estesi. Il peso dei bozzelli, delle braghe e di altri dispositivi per l'attacco del carico, viene considerato come facente parte di carico e va quindi detratto dalla portata utile. Le portate sono limitate anche da fattori diversi da quello della stabilità (quali la resistenza strutturale a braccio impugnato) per cui il ribaltamento non va considerato come fattore unico di limitazione della portata.

The lifting capacities indicated do not exceed 75% of the overturning load (DIN 15019); the lifting capacities indicated are in kg and are valid for the full rotation (360°) of the upperstructure. Working radii are measured from the centerline of rotation. Lifting capacities are based on freely suspended loads. They are valid only if the track beams are fully extended and the machine is on level, stable surface. The weight of the hook block, slings and other lifting devices are considered to be part of the load and must therefore be subtracted from the tabulated capacities. The lifting capacities indicated must be considered limiting both for overturning and for structural stability of the machine.

[illegible]



C900 NG

Argani
Winches

Argano principale • Main winch

Discesa controllata	Controlled fall mode		
Tiro max. al 1° strato	Max. line-pull on 1st layer	56,200 lbs	250 kN
Velocità fune al 1° strato	Rope speed on 1st layer	263 ft/min	80,3 m/min
Velocità fune al 3° strato	Rope speed on 3th layer	313 ft/min	95,3 m/min
Diametro fune	Rope diameter	1.2 in	30 mm
N° max. strati	Max. no. of layers	3	3
Capacità fune	Rope capacity	450 ft	137 m

Argano ausiliario • Auxiliary winch

Discesa controllata	Controlled fall mode		
Tiro max. al 1° strato	Max. line-pull on 1st layer	25,000 lbs	110 kN
Velocità fune al 1° strato	Rope speed on 1st layer	154 ft/min	46,8 m/min
Velocità fune al 3° strato	Rope speed on 3rd layer	183 ft/min	55,8 m/min
Diametro fune	Rope diameter	1 in	24 mm
N° max. strati	Max. no. of layers	3	3
Capacità fune	Rope capacity	348 ft	106 m

Argano principale • Main winch


Discesa libera/controllata* Free/controlled fall mode*			
Tiro max. al 1° strato	Max. line-pull on 1st layer	44,960 lbs	200 kN
Velocità fune al 1° strato	Rope speed on 1st layer	289 ft/min	88,2 m/min
Velocità fune al 3° strato	Rope speed on 3th layer	341 ft/min	103,9 m/min
Diametro fune	Rope diameter	1.1 in	28 mm
N° max. strati	Max. no. of layers	3	3
Capacità fune	Rope capacity	525 ft	160 m

Argano ausiliario • Auxiliary winch


Discesa libera/controllata*(1) Free/controlled fall mode*(1)			
Tiro max. al 1° strato	Max. line-pull on 1st layer	27,000 lbs	120 kN
Velocità fune al 1° strato	Rope speed on 1st layer	135 ft/min	41,3 m/min
Velocità fune al 3° strato	Rope speed on 3rd layer	161 ft/min	49 m/min
Diametro fune	Rope diameter	1 in	24 mm
N° max. strati	Max. no. of layers	3	3
Capacità fune	Rope capacity	446 ft	136 m

* Optional / *Optional*

Dimensioni e pesi per il trasporto • Dimensions and weights for transportation

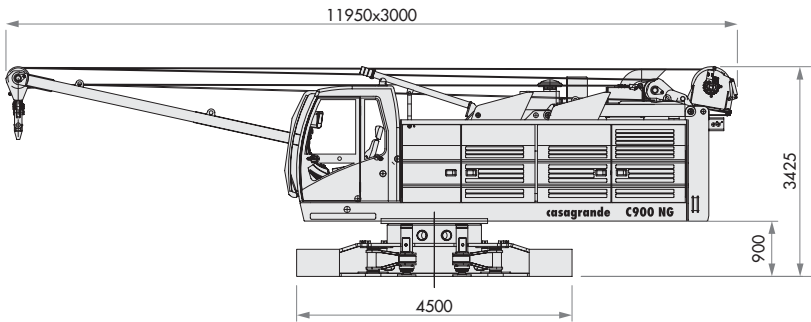


Torretta
Upperstructure
43000 kg

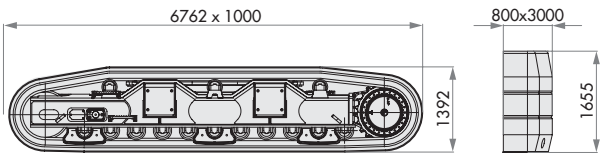


Cingoli
Tracks
2 x 15000 kg


Zavorra
Counterweight
19000 kg

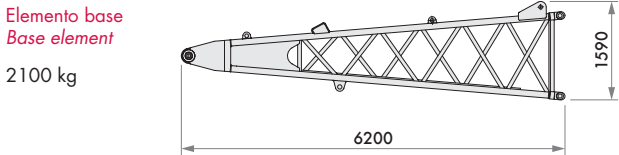


Elemento base
Base element
2100 kg

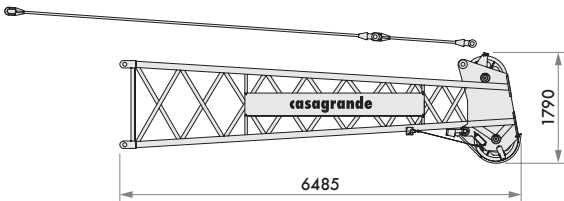

Elemento punta
Tip element
2200 kg

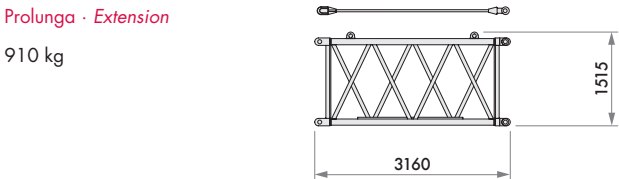

Prolunga • Extension
910 kg

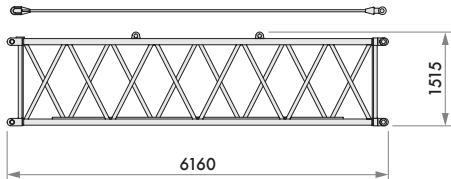

Prolunga • Extension
1550 kg





Applicazioni
Applications


C900 NG




Applicazione Rotary
Rotary arrangement

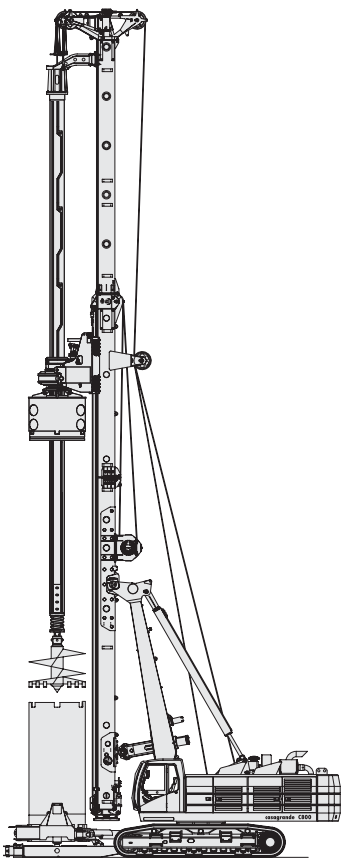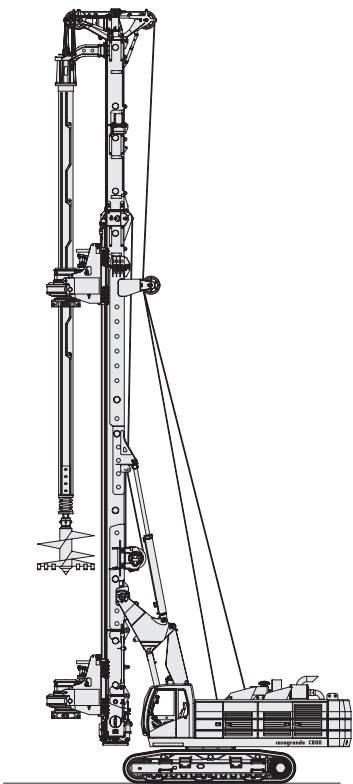

**Applicazione Rotary
e Morsa Giracolonna**
Rotary and Casing
Oscillator arrangement

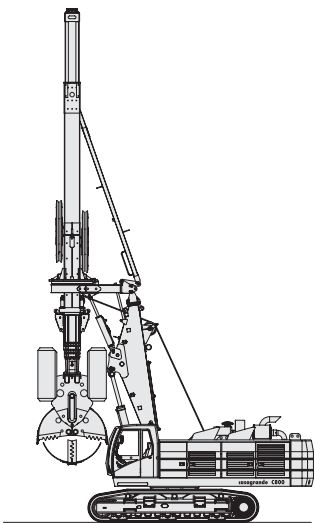

**Applicazione Kelly KRC
per diaframmi**
KRC diaphragm wall
arrangement

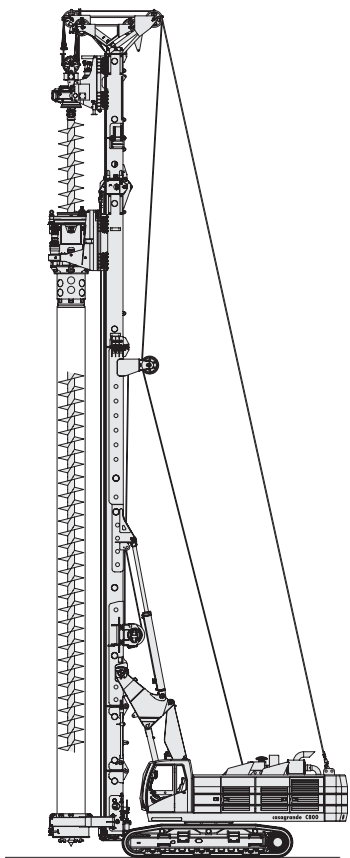

**Applicazione Doppia Testa
di perforazione**
Double Rotary Head
arrangement



OPTIONALS

Impianto per morsa
 Applicazione insonorizzazione
 Impianto per l'ingrassaggio automatico
 Applicazione di telecamera a colori con monitor da 5,6' per controllo tamburo organo principale
 Applicazione di due telecamere a colori con monitor da 5,6', per controllo tamburo organo principale e spazio dietro alla torretta
 Kit di sollevamento per C600 versione HT
 Kit di sollevamento per C600 versione con attacco a pantografo
 Ringhiere di protezione su torretta
 Pedane rinforzate su carro
 Pompa per idropulitura
 Kit per l'avviamento alle basse temperature
 Argano a discesa controllata - 250 kN
 Argano a discesa controllata - 320 kN
 Argano Zollern a discesa libera e controllata - 220 kN
 Argano Zollern a discesa libera e controllata - 260 kN
 Argano Zollern a discesa libera e controllata - 320 kN
 Argano ausiliario Zollern a discesa libera e controllata - 130 kN
 Kit per raddoppio portata olio su organo anteriore

Hydraulic circuit for casing oscillator
Soundproofing arrangement.
Kit for automatic
Video unit with one camera and 5.6' monitor to control the main winch drum
Video unit with two cameras and one 5.6' monitor to control the main winch drum and the space behind upperstructure
Lifting kit for C600 arranged with HT type support
Lifting kit for C600 arranged with parallelogram type support
Railings on upper structure
Reinforced footboards on undercarriage
High pressure water cleaning pump
Kit for low temperature
Controlled load-lowering type winch, - 250 kN
Controlled load-lowering type winch, - 320 kN
Zollern free-controlled fall type winch, - 220 kN
Zollern free-controlled fall type winch, - 260 kN
Zollern free-controlled fall type winch, - 320 kN
Zollern free-controlled fall type auxiliary winch - 130 kN
Kit to double oil flow on front winch

Tutti i dati riportati su questo catalogo sono indicativi e non considerano perdite di carico. Tali dati possono variare senza preavviso.
 All data contained in this brochure are indicative and does not take power losses into account. All data can be changed without notice.



Casagrande S.p.A.
 Via A. Malignani, 1 - I-33074 Fontanafredda
 Pordenone - Italy
 Telephone (+39) 0434 9941 - Fax (+39) 0434 997009
 E-mail: info@casagrandegroup.com

casagrande group

www.casagrandegroup.com