




- **Gru a torre a braccio impennabile**
- Luffing Jib Tower Crane** • **Grue à tour à flèche relevable**
- **Turmdrehkran mit Steilstellung-Ausleger**
 - **Grua torre de pluma abatible**

CTL 135-6

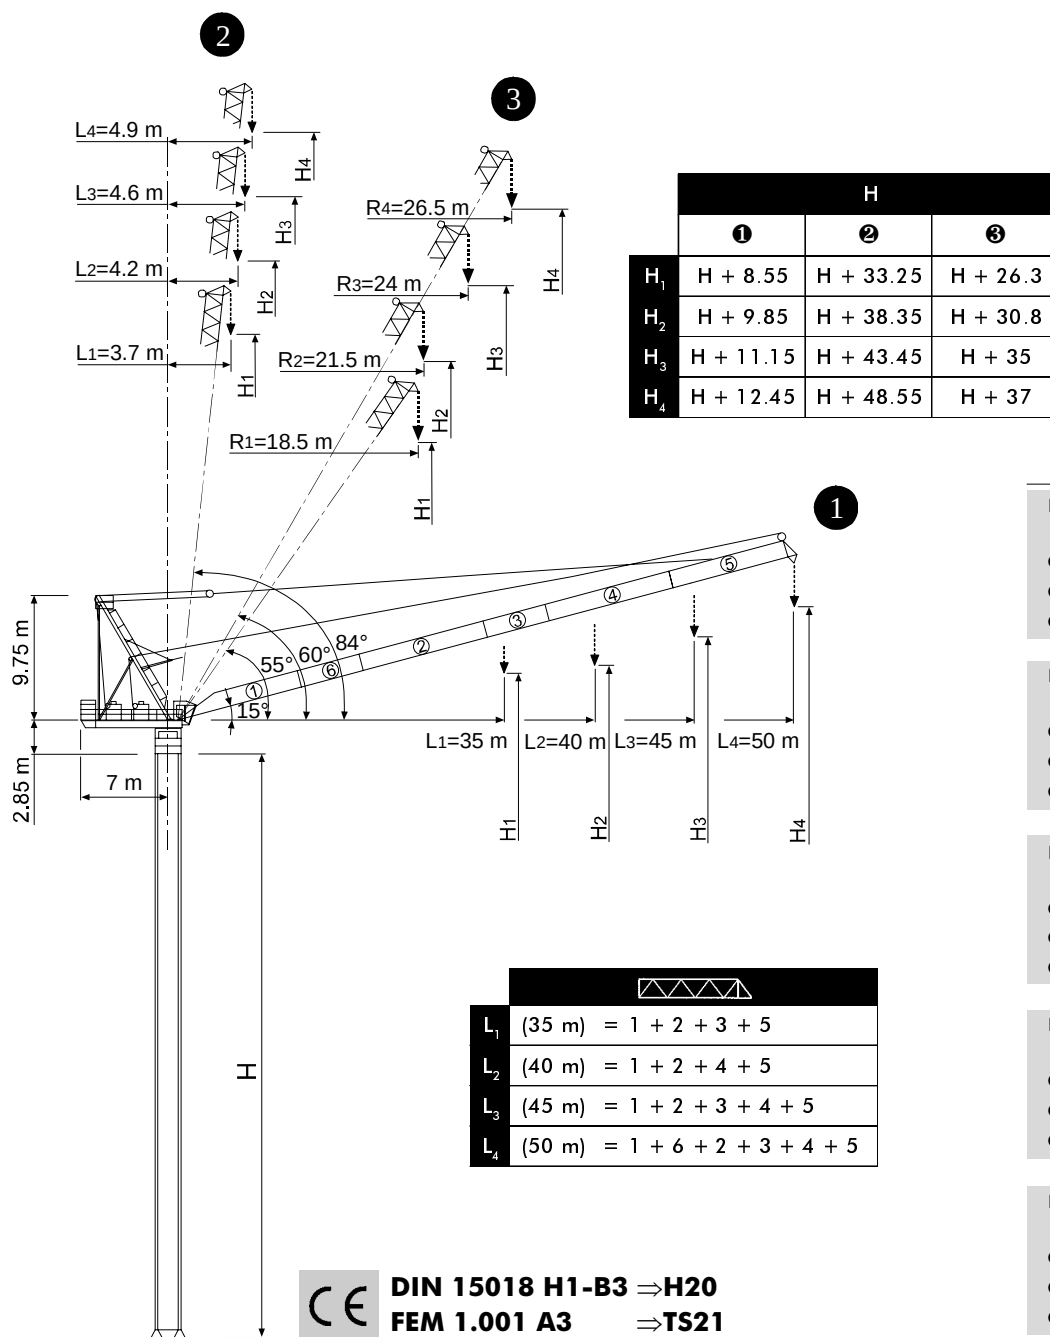

H	Altezza torre	1
R	Raggio min. braccio in fuori servizio	
①	Sbraccio massimo	
②	Sbraccio minimo in servizio	
③	Sbraccio minimo in fuori servizio	

H	Tower height	GB
R	Min. jib parking radius (out-of-service)	
①	Maximum jib	
②	Minimum jib (in service)	
③	Minimum jib (out of service)	

H	Hauteur mât	
R	Rayon flèche min. hors service	
①	Portée maxi.	
②	Portée min. en service	
③	Portée min. hors service	

H	Turmhöhe	D
R	Mindst. Auslegerradius außer Betrieb	
①	Max. Ausleger	
②	Mindst. Ausleger in Betrieb	
③	Mindst. Ausleger außer Betrieb	

H	Altura torre	E
R	Radio pluma minimo fuera de servicio	
①	Pluma maxima	
②	Pluma minima en servicio	
③	Pluma minima fuera de servicio	



COMEDIL CTL 135-6

Diagramma di portata
Load Diagram

I
GB

Curbes de charges
Lastkurven

F
D

Curvas de cargas

E

CTL 135-6

	m	20	23	25	28	30	33	35	38	40	43	45	48	50
3 t - 38.5 m	t	3	3	3	3	3	3	3	3	2.82	2.49	2.31	2.05	1.9
6 t - 23.37 m	t	6	6	5.47	4.66	4.21	3.64	3.32	2.89	2.64	2.31	2.12	1.86	1.7
3 t - 43.15 m	t	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2.8		
6 t - 25.83 m	t	6	6	6	5.39	4.89	4.25	3.89	3.41	3.12	2.76	2.55		
3 t - 40 m	t	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
6 t - 26.64 m	t	6	6	6	5.61	5.09	4.42	4.05	3.54	3.25				
3 t - 35 m	t	3	3	3	3	3	3							
6 t - 28.11 m	t	6	6	6	6	5.47	4.76	4.35						

Altre installazioni
Other configurations


I
GB

Autres implantations
Aufstellmöglichkeiten

F
D

Otras implantaciones


E

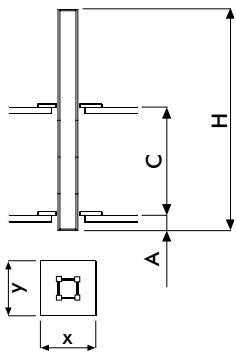

i

Gru climbing
Bottom climbing crane
Télescopage sur dalles
Kletterkrane im Gebäude
Telescopage grua trepadora

I
GB
F
D
E

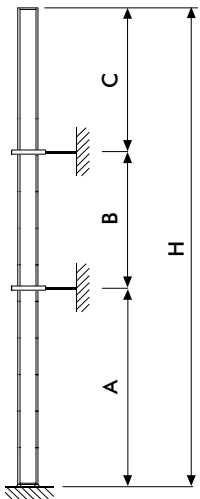

i

Gru ancorata
Crane tied to the structure
Grue ancrée
Geankerter Kran
Grua anclada

I
GB
F
D
E

		H 20			H 16		
		[m]					
		L ₁	L ₂₋₃	L ₄	L ₁	L ₂₋₃	L ₄
	C _{min}	11			10		
	H _{max}	41.25	37.5	33.75	37.5	33.75	30
	A _{min}	1			1		
	x	26			2.24		
	y	2.08			1.72		

TS 21 R2				H 20 R1		
[m]						
	L ₁	L ₂₋₃	L ₄	L ₁	L ₂₋₃	L ₄
A _{min/max}	26/32	26/29	26	25/36	25/36	25/32
B _{min/max}	17.7/23.6			18/26	18/22.5	18/22.5
C _{max}	27	25	23	30	27	27
H _{max}	i					

i Consultateci

I Consult us

GB Nous consulter

F Consultarnos

E Auf Anfrage

D



COMEDIL CTL 135-6

Torre
Mast

I
GB




Mât
Turm

F
D

Mástil

E

TS21 (FEM)

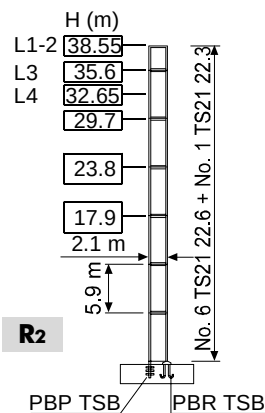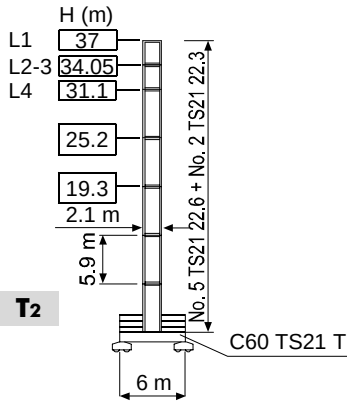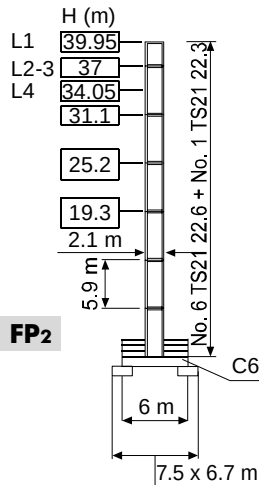

R1	1170 kN	2050 kN
R2	790 kN	1720 kN
	52 t	

H Altezza massima sotto gancio I
● In servizio
◆ Fuori servizio
A vuoto, senza zavorra, braccio max., altezza max.


H Max. under hook height GB
● In service
◆ Out of service
Without load, without ballast, max. jib and max. height

H Hauteur maxi. sous crochet F
● En service
◆ Hors service
A vide, sans lest, avec flèche et hauteur maximum


H Höchste Hackenhöhe D
● In Betrieb
◆ Alternativlösung
Ohne Last und Ballast, mit Maximalausleger und Maximalhöhe

H Maxima altura bajo gancho E
● En servicio
◆ Fuera de servicio
Sin carga, sin lastre, con pluma y altura máxima

H20 (DIN)

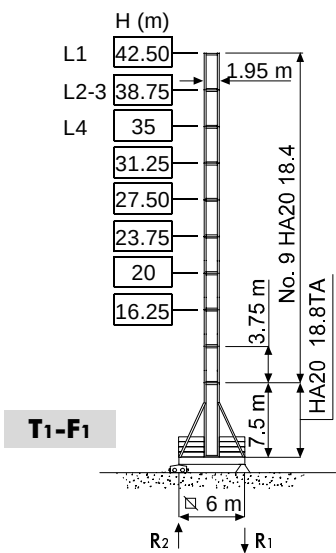

R1	1010 kN	1140 kN
R2		90 kN
	73 t	

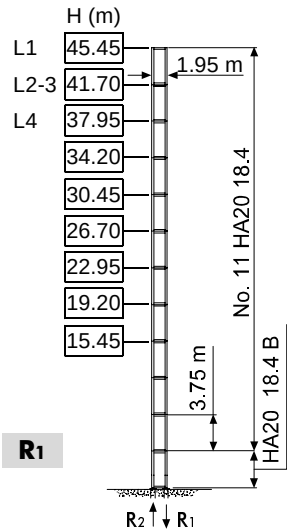

R1	1350 kN	2720 kN
R2	860 kN	2300 kN
	58.9 t	



COMEDIL CTL 135-6

Meccanismi	I	Mécanismes	F	Mecanismos	E
Mechanisms	GB	Antriebe	D		

	AWL-R 5006	112 * kVA	400 - 460 V / 50 - 60 Hz	CE 87/405

* Gru senza traslazione / Crane without travelling equipment / Grue sans translation / Krane ohne Schienenfahren / Grúa sin traslación

			m/min	↑	kW	
	AWL-R 5006		0 ⇄ 66	3	37	440 m
			0 ⇄ 90	2.15		
			0 ⇄ 122	1.55		
			0 ⇄ 140	0.6		
			⋯	⋯		
			0 ⇄ 33	6		
			0 ⇄ 45	4.3		
			0 ⇄ 61	3.1		
			0 ⇄ 83	2.2		
			0 ⇄ 95	1		

	LWL 5000	2 min	37 kW
	SCC 2 2 100	0 ⇄ 0.8 r.p.m.	2 × 7 kW
	▲ TAD 2RG 4M3	0 - 24 m/min	4 × 3 kW
	● TSR 2RG 4M6	12 ⇄ 24 m/min	4 × 60 Nm
	i		

	▲	●
	Max. H [m]	
T ₁	--	42.5
T ₂	37	--

	Sollevamento	I	Levage	F	Elevación	E
	Brandeggio		Relevage		Elevación de pluma	
	Rotazione		Orientation		Orientación	
	Traslazione		Translation		Traslación	
	Direttiva sul livello acustico		Directive sur le niveau acoustique		Directiva sobre el nivel acustico	
	Consultateci		Nous consulter		Consultarnos	
	Potenza totale richiesta		Puissance totale nécessaire		Potencia necesaria	
	Alimentazione		Alimentation		Alimentación	
	Hoisting	GB	Heben	D		
	Luffing		Ausleger-Einziehen			
	Slewing		Schwenken			
	Travelling		Schienenfahren			
	Directive on noise level		Richtlinie für den Schall-Leistungspegel			
	Consult us		Auf Anfrage			
	Power requirements		Geforderte Stromstärke			
	Power supply		Stromversorgung			



Gru Comedil sr.l.
Via S. Egidio 42/A
33074 Fontanafredda (PN) - Italy
Tel. (+39) 0434 567 311 - Telefax (+39) 0434 998631
Internet e-mail: info@comedil.com
Internet home page: http://www.comedil.com



AGENTE / DEALER / HÄNDLER / DISTRIBUTEUR / AGENTE

Dibujos y datos sin compromiso
Modifications réservées sans préavis
Données techniques seulement indicatives
Modifications vorbehalten ohne weitere Mitteilung
Angaben und Beschreibung unverbindlich
Änderungen vorbehalten ohne weitere Mitteilung
Specifications and data not binding
Subject to modification without notice
Dati illustrativi non impegnativi
Con riserva di modifica senza preavviso