



CORMACH

16600 E
18000 E A.S.C.





16600 E



- Ingrassatore centralizzato - Timer Reset.
- Centralised greasing system - Timer Reset.
- Graissage centralisé - Timer Reset.
- Zentral schmieranlage - Timer Reset.
- Engrasado centralizado - Timer Reset.



- Posto di manovra in acciaio inox comprendente bolla di stabilizzazione, manometro, diagramma portata, conta-ore, pulsante di emergenza, clacson e simboli di leve in materiale termindurente.
- Control place in stainless steel including stabilising level gauge, pressure gauge, lifting chart, hourmeter, emergency push button, horn and lever symbols in plastic material.
- Poste de commande en acier inox comprenant bulle de stabilisation, manometre, table de capacité, compte-heures, bouton d'urgence, klacson et symboles de leviers en matériel thermodurcissable.
- Arbeits in rostfreier stahl mit, glizerin dosennivelle, manometer, last diagramme, not knopf, hupe, hebeln symbolen in kunststoff.
- Puesto de mando de acero inox incluye burbuja de estabilizacion, manometro, diagrama de las capacidades de la grúa, cuenta-horas, pulsador de emergencia, clacson y simbolos de palancas de material indurecido al calor.

GOMAC

SERIE 16600 E

- Boccole in materiale autolubrificante.
- Bushes made in selflubricating material.
- Bagues en matériel auto-lubrifiant.
- Büchsen aus selbstschmierenden Material.
- Los casquillos están fabricados con material autolubrificante.

- Perni in acciaio speciale.
- Pins in special steel.
- Pivots en acier spécial.
- Bolzen aus spezialstahl.
- Pernos en aceri especial.

- Torretta con spallamenti allargati; l'ottima rigidità a torsione delle torrette delle gru Cormach è stato ulteriormente migliorato allargando le "spalle" della torretta.
- Twist mast larger; the optimum torsion rigidity of the twist masts of the cranes Cormach had been too bettered enlarging the "shoulders" of twist mast.
- Tourelle avec montants plus larges; l'optimum rigidité de torsion des tourelles des grues Cormach a été améliorée en élargissant les "montants" de la tourelle.
- Turm mit erweiterten Schultern; der optimale Torsionswiderstand des Kranturms Cormach ist durch die Erweiterung der Turm-"Schulter" weiter verbessert worden.
- Torreta con lomos más anchos; la optima rigidez a la torsión de las torretas de las grúas Cormach ha sido ulteriormente mejorada anchando las "espaldas" de la torreta.

- Braccio telescopico a sezione esagonale. Massima resistenza.
- Telescopic boom with hexagonal section. Greater resistance.
- Bras télescopique avec section hexagonale pour obtenir plus résistance.
- Hochste stabilität durch sechskantprofile am ausschub.
- Branzo telescópico con sección hexagonal para una mayor resistencia.

- Corsa dei telescopici extralunga per uno sbraccio massimo idraulico di 12,23 m (versione 16600 E4).
- Extra-long telescopic stroke for a maximum hydraulic extension of 12,23 m (version 16600 E4).
- Extension des télescopes extra-long pour une extension hydraulique maximum de 12,23 m (version 16600 E4).
- Extralanger Hub der Teleskoparme mit einer maximalen hydraulischen Streckung von 12,23 m (Version 16600 E4).
- Extensión de los telescópicos extra-larga para una apertura máxima hidráulica de 12,23 m (versión 16600 E4).

- Cuscinetto di base a rulli, massima resistenza, precisione di movimento, minimo attrito, nessuna usura.
- Highly resistant base roller bearing, outstanding motion precision, very little friction, no wear.
- Couronne à rouleaux pour obtenir résistance maximum, précision de mouvement, minimum friction et pas d'usure.
- Der schrägrollengelagerte Drehkranz ermöglicht feinfühligere Bewegungsabläufe, erzeugt niedrige reibung und ist äusserst verschleissfest.
- Rodamientos de base en rodillos, máxima resistencia, precisión de movimientos y mínima fricción: ningún desgaste.

- Carter ralla in acciaio inox.
- Slew bearing protection in stainless steel.
- Protection couronne en acier inox.
- Drehkranz schutz in rostfreier stahl.
- Protección de la corona en acero inoxidable.

- Braccio sagomato con sezione chiusa, massima resistenza a torsione e massima leggerezza della struttura.
- Shaped arm with closed section, max. resistance to torsional stress, and light structure.
- Bras façonné à coupe fermée permettant d'obtenir haute résistance à la torsion et structure très légère.
- Durch die geschlossene konstruktion des hubarmes, wird eine hohe verdrehsteifigkeit bei geringem eigengewicht erreicht.
- El perfil del brazo es de sección cerrada para alcanzar la máxima resistencia en los esfuerzos de torsión, con una estructura ligera.

- Massima potenza, n. 2 cilindri di sollevamento per maggior resistenza.
- Outstanding power, 2 lifting cylinders granting higher resistance.
- Puissance maximum, nr.2 verins de levage pour obtenir plus résistance.
- 2 haupthubzylinder erzeugen eine gleichmässige hubkraft und garantieren eine hohe betriebssicherheit.
- Máxima potencia, n° 2 cilindros para levantar y para mayor resistencia.

- Rotazione con motore riduttore: potenza, affidabilità, sensibilità al comando. Freno idraulico (a richiesta rotazione continua).
- Rotation with engine and reduction gear, power, reliability, remarkable drive sensibility. Hydraulic brake (option off continuous rotation).
- Rotation par moto-réducteur avec frein hydraulique, puissance, fiabilité, sensibilité aux commandes. (Rotation continue sur demande).
- Schwenkwerk angetrieben durch einen Hydraulikmotor mit untersektungsgetriebe; betriebssicherheit durch hydraulische bremse; feinfühligere bewegungen beim schwenken des kranes (endlosdrehung auf wunsch).
- Rotación con motor y reductor: potencia, fiabilidad y sensibilidad al mando. Freno hidráulico. (Opción: rotación continua).

- Valvola flangiata sui cilindri per maggior sicurezza.
- Flanged valve on the cylinder for greater safety.
- Soupape de sûreté flasquée sur les verins pour obtenir plus sécurité.
- Direkt geflanschte ventile für ihre sicherheit.
- Válvula antirretorno para mayor seguridad.


- Stabilizzatori extralarghi con cilindri di estensione protetti.
- Wide outriggers extension with protected cylinders.
- Stabilisateur avec grande extension et verins protégés.
- Grosse abstützbreite mit abgedekten abstützylindern.
- Estabilizadores super-anchos martinets de extension protegidos.

- Attacco al telaio oscillante in conformità alle specifiche dei maggiori costruttori di veicoli industriali.
- 3 point linkage as required by the leading truck manufacturers.
- Atelage à trois points en conformité aux prescriptions des principaux constructeurs de véhicules industriels.
- 3 punkt torsiionsbrücke nach den aufbaubaurichtlinien der führenden LKW hersteller.
- Enganche al bastidor oscilante según recomiendan los principales constructores de vehiculos industriales.





16600 E


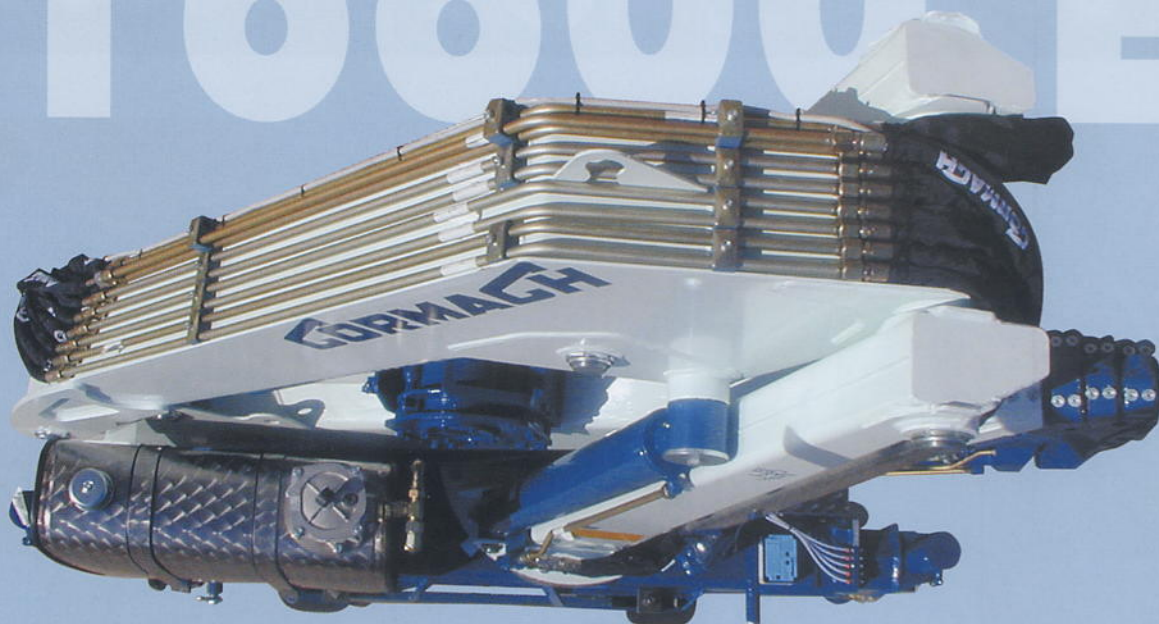


- Serbatoio olio in acciaio inox e tubature rigide sul 1° braccio.
- Oil tank in stainless steel and steel pipes on 1st boom.
- Reservoir d'huile en acier inox et tube rigides sur 1ere bras.
- Oel tank in rostfreier stahl und stahl rhöre am ersten arm.
- Depósito aceite en acero inoxidable y tuberías rígidas en primer brazo.



GORMAGH

16600 E1

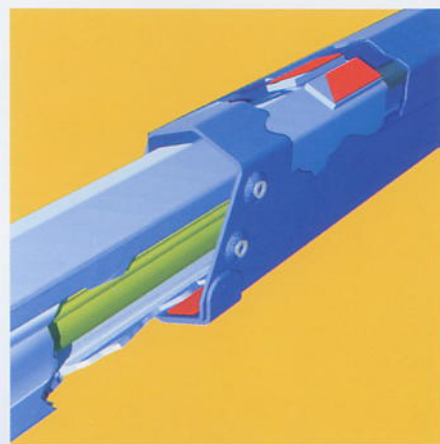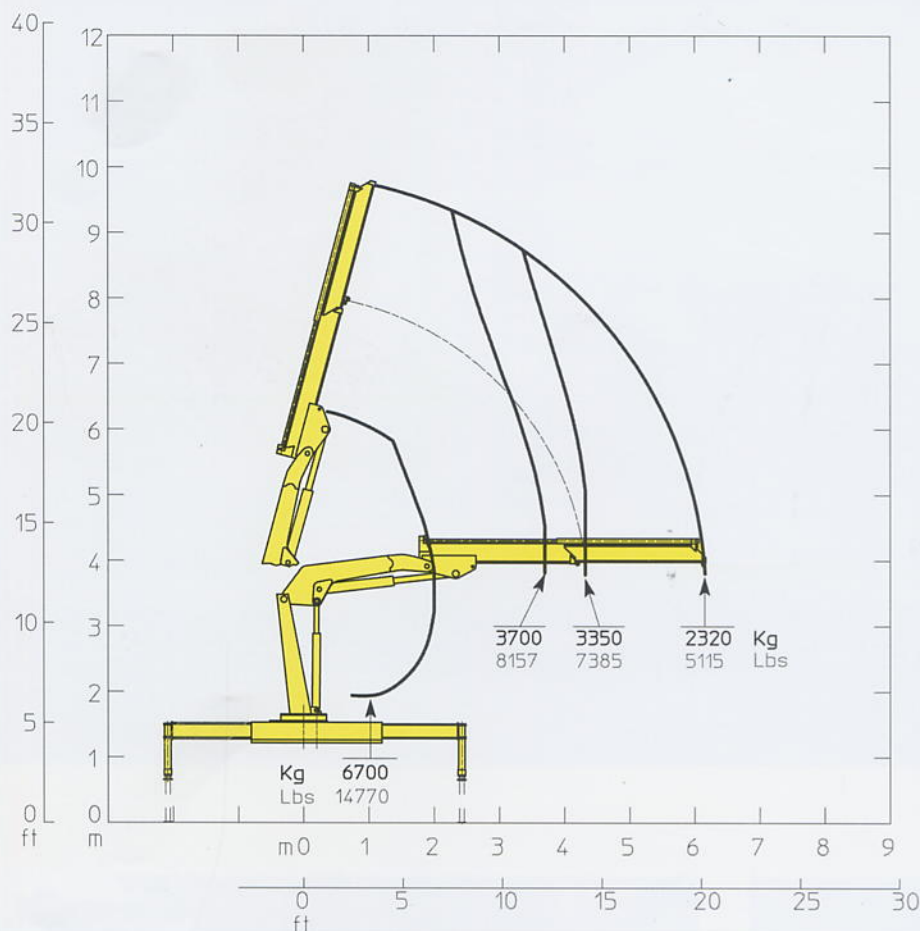

PROLUNGHE MANUALI	MANUAL EXTENSIONS	RALLONGES MANUELLES	MANUELLE VERLAENGERUNGEN	PROLONGAS MECANICAS		
	Kg Lbs	1680 3704	1280 2822	1000 2205	780 1720	610 1345

STANDARD



OPTIONAL





	E1	E1
Momento statico massimo al perno torretta - Max. static moment at the turret pin - Moment statique max. à l'axe de la tourelle - Max. statisches Hubmoment am Kransaulenbolzen	16600 daN • m	120090 lbs • ft
Sbraccio idraulico - Hyd. boom length - Longueur du bras Hyd. - Hyd. Reichweite	6,18 m	20'3"
Sbraccio con prolunghe manuali - Boom length with manual extensions - Longueur du bras avec rallonges manuelles - Auslegerlänge - Longitud del brazo hidráulico con prolongas manuales	16,50	54' 2"
Coppia di rotazione - Slew torque - Moment de rotation - Drehmoment	1750 daN • m	12660 lbs • ft
Tempo di rotazione - Slewing speed - Temp de rotation - Schwenkgeschwindigkeit	24 sec - 360°	24 sec - 360°
Uscita stabilizzatori - Outriggers extension - Sortie des bequilles - Breite der Abstützung	1610+1350 mm	5'3"+4'5"
Larghezza stabilizzatori - Outriggers width - Largeur des bequilles - Gesamtbreite der Abstützung	5325 mm	17'6"
Lunghezza - Outriggers - Largeur - Gesamtbreite - Ancho	790 mm	2'7"
Larghezza - Width - Largeur - Breite	2478 mm	8'2"
Altezza - Height - Hauteur - Höhe	2309 mm	7'7"
Peso (senza olio e montaggio) - Weight (without oil and fitting) - Poids (sans huile et montage) - Gewicht (ohne Öl und ohne)	1880 Kg	4145 Lbs
Portata pompa - Pump delivery - Capacité de la pompe - Pumpenleistung	35 lt /min	9 us gal/min
Pressione - Pressure - Pression - Druck	270 bar	3839 psi
Capacità serbatoio olio - Oil tank capacity - Capacité du réservoir d'huile - Öl tank inhalt - Aceite	120 lit	32 us gal



GORMACH

16600 E2

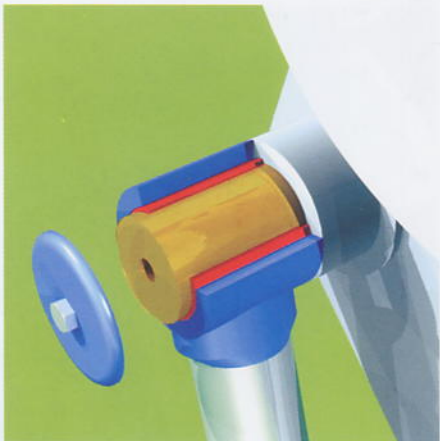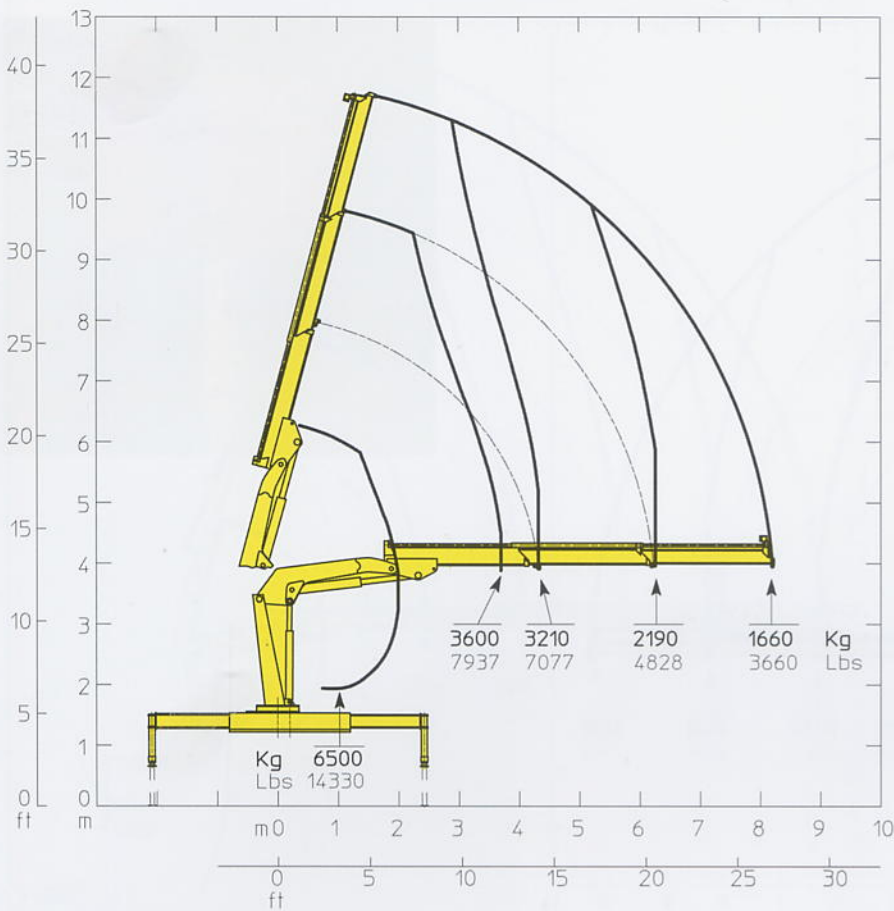


PROLUNGHE MANUALI

MANUAL EXTENSIONS

RALLONGES MANUELLES

MANUELLE VERLAENGERUNGEN

PROLONGAS MECANICAS

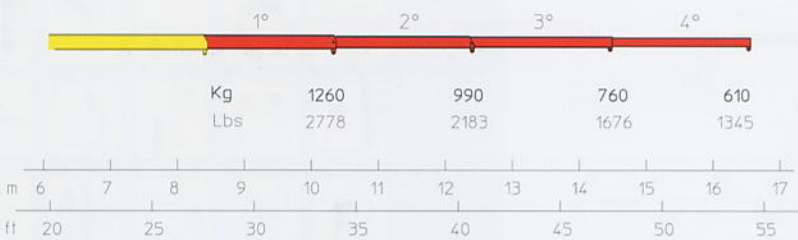

STANDARD



OPTIONAL





Momento statico massimo al perno torretta - Max. static moment at the turret pin - Moment statique max. à l'axe de la tourelle - Max. statisches Hubmoment am Kransaulenbolzen	16600+ daN • m	120090 lbs • ft
Sbraccio idraulico - Hyd. boom length - Longueur du bras Hyd. - Hyd. Reichweite	8,23 m	27'00"
Sbraccio con prolunghe manuali - Boom length with manual extensions - Longueur du bras avec rallonges manuelles - Auslegerlänge - Longitud del brazo hidráulico con prolongas manuales	16,47 m	54' 00"
Coppia di rotazione - Slew torque - Moment de rotation - Drehmoment	1750 daN • m	12660 lbs • ft
Tempo di rotazione - Slew speed - Temp de rotation - Schwenkgeschwindigkeit	24 sec - 360°	24 sec - 360°
Uscita stabilizzatori - Outriggers extension - Sortie des bequilles - Breite der Abstützung	1610+1350 mm	5'3"+4'5"
Larghezza stabilizzatori - Outriggers width - Largeur des bequilles - Gesamtbreite der Abstützung	5325 mm	17'6"
Lunghezza - Outriggers - Largeur - Gesamtbreite - Ancho	790 mm	27"
Larghezza - Width - Largeur - Breite	2478 mm	8'2"
Altezza - Height - Hauteur - Höhe	2309 mm	7'7"
Peso (senza olio e montaggio) - Weight (without oil and fitting) - Poids (sans huile et montage) - Gewicht (ohne Öl und ohne)	2000 Kg	4409 Lbs
Portata pompa - Pump delivery - Capacité de la pompe - Pumpenleistung	35 lit /min	9 us gal/min
Pressione - Pressure - Pression - Druck	270 bar	3839 psi
Capacità serbatoio olio - Oil tank capacity - Capacité du réservoir d'huile - Öl tank inhalt - Aceite	120 lt	32 us gal



CORMACH

16600 E3

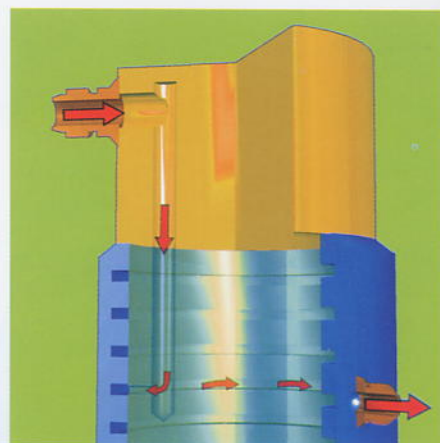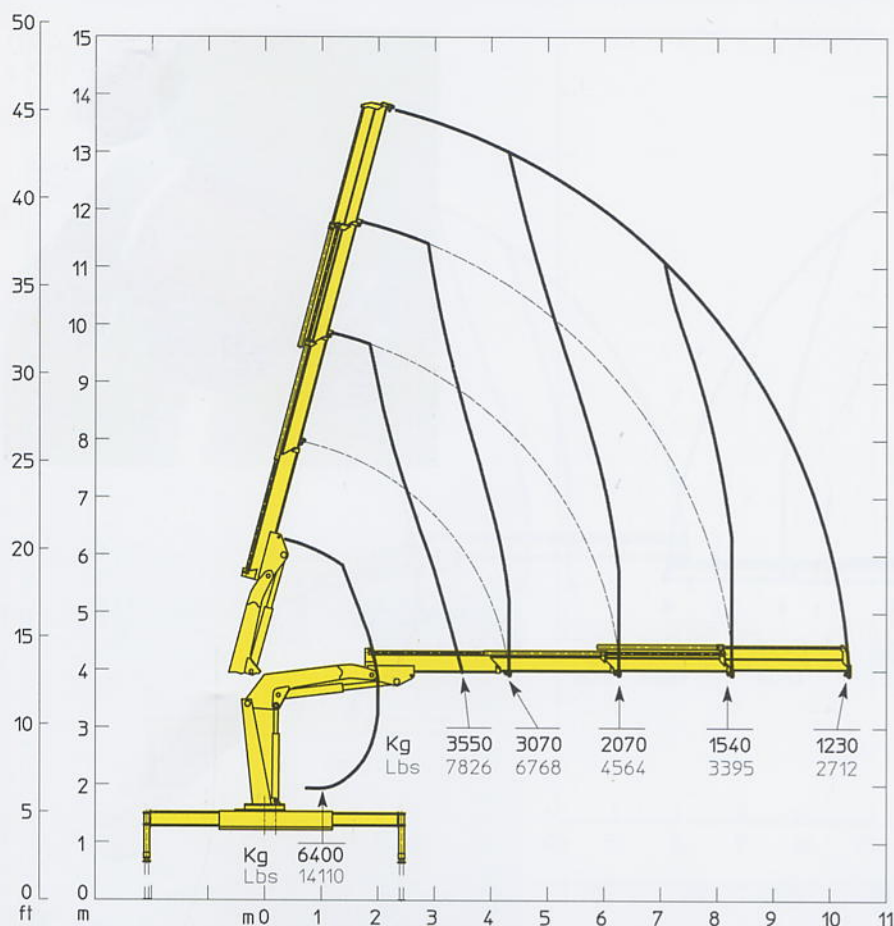


PROLUNGHE
MANUALI

MANUAL
EXTENSIONS

RALLONGES
MANUELLES

MANUELLE
VERLAENGERUNGEN

PROLONGAS
MECANICAS



Kg
Lbs

960
2116

750
1653

610
1345

m
ft

8
25

9
30

10
35

11
40

12
45

13
50

14
55

15
60

16
65

17
70

18
75

STANDARD



OPTIONAL



Momento statico massimo al perno torretta - Max. static moment at the turret pin - Moment statique max. à l'axe de la tourelle - Max. statisches Hubmoment am Kransaulenbolzen

Sbraccio idraulico - Hyd. boom length - Longueur du bras Hyd. - Hyd. Reichweite

Sbraccio con prolunghe manuali - Boom length with manual extensions - Longueur du bras avec rallonges manuelles - Auslegerlänge - Longitud del brazo hidráulico con prolongas manuales

Coppia di rotazione - Slew torque - Moment de rotation - Drehmoment

Tempo di rotazione - Slewing speed - Temp de rotation - Schwenkgeschwindigkeit

Uscita stabilizzatori - Outriggers extension - Sortie des bequilles - Breite der Abstützung

Larghezza stabilizzatori - Outriggers width - Largeur des bequilles - Gesamtbreite der Abstützung

Lunghezza - Outriggers - Largeur - Gesamtbreite - Ancho

Larghezza - Width - Largeur - Breite

Altezza - Height - Hauteur - Höhe

Peso (senza olio e montaggio) - Weight (without oil and fitting) - Poids (sans huile et montage) - Gewicht (ohne Öl und ohne)

Portata pompa - Pump delivery - Capacité de la pompe - Pumpenleistung

Pressione - Pressure - Pression - Druck

Capacità serbatoio olio - Oil tank capacity - Capacité du réservoir d'huile - Öl tank inhalt - Aceite

E3

16600 daN • m

10,27 m

16,47

1750 daN • m

24 sec - 360°

1610+1350 mm

5325 mm

790 mm

2478 mm

2309 mm

2150 Kg

35 lit / min

270 bar

120 lit

E3

120090 lbs • ft

33'8"

54' 00"

12660 lbs • ft

24 sec - 360°

5'3"-4'5"

17'6"

27"

8'2"

7'7"



4740 Lbs

9 us gal/min

3839 psi

32 us gal

GORMACH 16600 E4

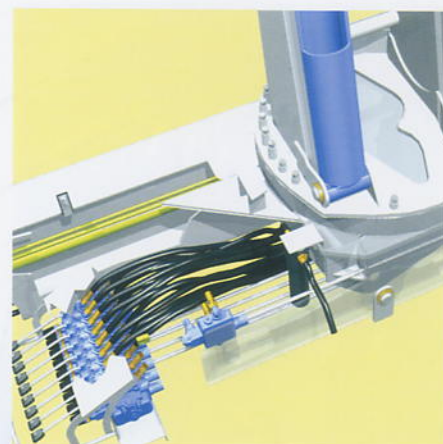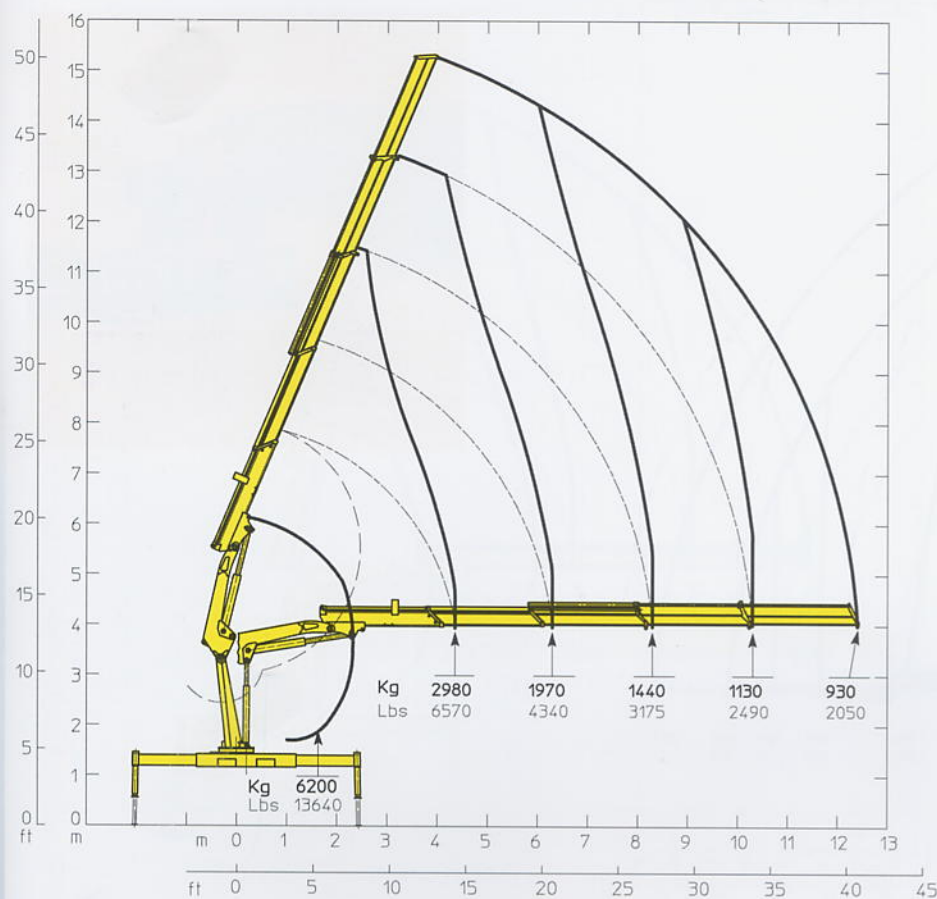


PROLUNGHE MANUALI	MANUAL EXTENSIONS	RALLONGES MANUELLES	MANUELLE VERLAENGERUNGEN	PROLONGAS MECANICAS
m 11 12 13 14 15 16 17 18 ft 35 40 45 50 55 60				

STANDARD





OPTIONAL

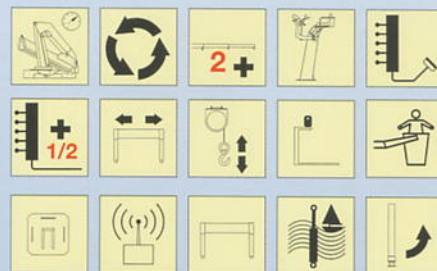

	E4	E4
Momento statico massimo al perno torretta - Max. static moment at the turret pin - Moment statique max. à l'axe de la tourelle - Max. statisches Hubmoment am Kransaulenbolzen	16600+ daN • m	120090 lbs • ft
Sbraccio idraulico - Hyd. boom length - Longueur du bras Hyd. - Hyd. Reichweite	12,23 m	40'1"
Sbraccio con prolunghe manuali - Boom length with manual extensions - Longueur du bras avec rallonges manuelles - Auslegerlänge - Longitud del brazo hidráulico con prolongas manuales	16,36 m	53' 8"
Coppia di rotazione - Slew torque - Moment de rotation - Drehmoment	1750 daN • m	12660 lbs • ft
Tempo di rotazione - Slewing speed - Temp de rotation - Schwenkgeschwindigkeit	24 sec - 360°	24 sec - 360°
Uscita stabilizzatori - Outriggers extension - Sortie des bequilles - Breite der Abstützung	1610+1350 mm	5'3"+4'5"
Larghezza stabilizzatori - Outriggers width - Largeur des bequilles - Gesamtbreite der Abstützung	5325 mm	17'6"
Lunghezza - Outriggers - Largeur - Gesamtbreite - Ancho	790 mm	27"
Larghezza - Width - Largeur - Breite	2478 mm	8'2"
Altezza - Height - Hauteur - Höhe	2309 mm	77"
Peso (senza olio e montaggio) - Weight (without oil and fitting) - Poids (sans huile et montage) - Gewicht (ohne Öl und ohne)	2320 Kg	5115 Lbs
Portata pompa - Pump delivery - Capacité de la pompe - Pumpenleistung	35 lit /min	9 us gal/min
Pressione - Pressure - Pression - Druck	270 bar	3839 psi
Capacità serbatoio olio - Oil tank capacity - Capacité du réservoir d'huile - Öl tank inhalt - Aceite	120 lt	32 us gal

GORMACH

16600 EF

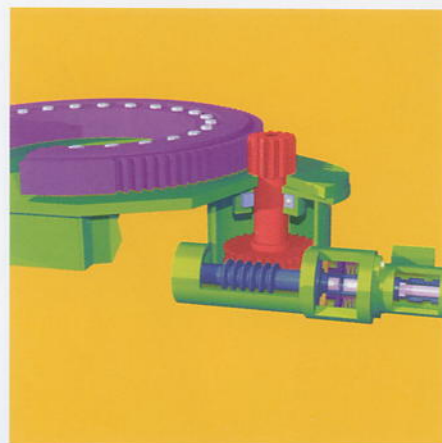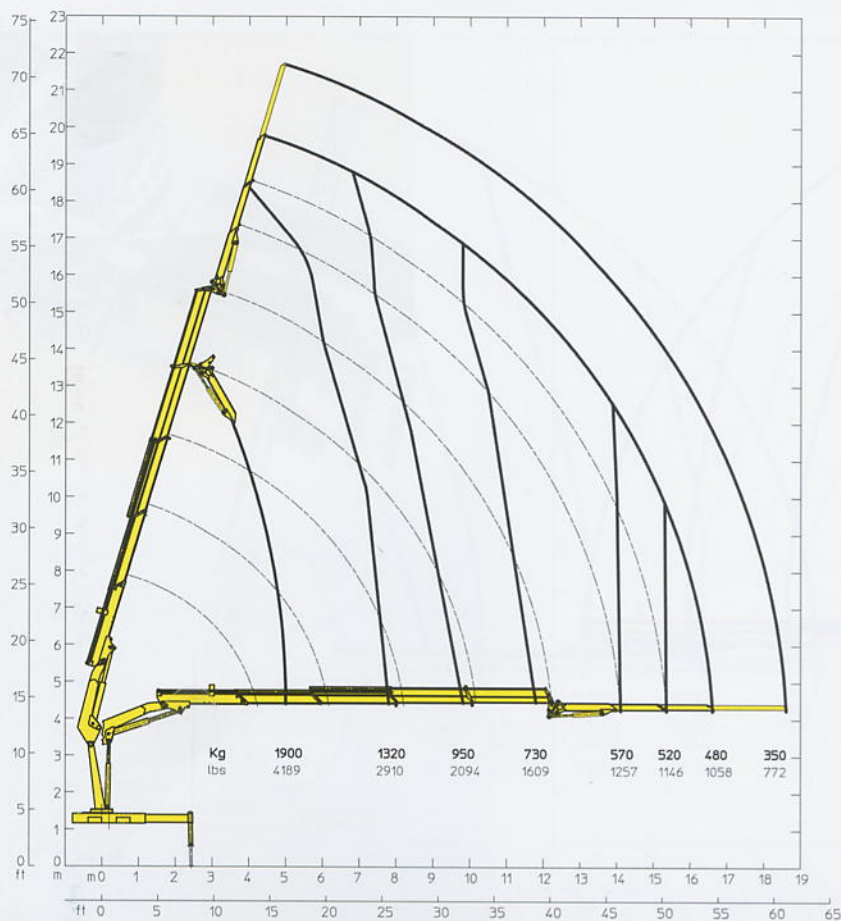


PROLUNGHE
MANUALI

MANUAL EXTENSIONS

RALLONGES MANUELLES

MANUELLE VERLAENGERUNGEN

PROLONGAS
MECANICAS

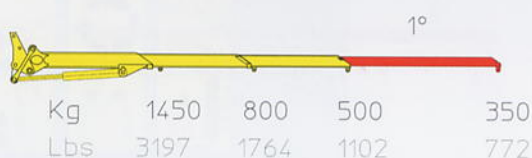

STANDARD



OPTIONAL




	EF	EF
Momento statico massimo al perno torretta - Max. static moment at the turret pin - Moment statique max. à l'axe de la tourelle - Max. statisches Hubmoment am Kransaulenbolzen	16600 daN • m	120090 lbs • ft
Sbraccio idraulico - Hyd. boom length - Longueur du bras Hyd. - Hyd. Reichweite	16,60 m	54'6"
Sbraccio con prolunghe manuali - Boom length with manual extensions - Longueur du bras avec rallonges manuelles - Auslegerlänge - Longitud del brazo hidráulico con prolongas manuales	18,60	61' 00"
Coppia di rotazione - Slew torque - Moment de rotation - Drehmoment	1750 daN • m	12660 lbs • ft
Tempo di rotazione - Slewing speed - Temp de rotation - Schwenkgeschwindigkeit	24 sec - 360°	24 sec - 360°
Uscita stabilizzatori - Outriggers extension - Sortie des bequilles - Breite der Abstützung	1610+1350 mm	5'3"+4'5"
Larghezza stabilizzatori - Outriggers width - Largeur des bequilles - Gesamtbreite der Abstützung	5325 mm	17'6"
Lunghezza - Outriggers - Largeur - Gesamtbreite - Ancho	790 mm	27"
Larghezza - Width - Largeur - Breite	2478 mm	8'2"
Altezza - Height - Hauteur - Höhe	2309 mm	77"
Peso (senza olio e montaggio) - Weight (without oil and fitting) - Poids (sans huile et montage) - Gewicht (ohne Öl und ohne)	2630 Kg	5798 Lbs
Portata pompa - Pump delivery - Capacité de la pompe - Pumpenleistung	35 lit /min	9 us gal/min
Pressione - Pressure - Pression - Druck	270 bar	3839 psi
Capacità serbatoio olio - Oil tank capacity - Capacité du réservoir d'huile - Öl tank inhalt - Aceite	120 lit	32 us gal



GORMACH

18000 E2 a.s.c.

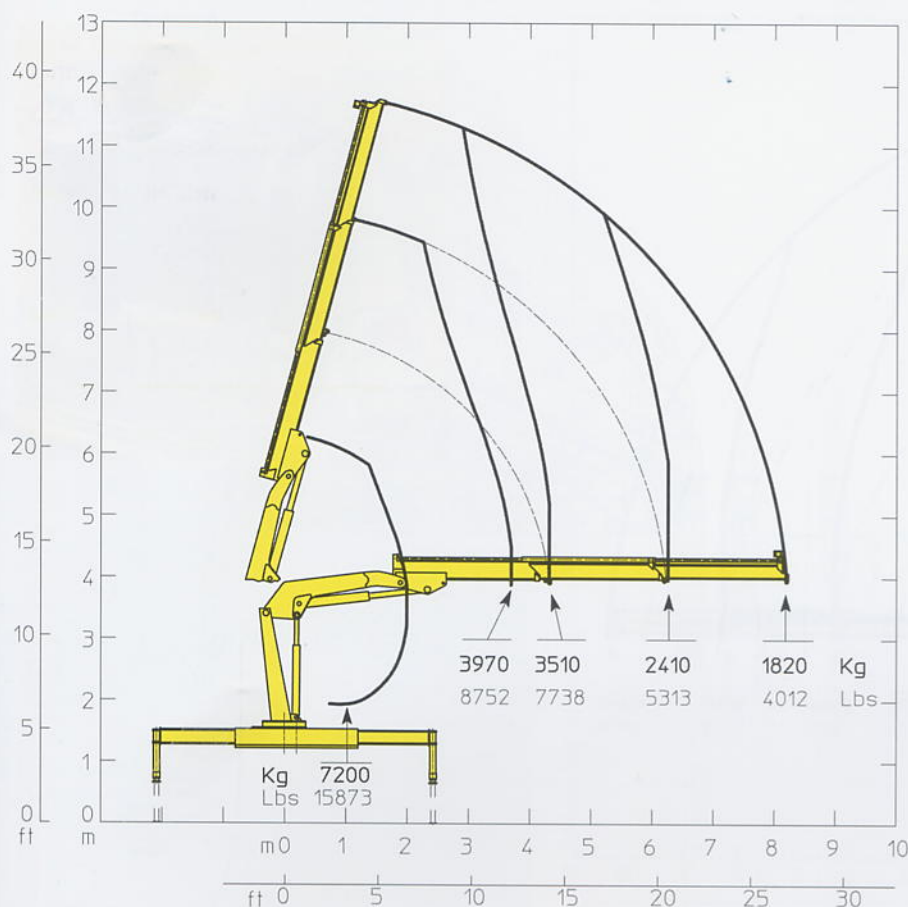


PROLUNGHE
MANUALI

MANUAL
EXTENSIONS

RALLONGES
MANUELLES

MANUELLE
VERLÄNGERUNGEN

PROLONGAS
MECANICAS

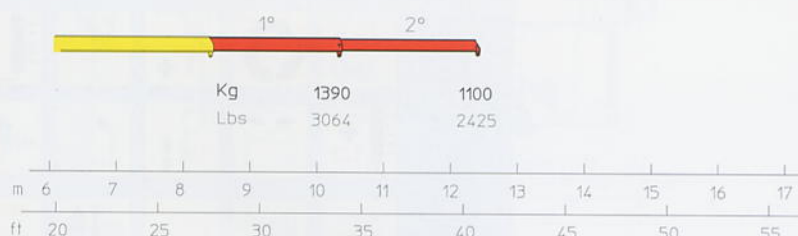

STANDARD



OPTIONAL





	E2	E2
Momento statico massimo al perno torretta - Max. static moment at the turret pin - Moment statique max. à l'axe de la tourelle - Max. statisches Hubmoment am Kransaulenbolzen	18000 daN • m	130219 lbs • ft
Sbraccio idraulico - Hyd. boom length - Longueur du bras Hyd. - Hyd. Reichweite	8,23 m	27'00"
Sbraccio con prolunghe manuali - Boom length with manual extensions - Longueur du bras avec rallonges manuelles - Auslegerlänge - Longitud del brazo hidráulico con prolongas manuales	16,47	54'00"
Coppia di rotazione - Slew torque - Moment de rotation - Drehmoment	1750 daN • m	12660 lbs • ft
Tempo di rotazione - Slew speed - Temp de rotation - Schwenkgeschwindigkeit	24 sec - 360°	24 sec - 360°
Uscita stabilizzatori - Outriggers extension - Sortie des bequilles - Breite der Abstützung	1610+1350 mm	5'3"+4'5"
Larghezza stabilizzatori - Outriggers width - Largeur des bequilles - Gesamtbreite der Abstützung	5325 mm	17'6"
Lunghezza - Outriggers - Largeur - Gesamtbreite - Ancho	790 mm	27"
Larghezza - Width - Largeur - Breite	2478 mm	8'2"
Altezza - Height - Hauteur - Höhe	2309 mm	7'7"
Peso (senza olio e montaggio) - Weight (without oil and fitting) - Poids (sans huile et montage) - Gewicht (ohne Öl und ohne)	2000 Kg	4409 Lbs
Portata pompa - Pump delivery - Capacité de la pompe - Pumpenleistung	35 lit / min	9 us gal/min
Pressione - Pressure - Pression - Druck	270 bar	3839 psi
Capacità serbatoio olio - Oil tank capacity - Capacité du réservoir d'huile - Öl tank inhalt - Aceite	120 lit	32 us gal



GORMACH

18000 E3 a.s.c.

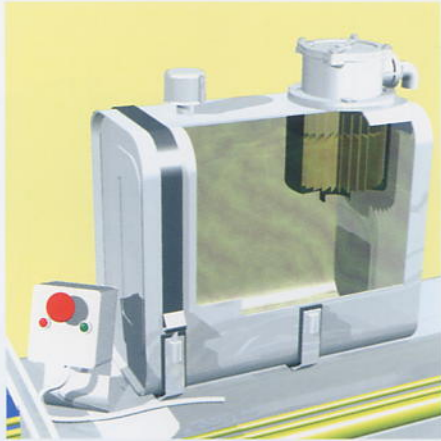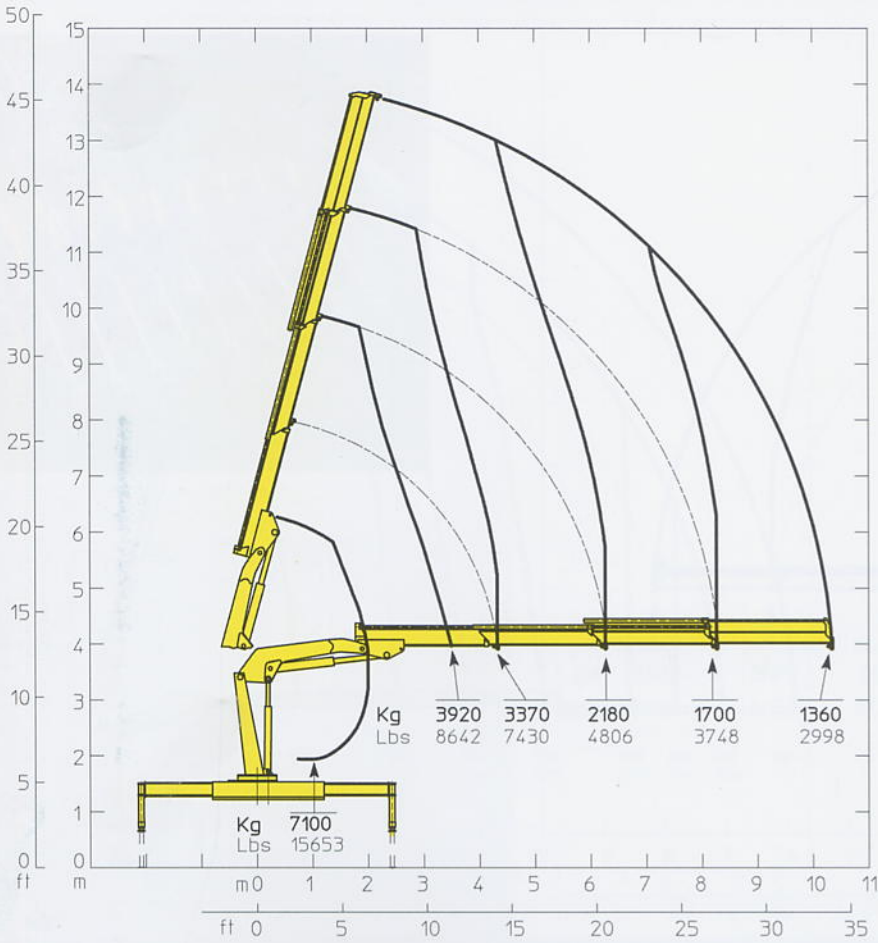



PROLUNGHE
MANUALI

MANUAL
EXTENSIONS

RALLONGES
MANUELLES

MANUELLE
VERLÄNGERUNGEN

PROLONGAS
MECANICAS



STANDARD



OPTIONAL





	E3	E3
Momento statico massimo al perno torretta - Max. static moment at the turret pin - Moment statique max. à l'axe de la tourelle - Max. statisches Hubmoment am Kransaulenbolzen	18000+ daN • m	130219 lbs • ft
Sbraccio idraulico - Hyd. boom length - Longueur du bras Hyd. - Hyd. Reichweite	10,27 m	33'8"
Sbraccio con prolunghe manuali - Boom length with manual extensions - Longueur du bras avec rallonges manuelles - Auslegerlänge - Longitud del brazo hidráulico con prolongas manuales	16,47 m	54' 00"
Coppia di rotazione - Slew torque - Moment de rotation - Drehmoment	1750 daN • m	12660 lbs • ft
Tempo di rotazione - Slewing speed - Temp de rotation - Schwenkgeschwindigkeit	24 sec - 360°	24 sec - 360°
Uscita stabilizzatori - Outriggers extension - Sortie des bequilles - Breite der Abstützung	1610+1350 mm	5'3" + 4'5"
Larghezza stabilizzatori - Outriggers width - Largeur des bequilles - Gesamtbreite der Abstützung	5325 mm	17'6"
Lunghezza - Outriggers - Largeur - Gesamtbreite - Ancho	790 mm	27"
Larghezza - Width - Largeur - Breite	2478 mm	8'2"
Altezza - Height - Hauteur - Höhe	2309 mm	7'7"
Peso (senza olio e montaggio) - Weight (without oil and fitting) - Poids (sans huile et montage) - Gewicht (ohne Öl und ohne)	2150 Kg	4740 Lbs
Portata pompa - Pump delivery - Capacité de la pompe - Pumpenleistung	35 lit /min	9 us gal/min
Pressione - Pressure - Pression - Druck	270 bar	3839 psi
Capacità serbatoio olio - Oil tank capacity - Capacité du réservoir d'huile - Öl tank inhalt - Aceite	120 lt	32 us gal



GORMACH

18000 E4 a.s.c.

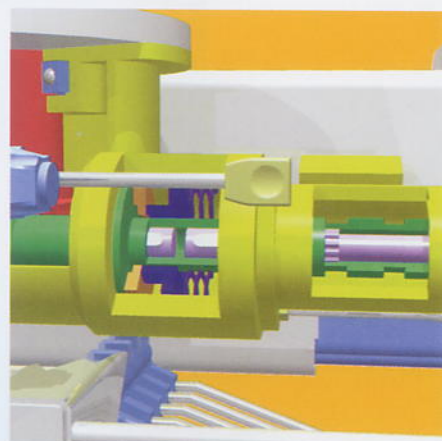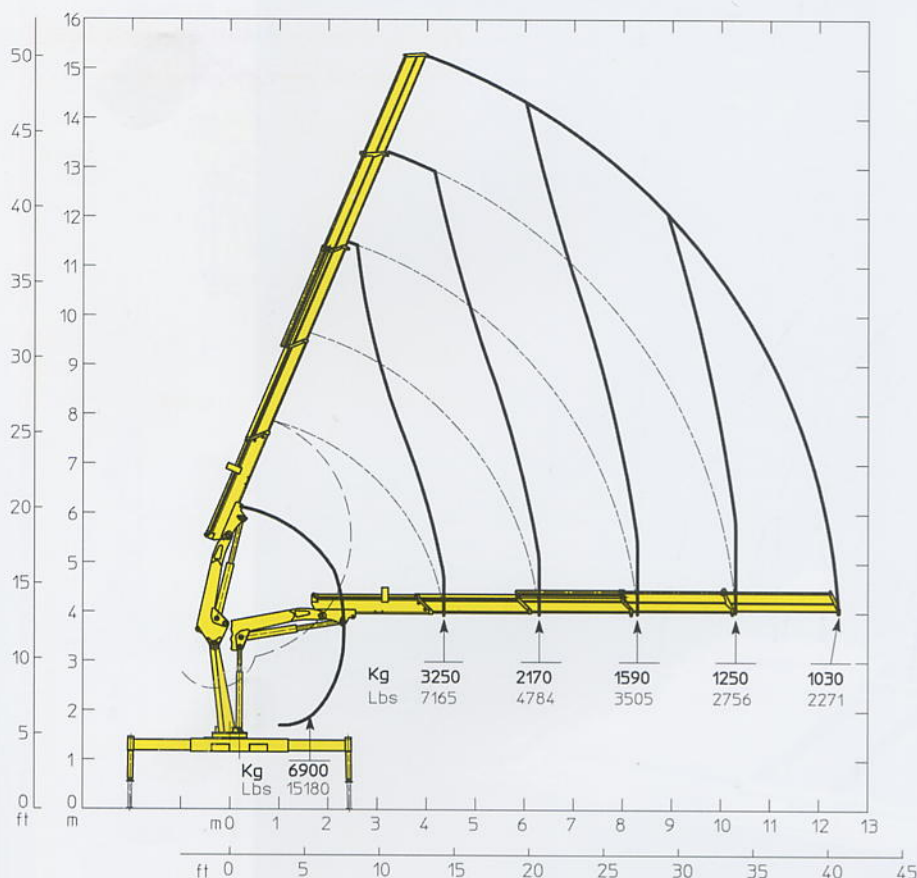


PROLUNGHE
MANUALI

MANUAL
EXTENSIONS

RAILLONGES
MANUELLES

MANUELLE
VERLÄNGERUNGEN


PROLONGAS
MECANICAS

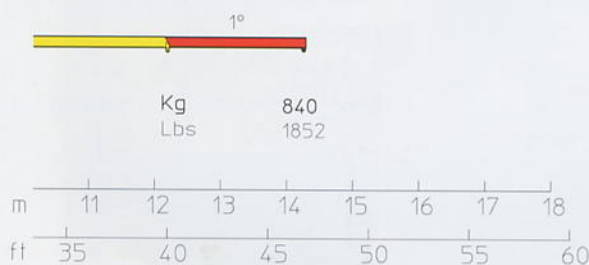

STANDARD



OPTIONAL

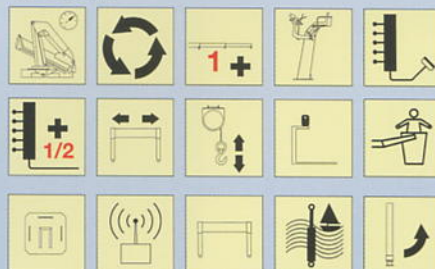


	E4	E4
Momento statico massimo al perno torretta - Max. static moment at the turret pin - Moment statique max. à l'axe de la tourelle - Max. statisches Hubmoment am Kransaulenbolzen	18000 daN • m	130219 lbs • ft
Sbraccio idraulico - Hyd. boom length - Longueur du bras Hyd. - Hyd. Reichweite	12,23 m	40'1"
Sbraccio con prolunghe manuali - Boom length with manual extensions - Longueur du bras avec rallonges manuelles - Auslegerlänge - Longitud del brazo hidráulico con prolongas manuales	16,36 m	53' 8"
Coppia di rotazione - Slew torque - Moment de rotation - Drehmoment	1750 daN • m	12660 lbs • ft
Tempo di rotazione - Slew speed - Temp de rotation - Schwenkgeschwindigkeit	24 sec - 360°	24 sec - 360°
Uscita stabilizzatori - Outriggers extension - Sortie des bequilles - Breite der Abstützung	1610+1350 mm	5'3"+4'5"
Larghezza stabilizzatori - Outriggers width - Largeur des bequilles - Gesamtbreite der Abstützung	5325 mm	17'6"
Lunghezza - Outriggers - Largeur - Gesamtbreite - Ancho	790 mm	27"
Larghezza - Width - Largeur - Breite	2478 mm	8'2"
Altezza - Height - Hauteur - Höhe	2309 mm	7'7"
Peso (senza olio e montaggio) - Weight (without oil and fitting) - Poids (sans huile et montage) - Gewicht (ohne Öl und ohne)	2320 Kg	5119 Lbs
Portata pompa - Pump delivery - Capacité de la pompe - Pumpenleistung	35 lit / min	9 us gal/min
Pressione - Pressure - Pression - Druck	270 bar	3839 psi
Capacità serbatoio olio - Oil tank capacity - Capacité du réservoir d'huile - Öl tank inhalt - Aceite	120 lit	32 us gal



GORMACH

18000 EF a.s.c.

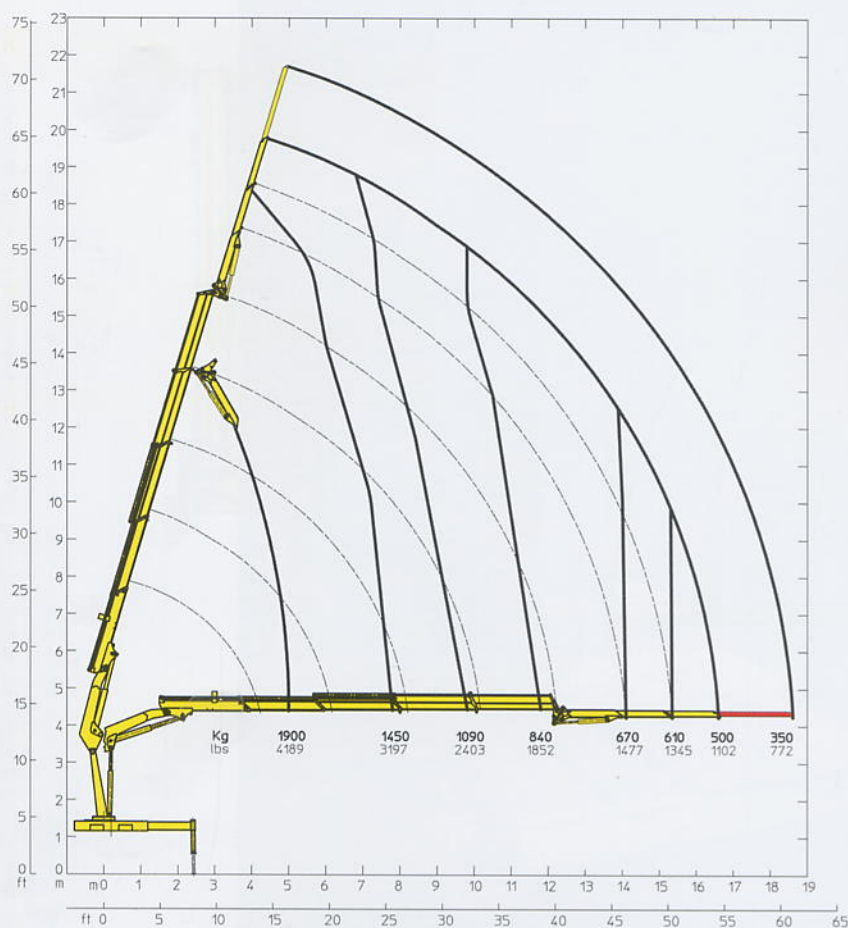

PROLUNGHE
MANUALI

MANUAL
EXTENSIONS

RALLONGES
MANUELLES

MANUELLE
VERLÄNGERUNGEN

PROLONGAS
MECANICAS



	1450	800	500	350
Kg	1450	800	500	350
Lbs	3197	1764	1102	772

STANDARD



OPTIONAL



Momento statico massimo al perno torretta - Max. static moment at the turret pin - Moment statique max. à l'axe de la tourelle - Max. statisches Hubmoment am Kransaulenbolzen		
Sbraccio idraulico - Hyd. boom length - Longueur du bras Hyd. - Hyd. Reichweite		
Sbraccio con prolunghe manuali - Boom length with manual extensions - Longueur du bras avec rallonges manuelles - Auslegerlänge - Longitud del brazo hidráulico con prolongas manuales		
Coppia di rotazione - Slew torque - Moment de rotation - Drehmoment		
Tempo di rotazione - Slew speed - Temp de rotation - Schwenkgeschwindigkeit		
Uscita stabilizzatori - Outriggers extension - Sortie des bequilles - Breite der Abstützung		
Larghezza stabilizzatori - Outriggers width - Largeur des bequilles - Gesamtbreite der Abstützung		
Lunghezza - Outriggers - Largeur - Gesamtbreite - Ancho		
Larghezza - Width - Largeur - Breite		
Altezza - Height - Hauteur - Höhe		
Peso (senza olio e montaggio) - Weight (without oil and fitting) - Poids (sans huile et montage) - Gewicht (ohne Öl und ohne)		
Portata pompa - Pump delivery - Capacité de la pompe - Pumpenleistung		
Pressione - Pressure - Pression - Druck		
Capacità serbatoio olio - Oil tank capacity - Capacité du réservoir d'huile - Öl tank inhalt - Aceite		

EF


EF

18000+ daN • m	130219 lbs • ft
16,60 m	54'6"
18,60 m	61' 00"
1750 daN • m	12660 lbs • ft
24 sec - 360°	24 sec - 360°
1610+1350 mm	5'3"-4'5"
5325 mm	17'6"
790 mm	27"
2478 mm	8'2"
2309 mm	7'7"
2630 Kg	5798 Lbs
35 lit /min	9 us gal/min
270 bar	3839 psi
120 lt	32 us gal





CORMACH

16600








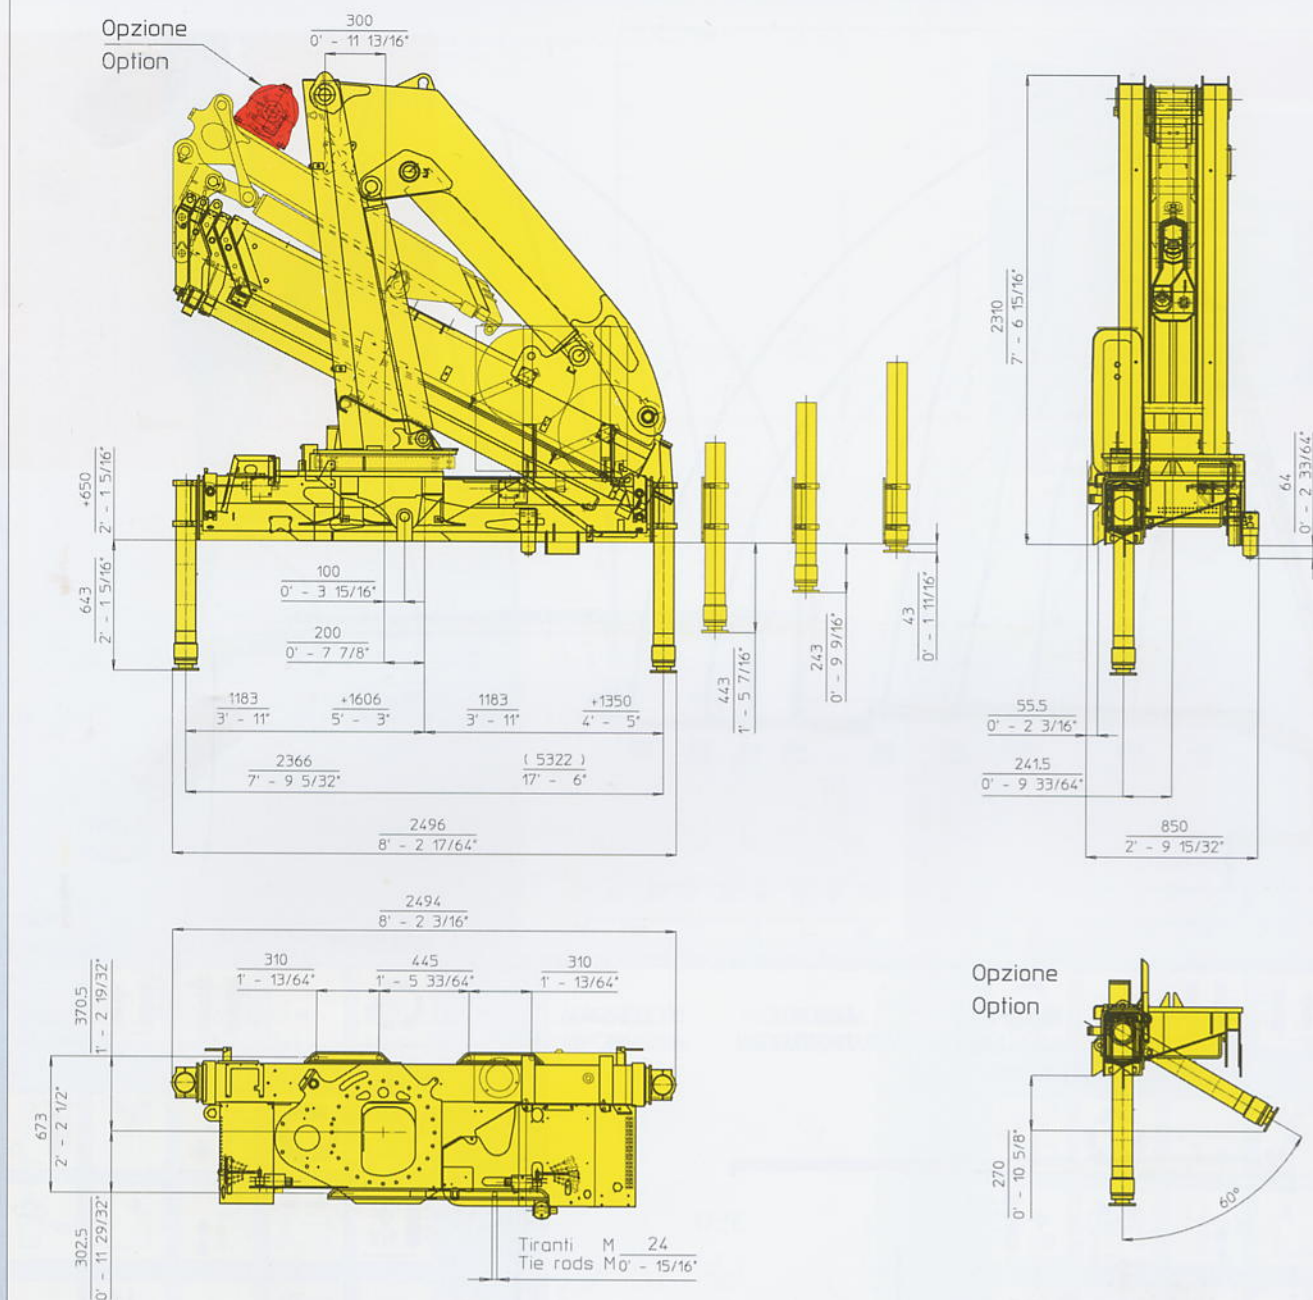


-A fronte di una continua ricerca tecnologica i dati possono cambiare senza preavviso. Contattare il nostro Ufficio Commerciale per ulteriori informazioni.
-Because of continuous technology research data can change without notice. Please, contact our Commercial Dept. for further information.
-A cause de une continue recherche technologique les données peuvent changer sans préavis. Contacter notre Bureau Commercial pour des autres informations.
-Irrtum und technische Änderung vorbehalten masse und gewichte unverbindlich. Unser Vertrieb erteilt Ihnen gerne weitere Auskünfte. Bitte rufen Sie uns an.
-Debido a los continuos avances tecnológicos los datos pueden variar sin notificación previa. Para más información rogamos contactar nuestro Departamento Comercial.

STANDARD



OPTIONAL





CORMACH

Cormach s.r.l. - Via Madonnina, 27 - C.P. 199 - 25018 MONTICHIARI (BS) - ITALY
Tel. 0039.030.9656811 - Telefax 0039.030.9656846.7.8
E-mail: info@cormach.com - Web: <http://www.cormach.com>