



CORMACH


38000 E - 40400 E




**SISTEMA QUALITÀ
AZIENDALE**

Certificato in accordo alla norma
ISO 9001: 2000 e sottoposto a
verifiche volontarie e periodiche




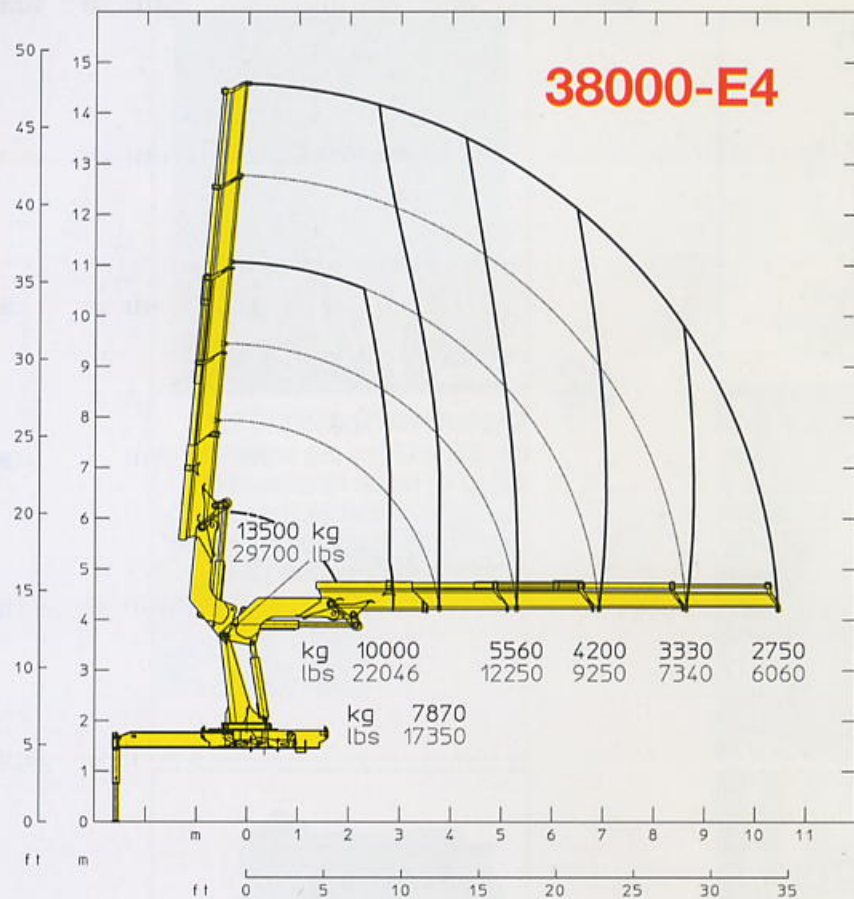


STANDARD




OPTIONAL

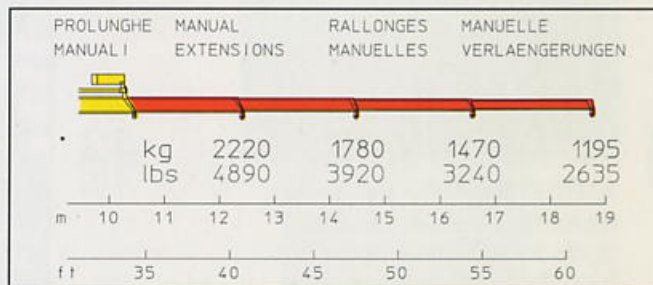


Momento statico al perno torretta	38000 daN · m	275000 lb · ft
Sbraccio idraulico	10,45 m	34' 3"
Coppia di rotazione	4000 daN · m	28938 lb · ft
Tempo di rotazione	48 sec./360°	48 sec./360°
Uscita stabilizzatori	1,750 + 1,750 m	5' 9" + 5' 9"
Larghezza stabilizzatori	5,850 m	19' 2"
Lunghezza gru	1024 + 209 mm	3' 4" + 8"
Larghezza gru	2500 mm	8' 2"
Altezza gru	2340 mm	7' 8"
Peso gru (senza olio)	4220 kg	9300 lbs
Portata pompa	80 lit/min	21.14 us gal/min
Pressione di lavoro	275 bar	3911 psi
Capacità serbatoio olio	250 lit	66 us gal

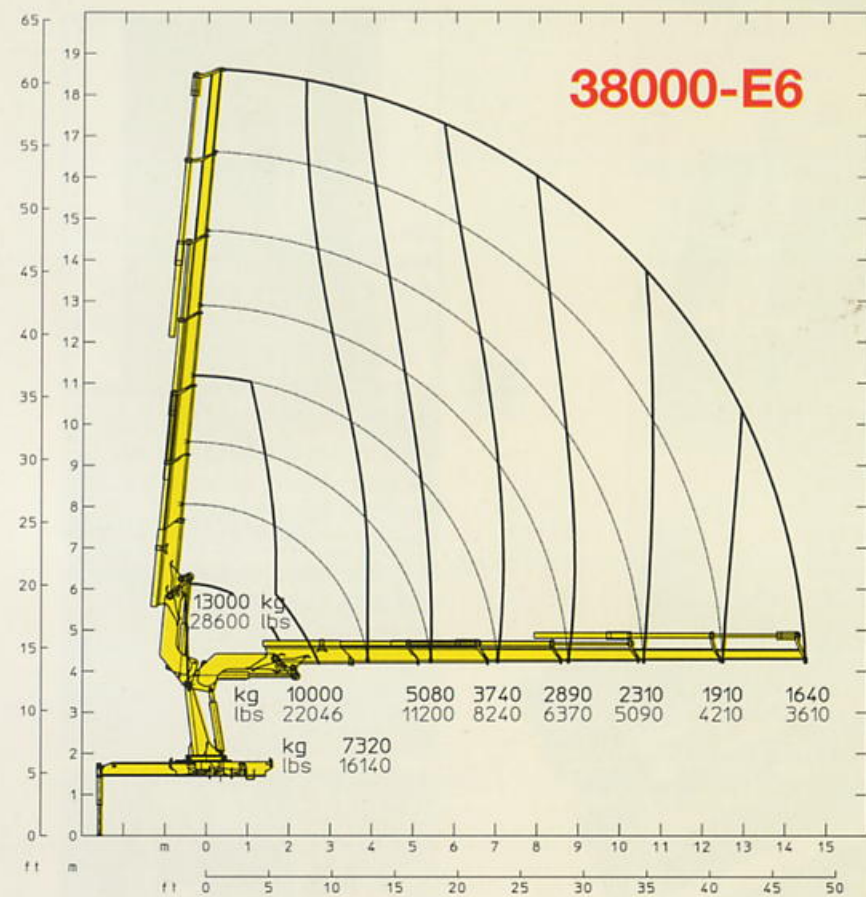


STANDARD




OPTIONAL

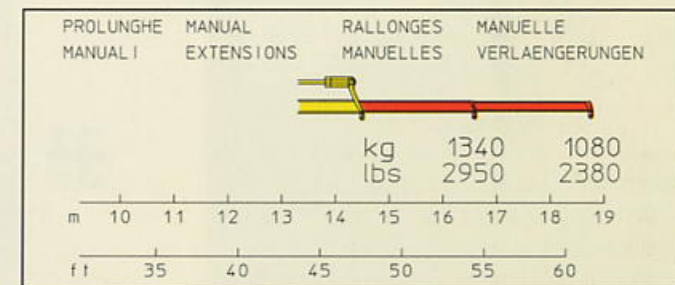

Momento statico al perno torretta (gru 38000)	38000 daN · m	275000 lb · ft
Sbraccio idraulico	14,49 m	47' 6"
Coppia di rotazione	4000 daN · m	28938 lb · ft
Tempo di rotazione	48 sec./360°	48 sec./360°
Uscita stabilizzatori	1,750 + 1,750 m	5' 9" + 5' 9"
Larghezza stabilizzatori	5,850 m	19' 2"
Lunghezza gru	1024 + 209 mm	3' 4" + 8"
Larghezza gru	2500 mm	8' 2"
Altezza gru	2340 mm	7' 8"
Peso gru (senza olio)	4660 kg	10270 lbs
Portata pompa	80 lit/min	21.14 us gal/min
Pressione di lavoro	275 bar	3911 psi
Capacità serbatoio olio	250 lit	66 us gal

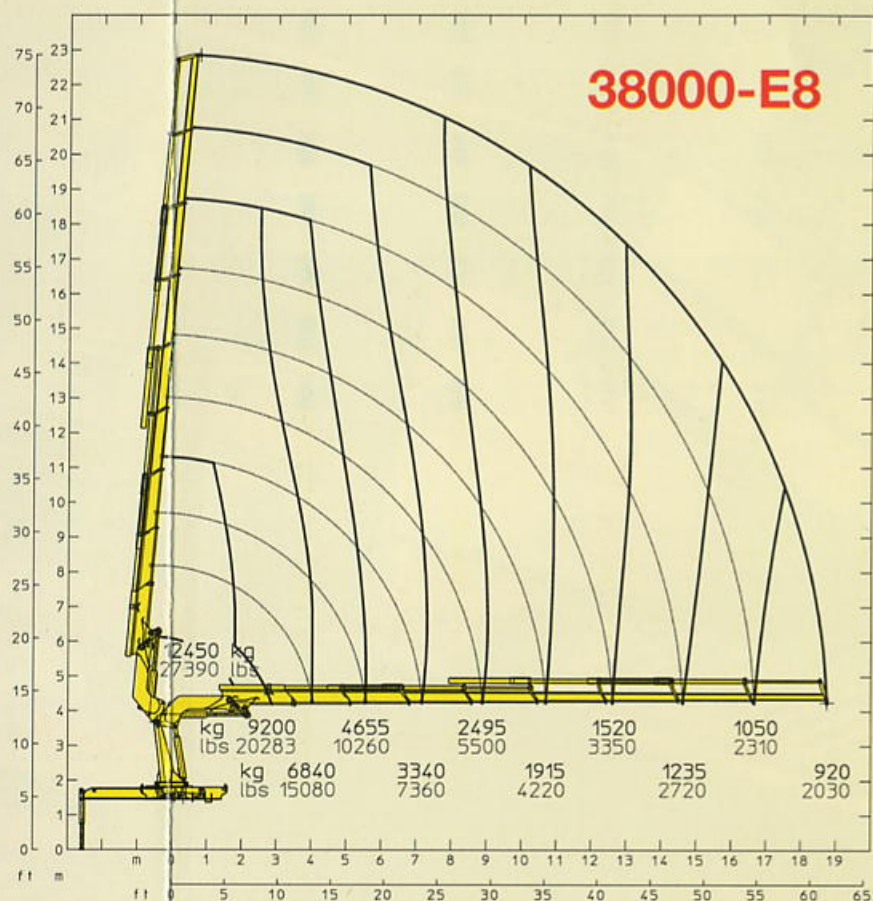



STANDARD





OPTIONAL




• Momento statico al perno torretta (gru 38000)	38000 daN · m	275000 lb · ft
Sbraccio idraulico	18,74 m	61' 6"
Coppia di rotazione	4000 daN · m	28938 lb · ft
Tempo di rotazione	48 sec./360°	48 sec./360°
Uscita stabilizzatori	1,750 + 1,750 m	5' 9" + 5' 9"
Larghezza stabilizzatori	5,850 m	19' 2"
Lunghezza gru	1024 + 209 mm	3' 4" + 8"
Larghezza gru	2500 mm	8' 2"
Altezza gru	2340 mm	7' 8"
Peso gru (senza olio)	5060 kg	11150 lbs
Portata pompa	80 lit/min	21.14 us gal/min
Pressione di lavoro	275 bar	3911 psi
Capacità serbatoio olio	250 lit	66 us gal

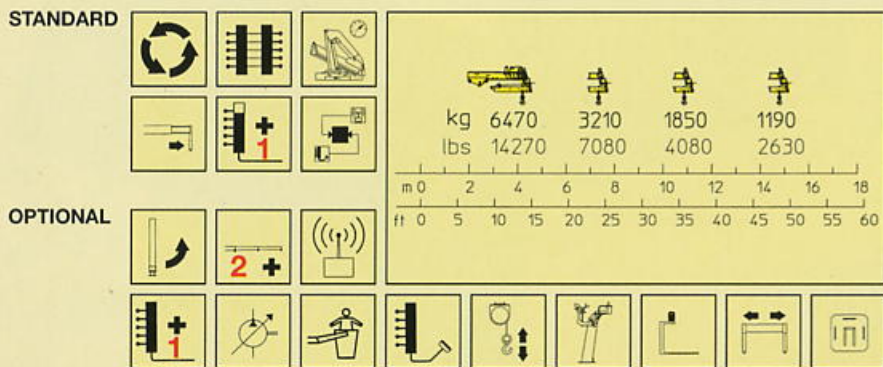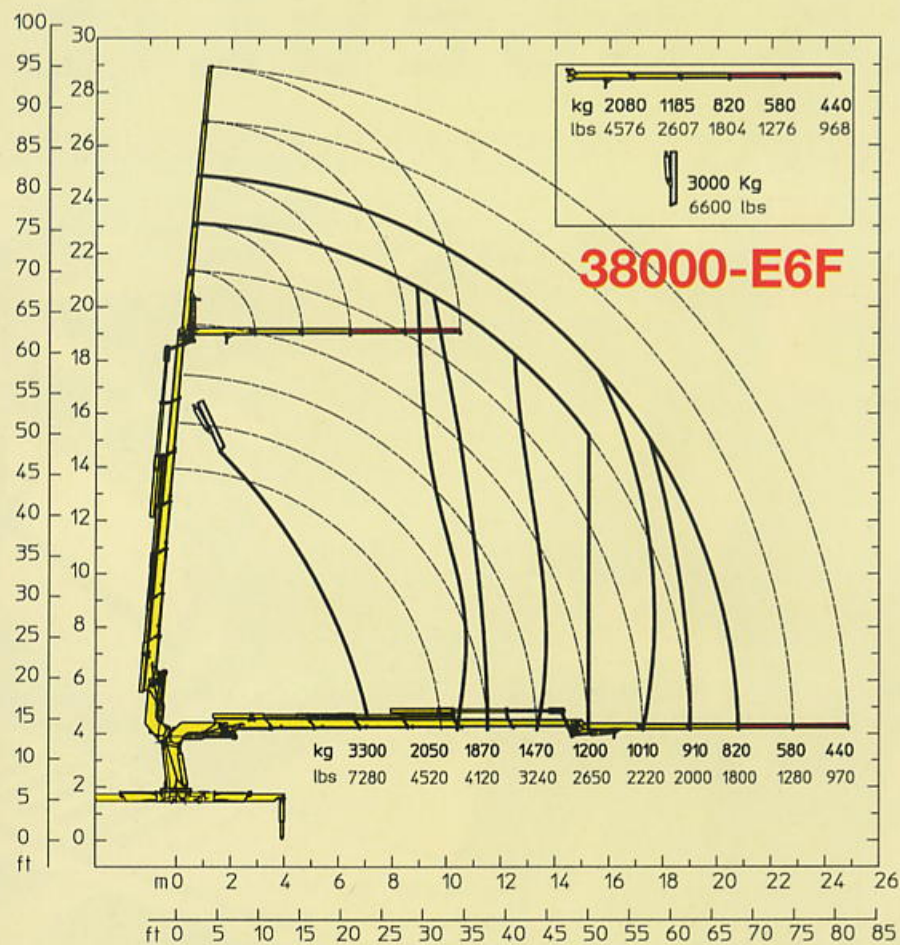


Momento statico al perno torretta (gru 38000)	38000 daN · m	275000 lb · ft
Sbraccio idraulico	20,79 m	68' 3"
Coppia di rotazione	4000 daN · m	28938 lb · ft
Tempo di rotazione	48 sec./360°	48 sec./360°
Uscita stabilizzatori	1,750 + 1,750 m	5' 9" + 5' 9"
Larghezza stabilizzatori	5,850 m	19' 2"
Lunghezza gru	1024 + 209 mm	3' 4" + 8"
Larghezza gru	2500 mm	8' 2"
Altezza gru	2340 mm	7' 8"
Peso gru (senza olio)	5230 kg	11530 lbs
Portata pompa	80 lit/min	21.14 us gal/min
Pressione di lavoro	275 bar	3911 psi
Capacità serbatoio olio	250 lit	66 us gal

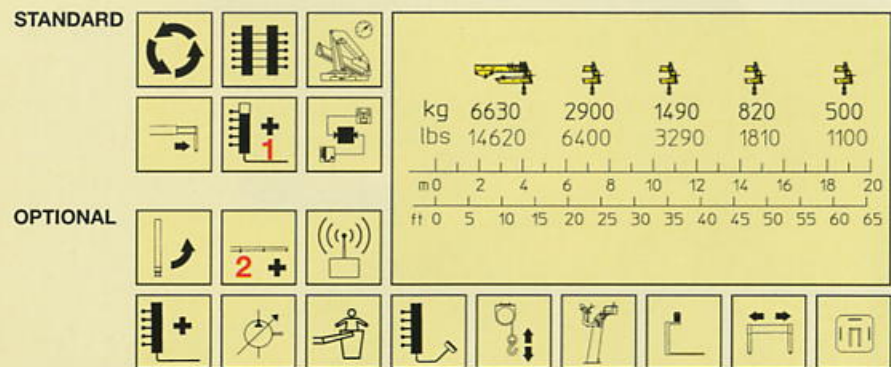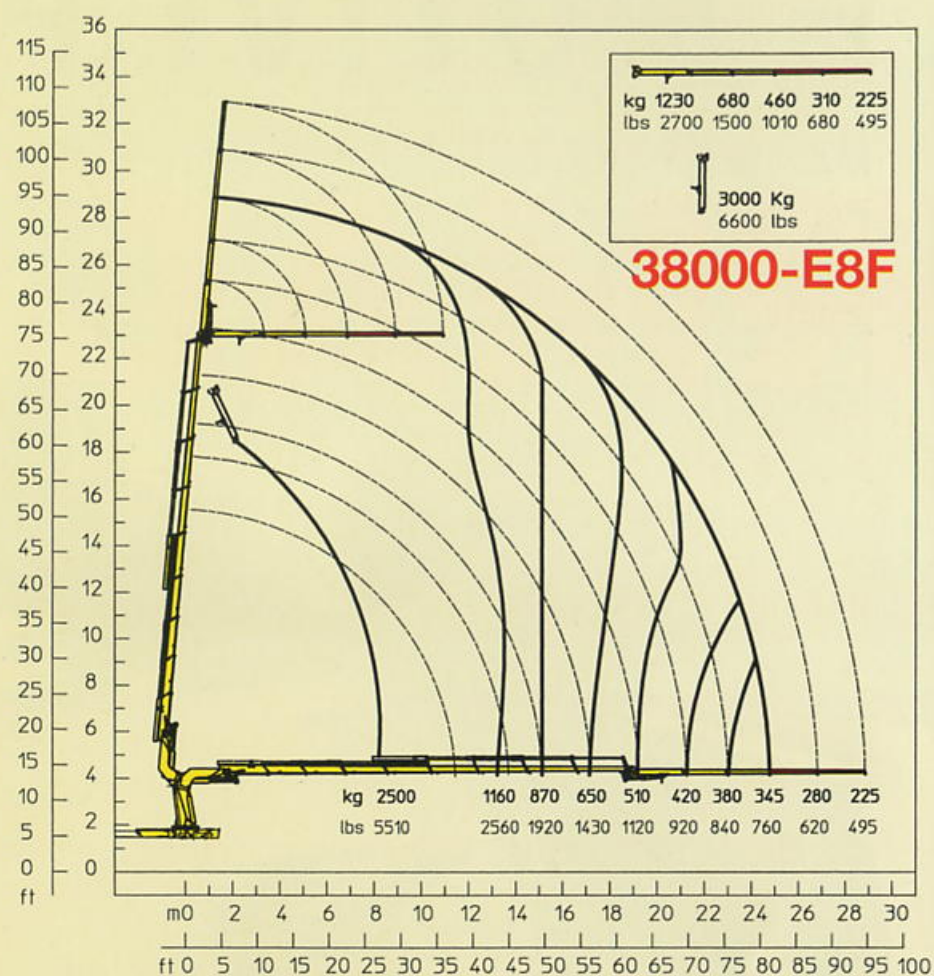


Momento statico al perno torretta (gru 38000)	38000 daN · m	275000 lb · ft
Sbraccio idraulico	24,79 m	81' 4"
Coppia di rotazione	4000 daN · m	28938 lb · ft
Tempo di rotazione	48 sec./360°	48 sec./360°
Uscita stabilizzatori	1,750 + 1,750 m	5' 9" + 5' 9"
Larghezza stabilizzatori	5,850 m	19' 2"
Lunghezza gru	1024 + 209 mm	3' 4" + 8"
Larghezza gru	2500 mm	8' 2"
Altezza gru	2340 mm	7' 8"
Peso gru (senza olio)	5640 kg	12430 lbs
Portata pompa	80 lit/min	21.14 us gal/min
Pressione di lavoro	275 bar	3911 psi
Capacità serbatoio olio	250 lit	66 us gal

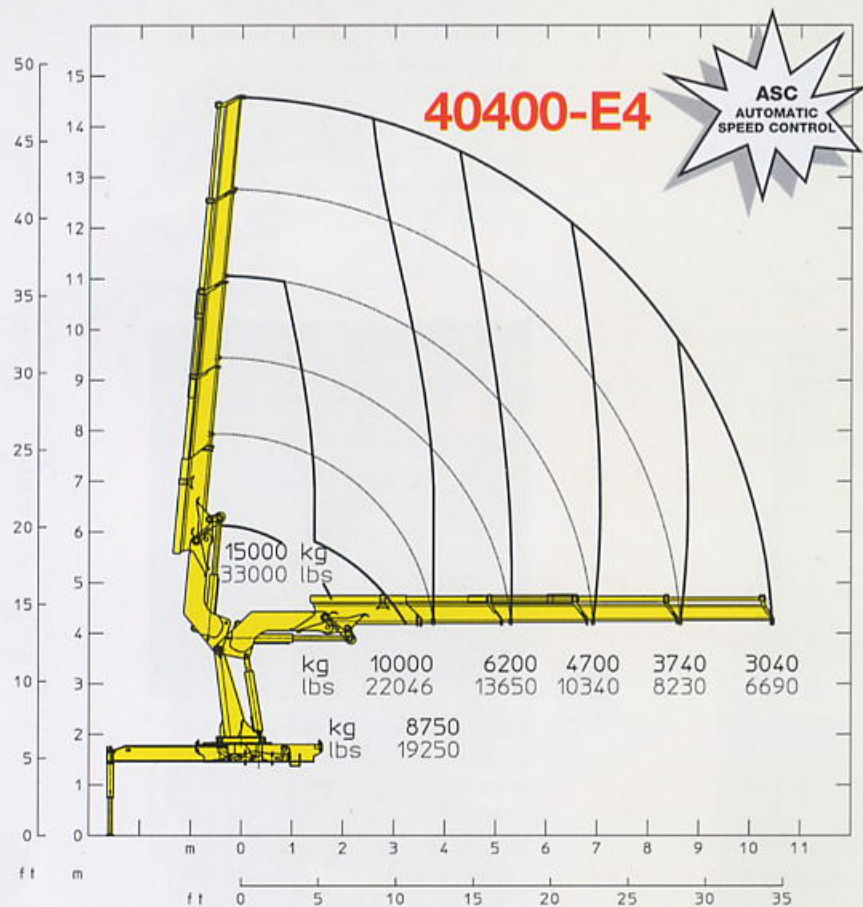


STANDARD




OPTIONAL

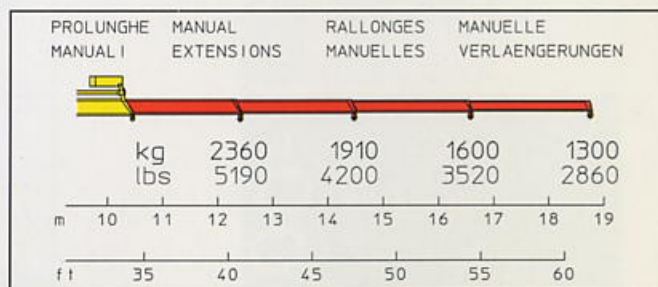


Momento statico al perno torretta	40400 daN · m	292270 lb · ft
Sbraccio idraulico	10,45 m	34' 3"
Coppia di rotazione	4000 daN · m	28938 lb · ft
Tempo di rotazione	48 sec./360°	48 sec./360°
Uscita stabilizzatori	1,750 + 1,750 m	5' 9" + 5' 9"
Larghezza stabilizzatori	5,850 m	19' 2"
Lunghezza gru	1024 + 209 mm	3' 4" + 8"
Larghezza gru	2500 mm	8' 2"
Altezza gru	2340 mm	7' 8"
Peso gru (senza olio)	4220 kg	9300 lbs
Portata pompa	80 lit/min	21.14 us gal/min
Pressione di lavoro	275 bar	3911 psi
Capacità serbatoio olio	250 lit	66 us gal

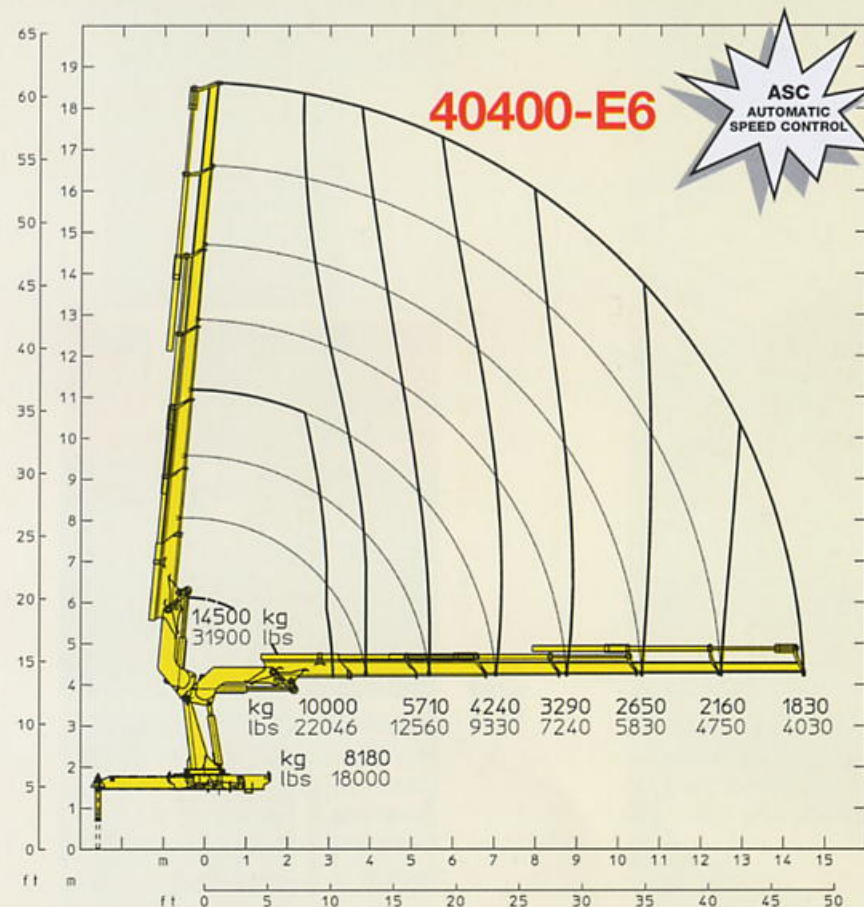


STANDARD






OPTIONAL

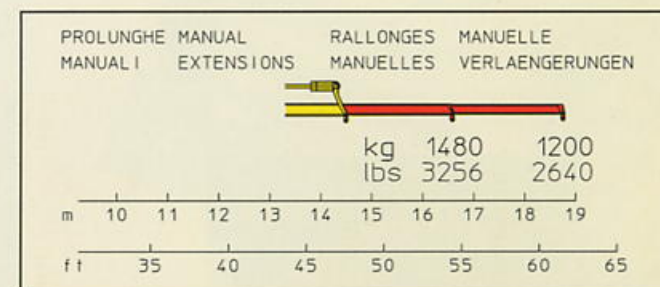


Momento statico al perno torretta (gru 40400 A.S.C.)	40400 daN · m	292270 lb · ft
Sbraccio idraulico	14,49 m	47' 6"
Coppia di rotazione	4000 daN · m	28938 lb · ft
Tempo di rotazione	48 sec./360°	48 sec./360°
Uscita stabilizzatori	1,750 + 1,750 m	5' 9" + 5' 9"
Larghezza stabilizzatori	5,850 m	19' 2"
Lunghezza gru	1024 + 209 mm	3' 4" + 8"
Larghezza gru	2500 mm	8' 2"
Altezza gru	2340 mm	7' 8"
Peso gru (senza olio)	4660 kg	10270 lbs
Portata pompa	80 lit/min	21.14 us gal/min
Pressione di lavoro	275 bar	3911 psi
Capacità serbatoio olio	250 lit	66 us gal

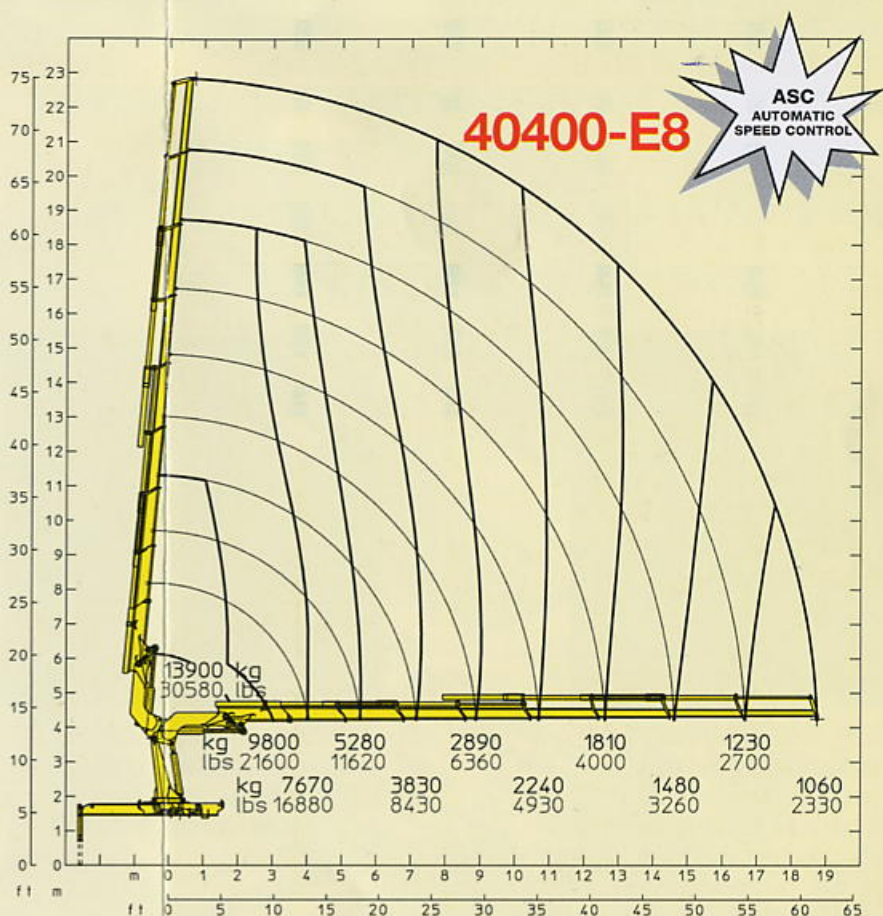**STANDARD****OPTIONAL**


Momento statico al perno torretta (gru 40400 A.S.C.)	40400 daN · m	292270 lb · ft
Sbraccio idraulico	18,74 m	61' 6"
Coppia di rotazione	4000 daN · m	28938 lb · ft
Tempo di rotazione	48 sec./360°	48 sec./360°
Uscita stabilizzatori	1,750 + 1,750 m	5' 9" + 5' 9"
Larghezza stabilizzatori	5,850 m	19' 2"
Lunghezza gru	1024 + 209 mm	3' 4" + 8"
Larghezza gru	2500 mm	8' 2"
Altezza gru	2340 mm	7' 8"
Peso gru (senza olio)	5060 kg	11150 lbs
Portata pompa	80 lit/min	21.14 us gal/min
Pressione di lavoro	275 bar	3911 psi
Capacità serbatoio olio	250 lit	66 us gal

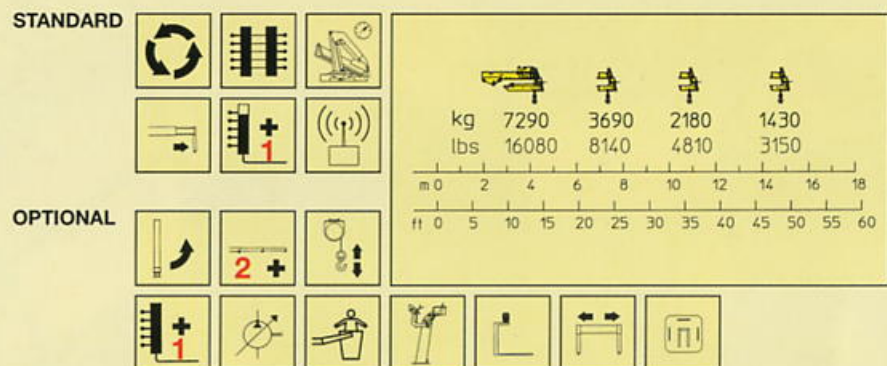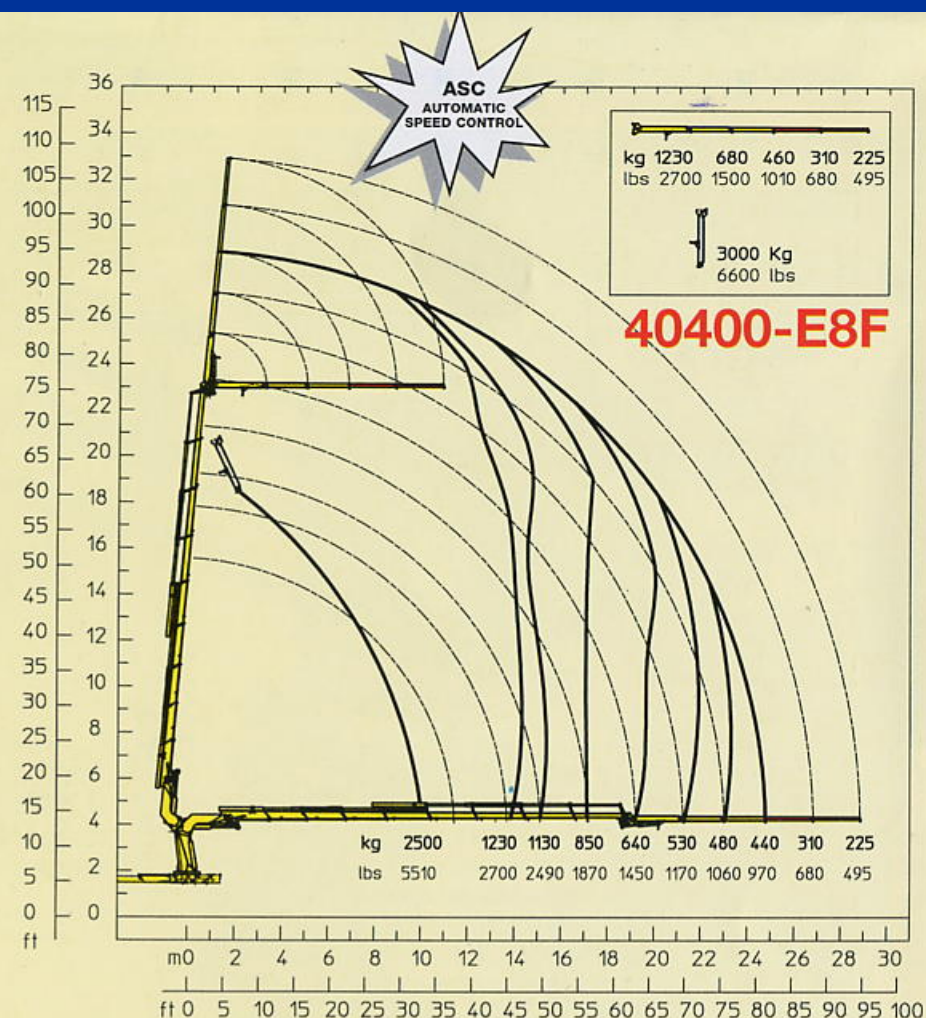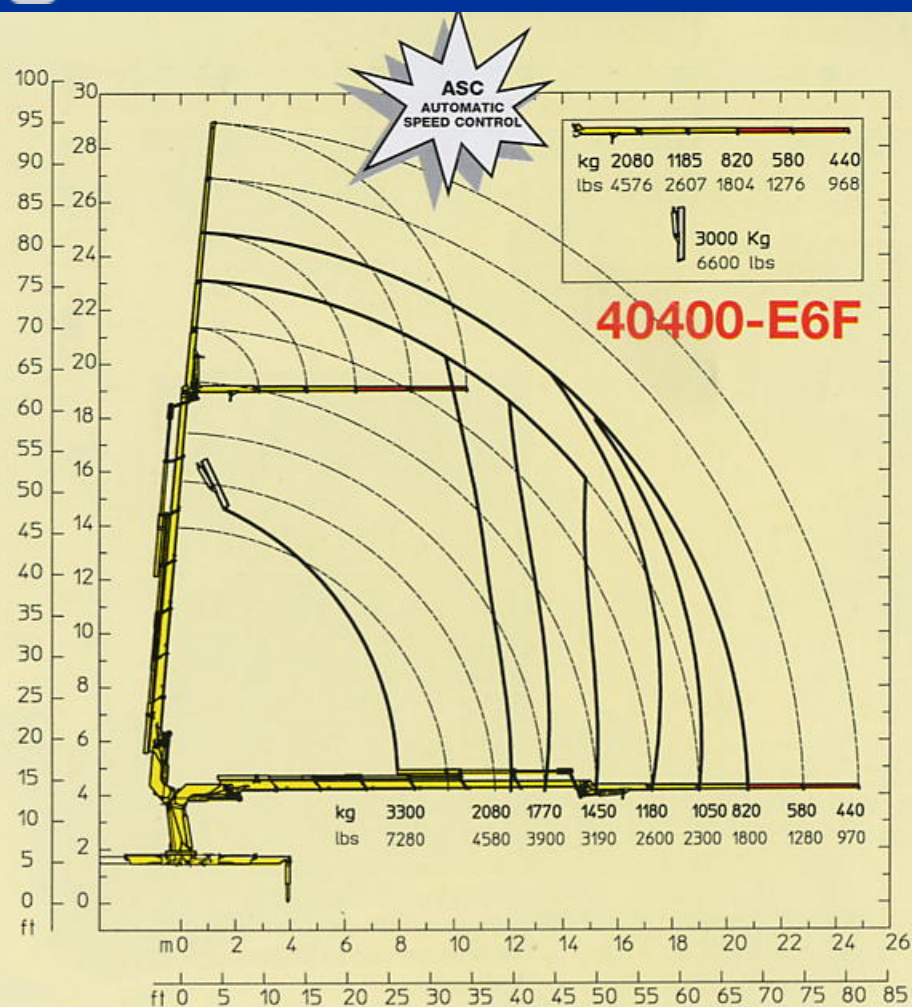

Momento statico al perno torretta (gru 40400 A.S.C.)	40400 daN · m	292270 lb · ft
Sbraccio idraulico	20,79 m	68' 3"
Coppia di rotazione	4000 daN · m	28938 lb · ft
Tempo di rotazione	48 sec./360°	48 sec./360°
Uscita stabilizzatori	1,750 + 1,750 m	5' 9" + 5' 9"
Larghezza stabilizzatori	5,850 m	19' 2"
Lunghezza gru	1024 + 209 mm	3' 4" + 8"
Larghezza gru	2500 mm	8' 2"
Altezza gru	2340 mm	7' 8"
Peso gru (senza olio)	5230 kg	11530 lbs
Portata pompa	80 lit/min	21.14 us gal/min
Pressione di lavoro	275 bar	3911 psi
Capacità serbatoio olio	250 lit	66 us gal

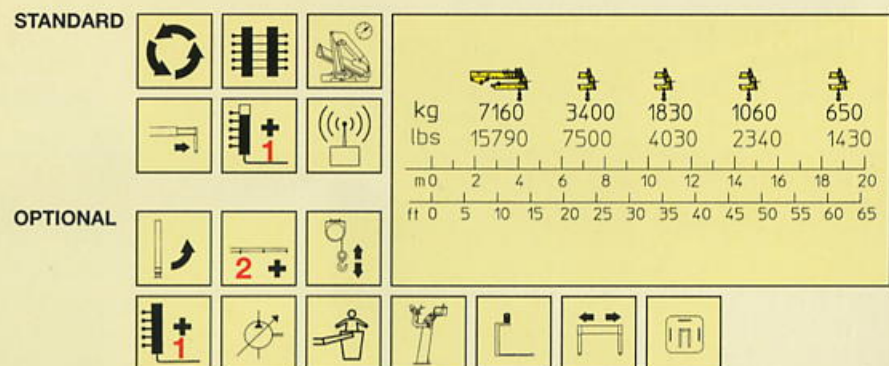

Momento statico al perno torretta (gru 40400 A.S.C.)	40400 daN · m	292270 lb · ft
Sbraccio idraulico	24,79 m	81' 4"
Coppia di rotazione	4000 daN · m	28938 lb · ft
Tempo di rotazione	48 sec./360°	48 sec./360°
Uscita stabilizzatori	1,750 + 1,750 m	5' 9" + 5' 9"
Larghezza stabilizzatori	5,850 m	19' 2"
Lunghezza gru	1024 + 209 mm	3' 4" + 8"
Larghezza gru	2500 mm	8' 2"
Altezza gru	2340 mm	7' 8"
Peso gru (senza olio)	5640 kg	12430 lbs
Portata pompa	80 lit/min	21.14 us gal/min
Pressione di lavoro	275 bar	3911 psi
Capacità serbatoio olio	250 lit	66 us gal

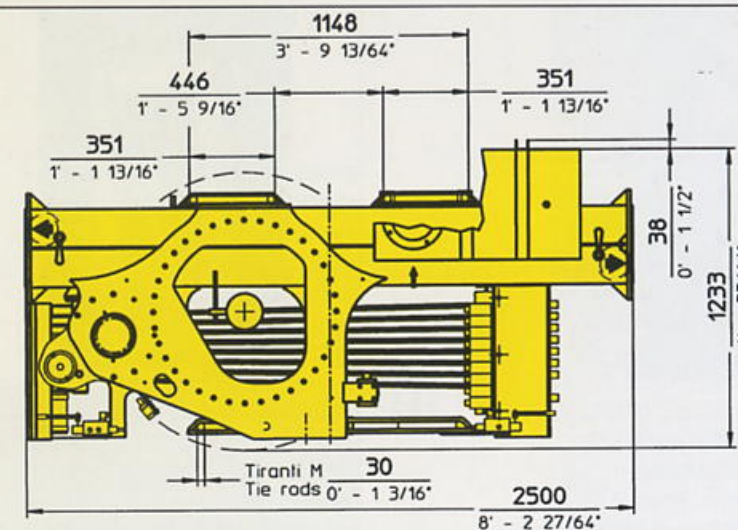

Rotazione continua	Comandi bilaterali	Limitatore di momento	Stabilizzatori gru base estensibili idraulicamente	Comando suppl. non attivo	Predisposizioni radiocomando e telecomando

Stabilizzatori gru base girevole	Prolunghe meccaniche	Radio comando	Telecomando	Verricello	Posto di manovra in alto	Utilizzo con attrezzo	Traversa ausiliaria estendibile	Piastre maggiorate	Comando supplementare attivato	Pompa a portata variabile	Cestello



Cormach s.r.l. - Via Madonnina, 27 - C.P. 199 - 25018 MONTICHIARI (BS) - ITALY
Tel. 0039.030.9656811 - Telefax 0039.030.9656846.7.8
E-mail: info@cormach.com - Web: <http://www.cormach.com>

A fronte di una continua ricerca tecnologica i dati possono cambiare senza preavviso. Contattare il nostro Ufficio Commerciale per ulteriori informazioni. Because of continuous technology research data can change without notice. Please, contact our Commercial Dept. for further information. A cause de une continue recherche technologique les données peuvent changer sans préavis. Contacter notre Bureau Commercial pour des autres informations. Irrtum und technische Änderung vorbehalten masse und gewichte unverbindlich. Unser Vertrieb erteilt Ihnen gerne weitere Auskünfte. Bitte rufen Sie uns an. Debido a los continuos avances tecnologicos los datos pueden variar sin notificación previa. Para más información rogamos contactar nuestro Departamento Comercial.