



MAGIS S.p.A.

S.S. 7 Appia - Km. 5,200


C.P. 548 - Succ. 12



74100 TARANTO

P. IVA 00704050731

**MANNESMANN
DEMAG**

Demag AC 395

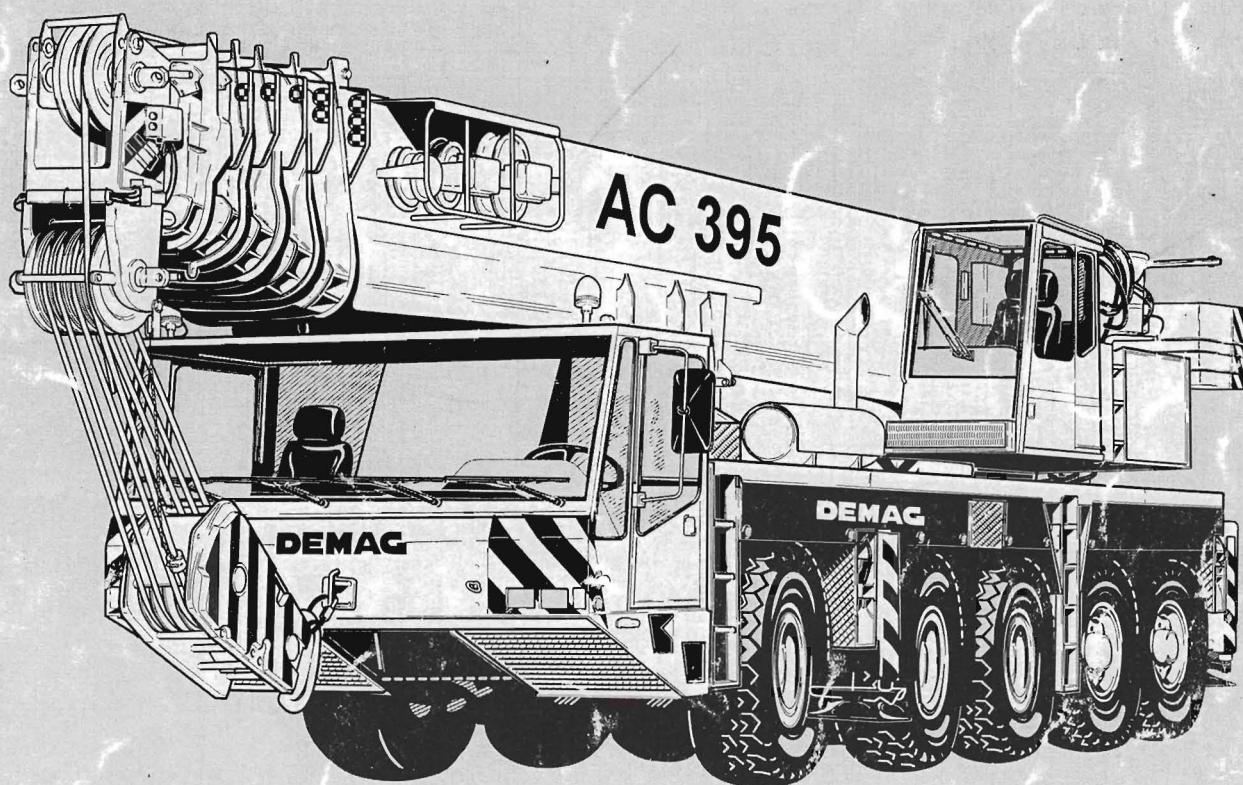


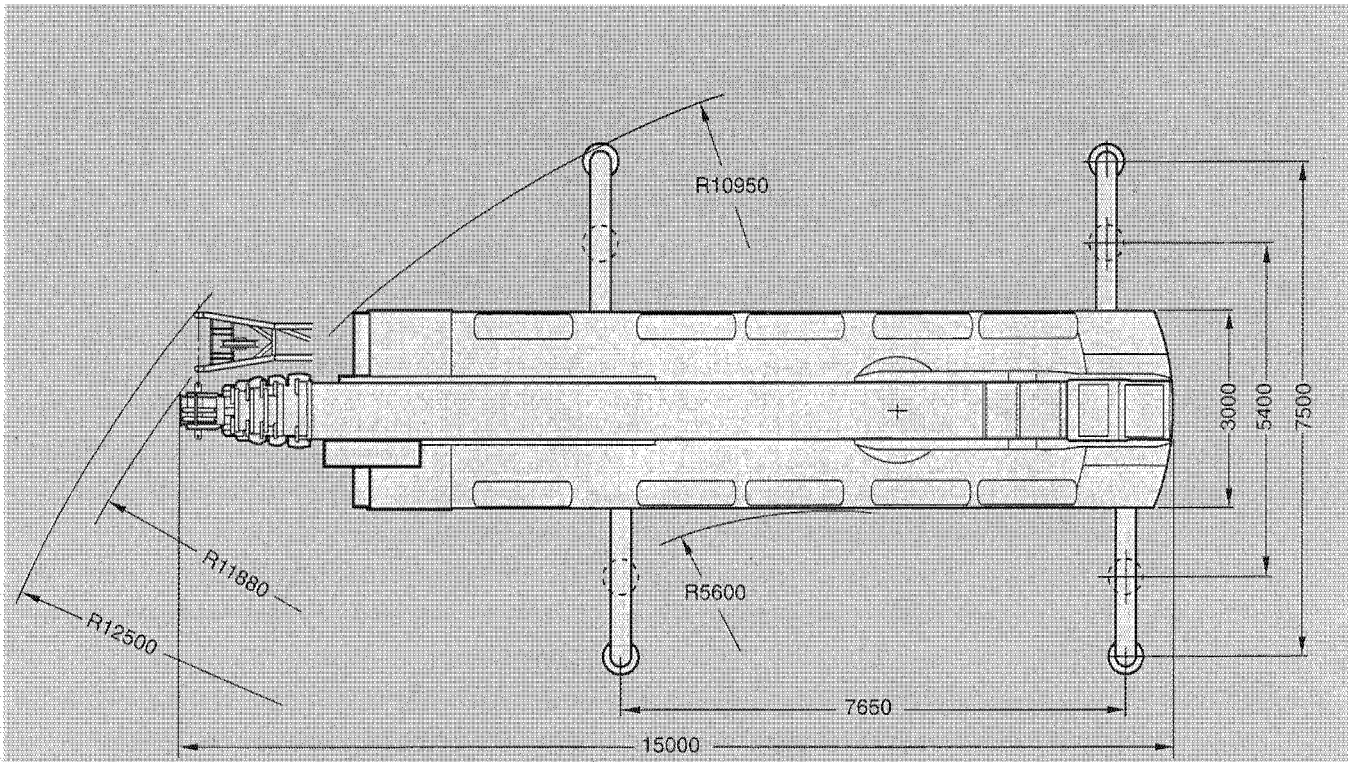

- () mit unabhängiger Hinterachslenkung, Achse 3 angehoben
- () with independent rear axle steering, 3rd axle raised
- () avec direction indépendante des essieux AR, 3^e essieu soulevé



Arbeitsbereiche Hauptausleger
Working ranges main boom
Portées flèche principale

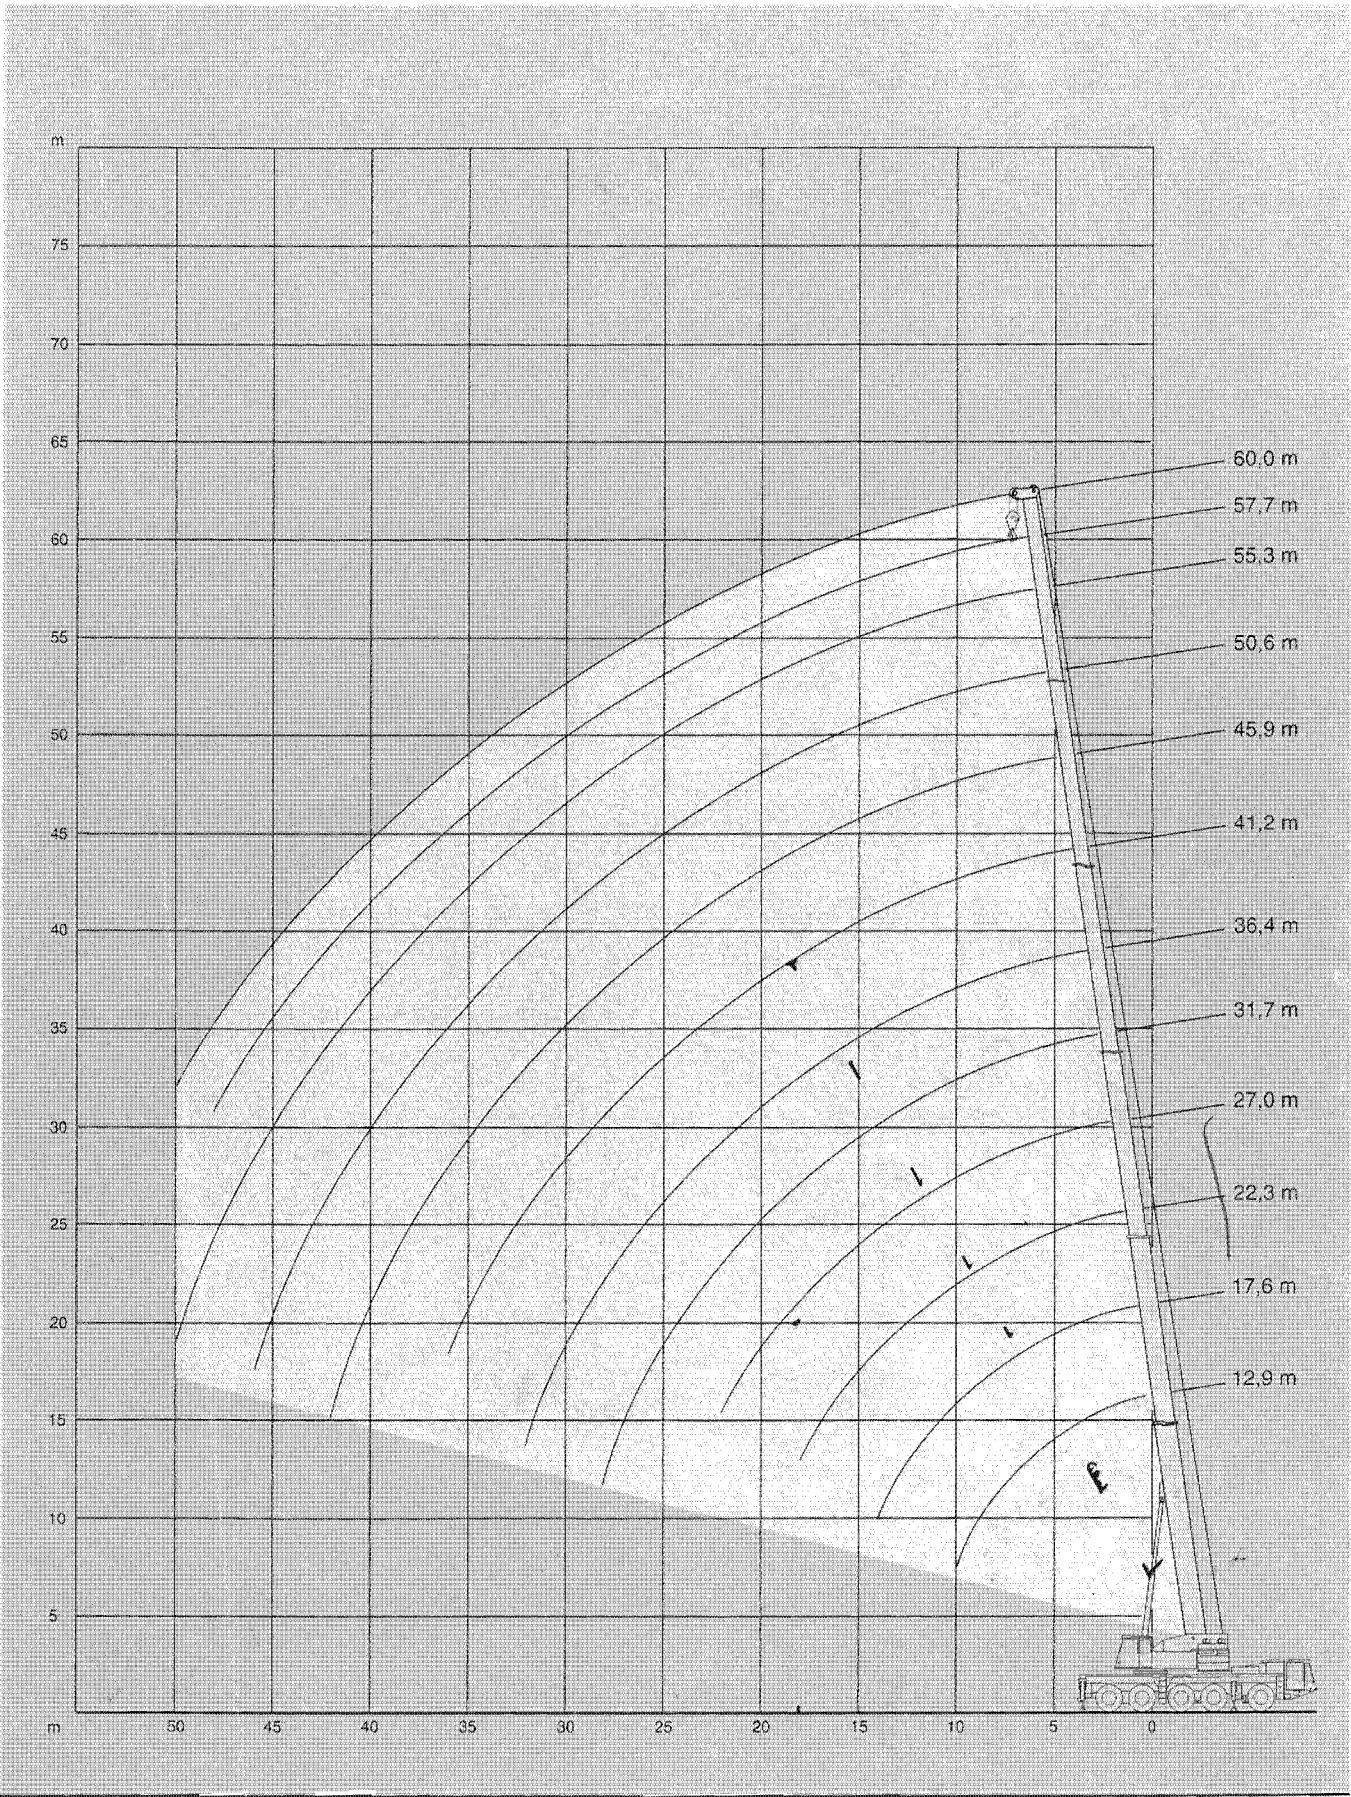



Tragfähigkeiten Hauptausleger
Lifting capacities main boom
Capacités de levage flèche principale



30 t		7,65 m x 7,50 m										360°		75%
Ausladung Radius Portée		Hauptauslegerlänge · Length of main boom · Longueur de flèche												
m	t	12,9	17,6	22,2	27,0	31,7	36,3	41,1	45,9	50,6	55,3	57,7	60,0	
t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	
3	120,0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3,5	95,4	70,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	87,5	70,0	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4,5	80,8	69,0	50,0	40,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	74,9	65,3	50,0	40,0	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	65,2	58,0	50,0	40,0	30,0	20,0	-	-	-	-	-	-	-	
7	57,6	52,1	50,0	40,0	30,0	20,0	-	-	-	-	-	-	-	
8	49,2	47,3	46,0	38,5	29,2	20,0	20,0	-	-	-	-	-	-	
9	42,7	42,4	41,2	35,7	27,0	20,0	20,0	15,6	-	-	-	-	-	
10	36,5	37,2	36,1	33,0	25,0	20,0	19,0	15,1	12,3	-	-	-	-	
12	-	27,6	26,4	26,0	21,6	19,0	17,1	14,1	11,7	9,0	-	-	-	
14	-	21,3	20,1	19,7	18,7	17,2	15,5	12,9	10,9	9,0	8,0	7,0	7,0	
16	-	-	15,8	15,5	15,2	15,7	14,0	11,7	10,1	8,7	7,2	6,9	6,9	
18	-	-	12,7	14,0	12,1	14,3	12,6	10,5	9,2	8,0	6,7	6,6	6,6	
20	-	-	-	12,4	10,8	12,9	11,5	9,5	8,4	7,4	6,2	6,2	6,2	
22	-	-	-	10,5	9,9	10,9	10,4	8,5	7,6	6,8	5,8	5,8	5,8	
24	-	-	-	-	9,1	9,4	9,2	7,7	7,0	6,3	5,4	5,4	5,4	
26	-	-	-	-	8,5	8,0	7,8	7,1	6,5	5,9	4,9	5,0	5,0	
28	-	-	-	-	7,5	6,9	6,6	6,6	6,0	5,4	4,4	4,6	4,6	
30	-	-	-	-	-	5,9	6,0	5,7	5,6	5,0	3,9	4,3	4,3	
32	-	-	-	-	-	5,1	5,6	4,8	4,8	4,7	3,4	4,0	4,0	
34	-	-	-	-	-	-	4,8	4,3	4,1	4,2	3,0	3,6	3,6	
36	-	-	-	-	-	-	4,2	4,1	3,8	3,5	2,7	3,3	3,3	
38	-	-	-	-	-	-	-	3,8	3,6	3,0	2,5	2,9	2,9	
40	-	-	-	-	-	-	-	3,4	3,3	2,5	2,2	2,5	2,5	
42	-	-	-	-	-	-	-	3,0	2,9	2,1	1,9	2,0	2,0	
44	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	1,9	1,5	1,6	1,6	
46	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	1,7	1,1	1,3	1,3	
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	0,8	0,9	0,9	
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	0,6	0,6	

20 t		7,65 m x 7,50 m										360°	75%	
Ausladung Radius Portée	Hauptauslegerlänge · Length of main boom · Longueur de flèche													
m	m	12,9	17,6	22,2	27,0	31,7	36,3	41,1	45,9	50,6	55,3	57,7	60,0	
t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	
3	120,0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3,5	94,1	70,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	86,3	70,0	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4,5	79,6	69,0	50,0	40,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	73,8	65,3	50,0	40,0	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	63,3	58,0	50,0	40,0	30,0	20,0	-	-	-	-	-	-	-	
7	52,7	52,1	50,0	40,0	30,0	20,0	-	-	-	-	-	-	-	
8	44,9	44,5	43,3	38,5	29,2	20,0	20,0	-	-	-	-	-	-	
9	36,9	36,5	35,0	34,6	27,0	20,0	20,0	15,6	-	-	-	-	-	
10	30,5	30,1	28,7	28,3	25,0	20,0	19,0	15,1	12,3	-	-	-	-	
12	-	21,7	20,5	20,1	19,8	19,0	17,1	14,1	11,7	9,0	-	-	-	
14	-	16,4	15,2	17,0	14,6	17,2	15,5	12,9	10,9	9,0	8,0	7,0	7,0	
16	-	-	11,6	13,9	13,1	14,4	14,0	11,7	10,1	8,7	7,2	6,9	6,9	
18	-	-	8,8	11,2	11,9	9,7	11,5	10,5	9,2	8,0	6,7	6,6	6,6	
20	-	-	-	9,1	10,2	9,6	9,4	9,4	8,4	7,4	6,2	6,2	6,2	
22	-	-	-	7,4	8,5	7,9	8,0	7,7	7,6	6,8	5,8	5,8	5,8	
24	-	-	-	-	7,2	6,5	7,1	6,3	6,3	6,3	5,4	5,4	5,4	
26	-	-	-	-	6,1	5,4	5,9	5,8	5,4	5,3	4,9	5,0	5,0	
28	-	-	-	-	5,1	4,5	5,0	5,3	5,0	4,3	4,2	4,3	4,3	
30	-	-	-	-	-	3,7	4,2	4,5	4,4	3,7	3,4	3,5	3,5	
32	-	-	-	-	-	3,0	3,5	3,8	3,8	3,4	2,7	2,8	2,8	
34	-	-	-	-	-	-	2,9	3,2	3,2	2,8	2,1	2,2	2,2	
36	-	-	-	-	-	-	2,4	2,7	2,6	2,3	1,6	1,7	1,7	
38	-	-	-	-	-	-	-	2,2	2,2	1,8	1,1	1,3	1,3	
40	-	-	-	-	-	-	-	1,8	1,7	1,4	0,7	0,9	0,9	
42	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,4	1,0	-	-	-	
44	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	0,7	-	-	-	
46	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-	-	-	