




Demag AC 500-1

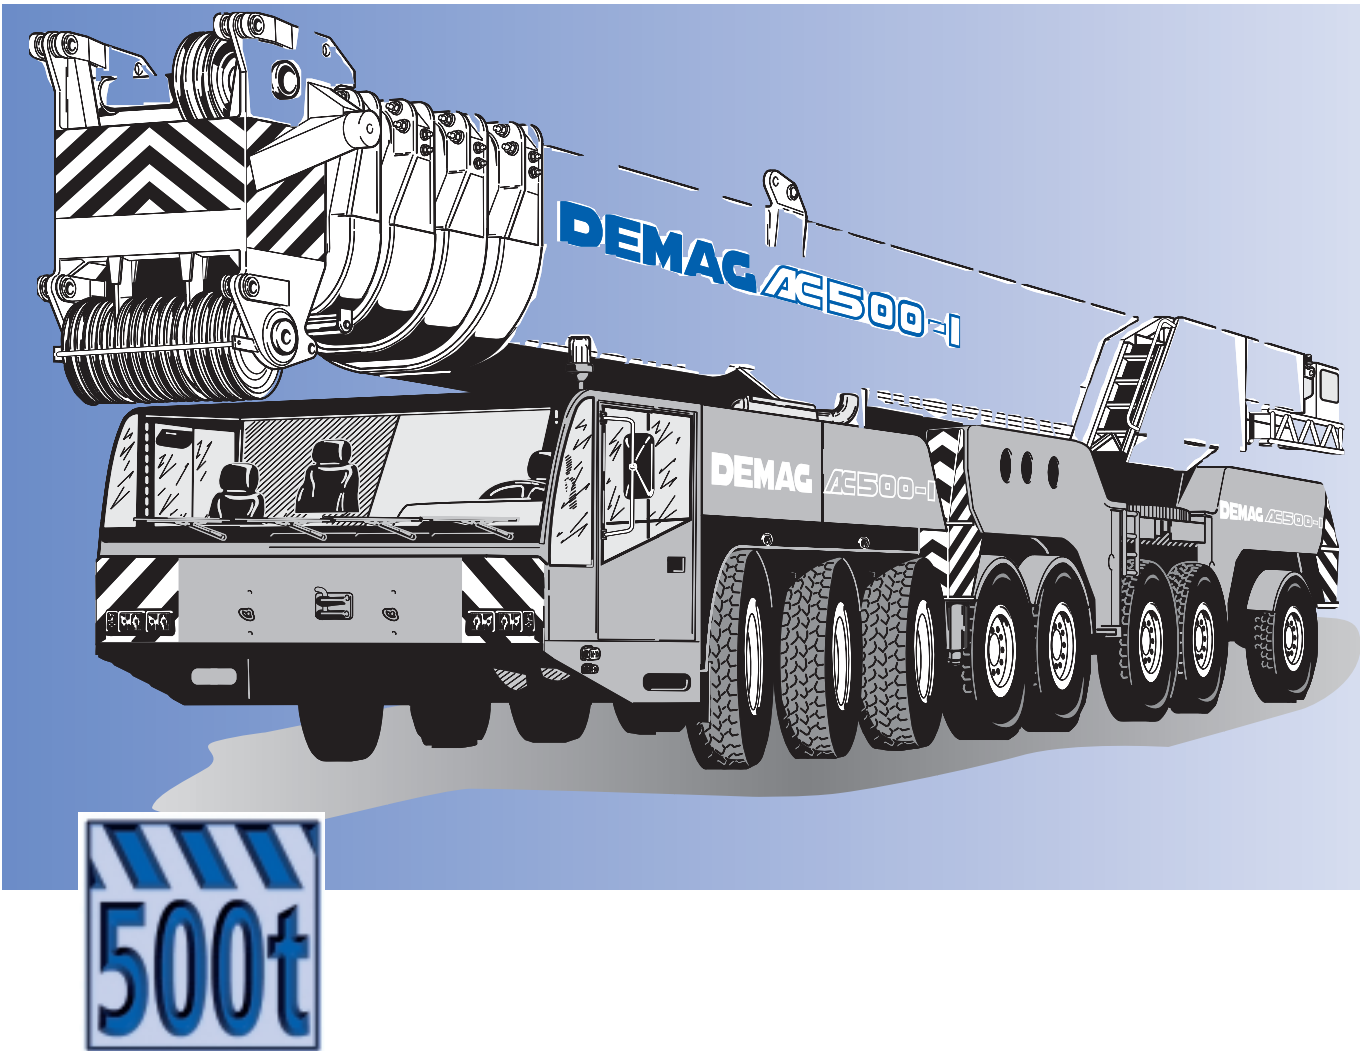

[MAIN MENUE](#)

[Inhalt](#)

[Contents](#)

[Contenu](#)



- Key
- Highlights
- Contents
- Specifications
- Dimensions
- Overview of standard duty charts
- Main boom
- Main boom extension
- Fixed fly jib
- Luffing fly jib
- Technical description

DEMAG
Mobile Cranes

Demag AC 500-1



[MAIN MENUE](#)

[Inhalt](#)

[Contents](#)

[Contenu](#)



- Légende
- Highlights
- Contenu
- Caractéristiques
- Encombrement
- Tableau synoptique des abaques standard
- Flèche principale
- Rallonge de flèche
- Fléchette fixe
- Fléchette à volée variable
- Descriptif technique

DEMAG
Mobile Cranes

Demag AC 500-1



[MAIN MENUE](#)

[Inhalt](#)

[Contents](#)

[Contenu](#)



- Zeichenerklärung
- Highlights
- Inhalt
- Technische Daten
- Abmessungen
- Übersicht Standard-Tragfähigkeitstabelle
- Hauptausleger
- Hauptauslegerverlängerung
- Starrer Hilfsausleger
- Wippbarer Hilfsausleger
- Technische Beschreibung

DEMAG
Mobile Cranes

Demag AC 500-1



[MAIN MENUE](#)

[Inhalt](#)

[Contents](#)




[Contenu](#)



HIGHLIGHTS

Demag AC 500-1

- ▶ Enhanced Demag ovaloid boom design ensures excellent lifting capacities
- ▶ Exceptional capacity enhancements due to new Sideways Superlift
- ▶ The shortest 8-axle crane with a carrier length of just 17.1 m
- ▶ Star-type outriggers giving enhanced stability
- ▶ Short rigging time and optimal transport weights for all configurations
- ▶ Innovative crane control provides high operating comfort
- ▶ Enorme Tragfähigkeiten durch weiterentwickelten Demag-Ovaloid-Querschnitt
- ▶ Jetzt mit Seitlichem Superlift noch stärker
- ▶ Kürzester 8-Achser mit nur 17,1 m Unterwagenlänge
- ▶ Minimierung der Systemverformung durch Verwendung einer Stern-Abstützung
- ▶ Kurze Rüstzeiten und optimierte Transportgewichte in allen Arbeitszuständen
- ▶ Einfache Kranbedienung mit neuartiger Kransteuerung
- ▶ Flèche de conception ovoïdale permettant d'excellentes capacités de levage
- ▶ Augmentation exceptionnelle des capacités de levage grâce au nouveau Superlift latéral
- ▶ 8-essieux la plus compacte avec une longueur du châssis de 17,1 m
- ▶ Calage en étoile augmentant la stabilité de la grue
- ▶ Mise en service rapide et poids de transport optimal pour toutes les configurations
- ▶ Commande de grue moderne permettant une grande simplicité d'utilisation

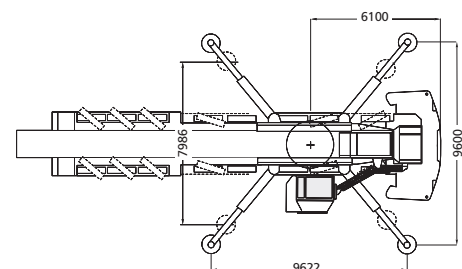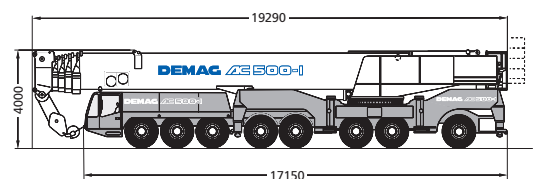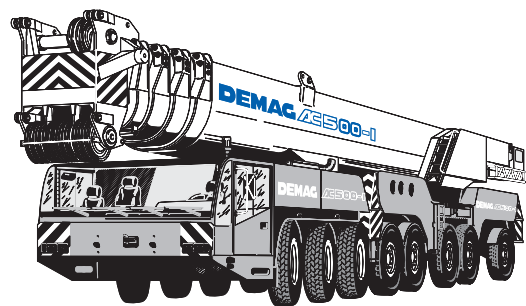

www.demag24.com

[MAIN MENUE](#)

[Inhalt](#)

[Contents](#)

[Contenu](#)



Contents

Inhalt

Contenu

Specifications · Technische Daten · Caractéristiques

Dimensions · Abmessungen · Encombrement	4
Specifications · Technische Daten · Caractéristiques	6

Main boom · Hauptausleger · Flèche principale

Working ranges · Arbeitsbereiche · Portées	7
Lifting capacities · Tragfähigkeiten · Capacités de levage	8
Lifting capacities with SSL 0° · Tragfähigkeiten mit SSL 0° · Capacités de levage avec SSL 0°	11

Main boom extension · Hauptauslegerverlängerung · Rallonge de flèche

Working ranges · Arbeitsbereiche · Portées	13
Lifting capacities · Tragfähigkeiten · Capacités de levage	14
Lifting capacities with SSL 0° + 30° · Tragfähigkeiten mit SSL 0° + 30° · Capacités de levage avec SSL 0° + 30°	15

Fixed fly jib · Starrer Hilfsausleger · Fléchette fixe

Working ranges · Arbeitsbereiche · Portées	16
Lifting capacities · Tragfähigkeiten · Capacités de levage	17
Lifting capacities with SSL 0° + 30° · Tragfähigkeiten mit SSL 0° + 30° · Capacités de levage avec SSL 0° + 30°	19
Working ranges · Arbeitsbereiche · Portées	20

Luffing fly jib · Wippbarer Hilfsausleger · Fléchette à volée variable

Working ranges · Arbeitsbereiche · Portées	21
Lifting capacities · Tragfähigkeiten · Capacités de levage	22
Working ranges with SSL 0° + 60° · Arbeitsbereiche mit SSL 0° + 60° · Portées avec SSL 0° + 60°	31
Lifting capacities with SSL 0° + 60° · Tragfähigkeiten mit SSL 0° + 60° · Capacités de levage avec SSL 0° + 60°	32

Technical description · Technische Beschreibung · Descriptif technique


Carrier · Superstructure · Optional equipment	40
Unterwagen · Oberwagen · Zusatzausrüstung	41
Châssis · Partie supérieure · Equipements optionnels	42



Overview of standard duty charts

Übersicht Standard-Tragfähigkeitstabellen · Tableau synoptique des abaques standard	44
---	----



Dimensions
Abmessungen
Encombrement

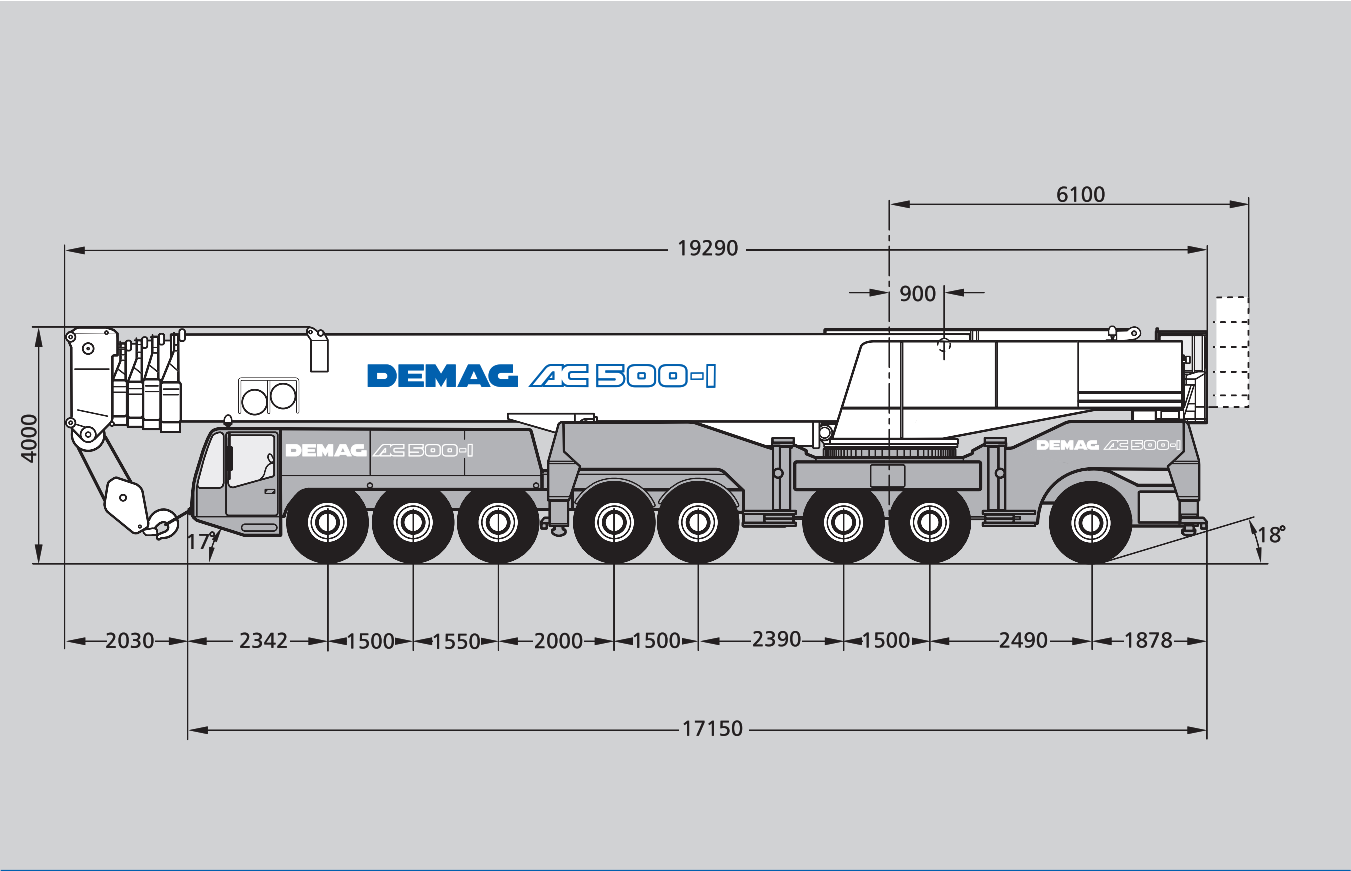

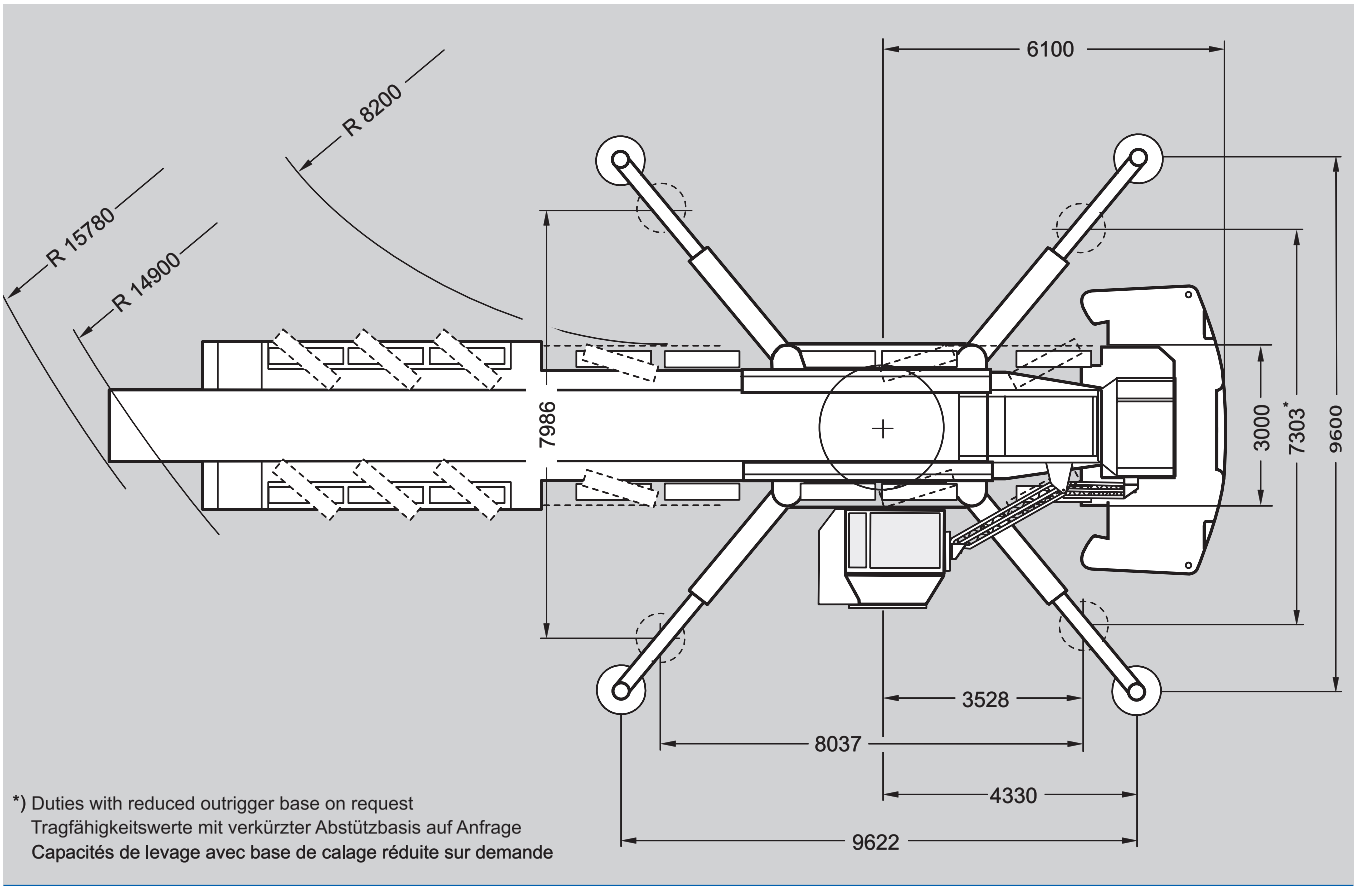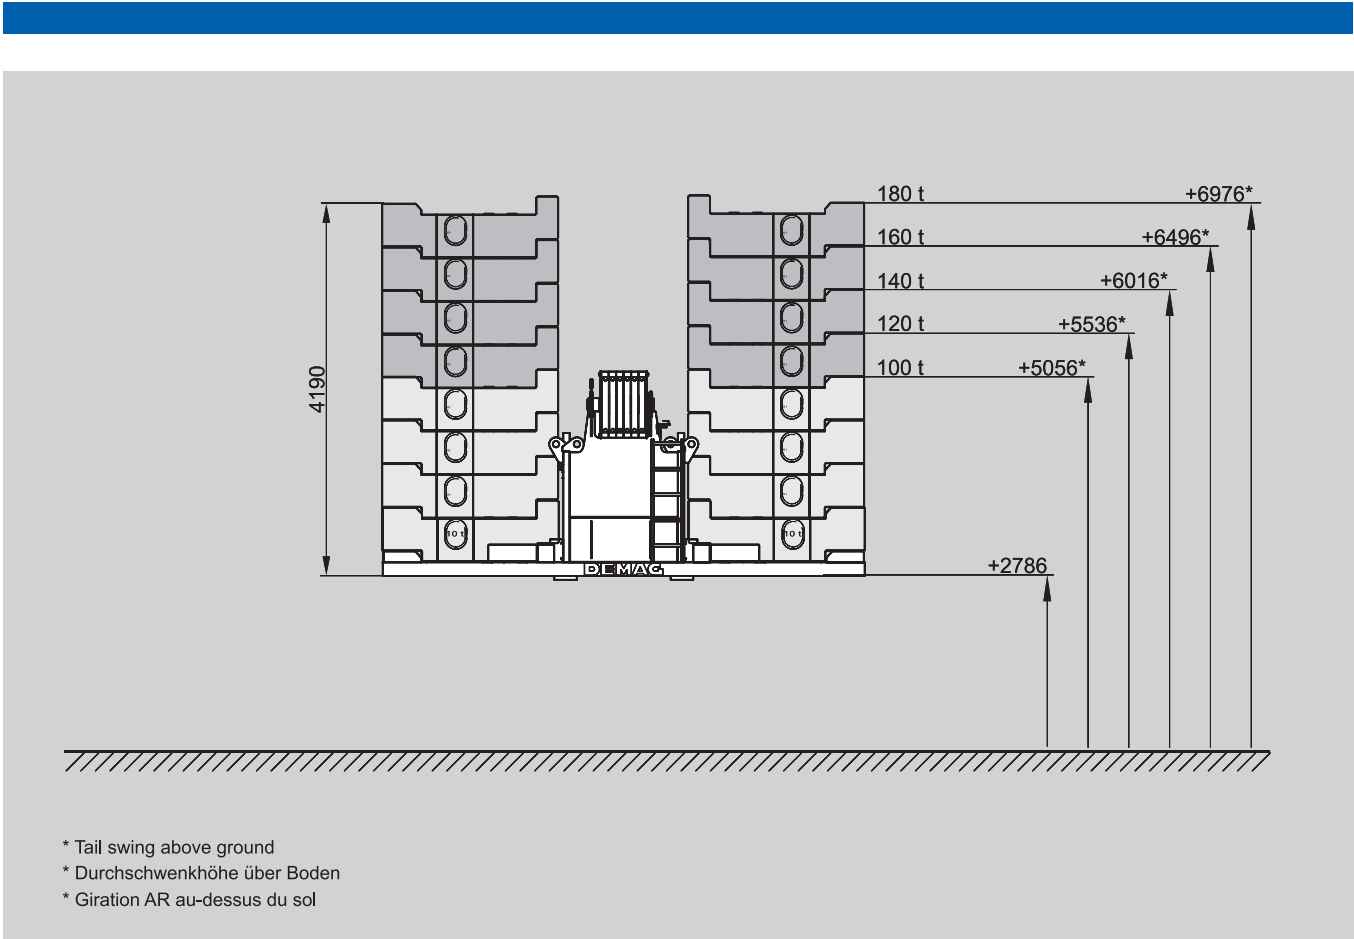



Specifications

Technische Daten

Caractéristiques

Axle loads and weights · Achslasten und Gewichte · Charges par essieu et poids

Crane with main boom, outriggers and hook block · Kran mit Hauptausleger, Abstützungen und Unterflasche · Grue avec flèche principal, stabilisateurs et crochet-moufle

Axles · Achsen · Essieux 8 x 12 000 kg

Total weight · Gesamtgewicht · Poids total 96 000 kg

Working speeds (infinitely variable) · Arbeitsgeschwindigkeiten (stufenlos regelbar)

Vitesses de travail (réglables sans paliers)

Mechanisms Antriebe Mécanismes	Line speed Seilgeschwindigkeit Vitesse de câble	Max. permissible line pull Max. zulässiger Seilzug Effort max. admis sur câble	Rope diameter / Rope length Seil ø / Seillänge Diamètre du câble / Longueur du câble
Hoist I Hubwerk I Treuil de levage I	max. 136 m/min	125 kN	24 mm / 480 m
Hoist II Hubwerk II Treuil de levage II	max. 154 m/min	125 kN	24 mm / 720 m
Slewing · Drehwerk Orientation			max. 0.8 1/min · max. 0,8 1/min max. 0,8 1/min
Telescoping speed · Ausleger-Teleskopieren · Vitesse de télescopage			14,7 – 56,0 m: ca./approx. 420 sec.
Boom elevation · Ausleger-Winkelverstellung · Relevage de flèche			-0,5° – +83°: 85 sec.

Carrier performance · Fahrleistungen · Performance du porteur

Travel speed · Fahrgeschwindigkeit · Vitesse sur route 0 .. 64 km/h


Hook block / Heavy-lift attachment · Unterflasche / Schwerlasteinrichtung

Crochet-moufle / Equipement levage lourd

Type Typ Type	Possible load mögliche Traglast Charge possible	Number of sheaves Anzahl der Rollen Nombre de poulies	Weight Gewicht Poids	„D”	max. reeving max. Einsicherung mouflage maxi	Heavy-lift attachment Schwerlasteinrichtung Equipement levage lourd
320	222,9 t	11	3200 kg	4,50 m	20	2 add. sheaves / Zusatzrollen / poulies suppl. 2 add. sheaves / Zusatzrollen / poulies suppl.
250	212,8 t	9	2600 kg	4,50 m	19	
200	177,0 t	7	2300 kg	3,00 m	15	
160	132,4 t	5	1900 kg	3,00 m	11	
100	85,9 t	3	1800 kg	3,00 m	7	
40	37,6 t	1	750 kg	2,70 m	3	
12,5	12,6 t	Single line hook/ Hakengehänge/ Boulet	500 kg	2,00 m	1	



Working ranges main boom
Arbeitsbereiche Hauptausleger
Portées flèche principale

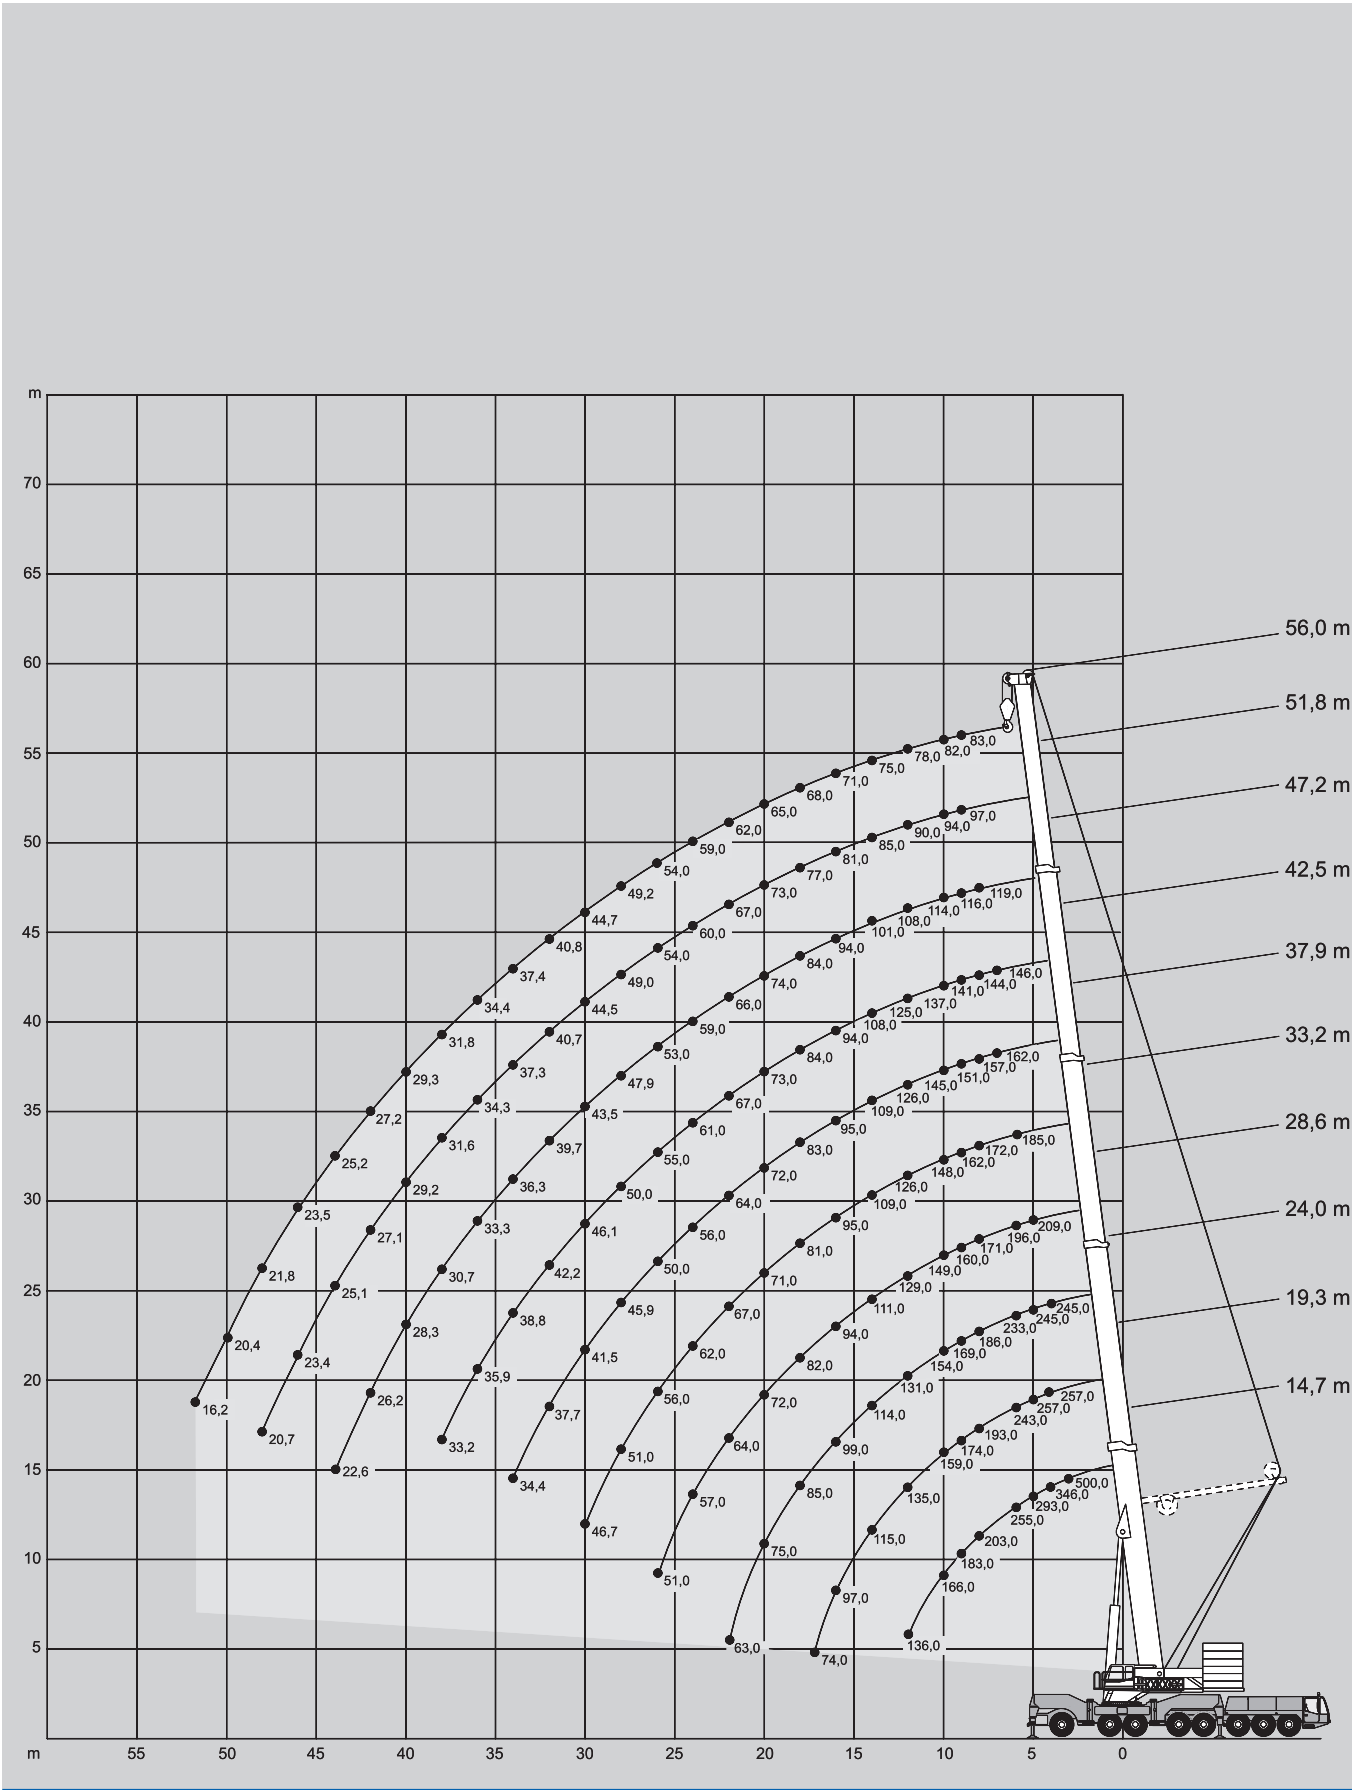

[MAIN MENUE](#)

[Inhalt](#)

[Contents](#)

[Contenu](#)



Lifting capacities main boom

Tragfähigkeiten Hauptausleger

Capacités de levage flèche principale

160 t

 360°

DIN/ISO

Radius		Main boom · Hauptausleger · Flèche principale													Radius	
Ausladung															Ausladung	
Portée	m	14,7 ³⁾	14,7	19,3 ³⁾	19,3	24,0 ³⁾	24,0	28,6	33,2	37,9	42,5	47,2	51,8	56,0	Portée	m
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	t
3	500,0 ¹⁾	257,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
3,5	381,0 ²⁾	257,0	257,0	257,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	3,5
4	346,0 ²⁾	257,0	257,0	257,0	245,0	245,0	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
4,5	317,0 ²⁾	257,0	257,0	257,0	245,0	245,0	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	4,5
5	293,0 ²⁾	253,0	257,0	252,0	245,0	245,0	209,0	-	-	-	-	-	-	-	5	5
6	255,0	224,0	243,0	225,0	233,0	224,0	196,0	166,0	-	-	-	-	-	-	6	6
7	226,0	201,0	215,0	201,0	209,0	200,0	184,0	156,0	142,0	-	-	-	-	-	7	7
8	203,0	182,0	193,0	182,0	186,0	181,0	171,0	146,0	134,0	117,0	-	-	-	-	8	8
9	183,0	165,0	174,0	166,0	169,0	165,0	160,0	138,0	125,0	110,0	95,0	82,0	-	-	9	9
10	166,0	152,0	159,0	152,0	154,0	151,0	149,0	130,0	118,0	104,0	89,0	78,0	66,0	66,0	10	10
12	136,0	130,0	135,0	130,0	131,0	129,0	129,0	115,0	103,0	93,0	80,0	71,0	61,0	61,0	12	12
14	-	-	115,0	111,0	114,0	110,0	111,0	102,0	91,0	84,0	72,0	64,0	56,0	56,0	14	14
16	-	-	97,0	95,0	99,0	93,0	94,0	90,0	80,0	75,0	65,0	58,0	51,0	51,0	16	16
18	-	-	72,0	74,0	85,0	81,0	82,0	80,0	72,0	68,0	60,0	53,0	46,9	46,9	18	18
20	-	-	-	-	75,0	71,0	72,0	72,0	66,0	62,0	55,0	49,4	43,1	43,1	20	20
22	-	-	-	-	61,0	63,0	64,0	65,0	60,0	56,0	50,0	45,5	39,7	39,7	22	22
24	-	-	-	-	-	-	57,0	58,0	55,0	51,0	46,7	42,1	36,7	36,7	24	24
26	-	-	-	-	-	-	51,0	53,0	50,0	47,3	43,2	39,1	34,1	34,1	26	26
28	-	-	-	-	-	-	-	48,2	46,2	43,6	40,2	36,4	31,8	31,8	28	28
30	-	-	-	-	-	-	-	44,1	42,5	40,4	37,6	34,0	29,8	29,8	30	30
32	-	-	-	-	-	-	-	-	39,4	37,8	35,4	32,0	28,1	28,1	32	32
34	-	-	-	-	-	-	-	-	36,0	35,2	33,3	30,0	26,3	26,3	34	34
36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,9	31,6	28,5	24,8	24,8	36	36
38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,3	29,8	26,9	23,3	23,3	38	38
40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,4	28,2	25,6	22,1	22,1	40	40
42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,3	24,3	20,8	20,8	42	42
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,9	23,1	19,8	19,8	44	44
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,0	18,7	18,7	46	46
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,9	17,8	17,8	48	48
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,0	17,0	50	50
52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,2	16,2	52	52

Remarks · Bemerkungen · Remarques

- 1) over rear, special attachment required, on request
1) nach hinten, Sonderausrüstung erforderlich, auf Anfrage
1) sur l'arrière, nécessite équipement spécial, sur demande
- 2) over rear, heavy-lift attachment required
2) nach hinten, Schwerlasteinrichtung erforderlich
2) sur l'arrière, nécessite équipement levages-lourds
- 3) central jack leg + 180 t counterweight
3) Zentralabstützung + 180 t Gegengewicht
3) calage central + contrepoids 180 t



100 t		 360°										DIN/ISO
Radius Ausladung		Main boom · Hauptausleger · Flèche principale										Radius Ausladung
Portée	m	14,7	19,3	24,0	28,6	33,2	37,9	42,5	47,2	51,8	56,0	Portée
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
3	257,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
3,5	257,0	257,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5
4	257,0	257,0	245,0	-	-	-	-	-	-	-	-	4
4,5	257,0	257,0	245,0	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5
5	243,0	242,0	242,0	209,0	-	-	-	-	-	-	-	5
6	215,0	215,0	214,0	196,0	166,0	-	-	-	-	-	-	6
7	192,0	193,0	192,0	184,0	156,0	142,0	-	-	-	-	-	7
8	174,0	174,0	173,0	171,0	146,0	134,0	117,0	-	-	-	-	8
9	153,0	153,0	151,0	153,0	138,0	125,0	110,0	95,0	82,0	-	-	9
10	135,0	135,0	133,0	135,0	130,0	118,0	104,0	89,0	78,0	66,0	10	10
12	108,0	108,0	109,0	108,0	110,0	103,0	93,0	80,0	71,0	61,0	12	12
14	-	89,0	90,0	88,0	90,0	89,0	84,0	72,0	64,0	56,0	14	14
16	-	71,0	72,0	74,0	73,0	72,0	72,0	65,0	58,0	51,0	16	16
18	-	58,0	59,0	61,0	60,0	59,0	59,0	59,0	53,0	46,9	18	18
20	-	-	50,0	51,0	50,0	50,0	49,3	50,0	49,4	43,1	20	20
22	-	-	45,0	44,4	44,4	43,7	41,9	42,6	43,5	39,7	22	22
24	-	-	-	38,5	39,9	37,9	36,1	36,7	37,7	36,7	24	24
26	-	-	-	33,9	35,1	34,0	33,4	33,0	32,9	33,0	26	26
28	-	-	-	-	31,2	30,1	30,2	29,9	29,0	29,1	28	28
30	-	-	-	-	27,9	26,8	26,9	26,6	25,7	25,8	30	30
32	-	-	-	-	-	24,1	24,8	23,8	23,0	23,1	32	32
34	-	-	-	-	-	21,9	22,4	21,4	20,6	20,7	34	34
36	-	-	-	-	-	20,7	20,4	19,4	18,5	18,6	36	36
38	-	-	-	-	-	-	18,6	18,3**	16,6	16,7	38	38
40	-	-	-	-	-	-	17,0	17,1**	14,9	15,0	40	40
42	-	-	-	-	-	-	-	15,7**	13,4	13,5	42	42
44	-	-	-	-	-	-	-	13,1	12,1	12,1	44	44
46	-	-	-	-	-	-	-	-	10,9	10,9	46	46
48	-	-	-	-	-	-	-	-	9,9	9,8	48	48
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	50	50
52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0	52	52

Remarks · Bemerkungen · Remarques

** Length of main boom 45.6 m
** Hauptauslegerlänge 45,6 m
** Longueur de flèche principale 45,6 m



Lifting capacities main boom

Tragfähigkeiten Hauptausleger

Capacités de levage flèche principale

60 t

DIN/ISO

Radius Ausladung	Main boom · Hauptausleger · Flèche principale											Radius Ausladung
Portée	m	14,7	19,3	24,0	28,6	33,2	37,9	42,5	47,2	51,8	56,0	Portée
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
3	257,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
3,5	257,0	257,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5
4	257,0	257,0	245,0	-	-	-	-	-	-	-	-	4
4,5	252,0	251,0	245,0	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5
5	236,0	236,0	235,0	209,0	-	-	-	-	-	-	-	5
6	208,0	209,0	208,0	196,0	166,0	-	-	-	-	-	-	6
7	178,0	178,0	179,0	178,0	156,0	142,0	-	-	-	-	-	7
8	152,0	152,0	153,0	152,0	146,0	134,0	117,0	-	-	-	-	8
9	132,0	132,0	133,0	132,0	130,0	121,0	110,0	95,0	82,0	-	-	9
10	112,0	112,0	114,0	112,0	111,0	104,0	99,0	89,0	78,0	66,0	-	10
12	76,0	77,0	81,0	81,0	79,0	78,0	76,0	74,0	71,0	61,0	-	12
14	-	59,0	60,0	60,0	61,0	59,0	57,0	58,0	58,0	56,0	-	14
16	-	46,6	47,4	48,2	48,5	48,2	48,3	47,0	46,0	46,1	-	16
18	-	37,7	38,3	39,9	39,3	39,6	39,1	39,3 **	36,9	37,1	-	18
20	-	-	32,9	33,3	33,5	32,9	32,4	32,6 **	30,3	30,5	-	20
22	-	-	27,9	28,2	28,4	27,8	27,3	27,5 **	25,3	25,4	-	22
24	-	-	-	24,2	24,4	24,6 *	23,3	23,5 **	21,4	21,5	-	24
26	-	-	-	21,0	21,2	21,4 *	20,1	20,3 **	18,1	18,3	-	26
28	-	-	-	-	18,6	18,8 *	17,5	17,7 **	15,4	15,5	-	28
30	-	-	-	-	16,4	16,5 *	15,2	15,4 **	13,0	13,2	-	30
32	-	-	-	-	-	14,7 *	13,2	13,4 **	11,1	11,2	-	32
34	-	-	-	-	-	12,1	11,5	11,7 **	9,4	9,5	-	34
36	-	-	-	-	-	11,4	10,1	10,2 **	7,9	8,0	-	36
38	-	-	-	-	-	10,7	8,8	8,9 **	6,7	6,7	-	38
40	-	-	-	-	-	-	7,8	7,8 **	5,6	5,6	-	40
42	-	-	-	-	-	-	-	6,8 **	4,6	4,6	-	42
44	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	3,7	-	44
46	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	2,9	-	46
48	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	2,2	-	48

0 t

DIN/ISO

Radius Ausladung	Main boom · Hauptausleger · Flèche principale											Radius Ausladung
Portée	m	14,7	19,3	24,0	28,6	33,2	37,9	42,5	45,6	51,8	56,0	Portée
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
3	257,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
3,5	257,0	257,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5
4	257,0	257,0	245,0	-	-	-	-	-	-	-	-	4
4,5	233,0	234,0	218,0	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5
5	207,0	205,0	177,0	144,0	-	-	-	-	-	-	-	5
6	143,0	127,0	110,0	95,0	81,0	78,0	-	-	-	-	-	6
7	88,0	84,0	77,0	71,0	64,0	59,0	53,0	-	-	-	-	7
8	55,0	61,0	59,0	54,0	51,0	49,9 *	42,5	40,8	-	-	-	8
9	37,5	42,5	45,8	43,7	41,2	40,3 *	34,6	33,4	27,6	-	-	9
10	27,0	31,3	34,3	34,8	33,9	33,4 *	28,7	27,8	22,7	21,6	-	10
12	15,5	19,0	21,5	21,9	22,3	22,6 *	20,4	19,9	15,7	15,0	-	12
14	-	12,4	14,6	14,9	15,3	15,5 *	14,1	14,3	10,6	10,0	-	14
16	-	8,3	10,2	10,6	10,9	11,1 *	9,8	10,0	6,3	5,9	-	16
18	-	5,6	7,3	7,6	7,9	8,1 *	6,8	6,9	3,4	3,0	-	18
20	-	-	5,2	5,5	5,7	5,9 *	4,5	4,5	-	-	-	20
22	-	-	3,3	3,6	3,9	4,1 *	2,6	2,7	-	-	-	22
24	-	-	-	2,1	2,4	2,6 *	-	-	-	-	-	24

Remarks · Bemerkungen · Remarques

- ** Length of main boom 45.6 m

** Hauptauslegerlänge 45,6 m

** Longueur de flèche principale 45,6 m
- * Length of main boom 35.3 m

* Hauptauslegerlänge 35,3 m

* Longueur de flèche principale 35,3 m

MAIN MENUE

Inhalt

Contents

Contenu



Lifting capacities main boom with SSL 0°

Tragfähigkeiten Hauptausleger mit SSL 0°

Capacités de levage flèche principale avec SSL 0°

180 t		360°						DIN/ISO	
Radius Ausladung		Main boom · Hauptausleger · Flèche principale						Radius Ausladung	
Portée	m	33,2	37,9	42,5	47,2	51,8	56,0	Portée	m
6	t	185,0	-	-	-	-	-	6	t
7	180,0	162,0	146,0	-	-	-	-	7	180,0
8	172,0	157,0	144,0	119,0	-	-	-	8	172,0
9	162,0	151,0	141,0	116,0	97,0	83,0	-	9	162,0
10	148,0	145,0	137,0	114,0	94,0	82,0	-	10	148,0
12	126,0	126,0	125,0	108,0	90,0	78,0	-	12	126,0
14	109,0	109,0	108,0	101,0	85,0	75,0	-	14	109,0
16	95,0	95,0	94,0	94,0	81,0	71,0	-	16	95,0
18	81,0	83,0	84,0	84,0	77,0	68,0	-	18	81,0
20	71,0	72,0	73,0	74,0	73,0	65,0	-	20	71,0
22	67,0	64,0	67,0	66,0	67,0	62,0	-	22	67,0
24	62,0	56,0	61,0	59,0	60,0	59,0	-	24	62,0
26	56,0	50,0	55,0	53,0	54,0	54,0	-	26	56,0
28	51,0	45,9	50,0	47,9	49,0	49,2	-	28	51,0
30	46,7	41,5	46,1	43,5	44,5	44,7	-	30	46,7
32	-	37,7	42,2	39,7	40,7	40,8	-	32	-
34	-	34,4	38,8	36,3	37,3	37,4	-	34	-
36	-	-	35,9	33,3	34,3	34,4	-	36	-
38	-	-	33,2	30,7	31,6	31,8	-	38	-
40	-	-	-	28,3	29,2	29,3	-	40	-
42	-	-	-	26,2	27,1	27,2	-	42	-
44	-	-	-	22,6	25,1	25,2	-	44	-
46	-	-	-	-	23,4	23,5	-	46	-
48	-	-	-	-	20,7	21,8	-	48	-
50	-	-	-	-	-	20,4	-	50	-
52	-	-	-	-	-	-	-	52	-
54	-	-	-	-	-	-	-	54	-

140 t		360°						DIN/ISO	
Radius Ausladung		Main boom · Hauptausleger · Flèche principale						Radius Ausladung	
Portée	m	33,2	37,9	42,5	47,2	51,8	56,0	Portée	m
6	t	185,0	-	-	-	-	-	6	t
7	180,0	162,0	146,0	-	-	-	-	7	180,0
8	172,0	157,0	144,0	119,0	-	-	-	8	172,0
9	157,0	151,0	141,0	116,0	97,0	83,0	-	9	157,0
10	144,0	145,0	137,0	114,0	94,0	82,0	-	10	144,0
12	120,0	121,0	122,0	108,0	90,0	78,0	-	12	120,0
14	99,0	100,0	101,0	101,0	85,0	75,0	-	14	99,0
16	83,0	84,0	85,0	87,0	81,0	71,0	-	16	83,0
18	76,0	72,0	76,0	74,0	76,0	68,0	-	18	76,0
20	68,0	63,0	68,0	65,0	66,0	65,0	-	20	68,0
22	60,0	55,0	60,0	57,0	58,0	59,0	-	22	60,0
24	54,0	49,1	53,0	51,0	52,0	52,0	-	24	54,0
26	48,8	43,6	48,3	45,8	46,8	47,0	-	26	48,8
28	43,7	38,6	43,2	40,6	41,7	41,9	-	28	43,7
30	39,4	34,3	38,8	36,3	37,4	37,5	-	30	39,4
32	-	30,7	35,1	32,7	33,7	33,8	-	32	-
34	-	27,6	31,9	29,5	30,5	30,6	-	34	-
36	-	-	29,1	26,7	27,6	27,8	-	36	-
38	-	-	26,7	24,2	25,2	25,3	-	38	-
40	-	-	-	21,9	23,0	23,1	-	40	-
42	-	-	-	19,9	20,9	21,0	-	42	-
44	-	-	-	18,1	19,0	19,1	-	44	-
46	-	-	-	-	17,4	17,5	-	46	-
48	-	-	-	-	15,9	15,9	-	48	-
50	-	-	-	-	-	14,6	-	50	-
52	-	-	-	-	-	13,4	-	52	-
54	-	-	-	-	-	-	-	54	-




Lifting capacities main boom with SSL 0°
Tragfähigkeiten Hauptausleger mit SSL 0°
Capacités de levage flèche principale avec SSL 0°

100 t		360°						DIN/ISO
Radius Ausladung Portée		Main boom · Hauptausleger · Flèche principale						Radius Ausladung Portée
m	m	33,2	37,9	42,5	47,2	51,8	56,0	m
6	t	t	t	t	t	t	t	6
6	185,0	-	-	-	-	-	-	6
7	180,0	162,0	146,0	-	-	-	-	7
8	168,0	157,0	144,0	119,0	-	-	-	8
9	148,0	149,0	141,0	116,0	97,0	83,0	9	
10	130,0	131,0	132,0	114,0	94,0	82,0	10	
12	103,0	105,0	106,0	107,0	90,0	78,0	12	
14	85,0	86,0	87,0	88,0	85,0	75,0	14	
16	76,0	70,0	75,0	72,0	74,0	71,0	16	
18	63,0	57,0	62,0	59,0	61,0	61,0	18	
20	53,0	47,3	52,0	49,8	51,0	51,0	20	
22	45,3	39,6	44,8	42,0	43,2	43,4	22	
24	39,2	33,6	38,7	36,0	37,1	37,3	24	
26	34,2	28,8	33,7	31,0	32,2	32,4	26	
28	30,2	24,7	29,6	27,0	28,1	28,3	28	
30	26,8	21,2	26,2	23,6	24,7	24,9	30	
32	-	18,2	23,3	20,5	21,7	21,9	32	
34	-	15,7	20,8	17,9	19,1	19,3	34	
36	-	-	18,6	15,7	16,8	17,0	36	
38	-	-	16,6	13,7	14,8	15,0	38	
40	-	-	-	12,0	13,1	13,2	40	
42	-	-	-	10,5	11,5	11,6	42	
44	-	-	-	9,2	10,1	10,2	44	
46	-	-	-	-	8,9	9,0	46	
48	-	-	-	-	7,8	7,9	48	
50	-	-	-	-	-	6,9	50	
52	-	-	-	-	-	-	52	
54	-	-	-	-	-	-	54	



Working ranges main boom extension
Arbeitsbereiche Hauptauslegerverlängerung
Portées rallonge de flèche

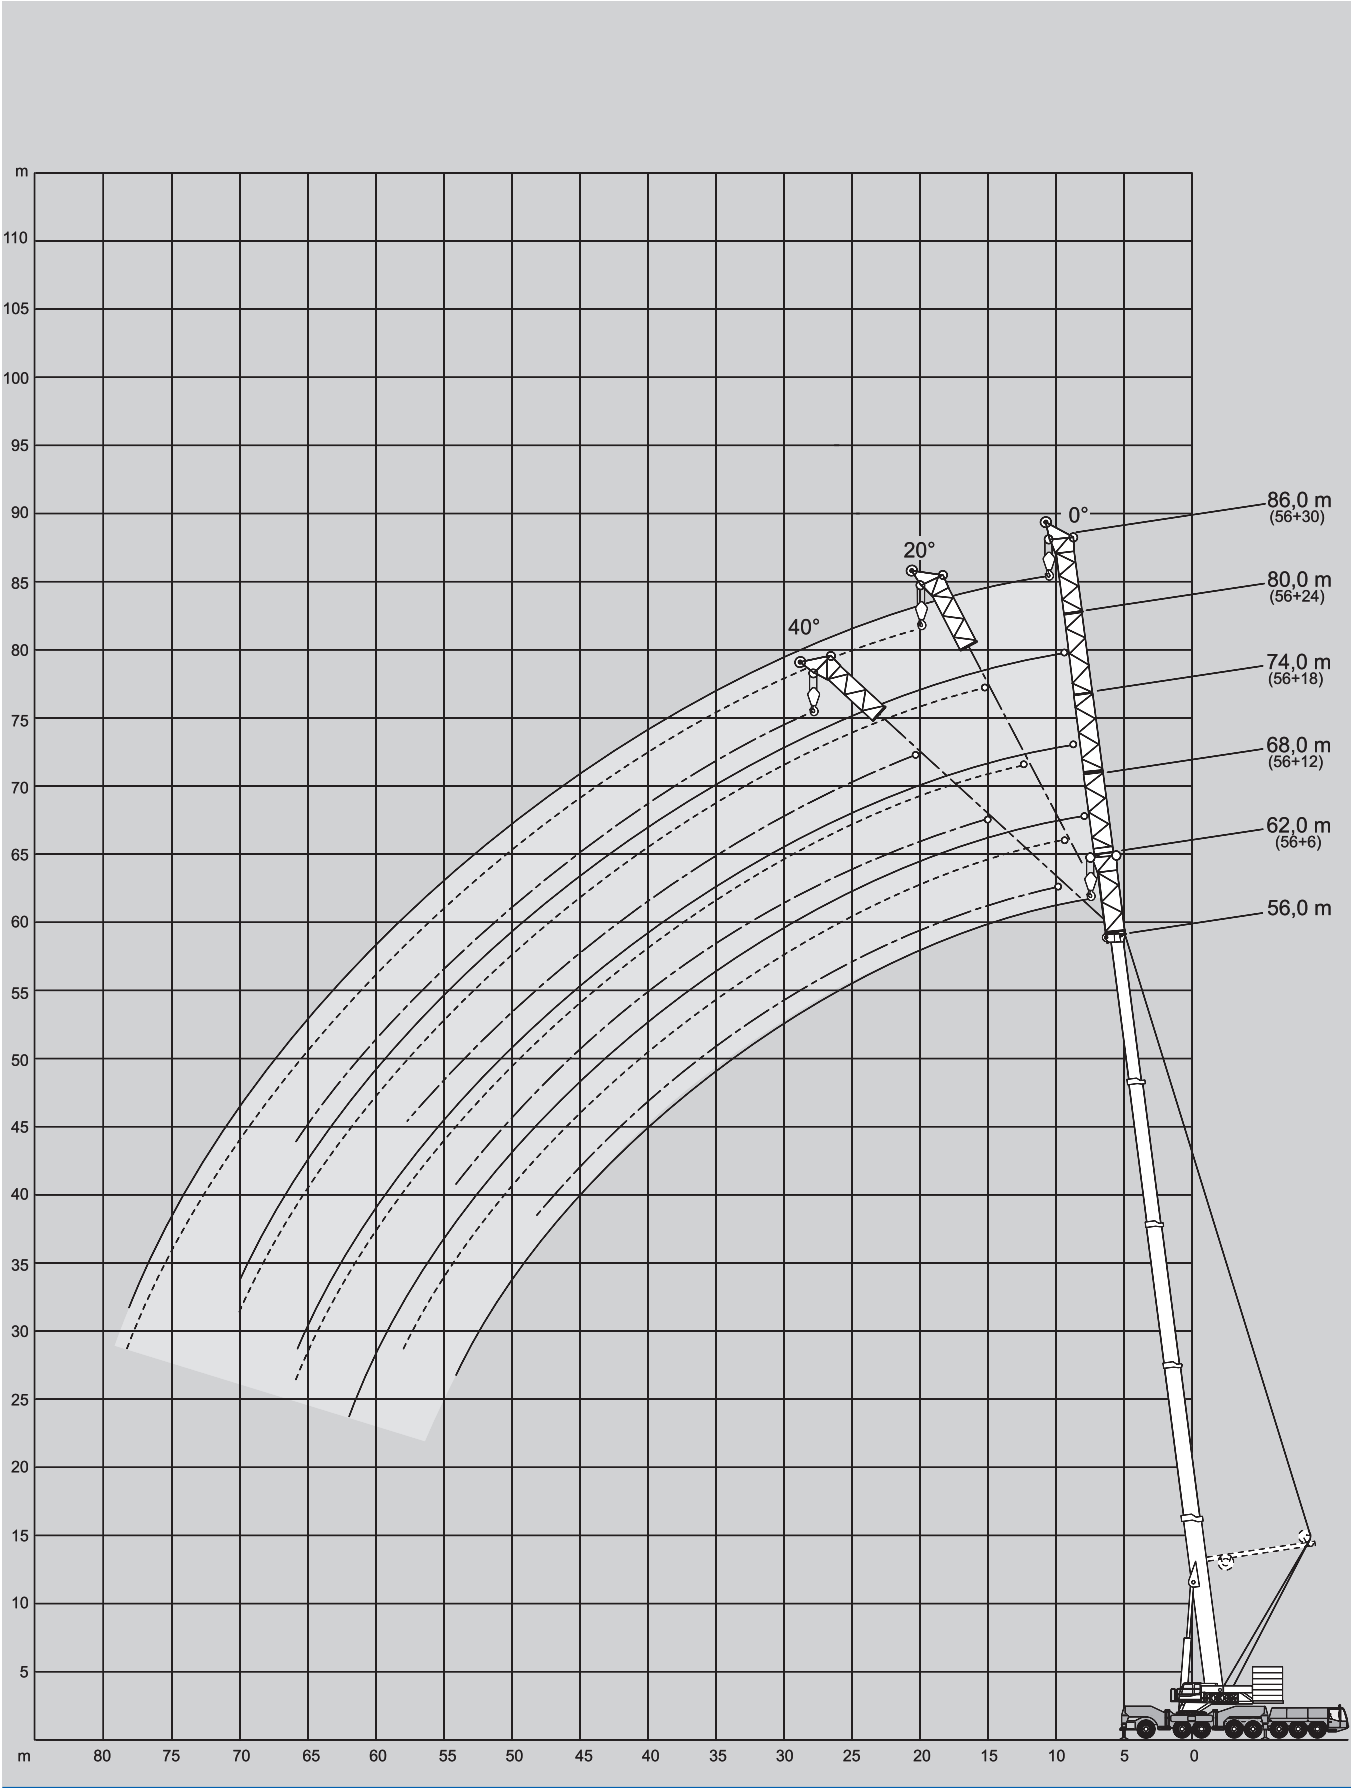

[MAIN MENUE](#)

[Inhalt](#)

[Contents](#)

[Contenu](#)



Lifting capacities main boom extension
Tragfähigkeiten Hauptauslegerverlängerung
Capacités de levage rallonge de flèche

140 t  360° DIN/ISO

56,0 m Main boom · Hauptausleger · Flèche principale															
Radius Ausladung Portée m	Extension · Verlängerung · Rallonge													Radius Ausladung Por- m	
	6 m		12 m			18 m			24 m			30 m			
	0° t		0° t	20° t	40°* t	0° t	20° t	40°* t	0° t	20° t	40°* t	0° t	20° t		40°* t
12	48,4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
14	44,2		37,5	-	-	31,1	-	-	-	-	-	-	-	-	14
16	40,4		34,3	-	-	28,8	-	-	25,1	-	-	-	-	-	16
18	37,2		31,5	27,1	-	26,8	-	-	23,4	-	-	20,4	-	-	18
20	34,3		29,0	25,6	22,4	24,9	19,8	-	21,8	-	-	19,0	-	-	20
22	31,7		26,8	24,1	21,4	23,2	18,9	-	20,4	-	-	17,8	-	-	22
24	29,5		24,9	22,7	20,5	21,7	18,0	15,5	19,1	15,1	-	16,7	-	-	24
26	27,5		23,2	21,4	19,6	20,3	17,2	15,0	17,9	14,4	-	15,7	-	-	26
28	25,8		21,8	20,2	18,7	19,1	16,4	14,5	16,9	13,7	-	14,8	11,6	-	28
30	24,2		20,5	19,1	17,8	17,9	15,7	14,0	15,9	13,1	11,3	13,9	11,1	-	30
32	22,7		19,3	18,1	16,9	17,0	15,0	13,5	15,1	12,6	10,9	13,2	10,6	-	32
34	21,3		18,2	17,2	16,1	16,0	14,3	13,0	14,2	12,0	10,6	12,5	10,2	8,8	34
36	20,1		17,2	16,3	15,4	15,2	13,6	12,5	13,5	11,5	10,3	11,8	9,8	8,5	36
38	18,9		16,2	15,5	14,6	14,4	13,0	12,1	12,8	11,1	10,0	11,2	9,4	8,2	38
40	17,8		15,4	14,7	13,9	13,6	12,5	11,7	12,2	10,6	9,7	10,7	9,0	7,9	40
42	16,8		14,5	14,0	13,2	12,9	11,9	11,3	11,6	10,2	9,3	10,1	8,6	7,6	42
44	15,9		13,7	13,4	12,7	12,3	11,4	10,9	11,0	9,8	9,0	9,6	8,3	7,4	44
46	15,0		13,0	12,8	12,1	11,6	10,9	10,5	10,4	9,4	8,7	9,2	7,9	7,1	46
48	14,3		12,4	12,2	11,6	11,1	10,5	10,2	9,9	9,1	8,5	8,7	7,6	6,9	48
50	13,6		11,7	11,6	-	10,5	10,0	9,8	9,4	8,7	8,2	8,3	7,3	6,7	50
54	12,4		10,7	10,6	-	9,5	9,2	9,1	8,4	8,1	7,6	7,5	6,7	6,3	54
58	-		9,8	9,7	-	8,6	8,4	-	7,6	7,4	7,1	6,7	6,1	5,9	58
62	-		9,0	-	-	7,8	7,6	-	6,8	6,8	-	6,0	5,5	5,5	62
66	-		-	-	-	7,1	6,9	-	6,1	6,1	-	5,4	5,0	5,1	66
70	-		-	-	-	-	-	-	5,5	5,5	-	4,7	4,5	-	70
74	-		-	-	-	-	-	-	4,9	-	-	4,1	3,9	-	74
78	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	3,4	-	78
80	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	-	80
84	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84

40 t  360° DIN/ISO

56,0 m Main boom · Hauptausleger · Flèche principale																
Radius Ausladung Portée		Extension · Verlängerung · Rallonge												Radius Ausladung Por-		
		6 m		12 m			18 m			24 m			30 m			
		0°		0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°		20°	40°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
12	48,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	
14	40,9	37,5	-	-	31,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	
16	33,7	32,5	-	-	28,8	-	-	25,1	-	-	-	-	-	-	16	
18	26,9	26,3	27,1	-	26,1	-	-	23,4	-	-	20,4	-	-	-	18	
20	21,7	21,2	24,0	22,4	21,0	19,8	-	20,9	-	-	19,0	-	-	-	20	
22	17,7	17,2	19,7	21,4	17,2	18,9	-	17,1	-	-	17,2	-	-	-	22	
24	14,6	14,1	16,3	18,1	14,1	17,3	15,5	14,1	15,1	-	14,2	-	-	-	24	
26	11,9	11,6	13,5	15,1	11,5	14,4	15,0	11,6	14,4	-	11,8	-	-	-	26	
28	9,7	9,4	11,2	12,6	9,5	12,0	14,3	9,5	12,9	-	9,7	11,6	-	-	28	
30	7,8	7,7	9,2	10,5	7,7	10,0	12,1	7,8	10,9	11,3	8,0	11,1	-	-	30	
32	6,2	6,2	7,6	8,6	6,2	8,3	10,2	6,3	9,1	10,9	6,6	10,0	-	-	32	
34	4,9	4,8	6,1	7,0	4,9	6,9	8,5	5,0	7,6	9,9	5,3	8,4	8,8	-	34	
36	3,7	3,6	4,7	5,6	3,8	5,6	7,1	3,9	6,3	8,4	4,2	7,1	8,5	-	36	
38	2,7	2,5	3,6	4,3	2,8	4,4	5,8	3,0	5,1	7,1	3,2	5,9	8,2	-	38	
40	-	-	2,6	3,2	-	3,4	4,6	2,1	4,1	5,9	2,4	4,9	7,2	-	40	
42	-	-	-	2,2	-	2,5	3,5	-	3,2	4,8	-	3,9	6,1	-	42	
44	-	-	-	-	-	-	2,6	-	2,4	3,9	-	3,1	5,1	-	44	
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	2,3	4,1	-	46	
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	-	-	3,3	-	48	
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	50	
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	

Remarks · Bemerkungen · Remarques

- * 120 t counterweight
- * 120 t Gegengewicht
- * contrepoids 120 t

MAIN MENUE

Inhalt

Contents

Contenu




Working ranges fixed fly jib

Arbeitsbereiche starrer Hilfsausleger


Portées fléchette fixe

Offset fixed fly jib · Abwinkelung starrer Hilfsausleger · Inclinaison de fléchette fixe

A	B	C
		0° / 20° / 40°
26,4 m	14,9 m	11,5 m
32,4 m	14,9 m	17,5 m
38,4 m	20,9 m	17,5 m
44,4 m	20,9 m	23,5 m
50,4 m	26,9 m	23,5 m
56,4 m	26,9 m	29,5 m
62,4 m	32,9 m	29,5 m

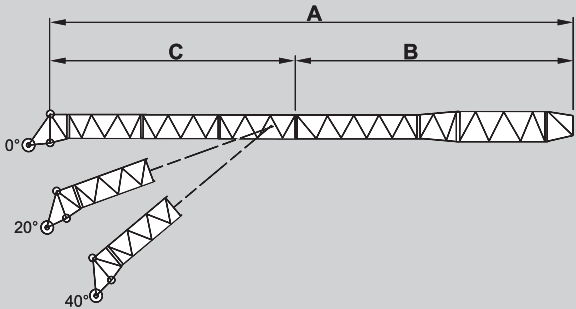

(8,4 m, 14,4 m + 20,4 m only / nur / uniquement 0°)

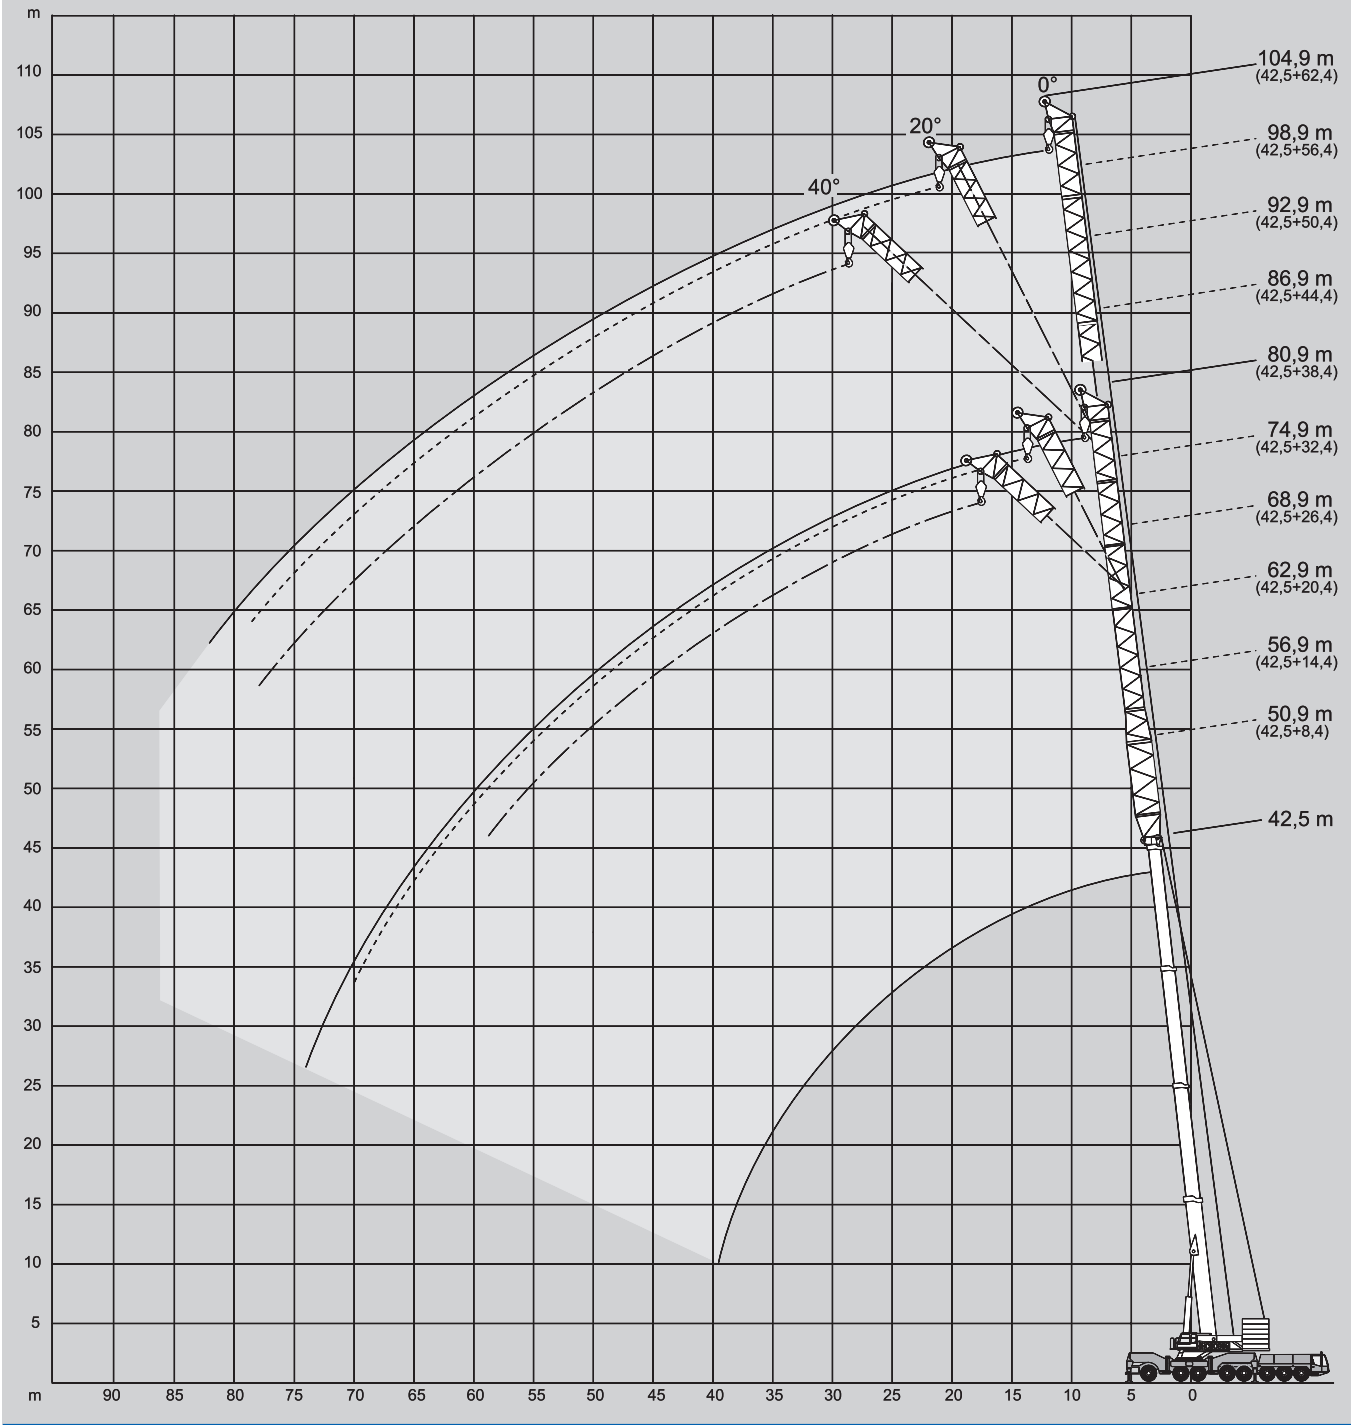



Lifting capacities fixed fly jib

Tragfähigkeiten starrer Hilfsausleger

Capacités de levage fléchette fixe

360°

DIN/ISO

42,5 m Main boom · Hauptausleger · Flèche principale

Radius	Fly jib · Hilfsausleger · Fléchette												Radius
Ausladung	8,4 m	14,4 m	20,4 m	26,4 m			32,4 m			38,4 m			Ausladung
Portée	0°	0°	0°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	Portée
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
10	78,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
12	69,1	62,5	48,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
14	61,3	55,5	45,8	44,0	-	-	-	-	-	-	-	-	14
16	54,9	49,7	42,9	40,2	-	-	34,8	-	-	30,4	-	-	16
18	49,5	44,7	40,0	36,8	31,0	-	32,7	-	-	28,6	-	-	18
20	45,0	40,5	37,3	33,8	29,6	25,7	30,6	22,8	-	27,0	-	-	20
22	41,3	37,0	34,7	31,1	28,2	24,8	28,6	21,7	-	25,4	21,0	-	22
24	38,1	34,1	32,2	28,7	26,8	23,9	26,8	20,7	17,9	23,9	19,9	-	24
26	35,3	31,5	29,9	26,6	25,3	23,1	25,0	19,8	17,3	22,5	18,9	17,3	26
28	32,8	29,3	27,7	24,8	24,0	22,1	23,3	18,9	16,8	21,1	18,0	16,6	28
30	30,6	27,3	25,7	23,1	22,6	21,2	21,7	18,0	16,2	19,8	17,1	16,0	30
32	28,6	25,5	24,1	21,7	21,3	20,3	20,3	17,2	15,7	18,7	16,3	15,4	32
34	26,7	23,8	22,4	20,3	20,0	19,4	18,9	16,4	15,1	17,5	15,6	14,8	34
36	25,2	22,3	21,1	19,1	18,9	18,5	17,7	15,7	14,6	16,5	14,9	14,3	36
38	23,6	20,9	19,7	17,9	17,8	17,6	16,5	15,0	14,1	15,4	14,3	13,8	38
40	22,2	19,8	18,7	16,9	16,8	16,7	15,5	14,3	13,6	14,6	13,7	13,3	40
42	20,9	18,6	17,7	15,9	15,8	15,9	14,6	13,6	13,1	13,7	13,1	12,8	42
44	19,7	17,7	16,9	15,1	15,0	15,1	13,8	13,0	12,6	12,9	12,6	12,3	44
46	18,5	16,8	16,1	14,2	14,2	14,3	13,0	12,4	12,1	12,2	12,0	11,8	46
48	17,2	16,0	15,4	13,5	13,5	13,6	12,4	11,8	11,6	11,5	11,4	11,4	48
50	-	15,2	14,7	12,8	12,8	12,9	11,7	11,2	11,2	10,9	10,9	10,9	50
54	-	13,7	13,6	11,7	11,5	-	10,7	10,2	10,2	9,8	9,8	9,9	54
58	-	-	12,4	10,6	10,3	-	9,9	9,3	-	8,8	8,8	8,9	58
62	-	-	-	9,8	9,1	-	9,1	8,5	-	8,0	7,9	-	62
66	-	-	-	-	-	-	8,4	7,9	-	7,3	7,1	-	66
70	-	-	-	-	-	-	7,6	-	-	6,7	6,4	-	70
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	-	-	74
78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82

m	44,4 m			50,4 m			56,4 m			62,4 m			m
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	
18	25,3	-	-	21,8	-	-	-	-	-	-	-	-	18
20	23,7	-	-	20,3	-	-	18,0	-	-	-	-	-	20
22	22,2	-	-	19,0	-	-	16,8	-	-	14,6	-	-	22
24	20,8	-	-	17,7	-	-	15,7	-	-	13,6	-	-	24
26	19,6	15,3	-	16,6	14,2	-	14,7	-	-	12,7	-	-	26
28	18,4	14,8	-	15,6	13,5	-	13,8	-	-	11,8	-	-	28
30	17,3	14,2	-	14,6	12,9	-	12,9	10,8	-	11,0	-	-	30
32	16,3	13,7	11,9	13,8	12,4	11,7	12,2	10,3	-	10,3	9,6	-	32
34	15,4	13,3	11,8	13,1	11,8	11,2	11,4	9,9	-	9,6	9,1	-	34
36	14,5	12,8	11,6	12,4	11,3	10,7	10,8	9,5	-	9,0	8,7	-	36
38	13,7	12,4	11,4	11,7	10,8	10,2	10,2	9,1	8,8	8,5	8,2	7,6	38
40	13,0	11,9	11,1	11,2	10,4	9,8	9,6	8,8	8,4	8,0	7,8	7,4	40
42	12,3	11,5	10,9	10,7	9,9	9,3	9,1	8,4	8,1	7,5	7,4	7,1	42
44	11,7	11,1	10,6	10,2	9,5	9,0	8,7	8,1	7,7	7,1	7,1	6,9	44
46	11,0	10,7	10,3	9,7	9,1	8,6	8,2	7,7	7,4	6,6	6,7	6,6	46
48	10,5	10,3	9,9	9,3	8,8	8,2	7,8	7,4	7,1	6,3	6,4	6,4	48
50	9,9	9,8	9,6	8,9	8,4	7,9	7,4	7,1	6,8	6,0	6,1	6,1	50
54	8,9	9,0	8,8	8,1	7,7	7,2	6,7	6,5	6,2	5,4	5,5	5,6	54
58	8,1	8,2	8,1	7,3	7,0	6,6	6,0	5,9	5,7	4,9	5,0	5,1	58
62	7,3	7,4	7,4	6,6	6,3	6,1	5,4	5,4	5,2	4,4	4,6	4,6	62
66	6,5	6,6	6,7	5,9	5,7	5,5	4,9	4,8	4,7	4,0	4,1	4,1	66
70	5,9	5,8	-	5,2	5,0	5,0	4,3	4,2	4,2	3,6	3,7	3,6	70
74	5,2	5,2	-	4,5	4,4	-	3,8	3,7	3,8	3,2	3,3	3,0	74
78	4,6	4,6	-	3,9	3,9	-	3,2	3,2	-	2,6	2,8	2,5	78
82	4,0	-	-	3,2	3,4	-	2,6	2,8	-	2,1	-	-	82
86	-	-	-	2,5	-	-	2,0	-	-	-	-	-	86
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90
94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94
98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98

Remarks · Bemerkungen · Remarques

Counterweight · Gegengewicht · Contrepoids 60 t 80 t 100 t 120 t 140 t 160 t 180 t

see page 18 · siehe Seite 18 · voir page 18



Lifting capacities fixed fly jib

Tragfähigkeiten starrer Hilfsausleger

Capacités de levage fléchette fixe

360°														DIN/ISO
51,8 m Main boom · Hauptausleger · Flèche principale														
Radius		Fly jib · Hilfsausleger · Fléchette												Radius
Ausladung	8,4 m	14,4 m	20,4 m	26,4 m			32,4 m			38,4 m			Ausladung	
Portée	0°	0°	0°	0° 20° 40°			0° 20° 40°			0° 20° 40°			Portée	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
12	51,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	
14	46,1	38,6	33,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	
16	41,7	35,4	30,4	25,9	-	-	22,9	-	-	-	-	-	16	
18	38,0	32,6	28,1	24,0	-	-	21,2	-	-	-	18,4	-	18	
20	34,9	30,0	26,0	22,2	19,4	-	19,6	-	-	-	17,1	-	20	
22	32,3	27,8	24,1	20,6	18,2	16,8	18,1	15,3	-	-	15,9	-	22	
24	30,0	25,8	22,4	19,2	17,0	15,9	16,8	14,4	-	-	14,8	12,6	24	
26	28,1	24,1	21,0	17,9	16,0	15,0	15,7	13,5	12,3	-	13,7	12,0	26	
28	26,4	22,5	19,7	16,8	15,0	14,3	14,6	12,7	11,6	-	12,8	11,4	28	
30	24,8	21,1	18,5	15,7	14,2	13,5	13,7	12,0	10,9	-	12,0	10,8	30	
32	23,4	19,9	17,5	14,8	13,4	12,8	12,8	11,4	10,4	-	11,2	10,2	32	
34	21,9	18,7	16,5	14,0	12,6	12,1	12,0	10,8	9,8	-	10,5	9,6	34	
36	20,6	17,7	15,7	13,2	12,0	11,5	11,4	10,2	9,4	-	9,9	9,0	36	
38	19,4	16,6	14,9	12,5	11,3	10,9	10,7	9,7	8,9	-	9,3	8,5	38	
40	18,2	15,7	14,2	11,9	10,8	10,4	10,2	9,3	8,5	-	8,7	8,0	40	
42	17,1	14,9	13,5	11,3	10,3	9,8	9,6	8,8	8,1	-	8,2	7,5	42	
44	16,2	14,1	12,9	10,7	9,8	9,4	9,1	8,4	7,8	-	7,8	7,1	44	
46	15,2	13,3	12,3	10,2	9,4	8,9	8,6	8,1	7,5	-	7,4	6,6	46	
48	14,4	12,7	11,8	9,7	9,0	8,5	8,2	7,7	7,2	-	7,0	6,3	48	
50	13,7	12,1	11,3	9,2	8,7	8,2	7,8	7,4	6,9	-	6,6	5,9	50	
54	12,5	11,0	10,4	8,4	8,0	7,5	7,0	6,7	6,4	-	5,9	5,3	54	
58	-	10,0	9,7	7,7	7,4	-	6,4	6,1	6,0	-	5,3	4,7	58	
62	-	9,2	9,0	7,1	6,7	-	5,8	5,6	5,5	-	4,8	4,3	62	
66	-	-	8,4	6,6	6,0	-	5,3	5,1	-	-	4,3	3,9	66	
70	-	-	-	6,1	5,2	-	4,8	4,7	-	-	3,8	3,5	70	
74	-	-	-	5,7	-	-	4,5	4,3	-	-	3,4	3,1	74	
78	-	-	-	-	-	-	4,1	-	-	-	2,9	2,6	78	
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	82	
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	

44,4 m				50,4 m			56,4 m			62,4 m			
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
20	15,3	-	-	13,8	-	-	-	-	-	-	-	-	20
22	14,3	-	-	12,8	-	-	-	-	-	-	-	-	22
24	13,3	-	-	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	24
26	12,4	-	-	11,1	-	-	-	-	-	-	-	-	26
28	11,5	9,9	-	10,4	8,9	-	-	-	-	-	-	-	28
30	10,7	9,2	-	9,6	8,4	-	-	-	-	-	-	-	30
32	10,1	8,7	-	9,0	7,9	-	-	-	-	-	-	-	32
34	9,4	8,2	8,0	8,3	7,4	6,9	-	-	-	-	-	-	34
36	8,8	7,7	7,6	7,7	6,9	6,6	-	-	-	-	-	-	36
38	8,3	7,3	7,2	7,1	6,5	6,3	-	-	-	-	-	-	38
40	7,8	6,9	6,9	6,6	6,0	6,0	-	-	-	-	-	-	40
42	7,3	6,6	6,6	6,1	5,6	5,7	-	-	-	-	-	-	42
44	6,9	6,3	6,3	5,7	5,3	5,4	-	-	-	-	-	-	44
46	6,5	6,0	6,0	5,3	4,9	5,1	-	-	-	-	-	-	46
48	6,1	5,7	5,7	4,9	4,6	4,8	-	-	-	-	-	-	48
50	5,7	5,4	5,4	4,5	4,3	4,5	-	-	-	-	-	-	50
54	5,1	5,0	4,9	3,8	3,9	3,9	-	-	-	-	-	-	54
58	4,5	4,5	4,4	3,2	-	3,4	-	-	-	-	-	-	58
62	3,9	4,0	3,9	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	62
66	3,4	3,5	3,4	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	66
70	2,9	3,1	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
74	2,5	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74
78	2,1	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78

Remarks · Bemerkungen · Remarques

Counterweight · Gegengewicht · Contrepoids 60 t 80 t 100 t 120 t 140 t 160 t 180 t

Max. capacities with minimum counterweight · Maximale Tragfähigkeiten bei Mindestgegengewicht · Capacités maximales avec contrepoids minimum.

Further counterweight configurations on request · Weitere Gegengewichtskombinationen auf Anfrage · D'autres combinaisons de contrepoids sur demande.

MAIN MENUE

Inhalt

Contents

Contenu



Lifting capacities fixed fly jib with SSL 0°
Tragfähigkeiten starrer Hilfsausleger mit SSL 0°
Capacités de levage fléchette fixe avec 0°

360°																	DIN/ISO		
51,8 m Main boom · Hauptausleger · Flèche principale																			
Radius Ausladung		8,4 m		14,4 m		Fly jib · Hilfsausleger · Fléchette				26,4 m				32,4 m				Radius Ausladung	
Portée		0°** 0°		0°** 0°		20,4 m		26,4 m				32,4 m				Portée			
m		0°** 0°		0°** 0°		0°** 0°		0°** 0° 20° 40°				0°** 0° 20° 40°				m			
t t		t t		t t		t t		t t t t				t t t t				t t			
10	81,4	68,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10			
12	75,3	66,0	66,2	55,1	57,5	43,5	-	33,5	-	-	-	-	-	-	-	12			
14	69,6	63,1	61,0	52,8	52,6	42,3	44,0	33,5	-	-	36,6	27,9	-	-	-	14			
16	64,2	60,3	56,3	50,6	48,3	41,0	40,7	33,1	-	-	34,0	27,5	-	-	-	16			
18	59,3	57,5	52,0	48,3	44,4	39,5	37,7	32,4	28,7	-	31,8	26,9	-	-	-	18			
20	54,7	54,8	48,1	46,0	41,0	38,0	35,1	31,5	27,0	23,2	29,7	26,1	21,5	-	-	20			
22	50,4	52,2	44,6	43,7	38,0	36,3	32,7	30,3	25,4	22,1	27,8	25,3	20,4	-	-	22			
24	46,5	49,7	41,3	41,5	35,3	34,6	30,5	29,0	24,0	21,1	26,1	24,3	19,3	-	-	24			
26	43,0	47,3	38,4	39,4	33,0	32,9	28,6	27,6	22,7	20,2	24,5	23,3	18,3	16,0	-	26			
28	39,7	45,0	35,8	37,3	30,9	31,3	26,8	26,1	21,5	19,3	23,1	22,1	17,4	15,4	-	28			
30	36,8	42,5	33,3	35,3	29,0	29,6	25,3	24,6	20,5	18,5	21,8	21,0	16,5	14,9	-	30			
34	31,7	35,7	29,1	31,8	25,8	26,6	22,6	21,6	18,6	17,0	19,6	18,7	14,9	13,8	-	34			
38	27,5	29,9	25,5	28,8	23,0	24,0	20,3	19,0	17,0	15,7	17,7	16,5	13,5	12,7	-	38			
42	24,1	25,3	22,5	25,8	20,5	21,8	18,4	17,0	15,7	14,6	16,1	14,7	12,3	11,6	-	42			
46	21,3	21,5	20,0	22,0	18,4	20,1	16,7	15,5	14,5	13,6	14,7	13,2	11,2	10,7	-	46			
50	18,4	18,4	17,8	18,9	16,5	18,6	15,1	14,3	13,4	12,7	13,4	12,1	10,4	9,9	-	50			
54	14,8	14,8	15,9	16,2	14,9	17,4	13,8	13,5	12,5	11,9	12,3	11,2	9,7	9,2	-	54			
58	-	-	13,2	13,2	13,4	15,5	12,5	12,8	10,9	-	11,2	10,4	8,7	8,2	-	58			
62	-	-	9,2	9,2	12,1	12,9	11,3	12,2	10,2	-	10,2	9,9	8,3	-	-	62			
66	-	-	-	-	9,9	9,9	10,2	11,4	8,6	-	9,3	9,4	7,9	-	-	66			
68	-	-	-	-	8,0	8,0	9,6	10,2	-	-	8,8	9,1	7,6	-	-	68			
70	-	-	-	-	-	-	8,9	8,9	-	-	8,4	8,9	-	-	-	70			
74	-	-	-	-	-	-	5,8	5,8	-	-	7,5	8,1	-	-	-	74			
78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	5,7	-	-	-	78			
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82			
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86			
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90			
94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94			

38,4 m					44,4 m					50,4 m					
0°** 0° 20° 40°					0°** 0° 20° 40°					0°** 0° 20° 40°					
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
16	30,0	23,3	-	-	-	18,5	-	-	-	-	-	-	-	-	16
18	28,1	23,0	-	-	24,6	18,3	-	-	-	21,6	16,3	-	-	-	18
20	26,3	22,5	-	-	23,1	18,1	-	-	-	20,4	16,1	-	-	-	20
22	24,7	21,9	18,5	-	21,7	17,7	-	-	-	19,4	15,7	-	-	-	22
24	23,2	21,2	17,6	-	20,4	17,3	-	-	-	18,3	15,3	-	-	-	24
26	21,8	20,4	16,6	14,4	19,2	16,7	13,5	-	-	17,3	14,8	12,7	-	-	26
28	20,5	19,5	15,8	13,8	18,1	16,1	13,0	-	-	16,4	14,3	12,0	-	-	28
30	19,3	18,5	14,9	13,3	17,1	15,5	12,4	-	-	15,5	13,7	11,4	-	-	30
34	17,3	16,5	13,5	12,2	15,2	14,1	11,4	9,9	-	13,8	12,5	10,2	9,1	-	34
38	15,5	14,6	12,2	11,3	13,7	12,7	10,4	9,2	-	12,3	11,2	9,2	8,3	-	38
42	14,1	12,8	11,0	10,4	12,3	11,2	9,4	8,6	-	10,9	9,9	8,3	7,6	-	42
46	12,8	11,3	10,1	9,6	11,2	9,9	8,6	8,0	-	9,8	8,7	7,4	6,9	-	46
50	11,7	10,1	9,2	8,8	10,1	8,8	7,9	7,4	-	8,7	7,6	6,7	6,3	-	50
54	10,7	9,2	8,5	8,1	9,2	7,9	7,2	6,9	-	7,8	6,7	6,1	5,8	-	54
58	9,8	8,5	7,3	6,9	8,4	7,2	6,2	6,0	-	7,1	5,9	5,0	4,9	-	58
62	9,0	8,0	6,8	6,4	7,7	6,6	5,7	5,6	-	6,4	5,3	4,6	4,5	-	62
66	8,2	7,6	6,3	-	7,0	6,1	5,4	5,2	-	5,9	4,8	4,2	4,1	-	66
68	7,9	7,4	5,9	-	6,7	5,9	5,0	-	-	5,6	4,6	3,9	3,8	-	68
70	7,5	7,2	5,4	-	6,4	5,7	4,7	-	-	5,4	4,4	3,6	-	-	70
74	6,8	6,8	-	-	5,9	5,4	4,4	-	-	4,9	4,0	3,2	-	-	74
78	6,1	6,4	-	-	5,3	5,1	4,1	-	-	4,5	3,7	2,9	-	-	78
82	5,1	5,1	-	-	4,8	4,8	-	-	-	4,1	3,4	2,5	-	-	82
86	-	-	-	-	4,3	4,5	-	-	-	3,7	3,2	-	-	-	86
90	-	-	-	-	2,8	2,8	-	-	-	3,3	2,9	-	-	-	90
94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	2,3	-	-	-	94

Remarks · Bemerkungen · Remarques

Counterweight · Gegengewicht · Contrepoids80 t100 t120 t140 t160 t180 t** SSL 30°


see page 18 · siehe Seite 18 · voir page 18



Working ranges fixed fly jib


Arbeitsbereiche starrer Hilfsausleger

Portées fléchette fixe

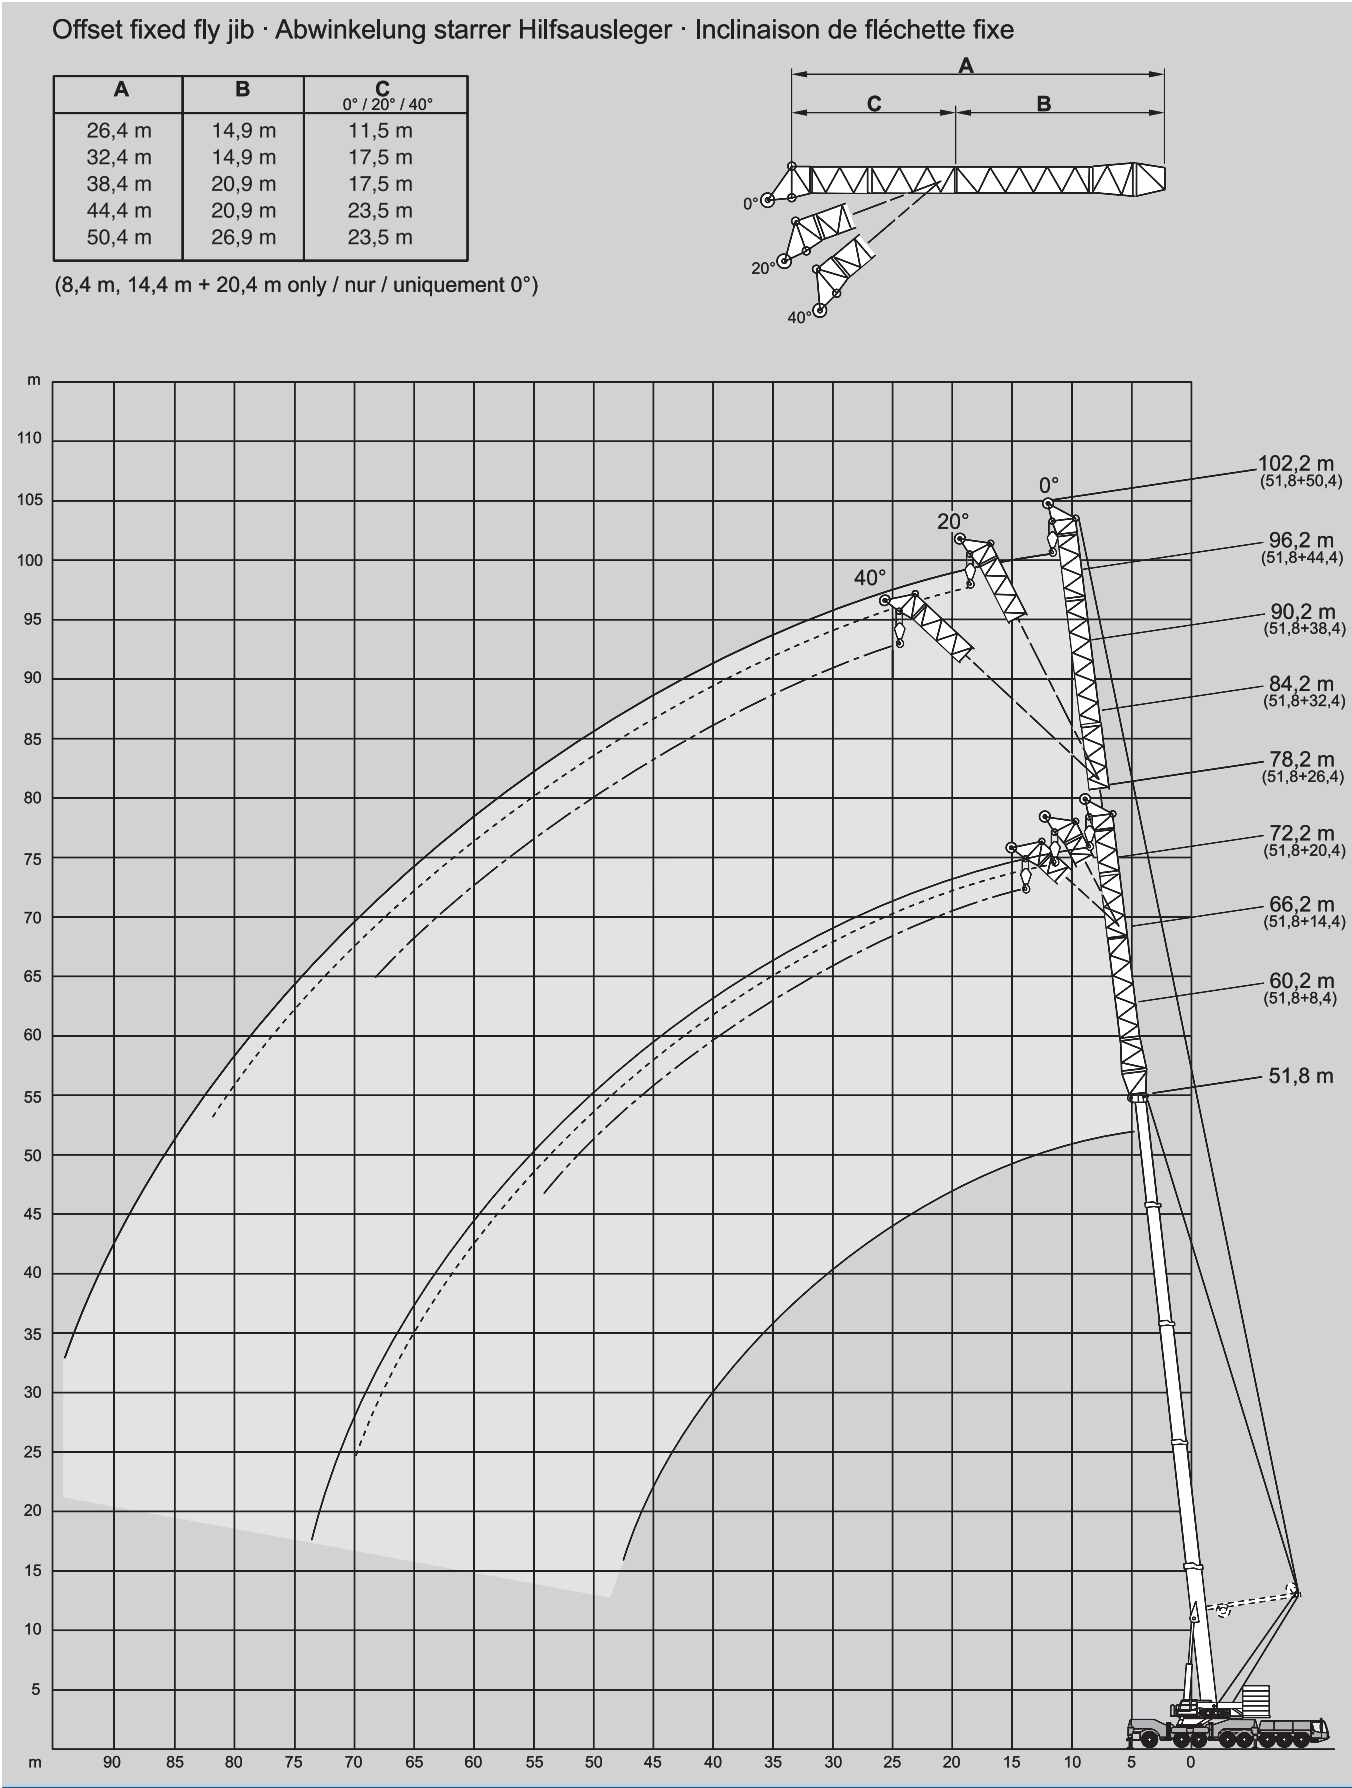



Working ranges luffing fly jib, main boom 83° to 65°
Arbeitsbereiche wippbarer Hilfsausleger, Hauptausleger 83° bis 65°
Portées fléchette à volée variable, flèche 83° jusqu'à 65°

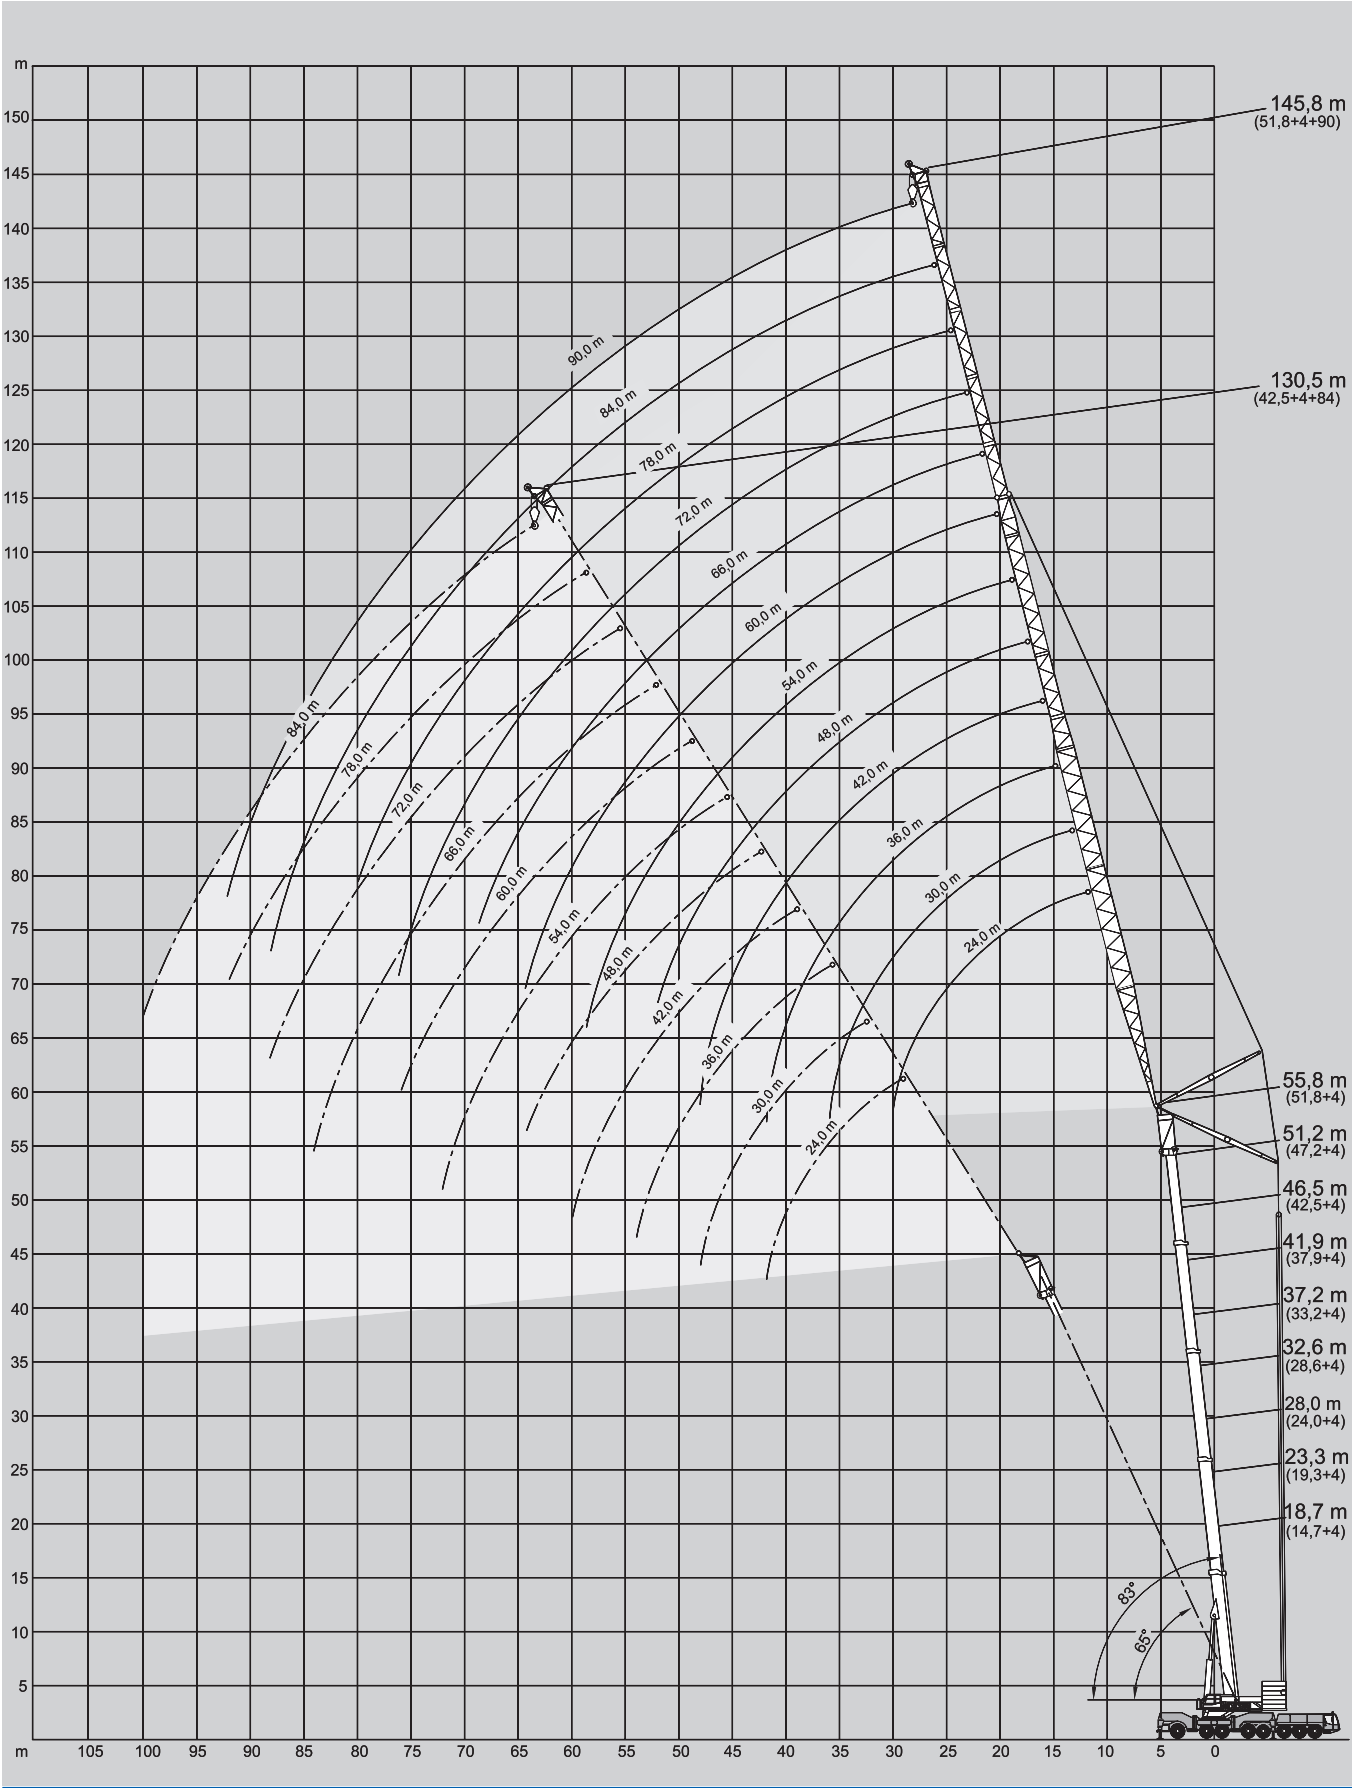

[MAIN MENUE](#)

[Inhalt](#)

[Contents](#)

[Contenu](#)



Lifting capacities luffing fly jib, main boom 83° to 65°

Tragfähigkeiten wippbarer Hilfsausleger, Hauptausleger 83° bis 65°

Capacités de levage fléchette à volée variable, flèche 83° jusqu'à 65°

	360°															DIN/ISO
--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

18,7 m* Main boom · Hauptausleger · Flèche principale

Radius Ausladung			Fly jib · Hilfsausleger · Fléchette															Radius Ausladung		
Portée			24 m			30 m			36 m			42 m			48 m			54 m		
83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°
t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
14	102,0	-	-	92,5	-	-	78,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	96,5	-	-	88,5	-	-	77,5	-	-	64,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	90,5	-	-	84,0	-	-	76,0	-	-	64,5	-	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-
20	84,5	81,5	-	79,5	-	-	75,0	-	-	64,0	-	-	50,0	-	-	-	-	45,0	-	-
22	76,0	73,5	-	75,0	72,5	-	71,0	-	-	63,5	-	-	50,0	-	-	-	-	45,0	-	-
24	69,0	66,5	-	68,5	66,0	-	67,5	65,0	-	62,0	-	-	50,0	-	-	-	-	45,0	-	-
26	60,5	61,0	59,0	63,0	60,5	-	62,0	59,5	-	59,5	58,0	-	49,5	-	-	-	-	45,0	-	-
28	-	56,0	54,5	58,0	55,5	54,0	57,0	54,5	-	57,0	54,5	-	48,5	-	-	-	-	45,0	-	-
30	-	-	50,5	53,5	51,5	49,5	52,5	50,5	49,0	52,5	50,5	-	47,5	49,5	-	-	-	44,5	-	-
32	-	-	-	-	47,5	46,0	49,0	47,0	45,5	49,0	46,5	-	46,0	46,5	-	-	-	44,0	43,5	-
34	-	-	-	-	44,5	43,0	44,5	43,5	42,0	45,5	43,5	42,0	45,0	43,5	-	-	-	43,5	42,5	-
36	-	-	-	-	-	40,5	37,0	41,0	39,5	42,5	40,5	39,5	42,5	40,5	-	-	-	42,0	40,0	-
38	-	-	-	-	-	-	-	38,5	37,0	40,0	38,0	37,0	40,0	38,0	36,5	-	-	39,0	37,5	-
40	-	-	-	-	-	-	-	36,0	35,0	35,5	36,0	34,5	37,5	36,0	34,5	-	-	37,0	35,0	33,5
42	-	-	-	-	-	-	-	-	33,0	30,0	34,0	32,5	35,5	34,0	32,5	-	-	34,5	33,0	32,0
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,0	31,0	33,0	32,0	30,5	-	-	33,0	31,0	30,0
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,5	29,5	28,8	30,0	29,3	-	-	31,0	29,7	28,5
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,1	24,3	28,9	27,8	-	-	29,7	28,2	27,1
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,5	26,4	-	-	26,6	26,8	25,7
52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,2	25,2	-	-	23,1	25,5	24,4
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,0	-	-	19,5	24,3	23,3
56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,2	22,2
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,2
60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,3
64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

60 m				66 m			72 m			78 m			84 m			90 m			
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
22	38,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	
24	38,5	-	-	33,0	-	-	28,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	
26	38,5	-	-	33,0	-	-	28,4	-	-	23,5	-	-	-	-	-	-	-	26	
28	38,5	-	-	32,5	-	-	28,3	-	-	23,3	-	-	18,9	-	-	-	-	28	
30	38,5	-	-	32,5	-	-	28,1	-	-	23,1	-	-	18,6	-	-	15,1	-	30	
32	38,5	-	-	32,5	-	-	28,0	-	-	22,9	-	-	18,3	-	-	14,9	-	32	
34	38,5	36,5	-	32,0	-	-	27,9	-	-	22,7	-	-	18,0	-	-	14,7	-	34	
36	38,5	36,0	-	32,0	-	-	27,7	-	-	22,5	-	-	17,8	-	-	14,5	-	36	
38	38,5	36,0	-	32,0	30,5	-	27,6	-	-	22,3	-	-	17,5	-	-	14,3	-	38	
40	36,5	34,5	-	31,5	30,5	-	27,3	26,8	-	22,0	-	-	17,2	-	-	14,0	-	40	
42	34,5	32,5	-	31,5	30,5	-	27,1	26,8	-	21,8	22,5	-	16,9	-	-	13,8	-	42	
44	32,5	31,0	29,8	31,0	30,0	-	26,9	26,8	-	21,5	22,2	-	16,6	-	-	13,5	-	44	
46	31,0	29,4	28,2	30,0	28,6	-	26,7	26,8	-	21,2	21,9	-	16,3	17,1	-	13,3	-	46	
48	29,4	27,8	26,7	28,6	27,0	25,9	26,4	26,2	-	20,9	21,6	-	16,0	16,7	-	13,0	13,6	48	
50	27,9	26,4	25,3	27,1	25,6	24,5	26,2	24,8	-	20,6	21,3	-	15,7	16,2	-	12,8	13,3	50	
52	26,5	25,1	24,1	25,7	24,3	23,2	25,0	23,5	22,4	20,2	20,9	-	15,4	15,8	-	12,5	13,0	52	
54	24,8	23,9	22,9	24,5	23,1	22,1	23,7	22,3	21,2	19,8	20,6	20,9	15,1	15,5	-	12,3	12,7	54	
56	22,0	22,8	21,9	23,3	22,0	21,0	22,5	21,2	20,1	19,5	20,3	20,0	14,8	15,1	-	12,0	12,4	56	
58	19,2	21,8	20,9	22,2	20,9	20,0	21,5	20,1	19,1	19,1	20,0	19,0	14,5	14,8	15,3	11,8	12,2	58	
60	16,3	20,9	19,9	20,1	20,0	19,1	20,5	19,2	18,2	18,6	19,0	18,0	14,2	14,5	14,9	11,5	11,9	60	
64	-	-	18,3	15,4	18,3	17,4	18,1	17,4	16,5	17,7	17,3	16,3	13,6	13,8	14,3	11,0	11,4	64	
68	-	-	-	-	16,7	15,9	14,2	15,9	15,1	16,3	15,7	14,9	13,0	13,3	13,7	10,5	10,9	68	
72	-	-	-	-	-	-	-	14,6	13,8	13,6	14,4	13,6	12,3	12,8	13,1	10,0	10,4	72	
76	-	-	-	-	-	-	-	-	12,6	10,2	13,2	12,4	11,5	12,4	12,3	9,6	10,0	76	
80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,1	11,4	9,9	12,0	11,2	9,2	9,6	80	
84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,0	10,3	8,8	9,3	84	
88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,4	6,6	8,9	88	
92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,4	8,3	92
96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96

Remarks · Bemerkungen · Remarques

* incl. 4 m adapter · incl. 4 m Adapter · incl. adaptateur 4 m

Counterweight · Gegengewicht · Contrepoids 60 t 80 t 100 t 120 t 140 t 160 t 180 t

Max. capacities with minimum counterweight · Maximale Tragfähigkeiten bei Mindestgegengewicht · Capacités maximales avec contrepoids minimum.

Further counterweight configurations on request · Weitere Gegengewichtskombinationen auf Anfrage · D'autres combinaisons de contrepoids sur demande.

MAIN MENUE

Inhalt

Contents

Contenu



360°

DIN/ISO

23,3 m* Main boom · Hauptausleger · Flèche principale

Radius		Fly jib · Hilfsausleger · Fléchette															Radius				
Ausladung		24 m			30 m			36 m			42 m			48 m			54 m			Ausladung	
Portée		83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	Portée	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	t
14	100,0	-	-	-	89,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-
16	94,5	-	-	-	85,5	-	-	73,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-
18	89,0	-	-	-	82,0	-	-	72,5	-	-	60,5	-	-	48,5	-	-	-	-	-	18	-
20	83,5	-	-	-	78,0	-	-	72,0	-	-	60,5	-	-	48,5	-	-	42,0	-	-	20	-
22	75,0	71,5	-	-	74,0	68,5	-	70,0	-	-	60,0	-	-	48,5	-	-	42,0	-	-	22	-
24	68,5	65,0	-	-	68,0	64,0	-	67,0	-	-	59,5	-	-	48,5	-	-	42,0	-	-	24	-
26	62,5	59,5	-	-	62,0	59,0	-	61,5	57,5	-	57,5	-	-	48,5	-	-	42,0	-	-	26	-
28	-	54,5	52,5	-	57,0	54,0	-	56,5	53,0	-	55,5	51,5	-	48,0	-	-	42,0	-	-	28	-
30	-	50,5	48,5	-	53,0	50,0	48,0	52,0	49,0	-	52,0	49,0	-	47,0	-	-	42,0	-	-	30	-
32	-	-	45,0	-	47,0	46,5	44,5	48,5	45,5	43,5	48,0	45,5	-	46,0	45,0	-	41,5	-	-	32	-
34	-	-	-	-	-	43,5	41,5	45,0	42,5	40,5	45,0	42,5	-	45,0	42,0	-	41,5	40,5	-	34	-
36	-	-	-	-	-	40,5	39,0	40,5	39,5	38,0	42,0	39,5	37,5	42,0	39,5	-	41,0	38,5	-	36	-
38	-	-	-	-	-	-	36,5	32,5	37,5	35,5	39,5	37,0	35,5	39,5	37,0	-	38,5	36,0	-	38	-
40	-	-	-	-	-	-	-	-	35,0	33,5	37,0	35,0	33,5	37,0	35,0	33,0	36,5	34,0	-	40	-
42	-	-	-	-	-	-	-	-	33,0	31,5	33,0	33,0	31,5	35,0	33,0	31,0	34,5	32,0	-	42	-
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	-	31,0	29,8	33,0	31,0	29,6	32,5	30,0	28,8	44	-
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,7	28,3	31,0	29,5	28,1	30,5	28,8	27,3	46	-
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,3	26,8	26,8	28,0	26,6	29,3	27,3	25,8	48	-
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,5	-	26,7	25,3	27,8	25,9	24,5	50	-
52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,4	24,1	25,2	24,7	23,3	52	-
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,0	21,6	23,5	22,2	54	-
56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,9	-	22,4	21,1	56	-
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,4	20,2	58	-
60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,3	60	-
64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-

60 m				66 m				72 m				78 m				84 m				90 m			
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
22	36,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
24	36,0	-	-	-	29,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
26	36,0	-	-	-	29,7	-	-	25,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
28	36,0	-	-	-	29,7	-	-	25,4	-	-	21,8	-	-	17,6	-	-	-	-	-	-	-	-	28
30	36,0	-	-	-	29,6	-	-	25,3	-	-	21,7	-	-	17,4	-	-	14,0	-	-	-	-	-	30
32	36,0	-	-	-	29,6	-	-	25,3	-	-	21,6	-	-	17,2	-	-	13,8	-	-	-	-	-	32
34	36,0	-	-	-	29,5	-	-	25,2	-	-	21,6	-	-	17,0	-	-	13,7	-	-	-	-	-	34
36	36,0	33,5	-	-	29,4	-	-	25,2	-	-	21,4	-	-	16,8	-	-	13,5	-	-	-	-	-	36
38	36,0	33,0	-	-	29,3	-	-	25,1	-	-	21,3	-	-	16,6	-	-	13,4	-	-	-	-	-	38
40	36,0	32,5	-	-	29,2	28,6	-	25,0	-	-	21,2	-	-	16,4	-	-	13,2	-	-	-	-	-	40
42	34,0	31,5	-	-	29,1	28,4	-	24,9	24,6	-	21,0	-	-	16,2	-	-	13,0	-	-	-	-	-	42
44	32,0	30,0	-	-	28,9	28,2	-	24,8	24,5	-	20,8	21,1	-	16,0	-	-	12,8	-	-	-	-	-	44
46	30,5	28,5	26,9	-	28,8	27,6	-	24,7	24,4	-	20,6	21,1	-	15,7	-	-	12,7	-	-	-	-	-	46
48	28,9	27,0	25,5	-	28,1	26,1	-	24,6	24,2	-	20,4	20,9	-	15,5	15,5	-	12,5	-	-	-	-	-	48
50	27,5	25,6	24,2	-	26,7	24,7	23,3	24,5	23,9	-	20,2	20,8	-	15,2	15,1	-	12,3	12,5	-	-	-	-	50
52	26,2	24,3	22,9	-	25,3	23,5	22,1	24,3	22,7	-	19,9	20,6	-	15,0	14,8	-	12,1	12,2	-	-	-	-	52
54	24,9	23,1	21,8	-	24,1	22,3	21,0	23,3	21,5	20,1	19,6	20,4	-	14,7	14,5	-	11,9	11,9	-	-	-	-	54
56	23,8	22,1	20,8	-	23,0	21,2	19,9	22,2	20,4	19,1	19,3	20,1	-	14,5	14,2	-	11,7	11,7	-	-	-	-	56
58	21,0	21,1	19,8	-	21,9	20,2	18,9	21,1	19,4	18,1	19,0	19,2	17,9	14,2	13,8	-	11,5	11,4	-	-	-	-	58
60	18,0	20,1	18,9	-	20,9	19,3	18,0	20,1	18,4	17,2	18,6	18,3	17,0	13,9	13,6	13,7	11,2	11,2	-	-	-	-	60
64	-	18,5	17,3	-	16,9	17,6	16,4	18,3	16,8	15,6	17,8	16,6	15,4	13,4	13,0	13,1	10,8	10,7	11,3	-	-	-	64
68	-	-	16,0	-	-	16,1	15,0	15,6	15,3	14,2	16,6	15,1	14,0	12,7	12,5	12,4	10,4	10,3	10,8	-	-	-	68
72	-	-	-	-	-	13,8	13,8	11,4	14,0	12,9	14,9	13,8	12,7	12,1	12,0	11,9	10,0	9,9	10,2	-	-	-	72
76	-	-	-	-	-	-	-	-	12,8	11,8	11,4	12,6	11,6	11,4	11,6	11,4	9,6	9,5	9,7	-	-	-	76
80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,5	10,6	10,8	11,2	10,4	9,3	9,1	9,3	-	-	-	80
84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,7	7,9	10,5	9,5	8,9	8,8	8,9	-	-	-	84
88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	8,7	7,6	8,5	8,3	-	-	-	88
92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,2	7,6	-	-	-	92
96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9	-	-	-	96

Remarks · Bemerkungen · Remarques

* incl. 4 m adapter · incl. 4 m Adapter · incl. adaptateur 4 m

Counterweight · Gegengewicht · Contrepoids 60 t 80 t 100 t 120 t 140 t 160 t 180 t

Max. capacities with minimum counterweight · Maximale Tragfähigkeiten bei Mindestgegengewicht · Capacités maximales avec contrepoids minimum.

Further counterweight configurations on request · Weitere Gegengewichtskombinationen auf Anfrage · D'autres combinaisons de contrepoids sur demande.



Lifting capacities luffing fly jib, main boom 83° to 65°

Tragfähigkeiten wippbarer Hilfsausleger, Hauptausleger 83° bis 65°

Capacités de levage fléchette à volée variable, flèche 83° jusqu'à 65°

360°

DIN / ISO

28,0 m*

Main boom · Hauptausleger · Flèche principale

Radius		Fly jib · Hilfsausleger · Fléchette															Radius				
Ausladung		24 m			30 m			36 m			42 m			48 m			54 m			Ausladung	
Portée		83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	Portée	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	t
16		93,5	-	-	83,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	
18		87,5	-	-	79,5	-	-	69,0	-	-	57,5	-	-	-	-	-	-	-	-	18	
20		82,0	-	-	76,5	-	-	69,0	-	-	57,5	-	-	48,0	-	-	-	-	-	20	
22		74,5	-	-	72,5	-	-	68,5	-	-	57,5	-	-	48,0	-	-	40,0	-	-	22	
24		67,5	61,5	-	67,0	60,5	-	66,0	-	-	57,5	-	-	48,0	-	-	40,0	-	-	24	
26		62,0	57,5	-	61,5	57,0	-	60,5	-	-	56,0	-	-	48,0	-	-	40,0	-	-	26	
28		-	53,5	-	56,5	53,0	-	56,0	50,5	-	54,5	-	-	47,5	-	-	40,0	-	-	28	
30		-	49,5	47,0	52,5	49,0	-	51,5	47,5	-	51,5	46,5	-	46,5	-	-	40,0	-	-	30	
32		-	46,0	43,5	48,5	45,5	43,0	48,0	44,5	-	47,5	44,0	-	46,0	42,5	-	39,5	-	-	32	
34		-	-	41,0	-	42,5	40,0	44,5	41,5	-	44,5	41,5	-	44,5	41,0	-	39,5	-	-	34	
36		-	-	-	-	39,5	37,5	41,5	39,0	36,5	41,5	38,5	-	41,5	38,5	-	39,5	37,5	-	36	
38		-	-	-	-	37,5	35,0	36,0	36,5	34,5	39,0	36,0	34,0	39,0	36,0	-	38,5	35,5	-	38	
40		-	-	-	-	-	33,0	34,0	34,0	32,0	37,0	34,0	32,0	36,5	34,0	-	36,0	33,0	-	40	
42		-	-	-	-	-	-	-	32,5	30,5	34,5	32,0	30,0	34,5	32,0	30,0	34,0	31,0	-	42	
44		-	-	-	-	-	-	-	-	28,9	29,6	30,5	28,7	32,5	30,0	28,5	32,0	29,6	-	44	
46		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,0	27,2	31,0	28,8	27,0	30,5	28,0	26,2	46	
48		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,5	25,8	28,9	27,3	25,6	28,9	26,6	24,8	48	
50		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,5	-	24,0	26,0	24,3	27,5	25,2	23,5	50	
52		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,4	-	24,7	23,1	26,2	24,0	22,3	52	
54		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,6	22,0	23,3	22,8	21,2	54	
56		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	19,4	21,8	20,2	56	
58		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,1	-	20,8	19,3	58	
60		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,9	18,4	60	
64		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,9	64	
68		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	

60 m				66 m				72 m				78 m				84 m				90 m			
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
24	34,5	-	-	27,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
26	34,5	-	-	27,0	-	-	-	23,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
28	34,5	-	-	27,0	-	-	-	23,0	-	-	-	20,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
30	34,5	-	-	27,0	-	-	-	23,0	-	-	-	20,4	-	-	16,4	-	-	-	-	-	-	-	30
32	34,5	-	-	27,0	-	-	-	23,0	-	-	-	20,4	-	-	16,3	-	-	12,9	-	-	-	-	32
34	34,5	-	-	27,0	-	-	-	23,0	-	-	-	20,4	-	-	16,1	-	-	12,8	-	-	-	-	34
36	34,5	-	-	27,0	-	-	-	23,0	-	-	-	20,4	-	-	16,0	-	-	12,7	-	-	-	-	36
38	34,5	31,5	-	27,0	-	-	-	23,0	-	-	-	20,4	-	-	15,9	-	-	12,6	-	-	-	-	38
40	34,5	30,5	-	27,0	27,0	-	-	23,0	-	-	-	20,4	-	-	15,7	-	-	12,5	-	-	-	-	40
42	33,5	29,8	-	27,0	26,6	-	-	23,0	-	-	-	20,4	-	-	15,6	-	-	12,4	-	-	-	-	42
44	31,5	29,1	-	27,0	26,3	-	-	23,0	22,9	-	-	20,2	-	-	15,4	-	-	12,2	-	-	-	-	44
46	30,0	27,7	-	27,0	26,0	-	-	23,0	22,8	-	-	20,1	20,0	-	15,2	-	-	12,1	-	-	-	-	46
48	28,6	26,2	24,4	27,0	25,4	-	-	23,0	22,6	-	-	20,0	19,9	-	15,0	14,5	-	12,0	-	-	-	-	48
50	27,2	24,9	23,1	26,4	24,0	-	-	23,0	22,4	-	-	19,8	19,7	-	14,8	14,2	-	11,8	-	-	-	-	50
52	25,8	23,6	21,9	25,0	22,8	21,1	-	23,0	21,9	-	-	19,6	19,6	-	14,6	13,9	-	11,7	11,5	-	-	-	52
54	24,6	22,5	20,9	23,8	21,6	20,0	-	23,0	20,8	-	-	19,4	19,5	-	14,4	13,6	-	11,5	11,3	-	-	-	54
56	23,5	21,4	19,9	22,7	20,6	19,0	-	21,9	19,7	18,1	-	19,1	19,4	-	14,2	13,3	-	11,3	11,1	-	-	-	56
58	22,4	20,4	18,9	21,6	19,6	18,0	-	20,8	18,7	17,2	-	18,9	18,6	-	14,0	13,0	-	11,2	10,8	-	-	-	58
60	19,5	19,5	18,1	20,6	18,7	17,2	-	19,8	17,8	16,3	-	18,6	17,7	16,1	13,8	12,8	-	11,0	10,6	-	-	-	60
64	-	17,9	16,5	18,2	17,0	15,6	-	18,1	16,2	14,7	-	17,9	16,0	14,5	13,3	12,3	12,2	10,7	10,2	-	-	-	64
68	-	-	15,2	-	15,5	14,2	-	16,5	14,7	13,4	-	16,3	14,5	13,2	12,8	11,8	11,5	10,3	9,8	10,4	-	-	68
72	-	-	-	-	14,3	13,0	-	12,9	13,4	12,1	-	14,9	13,2	11,9	12,3	11,4	10,9	10,0	9,4	9,8	-	-	72
76	-	-	-	-	-	12,0	-	-	12,3	11,1	-	12,4	12,1	10,9	11,8	11,0	10,4	9,6	9,0	9,3	-	-	76
80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,1	-	-	11,1	9,9	11,2	10,7	9,7	9,3	8,7	8,8	-	-	80
84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,1	9,0	8,8	10,0	8,9	9,0	8,4	8,3	-	-	84
88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,2	8,1	8,4	8,1	7,7	-	-	88
92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	-	7,8	6,9	-	-	92
96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	-	-	96
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100

Remarks · Bemerkungen · Remarques

* incl. 4 m adapter · incl. 4 m Adapter · incl. adaptateur 4 m

Counterweight · Gegengewicht · Contrepoids 60 t 80 t 100 t 120 t 140 t 160 t 180 t

Max. capacities with minimum counterweight · Maximale Tragfähigkeiten bei Mindestgegengewicht · Capacités maximales avec contrepoids minimum.

Further counterweight configurations on request · Weitere Gegengewichtskombinationen auf Anfrage · D'autres combinaisons de contrepoids sur demande.

MAIN MENUE

Inhalt

Contents

Contenu



360°

DIN/ISO

32,6 m*

Main boom · Hauptausleger · Flèche principale

Radius				Fly jib · Hilfsausleger · Fléchette												Radius							
Ausladung				24 m			30 m			36 m			42 m			48 m			54 m			Ausladung	
Portée	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	Portée	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
16	83,5	-	-	75,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	
18	78,0	-	-	71,5	-	-	63,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	
20	73,5	-	-	68,5	-	-	62,0	-	-	52,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	
22	69,0	-	-	65,5	-	-	61,0	-	-	51,5	-	-	43,5	-	-	-	-	-	-	-	-	22	
24	65,0	-	-	62,0	-	-	59,0	-	-	51,5	-	-	43,0	-	-	36,5	-	-	-	-	-	24	
26	61,5	51,5	-	59,5	51,0	-	56,5	-	-	50,5	-	-	43,0	-	-	36,5	-	-	-	-	-	26	
28	56,5	48,5	-	56,0	47,5	-	53,5	-	-	49,0	-	-	43,0	-	-	36,5	-	-	-	-	-	28	
30	-	46,0	-	52,0	45,0	-	51,0	42,0	-	47,5	-	-	42,0	-	-	36,0	-	-	-	-	-	30	
32	-	45,0	39,5	48,5	43,0	-	47,5	40,0	-	45,5	38,5	-	41,0	-	-	36,0	-	-	-	-	-	32	
34	-	-	37,5	43,0	41,0	36,5	44,0	38,5	-	43,5	36,5	-	40,5	36,0	-	35,5	-	-	-	-	-	34	
36	-	-	36,5	-	39,0	35,0	41,5	37,0	-	40,5	35,0	-	39,5	34,5	-	35,0	-	-	-	-	-	36	
38	-	-	-	-	36,5	33,0	39,0	35,5	31,5	38,0	33,5	-	38,5	33,0	-	35,0	31,5	-	-	-	-	38	
40	-	-	-	-	-	32,0	-	33,5	30,0	36,0	32,5	-	36,5	32,0	-	34,5	30,5	-	-	-	-	40	
42	-	-	-	-	-	30,5	-	31,5	29,2	33,5	31,0	27,5	34,5	30,5	-	33,5	29,5	-	-	-	-	42	
44	-	-	-	-	-	-	-	30,0	28,1	31,0	29,3	26,4	32,5	29,8	26,5	31,5	28,4	-	-	-	-	44	
46	-	-	-	-	-	-	-	-	26,6	-	27,7	25,3	30,5	28,2	25,4	30,0	27,3	-	-	-	-	46	
48	-	-	-	-	-	-	-	-	25,2	-	26,2	24,3	29,4	26,8	24,5	28,7	26,0	23,6	-	-	-	48	
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,9	23,1	25,9	25,4	23,5	27,2	24,6	22,6	-	-	-	50	
52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,9	-	24,2	22,4	25,9	23,4	21,6	-	-	-	52	
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,9	-	23,1	21,3	24,7	22,3	20,5	-	-	-	54	
56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,0	20,3	21,3	21,3	19,5	-	-	-	56	
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,4	-	20,3	18,6	-	-	-	58	
60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,6	-	19,4	17,8	-	-	-	60	
64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,2	-	-	-	64	
68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	

60 m				66 m			72 m			78 m			84 m			90 m			
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
24	32,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	
26	32,0	-	-	25,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	
28	32,0	-	-	25,4	-	-	21,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	
30	31,5	-	-	25,3	-	-	21,4	-	-	18,9	-	-	-	-	-	-	-	30	
32	31,5	-	-	25,2	-	-	21,4	-	-	18,9	-	-	15,2	-	-	-	-	32	
34	31,5	-	-	25,1	-	-	21,3	-	-	18,9	-	-	15,1	-	-	12,0	-	34	
36	31,0	-	-	25,0	-	-	21,3	-	-	18,8	-	-	15,0	-	-	11,9	-	36	
38	31,0	-	-	24,9	-	-	21,2	-	-	18,8	-	-	14,8	-	-	11,8	-	38	
40	31,0	27,7	-	24,8	-	-	21,2	-	-	18,7	-	-	14,7	-	-	11,7	-	40	
42	30,5	26,8	-	24,8	24,0	-	21,1	-	-	18,7	-	-	14,6	-	-	11,7	-	42	
44	30,5	26,0	-	24,7	23,6	-	21,0	-	-	18,6	-	-	14,5	-	-	11,6	-	44	
46	29,9	25,1	-	24,6	23,2	-	21,0	20,3	-	18,5	-	-	14,4	-	-	11,5	-	46	
48	28,3	24,4	-	24,5	22,7	-	20,9	19,9	-	18,4	17,8	-	14,3	-	-	11,3	-	48	
50	26,9	23,7	-	24,4	22,2	-	20,9	19,6	-	18,3	17,8	-	14,2	13,1	-	11,2	-	50	
52	25,6	23,1	20,9	24,1	21,6	-	20,8	19,2	-	18,2	17,7	-	14,0	12,8	-	11,1	-	52	
54	24,4	21,9	20,0	23,6	21,1	-	20,7	18,8	-	18,1	17,6	-	13,9	12,6	-	11,0	10,4	54	
56	23,2	20,9	19,1	22,4	20,1	18,3	20,5	18,4	-	17,9	17,3	-	13,8	12,3	-	10,9	10,2	56	
58	22,2	19,9	18,2	21,4	19,1	17,3	20,3	18,0	16,4	17,8	17,1	-	13,7	12,1	-	10,8	10,0	58	
60	21,1	19,0	17,4	20,4	18,2	16,5	19,6	17,3	15,6	17,6	16,8	-	13,5	11,8	-	10,7	9,8	60	
64	-	17,4	15,9	18,6	16,5	15,0	17,8	15,7	14,1	17,2	15,5	13,9	13,2	11,4	-	10,4	9,4	64	
68	-	16,0	14,5	14,1	15,1	13,6	16,3	14,3	12,7	16,1	14,1	12,5	12,9	11,0	10,3	10,2	9,1	68	
72	-	-	13,4	-	13,9	12,4	13,9	13,0	11,6	14,8	12,8	11,3	12,5	10,6	9,6	9,9	8,7	9,2	72
76	-	-	-	-	-	11,4	-	11,9	10,5	13,2	11,7	10,3	12,1	10,2	9,1	9,7	8,4	8,7	76
80	-	-	-	-	-	-	-	10,9	9,6	9,3	10,7	9,3	11,7	9,9	8,6	9,4	8,1	8,1	80
84	-	-	-	-	-	-	-	-	8,8	-	9,8	8,5	9,5	9,6	8,2	9,1	7,8	7,6	84
88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	-	8,8	7,6	8,8	7,6	7,1	88
92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9	-	7,3	6,5	92
96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	5,8	96
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	100

Remarks · Bemerkungen · Remarques

* incl. 4 m adapter · incl. 4 m Adapter · incl. adaptateur 4 m

Counterweight · Gegengewicht · Contrepoids

60 t

80 t

100 t

120 t

140 t

160 t

180 t

Max. capacities with minimum counterweight · Maximale Tragfähigkeiten bei Mindestgegengewicht · Capacités maximales avec contrepoids minimum.

Further counterweight configurations on request · Weitere Gegengewichtskombinationen auf Anfrage · D'autres combinaisons de contrepoids sur demande.

MAIN MENUE

Inhalt

Contents

Contenu



Lifting capacities luffing fly jib, main boom 83° to 65°

Tragfähigkeiten wippbarer Hilfsausleger, Hauptausleger 83° bis 65°

Capacités de levage fléchette à volée variable, flèche 83° jusqu'à 65°

360°

DIN / ISO

37,2 m*

Main boom · Hauptausleger · Flèche principale

Radius		Fly jib · Hilfsausleger · Fléchette												Radius							
Ausladung		24 m			30 m			36 m			42 m			48 m			54 m			Ausladung	
Portée	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	Portée		
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m		
18	70,5	-	-	63,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18		
20	66,0	-	-	60,5	-	-	56,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20		
22	62,0	-	-	57,5	-	-	54,0	-	-	46,5	-	-	39,0	-	-	-	-	-	22		
24	59,0	-	-	55,0	-	-	52,0	-	-	46,0	-	-	39,0	-	-	33,5	-	-	24		
26	56,5	-	-	53,0	-	-	50,0	-	-	45,0	-	-	38,5	-	-	33,5	-	-	26		
28	55,5	43,5	-	51,0	43,0	-	48,0	-	-	43,5	-	-	38,0	-	-	33,0	-	-	28		
30	-	41,0	-	49,5	40,0	-	46,0	-	-	42,0	-	-	37,5	-	-	32,5	-	-	30		
32	-	40,0	-	48,0	38,0	-	44,0	35,5	-	40,5	-	-	36,5	-	-	32,5	-	-	32		
34	-	38,5	33,0	45,0	36,0	-	42,5	34,0	-	39,0	32,0	-	36,0	-	-	32,0	-	-	34		
36	-	-	31,5	-	35,0	30,5	41,0	32,5	-	37,5	30,5	-	35,0	30,5	-	31,5	-	-	36		
38	-	-	30,0	-	34,0	29,2	38,5	31,5	-	36,5	29,4	-	34,5	29,6	-	31,0	-	-	38		
40	-	-	-	-	33,5	28,0	33,0	30,5	26,4	35,0	28,4	-	33,5	28,4	-	30,5	27,0	-	40		
42	-	-	-	-	-	26,9	-	30,0	25,2	34,0	27,4	-	32,5	27,3	-	30,0	25,8	-	42		
44	-	-	-	-	-	26,2	-	29,7	24,3	32,5	26,7	22,5	31,5	26,4	-	29,9	24,7	-	44		
46	-	-	-	-	-	-	-	28,1	23,5	27,6	26,0	21,5	30,5	25,5	22,0	29,4	23,7	-	46		
48	-	-	-	-	-	-	-	-	23,0	-	25,6	20,7	29,2	24,8	21,1	28,5	22,8	-	48		
50	-	-	-	-	-	-	-	-	22,5	-	25,2	19,9	27,8	24,2	20,2	27,0	22,0	19,3	50		
52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,0	19,5	-	23,8	19,5	25,7	21,4	18,5	52		
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,0	-	22,7	18,9	24,5	20,7	17,8	54		
56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,8	-	21,7	18,4	22,8	20,3	17,1	56		
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,0	-	19,9	16,5	58		
60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,8	-	19,0	16,0	60		
64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,2	64		
68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,5	68		
72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72		

60 m				66 m				72 m				78 m				84 m				90 m			
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
26	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
28	29,9	-	-	-	23,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
30	29,6	-	-	-	23,7	-	-	19,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
32	29,2	-	-	-	23,5	-	-	19,8	-	-	17,3	-	-	14,0	-	-	-	-	-	-	-	-	32
34	28,9	-	-	-	23,4	-	-	19,7	-	-	17,2	-	-	14,0	-	-	11,2	-	-	-	-	-	34
36	28,6	-	-	-	23,2	-	-	19,6	-	-	17,2	-	-	13,9	-	-	11,1	-	-	-	-	-	36
38	28,3	-	-	-	23,0	-	-	19,5	-	-	17,1	-	-	13,8	-	-	11,0	-	-	-	-	-	38
40	28,1	-	-	-	22,9	-	-	19,4	-	-	17,1	-	-	13,7	-	-	11,0	-	-	-	-	-	40
42	27,8	24,6	-	-	22,7	-	-	19,3	-	-	17,0	-	-	13,6	-	-	10,9	-	-	-	-	-	42
44	27,5	23,6	-	-	22,6	21,6	-	19,2	-	-	17,0	-	-	13,6	-	-	10,8	-	-	-	-	-	44
46	27,3	22,7	-	-	22,4	20,9	-	19,1	-	-	16,9	-	-	13,5	-	-	10,8	-	-	-	-	-	46
48	26,9	21,9	-	-	22,2	20,2	-	19,0	18,1	-	16,9	-	-	13,4	-	-	10,7	-	-	-	-	-	48
50	26,5	21,2	-	-	22,1	19,5	-	19,0	17,6	-	16,8	16,0	-	13,4	-	-	10,6	-	-	-	-	-	50
52	25,4	20,5	-	-	21,9	18,9	-	18,9	17,1	-	16,8	15,8	-	13,3	12,0	-	10,6	-	-	-	-	-	52
54	24,2	19,8	17,5	-	21,7	18,3	-	18,8	16,6	-	16,7	15,7	-	13,2	11,7	-	10,5	-	-	-	-	-	54
56	23,1	19,3	16,8	-	21,5	17,7	-	18,7	16,1	-	16,6	15,4	-	13,2	11,5	-	10,4	9,5	-	-	-	-	56
58	22,0	18,8	16,2	-	21,2	17,2	15,0	18,6	15,7	-	16,6	15,1	-	13,1	11,3	-	10,4	9,3	-	-	-	-	58
60	21,1	18,4	15,7	-	20,2	16,7	14,4	18,4	15,3	-	16,5	14,8	-	13,1	11,0	-	10,3	9,1	-	-	-	-	60
64	-	17,1	14,6	-	18,5	15,8	13,3	17,7	14,5	12,3	16,3	14,0	11,5	13,0	10,6	-	10,2	8,8	-	-	-	-	64
68	-	15,7	13,9	-	15,6	14,8	12,5	16,1	13,9	11,3	16,0	13,2	10,8	12,8	10,2	9,3	10,0	8,5	-	-	-	-	68
72	-	-	12,9	-	-	13,5	11,9	14,8	12,7	10,6	14,6	12,4	10,2	12,5	9,9	8,7	9,8	8,2	8,9	-	-	-	72
76	-	-	-	-	-	-	11,0	-	11,6	10,1	13,4	11,4	9,5	12,2	9,6	8,1	9,7	7,9	8,2	-	-	-	76
80	-	-	-	-	-	-	10,1	-	10,6	9,1	10,2	10,4	8,9	12,0	9,3	7,5	9,4	7,6	7,7	-	-	-	80
84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	-	9,5	8,1	10,2	9,1	7,1	9,2	7,4	7,2	-	-	-	84
88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	-	8,5	6,7	8,9	7,2	6,7	-	-	-	88
92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	-	6,9	6,1	-	-	-	92
96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9	-	6,6	5,4	-	-	-	96
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	-	-	-	100
104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104

Remarks · Bemerkungen · Remarques

* incl. 4 m adapter · incl. 4 m Adapter · incl. adaptateur 4 m

Counterweight · Gegengewicht · Contrepoids 60 t 80 t 100 t 120 t 140 t 160 t 180 t

Max. capacities with minimum counterweight · Maximale Tragfähigkeiten bei Mindestgegengewicht · Capacités maximales avec contrepoids minimum.

Further counterweight configurations on request · Weitere Gegengewichtskombinationen auf Anfrage · D'autres combinaisons de contrepoids sur demande.

MAIN MENUE

Inhalt

Contents

Contenu



360°

DIN/ISO

41,9 m*

Main boom · Hauptausleger · Flèche principale

Radius Ausladung				Fly jib · Hilfsausleger · Fléchette												Radius Ausladung							
24 m				30 m				36 m				42 m				48 m				54 m			
Portée	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	Portée	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
18	59,0	-	-	53,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	
20	55,5	-	-	51,0	-	-	48,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	
22	52,0	-	-	49,0	-	-	46,0	-	-	40,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	
24	49,0	-	-	46,5	-	-	44,0	-	-	39,0	-	-	33,5	-	-	-	-	-	-	-	-	24	
26	46,5	-	-	44,5	-	-	42,0	-	-	38,0	-	-	33,0	-	-	29,2	-	-	-	-	-	26	
28	45,0	-	-	42,5	-	-	40,5	-	-	36,5	-	-	32,5	-	-	28,9	-	-	-	-	-	28	
30	-	34,5	-	41,0	34,0	-	39,0	-	-	36,0	-	-	32,0	-	-	28,6	-	-	-	-	-	30	
32	-	33,0	-	40,0	32,0	-	37,5	29,3	-	35,5	-	-	31,5	-	-	28,2	-	-	-	-	-	32	
34	-	31,5	-	39,0	30,0	-	36,0	28,0	-	34,5	-	-	30,5	-	-	27,8	-	-	-	-	-	34	
36	-	31,0	-	-	29,2	-	35,0	26,9	-	32,0	25,3	-	30,0	-	-	27,3	-	-	-	-	-	36	
38	-	-	25,0	-	27,9	-	34,0	25,8	-	31,0	24,2	-	29,5	24,2	-	26,8	-	-	-	-	-	38	
40	-	-	24,2	-	27,4	23,1	33,5	25,0	-	30,0	23,2	-	28,8	23,2	-	26,3	-	-	-	-	-	40	
42	-	-	-	-	26,8	22,0	-	24,2	20,6	29,3	22,2	-	28,1	22,2	-	25,8	21,1	-	-	-	-	42	
44	-	-	-	-	-	21,3	-	23,8	19,7	28,7	21,6	-	27,5	21,4	-	25,2	20,2	-	-	-	-	44	
46	-	-	-	-	-	20,6	-	23,3	18,9	28,0	20,9	17,6	26,8	20,6	-	24,7	19,3	-	-	-	-	46	
48	-	-	-	-	-	-	-	23,2	18,4	-	20,5	16,8	26,1	20,0	-	24,1	18,6	-	-	-	-	48	
50	-	-	-	-	-	-	-	-	17,8	-	20,0	16,0	25,4	19,5	16,6	23,5	17,9	-	-	-	-	50	
52	-	-	-	-	-	-	-	-	17,6	-	19,9	15,5	24,6	19,1	16,0	23,0	17,3	-	-	-	-	52	
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,8	15,0	-	18,7	15,3	22,4	16,8	14,3	-	-	-	54	
56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,8	-	18,5	14,9	21,8	16,4	13,7	-	-	-	56	
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,6	-	18,3	14,4	19,9	16,0	13,1	-	-	-	58	
60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,1	-	15,8	12,6	-	-	-	60	
64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,7	-	15,5	11,8	-	-	-	64	
68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,3	-	-	-	68	
72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	

60 m				66 m			72 m			78 m			84 m			90 m			
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
26	26,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	
28	26,0	-	-	20,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	
30	25,6	-	-	20,7	-	-	17,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	
32	25,3	-	-	20,5	-	-	17,3	-	-	14,9	-	-	-	-	-	-	-	32	
34	25,0	-	-	20,3	-	-	17,1	-	-	14,8	-	-	12,0	-	-	-	-	34	
36	24,6	-	-	20,1	-	-	17,0	-	-	14,8	-	-	11,9	-	-	9,4	-	36	
38	24,3	-	-	19,9	-	-	16,9	-	-	14,7	-	-	11,8	-	-	9,4	-	38	
40	24,0	-	-	19,8	-	-	16,8	-	-	14,6	-	-	11,7	-	-	9,3	-	40	
42	23,7	-	-	19,6	-	-	16,7	-	-	14,6	-	-	11,6	-	-	9,3	-	42	
44	23,3	19,3	-	19,4	-	-	16,6	-	-	14,5	-	-	11,6	-	-	9,2	-	44	
46	23,0	18,6	-	19,3	17,0	-	16,5	-	-	14,4	-	-	11,5	-	-	9,2	-	46	
48	22,6	17,9	-	19,1	16,4	-	16,4	-	-	14,4	-	-	11,5	-	-	9,1	-	48	
50	22,2	17,2	-	18,9	15,7	-	16,3	14,3	-	14,3	-	-	11,4	-	-	9,1	-	50	
52	21,8	16,6	-	18,7	15,1	-	16,2	13,7	-	14,3	12,6	-	11,4	-	-	9,0	-	52	
54	21,4	16,0	-	18,5	14,5	-	16,1	13,2	-	14,2	12,2	-	11,3	9,5	-	9,0	-	54	
56	20,9	15,5	13,4	18,3	14,0	-	16,0	12,8	-	14,2	11,9	-	11,3	9,3	-	8,9	-	56	
58	20,4	15,1	12,8	18,0	13,5	-	15,8	12,3	-	14,1	11,5	-	11,2	9,1	-	8,9	7,6	58	
60	19,9	14,7	12,2	17,8	13,1	11,2	15,7	11,9	-	14,0	11,2	-	11,2	8,9	-	8,8	7,5	60	
64	17,2	14,0	11,3	17,2	12,4	10,3	15,4	11,2	9,2	13,8	10,6	-	11,1	8,5	-	8,7	7,1	64	
68	-	13,6	10,6	16,5	11,8	9,5	14,9	10,6	8,5	13,6	10,0	7,8	11,0	8,2	-	8,6	6,8	68	
72	-	-	10,1	-	11,5	8,9	14,5	10,1	7,8	13,2	9,5	7,2	10,9	7,8	6,5	8,5	6,5	72	
76	-	-	9,9	-	11,2	8,5	10,7	9,8	7,3	12,8	9,0	6,7	10,8	7,6	5,9	8,4	6,2	76	
80	-	-	-	-	-	8,2	-	9,5	6,8	11,0	8,6	6,3	10,6	7,3	5,5	8,3	6,0	80	
84	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	-	8,2	5,9	10,4	7,1	5,0	8,2	5,8	84	
88	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	-	7,9	5,6	-	6,9	4,7	8,0	5,6	88	
92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4	-	6,8	4,4	6,9	5,4	92	
96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	-	5,3	96	

Remarks · Bemerkungen · Remarques

* incl. 4 m adapter · incl. 4 m Adapter · incl. adaptateur 4 m

Counterweight · Gegengewicht · Contrepoids

60 t80 t100 t120 t140 t160 t180 t

Max. capacities with minimum counterweight · Maximale Tragfähigkeiten bei Mindestgegengewicht · Capacités maximales avec contrepoids minimum.

Further counterweight configurations on request · Weitere Gegengewichtskombinationen auf Anfrage · D'autres combinaisons de contrepoids sur demande.



Lifting capacities luffing fly jib, main boom 83° to 65°

Tragfähigkeiten wippbarer Hilfsausleger, Hauptausleger 83° bis 65°

Capacités de levage fléchette à volée variable, flèche 83° jusqu'à 65°

360°

DIN / ISO

46,5 m*

Main boom · Hauptausleger · Flèche principale

Radius		Fly jib · Hilfsausleger · Fléchette															Radius				
Ausladung		24 m			30 m			36 m			42 m			48 m			54 m			Ausladung	
Portée		83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	Portée	
m	t				t			t			t			t			t			m	t
20	46,0	-	-	-	42,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-
22	43,5	-	-	-	40,5	-	-	37,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-
24	41,0	-	-	-	38,5	-	-	36,0	-	-	31,5	-	-	28,7	-	-	-	-	-	24	-
26	38,5	-	-	-	36,5	-	-	34,0	-	-	30,5	-	-	28,0	-	-	24,5	-	-	26	-
28	37,0	-	-	-	35,0	-	-	33,0	-	-	29,6	-	-	27,3	-	-	24,1	-	-	28	-
30	-	28,9	-	-	33,5	-	-	31,5	-	-	28,7	-	-	26,7	-	-	23,7	-	-	30	-
32	-	27,5	-	-	32,5	26,8	-	30,5	-	-	27,9	-	-	26,0	-	-	23,2	-	-	32	-
34	-	26,1	-	-	31,5	25,3	-	29,8	22,9	-	27,0	-	-	25,4	-	-	22,8	-	-	34	-
36	-	25,4	-	-	-	24,1	-	29,1	21,9	-	26,4	-	-	24,8	-	-	22,3	-	-	36	-
38	-	-	-	-	-	23,0	-	28,4	20,8	-	25,7	19,8	-	24,2	-	-	21,8	-	-	38	-
40	-	-	19,9	-	-	22,3	-	28,0	20,1	-	25,2	18,9	-	23,7	18,7	-	21,4	-	-	40	-
42	-	-	19,0	-	-	21,6	18,1	-	19,4	-	24,7	18,0	-	23,1	17,9	-	20,9	-	-	42	-
44	-	-	-	-	-	-	17,3	-	18,9	15,8	24,3	17,3	-	22,7	17,2	-	20,5	16,3	-	44	-
46	-	-	-	-	-	-	16,5	-	18,4	15,1	23,9	16,7	-	22,2	16,6	-	20,1	15,6	-	46	-
48	-	-	-	-	-	-	16,1	-	18,3	14,5	-	16,3	13,6	21,9	16,0	-	19,7	15,0	-	48	-
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,0	-	15,9	12,9	21,5	15,5	-	19,4	14,4	-	50	-
52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,7	-	15,7	12,3	21,3	15,2	12,9	19,1	13,9	-	52	-
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,5	-	15,5	11,8	-	14,8	12,4	18,8	13,5	-	54	-
56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,5	-	14,6	11,9	18,7	13,1	10,9	56	-
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,2	-	14,4	11,5	18,5	12,7	10,3	58	-
60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	-	14,3	11,2	-	12,5	9,9	60	-
64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,6	-	12,1	9,0	64	-
68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,5	68	-
72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,1	72	-
76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	-

60 m				66 m				72 m				78 m				84 m				90 m			
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
28	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
30	21,3	-	-	-	17,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
32	20,9	-	-	-	17,5	-	-	14,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
34	20,5	-	-	-	17,3	-	-	14,7	-	-	12,8	-	-	10,1	-	-	-	-	-	-	-	-	34
36	20,1	-	-	-	17,1	-	-	14,5	-	-	12,7	-	-	10,0	-	-	7,7	-	-	-	-	-	36
38	19,8	-	-	-	16,9	-	-	14,4	-	-	12,6	-	-	10,0	-	-	7,7	-	-	-	-	-	38
40	19,4	-	-	-	16,6	-	-	14,3	-	-	12,5	-	-	9,9	-	-	7,6	-	-	-	-	-	40
42	19,1	-	-	-	16,4	-	-	14,1	-	-	12,4	-	-	9,8	-	-	7,6	-	-	-	-	-	42
44	18,7	-	-	-	16,2	-	-	14,0	-	-	12,3	-	-	9,7	-	-	7,6	-	-	-	-	-	44
46	18,4	15,1	-	-	16,0	-	-	13,8	-	-	12,2	-	-	9,7	-	-	7,6	-	-	-	-	-	46
48	18,1	14,5	-	-	15,8	13,3	-	13,7	-	-	12,1	-	-	9,6	-	-	7,5	-	-	-	-	-	48
50	17,8	13,9	-	-	15,6	12,7	-	13,6	-	-	12,0	-	-	9,5	-	-	7,5	-	-	-	-	-	50
52	17,6	13,4	-	-	15,5	12,1	-	13,5	11,1	-	11,9	-	-	9,5	-	-	7,5	-	-	-	-	-	52
54	17,5	12,9	-	-	15,3	11,6	-	13,3	10,6	-	11,8	9,9	-	9,4	-	-	7,5	-	-	-	-	-	54
56	17,3	12,4	-	-	15,2	11,1	-	13,2	10,1	-	11,7	9,5	-	9,4	7,5	-	7,4	-	-	-	-	-	56
58	17,2	12,0	-	-	15,0	10,6	-	13,1	9,6	-	11,6	9,0	-	9,4	7,3	-	7,4	-	-	-	-	-	58
60	17,0	11,6	9,5	-	14,9	10,2	-	13,0	9,2	-	11,5	8,7	-	9,3	7,1	-	7,4	6,1	-	-	-	-	60
64	16,7	11,0	8,5	-	14,7	9,5	7,7	12,9	8,5	-	11,3	8,0	-	9,2	6,8	-	7,4	5,7	-	-	-	-	64
68	-	10,5	7,8	-	14,6	9,0	7,0	12,7	7,8	5,8	11,2	7,3	-	9,2	6,5	-	7,3	5,4	-	-	-	-	68
72	-	10,1	7,4	-	-	8,7	6,4	12,6	7,4	5,4	11,1	6,8	4,9	9,1	6,2	-	7,3	5,1	-	-	-	-	72
76	-	-	7,2	-	-	8,5	6,0	11,7	7,0	4,9	11,0	6,4	4,4	9,1	5,9	4,2	7,2	4,9	-	-	-	-	76
80	-	-	-	-	-	-	5,7	-	6,9	4,6	10,8	6,0	4,0	9,0	5,7	3,7	7,2	4,6	-	-	-	-	80
84	-	-	-	-	-	-	5,6	-	6,8	4,3	-	5,8	3,7	8,9	5,5	3,3	7,2	4,5	-	-	-	-	84
88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	-	5,6	3,4	7,9	5,3	3,0	7,1	4,3	-	-	-	-	88
92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	5,2	2,8	6,7	4,2	-	-	-	-	92
96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	4,1	-	-	-	-	96
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-	4,0	-	-	-	-	100
104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104

Remarks · Bemerkungen · Remarques

* incl. 4 m adapter · incl. 4 m Adapter · incl. adaptateur 4 m

Counterweight · Gegengewicht · Contrepoids 60 t 80 t 100 t 120 t 140 t 160 t 180 t

Max. capacities with minimum counterweight · Maximale Tragfähigkeiten bei Mindestgegengewicht · Capacités maximales avec contrepoids minimum.

Further counterweight configurations on request · Weitere Gegengewichtskombinationen auf Anfrage · D'autres combinaisons de contrepoids sur demande.

MAIN MENUE

Inhalt

Contents

Contenu



360°

DIN/ISO

51,2 m*

Main boom · Hauptausleger · Flèche principale

Radius Ausladung				Fly jib · Hilfsausleger · Fléchette												Radius Ausladung			
24 m				30 m			36 m			42 m			48 m			54 m			Portée
83°	73°	65°		83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	m
t	t	t		t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	
20	38,5	-	-	35,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
22	36,0	-	-	33,0	-	-	30,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
24	34,0	-	-	31,5	-	-	29,7	-	-	25,2	-	-	-	-	-	-	-	-	24
26	32,5	-	-	30,0	-	-	28,6	-	-	24,3	-	-	22,5	-	-	-	-	-	26
28	31,0	-	-	29,1	-	-	27,6	-	-	23,5	-	-	22,0	-	-	20,0	-	-	28
30	30,0	-	-	28,0	-	-	26,5	-	-	22,8	-	-	21,5	-	-	19,6	-	-	30
32	-	22,4	-	27,2	-	-	25,6	-	-	22,2	-	-	21,0	-	-	19,2	-	-	32
34	-	21,2	-	26,4	20,5	-	24,7	-	-	21,6	-	-	20,6	-	-	18,8	-	-	34
36	-	20,5	-	26,0	19,5	-	24,0	17,6	-	21,1	-	-	20,1	-	-	18,4	-	-	36
38	-	19,7	-	-	18,5	-	23,3	16,7	-	20,6	-	-	19,7	-	-	18,0	-	-	38
40	-	-	-	-	17,8	-	22,9	16,0	-	20,1	14,7	-	19,3	-	-	17,6	-	-	40
42	-	-	-	-	17,1	-	22,5	15,3	-	19,7	14,0	-	18,8	14,0	-	17,2	-	-	42
44	-	-	-	-	16,8	13,9	-	14,9	-	19,4	13,4	-	18,5	13,4	-	16,8	-	-	44
46	-	-	-	-	-	13,2	-	14,4	-	19,1	12,9	-	18,1	12,8	-	16,5	11,8	-	46
48	-	-	-	-	-	12,8	-	14,2	11,4	18,8	12,5	-	17,8	12,4	-	16,1	11,3	-	48
50	-	-	-	-	-	12,3	-	14,0	10,9	-	12,1	-	17,5	11,9	-	15,8	10,8	-	50
52	-	-	-	-	-	-	-	-	10,5	-	11,8	9,2	17,2	11,5	-	15,6	10,4	-	52
54	-	-	-	-	-	-	-	-	10,2	-	11,6	8,8	-	11,2	9,2	15,3	10,0	-	54
56	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	-	11,5	8,5	-	11,0	8,8	15,1	9,7	-	56
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,2	-	10,8	8,5	15,0	9,4	7,6	58
60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,1	-	10,7	8,2	-	9,2	7,2	60
64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	-	8,9	6,3	64
68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	-	8,7	5,8	68
72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4	72
76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76

60 m				66 m			72 m			78 m			84 m			90 m			m
t	t	t		t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
30	17,6	-	-	14,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
32	17,2	-	-	14,0	-	-	11,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
34	16,9	-	-	13,8	-	-	11,5	-	-	9,6	-	-	-	-	-	-	-	-	34
36	16,6	-	-	13,6	-	-	11,4	-	-	9,5	-	-	8,2	-	-	-	-	-	36
38	16,3	-	-	13,4	-	-	11,2	-	-	9,4	-	-	8,1	-	-	6,3	-	-	38
40	16,0	-	-	13,1	-	-	11,0	-	-	9,3	-	-	8,0	-	-	6,2	-	-	40
42	15,6	-	-	12,9	-	-	10,9	-	-	9,2	-	-	8,0	-	-	6,2	-	-	42
44	15,3	-	-	12,7	-	-	10,7	-	-	9,1	-	-	7,9	-	-	6,2	-	-	44
46	15,0	-	-	12,6	-	-	10,6	-	-	9,0	-	-	7,8	-	-	6,2	-	-	46
48	14,7	11,1	-	12,4	-	-	10,5	-	-	8,9	-	-	7,7	-	-	6,1	-	-	48
50	14,5	10,6	-	12,2	9,3	-	10,3	-	-	8,8	-	-	7,7	-	-	6,1	-	-	50
52	14,2	10,1	-	12,0	8,9	-	10,2	-	-	8,7	-	-	7,6	-	-	6,1	-	-	52
54	14,0	9,7	-	11,9	8,4	-	10,1	6,6	-	8,6	-	-	7,5	-	-	6,1	-	-	54
56	13,9	9,3	-	11,7	8,0	-	10,0	6,3	-	8,5	-	-	7,5	-	-	6,1	-	-	56
58	13,7	8,9	-	11,6	7,6	-	9,9	6,1	-	8,4	-	-	7,4	-	-	6,0	-	-	58
60	13,5	8,6	-	11,5	7,3	-	9,8	5,8	-	8,3	-	-	7,4	-	-	6,0	-	-	60
64	13,2	8,0	6,0	11,3	6,7	-	9,6	5,4	-	8,2	-	-	7,3	-	-	6,0	-	-	64
68	-	7,6	5,5	11,1	6,2	-	9,4	5,0	-	8,0	-	-	7,2	-	-	6,0	-	-	68
72	-	7,4	5,0	-	5,9	-	9,3	4,7	-	7,9	-	-	7,1	-	-	6,0	-	-	72
76	-	-	4,8	-	5,7	-	9,2	4,5	-	7,9	-	-	7,1	-	-	5,9	-	-	76
80	-	-	4,6	-	5,7	-	-	4,3	-	7,8	-	-	7,0	-	-	5,9	-	-	80
84	-	-	-	-	-	-	-	4,2	-	-	-	-	7,0	-	-	5,9	-	-	84
88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	-	5,9	-	-	88
92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	-	-	92

Remarks · Bemerkungen · Remarques

* incl. 4 m adapter · incl. 4 m Adapter · incl. adaptateur 4 m

Counterweight · Gegengewicht · Contrepoids

60 t80 t100 t120 t140 t160 t180 t

Max. capacities with minimum counterweight · Maximale Tragfähigkeiten bei Mindestgegengewicht · Capacités maximales avec contrepoids minimum.

Further counterweight configurations on request · Weitere Gegengewichtskombinationen auf Anfrage · D'autres combinaisons de contrepoids sur demande.



Lifting capacities luffing fly jib, main boom 83° to 65°
Tragfähigkeiten wippbarer Hilfsausleger, Hauptausleger 83° bis 65°
Capacités de levage fléchette à volée variable, flèche 83° jusqu'à 65°

360°

DIN/ISO

55,8 m* Main boom · Hauptausleger · Flèche principale

Radius		Fly jib · Hilfsausleger · Fléchette															Radius				
Ausladung		24 m			30 m			36 m			42 m			48 m			54 m			Ausladung	
Portée	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	Portée		
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m		
22	29,0	-	-	26,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22		
24	27,4	-	-	25,3	-	-	23,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24		
26	26,1	-	-	24,2	-	-	22,5	-	-	19,3	-	-	18,1	-	-	-	-	-	26		
28	25,0	-	-	23,2	-	-	21,7	-	-	18,7	-	-	17,6	-	-	15,7	-	-	28		
30	24,1	-	-	22,3	-	-	21,0	-	-	18,1	-	-	17,2	-	-	15,3	-	-	30		
32	-	-	-	21,6	-	-	20,3	-	-	17,6	-	-	16,7	-	-	14,9	-	-	32		
34	-	17,1	-	21,0	-	-	19,6	-	-	17,1	-	-	16,2	-	-	14,6	-	-	34		
36	-	16,4	-	20,7	15,5	-	19,0	-	-	16,7	-	-	15,8	-	-	14,2	-	-	36		
38	-	15,6	-	-	14,6	-	18,4	13,3	-	16,2	-	-	15,3	-	-	13,9	-	-	38		
40	-	15,3	-	-	14,0	-	17,9	12,6	-	15,9	-	-	14,9	-	-	13,5	-	-	40		
42	-	-	-	-	13,4	-	17,5	12,0	-	15,5	10,6	-	14,5	-	-	13,2	-	-	42		
44	-	-	-	-	13,1	-	-	11,5	-	15,1	10,1	-	14,1	10,2	-	12,9	-	-	44		
46	-	-	-	-	12,7	10,4	-	11,1	-	14,8	9,6	-	13,8	9,7	-	12,6	8,5	-	46		
48	-	-	-	-	-	10,0	-	10,8	-	14,4	9,3	-	13,5	9,3	-	12,3	8,1	-	48		
50	-	-	-	-	-	9,5	-	10,6	8,3	-	8,9	-	13,2	8,9	-	12,0	7,8	-	50		
52	-	-	-	-	-	9,3	-	10,5	8,0	-	8,7	-	13,0	8,5	-	11,8	7,4	-	52		
54	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	-	8,5	6,1	-	8,2	-	11,6	7,1	-	54		
56	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	-	8,3	5,9	-	8,0	-	11,4	6,9	-	56		
58	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	-	8,2	5,7	-	7,8	5,9	11,2	6,7	-	58		
60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	-	7,7	5,6	-	6,5	5,0	60		
64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	-	-	5,2	-	6,2	4,3	64		
68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	-	6,0	3,6	68		
72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	72		
76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	76		
80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80		

60 m				66 m				72 m				78 m				84 m				90 m			
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
30	13,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
32	12,9	-	-	-	10,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
34	12,6	-	-	-	10,4	-	-	8,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
36	12,4	-	-	-	10,2	-	-	8,2	-	-	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
38	12,1	-	-	-	10,0	-	-	8,0	-	-	6,4	-	-	4,9	-	-	3,1	-	-	-	-	-	38
40	11,8	-	-	-	9,7	-	-	7,8	-	-	6,3	-	-	4,8	-	-	3,1	-	-	-	-	-	40
42	11,6	-	-	-	9,5	-	-	7,7	-	-	6,2	-	-	4,8	-	-	3,1	-	-	-	-	-	42
44	11,4	-	-	-	9,3	-	-	7,5	-	-	6,1	-	-	4,7	-	-	3,0	-	-	-	-	-	44
46	11,1	-	-	-	9,2	-	-	7,4	-	-	6,0	-	-	4,6	-	-	3,0	-	-	-	-	-	46
48	10,9	-	-	-	9,0	-	-	7,2	-	-	5,8	-	-	4,6	-	-	3,0	-	-	-	-	-	48
50	10,7	7,8	-	-	8,8	-	-	7,1	-	-	5,7	-	-	4,5	-	-	3,0	-	-	-	-	-	50
52	10,5	7,4	-	-	8,6	6,1	-	7,0	-	-	5,6	-	-	4,4	-	-	3,0	-	-	-	-	-	52
54	10,3	7,0	-	-	8,5	5,7	-	6,8	-	-	5,5	-	-	4,4	-	-	2,9	-	-	-	-	-	54
56	10,1	6,6	-	-	8,3	5,4	-	6,7	2,9	-	5,4	-	-	4,3	-	-	2,9	-	-	-	-	-	56
58	10,0	6,3	-	-	8,2	5,1	-	6,6	2,9	-	5,4	-	-	4,3	-	-	2,9	-	-	-	-	-	58
60	9,8	6,0	-	-	8,0	4,8	-	6,5	2,8	-	5,3	-	-	4,2	-	-	2,9	-	-	-	-	-	60
64	9,5	5,6	3,7	-	7,8	4,3	-	6,3	2,7	-	5,1	-	-	4,1	-	-	2,9	-	-	-	-	-	64
68	-	5,3	3,4	-	7,7	3,9	-	6,2	2,6	-	5,0	-	-	4,0	-	-	2,8	-	-	-	-	-	68
72	-	5,1	3,1	-	-	3,7	-	6,0	2,4	-	4,9	-	-	4,0	-	-	2,8	-	-	-	-	-	72
76	-	-	2,8	-	-	3,5	-	5,9	2,3	-	4,8	-	-	3,9	-	-	2,8	-	-	-	-	-	76
80	-	-	2,6	-	-	3,4	-	-	2,2	-	4,7	-	-	3,8	-	-	2,7	-	-	-	-	-	80
84	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	-	-	-	-	3,8	-	-	2,7	-	-	-	-	-	84
88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	2,6	-	-	-	-	-	88
92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	-	-	-	-	92

Remarks · Bemerkungen · Remarques

* incl. 4 m adapter · incl. 4 m Adapter · incl. adaptateur 4 m

Counterweight · Gegengewicht · Contrepoids


60 t80 t100 t120 t140 t160 t180 t

Max. capacities with minimum counterweight · Maximale Tragfähigkeiten bei Mindestgegengewicht · Capacités maximales avec contrepoids minimum.

Further counterweight configurations on request · Weitere Gegengewichtskombinationen auf Anfrage · D'autres combinaisons de contrepoids sur demande.



Working ranges luffing fly jib with SSL, main boom 83° to 65°
Arbeitsbereiche wippbarer Hilfsausleger mit SSL, Hauptausleger 83° bis 65°
Portées fléchette à volée variable avec SSL, flèche 83° jusqu'à 65°

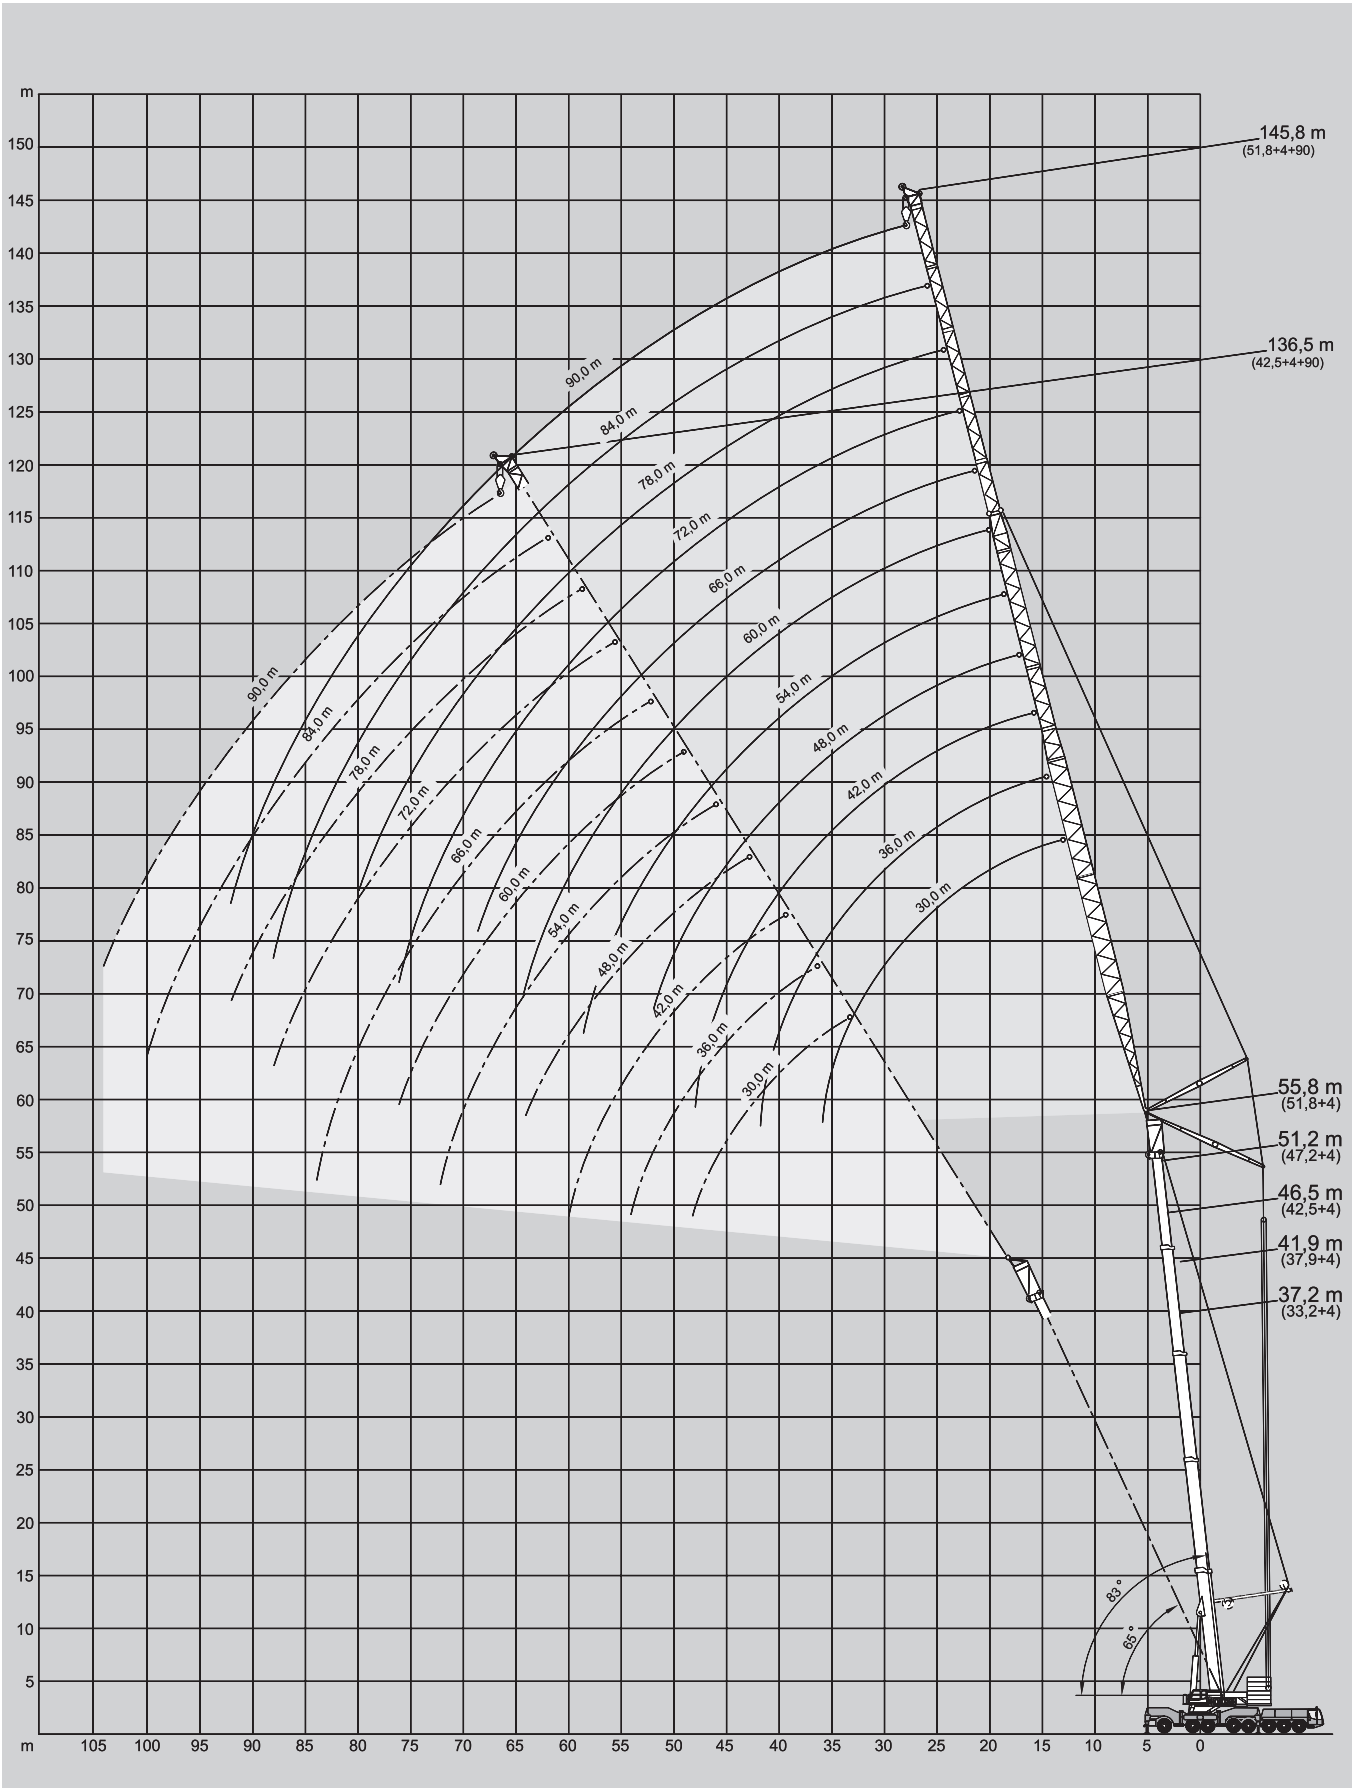

[MAIN MENUE](#)

[Inhalt](#)

[Contents](#)

[Contenu](#)



Lifting capacities luffing fly jib with SSL 0°, main boom 83° to 65°

Tragfähigkeiten wippbarer Hilfsausleger mit SSL 0°, Hauptausleger 83° bis 65°

Capacités de levage fléchette à volée variable avec SSL 0°, flèche 83° jusqu'à 65°

	360°												DIN/ISO
--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

37,2 m* Main boom · Hauptausleger · Flèche principale

Radius		Fly jib · Hilfsausleger · Fléchette															Radius	
Ausladung		30 m			36 m			42 m			48 m			54 m			Ausladung	
Portée	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	Portée		
m	t	t	t	t	t	t	t	t	-	t	t	t	t	t	t	m		
16	65,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16		
18	65,5	-	-	54,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18		
20	65,5	-	-	54,0	-	-	45,0	-	-	36,5	-	-	-	-	-	20		
22	62,5	-	-	54,0	-	-	45,0	-	-	36,5	-	-	31,0	-	-	22		
24	60,0	-	-	53,5	-	-	45,0	-	-	36,5	-	-	31,0	-	-	24		
26	57,0	-	-	51,5	-	-	44,5	-	-	36,5	-	-	31,0	-	-	26		
28	53,0	49,5	-	50,0	-	-	44,0	-	-	36,5	-	-	31,0	-	-	28		
30	49,0	45,5	-	48,5	44,5	-	43,5	-	-	36,5	-	-	31,0	-	-	30		
32	45,0	42,0	-	45,5	41,5	-	42,5	-	-	36,5	-	-	31,0	-	-	32		
34	41,0	39,5	-	42,5	38,5	-	42,0	38,5	-	36,5	-	-	31,0	-	-	34		
36	-	37,0	33,5	39,0	36,0	-	40,0	35,5	-	36,5	35,5	-	31,0	-	-	36		
38	-	34,5	31,5	35,5	33,5	-	37,5	33,5	-	36,5	33,5	-	31,0	31,0	-	38		
40	-	32,5	29,6	32,0	31,5	28,6	35,0	31,5	-	35,0	31,5	-	31,0	30,5	-	40		
42	-	-	27,9	-	29,9	26,9	32,5	29,8	26,7	33,5	29,6	-	31,0	28,8	-	42		
44	-	-	26,4	-	28,3	25,4	30,0	28,1	25,2	31,5	28,0	-	30,0	27,2	-	44		
46	-	-	-	-	26,8	24,0	27,5	26,6	23,8	29,8	26,5	23,6	29,5	25,7	-	46		
48	-	-	-	-	-	22,8	-	25,2	22,5	27,9	25,1	22,4	28,0	24,3	-	48		
50	-	-	-	-	-	21,6	-	24,0	21,4	26,1	23,8	21,2	26,6	23,0	20,3	50		
52	-	-	-	-	-	-	-	22,9	20,3	-	22,6	20,1	25,3	21,9	19,3	52		
54	-	-	-	-	-	-	-	-	19,4	-	21,6	19,1	24,1	20,8	18,3	54		
56	-	-	-	-	-	-	-	-	18,5	-	20,6	18,2	22,6	19,8	17,4	56		
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,4	-	18,9	16,5	58		
60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,6	-	18,0	15,8	60		
64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,4	64		
68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,2	68		

60 m				66 m				72 m				78 m				84 m				90 m				m
t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
24	27,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
26	27,0	-	-	-	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
28	27,0	-	-	-	21,6	-	-	18,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
30	27,0	-	-	-	21,6	-	-	18,5	-	-	16,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
32	27,0	-	-	-	21,6	-	-	18,5	-	-	16,0	-	-	13,0	-	-	-	-	-	10,7	-	-	-	32
34	27,0	-	-	-	21,6	-	-	18,5	-	-	16,0	-	-	13,0	-	-	-	-	-	10,7	-	-	-	34
36	27,0	-	-	-	21,6	-	-	18,5	-	-	16,0	-	-	13,0	-	-	-	-	-	10,7	-	-	-	36
38	27,0	-	-	-	21,6	-	-	18,5	-	-	16,0	-	-	13,0	-	-	-	-	-	10,7	-	-	-	38
40	27,0	27,0	-	-	21,6	-	-	18,5	-	-	16,0	-	-	13,0	-	-	-	-	-	10,7	-	-	-	40
42	27,0	27,0	-	-	21,6	-	-	18,5	-	-	16,0	-	-	13,0	-	-	-	-	-	10,7	-	-	-	42
44	27,0	26,8	-	-	21,6	21,6	-	18,5	-	-	16,0	-	-	13,0	-	-	-	-	-	10,7	-	-	-	44
46	27,0	25,3	-	-	21,6	21,6	-	18,5	18,5	-	16,0	-	-	13,0	-	-	-	-	-	10,7	-	-	-	46
48	26,7	23,9	-	-	21,6	21,6	-	18,5	18,5	-	16,0	-	-	13,0	-	-	-	-	-	10,7	-	-	-	48
50	26,3	22,7	-	-	21,6	21,6	-	18,5	18,5	-	16,0	16,0	-	13,0	-	-	-	-	-	10,7	-	-	-	50
52	25,0	21,5	-	-	21,6	20,7	-	18,5	18,5	-	16,0	16,0	-	13,0	13,0	-	-	-	-	10,7	-	-	-	52
54	23,8	20,4	17,9	-	21,6	19,6	-	18,5	18,5	-	16,0	16,0	-	13,0	13,0	-	-	-	-	10,7	9,6	-	-	54
56	22,7	19,4	17,0	-	21,6	18,6	16,1	18,4	17,7	-	16,0	16,0	-	13,0	13,0	-	-	-	-	10,7	9,5	-	-	56
58	21,6	18,5	16,2	-	20,8	17,7	15,3	18,3	16,8	-	16,0	16,0	-	13,0	13,0	-	-	-	-	10,7	9,4	-	-	58
60	20,7	17,7	15,4	-	19,9	16,8	14,5	18,2	15,9	13,6	15,9	15,8	-	13,0	13,0	-	-	-	-	10,7	9,3	-	-	60
64	-	16,1	14,0	-	18,1	15,3	13,1	17,3	14,4	12,2	15,8	14,2	12,0	12,9	13,0	-	-	-	-	10,7	9,0	-	-	64
68	-	14,8	12,7	-	15,6	13,9	11,8	15,8	13,0	10,9	15,6	12,9	10,7	12,5	12,7	10,6	10,6	8,8	-	-	-	-	-	68
72	-	-	11,7	-	-	12,7	10,8	14,4	11,8	9,9	14,3	11,7	9,7	12,1	11,5	9,5	10,3	8,6	8,8	-	-	-	-	72
76	-	-	-	-	-	-	9,8	-	10,8	8,9	13,1	10,6	8,7	11,6	10,4	8,5	10,0	8,5	8,1	-	-	-	-	76
80	-	-	-	-	-	-	9,0	-	-	9,9	8,0	10,2	9,6	7,8	11,2	9,5	7,6	9,6	8,4	7,2	-	-	-	80
84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	-	8,8	7,0	10,2	8,6	6,9	9,3	8,2	6,4	-	-	-	-	84
88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	-	7,8	6,2	9,0	7,4	5,7	-	-	-	-	88
92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	-	6,7	5,1	-	-	-	-	92
96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	6,1	4,5	-	-	-	-	96
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	-	-	-	100

Remarks · Bemerkungen · Remarques

* incl. 4 m adapter · incl. 4 m Adapter · incl. adaptateur 4 m

Counterweight · Gegengewicht · Contrepoids 120 t 140 t 160 t 180 t

Max. capacities with minimum counterweight · Maximale Tragfähigkeiten bei Mindestgegengewicht · Capacités maximales avec contrepoids minimum.

Further counterweight configurations on request · Weitere Gegengewichtskombinationen auf Anfrage · D'autres combinaisons de contrepoids sur demande.

MAIN MENUE

Inhalt

Contents

Contenu



360°

DIN/ISO

46,5 m* Main boom · Hauptausleger · Flèche principale

Radius		Fly jib · Hilfsausleger · Fléchette												Radius				
Ausladung		30 m			36 m			42 m			48 m			54 m			Ausladung	
Portée	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	Portée		
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m		
18	43,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18		
20	43,0	-	-	36,0	-	-	30,5	-	-	-	-	-	-	-	-	20		
22	43,0	-	-	35,5	-	-	30,0	-	-	26,5	-	-	-	-	-	22		
24	43,0	-	-	35,0	-	-	30,0	-	-	26,5	-	-	23,1	-	-	24		
26	43,0	-	-	35,0	-	-	30,0	-	-	26,5	-	-	23,1	-	-	26		
28	43,0	-	-	35,0	-	-	30,0	-	-	26,5	-	-	23,1	-	-	28		
30	41,0	43,5	-	35,0	-	-	30,0	-	-	26,5	-	-	23,1	-	-	30		
32	38,5	40,5	-	34,0	-	-	30,0	-	-	26,5	-	-	23,1	-	-	32		
34	36,0	37,5	-	33,5	35,0	-	30,0	-	-	26,5	-	-	23,1	-	-	34		
36	-	35,0	-	31,5	33,5	-	29,4	30,0	-	26,5	-	-	23,1	-	-	36		
38	-	33,0	-	29,9	32,0	-	28,9	30,0	-	26,5	26,5	-	23,1	-	-	38		
40	-	31,0	27,6	28,1	30,0	-	27,6	29,7	-	26,1	26,5	-	23,1	-	-	40		
42	-	29,5	26,0	-	28,6	-	26,4	28,4	-	25,7	26,5	-	23,1	23,1	-	42		
44	-	-	24,6	-	27,0	23,6	25,1	26,8	-	24,7	26,5	-	22,8	23,1	-	44		
46	-	-	23,2	-	25,5	22,3	23,9	25,3	-	23,8	25,2	-	22,5	23,1	-	46		
48	-	-	22,1	-	24,2	21,1	-	24,0	20,8	22,9	23,9	-	21,7	23,1	-	48		
50	-	-	-	-	-	20,0	-	22,8	19,7	22,0	22,7	19,6	20,9	21,8	-	50		
52	-	-	-	-	-	19,0	-	21,7	18,7	21,1	21,5	18,6	20,1	20,7	-	52		
54	-	-	-	-	-	18,1	-	20,7	17,8	-	20,5	17,6	19,4	19,7	16,7	54		
56	-	-	-	-	-	-	-	-	16,9	-	19,5	16,8	18,6	18,7	15,9	56		
58	-	-	-	-	-	-	-	-	16,2	-	18,7	16,0	17,8	17,8	15,1	58		
60	-	-	-	-	-	-	-	-	15,4	-	17,8	15,2	-	17,0	14,3	60		
64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,9	-	15,5	13,0	64		
68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,9	68		
72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,9	72		

60 m				66 m			72 m			78 m			84 m			90 m			
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
26	20,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	
28	20,2	-	-	15,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	
30	19,9	-	-	15,8	-	-	12,5	-	-	10,7	-	-	-	-	-	-	-	30	
32	19,7	-	-	15,8	-	-	12,5	-	-	10,7	-	-	8,5	-	-	-	-	32	
34	19,5	-	-	15,8	-	-	12,5	-	-	10,7	-	-	8,5	-	-	6,7	-	34	
36	19,5	-	-	15,8	-	-	12,5	-	-	10,7	-	-	8,5	-	-	6,7	-	36	
38	19,4	-	-	15,8	-	-	12,5	-	-	10,7	-	-	8,5	-	-	6,7	-	38	
40	19,4	-	-	15,8	-	-	12,5	-	-	10,7	-	-	8,5	-	-	6,7	-	40	
42	19,4	-	-	15,8	-	-	12,5	-	-	10,7	-	-	8,5	-	-	6,7	-	42	
44	19,4	19,9	-	15,8	-	-	12,5	-	-	10,7	-	-	8,5	-	-	6,7	-	44	
46	19,4	19,9	-	15,8	-	-	12,5	-	-	10,7	-	-	8,5	-	-	6,7	-	46	
48	19,2	19,9	-	15,8	15,8	-	12,5	-	-	10,7	-	-	8,5	-	-	6,7	-	48	
50	19,1	19,9	-	15,8	15,8	-	12,5	12,5	-	10,7	-	-	8,5	-	-	6,7	-	50	
52	18,6	19,9	-	15,7	15,8	-	12,5	12,5	-	10,7	10,7	-	8,5	-	-	6,7	-	52	
54	18,2	19,3	-	15,6	15,8	-	12,5	12,5	-	10,7	10,7	-	8,5	-	-	6,7	-	54	
56	17,8	18,3	-	15,3	15,8	-	12,5	12,5	-	10,7	10,7	-	8,5	8,5	-	6,7	-	56	
58	17,4	17,5	14,7	14,9	15,8	-	12,4	12,5	-	10,7	10,7	-	8,5	8,5	-	6,7	6,2	58	
60	16,9	16,6	13,9	14,6	15,7	-	12,3	12,5	-	10,7	10,7	-	8,5	8,5	-	6,7	6,1	60	
64	16,1	15,1	12,6	14,0	14,3	11,7	12,1	12,4	10,8	10,6	10,7	-	8,5	8,5	-	6,7	5,9	64	
68	-	13,9	11,4	13,4	13,0	10,5	11,8	12,1	9,6	10,4	10,7	9,4	8,5	8,5	-	6,7	5,7	68	
72	-	12,7	10,4	-	11,8	9,5	11,6	10,9	8,6	10,3	10,5	8,4	8,5	8,5	7,5	6,7	5,5	72	
76	-	-	9,5	-	10,8	8,6	11,3	9,9	7,7	10,1	9,7	7,5	8,5	8,5	7,3	6,7	5,3	4,5	76
80	-	-	-	-	-	7,8	-	9,0	6,9	10,0	8,8	6,7	8,5	8,4	6,5	6,7	5,2	4,5	80
84	-	-	-	-	-	7,1	-	8,2	6,2	-	8,0	5,9	8,5	7,8	5,7	6,7	5,1	4,5	84
88	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	-	7,3	5,3	7,9	7,1	5,1	6,7	4,9	4,5	88
92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	-	6,4	4,5	6,7	4,8	4,0	92
96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	4,7	3,5	96
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	4,6	3,0	100
104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	104

Remarks · Bemerkungen · Remarques

* incl. 4 m adapter · incl. 4 m Adapter · incl. adaptateur 4 m

Counterweight · Gegengewicht · Contrepoids 120 t 140 t 160 t 180 t

Max. capacities with minimum counterweight · Maximale Tragfähigkeiten bei Mindestgegengewicht · Capacités maximales avec contrepoids minimum.

Further counterweight configurations on request · Weitere Gegengewichtskombinationen auf Anfrage · D'autres combinaisons de contrepoids sur demande.



Lifting capacities luffing fly jib with SSL 0°, main boom 83° to 65°

Tragfähigkeiten wippbarer Hilfsausleger mit SSL 0°, Hauptausleger 83° bis 65°

Capacités de levage fléchette à volée variable avec SSL 0°, flèche 83° jusqu'à 65°

	360°												DIN / ISO
--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

51,2 m* Main boom · Hauptausleger · Flèche principale

Radius Ausladung Portée			Fly jib · Hilfsausleger · Fléchette												Radius Ausladung Portée		
			30 m			36 m			42 m			48 m			54 m		
			83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°
m	t		t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
18	32,0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
20	31,0		-	-	-	26,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
22	30,0		-	-	-	25,6	-	-	21,6	-	-	-	-	-	-	-	22
24	30,0		-	-	-	24,8	-	-	21,0	-	-	20,4	-	-	18,4	-	24
26	30,0		-	-	-	24,5	-	-	20,4	-	-	19,9	-	-	18,0	-	26
28	30,0		-	-	-	24,5	-	-	20,0	-	-	19,5	-	-	17,5	-	28
30	29,7		-	-	-	24,5	-	-	20,0	-	-	19,0	-	-	17,1	-	30
32	29,2	32,0		-	-	24,4	-	-	20,0	-	-	18,8	-	-	16,8	-	32
34	28,7	31,0		-	-	24,2	-	-	20,0	-	-	18,6	-	-	16,5	-	34
36	28,2	30,0		-	-	23,8	25,8	-	19,9	-	-	18,5	-	-	16,5	-	36
38	-	29,0		-	-	23,4	25,6	-	19,9	21,0	-	18,3	-	-	16,5	-	38
40	-	27,7		-	-	22,9	25,4	-	19,6	21,0	-	18,1	18,0	-	16,5	-	40
42	-	26,5	25,2		-	22,5	25,2	-	19,4	21,0	-	17,9	18,0	-	16,5	-	42
44	-	25,3	23,7		-	-	24,0	-	19,1	21,0	-	17,7	18,0	-	16,4	16,0	44
46	-	-	22,4		-	-	22,8	21,5	18,9	21,0	-	17,5	18,0	-	16,4	16,0	46
48	-	-	21,3		-	-	21,6	20,3	18,6	20,1	-	17,3	18,0	-	16,1	16,0	48
50	-	-	20,2		-	-	20,4	19,2	-	19,2	19,0	17,2	18,0	-	15,8	16,0	50
52	-	-	-		-	-	-	18,2	-	18,3	18,0	17,0	17,5	-	15,6	16,0	52
54	-	-	-		-	-	-	17,3	-	17,5	17,1	-	17,1	16,9	15,3	16,0	54
56	-	-	-		-	-	-	16,5	-	16,6	16,2	-	16,6	16,1	15,0	15,6	56
58	-	-	-		-	-	-	-	-	-	15,5	-	16,1	15,3	14,7	15,2	58
60	-	-	-		-	-	-	-	-	-	14,8	-	15,7	14,6	-	14,8	60
64	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,3	-	13,9	64
68	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,1	-	13,1	68
72	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,3	72

60 m			66 m			72 m			78 m			84 m			90 m		
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
26	15,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
28	15,4	-	-	-	12,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
30	15,0	-	-	-	12,0	-	-	9,6	-	-	-	-	-	-	-	-	30
32	14,6	-	-	-	11,8	-	-	9,4	-	-	7,2	-	-	-	-	-	32
34	14,2	-	-	-	11,5	-	-	9,3	-	-	7,2	-	-	5,6	-	-	34
36	14,1	-	-	-	11,3	-	-	9,2	-	-	7,2	-	-	5,6	-	-	36
38	13,9	-	-	-	11,1	-	-	9,1	-	-	7,2	-	-	5,6	-	-	38
40	13,9	-	-	-	11,0	-	-	9,0	-	-	7,2	-	-	5,6	-	-	40
42	13,9	-	-	-	11,0	-	-	8,9	-	-	7,2	-	-	5,6	-	-	42
44	13,9	-	-	-	11,0	-	-	8,9	-	-	7,2	-	-	5,6	-	-	44
46	13,9	13,7	-	-	11,0	-	-	8,9	-	-	7,2	-	-	5,6	-	-	46
48	13,9	13,7	-	-	11,0	11,2	-	8,9	-	-	7,2	-	-	5,6	-	-	48
50	13,8	13,7	-	-	11,0	11,2	-	8,9	-	-	7,2	-	-	5,6	-	-	50
52	13,7	13,7	-	-	11,0	11,2	-	8,9	9,0	-	7,2	-	-	5,6	-	-	52
54	13,6	13,7	-	-	11,0	11,2	-	8,9	9,0	-	7,2	6,9	-	5,6	-	-	54
56	13,5	13,7	-	-	11,0	11,2	-	8,9	9,0	-	7,2	6,9	-	5,6	5,4	-	56
58	13,4	13,7	-	-	11,0	11,2	-	8,9	9,0	-	7,2	6,9	-	5,6	5,4	-	58
60	13,2	13,4	13,2	-	10,9	11,2	-	8,9	9,0	-	7,2	6,9	-	5,6	5,4	-	60
64	13,0	12,8	12,0	-	10,9	11,0	11,1	8,9	9,0	-	7,2	6,9	-	5,6	5,4	-	64
68	-	12,2	10,8	10,8	10,6	9,9	-	8,9	8,9	9,0	7,2	6,9	-	5,6	5,4	-	68
72	-	11,6	9,8	-	10,2	8,9	-	8,9	8,7	8,0	7,2	6,9	6,8	5,6	5,4	-	72
76	-	-	9,0	-	9,8	8,1	-	8,9	8,4	7,1	7,2	6,8	6,7	5,6	5,4	4,8	76
80	-	-	8,2	-	9,3	7,3	-	-	8,2	6,3	7,2	6,7	6,1	5,6	5,4	4,7	80
84	-	-	-	-	-	6,6	-	-	7,8	5,6	-	6,6	5,4	5,6	5,4	4,7	84
88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	6,5	4,8	5,6	5,4	4,6	88
92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	-	-	5,4	4,0	92
96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	5,4	3,5	96
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	100
104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104

Remarks · Bemerkungen · Remarques

* incl. 4 m adapter · incl. 4 m Adapter · incl. adaptateur 4 m

Counterweight · Gegengewicht · Contrepoids 120 t 140 t 160 t 180 t

Max. capacities with minimum counterweight · Maximale Tragfähigkeiten bei Mindestgegengewicht · Capacités maximales avec contrepoids minimum.

Further counterweight configurations on request · Weitere Gegengewichtskombinationen auf Anfrage · D'autres combinaisons de contrepoids sur demande.



360°

DIN/ISO

55,8 m* Main boom · Hauptausleger · Flèche principale

Radius		Fly jib · Hilfsausleger · Fléchette															Radius	
Ausladung		30 m			36 m			42 m			48 m			54 m			Ausladung	
Portée	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	Portée		
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m		
18	25,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18		
20	24,7	-	-	20,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20		
22	23,9	-	-	20,0	-	-	17,2	-	-	-	-	-	-	-	-	22		
24	23,4	-	-	19,3	-	-	16,6	-	-	15,5	-	-	-	-	-	24		
26	23,3	-	-	18,7	-	-	16,1	-	-	15,3	-	-	13,6	-	-	26		
28	23,2	-	-	18,6	-	-	15,5	-	-	15,1	-	-	13,4	-	-	28		
30	23,1	-	-	18,5	-	-	15,3	-	-	14,9	-	-	13,2	-	-	30		
32	22,9	-	-	18,4	-	-	15,2	-	-	14,7	-	-	13,0	-	-	32		
34	22,8	21,9	-	18,3	-	-	15,2	-	-	14,6	-	-	12,8	-	-	34		
36	22,6	21,6	-	18,1	18,2	-	15,1	-	-	14,4	-	-	12,6	-	-	36		
38	-	21,2	-	18,0	18,2	-	15,0	-	-	14,3	-	-	12,5	-	-	38		
40	-	20,7	-	17,8	18,2	-	14,9	14,8	-	14,1	-	-	12,3	-	-	40		
42	-	20,2	-	17,7	18,2	-	14,9	14,8	-	14,0	14,0	-	12,1	-	-	42		
44	-	19,5	19,5	-	17,7	-	14,8	14,8	-	13,9	14,0	-	12,0	11,3	-	44		
46	-	18,9	18,9	-	17,2	-	14,8	14,8	-	13,8	14,0	-	11,9	11,3	-	46		
48	-	-	18,0	-	16,5	15,3	14,7	14,5	-	13,7	14,0	-	11,8	11,3	-	48		
50	-	-	17,1	-	15,7	14,8	-	14,2	-	13,6	14,0	-	11,7	11,3	-	50		
52	-	-	15,9	-	14,9	14,3	-	13,7	14,5	13,4	13,7	-	11,6	11,3	-	52		
54	-	-	-	-	-	13,8	-	13,2	13,9	-	13,5	-	11,5	11,3	-	54		
56	-	-	-	-	-	13,4	-	12,7	13,3	-	13,0	12,5	11,4	11,1	-	56		
58	-	-	-	-	-	13,0	-	12,2	12,7	-	12,6	12,0	11,4	11,0	11,0	58		
60	-	-	-	-	-	-	-	-	12,1	-	12,2	11,5	-	10,7	10,7	60		
64	-	-	-	-	-	-	-	-	10,9	-	-	10,7	-	10,2	10,3	64		
68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,1	-	9,6	9,5	68		
72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	72		
76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	76		
80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80		

60 m			66 m			72 m			78 m			84 m			90 m			m
t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
28	11,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
30	11,2	-	-	8,8	-	-	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
32	11,1	-	-	8,7	-	-	6,6	-	-	4,5	-	-	-	-	-	-	-	32
34	11,0	-	-	8,7	-	-	6,6	-	-	4,5	-	-	2,7	-	-	-	-	34
36	10,9	-	-	8,6	-	-	6,6	-	-	4,5	-	-	2,7	-	-	-	-	36
38	10,8	-	-	8,5	-	-	6,6	-	-	4,5	-	-	2,7	-	-	-	-	38
40	10,7	-	-	8,5	-	-	6,6	-	-	4,5	-	-	2,7	-	-	-	-	40
42	10,6	-	-	8,4	-	-	6,6	-	-	4,5	-	-	2,7	-	-	-	-	42
44	10,5	-	-	8,3	-	-	6,6	-	-	4,5	-	-	2,7	-	-	-	-	44
46	10,4	-	-	8,3	-	-	6,5	-	-	4,5	-	-	2,7	-	-	-	-	46
48	10,3	9,1	-	8,2	-	-	6,5	-	-	4,5	-	-	2,7	-	-	-	-	48
50	10,2	9,1	-	8,1	7,4	-	6,5	-	-	4,5	-	-	2,7	-	-	-	-	50
52	10,1	9,1	-	8,1	7,4	-	6,4	-	-	4,5	-	-	2,7	-	-	-	-	52
54	10,1	9,1	-	8,0	7,4	-	6,4	5,4	-	4,5	-	-	2,7	-	-	-	-	54
56	10,1	9,1	-	8,0	7,4	-	6,3	5,4	-	4,5	4,0	-	2,7	-	-	-	-	56
58	10,0	9,1	-	8,0	7,4	-	6,3	5,4	-	4,5	4,0	-	2,7	2,4	-	-	-	58
60	10,0	9,0	-	8,0	7,4	-	6,3	5,4	-	4,5	4,0	-	2,7	2,4	-	-	-	60
64	9,9	8,9	9,1	7,9	7,3	-	6,2	5,4	-	4,5	4,0	-	2,7	2,4	-	-	-	64
68	-	8,7	9,0	7,9	7,2	7,3	6,2	5,4	-	4,5	4,0	-	2,7	2,4	-	-	-	68
72	-	8,5	8,7	-	6,9	7,1	6,1	5,2	5,3	4,5	4,0	-	2,7	2,4	-	-	-	72
76	-	-	8,2	-	6,7	6,9	6,0	5,0	5,1	4,5	3,9	4,0	2,7	2,4	2,2	-	-	76
80	-	-	7,5	-	6,4	6,4	-	4,9	5,0	4,5	3,9	3,9	2,7	2,4	2,2	-	-	80
84	-	-	-	-	-	5,8	-	4,7	4,7	-	3,8	3,9	2,7	2,4	2,2	-	-	84
88	-	-	-	-	-	5,2	-	-	4,4	-	3,8	3,7	2,7	2,4	2,2	-	-	88
92	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	-	3,4	-	2,4	2,2	-	-	92
96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	2,4	2,1	-	-	96
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	-	-	100
104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	104
108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108

Remarks · Bemerkungen · Remarques

* incl. 4 m adapter · incl. 4 m Adapter · incl. adaptateur 4 m
Counterweight · Gegengewicht · Contrepoids 120 t 140 t 160 t 180 t
see page 34 · siehe Seite 34 · voir page 34



Lifting capacities luffing fly jib with SSL 60°, main boom 83°
Tragfähigkeiten wippbarer Hilfsausleger mit SSL 60°, Hauptausleger 83°
Capacités de levage fléchette à volée variable avec SSL 60°, flèche 83°

360°												DIN/ISO
37,2 m* Main boom · Hauptausleger · Flèche principale												
Fly jib · Hilfsausleger · Fléchette												Radius
Radius	30 m	36 m	42 m	48 m	54 m	60 m	66 m	72 m	78 m	84 m	90 m	Radius
Ausladung	83°	83°	83°	83°	83°	83°	83°	83°	83°	83°	83°	Ausladung
Portée	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	Portée
18	75,0	64,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
20	66,9	61,9	57,0	-	-	-	-	-	-	-	-	20
22	61,9	57,6	55,4	48,0	-	-	-	-	-	-	-	22
24	57,9	53,8	52,2	47,1	42,0	-	-	-	-	-	-	24
26	54,0	50,9	48,9	45,2	40,6	35,0	-	-	-	-	-	26
28	50,4	48,1	46,7	43,3	39,3	34,1	30,0	24,5	-	-	-	28
30	47,1	45,2	44,5	41,6	37,9	33,2	29,3	24,3	20,5	-	-	30
32	43,7	42,4	42,3	40,0	36,6	32,4	28,6	23,8	20,3	16,8	-	32
34	40,4	39,8	40,1	38,4	35,5	31,5	27,9	23,3	20,0	16,7	13,2	34
36	-	37,2	37,9	36,8	34,4	30,8	27,2	22,8	19,7	16,5	13,1	36
38	-	34,6	35,9	35,2	33,3	30,1	26,7	22,3	19,4	16,2	13,0	38
40	-	31,9	33,8	33,5	32,2	29,4	26,2	21,9	19,0	16,0	12,8	40
42	-	-	31,7	31,7	31,1	28,7	25,7	21,7	18,7	15,7	12,7	42
44	-	-	29,6	29,9	29,8	28,1	25,2	21,4	18,5	15,5	12,5	44
46	-	-	27,6	28,1	28,5	27,4	24,8	21,2	18,3	15,3	12,3	46
48	-	-	-	26,4	27,1	26,5	24,3	20,9	18,0	15,0	12,2	48
50	-	-	-	24,6	25,7	25,3	23,8	20,7	17,8	14,7	12,0	50
52	-	-	-	-	24,4	24,2	22,9	20,4	17,6	14,5	11,9	52
54	-	-	-	-	23,0	23,0	22,1	20,2	17,4	14,2	11,7	54
56	-	-	-	-	21,6	21,9	21,1	19,7	17,2	14,0	11,5	56
58	-	-	-	-	-	20,8	20,1	19,2	16,9	13,7	11,4	58
60	-	-	-	-	-	19,6	19,1	18,6	16,5	13,4	11,2	60
64	-	-	-	-	-	-	17,3	17,3	15,3	12,9	10,9	64
68	-	-	-	-	-	-	15,5	15,8	14,1	12,3	10,6	68
72	-	-	-	-	-	-	-	-	13,0	11,8	10,2	72
76	-	-	-	-	-	-	-	-	12,1	11,2	9,9	76
80	-	-	-	-	-	-	-	-	10,2	10,6	9,6	80
84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	9,3	84
88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	88

360°												DIN/ISO
41,9 m* Main boom · Hauptausleger · Flèche principale												
Fly jib · Hilfsausleger · Fléchette												Radius
Radius	30 m	36 m	42 m	48 m	54 m	60 m	66 m	72 m	78 m	84 m	90 m	Radius
Ausladung	83°	83°	83°	83°	83°	83°	83°	83°	83°	83°	83°	Ausladung
Portée												Portée
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
18	67,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
20	60,7	56,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
22	55,4	52,5	50,0	44,0	-	-	-	-	-	-	-	22
24	51,9	48,5	47,0	43,1	39,4	-	-	-	-	-	-	24
26	48,5	45,9	44,0	41,4	38,6	32,5	-	-	-	-	-	26
28	45,2	43,3	41,5	39,7	37,0	31,9	27,0	-	-	-	-	28
30	42,3	40,8	39,3	38,0	35,4	30,8	26,5	23,0	-	-	-	30
32	39,4	38,2	37,1	36,3	33,8	29,6	25,9	22,5	19,0	15,3	-	32
34	36,5	35,8	34,9	34,7	32,6	28,4	25,4	21,9	18,6	15,3	11,0	34
36	-	33,4	32,7	33,0	31,3	27,6	24,8	21,4	18,3	15,0	10,9	36
38	-	31,0	30,9	31,4	30,1	26,9	24,3	20,9	17,9	14,7	10,8	38
40	-	28,6	29,0	29,8	28,9	26,2	23,7	20,4	17,5	14,4	10,6	40
42	-	-	27,2	28,3	27,6	25,5	23,1	20,0	17,2	14,1	10,5	42
44	-	-	25,3	26,7	26,4	24,8	22,6	19,7	16,9	13,8	10,3	44
46	-	-	23,5	25,2	25,2	24,2	22,0	19,4	16,6	13,6	10,2	46
48	-	-	-	23,7	24,0	23,5	21,4	19,1	16,4	13,4	10,0	48
50	-	-	-	22,1	22,7	22,5	20,9	18,8	16,2	13,3	10,0	50
52	-	-	-	20,6	21,5	21,5	20,2	18,4	16,0	13,2	9,9	52
54	-	-	-	-	20,3	20,5	19,5	18,1	15,7	13,0	9,9	54
56	-	-	-	-	19,1	19,5	18,7	17,6	15,5	12,9	9,8	56
58	-	-	-	-	17,9	18,5	17,8	17,1	15,3	12,7	9,8	58
60	-	-	-	-	-	17,5	17,0	16,4	14,9	12,6	9,7	60
64	-	-	-	-	-	15,5	15,4	14,9	14,0	12,2	9,6	64
68	-	-	-	-	-	-	13,7	13,4	12,9	11,6	9,5	68
72	-	-	-	-	-	-	-	12,0	11,9	10,9	9,1	72
76	-	-	-	-	-	-	-	-	10,8	10,2	8,8	76
80	-	-	-	-	-	-	-	-	9,7	9,5	8,4	80
84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,8	8,0	84
88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	88
92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	92



360°												DIN/ISO
46,5 m* Main boom · Hauptausleger · Flèche principale												
Radius Ausladung Portée	30 m 83°	36 m 83°	42 m 83°	48 m 83°	Fly jib · Hilfsausleger · Fléchette							Radius Ausladung Portée
					54 m 83°	60 m 83°	66 m 83°	72 m 83°	78 m 83°	84 m 83°	90 m 83°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
20	58,0	49,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
22	50,9	47,3	43,5	-	-	-	-	-	-	-	-	22
24	48,2	43,9	42,1	39,0	-	-	-	-	-	-	-	24
26	46,2	41,5	39,3	37,9	34,5	-	-	-	-	-	-	26
28	44,2	39,9	36,7	35,8	33,1	30,0	-	-	-	-	-	28
30	41,6	38,3	35,3	33,6	31,7	29,0	25,0	20,0	-	-	-	30
32	38,9	36,7	33,8	32,4	30,4	28,0	24,3	19,8	17,0	-	-	32
34	36,1	34,7	32,4	31,2	29,2	26,9	23,6	19,4	16,8	14,0	-	34
36	-	32,5	30,9	30,1	28,4	25,9	22,9	19,0	16,5	13,9	10,0	36
38	-	30,3	29,4	29,0	27,6	25,3	22,2	18,6	16,1	13,6	9,9	38
40	-	28,0	27,8	27,9	26,8	24,7	21,6	18,2	15,7	13,4	9,7	40
42	-	-	26,2	26,7	26,0	24,1	21,0	17,9	15,3	13,1	9,5	42
44	-	-	24,6	25,3	25,2	23,5	20,4	17,7	15,0	12,8	9,4	44
46	-	-	23,0	24,0	24,2	22,9	19,9	17,5	14,8	12,6	9,2	46
48	-	-	-	22,7	23,1	22,3	19,3	17,4	14,7	12,4	9,1	48
50	-	-	-	21,4	21,9	21,5	18,7	17,2	14,5	12,2	9,0	50
52	-	-	-	20,1	20,8	20,6	18,1	17,0	14,4	12,1	8,9	52
54	-	-	-	-	19,7	19,6	17,5	16,8	14,2	11,9	8,8	54
56	-	-	-	-	18,6	18,7	16,8	16,5	14,1	11,7	8,7	56
58	-	-	-	-	17,4	17,7	16,1	16,2	13,9	11,6	8,6	58
60	-	-	-	-	-	16,8	15,3	15,5	13,7	11,4	8,5	60
64	-	-	-	-	-	14,9	13,9	14,2	13,0	11,1	8,3	64
68	-	-	-	-	-	-	12,4	12,8	12,1	10,6	8,1	68
76	-	-	-	-	-	-	-	10,1	10,2	9,3	7,5	76
80	-	-	-	-	-	-	-	-	9,2	8,7	7,3	80
84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,1	7,0	84
88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	88
92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	92
96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96

360°												DIN/ISO
51,2 m* Main boom · Hauptausleger · Flèche principale												
Radius		Fly jib · Hilfsausleger · Fléchette										Radius
Ausladung	30 m	36 m	42 m	48 m	54 m	60 m	66 m	72 m	78 m	84 m	90 m	Ausladung
Portée	83°	83°	83°	83°	83°	83°	83°	83°	83°	83°	83°	Portée
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
20	47,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
22	43,8	40,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
24	38,8	36,7	36,0	-	-	-	-	-	-	-	-	24
26	36,5	33,7	32,8	32,0	28,7	-	-	-	-	-	-	26
28	34,2	32,0	29,6	29,8	28,0	24,0	-	-	-	-	-	28
30	32,0	30,2	27,9	27,6	26,7	23,5	20,8	-	-	-	-	30
32	30,1	28,5	26,5	26,0	25,3	22,6	20,5	17,5	-	-	-	32
34	28,3	26,8	25,1	24,9	23,9	21,7	19,8	17,0	14,4	11,4	-	34
36	26,4	25,3	23,7	23,8	22,9	20,8	19,1	16,5	14,0	11,2	8,2	36
38	-	23,7	22,4	22,8	21,9	20,0	18,5	15,9	13,6	11,0	8,1	38
40	-	22,1	21,3	21,7	20,9	19,3	17,8	15,4	13,2	10,7	8,0	40
42	-	20,5	20,3	20,7	19,9	18,6	17,1	14,9	12,8	10,5	7,8	42
44	-	-	19,2	19,6	18,9	17,9	16,5	14,5	12,5	10,2	7,7	44
46	-	-	18,1	18,6	18,0	17,2	15,8	14,1	12,1	9,9	7,5	46
48	-	-	17,0	17,6	17,2	16,5	15,1	13,6	11,8	9,7	7,4	48
50	-	-	-	16,6	16,4	15,8	14,5	13,2	11,4	9,4	7,2	50
52	-	-	-	15,5	15,6	15,2	13,8	12,8	11,1	9,2	7,0	52
54	-	-	-	-	14,8	14,5	13,2	12,4	10,8	8,9	6,8	54
56	-	-	-	-	14,0	13,9	12,7	11,9	10,4	8,7	6,6	56
58	-	-	-	-	13,2	13,2	12,1	11,5	10,1	8,5	6,5	58
60	-	-	-	-	-	12,6	11,6	11,0	9,8	8,2	6,3	60
64	-	-	-	-	-	11,3	10,6	10,1	9,1	7,7	5,9	64
68	-	-	-	-	-	-	9,5	9,1	8,4	7,3	5,5	68
72	-	-	-	-	-	-	-	8,2	7,7	6,8	5,2	72
76	-	-	-	-	-	-	-	7,2	7,1	6,4	5,0	76
80	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	5,9	4,7	80
84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	4,5	84
88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	4,2	88
92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	92
96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96



Lifting capacities luffing fly jib with SSL 60°, main boom 83°
Tragfähigkeiten wippbarer Hilfsausleger mit SSL 60°, Hauptausleger 83°
Capacités de levage fléchette à volée variable avec SSL 60°, flèche 83°

360°

DIN/ISO

55,8 m* Main boom · Hauptausleger · Flèche principale												
Radius	Fly jib · Hilfsausleger · Fléchette										Radius	
Ausladung	30 m	36 m	42 m	48 m	54 m	60 m	66 m	72 m	78 m	84 m	90 m	Ausladung
Portée	83°	83°	83°	83°	83°	83°	83°	83°	83°	83°	83°	Portée
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
20	39,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
22	37,3	32,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
24	33,9	31,2	27,0	-	-	-	-	-	-	-	-	24
26	32,4	29,5	26,3	24,5	-	-	-	-	-	-	-	26
28	30,8	28,0	24,9	23,7	22,3	-	-	-	-	-	-	28
30	29,2	26,5	23,7	22,8	21,6	20,0	-	-	-	-	-	30
32	27,7	25,1	22,8	22,0	21,0	19,5	17,5	15,0	-	-	-	32
34	26,1	23,6	21,9	21,3	20,3	19,0	17,0	14,8	12,0	-	-	34
36	24,5	22,4	21,0	20,6	19,7	18,4	16,6	14,4	11,8	9,0	-	36
38	-	21,3	20,1	19,8	19,1	17,9	16,1	14,0	11,4	8,8	6,0	38
40	-	20,1	19,0	19,1	18,5	17,5	15,6	13,6	11,1	8,5	5,8	40
42	-	18,9	17,9	18,4	17,9	17,0	15,2	13,2	10,7	8,3	5,7	42
44	-	-	16,8	17,5	17,3	16,5	14,8	12,8	10,3	8,0	5,5	44
46	-	-	15,7	16,6	16,8	16,1	14,3	12,5	10,0	7,8	5,4	46
48	-	-	14,6	15,7	16,1	15,6	13,9	12,1	9,7	7,5	5,2	48
50	-	-	-	14,8	15,3	15,2	13,5	11,7	9,5	7,4	5,1	50
52	-	-	-	13,9	14,6	14,6	13,1	11,3	9,3	7,2	5,0	52
54	-	-	-	-	13,9	14,0	12,7	10,9	9,0	7,1	4,9	54
56	-	-	-	-	13,1	13,4	12,2	10,5	8,8	7,0	4,9	56
58	-	-	-	-	12,4	12,8	11,7	10,2	8,6	6,8	4,8	58
60	-	-	-	-	-	12,2	11,2	9,7	8,3	6,7	4,8	60
64	-	-	-	-	-	11,0	10,2	8,9	7,8	6,4	4,7	64
68	-	-	-	-	-	-	9,2	8,1	7,2	6,1	4,6	68
72	-	-	-	-	-	-	-	7,2	6,7	5,7	4,4	72
76	-	-	-	-	-	-	-	6,4	6,1	5,3	4,2	76
80	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	4,9	3,9	80
84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	3,7	84
88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	3,4	88
92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	92

Remarks · Bemerkungen · Remarques

Counterweight · Gegengewicht · Contrepoids

80 t100 t120 t140 t160 t180 t

Max. capacities with minimum counterweight · Maximale Tragfähigkeiten bei Mindestgegengewicht · Capacités maximales avec contrepoids minimum.

Further counterweight configurations on request · Weitere Gegengewichtskombinationen auf Anfrage · D'autres combinaisons de contrepoids sur demande.



Notes to lifting capacity

Anmerkungen zu den Tragfähigkeiten

Conditions d'utilisation

Ratings are in compliance with ISO 4305 and DIN 15019.2 (test load = 1.25 x suspended load + 0.1 x dead weight of boom reduced to boom point). Lifting capacities above 185 t only with special equipment.
Weight of hook blocks and slings is part of the load, and is to be deducted from the capacity ratings.

Crane operation is permissible up to a
wind pressure of 60 N/m²

wind speed of 9.8 m/s

Consult operation manual for further details.

Note: Data published herein is intended as a guide only and shall not be construed to warrant applicability for lifting purposes.
Crane operation is subject to the computer charts and operation manual both supplied with the crane.

Tragfähigkeiten entsprechen ISO 4305 und DIN 15019.2 (Prüflast = 1,25 x Hublast + 0,1 x Auslegereigengewicht, auf die Ausleger-
spitze reduziert). Tragfähigkeiten über 185 t nur mit Zusatzeinrichtung.
Das Gewicht der Unterflaschen sowie die Lastaufnahmemittel sind Bestandteile der Last und von den Tragfähigkeitsangaben
abzuziehen.

Kranbetrieb zulässig bis:
Staudruck 60 N/m²

Windgeschwindigkeit 9,8 m/s

Weitere Angaben in der Bedienungsanleitung des Kranes.

Anmerkung: Die Daten dieser Broschüre dienen nur zur allgemeinen Information; für ihre Richtigkeit übernehmen wir keine Haftung.
Der Betrieb des Kranes ist nur mit den Original-Tragfähigkeitstabellen und der Bedienungsanleitung zulässig, die mit dem Kran
mitgeliefert werden.

Le tableau de charges est conforme à la norme ISO 4305 et DIN 15019.2 (charge d'essai = 1,25 x charge suspendue + 0,1 x poids de
la flèche réduit à la pointe de flèche). Forces de levage plus de 185 t seulement avec équipement supplémentaire.
Les poids du crochet-moufle et de tous les accessoires d'élingage font partie de la charge et sont à déduire des charges indiquées.

La grue peut travailler jusqu'à une
pression du vent de 60 N/m²

vitesse du vent de 9,8 m/s

Pour plus de détails consulter la notice d'utilisation de la grue.

Nota: Les renseignements ci-inclus sont donnés à titre indicatif et ne représentent aucune garantie d'utilisation pour les opérations
de levage. La mise en service de la grue n'est autorisée qu'à condition que les tableaux de charges ainsi que le manuel de service,
tels que fournis avec la grue, soient observés.



Technical description

Carrier

Drive/steering:	16 x 8 x 14.
Frame:	Demag-built special main frame of high-strength fine-grain structural steel, with pot-shaped centre section and foldaway outrigger boxes.
Outriggers:	4-point outrigger system, folding outrigger beams, fully hydraulic horizontal and vertical extension, providing 360° continuous rotation. Outrigger loading indicator.
Engine:	Water-cooled 8-cylinder DaimlerChrysler diesel engine OM 502 LA, output 448 kW (610 hp) at 1800 1/min, torque 2700 Nm at 1200 1/min. Fuel tank capacity: 590 l.
Transmission:	Allison type CLBT 755 with electronic transmission control (ATEC), torque converter and hydraulic retarder.
Axles:	1 + 2 + 5 driving, connectable drive of axle 3, 1-4 and 6-8 steering, all axles hydropneumatically suspended and hydraulically blockable.
Wheels and tyres:	16 wheels, 14.00-R 25.
Steering:	Dual-circuit semiblock mechanical steering with hydraulic booster.
Brakes:	in conformity with EC directives. Sustained action brake: constant decompression valve, exhaust brake, hydr. retarder integrated into gearbox.
Electrical equipment:	24 V system, lighting in compliance with EC standards.
Driver's cab:	Rubber-mounted low-line steel cab, ergonomic design, with pneumatically suspended driver's seat and one passenger's seat; vertically adjustable steering wheel; heated outside mirrors, mirror electrically adjustable; dashboard with clearly arranged instrumentation and carrier controls.

Superstructure

Engine:	Water-cooled 6-cylinder DaimlerChrysler diesel engine OM 906 LA, output: 205 kW (279 hp) at 2300 1/min, torque 1100 Nm at 1300 1/min. Fuel tank capacity: 300 l.
Hydraulic system:	Powered via 5 hydraulic circuits, 4 main pumps for independent control movements, 1 pump for auxiliary circuits, one control pump for the servo control.
Hoist I:	Axial-piston variable displacement motor, hoist drum with integrated planetary gear reducer, and brake.
Slew unit:	Axial piston motor with planetary gearing, spring-applied automatic holding brake.
Boom elevation:	2 differential cylinders with pilot-controlled lowering brake valves.
Control:	Electric pilot-control by two self-centering servo levers.
Crane cab:	Spacious all-steel comfortable cab (tiltable) with sliding door and large hinged windscreen, roof window with armoured glass, full instrumentation and crane controls, comfortable seat with ergonomic armrest mounted joystick controls, working light. Self-contained hot water heater with timer and 'Heizmatic' for sensitive heat flow control. Intermittent control window wiper and washer, air-conditioning.
Main boom:	Boom base and four telescopic sections fabricated from fine grain structural steel, telescoping with partial load. Buckling-resistant Demag ovaloid design with diagonally arranged self-centering slider shoes.
Counterweight:	100 t, divisible.
Safety devices:	Electronic safe load indicator with large graphic display and sealed touch-type keyboard, digital read-out for hook load, nominal load, boom length, angle, and radius. Analog display to indicate the capacity utilization, and monitoring code to assist in trouble shooting. Integrated control system for boom telescoping, display for load charts and both theoretical and measured outrigger loadings. In addition, provision has been made for: limit switches on hoist and lowering motions, pressure relief and safety holding valves, hoist rotation indicator and anemometer.

Optional equipment

Superlift attachment:	This attachment used to increase the crane's load moment consists of both the boom suspension system folding out, as required, at 0°, 30° or 60°. The boom suspension system provides for an automatic rope length adjustment for boom telescoping, and is lowered to the main boom when not needed (axle loads to be observed).
Main boom extension:	Lattice extension consisting of components of the 90 m luffing jib, 6-30 m long, 0°, 20° and 40° offset from 12 m length.
Fixed fly jib:	Fixed lattice jib, comprising of parts of the luffing jib, 8.4 m - 62.4 m long (LF system).
Luffing jib:	24-90 m, plus 4 m adapter, with two luffing masts, pendant bars, electrical equipment, safety devices (hoist II is required when using the luffing jib).
Additional counterweight:	80 t, integrated into the standard counterweight, installed by the crane itself.
Additional jack leg:	For special duties with 14.7 m main boom.
Hoist II:	Axial piston variable displacement motor, hoist drum with integrated planetary reduction, spring-applied multi-disk brake, hoist rope.
Independent rear axle steering	



Technische Beschreibung

Unterwagen	
Antrieb/Lenkung:	16 x 8 x 14.
Rahmen:	Eigengefertigter Trägerrahmen mit Topf und angeklappten Abstützkästen aus hochfestem Feinkornbaustahl.
Abstützung:	4-Punkt-Abstützung, ausklappbare Stützträger, vollhydraulisch horizontal und vertikal ausfahrbar, für 360° Arbeitsbereich. Stützkraftanzeige.
Motor:	Wassergekühlter 8-Zylinder DaimlerChrysler Dieselmotor OM 502 LA, Leistung: 448 kW (610 PS) bei 1800 1/min, Drehmoment 2700 Nm bei 1200 1/min. Inhalt des Kraftstoffbehälters: 590 l.
Getriebe:	Allison Typ CLBT 755 mit elektronischer Allison-Getriebesteuerung (ATEC), Drehmomentwandler und hydraulischer Retarder.
Achsen:	1., 2. + 5. Achse angetrieben, Antrieb 3. Achse zuschaltbar, 1.-4. und 6.-8. Achse gelenkt, alle Achsen hydropneumatisch gefedert und hydraulisch blockierbar.
Bereifung:	16-fach, 14.00-R 25.
Lenkung:	2-Kreis-Hydro-Halblocklenkung.
Bremsen:	nach EG-Richtlinien; Dauerbremse: Konstantdrossel, Auspuffklappenbremse, hydr. Retarder im Getriebe.
Elektrische Anlage:	Betriebsspannung 24 Volt, Beleuchtung nach EG-Richtlinien.
Fahrerkabine:	Elastisch gelagerte Low-Line-Kabine aus Stahlblech, ergonomisch gestaltet, mit einem pneumatisch gefederten Fahrer- und Beifahrersitz; höhenverstellbarem Lenkrad; beheizbare Außenspiegel, elektrisch verstellbar; übersichtliches Armaturenbrett mit allen erforderlichen Bedien- und Kontrollelementen.
Oberwagen	
Motor:	Wassergekühlter 6-Zylinder DaimlerChrysler Dieselmotor OM 906 LA, Leistung: 205 kW (279 PS) bei 2300 1/min, Drehmoment 1100 Nm bei 1300 1/min. Inhalt des Kraftstoffbehälters: 300 l.
Hydraulikanlage:	Antrieb über 5 Arbeitskreise, 4 Hauptpumpen für unabhängige Steuerungen, eine Hilfspumpe für Nebenkreise, eine Steuerpumpe für die Servosteuerung.
Hubwerk I:	Axialkolben-Verstellmotor, Hubwerkstrommel mit integriertem Planetengetriebe und Bremse.
Drehwerk:	Axialkolbenmotor mit Planetengetriebe, federbelastete automatische Haltebremse.
Wippwerk:	Zwei Differentialzylinder mit vorgesteuerten Senk-Bremsventilen.
Steuerung:	Elektrische Vorsteuerung mit zwei selbstzentrierenden Servohebeln.
Krankabine:	Großräumige Ganzstahl-Komfortkabine (kippter) mit Schiebetür und großem ausstellbarem Frontfenster, Dachfenster mit Sicherheitsglas, Betätigungs- und Kontrollinstrumente für alle Kranfunktionen, Komfortsitz mit ergonomisch angeordneter Armlehnensteuerung, Arbeitsscheinwerfer. Motorunabhängige Warmwasserheizung mit Zeitschaltuhr und Heizmatic für fein dosierte Warmluftverteilung. Scheibenwischer mit Intervallschaltung und Scheibenwaschanlage, Klimaanlage.
Hauptausleger:	Grundkasten und vier Teleskope aus Feinkornbaustahl, unter Teillast teleskopierbar. Beulsteifer Demag-Ovaloidquerschnitt mit diagonal zentrierenden Gleitschuhen.
Gegengewicht:	100 t, teilbar.
Sicherheitseinrichtungen:	Elektronischer Lastmomentbegrenzer mit großflächigem Graphik-Display und Folientastatur, sowie digitaler Anzeige für Hakenlast, Nenntraglast, Auslegerlänge und -winkel, Ausladung. Analoge Auslastungsanzeige und Anzeigecode für defekte Baugruppen. Integriertes Teleskopier-Leitsystem sowie Anzeige von Tragfähigkeitstabellen und rechnerischen und gemessenen Stützkraften. Weitere Sicherheitseinrichtungen: Hub- und Senkendschaltung, Druckbegrenzungsventile, Rohrbruchsicherungen, Hubwerkdrehmelder und Windmeßanlage.
Zusatzrüstung	
Superlift-Einrichtung:	Diese lastmomentsteigernde Einrichtung besteht aus einer ausklappbaren Auslegerabspannvorrichtung, die je nach Stellung des Auslegersystemes um 0°, 30° oder 60° abgewinkelt werden kann. Die Auslegerabspannvorrichtung verfügt über einen automatischen Seilausgleich beim Teleskopieren. Sie kann bei Nichtgebrauch angeklappt auf dem Ausleger verbleiben (Achslasten beachten).
Hauptauslegerverlängerung:	Gitterkonstruktion aus Bauteilen der 90 m Wippe, Länge 6-30 m. Neigung zum Hauptausleger 0°, 20° und 40°.
Starrer Hilfsausleger:	Fest abgespannte Gitterspitze aus Teilen des wippbaren Hilfsauslegers von 8,4 m - 62,4 m Länge (System LF).
Wippbarer Hilfsausleger:	24-90 m, plus 4 m Adapter, mit zwei Wippstützen, Abspannstangen, elektr. Installation, Sicherheitseinrichtung (für den Einsatz des wippbaren Hilfsauslegers ist das Hubwerk II erforderlich).
Zusatzgegengewicht:	80 t, im Standardgegengewicht integrierbar, die Montage erfolgt hydraulisch ohne Hilfskran.
Zusatzabstützung:	Für Sondertraglasten mit 14,7 m Hauptausleger.
Hubwerk II:	Axialkolben-Verstellmotor, Hubwerkstrommel mit integriertem Planetengetriebe, federbelastete Lamellenbremse, Hubseil.
Unabhängige Hinterachslenkung	



Descriptif technique

Châssis

Entraînement/direction:	16 x 8 x 14.
Charpente:	Cadre-châssis spécial Demag, réalisé en tôle d'acier de construction de haute résistance à grains fins, avec partie centrale cylindrique recevant les poutres de calage.
Calage:	Calage en quatre points, constitué de quatre poutres repliables, extractibles hydrauliquement sur un plan horizontal, et de quatre vérins verticaux, permettant une orientation sur 360° en continu. Indicateur de force de calage.
Moteur:	DaimlerChrysler diesel OM 502 LA, 8 cylindres, refroidi par eau, puissance 448 kW (610 CV) à 1800 1/min, couple 2700 Nm à 1200 1/min. Réservoir de carburant: 650 l.
Transmission:	Allison type CLBT 755 à commande électronique (ATEC), convertisseur de couple et ralentisseur hydraulique.
Essieux:	1 + 2 + 5 moteurs, entraînement de l'essieu 3 débrayable, 1-4 et 6-8 directeurs, suspension hydro-pneumatique sur tous les essieux avec blocage hydraulique.
Pneumatiques:	16 pneus, 14.00-R 25.
Direction:	Direction à servo-commande hydraulique, du type demi-bloc, à double circuit.
Freinage:	selon normes CE. Frein continu: soupape d'étranglement, frein sur échappement ralentisseur hydraulique intégré à la transmission.
Installation électrique:	Système 24 V, éclairage selon normes CE.
Cabine châssis:	Cabine surbaissée en tôle d'acier, à suspension élastique, conception ergonomique, siège conducteur à suspension pneumatique et un siège passager; volant réglable en hauteur; rétroviseurs extérieurs dégivrants (côté droit réglable électriquement); tableau de bord clair et lisible comprenant les manettes de commande et les indicateurs de contrôle.

Partie supérieure

Moteur:	DaimlerChrysler diesel OM 906 LA, 6 cylindres, refroidi par eau, puissance 205 kW (279 CV) à 2300 1/min, couple 1100 Nm à 1300 1/min. Réservoir de carburant: 300 l.
Installation hydraulique:	Entraînement par 5 circuits hydrauliques, 4 pompes principales permettant les mouvements de contrôle indépendants, 1 pompe alimentant les circuits auxiliaires, une pompe qui alimente le circuit basse pression de contrôle.
Mécanisme de levage I:	Moteur hydraulique à pistons axiaux et à débit variable, tambour avec réducteur à planétaires intégré et frein.
Mécanisme d'orientation:	Moteur hydraulique à pistons axiaux avec réducteur à planétaires, frein de tourelle automatique à ressorts.
Mécanisme de relevage:	2 vérins différentiels. Descente contrôlée au moyen de clapets de freinage pilotés.
Commande:	Commande électrique par deux servovieriers à rappel automatique.
Cabine grue:	Cabine tout en acier, spacieuse et confortable (basculable) avec porte coulissante et pare-brise panoramique relevable, fenêtre de toit en verre blindée, instruments de commande et de contrôle, siège confortable avec console-accoudoir ergonomique, projecteur de travail. Chauffage autonome à eau avec interrupteur à minuterie et 'Heizmatic' assurant une distribution d'air chaud sensible. Essuie-glace à marche intermittente et lave-glace, climatiseur.
Flèche principale:	Caisson de base et quatre éléments télescopiques en tôle d'acier de construction à grains fins, télescopage avec charge partielle. Profilé Demag à haute résistance de forme ovoïdale avec patins de guidage à réglage automatique.
Contrepoids:	100 t, divisible.
Dispositifs de sécurité:	Contrôleur d'état de charge électronique avec large écran d'affichage graphique et clavier anti-pousière, indicateurs digitaux de la charge au crochet, la charge nominale, la portée, la longueur et l'angle de la flèche. Indicateur analogique du degré d'utilisation et indicateur de défaut par code. Système intégré de contrôle pour le télescopage, affichage de tableaux de charges ainsi que de forces de calage théoriques et mesurées. D'autres sécurités: Limiteurs de fin de course haute et basse, soupapes de sécurité et de limitation de pression, contrôleur de rotation de tambour et anémomètre.

Equipements optionnels

Superlift:	Cet équipement, destiné à augmenter le couple de charge de la grue, est constitué d'un système de haubanage dépliable permettant une inclinaison de 0°, 30° ou 60°. Le système de haubanage, équipé d'un dispositif de compensation du câble en fonction de la longueur télescopée de la flèche, peut être couché sur la flèche en cas de non-utilisation (observer les charges par essieu).
Rallonge de flèche:	Construction treillis, composée d'éléments de la volée variable 90 m, longueur 6-30 m, inclinaison 0°, 20° et 40° à partir d'une longueur de 12 m.
Fléchette fixe:	Construction treillis, composée d'éléments de la volée variable 90 m, longueur 8,4 m - 62,4 m (système de flèche LF).
Fléchette à volée variable:	24-90 m, plus adaptateur 4 m, avec deux mâts de relevage, barres de suspension, installation électrique, dispositifs de sécurité (l'emploi de la volée variable nécessite le mécanisme de levage II).
Contrepoids supplémentaire:	80 t, intégré au contrepoids principal, monté sans moyens auxiliaires.
Calage supplémentaire:	Pour levages particuliers avec flèche 14,7 m.
Mécanisme de levage II:	Moteur hydraulique à pistons axiaux et à débit variable, tambour avec réducteur à planétaires intégré, frein multi-disques à commande par ressorts, câble de levage.
Direction indépendante des essieux AR	



Key Zeichenerklärung Légende

	Counterweight · Gegengewicht · Contrepoids
	Lifting capacities on outriggers · Tragfähigkeiten, abgestützt · Capacités de levage sur stabilisateurs · 360°
	„D“
SL:	Superlift



Overview of standard duty charts

Übersicht Standard-Tragfähigkeitstabellen

Tableau synoptique des abaqués standard

9,62 x 9,60 m												8,04 x 7,30 m															
Main boom / Hauptausleger / Flèche principale																											
Main boom - HA - Flèche			0 t	20 t	40 t	60 t	80 t	100 t	120 t	140 t	160 t	180 t	Main boom - HA - Flèche			0 t	20 t	40 t	60 t	80 t	100 t						
			360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°				360°	360°	360°	360°	360°	360°						
14,7 m			x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	14,7 m			x	x	x	x	x	x						
19,3 m			x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	19,3 m			x	x	x	x	x	x						
24,0 m			x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	24,0 m			x	x	x	x	x	x						
28,6 m			x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	28,6 m			x	x	x	x	x	x						
33,2 m			x	x	x	x	x	x/+SSL	x/+SSL	x/+SSL	x/+SSL	+ SSL	33,2 m			x	x	x	x	x	x						
37,9 m			x	x	x	x	x	x/+SSL	x/+SSL	x/+SSL	x/+SSL	+ SSL	37,9 m			x	x	x	x	x	x						
42,5 m			x	x	x	x	x	x/+SSL	x/+SSL	x/+SSL	x/+SSL	+ SSL	42,5 m			x	x	x	x	x	x						
47,2 m			x	x	x	x	x	x/+SSL	x/+SSL	x/+SSL	x/+SSL	+ SSL	47,2 m			-	x	x	x	x	x						
51,8 m			x	x	x	x	x	x/+SSL	x/+SSL	x/+SSL	x/+SSL	+ SSL	51,8 m			-	x	x	x	x	x						
56,0 m			x	x	x	x	x	x/+SSL	x/+SSL	x/+SSL	x/+SSL	+ SSL	56,0 m			-	x	x	x	x	x						
9,62 x 9,60 m												8,04 x 7,30 m															
Lattice extension / Hauptauslegerverlängerung / Rallonge treillis																											
Main boom - HA - Flèche		HAV - extension - rallonge												Main boom - HA - Flèche		Extension - HAV - Rallonge											
				40 t	60 t	80 t	100 t	120 t	140 t	160 t	180 t					40 t	60 t	80 t	100 t								
56,0 m		6 m - 0°	SSL=0°	x	x	x	x/+SSL	x/+SSL	x/+SSL	+ SSL	+ SSL	6 m - 0°				x	x	x	x								
		12 m - 0°	SSL=0°	x	x	x	x/+SSL	x/+SSL	x/+SSL	+ SSL	+ SSL	12 m - 0°				x	x	x	x								
		18 m - 0°	SSL=0°	x	x	x	x/+SSL	x/+SSL	x/+SSL	+ SSL	+ SSL	18 m - 0°				x	x	x	x								
		24 m - 0°	SSL=0°	x	x	x	x/+SSL	x/+SSL	x/+SSL	+ SSL	+ SSL	24 m - 0°				x	x	x	x								
		30 m - 0°	SSL=0°	x	x	x	x/+SSL	x/+SSL	x/+SSL	+ SSL	+ SSL	30 m - 0°				x	x	x	x								
		12 m - 0°	SSL=30°	x	x	x/+SSL	x/+SSL	x/+SSL	x/+SSL	+ SSL	+ SSL	12 m - 20°				x	x	x	x								
		18 m - 0°	SSL=30°	x	x	x/+SSL	x/+SSL	x/+SSL	x/+SSL	+ SSL	+ SSL	18 m - 20°				x	x	x	x								
		24 m - 0°	SSL=30°	x	x	x/+SSL	x/+SSL	x/+SSL	x/+SSL	+ SSL	+ SSL	24 m - 20°				x	x	x	x								
		30 m - 0°	SSL=30°	x	x	x/+SSL	x/+SSL	x/+SSL	x/+SSL	+ SSL	+ SSL	30 m - 20°				x	x	x	x								
		12 m - 20°	SSL=0°	x	x	x	x/+SSL	x/+SSL	x/+SSL	+ SSL	+ SSL	12 m - 40°				x	x	x	x								
		18 m - 20°	SSL=0°	x	x	x	x/+SSL	x/+SSL	x/+SSL	+ SSL	+ SSL	18 m - 40°				x	x	x	x								
		24 m - 20°	SSL=0°	x	x	x	x/+SSL	x/+SSL	x/+SSL	+ SSL	+ SSL	24 m - 40°				x	x	x	x								
		30 m - 20°	SSL=0°	x	x	x	x/+SSL	x/+SSL	x/+SSL	+ SSL	+ SSL	30 m - 40°				x	x	x	x								
		12 m - 40°	SSL=0°	x	x	x	x/+SSL	x/+SSL	+ SSL	+ SSL	-																
		18 m - 40°	SSL=0°	x	x	x	x/+SSL	x/+SSL	+ SSL	+ SSL	-																
		24 m - 40°	SSL=0°	x	x	x	x/+SSL	x/+SSL	+ SSL	+ SSL	-																
		30 m - 40°	SSL=0°	x	x	x	x/+SSL	x/+SSL	+ SSL	+ SSL	-																



 9,62 x 9,60 m

Luffing fly jib / Wippbarer Hilfsausleger / Fléchette à volée variable

Main boom - HA - Flèche	Jib - HiA - Fléchette								
		40 t	60 t	80 t	100 t	120 t	140 t	160 t	180 t
18,7 m* 23,3 m* 28,0 m* 32,6 m* 37,2 m*	24 m	-	x/-/-	x/-/-	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x
	30 m	-	x/-/-	x/-/-	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x
	36 m	-	x/-/-	x/-/-	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x
	42 m	-	x/-/-	x/-/-	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x
	48 m	-	x/-/-	x/-/-	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x
	54 m	-	x/-/-	x/-/-	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x
	60 m	-	x/-/-	x/-/-	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x
	66 m	-	x/-/-	x/-/-	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x
	72 m	-	-	x/-/-	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x
	78 m	-	-	x/-/-	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x
	84 m	-	-	-	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x
	90 m	-	-	-	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x

Main boom - HA - Flèche	Jib - HiA - Fléchette								
		40 t	60 t	80 t	100 t	120 t	140 t	160 t	180 t
51,2 m*	24 m	-	x/-/-	x/-/-	x/x/x	x/x/x	x/x/x	-	-
	30 m	-	x/-/-	x/-/-	x/x/x	x/x/x	x/x/x	-	-
	36 m	-	x/-/-	x/-/-	x/x/x	x/x/x	x/x/x	-	-
	42 m	-	x/-/-	x/-/-	x/x/x	x/x/x	x/x/x	-	-
	48 m	-	x/-/-	x/-/-	x/x/x	x/x/x	x/x/x	-	-
	54 m	-	x/-/-	x/-/-	x/x/x	x/x/x	x/x/x	-	-
	60 m	-	x/-/-	x/-/-	x/x/x	x/x/x	x/x/x	-	-
	66 m	-	x/-/-	x/-/-	x/x/x	x/x/x	x/x/x	-	-
	72 m	-	-	x/-/-	x/x/x	x/x/x	x/x/x	-	-
	78 m	-	-	x/-/-	x/x/x	x/x/x	x/x/x	-	-
	84 m	-	-	-	x/x/x	x/x/x	x/x/x	-	-
	90 m	-	-	-	x/x/x	x/x/x	x/x/x	-	-

Main boom - HA - Flèche	Jib - HiA - Fléchette								
		40 t	60 t	80 t	100 t	120 t	140 t	160 t	180 t
41,9 m*	24 m	-	x/-/-	x/-/-	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x
	30 m	-	x/-/-	x/-/-	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x
	36 m	-	x/-/-	x/-/-	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x
	42 m	-	x/-/-	x/-/-	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x
	48 m	-	x/-/-	x/-/-	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x
	54 m	-	x/-/-	x/-/-	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x
	60 m	-	x/-/-	x/-/-	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x
	66 m	-	x/-/-	x/-/-	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x
	72 m	-	-	x/-/-	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x
	78 m	-	-	x/-/-	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x
	84 m	-	-	-	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x
	90 m	-	-	-	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x

Main boom - HA - Flèche	Jib - HiA - Fléchette								
		40 t	60 t	80 t	100 t	120 t	140 t	160 t	180 t
55,8 m*	24 m	-	x/-/-	x/-/-	x/x/x	x/x/x	-	-	-
	30 m	-	x/-/-	x/-/-	x/x/x	x/x/x	-	-	-
	36 m	-	x/-/-	x/-/-	x/x/x	x/x/x	-	-	-
	42 m	-	x/-/-	x/-/-	x/x/x	x/x/x	-	-	-
	48 m	-	x/-/-	x/-/-	x/x/x	x/x/x	-	-	-
	54 m	-	x/-/-	x/-/-	x/x/x	x/x/x	-	-	-
	60 m	-	x/-/-	x/-/-	x/x/x	x/x/x	-	-	-
	66 m	-	x/-/-	x/-/-	x/x/x	x/x/x	-	-	-
	72 m	-	-	x/-/-	x/x/x	x/x/x	-	-	-
	78 m	-	-	x/-/-	x/x/x	x/x/x	-	-	-
	84 m	-	-	-	x/x/x	x/x/x	-	-	-
	90 m	-	-	-	x/x/x	x/x/x	-	-	-

Main boom - HA - Flèche	Jib - HiA - Fléchette								
		40 t	60 t	80 t	100 t	120 t	140 t	160 t	180 t
46,5 m*	24 m	-	x/-/-	x/-/-	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	-
	30 m	-	x/-/-	x/-/-	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	-
	36 m	-	x/-/-	x/-/-	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	-
	42 m	-	x/-/-	x/-/-	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	-
	48 m	-	x/-/-	x/-/-	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	-
	54 m	-	x/-/-	x/-/-	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	-
	60 m	-	x/-/-	x/-/-	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	-
	66 m	-	x/-/-	x/-/-	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	-
	72 m	-	-	x/-/-	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	-
	78 m	-	-	x/-/-	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	-
	84 m	-	-	-	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	-
	90 m	-	-	-	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	-

with / mit / avec SSL 0°

	Jib - HiA - Fléchette	Main boom - HA - Flèche 37,2 m**				Main boom - HA - Flèche 46,5 m**			
		120 t	140 t	160 t	180 t	120 t	140 t	160 t	180 t
		83° / 73° / 65°							
	30 m	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x
	36 m	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x
	42 m	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x
	48 m	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x
	54 m	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x
	60 m	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x
	66 m	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x
	72 m	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/-	x/x/x	x/x/x	x/x/x
	78 m	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/-	x/x/x	x/x/x	x/x/x
	84 m	x/x/-	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/-	x/x/-	x/x/x	x/x/x
	90 m	x/x/-	x/x/-	x/x/x	x/x/x	x/x/-	x/x/-	x/x/x	x/x/x

	Jib - HiA - Fléchette	Main boom - HA - Flèche 51,2 m**				Main boom - HA - Flèche 55,8 m**			
		120 t	140 t	160 t	180 t	120 t	140 t	160 t	180 t
		83° / 73° / 65°							
	30 m	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x
	36 m	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x
	42 m	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x
	48 m	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x
	54 m	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x
	60 m	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x
	66 m	x/x/-	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/-	x/x/x	x/x/x	x/x/x
	72 m	x/x/-	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/-	x/x/-	x/x/x	x/x/x
	78 m	x/x/-	x/x/-	x/x/x	x/x/x	x/x/-	x/x/-	x/x/x	x/x/x
	84 m	x/x/-	x/x/-	x/x/x	x/x/x	x/x/-	x/x/-	x/x/x	x/x/x
	90 m	-	-	-	-	-	-	-	-

with / mit / avec SSL 60°

Main boom- HA - Flèche	Jib - HiA - Fléchette								
		40 t	60 t	80 t	100 t	120 t	140 t	160 t	180 t
37,2 m** 41,9 m** 46,5 m** 51,2 m** 55,8 m**		83°							
	30 m	-	-	x	x	x	x	x	x
	36 m	-	-	x	x	x	x	x	x
	42 m	-	-	x	x	x	x	x	x
	48 m	-	-	x	x	x	x	x	x
	54 m	-	-	x	x	x	x	x	x
	60 m	-	-	x	x	x	x	x	x
	66 m	-	-	x	x	x	x	x	x
	72 m	-	-	x	x	x	x	x	x
	78 m	-	-	x	x	x	x	x	x
	84 m	-	-	-	x	x	x	x	x
	90 m	-	-	-	x	x	x	x	x

** incl. 4 m adapter - incl. 4 m Adapter - incl. adaptateur 4 m

Main boom - HA - Flèche	Jib - HiA - Fléchette								
		40 t	60 t	80 t	100 t	120 t	140 t	160 t	180 t
18,7 m** 23,3 m** 28,0 m** 32,6 m** 37,2 m** 41,9 m** 46,5 m** 51,2 m** 55,8 m**	24 m	-	x	x	x	-	-	-	-
	30 m	-	x	x	x	-	-	-	-
	36 m	-	x	x	x	-	-	-	-
	42 m	-	x	x	x	-	-	-	-
	48 m	-	x	x	x	-	-	-	-
	54 m	-	x	x	x	-	-	-	-
	60 m	-	x	x	x	-	-	-	-
	66 m	-	-	x	x	-	-	-	-
51,2 m** 55,8 m**	72 m	-	-	-	x	-	-	-	-
	78 m	-	-	-	x	-	-	-	-

8,04 x 7,30 m