

HYVA[®] CRANE

HA 100

	MOMENT D'ELEVATION MAX. MAX. AUFHEBEMOMENT MOMENTO DE ELEVACO MAX.	LONGUEUR DU BRAS VERTICALE MAX VERTIKALE REICHWEITE ALCANCE MAX. VERTICAL	ANGLE ROTATION DREHWINKEL NGULO DE ROTAO	VITESSE DE ROTATION DREHGESCHWINDIGKEIT VELOCIDADE DE ROTAO	DEVERS /MAX DE TRAVAIL MAX. ARBEITSNEIGUNG PENDNCIA MAX. DE TRABALHO	PRESSION DE SERVICE BETRIEBSDRUCK PRESSO DE TRABALHO	MASSSE GRUE SANS STABILISATEURS KRANEGEWICHT OHNE ABSTTZUNGEN PESO DA GRUA SEM ESTABILIZADORES	POIDS DES STABILISATEURS GEWICHT DER ABSTTZUNGEN PESO DOS ESTABILIZADORES	CONTENANCE RSERVOIR HUILE LBERHALTERINHALT CAPACIDADE DO DEPOSITO DE LEO	DBIT D'HUILE HYDRAULIQUE AU DISTRIBUTEUR HYDRAULISCHE LTRAGEFHIGKEIT ZUM VERTEVENTIL DESCARGA DE LEO HIDRAULICO AO DISTRIBUIDOR	
MODELS	LIFTING MOMENT	MAX VERTICAL REACH	SLEWING ANGLE	SLEWING TIME	MAX WORKING HEEL	WORKING PRESSURE	CRANE WEIGHT WITHOUT STABILIZERS	WEIGHT OF STABILIZERS	OIL TANK CAPACITY	OIL FLOW	DIMENSIONS
	T.m	m		s/180		bar	kg	kg	l.	l/min	mm. B x h x S
HA 100 E1	9,00	7,6	405	15	4	260	1090	190	60	20	2350x2290x590
HA 100 E2	-	9,46	405	15	4	260	1190	190	60	20	2350x2290x590
HA 100 E3	-	11,45	405	15	4	260	1270	190	60	20	2350x2290x590
HA 100 E4	-	13,0	405	15	4	260	1335	190	60	20	2350x2290x590

ACCESSORIES

Outriggers with hydraulic extension
Supplementary element activation
Winch
Manual extensions
Turning stabilizers
Top seat

ACCESSOIRES

Bquilles avec ouverture hydraulique
Activation lments supplmentaires
Treuil
Rallonges mcaniques
Stabilisateurs pivotants
Sige en haut

ZUBEHOERE

Hydraulisch ausfahrbare Absttzungen
Zusatzfunktionen
Seilwinde
Mechanische Verlngerungen
Drehbare Absttzbeine
Hoch Fhrersitz

ACCESORIOS

Estabilizadores de alongamento hidraulico
Ativao de elementos suplementares
Guincho
Prolongaes mecnicas
Estabilizadores giratrios
Posto de manobra no cimo

Data, descriptions and illustrations are merely indicative and not binding. Cranes manufactured and/or marketed by HYVA - Les donnes, descriptions et illustrations sont uniquement indicatives et n'engagent pas HYVA. Grues produites et/ou vendues par HYVA - Angaben, Beschreibungen und Abbildungen sind weisend und verpflichten nicht HYVA. Die Krne werden von HYVA hergestellt und/oder vermarktet - Os dados as descries e ilustraes so indicativos e no comprometem HYVA. Guindaste produzidos e/ou comercializados pela HYVA.



HYVA International B.V.
Ondernemingsweg 1
2404 HM Alphen aan den Rijn
The Netherlands
Telephone: (31)172 - 42 35 55
Telefax: (31)172 - 43 31 96
info@hyva.com
www.hyva.com

DEALER

**HYVA an ISO 9001
certified company
since 1991**

HA 100

HA

HA 100X



HA 100

HYVA MOVES YOUR WORLD

HYVA[®] CRANE HA 100



- Load limiting device (CE)
- Hexagonal section extensions
- Independent telescopic cylinders
- Flanged valves
- Assembly kit
- Designed in accordance with: EN12999 - DIN15018
- Fatigue test classification: B3
- Oil tank
- Dual controls
- Fixed stabilizer cylinders




- Limiteur de moment (CE)
- Extensions à section hexagonale
- Vérins hydrauliques à sortie indépendante
- Vannes bridées
- Kit de brides de fixation
- Normes de calcul: EN12999 - DIN15018
- Essai de fatigue avec classification: B3
- Résevoir huile
- Commandes bilatérales
- Vérins stabilisateurs fixes





- Momentbegrenzer (CE)
- Sechskantige Ausschübe
- Unabhängige Schubzylinder
- Ventile mit Flansch
- Befestigungsteile
- Berechnungsnorm nach EN12999 - DIN15018
- Ermüdungstest in Klasse: B3
- Ölbehälter
- Beidseitige Kransteuerung
- Feste Abstützungen




- Limitador de momento (CE)
- Extensões sextavadas
- Cilindros de extensão independentes
- Válvulas flangeadas
- Kit de montagem
- Norma de projeto: EN12999 - DIN15018
- Tipo de ensayo a la fatiga: B3
- Tanque de oleo
- Comandos bilaterais
- Estabilizadores fijos

HA 100 E1			
Kg	9000*	3600	2150
m.	1,0	2,50	4,20

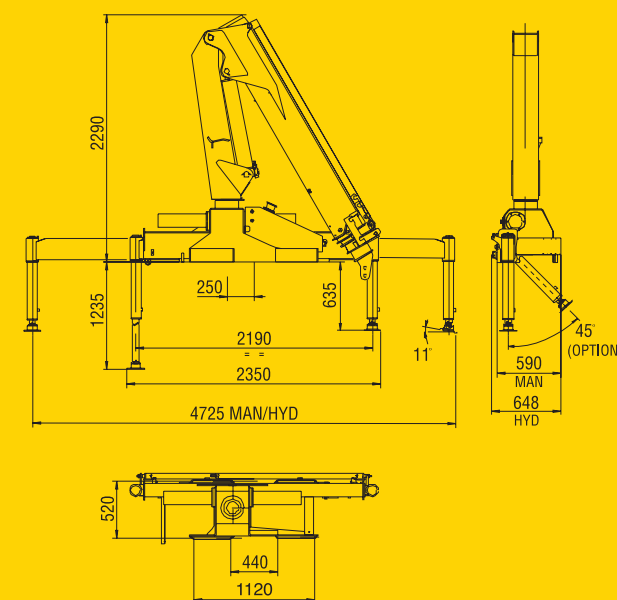
HA 100 E2						
Kg	8800*	3460	2030	1420	1120	800
m.	1,0	2,55	4,25	6,00	7,39	9,27

HA 100 E3						
Kg	8700*	3410	1970	1350	1030	800
m.	1,0	2,55	4,25	6,00	7,75	9,27

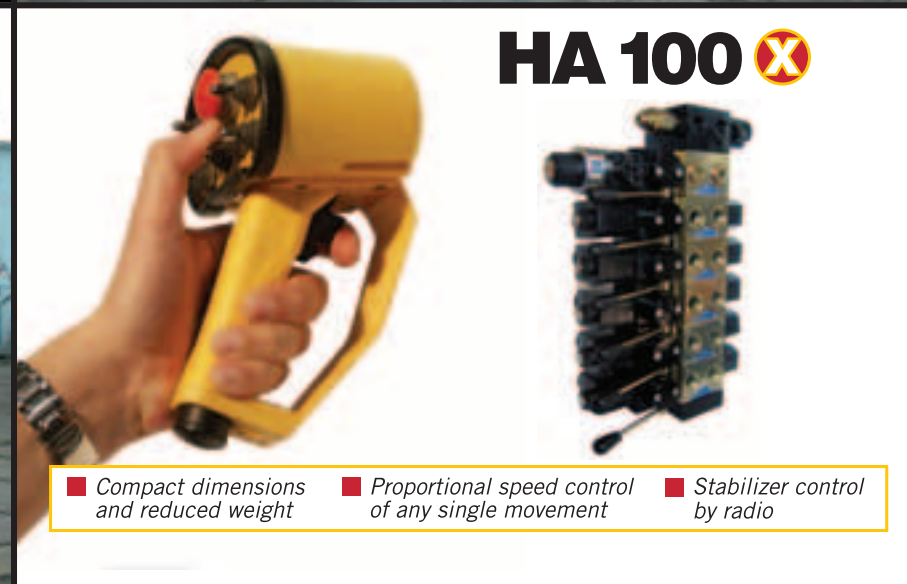
HA 100 E4						
Kg	8600*	3370	1920	1300	975	770
m.	1,0	2,55	4,25	6,00	7,75	9,55

*) Theoretical lifting capacity

*) Theoretical lifting capacity



HA 100 X



- Compact dimensions and reduced weight
- Proportional speed control of any single movement
- Stabilizer control by radio