





HIAB 125

**TECHNICAL DATA · TECHNISCHE DATEN
FICHE TECHNIQUE · DATOS TECNICOS
TECHNISCHE GEGEVENS**



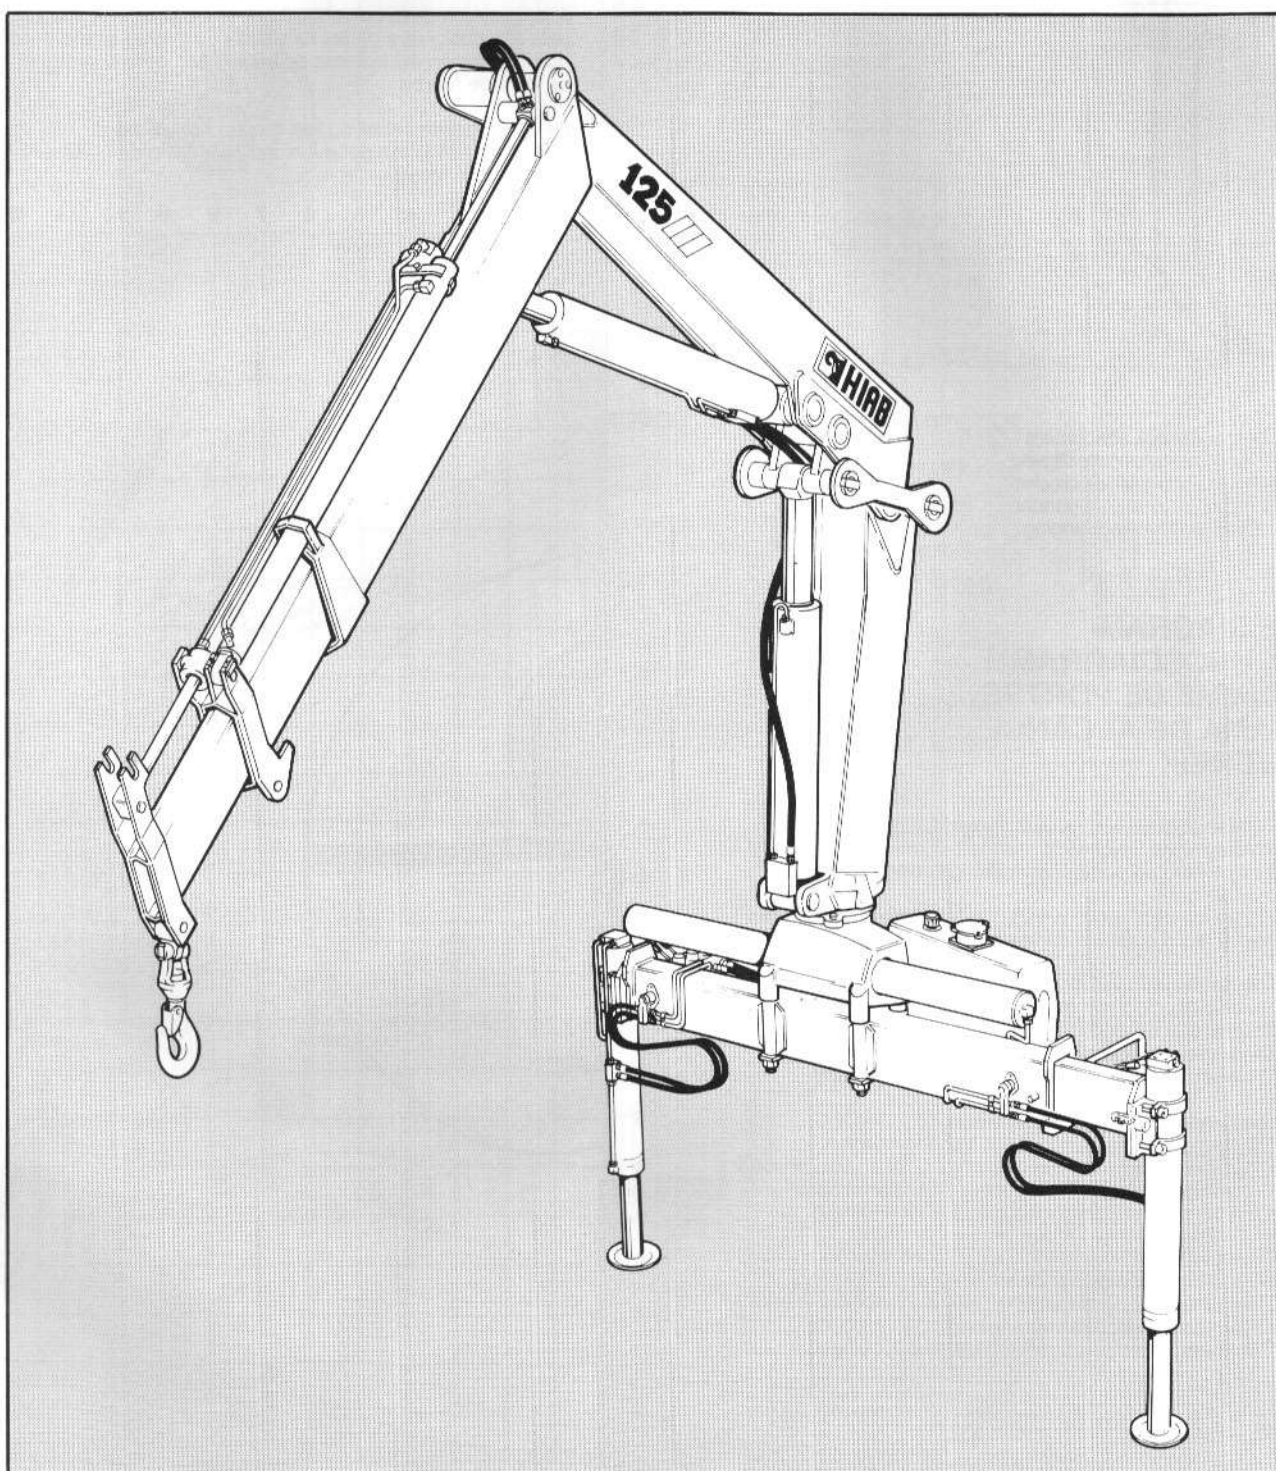

HIAB 125-4

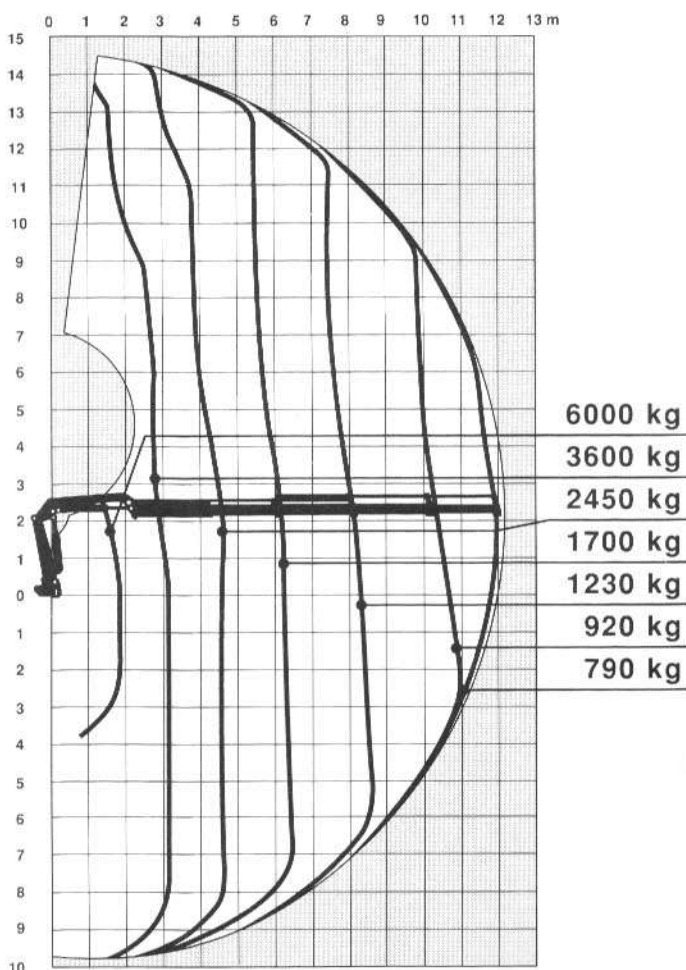

— Standard hook attachment
Standard Hakenbefestigung
Fixation standard de crochet
Fijación normal para gancho
Standaard haakophanging

RANGE DIAGRAM BEWEGUNGSDIAGRAMM DIAGRAMME DE PORTEE DIAGRAMA DE ALCANCE WERKBEREIK

- Range diagram for hydraulic telescoping extensions
Hydraulische Reichweite
Diagramme de portée pour rallonges télescopiques, hydrauliques
Diagrama de alcance para las extensiones telescópicas
Hydraulisch bereik, standaard
- - - - Range diagram with manual extensions step 1
Reichweite mit einer manuellen Verlängerungen
Diagramme de portée avec rallonges manuelles, phase 1
Diagrama de alcance con 1 extension manual
Werkbereik met 1 mechanische giekverlengingen
- - - - Range diagram with manual extensions step 2
Reichweite mit zwei manuellen Verlängerungen
Diagramme de portée avec rallonges manuelles, phase 2
Diagrama de alcance con 2 extensiones manuales
Werkbereik met 2 mechanische giekverlengingen

LOAD DIAGRAM BELASTUNGSDIAGRAMM DIAGRAMME DE CHARGE DIAGRAMA DE CARGAS LASTDIAGRAM


To the left of the curve the indicated loads can be handled with any loader function provided that the positions of the booms are optimized from a force point of view.

Links von der Kurve kann angegebene Last mit wahlfreier Funktion gehoben werden, vorausgesetzt dass Hub- und Wipparm in der Position sind in der diese die maximale Hubkraft besitzen.

A gauche de la courbe, la charge indiquée peut être manutentionnée avec n'importe quelle fonction de grue, à condition que la position des flèches soit optimisée.


A la izquierda de la curva se indica la carga que puede ser manejada con cualquiera de las funciones de la grúa siempre y cuando que la posición del sistema de brazos sea óptima desde el punto de vista de fuerza.

De aangegeven belasting kan binnen het wekbereik met elke functie van de kraan geheven, indien elk van de giekdelen het max. giekmoment levert.


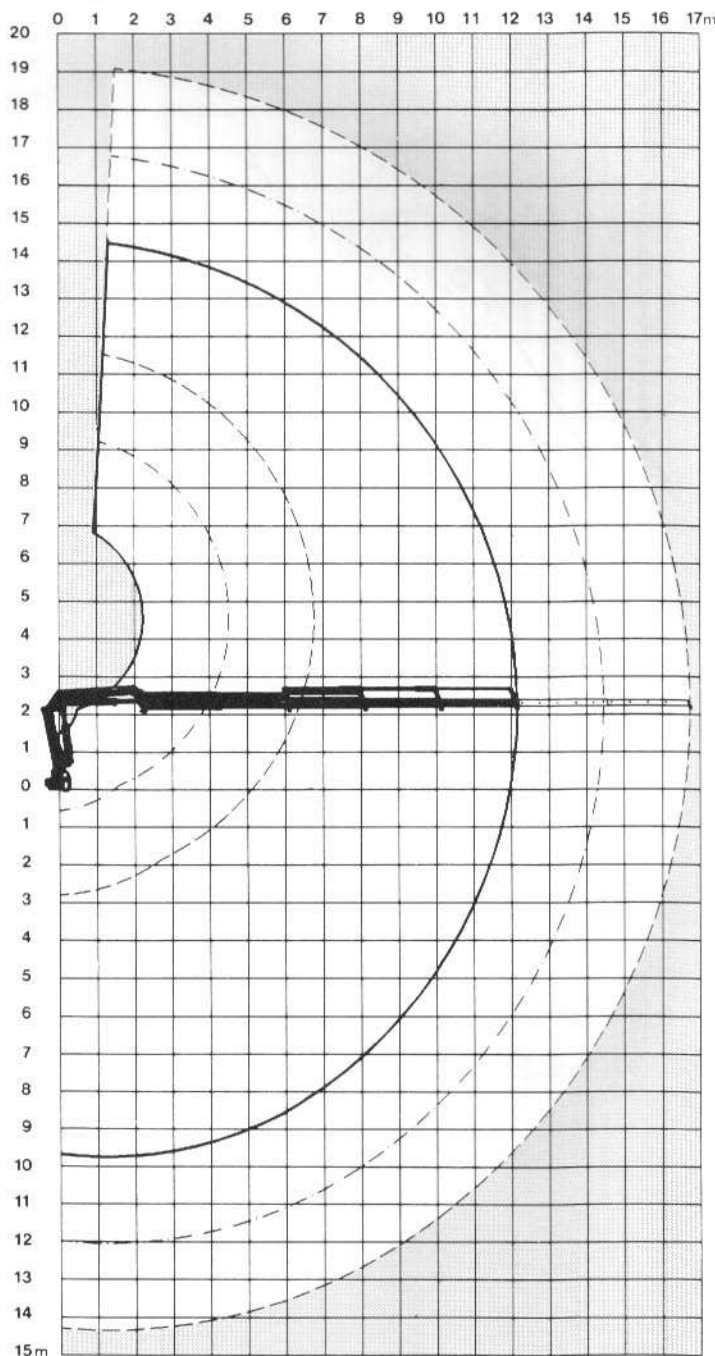





GENERAL DIMENSIONS · MASSKIZZE · CROQUIS COTE DIMENSIONES GENERALES · HOOFDAFMETINGEN

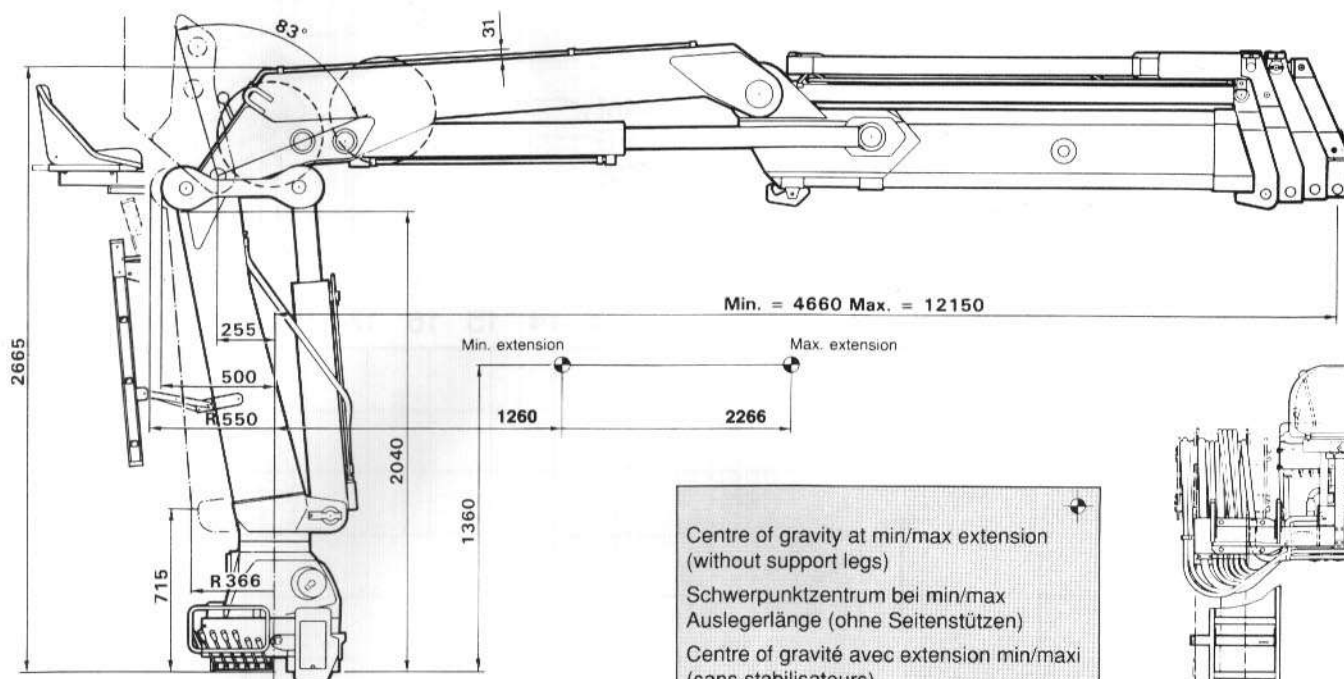

Centre of gravity at min/max extension
(without support legs)
Schwerpunktzentrum bei min/max
Auslegerlänge (ohne Seitenstützen)
Centre of gravity with extension min/max
(sans stabilisateurs)
Centro de gravedad a alcance
min/máximo (sin gatos)
Zwaartepunt bij min/max uitgeschoven
geik (zonder steunpoten)

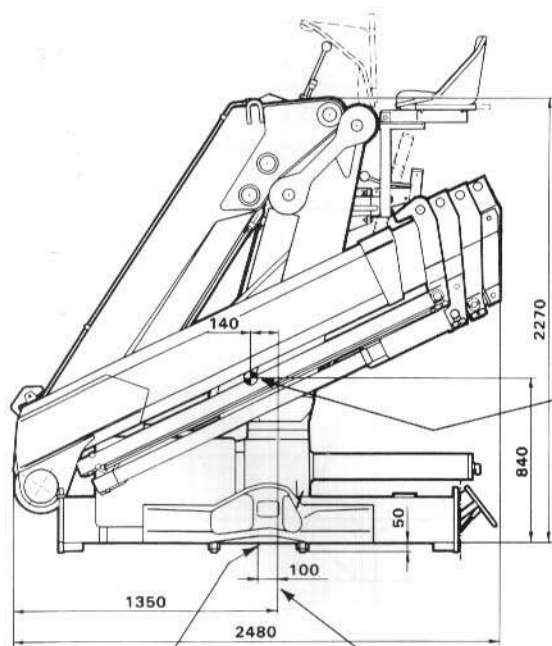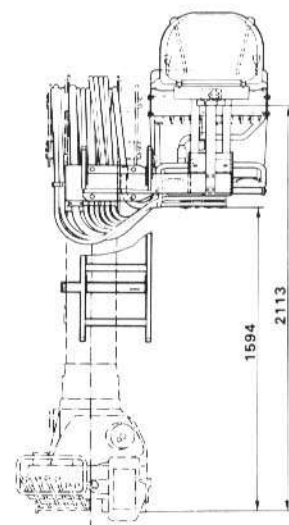


Centre of gravity for crane in transport
position (without support legs)
Schwerpunktzentrum für Kran in
Transportstellung (ohne Seitenstützen)
Centre of gravity for crane in transport
position (sans stabilisateurs)
Centro de gravedad para grúa en posición
de plegado (sin gatos)
Zwaartepunt van kraan in transportpositie
(zonder steunpoten)




Centre of frame base
Fahrzeugmitte
Centre du chassis
Centro de chasis
Midden van chassis

Centre of crane
Mitte Kran
Centre de la grue
Centro de la grúa
Hart kraan

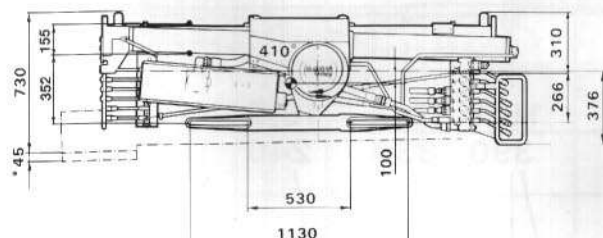

* Hose and pipe kit
* Rohr und Schlauchsatz
* Kit de tuyauteries
* Mangueras y tuberías
* Slang- en leidingset

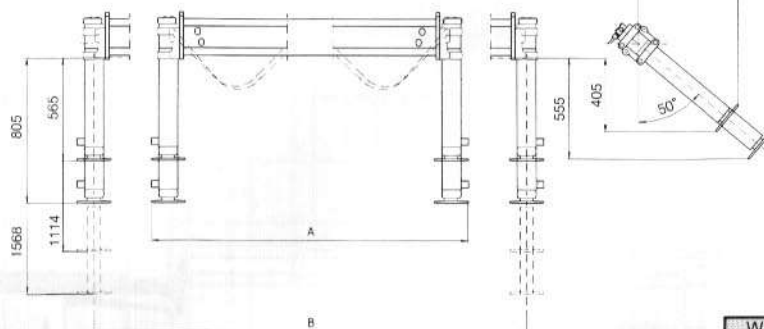

	Weight kg			
	A	B	Long	Short
Outrigger legs, manually extendable				
Manuell ausziehbare Stützbeine	2430	3600	199	187
Stabilisateurs extensibles manuellement	2430	4500	233	221
Gatos extensibles manuales	2430	5500	267	255
Steunpoten handuitschuifbaar				
Outrigger legs, manually extendable and tiltable				
Stützbeine ausziehbar und schwenkbar	2490	3660	213	201
Stabilisateurs extensibles manuellement et basculant	2490	4560	247	235
Gatos extensibles manuales abatibles	2490	5560	281	269
Steunpoten handuitschuifbaar en draaibaar				