



Żuraw szybkiego montażu
Schnellmontagekran
Fast self erecting tower crane



TK 2510/3 System PEKAZETT
DIN 15018 H1 B3



Cechy szczególne

Możliwość przemieszczania z balastem częściowym 6,7 ton

Montaż w 4 minuty, dzięki technice jednolinowej

Montaż wysięgnika w powietrzu

Automatyczne urządzenie wspomagające przy demontażu

Automatyczne napinanie liny wodzaka

Bezstopniowy mechanizm obrotu wraz z hamulcem prądu wirowego

2 prędkości przesuwania wodzaka

Wieża i wysięgnik ocynkowane ogniowo

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany danych technicznych

Besondere Merkmale

Mit 6,7 Tonnen Teilballast verfahrbar

Montage über Einseiltechnik in 4 Minuten

Auslegerluftmontage

Automatische Abspindelvorrichtung

Automatische Katzseilnachspannung

Stufenloses Drehwerk mit Wirbelstrombremse

2 Katzfahrgeschwindigkeiten

Turm und Ausleger feuerverzinkt

Technische Änderungen vorbehalten

Special Features

Movable with partial ballast of 6,7 tons

Erection by single rope technique within 4 minutes

Jib assembly above ground

Automatic support device

Automatic trolley cable rope tension device

Variable slewing drive with eddy current brake

2 trolley speeds

Hot galvanized tower and jib

Subject to change without notice


KSD Kransysteme GmbH

Schillerstraße 30 - 38
D-66482 Zweibrücken
Telefon: (0 63 32) 92 18 - 0
Telefax: (0 63 32) 92 18 - 40
e-Mail: ksd@ksd-kransysteme.de
Internet: www.ksd-kransysteme.de




TK 2510/3

BGL 2102 – 0025
25 m – 1000 kg
max. – 3000 kg

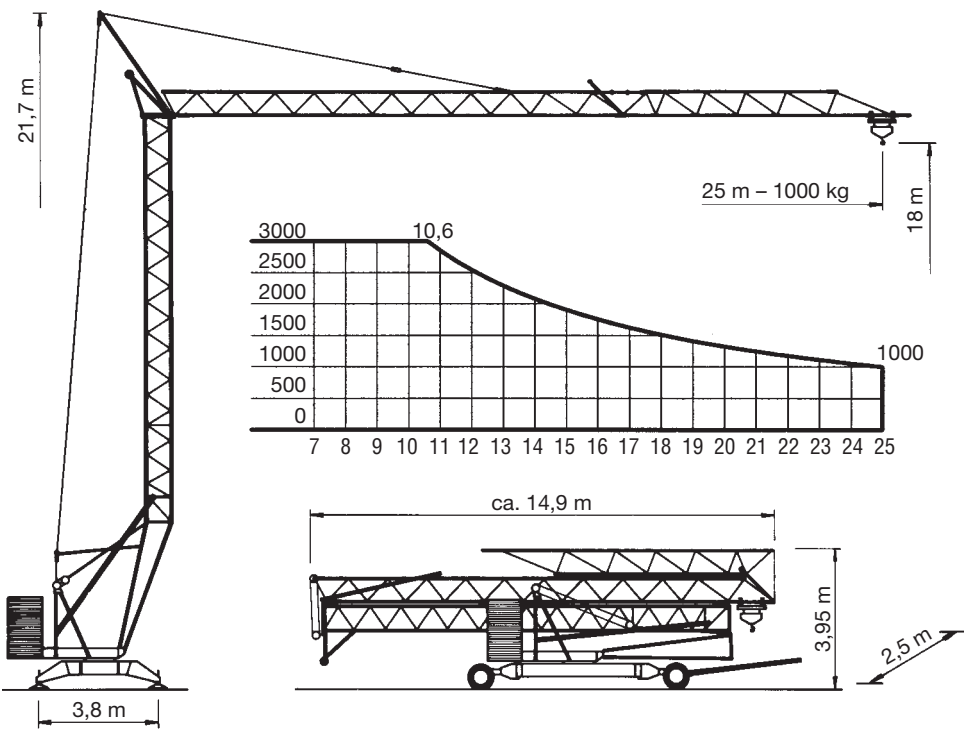

Montaż – Diagram potrzebnego miejsca
Montage – Platzbedarfsdiagramm
Erection – Space required diagram

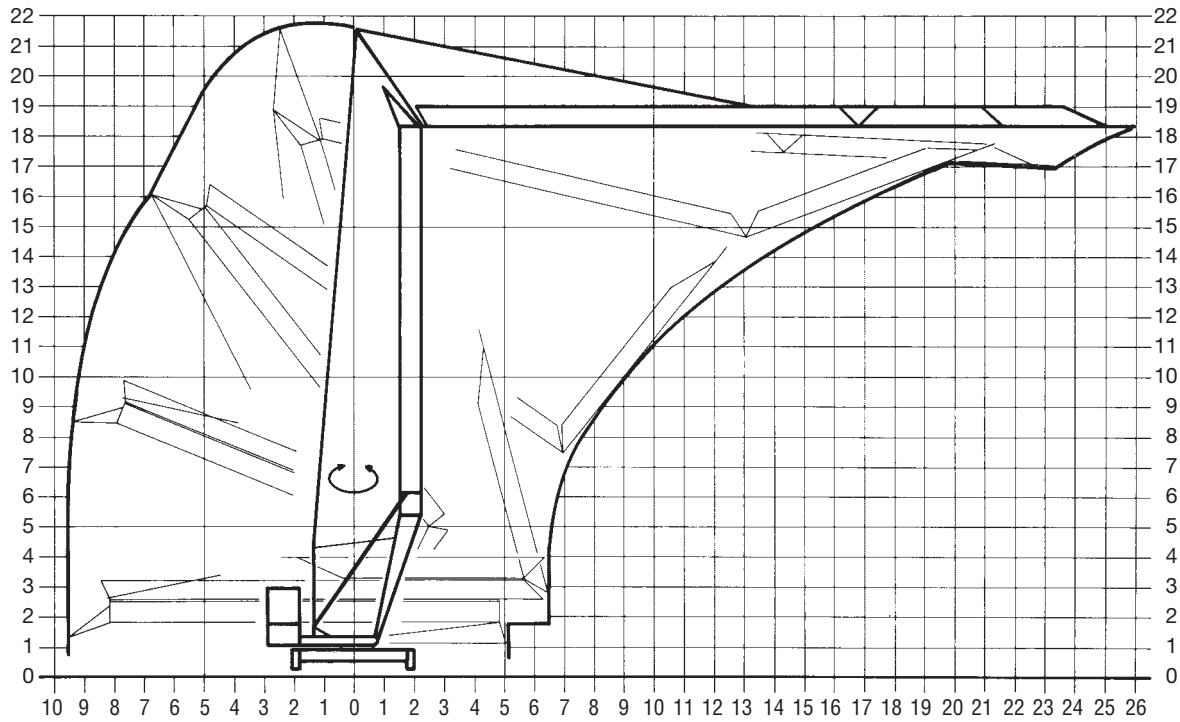

TK 2510/3

Dane techniczne Leistungsdaten Performance data	Wysięg Ausladung (m) Radius	Udźwig Tragkraft (kg) Lifting capacity	Udźwig maksymalny Max. Tragkraft (kg) Lifting capacity max.
Wysięgnik 25 m Ausleger 25 m / Jib 25 m	25	1000	3000

Szybkości Geschwindigkeiten Speeds	Podnoszenie Heben Lifting					
			m/min.	kg	m/min.	kg
			45	1500	–	–
			22	3000	–	–
			5	3000	–	–
	Przesuwanie wozzaka Katzfahren / Trolleying				m/min.	20/40
	Obrót bezstopniowy Drehen stufenlos / Slewing				r.p.m.	0,1 ↔ 0,9

Ogólne dane techniczne
Allgemeine technische Daten
General technical data

Waga konstrukcji <i>Konstruktionsgewicht / Weight</i>	kg	8.000	Całkowita moc elektryczna <i>Ges. elektr. Leistung / Motor power</i>	kW	17
Przeciwwaga <i>Gegengewicht / Counterweight</i>	kg	12.500	Przekrój kabla <i>Kabelquerschnitt / Cable section</i>	mm ²	5 x 10
Kąt obrotu <i>Drehradius / Slewing radius</i>	m	2,5	Zasilanie sieciowe <i>Netzstrom / Mains supply</i>	V/Hz	400/50
Maksymalne obciążenie boczne <i>Max. Eckdruck / Corner load</i>	kN	115			
Odstęp wrzeciona <i>Spindelabstand / Support basis</i>	m	3,8x3,8			

Montaż
Montage
Erection

