





TK 3010/3

BGL 2102 - 0030
30 m - 1000 kg
max. - 3500 kg

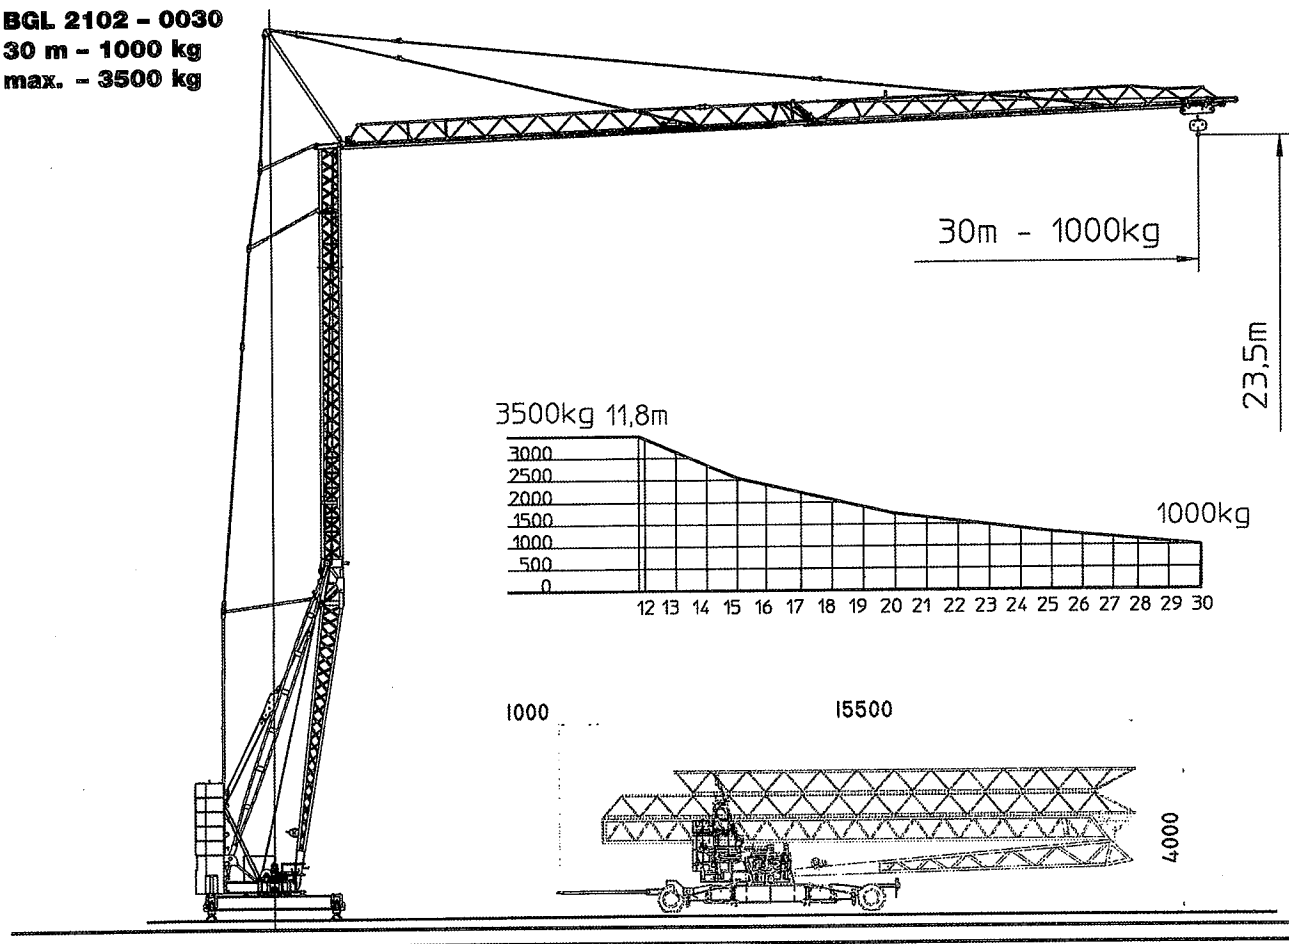

Montage - Platzbedarfsdiagramm
Erection - Space required diagram
Montage - Surface utile

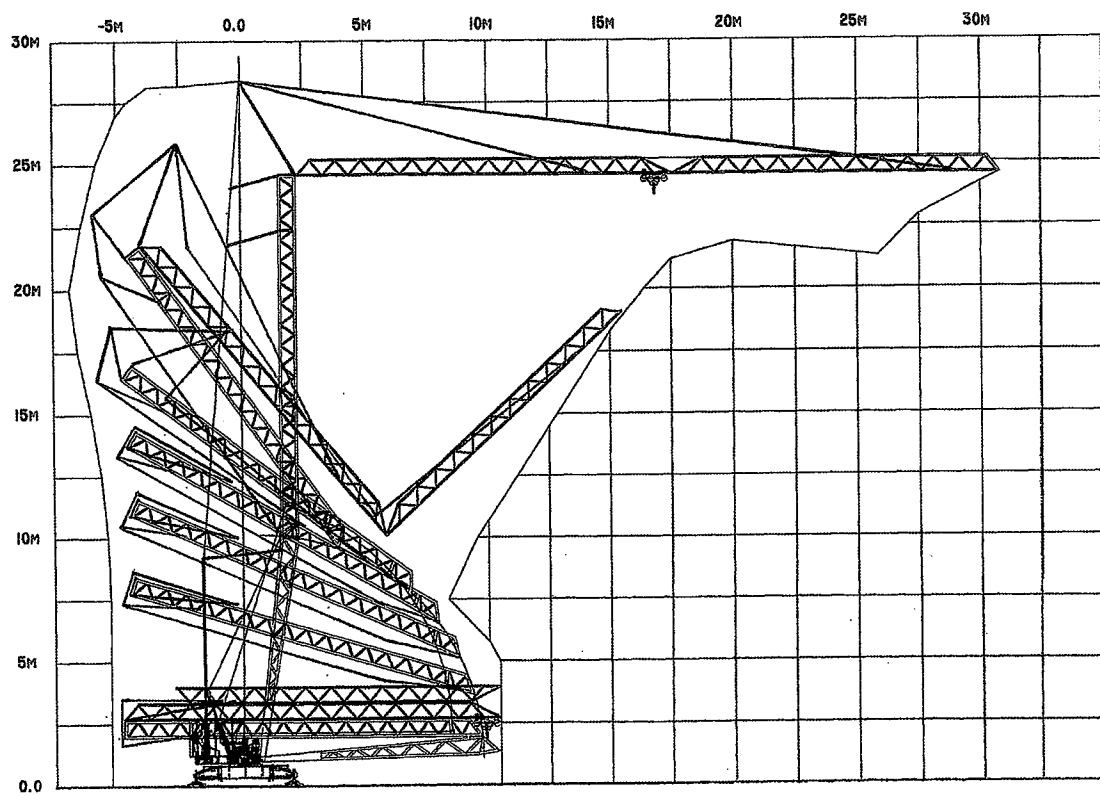



TK 3010/3

Leistungsdaten Performance data Details techniques	Ausladung (m) Radius Portée	Tragkraft (kg) Lifting capacity Capacité	Max. Tragkraft (kg) Lifting capacity max. Capacité max.
Ausleger 30 m Jib 30 m / Flèche 30 m	30	1000	3500

Geschwindigkeiten Speeds Vitesses	Heben Lifting Levage					
			m/min.	kg		
			42	1800		
			30	2500		
		→	21	3500		
	Katzfahren Trolleying / Distribution				m/min.	20/40
	Drehen stufenlos Slewing / Orientation				r.p.m.	0,1 ↔ 0,9

Allgemeine technische Daten

General technical data
Details techniques généraux

Konstruktionsgewicht Weight / Poids de la grue	kg	9.200	Ges. elektr. Leistung Motor power / Puissance total	kW	19
Gegengewicht Counterweight / Contrepoids	kg	15.000	Kabelquerschnitt Cable section / Section du câble	mm ²	5 x 10
Drehradius Slewing radius / Rayon de giration	m	2,5	Netzstrom Mains supply / Réseau	V/Hz	400/50
Max. Eckdruck Corner load / Pression	kN	128			
Spindelabstand Support basis / Ecartement	m	4,0x4,0			