


TK 3712


BGL 2105 - 0050
32 m - 1500 kg
37 m - 1200 kg
40 m - 1000 kg
max. - 5000 kg

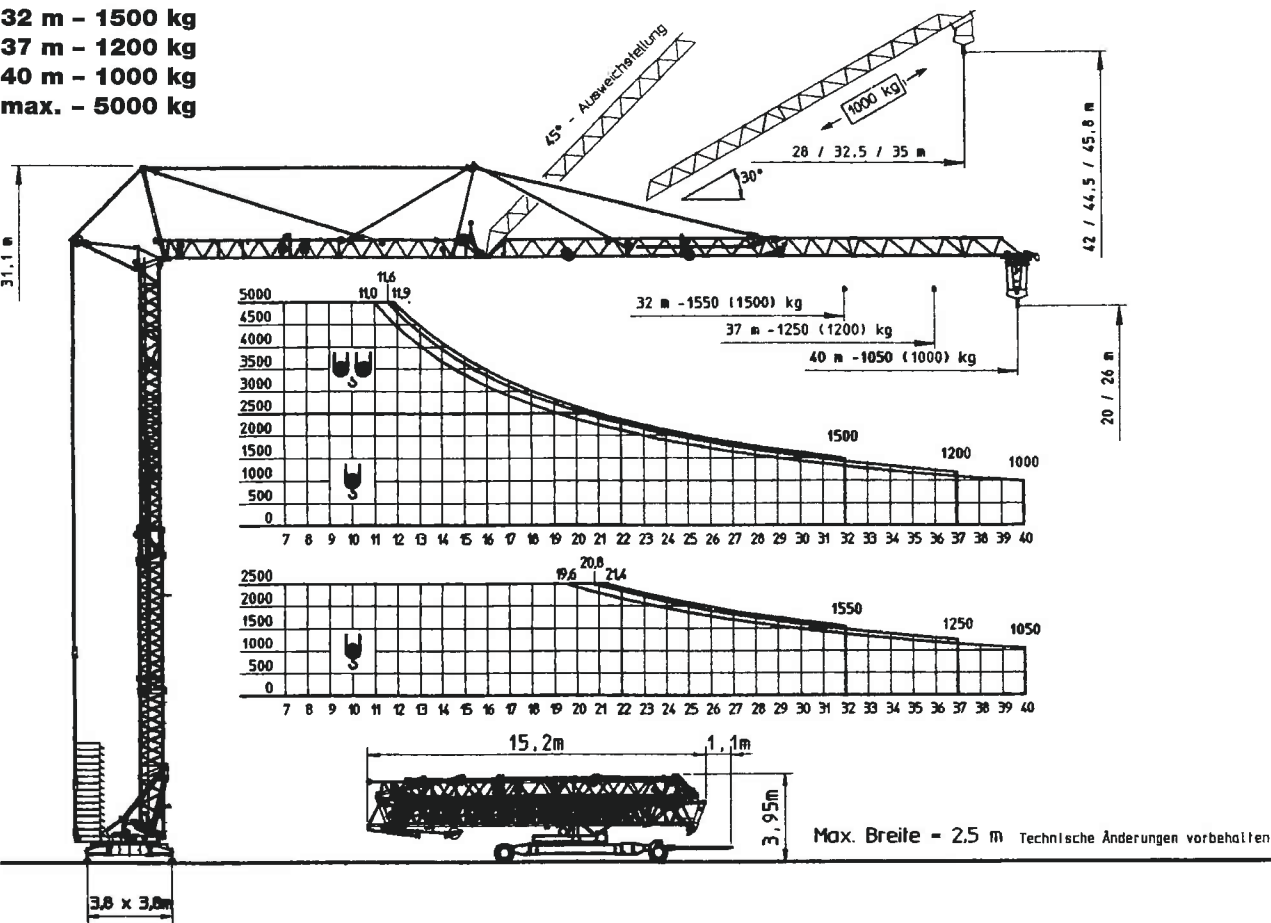

Montage - Platzbedarf

Erection - Space required diagram

Montage - Surface utile

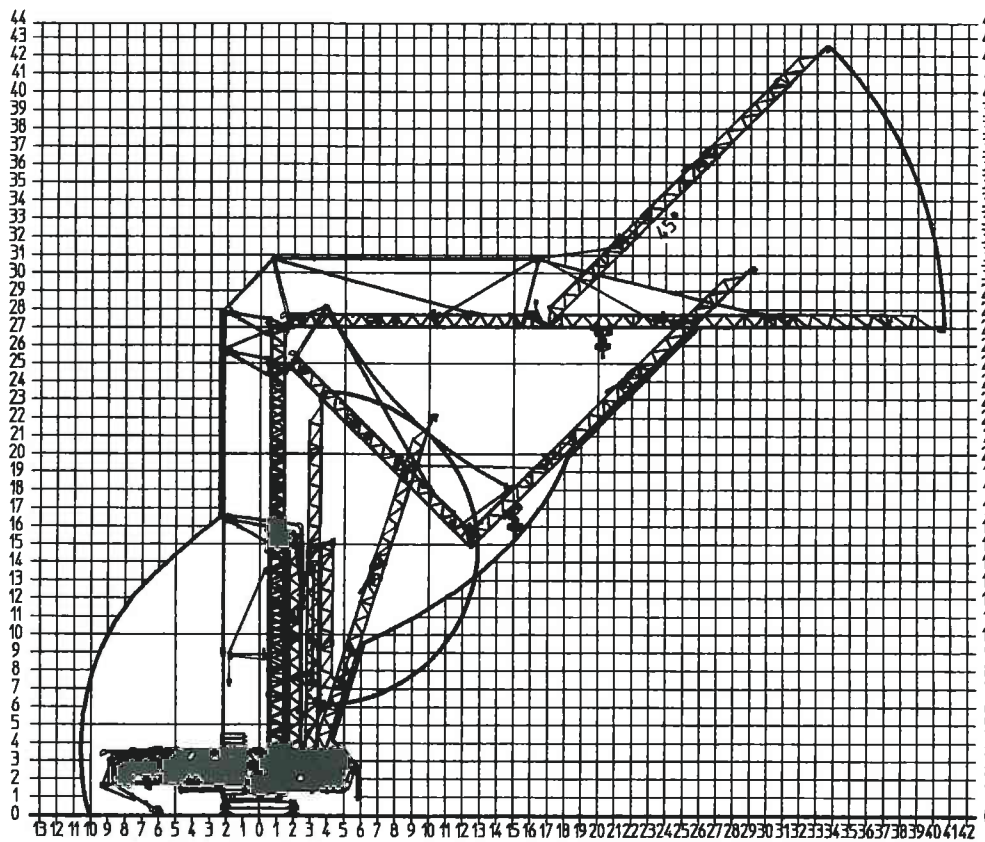

TK 3712

Leistungsdaten
Performance data
Details techniques

Ausladung (m) Radius Portée	Tragkraft (kg) Lifting capacity Capacité		Max. Tragkraft (kg) Lifting capacity max. Capacité max.	
		+		+
32	1550	1500	2500	5000
37	1250	1200	2500	5000
40	1050	1000	2500	5000

Grundgerät

Basic design
Flèche de base

Auslegerverlängerung I

Jib extension I

Rallonge de flèche I

Auslegerverlängerung II

Jib extension II

Rallonge de flèche II

Geschwindigkeiten

Speeds

Vitesses

Heben Lifting Levage				
	m/min.	kg	m/min.	kg
	46	1250	23	2500
	23	2500	11,5	5000
	5	2500	2,5	5000

Katzfahren Trolleying / Distribution		m/min.	20/40
Kranfahren Traveling / Translation		m/min.	30
Drehen (stufenlos) Slewing / Orientation		r.p.m.	0,1 ↔ 1,0

Allgemeine technische Daten

General technical data / Détails techniques généraux

Konstruktionsgewicht Weight / Poids de la grue	kg	14.200	Ges. elektr. Leistung Motor power / Puissance total	kW	25
Gegengewicht I Counterweight I / Contrepoids	kg	28.000*	Kabelquerschnitt Cable section / Section du câble	mm ²	5 x 16
Max. Eckdruck max. wheel load / Pression max.	kN	315	Kabeltrommel Cable drum / Enrouleur	m	70
Spurweite Track gauge / Ecartement	m	3,8	Schienenprofil Rail profile / Profil du rail		S33-S49
Radstand Wheel gauge / Voie	m	3,8			
Drehradius Slewing radius / Rayon de giration	m	2,4	*Gegengewicht CH Counter weight CH / Contrepoids CH		28.000 kg

Montage

Erection

Montage

