



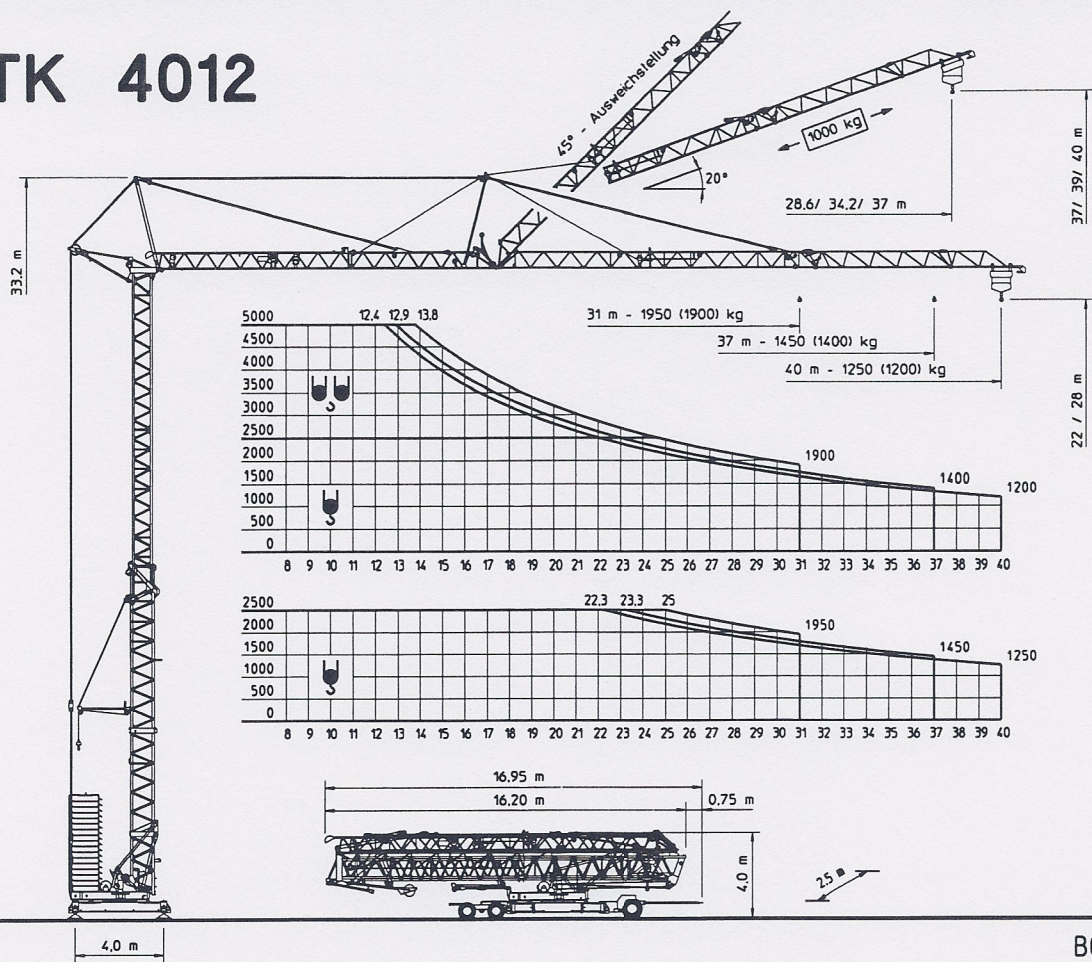

TK 4012



BGL 2105-0056

Leistungsdaten		Ausladung (m)		Tragkraft (kg)		Max.Tragkraft (kg)	
Grundgerät		31		 1950	 1900	 2500	 5000
Auslegerverlängerung I		37		 1450	 1400	 2500	 5000
Auslegerverlängerung II		40		 1250	 1200	 2500	 5000
Geschwindigkeiten		Heben					
				kg	m/min	kg	m/min
			→→→	1500	60	3000	30
			→→	2500	30	5000	15
			→	2500	6	5000	3
		Katzfahren				m/min	20/40
		Kranfahren				m/min	30
Drehen (stufenlos)				U/min	0,1 ↔ 1,0		
Allgemeine technische Daten		Konstruktionsgewicht		kg		17500	
		Gegengewicht *		kg		34000	26000
		Drehradius		m		2,30	3,30
		Max.Eckdruck		kN		345	295
		Spurweite		m		3,8	
		Radstand		m		4,0	
		Ges.elekt.r.Leistung		kW		29	
		Kabelquerschnitt		400 V		5 x 16 □	
		Kabeltrommel		m		70	
		Schienenprofil				S33-S49	
* Die Angaben zur Ballastierung beziehen sich auf Ausleger horizontal! Eventuell erforderliche Zusatzballastierungen bei den diversen Auslegersteilstellungen siehe Bedienungsanleitung!							