




# KSD TK 4310

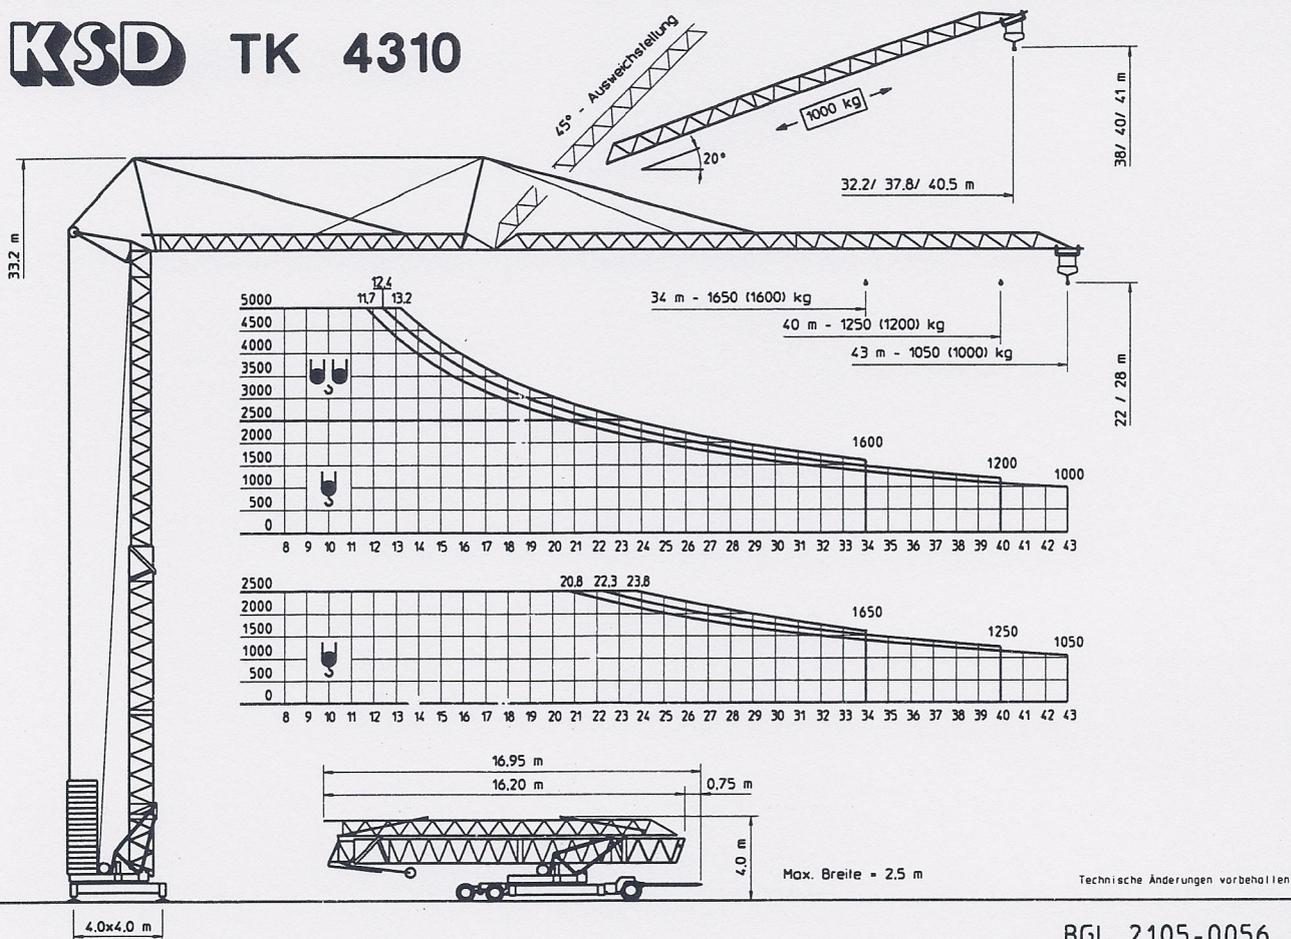

BGL 2105-0056

Leistungsdaten	Ausladung (m)	Tragkraft (kg)		Max.Tragkraft (kg)		
		☺	☺☺	☺	☺☺	
Grundgerät	34	☺ 1650	☺☺ 1600	☺ 2500	☺☺ 5000	
Auslegerverlängerung I	40	☺ 1250	☺☺ 1200	☺ 2500	☺☺ 5000	
Auslegerverlängerung II	43	☺ 1050	☺☺ 1000	☺ 2500	☺☺ 5000	
Geschwindigkeiten	Heben		☺	☺☺		
			kg	m/min	kg	m/min
	☺ ↑ ↓	→→→	1500	60	3000	30
		→→	2500	30	5000	15
		→	2500	6	5000	3
	Katzfahren		← →	m/min	20/40	
Kranfahren		← →	m/min	30		
Drehen (stufenlos)		↻	U/min	0,1 ↔ 1,0		
Allgemeine technische Daten	Konstruktionsgewicht	kg		17500		
	Gegengewicht *	kg		34000	26000	
	Drehradius	m		2.30	3.30	
	Max.Eckdruck	kN		345	295	
	Spurweite	m		3.8		
	Radstand	m		4.0		
	Ges.elekt.Leistung	kW		29		
	Kabelquerschnitt	400 V		5 x 16 □		
	Kabeltrommel	m		70		
	Schienenprofil			S33-S49		
* Die Angaben zur Ballastierung beziehen sich auf Ausleger horizontal! Eventuell erforderliche Zusatzballastierungen bei den diversen Auslegerstellungen siehe Bedienungsanleitung!						