




作業範囲図

■ 重荷重吊り上げ装置付 作業範囲図	41
■ ブーム・ルースターシーブ 作業範囲図	42
■ スーパーラフティングジブ(SLジブ) 作業範囲図 ...	45
■ ヘビーリフトジブ(HLジブ) 作業範囲図	52





重荷重吊り上げ装置付 作業範囲図

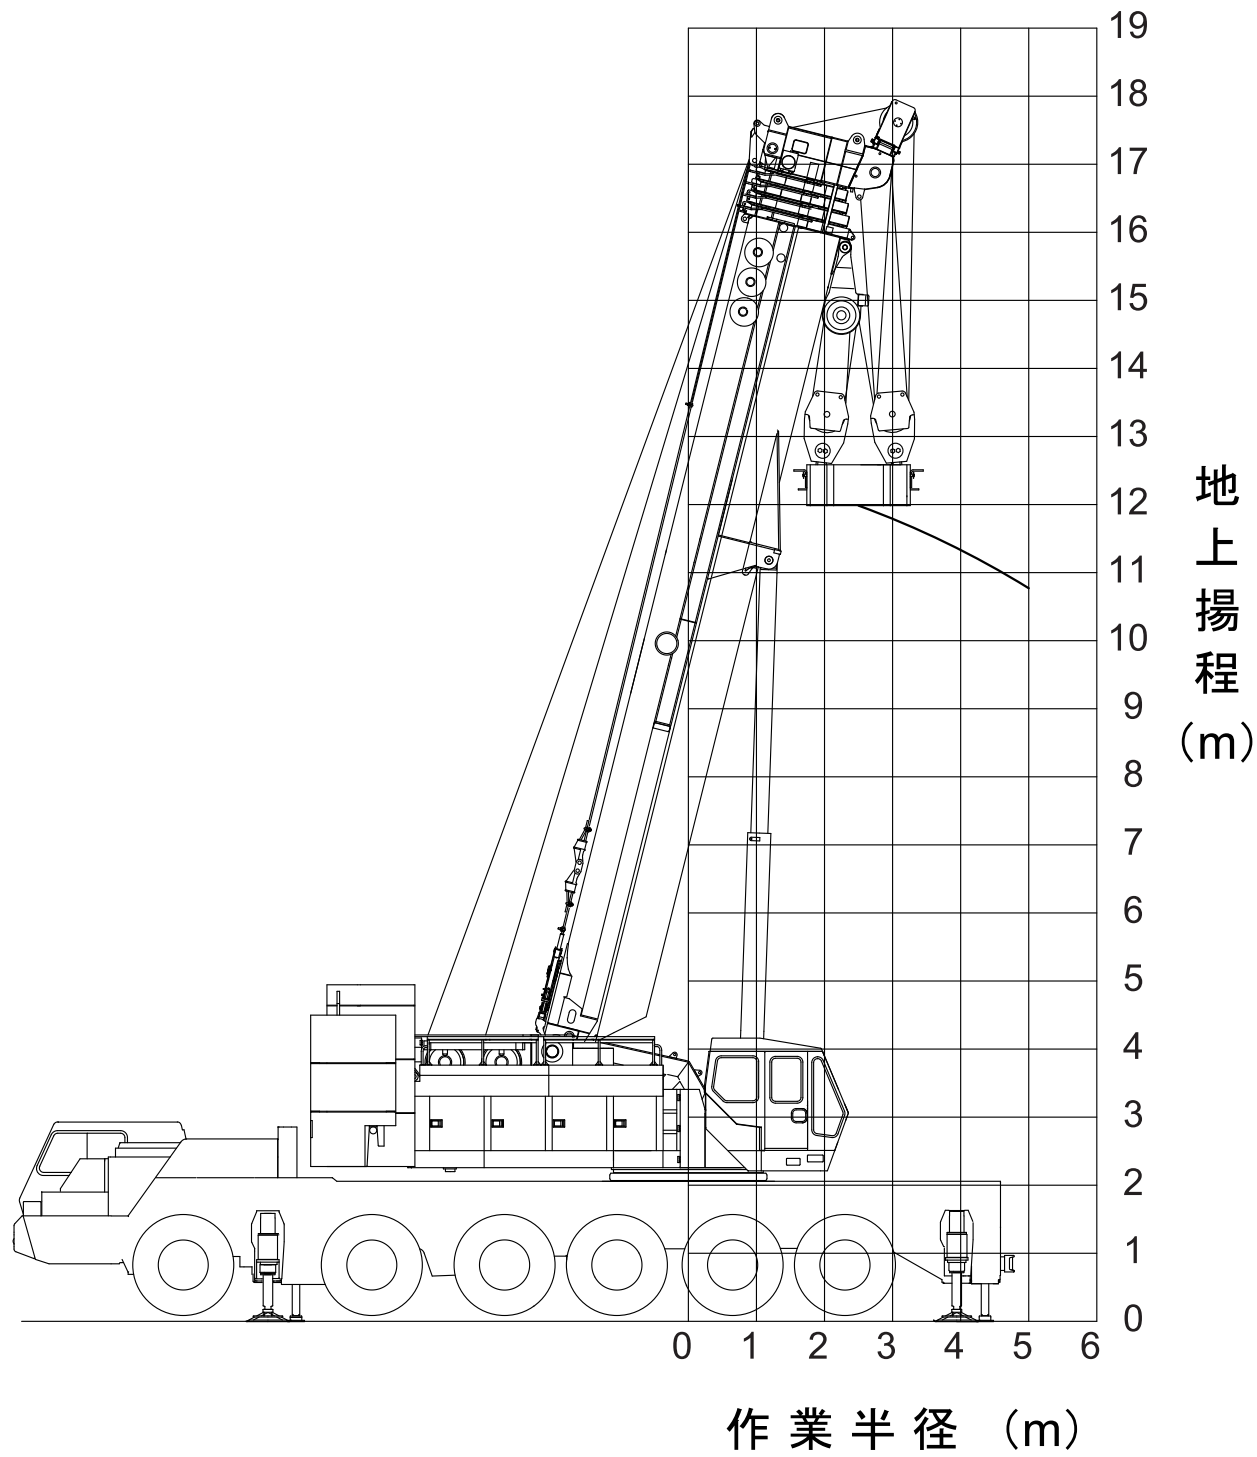

注) 本図は、ブームのたわみを含んでいません。



ブーム・ルースターシーブ 作業範囲図
【通常伸縮】

- Ⓐ13.6m ブーム

Ⓑ18.15m ブーム

Ⓒ22.7m ブーム

Ⓓ31.8m ブーム

Ⓔ40.9m ブーム

Ⓕ45.5m ブーム

Ⓖ50.0m ブーム
- Ⓗ13.6m ブーム+ルースターシーブ

Ⓘ18.15m ブーム+ルースターシーブ


Ⓙ22.7m ブーム+ルースターシーブ

Ⓚ31.8m ブーム+ルースターシーブ

Ⓛ40.9m ブーム+ルースターシーブ



Ⓜ45.5m ブーム+ルースターシーブ

Ⓝ50.0m ブーム+ルースターシーブ

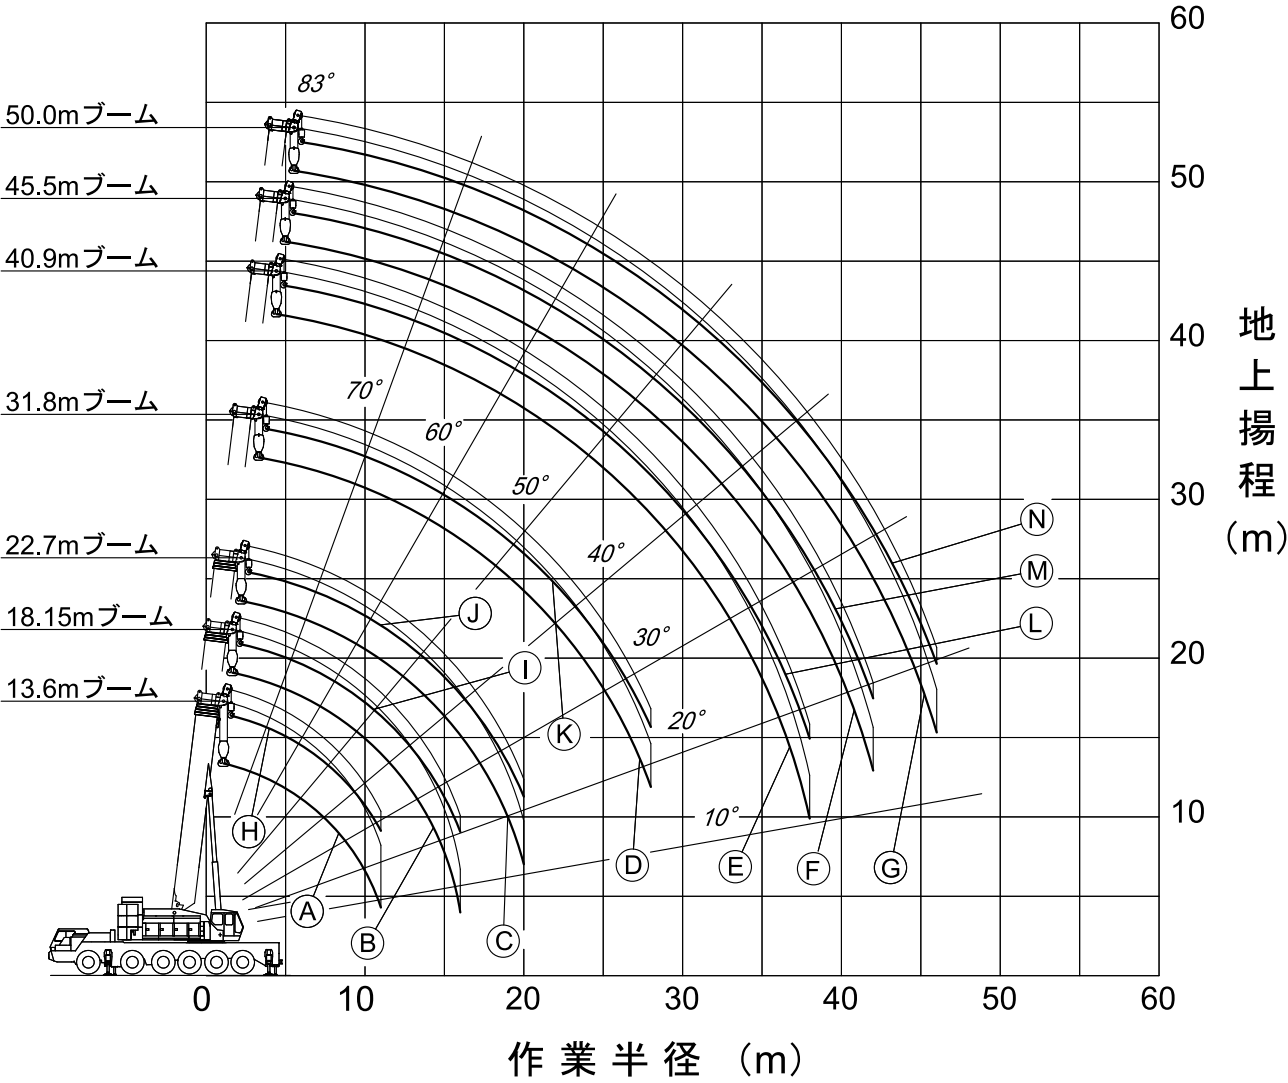

注) 1. 本図は、ブームのたわみを含んでいません。
2. A1～A3、B1～B3、C1性能の最大作業半径を図示しています。


KA-3000 (メインブーム) 作業概念図

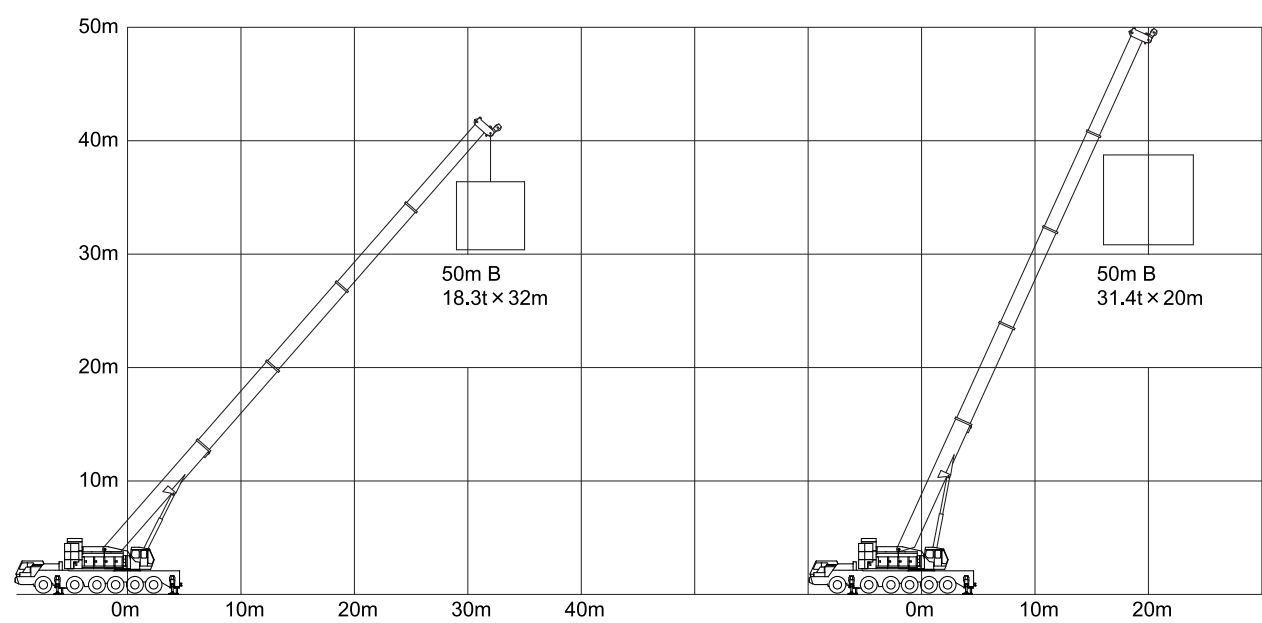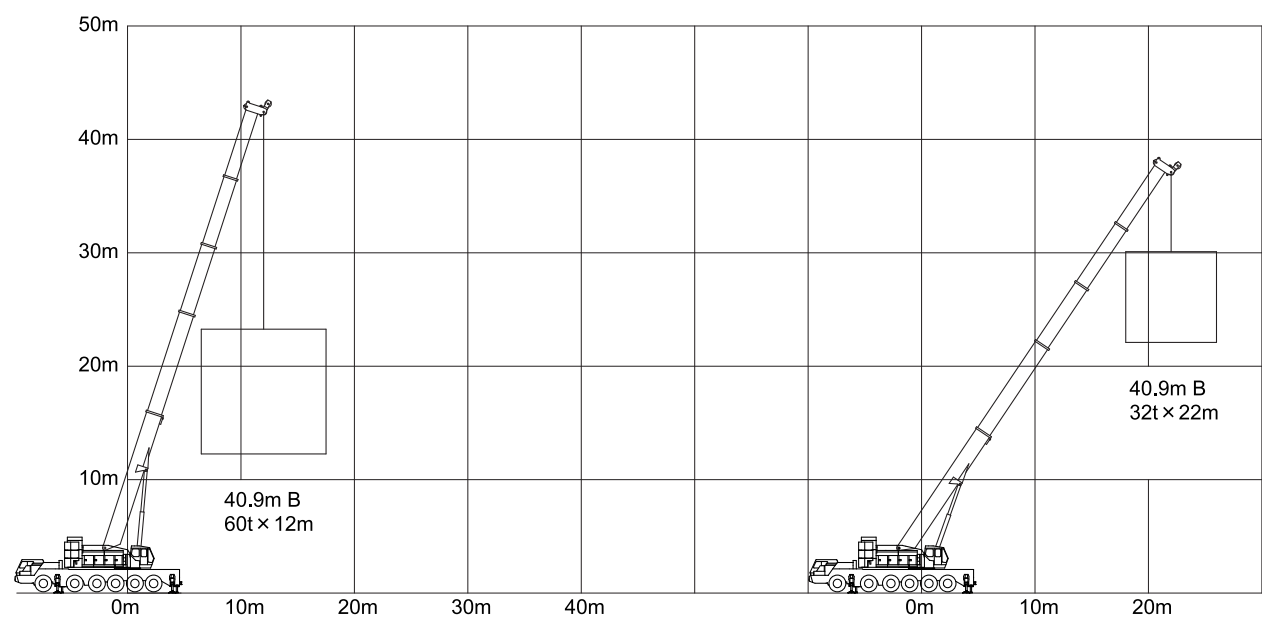



ブーム・ルースターシーブ 作業範囲図
【特殊伸縮】

- ①13.6mブーム
- ②22.7mブーム
- ③31.8mブーム
- ④40.9mブーム
- ⑤13.6mブーム+ルースターシーブ
- ⑥22.7mブーム+ルースターシーブ
- ⑦31.8mブーム+ルースターシーブ
- ⑧40.9mブーム+ルースターシーブ

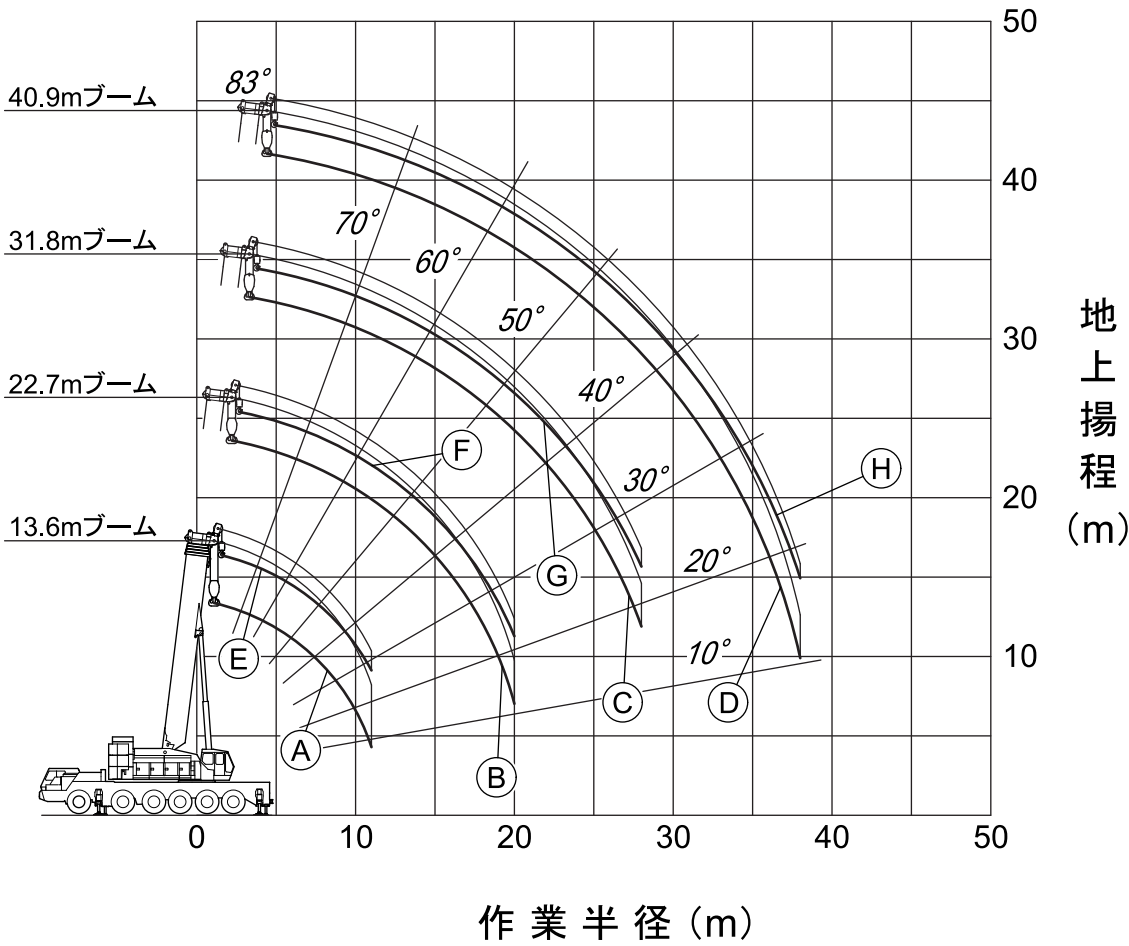


注) 1. 本図は、ブームのたわみを含んでいません。
2. TA1 ~ TA3, TB1 ~ TB4, TC1 ~ TC4, TD1 ~ TD2性能の最大作業半径を
図示しています。



スーパーラフィングジブ (SLジブ) 作業範囲図 【40.9mブーム時】

40.9mブーム+2.0m+10.0mSLジブ (オフセット 5° ~ 60°) 40.9mブーム+2.0m+23.0mSLジブ (オフセット 5° ~ 60°)
40.9mブーム+2.0m+15.0mSLジブ (オフセット 5° ~ 60°) 40.9mブーム+2.0m+27.0mSLジブ (オフセット 5° ~ 60°)
40.9mブーム+2.0m+19.0mSLジブ (オフセット 5° ~ 60°) 40.9mブーム+2.0m+31.0mSLジブ (オフセット 5° ~ 60°)

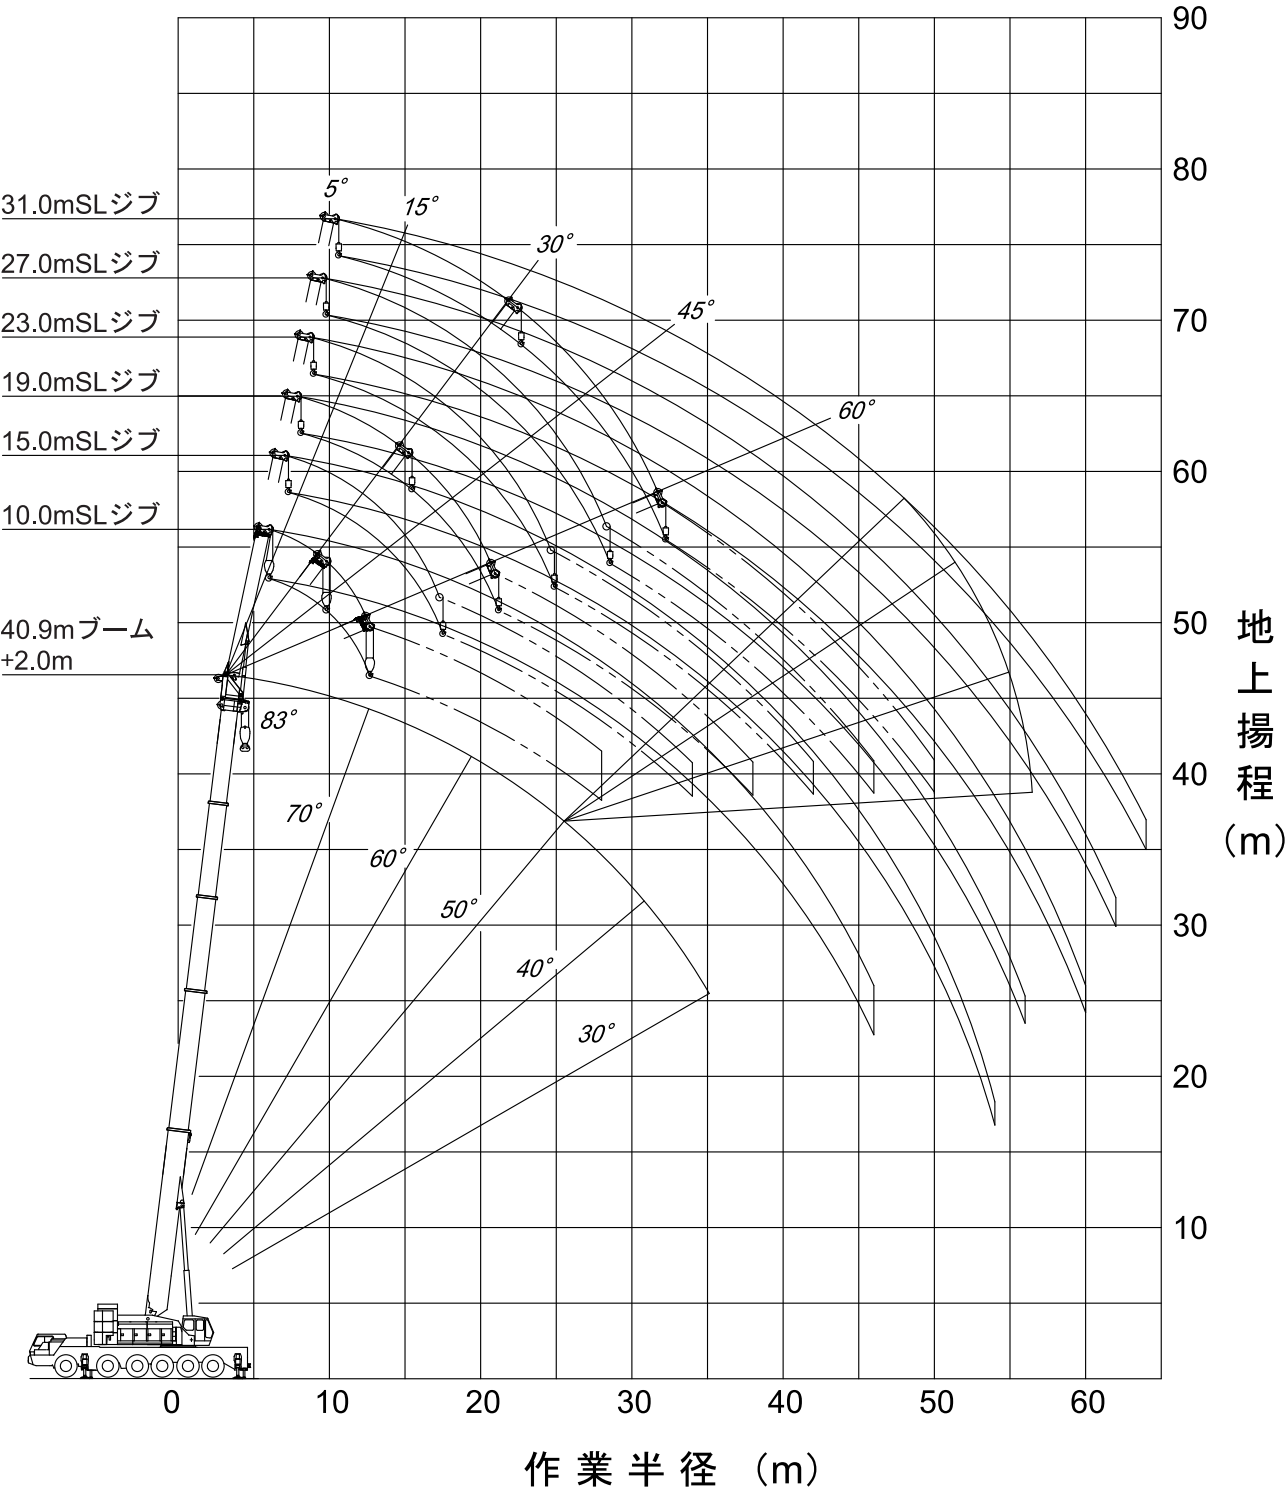


注) 1. 本図は、ブームおよびSLジブのたわみを含んでいません。
2. SA性能の最大作業半径を図示しています。




スーパーラフティングジブ (SLジブ) 作業範囲図 【50mブーム時】

50.0mブーム+2.0m+10.0mSLジブ (オフセット5°～ 60°) 50.0mブーム+2.0m+23.0mSLジブ (オフセット5°～ 60°)
50.0mブーム+2.0m+15.0mSLジブ (オフセット5°～ 60°) 50.0mブーム+2.0m+27.0mSLジブ (オフセット5°～ 60°)
50.0mブーム+2.0m+19.0mSLジブ (オフセット5°～ 60°) 50.0mブーム+2.0m+31.0mSLジブ (オフセット5°～ 60°)

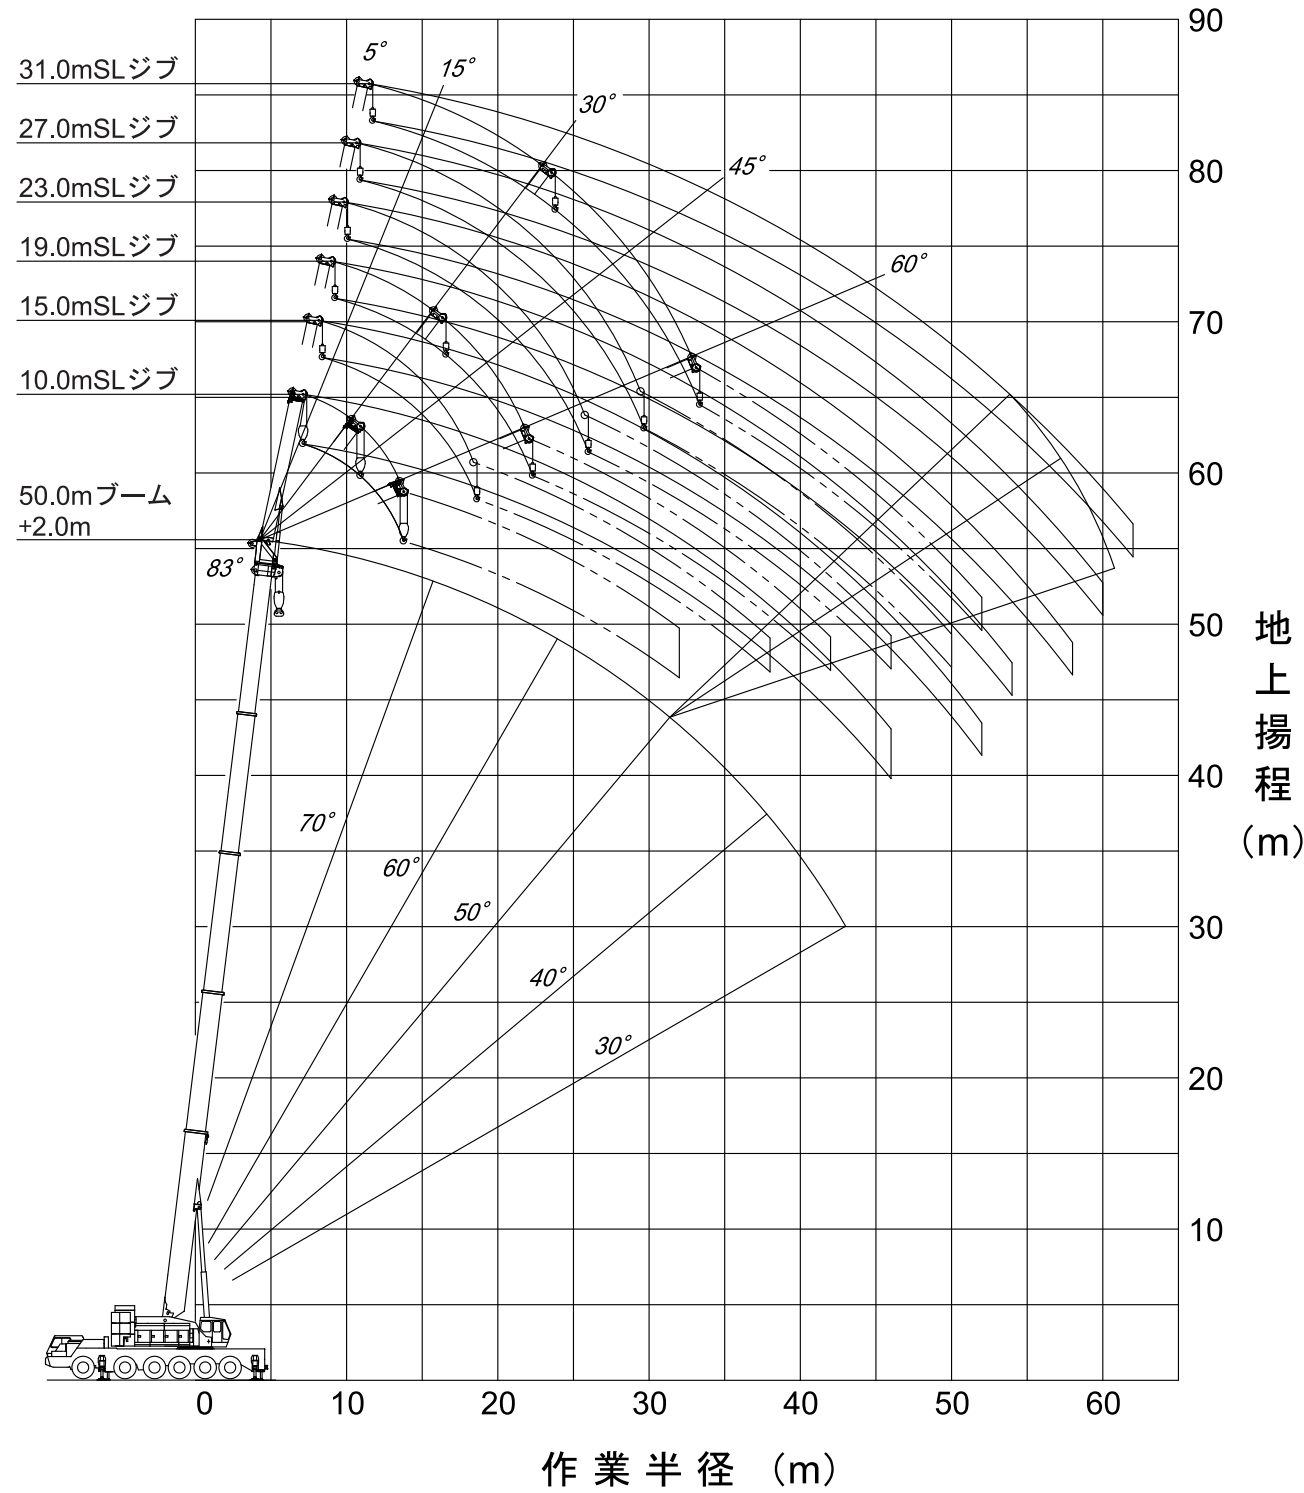


注) 1. 本図は、ブームおよびSLジブのたわみを含んでいません。
2. SA性能の最大作業半径を図示しています。

スーパーラフィングジブ (SLジブ) 作業概念図

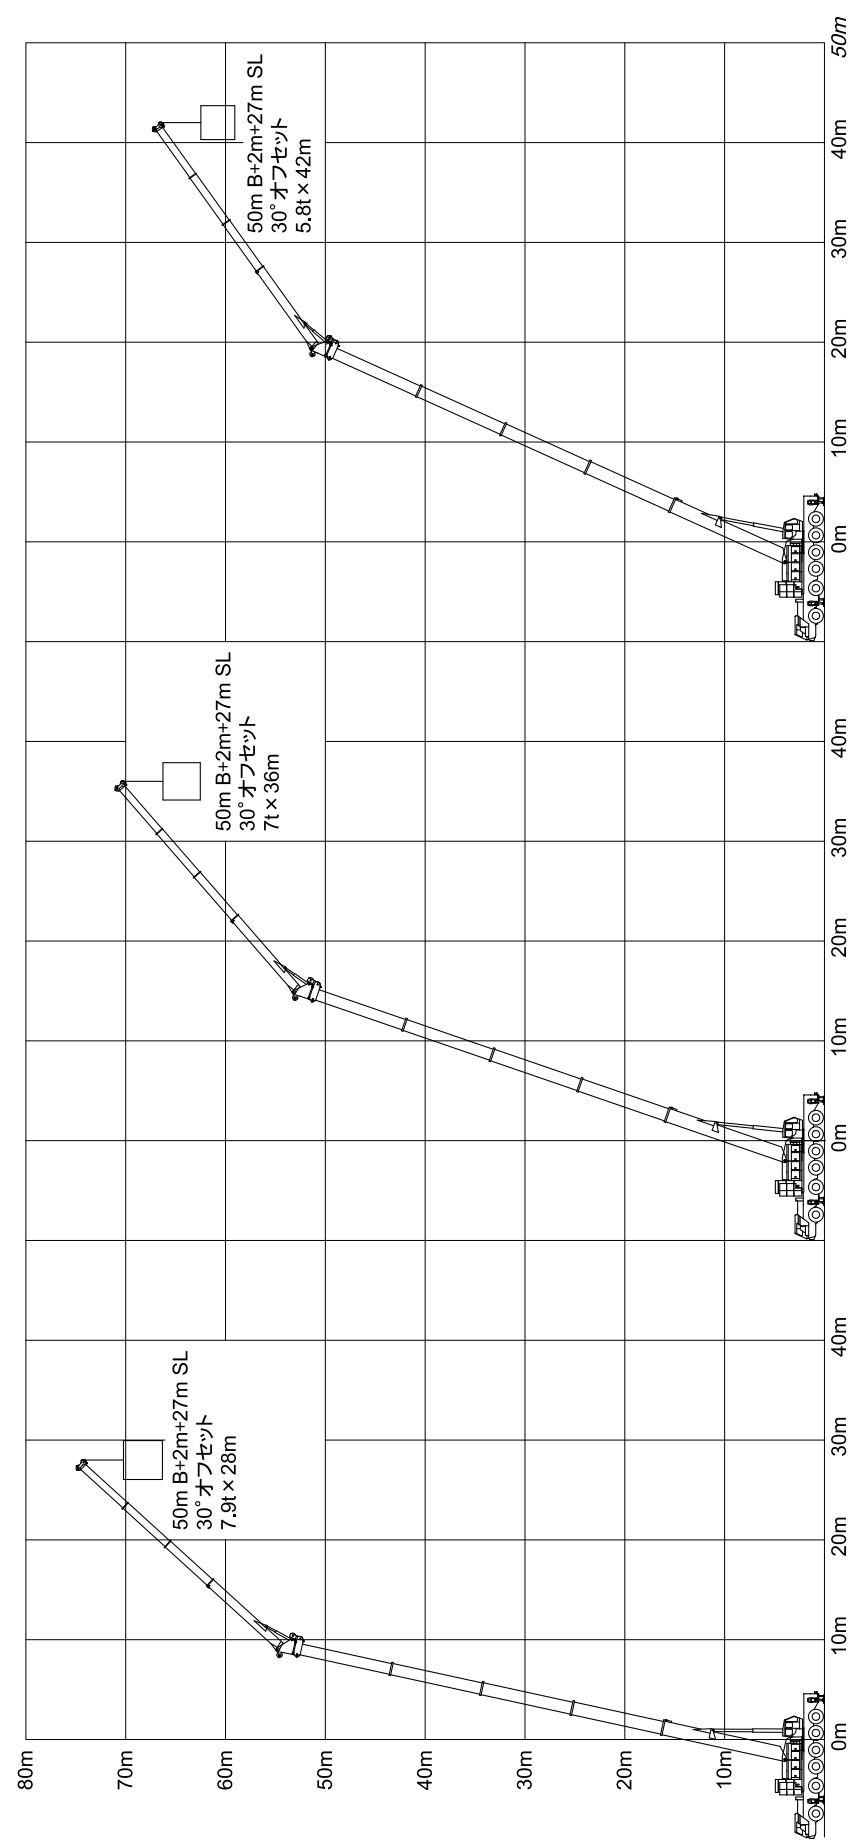





スーパーラフティングジブ (SLジブ) 作業概念図

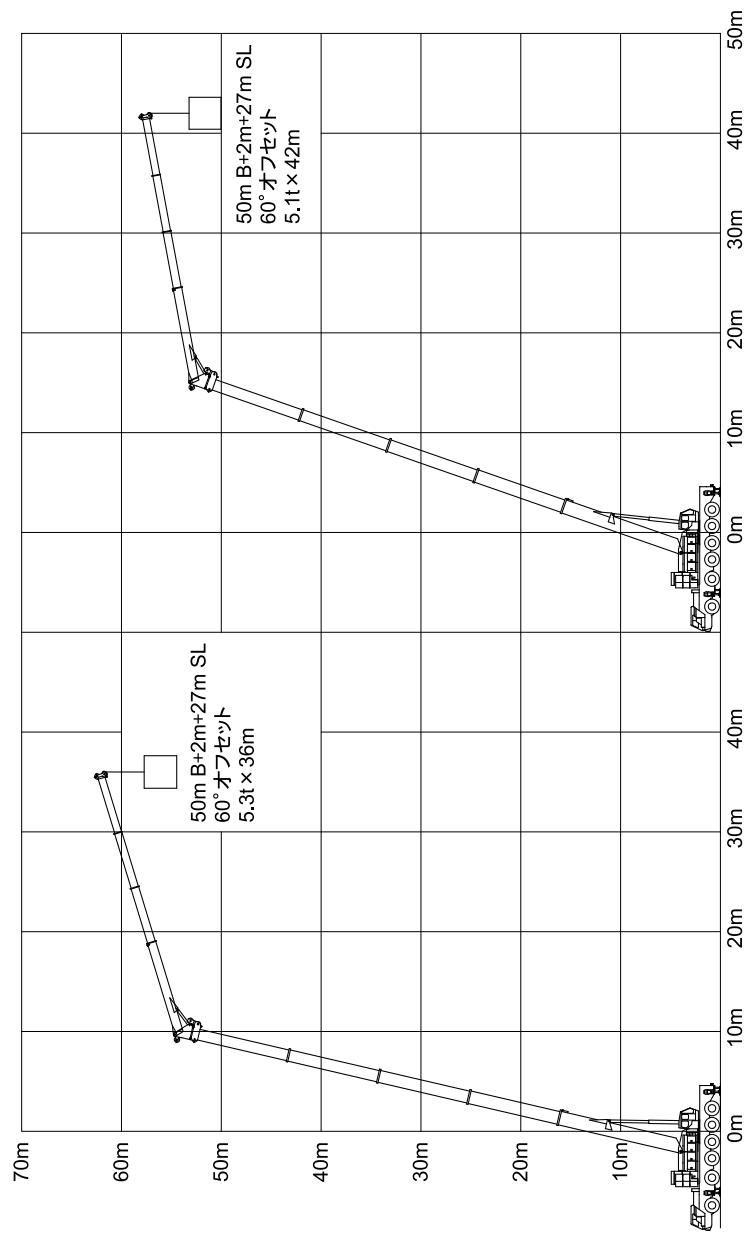

スーパーラフングジブ (SLジブ) 作業概念図

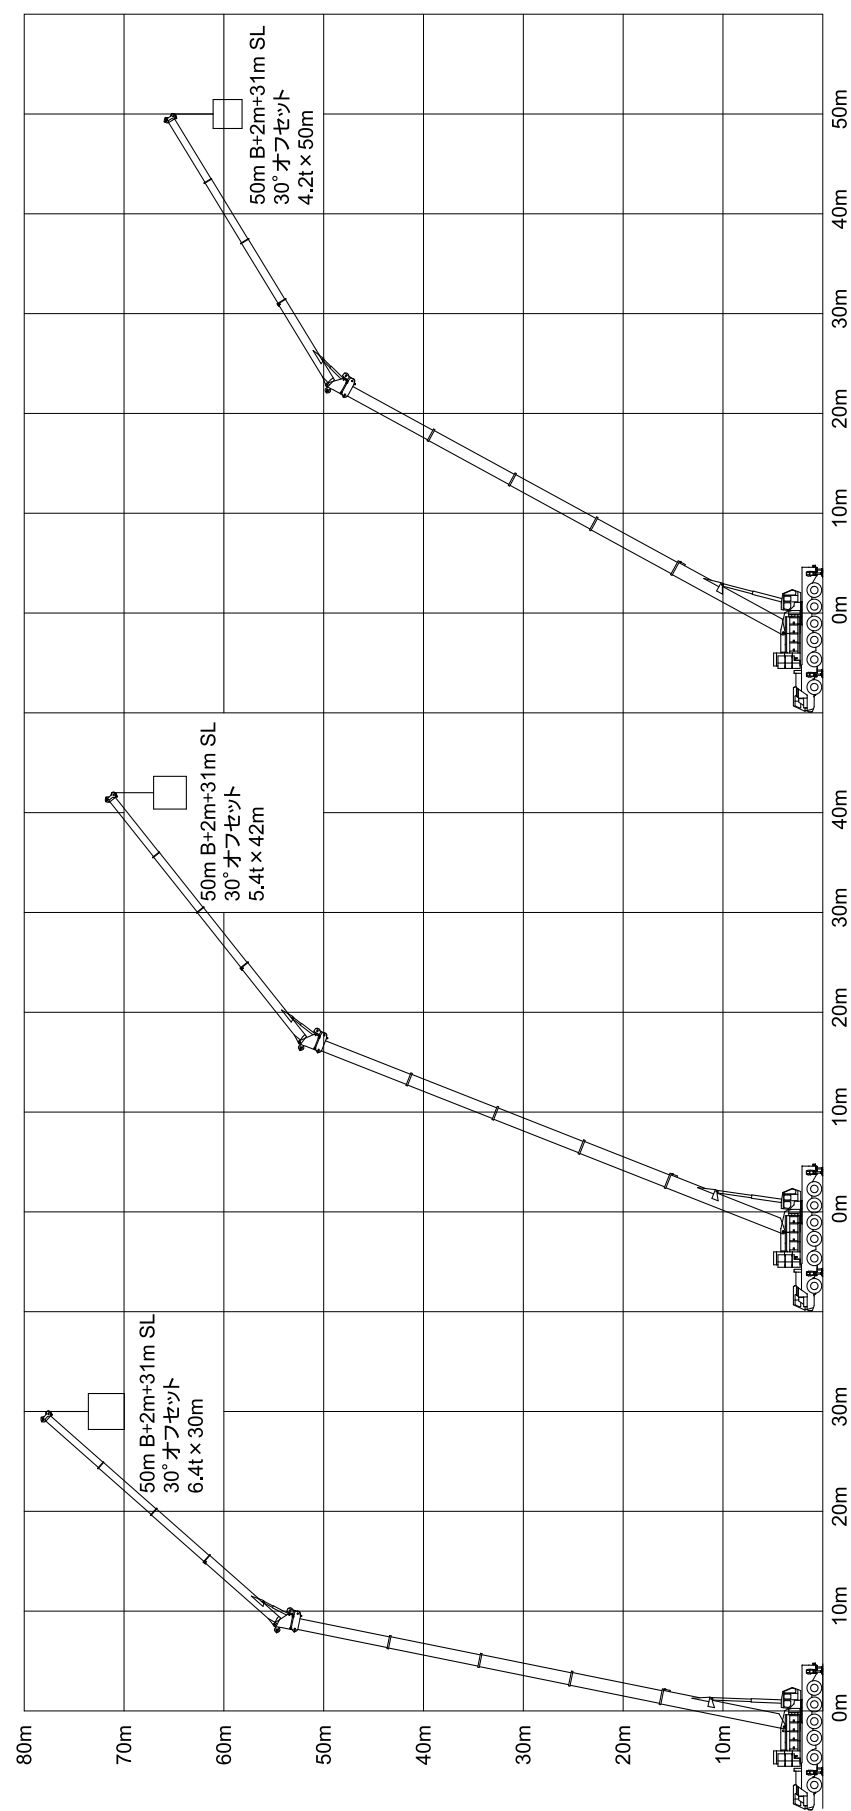


スーパーラフティングジブ (SLジブ) 作業概念図

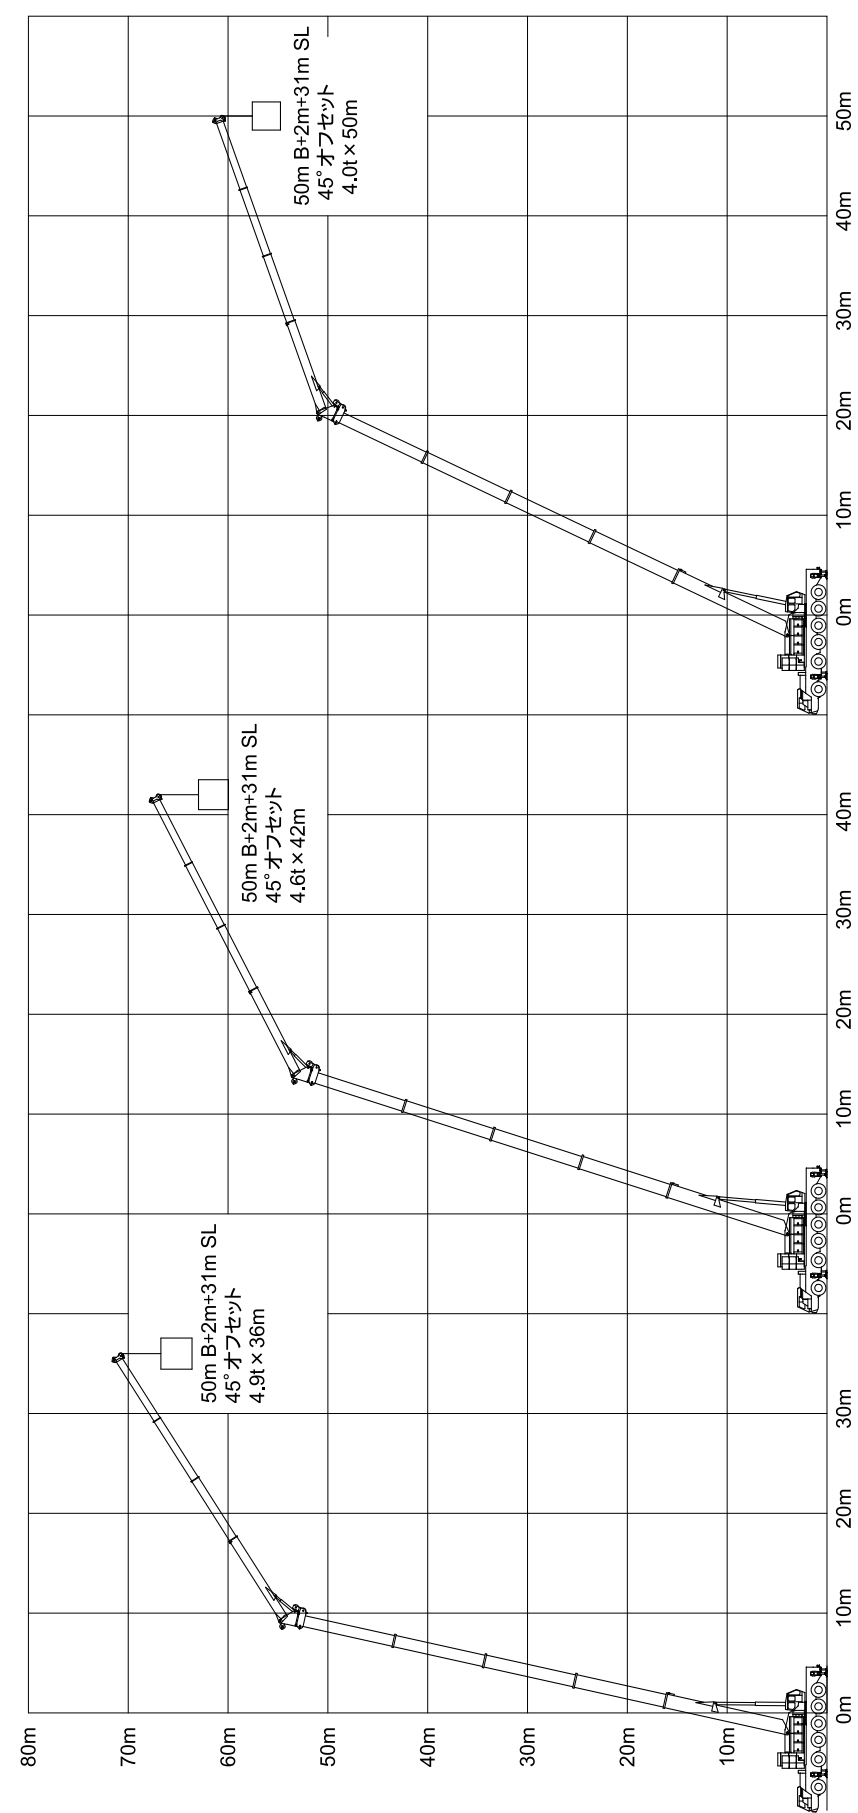



スーパーラフィングジブ (SLジブ) 作業概念図

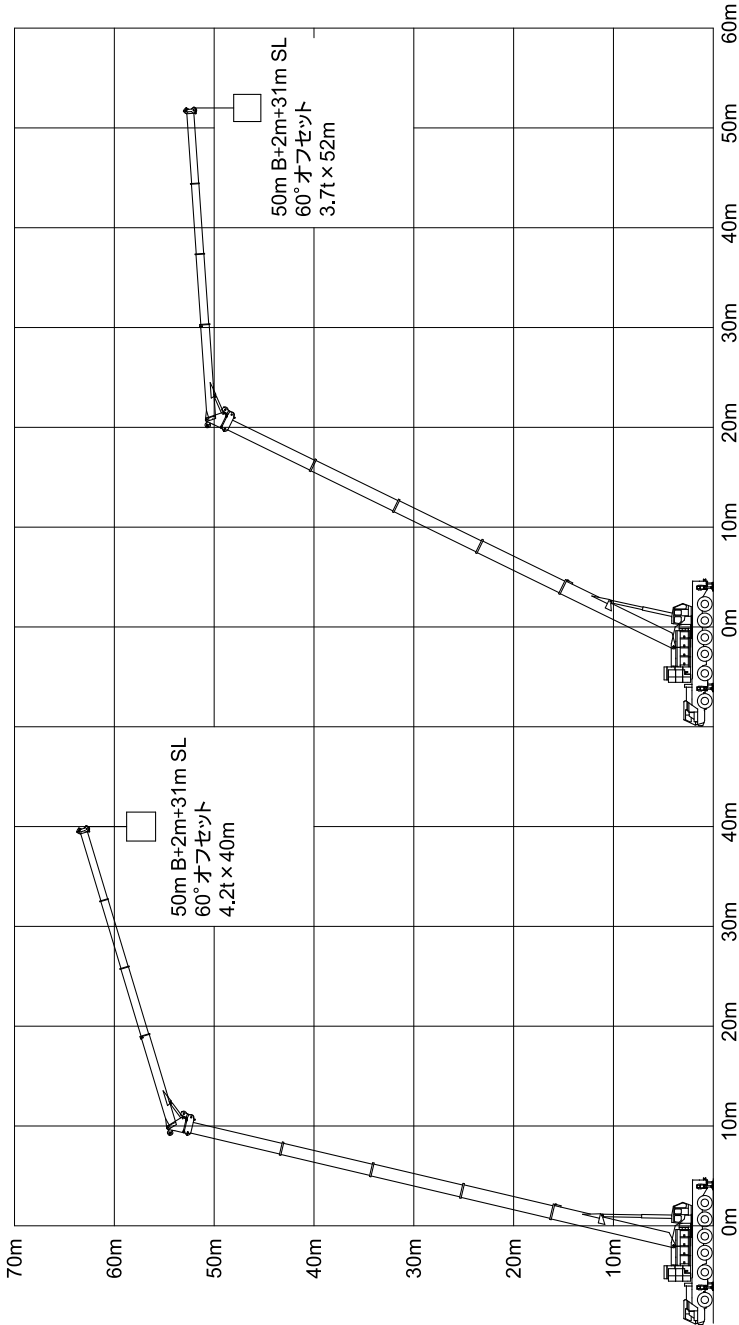



ヘビーリフトジブ(HLジブ) 作業範囲図

- Ⓐ13.6mブーム+4.4m +13mヘビーリフトジブ (オフセット 10°)

Ⓑ+22mヘビーリフトジブ (オフセット 10°)

Ⓒ+31mヘビーリフトジブ (オフセット 10°)

Ⓓ+40mヘビーリフトジブ (オフセット 10°)

Ⓔ+47mヘビーリフトジブ (オフセット 10°)

Ⓕ+54mヘビーリフトジブ (オフセット 10°)

Ⓖ+13mヘビーリフトジブ (オフセット 60°)

Ⓗ+22mヘビーリフトジブ (オフセット 60°)

Ⓘ+31mヘビーリフトジブ (オフセット 60°)

⓫+40mヘビーリフトジブ (オフセット 60°)

⓬+47mヘビーリフトジブ (オフセット 60°)

⓭+54mヘビーリフトジブ (オフセット 60°)

Ⓜ50.0mブーム+4.4m +22mヘビーリフトジブ (オフセット 10°)

+31mヘビーリフトジブ (オフセット 10°)

+40mヘビーリフトジブ (オフセット 10°)

+47mヘビーリフトジブ (オフセット 10°)

+54mヘビーリフトジブ (オフセット 10°)


+22mヘビーリフトジブ (オフセット 60°)

+31mヘビーリフトジブ (オフセット 60°)

+40mヘビーリフトジブ (オフセット 60°)

+47mヘビーリフトジブ (オフセット 60°)


+54mヘビーリフトジブ (オフセット 45°)

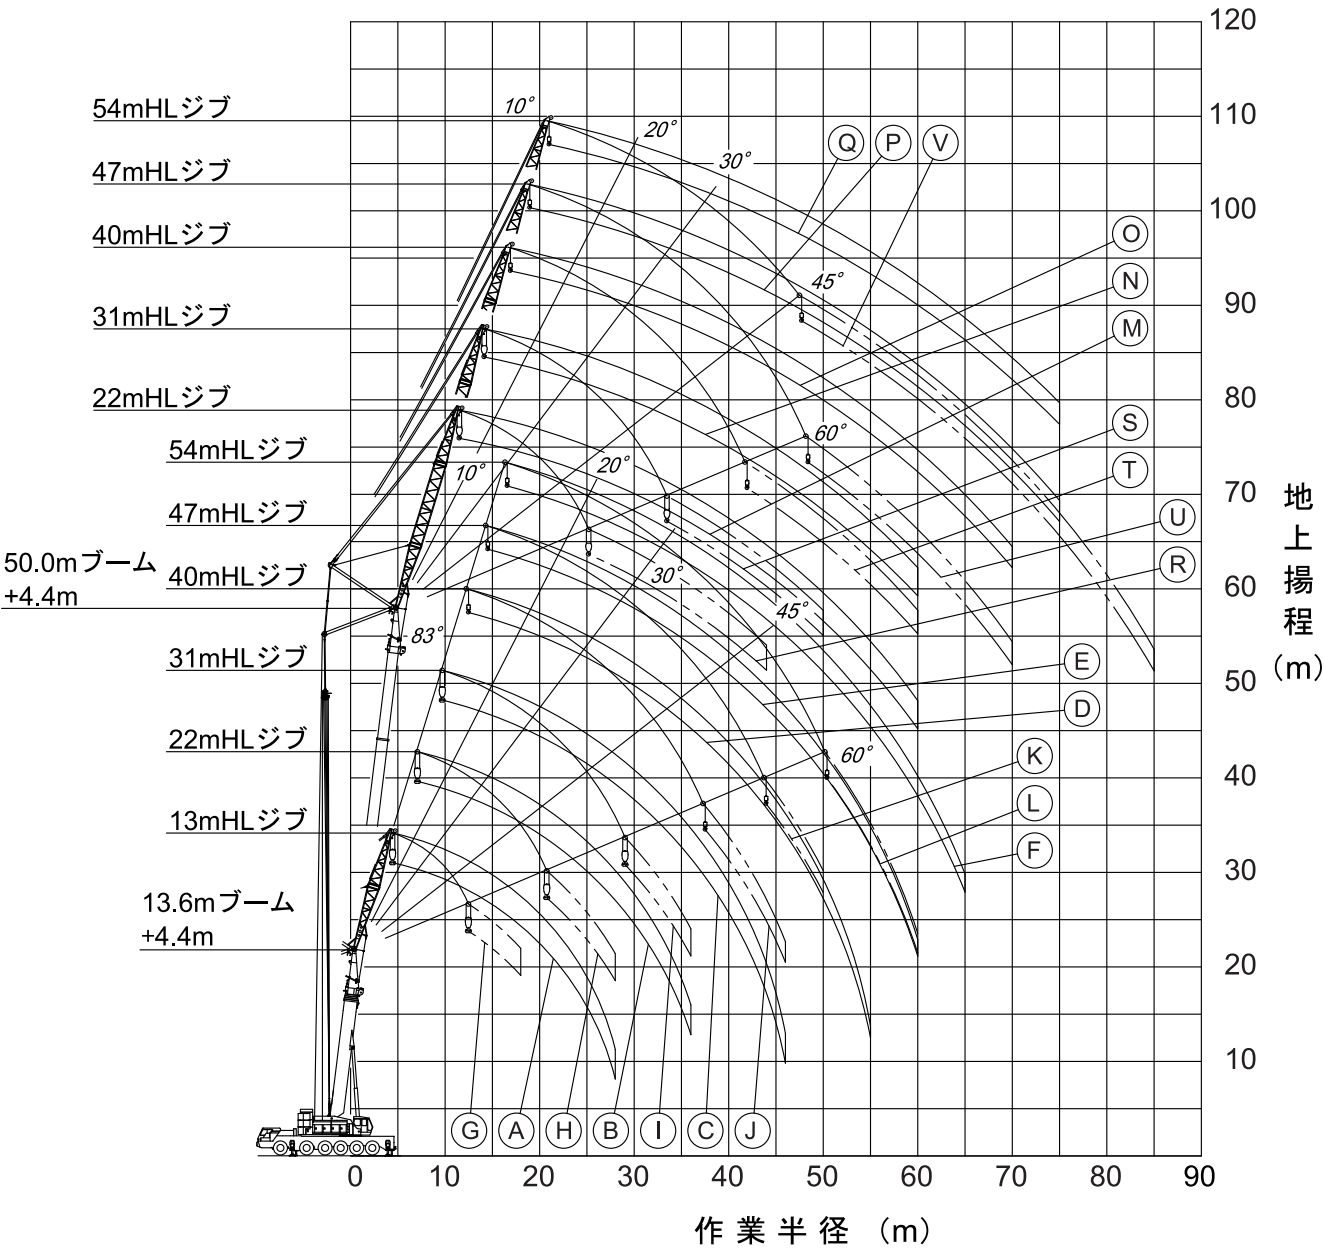

注) 1. 本図は、ブームおよびヘビーリフトジブのたわみを含んでいません。
2. HA性能の最大作業半径を図示しています。



ヘビーリフトジブ (HLジブ) 作業概念図

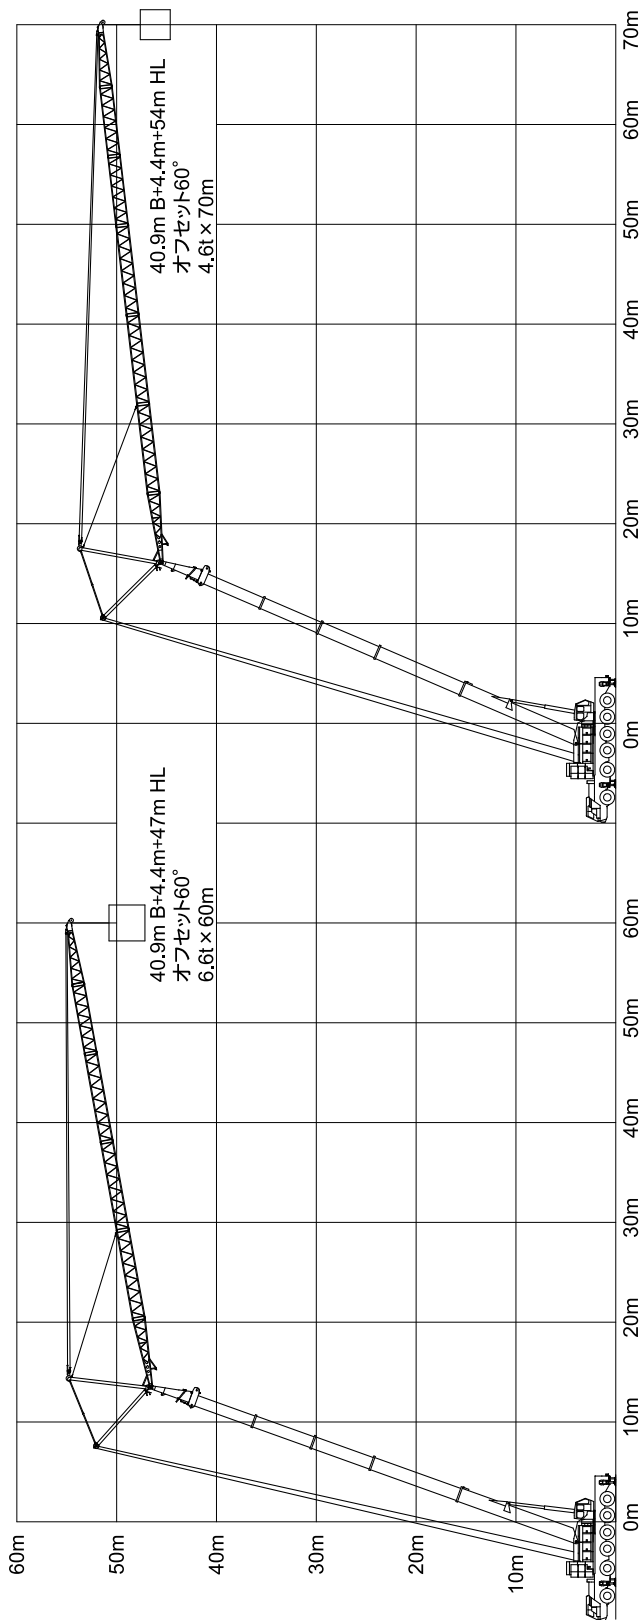



ヘビーリフトジブ (HLジブ) 作業概念図

