



仕様書 NO.94106001

仕 様 書

カトウ全油圧式オールテレーンクレーン

K A - 4 0 0 0

キャリア：日産ディーゼルKC-AL630YN

株式会社 加藤製作所



クレーン部主要諸元

1. 名称
- 400 ton 吊りオールテレーンクレーン
2. 型式
- カトウ KA-4000
3. クレーン性能

最大定格総荷重

メインブーム	13. 2mブーム	400 t × 3.0m
	17. 7mブーム	200 t × 6.0m
	22. 2mブーム	200 t × 6.0m
	31. 2mブーム	130 t × 10.0m
	40. 2mブーム	110 t × 10.0m
	最大作業半径	10.3 t × 38.0m
ヘビーチルトジブ (HTジブ)	9mHTジブ	65 t × 12.0m
	(9mEXブーム付き)	42 t × 14.0m
	16mHTジブ	45 t × 14.0m
	(9mEXブーム付き)	28 t × 16.0m
	最大作業半径	7.2 t × 60.0m
ヘビーリフトジブ (HLジブ)	18mHLジブ	107.5 t × 8.0m
	(9mEXブーム付き)	40.5 t × 12.0m
	27mHLジブ	71 t × 12.0m
	(9mEXブーム付き)	34 t × 14.0m
	36mHLジブ	47 t × 22.0m
	(9mEXブーム付き)	28 t × 16.0m
	45mHLジブ	29 t × 20.0m
	(9mEXブーム付き)	21.5 t × 18.0m
	54mHLジブ	11.5 t × 55.0m
	(9mEXブーム付き)	11.5 t × 26.0m
HLジブ長さ	63mHLジブ	9.1 t × 22.0m
	(9mEXブーム付き)	9.0 t × 24.0m
	最大作業半径	3.0 t × 95.0m
ブーム長さ	13. 2m ~ 40. 2m	
EXブーム長さ	9m	
HTジブ長さ	9m、16m (+0.5m) オフセット 8° ~ 45°	
HLジブ長さ	18m ~ 63m (+8.55m) オフセット 10° ~ 60°	
最大地上揚程	40.7m (ブーム)	
	64.3m (HTジブ)	
	118.6m (HLジブ)	



ブーム起伏範囲	- 1. 2° ~ 8 3°		
巻上ロープ速度	主巻 (5 層)	高速：160 m/min	低速：95 m/min
	補巻 (5 層)	高速：160 m/min	低速：95 m/min
ブーム上げ速度	122sec/ -1.2° ~83°		
ブーム伸長速度	186sec/ 27 m		
旋回速度	高速：1.3min ⁻¹ 低速：0.65min ⁻¹		

4. 上部旋回体の装置及び構造

ブーム形式	箱形 4 段全油圧伸縮式 (3・4 段同時)		
ブーム伸縮装置	油圧シリンダ (3 本)		
ブーム起伏装置	油圧シリンダ直押し		
巻上装置	油圧モータ駆動、減速機一体型 (ディスクブレーキ内蔵) シングルウインチ 2 基		
旋回装置	油圧モータ駆動、減速機一体型 (ネガティブブレーキ内蔵) フリー・ロック切換式		
旋回サークル	3 列ローラ式		
アウトリガ装置	油圧垂直支持式 (センタサポート、ミッドサポート (フロントのみ) 及びリヤジャッキ併用)、フロート手動格納式		
アウトリガ張出幅	9. 4m、7. 6m、6. 0m、4. 5m		
ロープ (主巻) (補巻)	タフナフレックス	φ 2 4 × 5 5 0m	
	タフナフレックス	φ 2 4 × 5 1 0m	
フック	4 0 0 t (2 0 + 1 8 本掛)	2 0 0 t (1 9 本掛)	
	1 1 5 t (1 0 本掛)	7 2 t (6 本掛)	
	2 4 t (2 本掛)	1 2 t (1 本掛)	

5. カウンタウエイト 1 3 5 t、1 1 5 t、9 5 t、7 5 t、4 7. 5 t、2 0 t 選択式

6. クレーン用エンジン

名 称	日デ RF 8 1 4 (国土交通省排出ガス規制適合)
型 式	水冷 4 サイクル V 型 8 気筒 直接噴射式ディーゼルエンジン
総排気量	1 6. 9 9 1 L
最大出力	2 1 7 kW (2 9 5 PS) / 1 9 5 0 min ⁻¹



仕様書 NO.94106001

最大トルク	1 1 4 7 N ・ m （ 1 1 7 k g ・ m ） ／ 1 3 0 0 min ⁻¹
燃料タンク容量	3 0 0 L
7. 油圧装置	
オイルポンプ	2 連斜軸型バリアブルピストンポンプ＋斜板型バリアブルピストンポンプ ＋ 2 連ギヤ型ポンプ
オイルモータ	巻上用 斜板型バリアブルピストンモータ 旋回用 ラジアルピストンモータ
コントロールバルブ	マルチプル自動復元式（圧力補償付流量調整弁付）
シリンダ	高圧ダブルアクティング式
オイルリザーバ	1 8 5 0 L
8. 安全装置	ACS（全自動過負荷防止装置、音声警報装置付）、作業範囲制限装置 アウトリガ張出幅自動検出装置、旋回位置検出装置、過巻防止装置、 ブーム自然降下防止装置、ドラムロック装置、ドラム回転計、 ドラムホールド安全装置、自動ブレーキ装置、乱巻防止装置、 油圧安全弁、アウトリガロック装置、旋回ロック装置、角度指示器、 ACS外部表示灯、風速計、スタンション（ブーム左側）
9. 標準装置	クレーンキャブ振出・チルト装置、エアコンディショナ、 オイルクーラ、AM／FMラジオ、リモコン式サーチライト、 ドラム監視カメラ
1 0. オプション	スタンション（ブーム右側）



キ ャ リ ヤ 部 主 要 諸 元

1. 車名及び型式	ニッサンディーゼル KC－AL630YN
2. 走行性能（台車のみ）	
最高速度	60km／h
登坂能力	0.44（tanθ）
最小回転半径	11.6m
3. 寸法・重量（台車のみ）	
全 長	14,360mm
全 幅	3,000mm
全 高	2,870mm
軸 距	2,770＋1,950＋1,650＋1,700＋1,650 ＝9,720mm
輪 距（前輪） （後輪）	2,510mm 2,510mm
乗 員	2 人
車両総重量	44,950kg
5. 寸法（構内走行姿勢）	
全 長	16,020mm
全 幅	3,000mm
全 高	4,165mm
6. エンジン	
名 称	日デ RH10
型 式	水冷4サイクルV型10気筒 直接噴射式ディーゼルエンジン
総排気量	26.507L
最大出力	331kW（450PS）／2200 min ⁻¹
最大トルク	1569N・m（160kg・m）／1400 min ⁻¹
燃料タンク容量	300L







仕様書 NO.94106001

7. タイヤ	(前輪)	4 4 5 / 9 5 R 2 5 1 7 7 E ROAD (9 0 0 k P a (9 b a r))
	(後輪)	4 4 5 / 9 5 R 2 5 1 7 7 E ROAD (9 0 0 k P a (9 b a r))
8. 電気システム		2 4 V
9. バッテリ		1 1 5 F 5 × 2

- 【注意】
1. 本機は公道を走行する場合、旋回体及びブームを別送し台車のみで走行しなければなりません。
 2. 道路法による基本通行条件のC条件適合車です。
 3. 道路を通行する場合には、道路法により通行の許可と道路運送車両法による保安基準の緩和が必要です。
 4. 構内を移動する時に限り構内走行姿勢図のような状態で移動できます。
但し、走行速度は2 5 km/h 以下で走行してください。
 5. クレーンの旋回体にカウンタウエイトを装着している時は、必ずアウトリガを使用した状態にしてください。





構内走行姿勢図

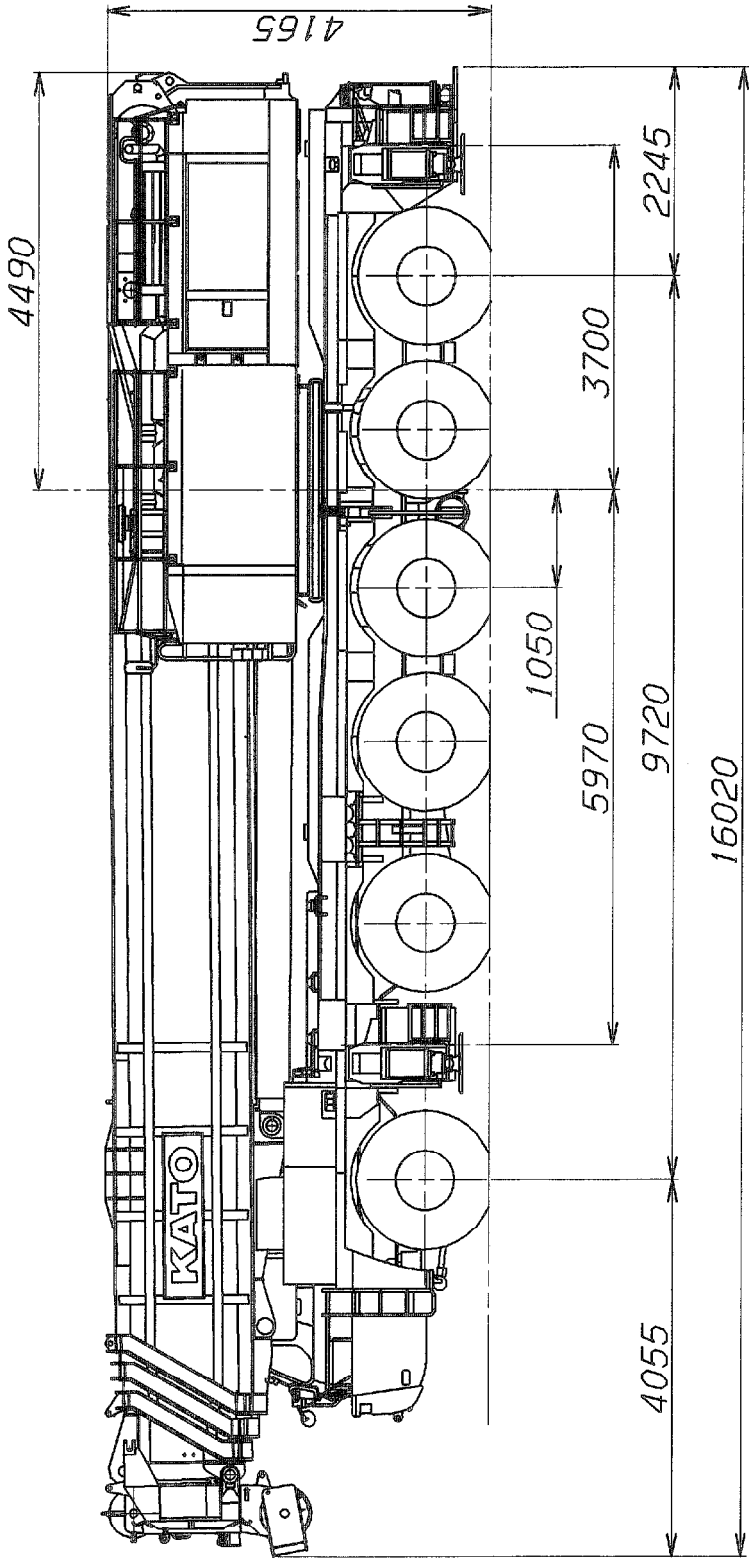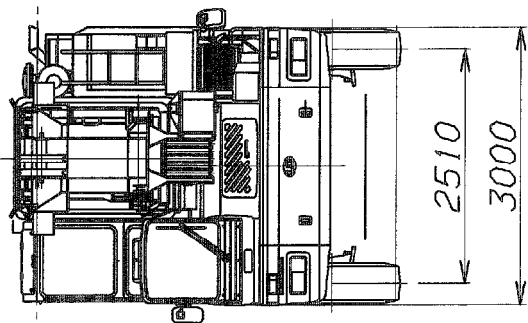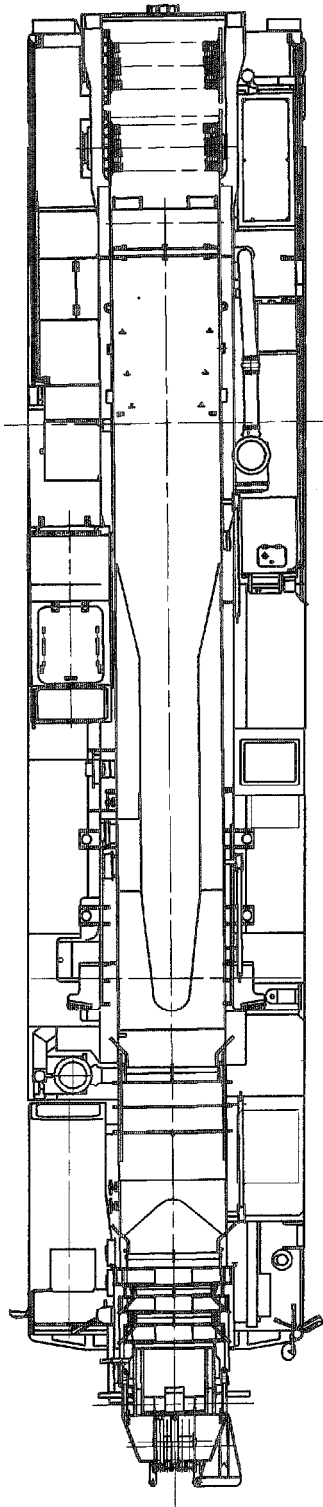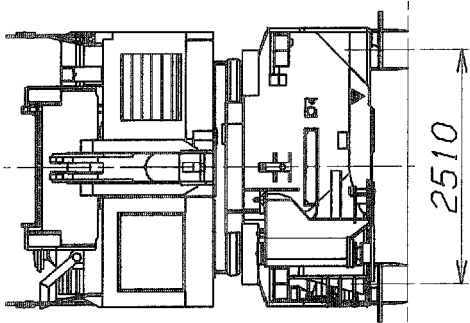




公道走行姿勢図

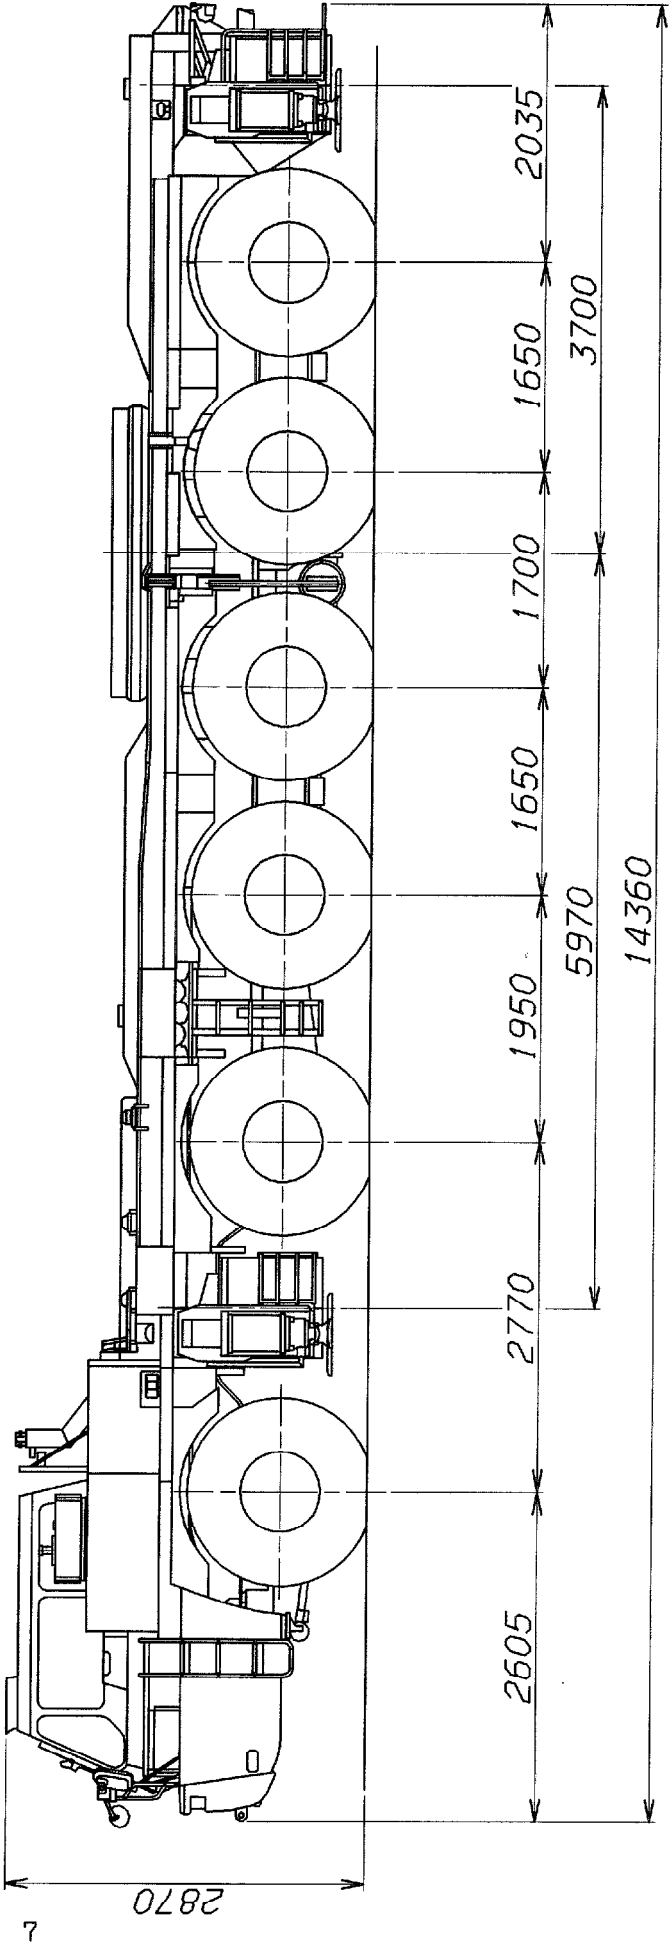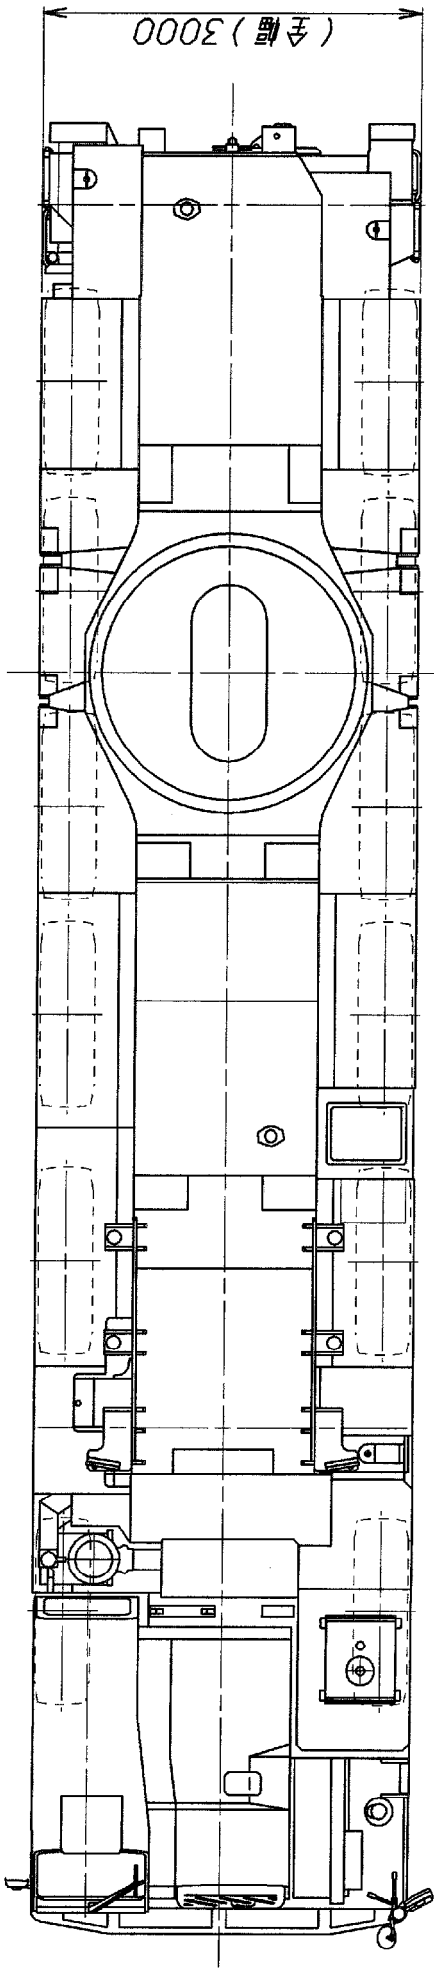



仕様書NO. 94106001

重荷重吊り上げ装置付 作業範囲図

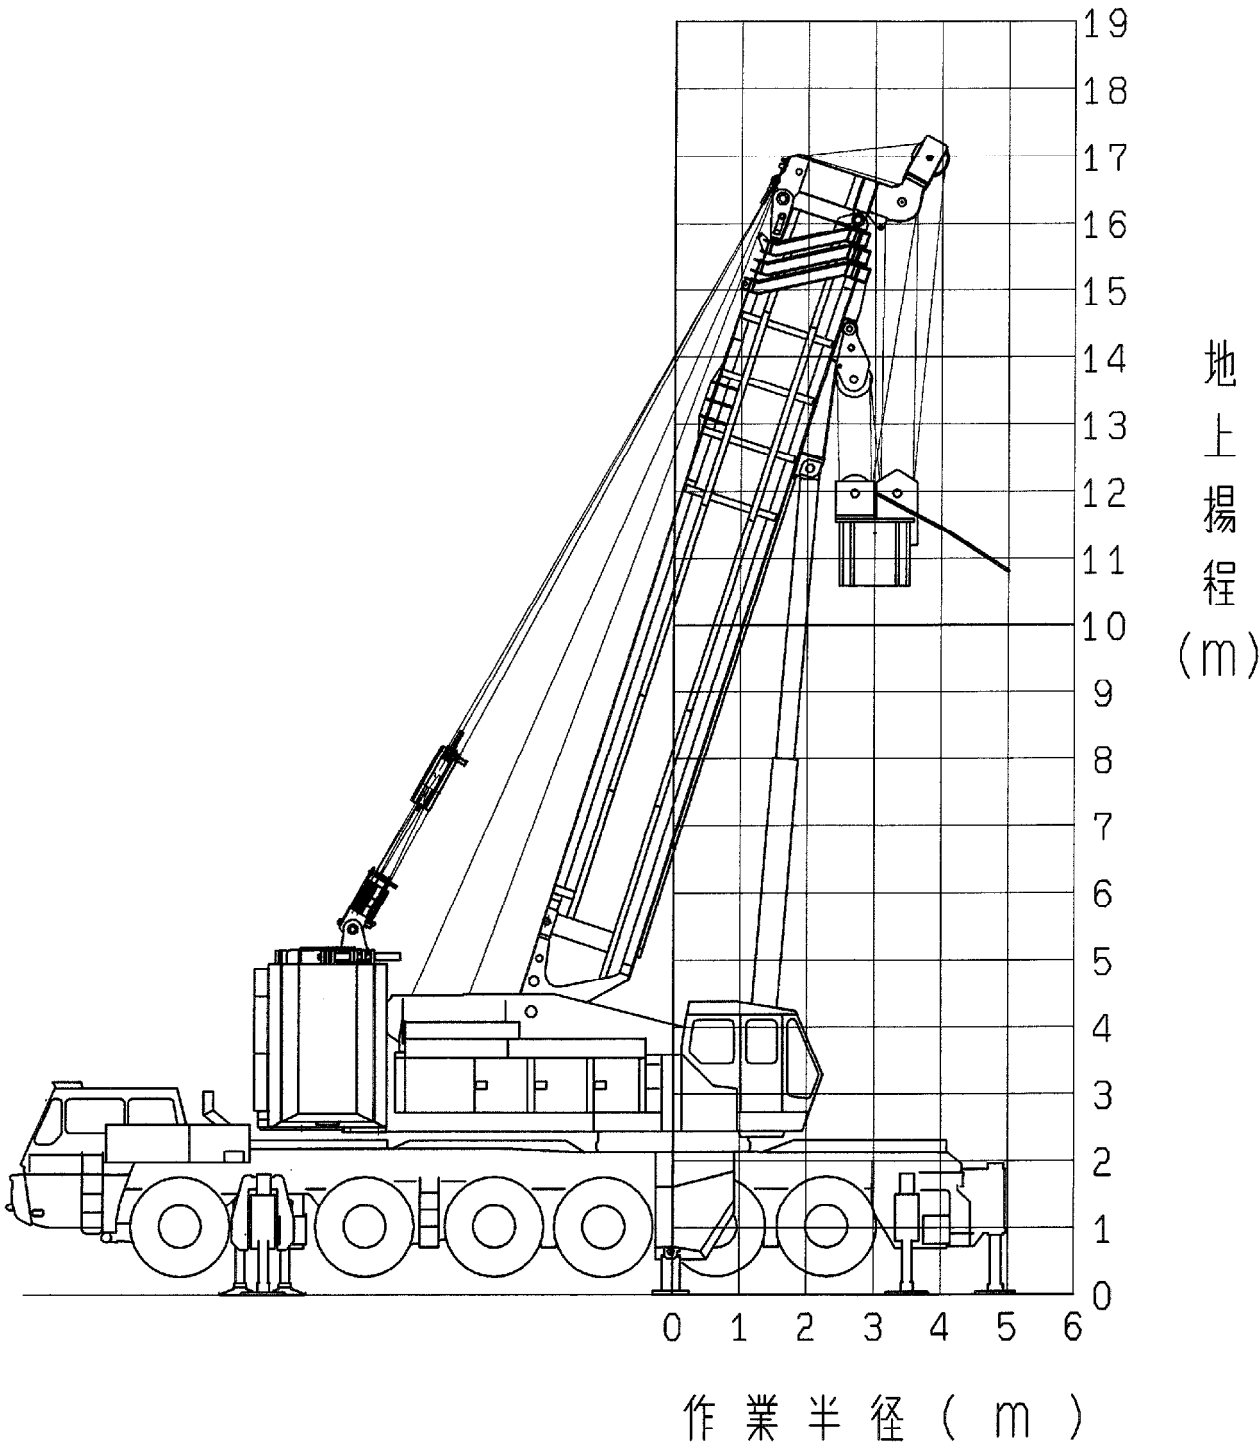


注) 本図はブームのたわみを含んでいません。



仕様書NO. 94106001

ブーム 作業範囲図

- | | |
|-------------|--------------------|
| Ⓐ 13. 2mブーム | Ⓕ 13. 2mブーム+ルースタシブ |
| Ⓑ 17. 7mブーム | Ⓖ 17. 7mブーム+ルースタシブ |
| Ⓒ 22. 2mブーム | Ⓖ 22. 2mブーム+ルースタシブ |
| Ⓓ 31. 2mブーム | Ⓖ 31. 2mブーム+ルースタシブ |
| Ⓔ 40. 2mブーム | Ⓖ 40. 2mブーム+ルースタシブ |

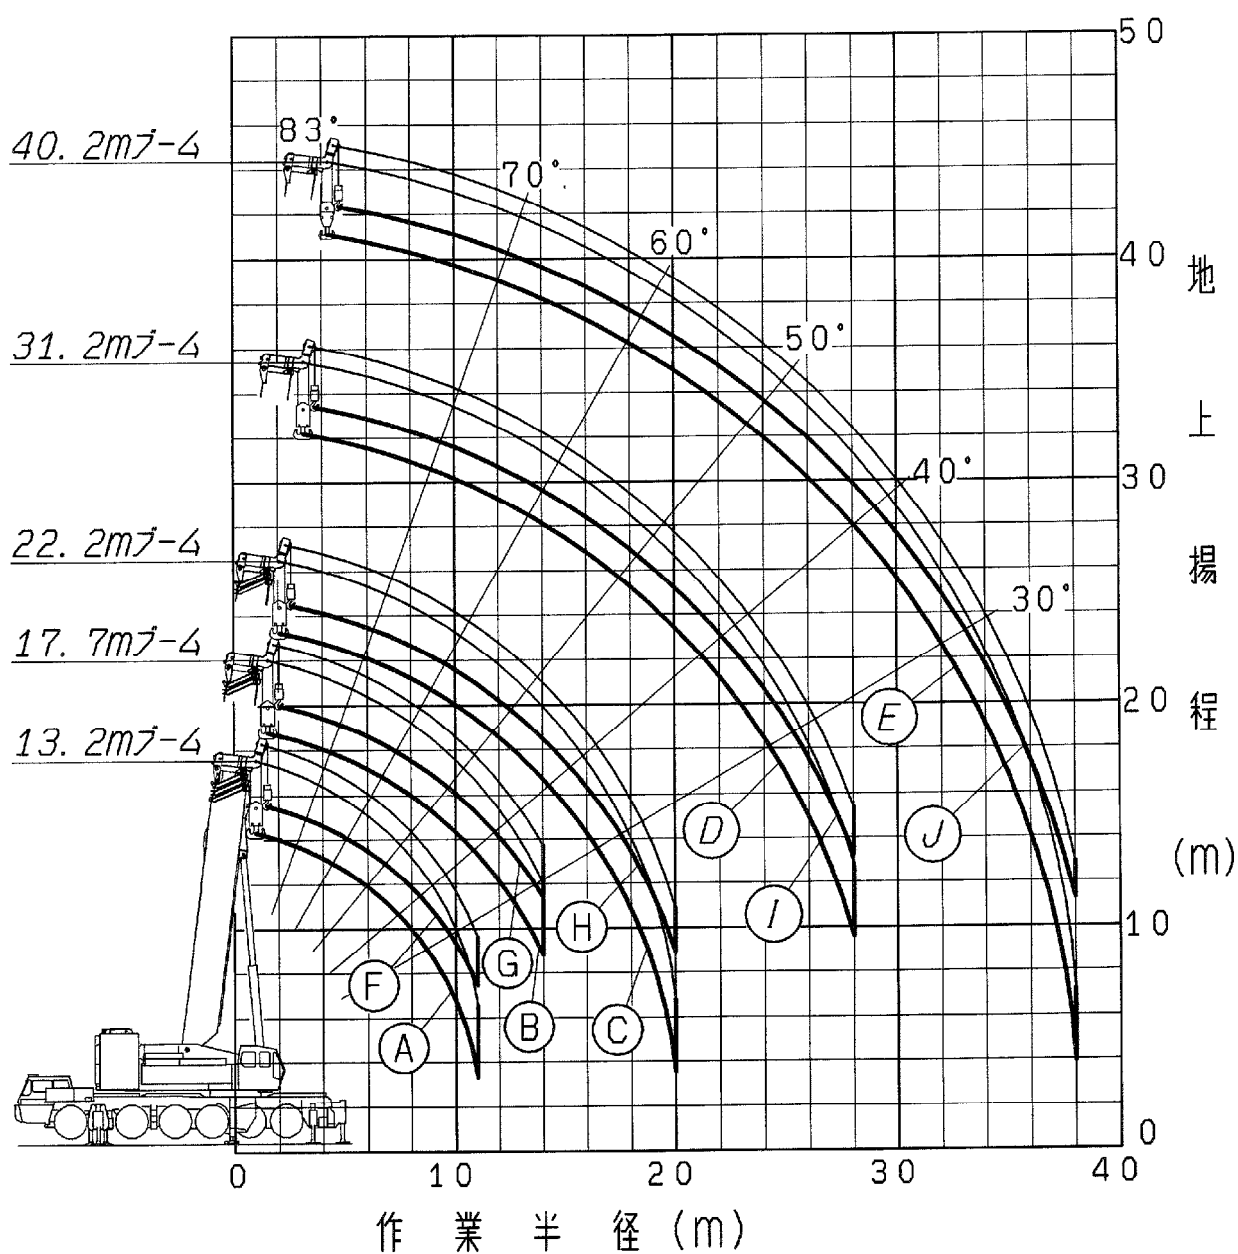

注) 本図はブームのたわみを含んでいません。



仕様書NO. 94106001

(エクステンション付) ヘビーチャルトジブ 作業範囲図

- (A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)
40. 2mブーム

+0. 5m+ 9mヘビーチャルトジブ(オフセット 8°)

+ 9mヘビーチャルトジブ(オフセット45°)

+16mヘビーチャルトジブ(オフセット 8°)


+16mヘビーチャルトジブ(オフセット45°)

40. 2mブーム+9mエクステンションブーム+0. 5m+ 9mヘビーチャルトジブ(オフセット 8°)

+ 9mヘビーチャルトジブ(オフセット45°)

+16mヘビーチャルトジブ(オフセット 8°)

+16mヘビーチャルトジブ(オフセット45°)

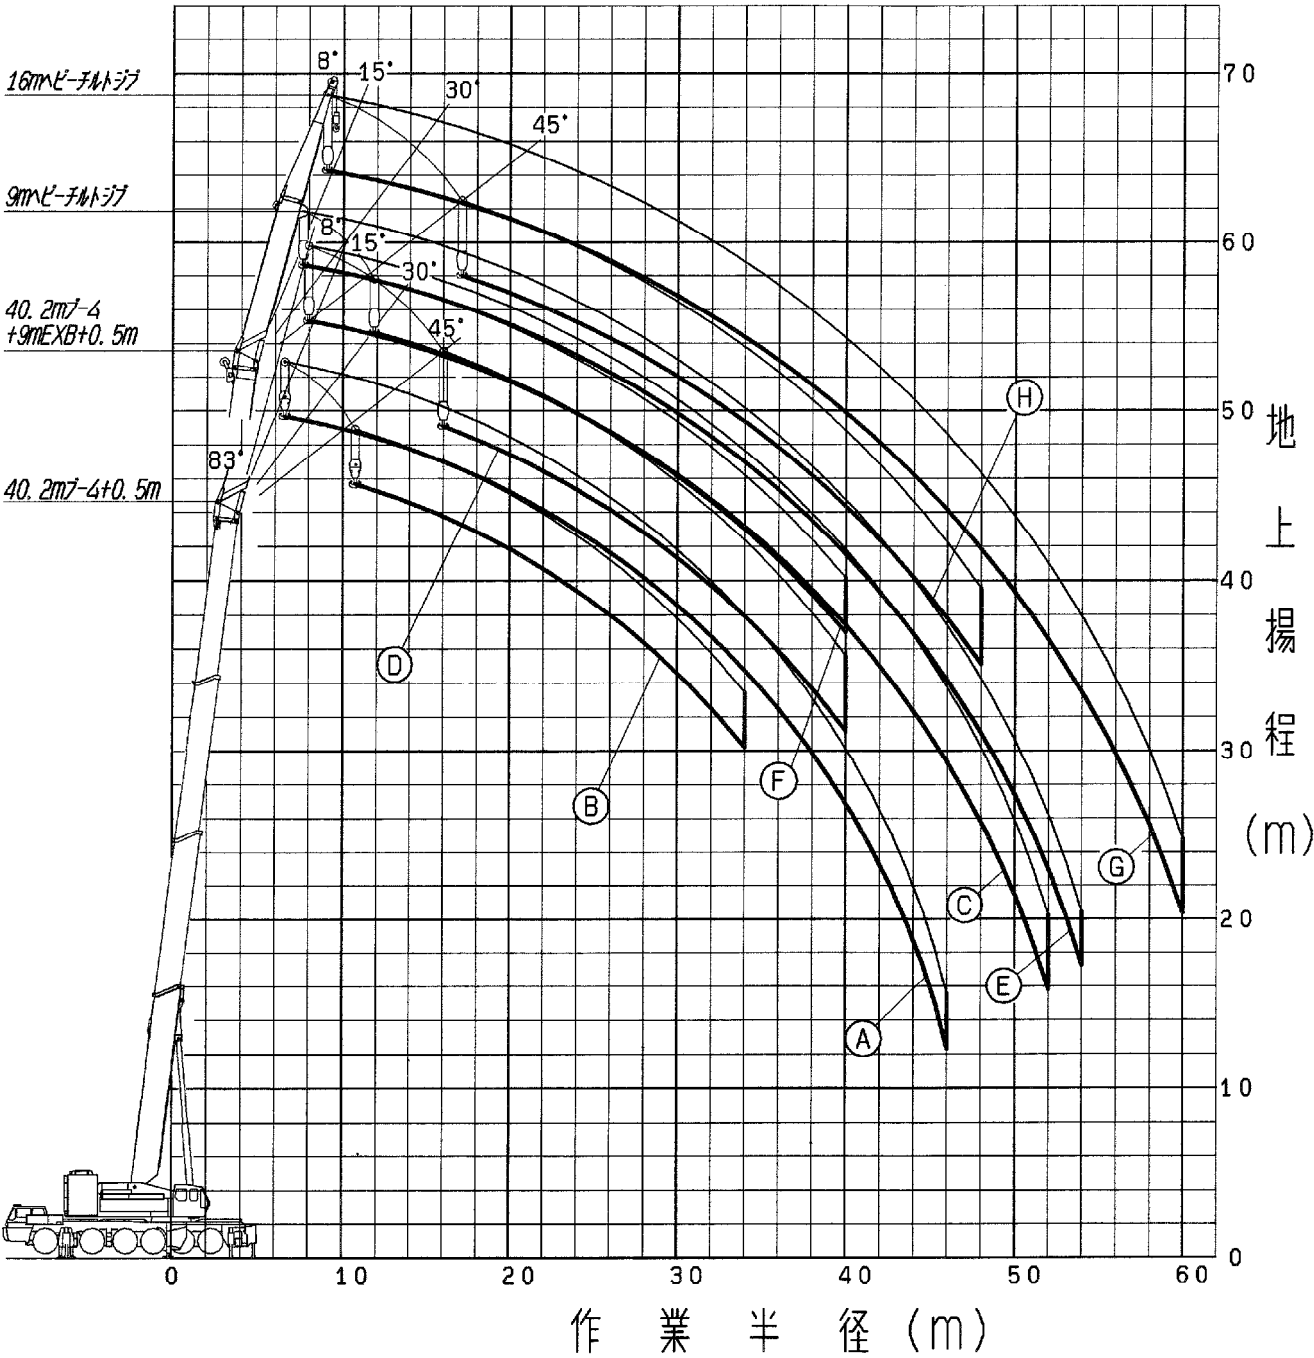


注) 本図はブーム・エクステンション・ヘビーチャルトジブのたわみを含んでいません。



ヘビーリフトジブ 作業範囲図

- | | |
|--|--|
| (A) 13. 2mブーム+8. 55m+18mヘビーリフトジブ(オフセット10°) | (M) 40. 2mブーム+8. 55m+27mヘビーリフトジブ(オフセット10°) |
| (B) +27mヘビーリフトジブ(オフセット10°) | (N) +36mヘビーリフトジブ(オフセット10°) |
| (C) +36mヘビーリフトジブ(オフセット10°) | (O) +45mヘビーリフトジブ(オフセット10°) |
| (D) +45mヘビーリフトジブ(オフセット10°) | (P) +54mヘビーリフトジブ(オフセット10°) |
| (E) +54mヘビーリフトジブ(オフセット10°) | (Q) +63mヘビーリフトジブ(オフセット10°) |
| (F) +63mヘビーリフトジブ(オフセット10°) | (R) +27mヘビーリフトジブ(オフセット60°) |
| (G) +18mヘビーリフトジブ(オフセット60°) | (S) +36mヘビーリフトジブ(オフセット60°) |
| (H) +27mヘビーリフトジブ(オフセット60°) | (T) +45mヘビーリフトジブ(オフセット60°) |
| (I) +36mヘビーリフトジブ(オフセット60°) | (U) +54mヘビーリフトジブ(オフセット60°) |
| (J) +45mヘビーリフトジブ(オフセット60°) | (V) +63mヘビーリフトジブ(オフセット60°) |
| (K) +54mヘビーリフトジブ(オフセット60°) | |
| (L) +63mヘビーリフトジブ(オフセット60°) | |

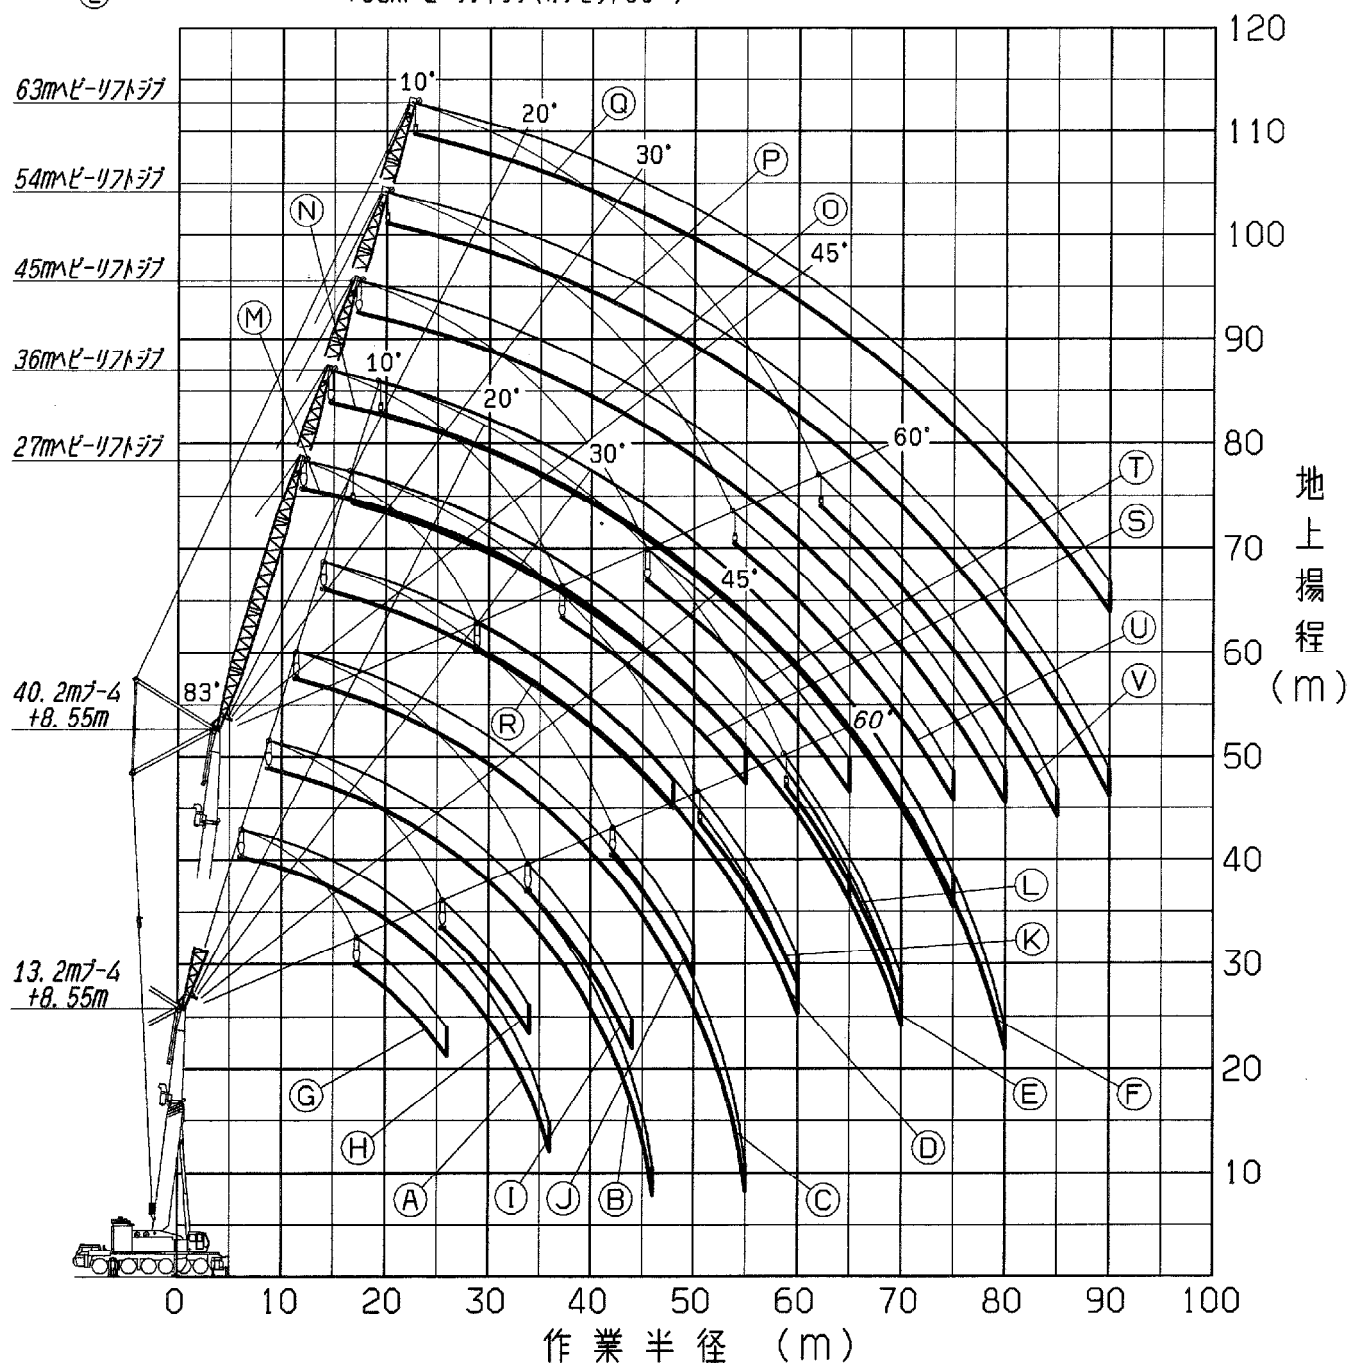


注) 本図はブームおよびヘビーリフトジブのたわみを含んでいません。



エクステンション付ヘビーリフトジブ 作業範囲図

(A) 13. 2m ⁷ -4+9mエクステンション ⁷ -4+8. 55m+18m ⁷ ヘビーリフトジブ(オフセット10°)	(M) 40. 2m ⁷ -4+9mエクステンション ⁷ -4+8. 55m+27m ⁷ ヘビーリフトジブ(オフセット10°)
(B) +27m ⁷ ヘビーリフトジブ(オフセット10°)	(N) +36m ⁷ ヘビーリフトジブ(オフセット10°)
(C) +36m ⁷ ヘビーリフトジブ(オフセット10°)	(O) +45m ⁷ ヘビーリフトジブ(オフセット10°)
(D) +45m ⁷ ヘビーリフトジブ(オフセット10°)	(P) +54m ⁷ ヘビーリフトジブ(オフセット10°)
(E) +54m ⁷ ヘビーリフトジブ(オフセット10°)	(Q) +63m ⁷ ヘビーリフトジブ(オフセット10°)
(F) +63m ⁷ ヘビーリフトジブ(オフセット10°)	(R) +27m ⁷ ヘビーリフトジブ(オフセット60°)
(G) +18m ⁷ ヘビーリフトジブ(オフセット60°)	(S) +36m ⁷ ヘビーリフトジブ(オフセット60°)
(H) +27m ⁷ ヘビーリフトジブ(オフセット60°)	(T) +45m ⁷ ヘビーリフトジブ(オフセット60°)
(I) +36m ⁷ ヘビーリフトジブ(オフセット60°)	(U) +54m ⁷ ヘビーリフトジブ(オフセット60°)
(J) +45m ⁷ ヘビーリフトジブ(オフセット60°)	(V) +63m ⁷ ヘビーリフトジブ(オフセット60°)
(K) +54m ⁷ ヘビーリフトジブ(オフセット60°)	
(L) +63m ⁷ ヘビーリフトジブ(オフセット60°)	

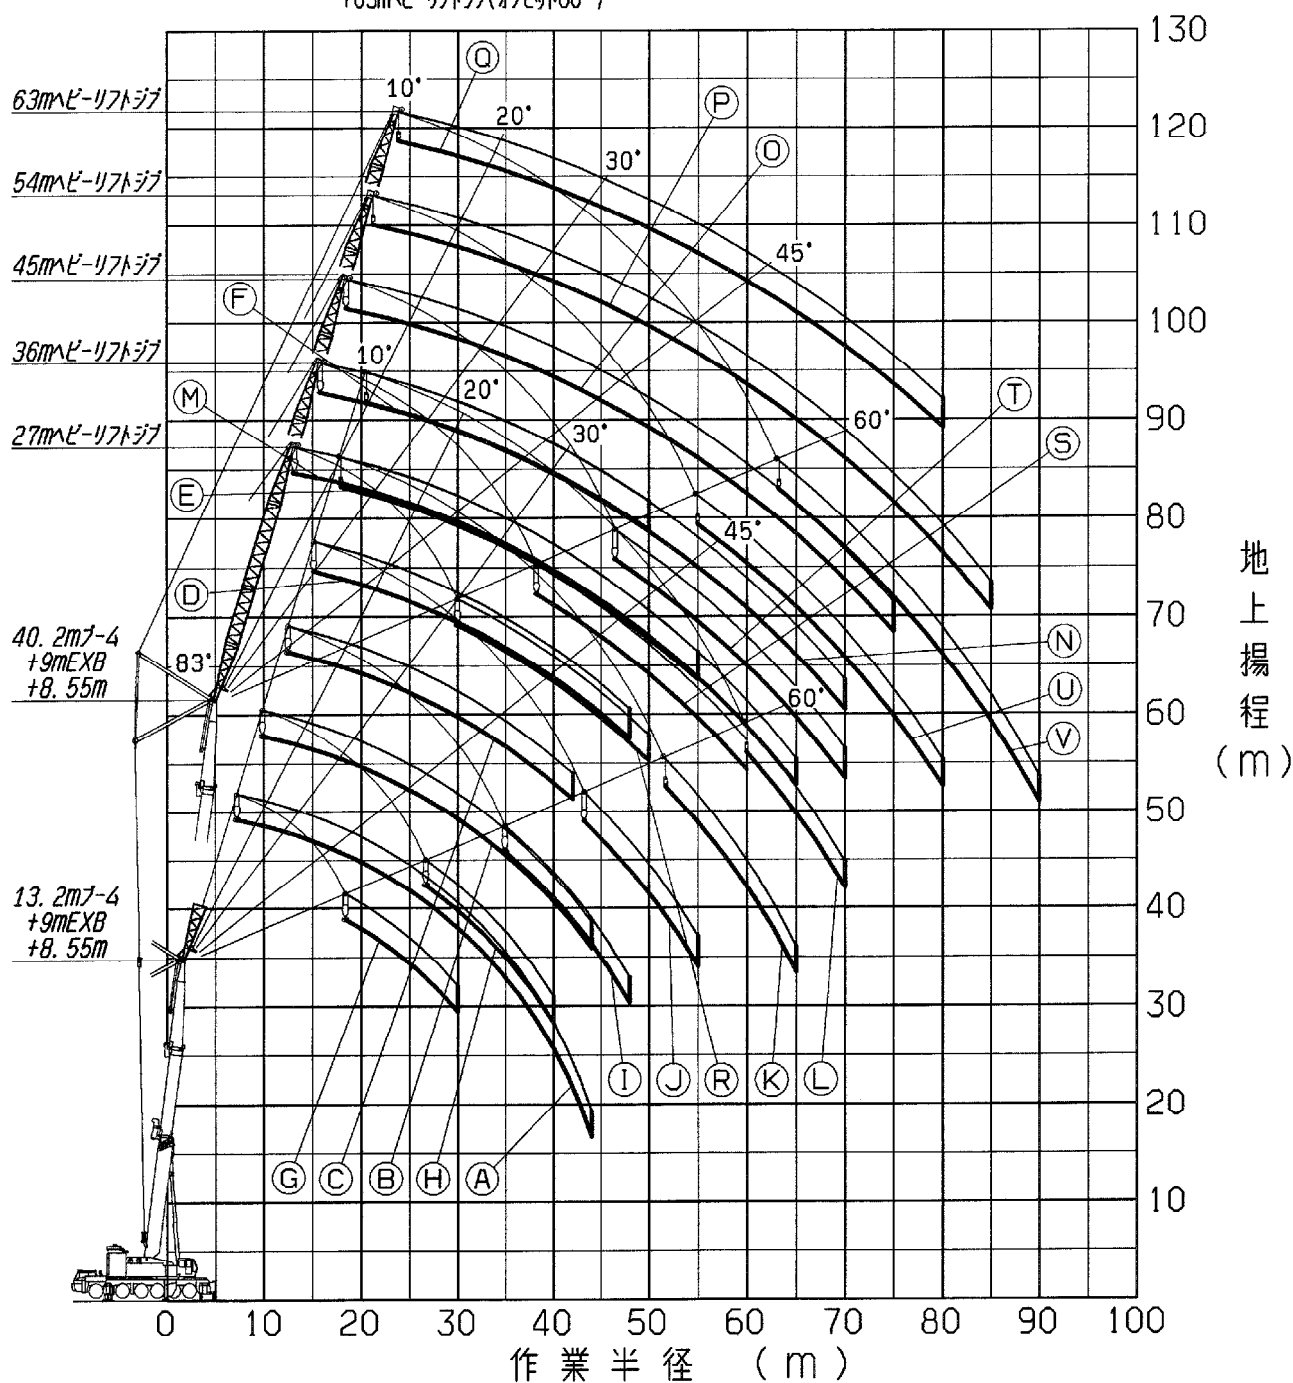

注) 本図はブーム、エクステンションブームおよびヘビーリフトジブのたわみを含んでいません。



定格総荷重表

- 1) 定格総荷重は水平堅土上において本機の保証できる最大荷重を示しており、フックその他のつり具等の質量を含んだ値です。尚、太枠の上側は、機械の強度によって定められ、下側は機械の安定度によって定められています。
- 2) 定格総荷重は、アウトリガ・センタサポート・ミッドサポート・リアジャッキ・ブームロックを使用した状態で、アウトリガ張出幅とカウンタウエイトの装備状態により、次のように区分されます。

性能区分表

アウトリガ張出幅		カウンタウエイト質量							
		135 ton	115 ton	95 ton	75 ton	47.5 ton	20 ton	0 ton	オン キャリア
前方		S	A	B	C	D	E	F	※
側方 前)	9.4m	S	A	B	C	D	E	F	※
側方 後)	9.4m	S	A	B	C	D	E	F	F
	7.6m	—	—	—	D	E	F	G	G
	6.0m	—	—	—	—	F	G	H	H
	4.5m	—	—	—	—	—	H	H	H
後方 RJ付)		S	A	B	C	D	E	F	F

※印の範囲では、作業できません。

ブーム条件における性能範囲表

ブーム	S～H
ブーム＋ヘビーチルトジブ1・2段	S～G
ブーム＋エクステンションブーム＋ヘビーチルトジブ1段	S～G
ブーム＋エクステンションブーム＋ヘビーチルトジブ2段	S～F
ブーム＋ヘビーリフトジブ1～6段	S～C
ブーム＋エクステンションブーム＋ヘビーリフトジブ1～6段	S～C



仕様書NO.94106001

ブーム 定格総荷重表(通常伸縮)

S性能

作業半径 (m)	13.2mブーム 重荷重	13.2mブーム	17.7mブーム	22.2mブーム	31.2mブーム	40.2mブーム
3.0	400.0	200.0	200.0			
3.5	340.0	200.0	200.0			
4.0	300.0	200.0	200.0	200.0		
4.5	265.0	200.0	200.0	200.0		
5.0	240.0	200.0	200.0	200.0		
6.0		200.0	200.0	200.0		
7.0		198.9	191.9	185.5	130.0	
8.0		173.8	172.1	167.4	130.0	110.0
9.0		152.7	151.1	149.9	130.0	110.0
10.0		133.5	134.2	133.1	130.0	110.0
11.0		93.8	120.4	119.3	121.9	107.3
12.0			108.9	107.8	110.4	100.4
14.0			91.0	89.8	92.3	88.7
16.0				76.4	78.7	78.3
18.0				65.9	68.2	69.3
20.0				36.0	59.8	60.9
22.0					53.0	54.0
24.0					47.3	48.3
26.0					42.5	43.4
28.0					32.8	39.4
30.0						35.8
32.0						32.7
34.0						30.0
36.0						25.0
38.0						10.3
掛数	38	19	19	19	12	10
危険角度(°)	—	—	—	—	—	—
フック種類	400 t	200 t	200 t	200 t	200 t	115 t
フック質量	8.42t	2.6t	2.6t	2.6t	2.6t	2.1t

(単位 :ton)



仕様書NO.94106001

ブーム 定格総荷重表 特殊伸縮)

S性能

作業半径 (m)	13.2mブーム	22.2mブーム	31.2mブーム
3.0	200.0		
3.5	200.0		
4.0	200.0	130.0	
4.5	200.0	130.0	
5.0	200.0	130.0	
6.0	200.0	130.0	110.0
7.0	198.9	130.0	110.0
8.0	173.8	125.9	110.0
9.0	152.7	114.8	106.8
10.0	133.5	105.4	98.9
11.0	93.8	97.5	90.7
12.0		90.6	83.6
14.0		79.4	72.2
16.0		70.6	63.3
18.0		63.7	56.2
20.0		41.8	50.4
22.0			45.6
24.0			41.6
26.0			38.1
28.0			35.2
掛数	19	12	10
危険角度 (°)	—	—	—
フック種類	200 t	200 t	115 t
フック質量	2.6t	2.6t	2.1t

(単位 :ton)



仕様書NO.94106001

ヘビーチルト 定格総荷重表

40.2mブーム+0.5m+9m ヘビーチルト

S性能

作業半径 (m)	offset 8°		offset 15°		offset 30°		offset 45°	
	ブーム角	荷重	ブーム角	荷重	ブーム角	荷重	ブーム角	荷重
	(°)	(ton)	(°)	(ton)	(°)	(ton)	(°)	(ton)
10.0	80.1	65.0						
11.0	79.0	65.0	80.0	61.8				
12.0	77.9	65.0	78.9	59.7				
14.0	75.6	64.0	76.6	56.0	78.3	44.1	79.6	32.4
16.0	73.3	59.5	74.2	52.8	75.9	42.0	77.0	31.4
18.0	70.8	54.8	71.7	49.9	73.4	40.2	74.4	30.6
20.0	68.3	49.7	69.2	47.0	70.8	38.6	71.8	29.9
22.0	65.7	45.4	66.6	43.3	68.2	37.1	69.0	29.2
24.0	63.1	41.8	64.0	40.0	65.5	35.8	66.2	28.7
26.0	60.3	38.6	61.2	37.2	62.7	34.7	63.2	28.2
28.0	57.5	35.9	58.4	34.7	59.7	32.9	60.2	27.8
30.0	54.6	33.5	55.4	32.5	56.6	31.1	56.9	27.6
32.0	51.5	31.4	52.3	30.6	53.4	29.5	53.5	27.4
34.0	48.2	29.4	49.0	28.9	49.9	28.1	49.9	27.2
36.0	44.7	26.9	45.4	27.1	46.2	26.8		
38.0	40.9	24.7	41.6	24.9	42.1	25.0		
40.0	36.8	22.7	37.3	22.9	37.5	22.9		
42.0	32.0	20.9	32.4	21.0				
44.0	26.2	18.4	26.4	18.5				
46.0	18.1	12.6						
危険角度(°)	8		15		30		45	
フック種類	115 t		115 t		115 t		115 t	
フック質量	2.1t		2.1t		2.1t		2.1t	
掛数	8		8		8		8	



仕様書NO.94106001

40.2mﾌﾞｰﾑ+0.5m+16m ﾍﾋﾞｰﾅﾙﾄ

性能

作業半径 (m)	offset 8°		offset 15°		offset 30°		offset 45°	
	ﾌﾞｰﾑ角	荷重	ﾌﾞｰﾑ角	荷重	ﾌﾞｰﾑ角	荷重	ﾌﾞｰﾑ角	荷重
	(°)	(ton)	(°)	(ton)	(°)	(ton)	(°)	(ton)
12.0	80.0	45.0						
14.0	78.0	45.0	79.7	38.4				
16.0	76.0	41.7	77.6	35.9				
18.0	73.9	38.7	75.5	33.6	78.7	25.5		
20.0	71.8	36.0	73.4	31.7	76.5	24.2	79.1	17.8
22.0	69.6	33.7	71.2	29.9	74.3	23.1	76.7	17.3
24.0	67.4	31.7	69.0	28.2	72.0	22.1	74.3	16.8
26.0	65.2	29.7	66.8	26.6	69.7	21.2	71.8	16.3
28.0	62.9	27.8	64.4	25.1	67.3	20.4	69.3	15.9
30.0	60.5	26.1	62.0	23.8	64.8	19.7	66.7	15.6
32.0	58.0	24.5	59.6	22.7	62.2	19.0	63.9	15.3
34.0	55.5	23.2	57.0	21.6	59.6	18.5	61.1	15.0
36.0	52.8	22.0	54.3	20.7	56.8	17.9	58.1	14.8
38.0	50.1	20.9	51.5	19.8	53.9	17.4	54.9	14.6
40.0	47.2	19.9	48.6	19.0	50.7	17.0	51.5	14.5
42.0	44.1	19.0	45.4	18.3	47.4	16.7		
44.0	40.7	18.2	42.0	17.7	43.8	16.4		
46.0	37.1	17.4	38.3	17.1	39.7	16.2		
48.0	33.0	16.5	34.1	16.3	35.0	16.0		
50.0	28.2	15.7	29.2	15.7				
52.0	22.0	11.8	22.5	12.2				
危険角度(°)	11		15		30		45	
フック種類	72 t		72 t		72 t		72 t	
フック質量	1.5t		1.5t		1.5t		1.5t	
掛数	4		4		4		4	



仕様書NO.94106001

40.2mブーム+9mエクステンションブーム+0.5m+9m ヘビークラット

S性能

作業半径 (m)	offset 8°		offset 15°		offset 30°		offset 45°	
	ブーム角	荷重	ブーム角	荷重	ブーム角	荷重	ブーム角	荷重
	(°)	(ton)	(°)	(ton)	(°)	(ton)	(°)	(ton)
12.0	79.9	42.0	80.7	37.5				
14.0	78.0	42.0	78.8	37.5				
16.0	76.1	39.2	76.9	36.3	78.4	30.4	79.5	26.4
18.0	74.1	36.0	74.9	33.6	76.4	29.3	77.4	25.8
20.0	72.0	33.2	72.8	31.2	74.3	28.2	75.3	25.2
22.0	70.0	30.8	70.8	29.1	72.2	26.6	73.1	24.7
24.0	67.9	28.7	68.6	27.3	70.0	25.1	70.9	23.6
26.0	65.7	26.8	66.5	25.6	67.8	23.8	68.6	22.6
28.0	63.5	25.2	64.3	24.1	65.5	22.6	66.2	21.6
30.0	61.3	23.7	62.0	22.8	63.2	21.5	63.8	20.8
32.0	58.9	22.4	59.7	21.6	60.8	20.5	61.3	20.0
34.0	56.5	21.2	57.2	20.5	58.3	19.6	58.7	19.3
36.0	54.1	20.1	54.7	19.5	55.7	18.8	56.0	18.7
38.0	51.5	18.8	52.1	18.6	53.0	18.0	53.2	18.1
40.0	48.7	17.6	49.4	17.4	50.2	17.2	50.1	17.2
42.0	45.9	16.5	46.5	16.4	47.1	16.2		
44.0	42.8	15.5	43.4	15.4	43.9	15.3		
46.0	39.5	14.7	40.0	14.6	40.3	14.5		
48.0	35.9	13.8	36.4	13.8	36.4	13.8		
50.0	31.9	13.1	32.2	13.1				
52.0	27.2	11.7	27.3	11.8				
54.0	21.0	8.0	20.7	7.9				
危険角度(°)	16		16		30		45	
フック種類	72 t		72 t		72 t		72 t	
フック質量	1.5t		1.5t		1.5t		1.5t	
掛数	6		6		6		6	



仕様書NO.94106001

40.2mブーム+9mエクステンションブーム+0.5m+16m ヘビークラット

S性能

作業半径 (m)	offset 8°		offset 15°		offset 30°		offset 45°	
	ブーム角	荷重	ブーム角	荷重	ブーム角	荷重	ブーム角	荷重
	(°)	(ton)	(°)	(ton)	(°)	(ton)	(°)	(ton)
14.0	79.7	28.0						
16.0	78.1	28.0	79.5	24.8				
18.0	76.3	26.2	77.8	23.4				
20.0	74.6	24.0	76.0	22.0	78.7	17.1		
22.0	72.8	22.2	74.2	20.6	76.9	16.4	79.1	14.0
24.0	70.9	20.5	72.3	19.2	75.0	15.8	77.1	13.6
26.0	69.1	19.1	70.5	18.0	73.1	15.3	75.1	13.3
28.0	67.2	17.8	68.6	16.9	71.2	14.8	73.1	13.0
30.0	65.2	16.7	66.6	15.9	69.2	14.3	71.0	12.8
32.0	63.3	15.7	64.6	15.0	67.1	13.8	68.9	12.5
34.0	61.3	14.8	62.6	14.1	65.0	13.1	66.7	12.3
36.0	59.2	13.9	60.5	13.4	62.9	12.5	64.4	12.0
38.0	57.1	13.2	58.4	12.7	60.7	11.9	62.1	11.5
40.0	54.9	12.5	56.2	12.1	58.4	11.4	59.6	11.1
42.0	52.6	11.8	53.9	11.5	56.0	10.9	57.1	10.7
44.0	50.2	11.3	51.5	11.0	53.5	10.5	54.4	10.4
46.0	47.8	10.7	49.0	10.5	50.9	10.1	51.5	10.1
48.0	45.2	10.2	46.4	10.0	48.1	9.7	48.5	9.8
50.0	42.4	9.8	43.6	9.6	45.1	9.4		
52.0	39.5	9.4	40.6	9.2	41.9	9.1		
54.0	36.3	8.9	37.3	8.8	38.3	8.8		
56.0	32.7	8.5	33.7	8.5	34.3	8.5		
58.0	28.7	8.2	29.5	8.1				
60.0	23.7	6.9	24.3	7.2				
危険角度(°)	17		17		30		45	
フック種類	72 t		72 t		72 t		72 t	
フック質量	1.5t		1.5t		1.5t		1.5t	
掛数	4		4		4		4	



仕様書NO.94106001

ヘビーリフトジブ 定格総荷重表

13.2mﾌﾞｰﾑ+8.55m+18m ヘビーリフトジブ

S性能

作業半径 (m)	offset 10°	offset 20°	offset 30°	offset 45°	offset 60°
7.0	101.5				
8.0	94.3				
9.0	88.0				
10.0	82.4				
11.0	77.5	78.4			
12.0	73.1	74.0			
14.0	65.5	66.3	67.4		
16.0	59.3	60.0	61.0		
18.0	52.2	54.3	55.5	52.5	
20.0	46.1	47.8	49.8	50.4	40.4
22.0	41.1	42.5	44.1	47.3	39.5
24.0	36.9	38.1	39.4	42.0	39.0
26.0	33.4	34.4	35.5	37.5	38.7
28.0	30.4	31.2	32.1	33.7	
30.0	27.8	28.5	29.2	30.4	
32.0	25.6	26.1	26.6		
34.0	23.5	23.9	24.3		
36.0	21.7	22.0			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	115t	115t	115t	115t	115t
フック質量	2.1t	2.1t	2.1t	2.1t	2.1t
掛数	10	10	10	10	10

(単位 :ton)

17.7mﾌﾞｰﾑ+8.55m+18m ヘビーリフトジブ

S性能

作業半径 (m)	offset 10°	offset 20°	offset 30°	offset 45°	offset 60°
8.0	107.5				
9.0	100.8				
10.0	94.8				
11.0	89.4	90.7			
12.0	84.6	85.8			
14.0	76.4	77.3	77.6		
16.0	69.5	70.3	71.5		
18.0	63.6	64.4	65.5	55.1	
20.0	58.7	59.4	60.3	53.0	42.4
22.0	53.9	55.0	55.8	51.1	41.5
24.0	48.4	50.1	51.9	49.6	40.9
26.0	43.8	45.2	46.8	47.2	40.4
28.0	39.9	41.0	42.4	44.0	40.3
30.0	36.5	37.4	38.5	39.8	
32.0	33.6	34.3	35.2	36.2	
34.0	31.0	31.6	32.3	33.0	
36.0	28.7	29.2	29.7		
38.0	26.7	27.0	27.3		
40.0	22.8	23.9			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	115t	115t	115t	115t	115t
フック質量	2.1t	2.1t	2.1t	2.1t	2.1t
掛数	10	10	10	10	10

(単位 :ton)



仕様書NO.94106001

22.2mﾌﾞｰﾑ+8.55m+18m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ

S性能

作業半径	offset 10°	offset 20°	offset 30°	offset 45°	offset 60°
10.0	93.0				
11.0	90.4				
12.0	84.4				
14.0	74.3	79.2			
16.0	66.1	70.1	70.3		
18.0	59.4	62.7	63.5		
20.0	53.8	56.5	57.6	55.9	
22.0	49.1	51.3	52.7	51.6	43.8
24.0	45.0	46.9	48.4	47.5	43.0
26.0	41.5	43.1	44.7	44.0	42.5
28.0	38.4	39.7	41.4	40.9	40.7
30.0	35.6	36.8	38.1	38.2	38.1
32.0	33.1	33.9	34.6	35.3	
34.0	30.3	30.9	31.5	32.1	
36.0	27.7	28.3	28.7	29.1	
38.0	25.5	25.9	26.3		
40.0	23.4	23.8	24.0		
42.0	21.6	21.8	22.0		
44.0	17.7	18.7			
46.0	9.5				
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	115t	115t	115t	115t	115t
フック質量	2.1t	2.1t	2.1t	2.1t	2.1t
掛数	8	8	8	8	8

(単位 :ton)

31.2mﾌﾞｰﾑ+8.55m+18m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ

S性能

作業半径 (m)	offset 10°	offset 20°	offset 30°	offset 45°	offset 60°
14.0	55.0				
16.0	55.0	55.0			
18.0	55.0	55.0	55.0		
20.0	54.2	54.8	54.4		
22.0	48.8	49.5	49.3	47.7	
24.0	44.3	45.0	44.9	44.9	41.5
26.0	40.4	41.1	41.1	41.1	41.2
28.0	37.0	37.8	37.8	37.8	37.9
30.0	34.1	34.8	34.8	34.9	35.0
32.0	31.5	32.2	32.3	32.4	32.5
34.0	29.2	29.9	30.0	30.1	30.2
36.0	27.0	27.8	28.0	28.0	
38.0	24.7	25.4	26.0	26.3	
40.0	22.7	23.3	23.8	24.2	
42.0	20.8	21.3	21.7	22.0	
44.0	19.1	19.6	19.9	20.1	
46.0	17.5	17.9	18.2		
48.0	16.0	16.3	16.5		
50.0	14.5	14.8	14.9		
危険角度 (°)	12	20	30	45	60
フック種類	72t	72t	72t	72t	72t
フック質量	1.5t	1.5t	1.5t	1.5t	1.5t
掛数	6	6	6	6	6

(単位 :ton)



仕様書NO.94106001

13.2mブーム+8.55m+27m ヘビークラフトジブ

S性能

作業半径 (m)	offset 10°	offset 20°	offset 30°	offset 45°	offset 60°
12.0	67.5				
14.0	60.9				
16.0	55.3	56.2			
18.0	50.6	51.4			
20.0	46.6	47.3	48.3		
22.0	43.1	43.7	44.6		
24.0	39.0	40.6	41.4		
26.0	35.3	36.7	38.5	33.5	
28.0	32.2	33.4	34.9	32.3	25.7
30.0	29.5	30.5	31.8	31.2	25.2
32.0	27.1	28.0	29.1	30.2	24.7
34.0	25.0	25.8	26.8	28.6	24.5
36.0	23.1	23.8	24.7	26.2	
38.0	21.5	22.0	22.8	24.0	
40.0	20.0	20.5	21.1	21.9	
42.0	18.6	19.0	19.5		
44.0	17.4	17.6			
46.0	16.1				
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	72t	72t	72t	72t	72t
フック質量	1.5t	1.5t	1.5t	1.5t	1.5t
掛数	6	6	6	6	6

(単位 :ton)

17.7mブーム+8.55m+27m ヘビークラフトジブ

S性能

作業半径 (m)	offset 10°	offset 20°	offset 30°	offset 45°	offset 60°
12.0	71.0				
14.0	70.4				
16.0	64.3	65.4			
18.0	59.1	60.1			
20.0	54.7	55.6	50.7		
22.0	50.8	51.6	47.9		
24.0	47.4	48.1	45.4		
26.0	44.3	45.0	43.2	35.2	
28.0	41.6	42.3	41.2	33.9	27.1
30.0	39.2	39.8	38.7	32.8	26.5
32.0	36.0	37.3	36.5	31.9	26.0
34.0	33.3	34.4	34.5	31.0	25.7
36.0	30.9	31.7	32.5	30.3	25.5
38.0	28.6	29.3	30.0	29.7	25.5
40.0	26.5	27.1	27.7	28.3	
42.0	24.6	25.1	25.6	26.1	
44.0	22.9	23.4	23.7		
46.0	21.4	21.7	21.9		
48.0	19.3	20.2			
50.0	13.7				
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	72t	72t	72t	72t	72t
フック質量	1.5t	1.5t	1.5t	1.5t	1.5t
掛数	6	6	6	6	6

(単位 :ton)



仕様書NO.94106001

22.2mﾌﾞｰﾑ+8.55m+27m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞｯﾌﾟ

S性能

作業半径 (m)	offset 10°	offset 20°	offset 30°	offset 45°	offset 60°
14.0	58.5				
16.0	58.5				
18.0	56.4	58.5			
20.0	51.4	54.8			
22.0	47.1	50.1	49.1		
24.0	43.4	46.0	45.5		
26.0	40.2	42.4	42.0	36.3	
28.0	37.3	39.2	38.9	35.1	
30.0	34.8	36.4	36.2	34.1	27.5
32.0	32.5	34.0	33.8	33.1	27.0
34.0	30.4	31.7	31.6	31.3	26.6
36.0	28.6	29.7	29.7	29.4	26.3
38.0	26.9	27.9	28.0	27.7	26.2
40.0	24.9	25.8	26.5	26.2	26.1
42.0	23.1	23.8	24.4	25.0	
44.0	21.3	22.0	22.5	23.1	
46.0	19.8	20.4	20.8	21.1	
48.0	18.4	18.8	19.2		
50.0	17.1	17.4	17.6		
55.0	6.5				
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	72t	72t	72t	72t	72t
フック質量	1.5t	1.5t	1.5t	1.5t	1.5t
掛数	6	6	6	6	6

(単位 :ton)

31.2mﾌﾞｰﾑ+8.55m+27m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞｯﾌﾟ

S性能

作業半径 (m)	offset 10°	offset 20°	offset 30°	offset 45°	offset 60°
16.0	40.5				
18.0	40.5				
20.0	40.5	40.5			
22.0	40.5	40.5			
24.0	40.5	40.5	40.5		
26.0	39.8	39.7	39.7		
28.0	36.4	36.4	36.5	35.4	
30.0	33.5	33.5	33.6	33.9	
32.0	30.9	31.0	31.1	31.4	28.3
34.0	28.6	28.7	28.8	29.1	27.9
36.0	26.6	26.7	26.8	27.1	27.3
38.0	24.8	24.8	25.0	25.2	25.5
40.0	23.1	23.2	23.3	23.6	23.8
42.0	21.7	21.8	21.9	22.1	22.3
44.0	20.3	20.5	20.5	20.7	20.9
46.0	18.7	19.3	19.4	19.5	
48.0	17.3	17.9	18.3	18.4	
50.0	15.8	16.6	17.1	17.5	
55.0	12.7	13.2	13.6		
60.0	9.4	10.3			
危険角度 (°)	16	20	30	45	60
フック種類	72t	72t	72t	72t	72t
フック質量	1.5t	1.5t	1.5t	1.5t	1.5t
掛数	6	6	6	6	6

(単位 :ton)



仕様書NO.94106001

40.2mﾌﾞｰﾑ+8.55m+27m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼｽﾃﾑ

S性能

作業半径 (m)	offset 10°	offset 20°	offset 30°	offset 45°	offset 60°
18.0	22.0				
20.0	22.0				
22.0	22.0	22.0			
24.0	22.0	22.0			
26.0	22.0	22.0	22.0		
28.0	22.0	22.0	22.0		
30.0	22.0	22.0	22.0	22.0	
32.0	22.0	22.0	22.0	22.0	
34.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0
36.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0
38.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0
40.0	21.1	21.5	22.0	22.0	22.0
42.0	19.6	20.0	20.4	20.9	21.3
44.0	18.3	18.6	19.0	19.5	19.8
46.0	17.0	17.4	17.7	18.1	18.4
48.0	15.9	16.2	16.5	16.9	17.1
50.0	15.0	15.2	15.4	15.8	
55.0	11.8	12.6	13.2	13.4	
60.0	9.1	9.7	10.2		
65.0	6.8	7.2	7.4		
危険角度 (°)	24	24	30	45	60
フック種類	72t	72t	72t	72t	72t
フック質量	1.5t	1.5t	1.5t	1.5t	1.5t
掛数	4	4	4	4	4

(単位 :ton)



仕様書NO.94106001

13.2mブーム+8.55m+36m ヘビークラフトジブ

S性能

作業半径 (m)	offset 10°	offset 20°	offset 30°	offset 45°	offset 60°
16.0	47.0				
18.0	47.0				
20.0	43.4	44.3			
22.0	40.2	41.1			
24.0	37.4	38.2			
26.0	35.0	35.7	35.5		
28.0	32.8	33.4	33.5		
30.0	30.4	31.4	31.8		
32.0	28.0	29.2	30.3	24.6	
34.0	25.8	26.9	28.3	23.6	
36.0	23.9	24.9	26.1	22.8	18.0
38.0	22.2	23.1	24.2	22.0	17.5
40.0	20.7	21.4	22.4	21.4	17.2
42.0	19.3	20.0	20.8	20.8	17.0
44.0	18.0	18.6	19.4	20.3	16.9
46.0	16.9	17.4	18.1	19.3	
48.0	15.8	16.3	16.8	17.9	
50.0	14.8	15.2	15.7		
55.0	12.5				
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	72t	72t	72t	72t	72t
フック質量	1.5t	1.5t	1.5t	1.5t	1.5t
掛数	4	4	4	4	4

(単位 :ton)

17.7mブーム+8.55m+36m ヘビークラフトジブ

S性能

作業半径 (m)	offset 10°	offset 20°	offset 30°	offset 45°	offset 60°
18.0	47.0				
20.0	47.0				
22.0	47.0	47.0			
24.0	44.1	44.7			
26.0	41.3	42.0	36.8		
28.0	38.9	39.5	34.9		
30.0	36.7	37.3	33.2		
32.0	34.6	35.2	31.6		
34.0	32.8	33.1	30.3	24.8	
36.0	31.1	31.2	29.0	24.0	
38.0	29.6	29.5	27.8	23.3	18.6
40.0	27.5	28.0	26.8	22.6	18.2
42.0	25.6	26.5	25.9	22.0	17.9
44.0	23.8	24.6	24.9	21.5	17.7
46.0	22.3	23.0	23.7	21.0	17.6
48.0	20.8	21.4	22.0	20.7	
50.0	19.5	20.1	20.6	20.4	
55.0	16.6	16.9	17.2		
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	72t	72t	72t	72t	72t
フック質量	1.5t	1.5t	1.5t	1.5t	1.5t
掛数	4	4	4	4	4

(単位 :ton)



仕様書NO.94106001

22.2mブーム+8.55m+36m ヘビークラフトジブ

S性能

作業半径 (m)	offset 10°	offset 20°	offset 30°	offset 45°	offset 60°
18.0	42.0				
20.0	42.0				
22.0	42.0				
24.0	40.8	42.0			
26.0	37.9	40.5			
28.0	35.4	37.7	35.8		
30.0	33.0	35.1	34.2		
32.0	31.0	32.8	32.6		
34.0	29.1	30.7	30.5	25.7	
36.0	27.4	28.9	28.6	24.9	
38.0	25.8	27.1	26.9	24.1	19.3
40.0	24.4	25.5	25.3	23.5	18.9
42.0	23.0	24.1	23.9	22.9	18.6
44.0	21.8	22.8	22.6	22.3	18.4
46.0	20.7	21.6	21.4	21.3	18.2
48.0	19.4	20.3	20.4	20.3	18.2
50.0	18.1	18.8	19.5	19.3	
55.0	15.2	15.7	16.2	16.6	
60.0	12.2	12.8	13.1		
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	72t	72t	72t	72t	72t
フック質量	1.5t	1.5t	1.5t	1.5t	1.5t
掛数	4	4	4	4	4

(単位 :ton)

31.2mブーム+8.55m+36m ヘビークラフトジブ

S性能

作業半径 (m)	offset 10°	offset 20°	offset 30°	offset 45°	offset 60°
18.0	28.0				
20.0	28.0				
22.0	28.0				
24.0	28.0	28.0			
26.0	28.0	28.0			
28.0	28.0	28.0			
30.0	28.0	28.0	28.0		
32.0	28.0	28.0	28.0		
34.0	28.0	28.0	28.0		
36.0	26.3	26.5	26.8	26.1	
38.0	24.5	24.7	24.9	25.4	
40.0	22.8	23.0	23.3	23.7	19.9
42.0	21.3	21.5	21.8	22.2	19.6
44.0	20.0	20.2	20.4	20.8	19.3
46.0	18.8	18.9	19.1	19.5	19.1
48.0	17.7	17.8	18.0	18.3	18.6
50.0	16.7	16.8	16.9	17.2	17.5
55.0	13.8	14.6	14.7	14.9	
60.0	11.1	11.8	12.5	13.1	
65.0	8.7	9.3	9.7		
70.0	5.4	6.4			
危険角度 (°)	20	20	30	45	60
フック種類	72t	72t	72t	72t	72t
フック質量	1.5t	1.5t	1.5t	1.5t	1.5t
掛数	4	4	4	4	4

(単位 :ton)



仕様書NO.94106001

40.2mブーム+8.55m+36m ヘビークラフトジブ

S性能

作業半径 (m)	offset 10°	offset 20°	offset 30°	offset 45°	offset 60°
22.0	16.0				
24.0	16.0				
26.0	16.0				
28.0	16.0	16.0			
30.0	16.0	16.0			
32.0	16.0	16.0	16.0		
34.0	16.0	16.0	16.0		
36.0	16.0	16.0	16.0		
38.0	16.0	16.0	16.0	16.0	
40.0	16.0	16.0	16.0	16.0	
42.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0
44.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0
46.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0
48.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0
50.0	15.4	15.8	16.0	16.0	16.0
55.0	13.0	13.4	13.7	14.1	14.4
60.0	10.3	11.3	11.6	12.0	
65.0	7.9	8.7	9.3	10.0	
70.0	5.9	6.5	6.9		
75.0	4.1	4.5	4.7		
80.0					
危険角度 (°)	26	27	30	45	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量	0.88t	0.88t	0.88t	0.88t	0.88t
掛数	2	2	2	2	2

(単位 :ton)



仕様書NO.94106001

13.2mブーム+8.55m+45m ヘビークラフトジブ

S性能

作業半径 (m)	offset 10°	offset 20°	offset 30°	offset 45°	offset 60°
18.0	28.5				
20.0	28.5				
22.0	28.5				
24.0	28.0				
26.0	28.0	27.7			
28.0	28.0	27.7			
30.0	27.8	27.7	26.9		
32.0	26.9	27.5	25.9		
34.0	25.4	26.0	24.6		
36.0	24.0	24.6	23.4		
38.0	22.4	23.3	22.4	18.1	
40.0	20.8	21.8	21.4	17.4	
42.0	19.4	20.3	20.5	16.8	
44.0	18.2	19.0	19.6	16.2	12.6
46.0	17.0	17.7	18.7	15.7	12.3
48.0	15.9	16.6	17.5	15.2	12.0
50.0	14.9	15.6	16.4	14.8	11.8
55.0	12.8	13.3	13.9	14.0	
60.0	11.0	11.3	11.8		
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	72t	72t	72t	72t	72t
フック質量	1.5t	1.5t	1.5t	1.5t	1.5t
掛数	4	4	4	4	4

(単位 :ton)

17.7mブーム+8.55m+45m ヘビークラフトジブ

S性能

作業半径 (m)	offset 10°	offset 20°	offset 30°	offset 45°	offset 60°
18.0	29.0				
20.0	28.9				
22.0	28.3				
24.0	28.3				
26.0	28.3	27.5			
28.0	28.0	27.4			
30.0	27.8	27.4			
32.0	27.6	27.4	26.4		
34.0	27.5	27.4	25.6		
36.0	27.5	26.6	24.4		
38.0	27.4	25.8	23.3		
40.0	26.1	24.7	22.4	18.3	
42.0	24.9	23.6	21.5	17.7	
44.0	23.7	22.5	20.6	17.1	
46.0	22.6	21.6	19.9	16.6	13.0
48.0	21.2	20.7	19.2	16.1	12.8
50.0	19.9	19.9	18.5	15.7	12.5
55.0	17.0	17.6	17.1	14.8	12.3
60.0	14.5	15.0	15.5	14.4	
65.0	11.9	12.8	13.0		
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	72t	72t	72t	72t	72t
フック質量	1.5t	1.5t	1.5t	1.5t	1.5t
掛数	4	4	4	4	4

(単位 :ton)



仕様書NO.94106001

22.2mﾌﾞｰﾑ+8.55m+45m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ

S性能

作業半径 (m)	offset 10°	offset 20°	offset 30°	offset 45°	offset 60°
18.0	29.0				
20.0	29.0				
22.0	28.9				
24.0	28.5				
26.0	28.2	27.9			
28.0	27.9	27.8			
30.0	27.6	27.8			
32.0	27.5	27.8	26.6		
34.0	26.9	27.0	25.9		
36.0	25.4	27.0	25.1		
38.0	24.0	25.6	24.0		
40.0	22.6	24.1	23.1	18.9	
42.0	21.4	22.7	22.2	18.3	
44.0	20.3	21.4	21.4	17.7	
46.0	19.3	20.2	20.2	17.2	13.6
48.0	18.3	19.2	19.1	16.8	13.3
50.0	17.4	18.2	18.1	16.3	13.1
55.0	15.4	16.1	16.0	15.4	12.7
60.0	13.2	13.9	14.4	14.3	
65.0	10.8	11.4	12.0		
70.0	7.7	9.1			
危険角度 (°)	15	20	30	45	60
フック種類	72t	72t	72t	72t	72t
フック質量	1.5t	1.5t	1.5t	1.5t	1.5t
掛数	4	4	4	4	4

(単位 :ton)

31.2mﾌﾞｰﾑ+8.55m+45m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ

S性能

作業半径 (m)	offset 10°	offset 20°	offset 30°	offset 45°	offset 60°
20.0	21.5				
22.0	21.5				
24.0	21.5				
26.0	21.5				
28.0	21.5	21.5			
30.0	21.5	21.5			
32.0	21.5	21.5			
34.0	21.5	21.5	21.5		
36.0	21.5	21.5	21.5		
38.0	21.5	21.5	21.5		
40.0	21.5	21.5	21.5		
42.0	21.5	21.5	21.5	20.9	
44.0	20.4	20.6	20.9	20.3	
46.0	19.1	19.4	19.6	19.7	
48.0	18.0	18.2	18.4	18.9	15.2
50.0	16.9	17.1	17.3	17.8	14.9
55.0	14.6	14.7	14.9	15.3	14.4
60.0	12.1	12.8	12.9	13.2	13.4
65.0	9.7	10.6	11.3	11.5	
70.0	7.6	8.3	8.9	9.4	
75.0	5.8	6.3	6.6		
80.0		2.9			
危険角度 (°)	22	22	30	45	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量	0.88t	0.88t	0.88t	0.88t	0.88t
掛数	2	2	2	2	2

(単位 :ton)



仕様書NO.94106001

40.2mブーム+8.55m+45m ヘビークラフトジブ

性能

作業半径 (m)	offset 10°	offset 20°	offset 30°	offset 45°	offset 60°
24.0	12.5				
26.0	12.5				
28.0	12.5				
30.0	12.5				
32.0	12.5	12.5			
34.0	12.5	12.5			
36.0	12.5	12.5			
38.0	12.5	12.5	12.5		
40.0	12.5	12.5	12.5		
42.0	12.5	12.5	12.5		
44.0	12.5	12.5	12.5		
46.0	12.5	12.5	12.5	12.5	
48.0	12.5	12.5	12.5	12.5	
50.0	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
55.0	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
60.0	10.5	11.0	11.4	12.0	12.3
65.0	8.5	9.3	9.6	10.1	10.4
70.0	6.5	7.4	8.2	8.5	
75.0	4.7	5.4	6.1	6.7	
危険角度 (°)	31	33	33	45	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量	0.88t	0.88t	0.88t	0.88t	0.88t
掛数	2	2	2	2	2

(単位 : ton)

仕様書NO.94106001

13.2mﾌﾞｰﾑ＋8.55m＋54m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ

S性能

作業半径 (m)	offset 10°	offset 20°	offset 30°	offset 45°	offset 60°
22.0	11.5				
24.0	11.5				
26.0	11.5				
28.0	11.5				
30.0	11.5	11.5			
32.0	11.5	11.5			
34.0	11.5	11.5			
36.0	11.5	11.5			
38.0	11.5	11.5	11.5		
40.0	11.5	11.5	11.4		
42.0	11.5	11.5	11.1		
44.0	11.5	11.4	10.7		
46.0	11.5	11.0	10.4		
48.0	11.2	10.7	10.2	9.5	
50.0	10.9	10.4	9.9	9.3	
55.0	10.1	9.7	9.4	8.9	8.7
60.0	9.5	9.2	8.9	8.7	8.7
65.0	9.0	8.8	8.7	8.7	
70.0	8.7	8.7	8.7		
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量	0.53t	0.53t	0.53t	0.53t	0.53t
掛数	1	1	1	1	1

(単位 :ton)

17.7mﾌﾞｰﾑ＋8.55m＋54m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ

S性能

作業半径 (m)	offset 10°	offset 20°	offset 30°	offset 45°	offset 60°
24.0	11.5				
26.0	11.5				
28.0	11.5				
30.0	11.5				
32.0	11.5	11.5			
34.0	11.5	11.5			
36.0	11.5	11.5			
38.0	11.5	11.5	11.5		
40.0	11.5	11.5	11.5		
42.0	11.5	11.5	11.2		
44.0	11.5	11.5	10.9		
46.0	11.5	11.3	10.6		
48.0	11.5	11.0	10.4	9.6	
50.0	11.3	10.7	10.1	9.4	
55.0	10.5	10.0	9.5	9.0	8.7
60.0	9.8	9.4	9.1	8.8	8.7
65.0	9.3	9.0	8.8	8.7	8.7
70.0	8.9	8.8	8.7	8.7	
75.0	8.7	8.7			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量	0.53t	0.53t	0.53t	0.53t	0.53t
掛数	1	1	1	1	1

(単位 :ton)



仕様書NO.94106001

S性能

22.2mﾌﾞｰﾑ＋8.55m＋54m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ

作業半径 (m)	offset 10°	offset 20°	offset 30°	offset 45°	offset 60°
24.0	11.5				
26.0	11.5				
28.0	11.5				
30.0	11.5				
32.0	11.5	11.5			
34.0	11.5	11.5			
36.0	11.5	11.5			
38.0	11.5	11.5			
40.0	11.5	11.5	11.5		
42.0	11.5	11.5	11.4		
44.0	11.5	11.5	11.1		
46.0	11.5	11.5	10.8		
48.0	11.5	11.3	10.5	9.7	
50.0	11.5	11.0	10.3	9.5	
55.0	10.9	10.3	9.7	9.1	8.7
60.0	10.2	9.7	9.3	8.8	8.7
65.0	9.6	9.2	8.9	8.7	8.7
70.0	9.1	8.9	8.7	8.7	
75.0	8.7	8.7	8.7		
80.0	5.4	6.7			
危険角度 (°)	12	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量	0.53t	0.53t	0.53t	0.53t	0.53t
掛数	1	1	1	1	1

(単位 :ton)

31.2mﾌﾞｰﾑ＋8.55m＋54m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ

S性能

作業半径 (m)	offset 10°	offset 20°	offset 30°	offset 45°	offset 60°
26.0	11.5				
28.0	11.5				
30.0	11.5				
32.0	11.5				
34.0	11.5	11.5			
36.0	11.5	11.5			
38.0	11.5	11.5			
40.0	11.5	11.5			
42.0	11.5	11.5	11.5		
44.0	11.5	11.5	11.4		
46.0	11.5	11.5	11.1		
48.0	11.5	11.5	10.8		
50.0	11.5	11.5	10.6		
55.0	11.5	10.8	10.1	9.2	
60.0	10.9	10.2	9.6	8.9	8.7
65.0	10.3	9.7	9.2	8.8	8.7
70.0	9.3	9.3	8.9	8.7	8.7
75.0	7.4	8.3	8.7	8.7	
80.0	5.8	6.5	7.0	7.5	
85.0	4.4	4.8	5.1		
危険角度 (°)	22	22	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量	0.53t	0.53t	0.53t	0.53t	0.53t
掛数	1	1	1	1	1

(単位 :ton)



仕様書NO.94106001

40.2mﾌﾞｰﾑ＋8.55m＋54m ﾍﾋﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ

S性能

作業半径 (m)	offset 10°	offset 20°	offset 30°	offset 45°	offset 60°
28.0	8.5				
30.0	8.5				
32.0	8.5				
34.0	8.5				
36.0	8.5	8.5			
38.0	8.5	8.5			
40.0	8.5	8.5			
42.0	8.5	8.5			
44.0	8.5	8.5	8.5		
46.0	8.5	8.5	8.5		
48.0	8.5	8.5	8.5		
50.0	8.5	8.5	8.5		
55.0	8.5	8.5	8.5	8.5	
60.0	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
65.0	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
70.0	8.2	8.5	8.5	8.5	8.5
75.0	6.3	7.3	7.8	8.2	8.3
80.0	4.7	5.6	6.4	6.9	
85.0	3.3	4.0	4.7	5.2	
90.0	2.0	2.5	3.0		
危険角度 (°)	32	32	32	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量	0.53t	0.53t	0.53t	0.53t	0.53t
掛数	1	1	1	1	1

(単位 :ton)



仕様書NO.94106001

13.2mﾌﾞｰﾑ+8.55m+63m ﾍﾞｰﾘﾌﾄｼｽﾃﾑ

性能

作業半径 (m)	offset 10°	offset 20°	offset 30°	offset 45°	offset 60°
22.0	8.9				
24.0	8.8				
26.0	8.5				
28.0	8.5				
30.0	8.2				
32.0	8.0				
34.0	7.6	6.8			
36.0	7.1	6.5			
38.0	6.8	6.1			
40.0	6.4	5.8			
42.0	6.1	5.5			
44.0	5.8	5.3	4.8		
46.0	5.5	5.0	4.6		
48.0	5.2	4.8	4.4		
50.0	5.0	4.6	4.2		
55.0	4.4	4.1	3.8	3.5	
60.0	4.0	3.7	3.5	3.2	
65.0	3.6	3.4	3.3	3.1	3.0
70.0	3.3	3.2	3.1	3.0	3.0
75.0	3.1	3.0	3.0	3.0	
80.0	3.0	3.0			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量	0.53t	0.53t	0.53t	0.53t	0.53t
掛数	1	1	1	1	1

(単位 :ton)

17.7mﾌﾞｰﾑ+8.55m+63m ﾍﾞｰﾘﾌﾄｼｽﾃﾑ

性能

作業半径 (m)	offset 10°	offset 20°	offset 30°	offset 45°	offset 60°
22.0	9.1				
24.0	8.7				
26.0	8.7				
28.0	8.4				
30.0	8.2				
32.0	8.2				
34.0	7.8	6.9			
36.0	7.4	6.6			
38.0	7.0	6.3			
40.0	6.7	6.0			
42.0	6.3	5.7			
44.0	6.0	5.4	4.9		
46.0	5.7	5.2	4.7		
48.0	5.5	5.0	4.5		
50.0	5.2	4.8	4.3		
55.0	4.7	4.3	3.9	3.5	
60.0	4.2	3.9	3.6	3.3	
65.0	3.8	3.6	3.3	3.1	3.0
70.0	3.5	3.3	3.1	3.0	3.0
75.0	3.2	3.1	3.0	3.0	
80.0	3.1	3.0	3.0		
85.0	3.1	3.0			
危険角度 (°)	14	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量	0.53t	0.53t	0.53t	0.53t	0.53t
掛数	1	1	1	1	1

(単位 :ton)



仕様書NO.94106001

22.2mﾌﾞｰﾑ＋8.55m＋63m ﾍﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ

S性能

作業半径 (m)	offset 10°	offset 20°	offset 30°	offset 45°	offset 60°
22.0	9.0				
24.0	8.9				
26.0	8.7				
28.0	8.4				
30.0	8.4				
32.0	8.3				
34.0	8.1				
36.0	7.7	6.7			
38.0	7.3	6.4			
40.0	6.9	6.1			
42.0	6.6	5.8			
44.0	6.3	5.6			
46.0	6.0	5.3	4.8		
48.0	5.7	5.1	4.6		
50.0	5.5	4.9	4.4		
55.0	4.9	4.4	4.0		
60.0	4.4	4.0	3.7	3.3	
65.0	4.0	3.7	3.4	3.1	3.0
70.0	3.7	3.4	3.2	3.0	3.0
75.0	3.4	3.2	3.1	3.0	3.0
80.0	3.2	3.1	3.0	3.0	
85.0	3.0	3.0	3.0		
90.0	2.5	3.0			
危険角度 (°)	17	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量	0.53t	0.53t	0.53t	0.53t	0.53t
掛数	1	1	1	1	1

(単位 :ton)

31.2mﾌﾞｰﾑ＋8.55m＋63m ﾍﾞｰﾘﾌﾄｼﾞﾌﾞ

S性能

作業半径 (m)	offset 10°	offset 20°	offset 30°	offset 45°	offset 60°
24.0	9.0				
26.0	8.8				
28.0	8.6				
30.0	8.6				
32.0	8.4				
34.0	8.3				
36.0	8.1	6.9			
38.0	7.8	6.6			
40.0	7.4	6.4			
42.0	7.1	6.1			
44.0	6.8	5.8			
46.0	6.5	5.6	4.9		
48.0	6.2	5.4	4.7		
50.0	5.9	5.2	4.6		
55.0	5.3	4.7	4.2		
60.0	4.8	4.3	3.9	3.4	
65.0	4.4	4.0	3.6	3.2	3.0
70.0	4.0	3.7	3.4	3.1	2.9
75.0	3.7	3.4	3.2	3.0	2.9
80.0	3.4	3.2	3.1	3.0	2.9
85.0	3.2	3.1	3.0	3.0	
90.0	3.1	3.0	3.0		
95.0	2.3	2.9	3.0		
危険角度 (°)	26	26	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量	0.53t	0.53t	0.53t	0.53t	0.53t
掛数	1	1	1	1	1

(単位 :ton)



仕様書NO.94106001

40.2mﾌﾞｰﾑ+8.55m+63m ﾍﾞｰﾘﾌﾄｼｼﾞﾌﾞ

性能

作業半径 (m)	offset 10°	offset 20°	offset 30°	offset 45°	offset 60°
32.0	6.2				
34.0	6.2				
36.0	6.2				
38.0	6.2				
40.0	6.2				
42.0	6.2	6.2			
44.0	6.2	6.1			
46.0	6.2	5.9			
48.0	6.2	5.6			
50.0	6.2	5.4	4.7		
55.0	5.7	5.0	4.3		
60.0	5.2	4.6	4.0	3.4	
65.0	4.8	4.2	3.7	3.2	
70.0	4.4	3.9	3.5	3.1	2.9
75.0	4.0	3.6	3.3	3.0	2.9
80.0	3.7	3.4	3.2	2.9	2.9
85.0	3.5	3.2	3.0	2.9	2.9
90.0	2.5	3.1	3.0	2.9	
95.0		2.1	2.7	2.9	
危険角度 (°)	39	40	40	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量	0.53t	0.53t	0.53t	0.53t	0.53t
掛数	1	1	1	1	1

(単位 :ton)



仕様書NO.94106001

13.2mブーム+9mエクステンションブーム+8.55m+18m ヘビーフットジブ

S性能

作業半径 (m)	offset 10°	offset 20°	offset 30°	offset 45°	offset 60°
10.0	36.5				
11.0	33.9				
12.0	31.3				
14.0	26.9	28.7			
16.0	23.4	24.9	26.7		
18.0	20.6	21.8	23.1		
20.0	18.2	19.3	20.2	21.5	
22.0	16.1	17.0	17.8	18.9	19.9
24.0	14.4	15.1	15.7	16.7	17.5
26.0	12.8	13.4	14.0	14.8	15.4
28.0	11.4	11.9	12.4	13.1	13.7
30.0	10.2	10.7	11.1	11.7	12.1
32.0	9.2	9.6	9.9	10.4	
34.0	8.2	8.6	8.9	9.3	
36.0	7.4	7.7	8.0	8.3	
38.0	6.7	6.9	7.1		
40.0	6.0	6.2	6.4		
42.0	5.4	5.6	5.6		
44.0	4.9	5.0			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	72t	72t	72t	72t	72t
フック質量	1.5t	1.5t	1.5t	1.5t	1.5t
掛数	6	6	6	6	6

(単位 :ton)

17.7mブーム+9mエクステンションブーム+8.55m+18m ヘビーフットジブ

S性能

作業半径 (m)	offset 10°	offset 20°	offset 30°	offset 45°	offset 60°
11.0	39.0				
12.0	36.1				
14.0	31.3	33.4			
16.0	27.4	29.2	31.2		
18.0	24.2	25.7	27.4		
20.0	21.5	22.7	24.1	25.6	
22.0	19.2	20.3	21.3	22.6	23.7
24.0	17.2	18.2	18.9	20.0	21.0
26.0	15.5	16.2	16.9	17.8	18.6
28.0	14.0	14.6	15.1	15.9	16.6
30.0	12.6	13.1	13.6	14.3	14.8
32.0	11.4	11.8	12.3	12.9	13.3
34.0	10.3	10.7	11.1	11.6	
36.0	9.3	9.7	10.0	10.4	
38.0	8.5	8.8	9.1	9.4	
40.0	7.7	8.0	8.2	8.4	
42.0	7.0	7.2	7.4		
44.0	6.4	6.5	6.7		
46.0	5.8	5.9	5.9		
48.0	5.3	5.4			
50.0	4.9				
危険角度 (°)	12	20	30	45	60
フック種類	72t	72t	72t	72t	72t
フック質量	1.5t	1.5t	1.5t	1.5t	1.5t
掛数	6	6	6	6	6

(単位 :ton)



仕様書NO.94106001

22.2mブーム+9mエクステンションブーム+8.55m+18m ヘビークラフトジブ

S性能

作業半径 (m)	offset 10°	offset 20°	offset 30°	offset 45°	offset 60°
12.0	40.5				
14.0	35.5				
16.0	31.2	33.3			
18.0	27.7	29.4	31.5		
20.0	24.7	26.2	27.9		
22.0	22.2	23.5	24.9	26.3	
24.0	20.0	21.1	22.2	23.4	24.5
26.0	18.1	19.1	19.9	20.9	21.9
28.0	16.4	17.3	17.9	18.8	19.6
30.0	14.9	15.6	16.2	17.0	17.6
32.0	13.6	14.2	14.7	15.3	15.9
34.0	12.4	12.9	13.3	13.9	14.3
36.0	11.3	11.7	12.1	12.6	
38.0	10.3	10.7	11.0	11.4	
40.0	9.4	9.8	10.1	10.4	
42.0	8.6	8.9	9.2	9.5	
44.0	7.9	8.2	8.4	8.6	
46.0	7.3	7.5	7.6		
48.0	6.7	6.8	6.9		
50.0	6.1	6.3	6.3		
危険角度 (°)	13	20	30	45	60
フック種類	72t	72t	72t	72t	72t
フック質量	1.5t	1.5t	1.5t	1.5t	1.5t
掛数	6	6	6	6	6

(単位 :ton)



仕様書NO.94106001

13.2mブーム+9mエクステンションブーム+8.55m+27m ヘビークラフトジブ

S性能

作業半径 (m)	offset 10°	offset 20°	offset 30°	offset 45°	offset 60°
14.0	26.0				
16.0	22.7				
18.0	20.0	21.7			
20.0	17.7	19.2			
22.0	15.8	17.1	18.6		
24.0	14.1	15.3	16.6		
26.0	12.6	13.7	14.8	16.3	
28.0	11.3	12.3	13.3	14.6	
30.0	10.2	11.0	12.0	13.0	14.0
32.0	9.2	9.9	10.7	11.7	12.5
34.0	8.3	9.0	9.6	10.4	11.2
36.0	7.5	8.1	8.7	9.4	10.0
38.0	6.7	7.3	7.8	8.4	8.9
40.0	6.0	6.5	7.0	7.5	7.9
42.0	5.4	5.9	6.2	6.7	
44.0	4.9	5.2	5.6	5.9	
46.0		4.7	4.9	5.2	
危険角度 (°)	23	26	30	45	60
フック種類	72t	72t	72t	72t	72t
フック質量	1.5t	1.5t	1.5t	1.5t	1.5t
掛数	4	4	4	4	4

(単位 :ton)

17.7mブーム+9mエクステンションブーム+8.55m+27m ヘビークラフトジブ

S性能

作業半径 (m)	offset 10°	offset 20°	offset 30°	offset 45°	offset 60°
14.0	30.0				
16.0	26.4				
18.0	23.4	25.4			
20.0	20.9	22.6			
22.0	18.7	20.2	22.0		
24.0	16.8	18.2	19.8		
26.0	15.2	16.4	17.8		
28.0	13.7	14.8	16.0	17.6	
30.0	12.4	13.4	14.5	15.8	
32.0	11.3	12.2	13.1	14.2	15.2
34.0	10.3	11.0	11.9	12.9	13.7
36.0	9.3	10.0	10.8	11.6	12.3
38.0	8.5	9.1	9.8	10.5	11.1
40.0	7.7	8.3	8.9	9.5	10.0
42.0	7.0	7.5	8.0	8.6	8.9
44.0	6.4	6.8	7.3	7.7	
46.0	5.8	6.2	6.6	6.9	
48.0	5.2	5.6	5.9	6.2	
50.0	4.7	5.0	5.3		
危険角度 (°)	26	26	30	45	60
フック種類	72t	72t	72t	72t	72t
フック質量	1.5t	1.5t	1.5t	1.5t	1.5t
掛数	4	4	4	4	4

(単位 :ton)



仕様書NO.94106001

22.2mブーム+9mエクステンションブーム+8.55m+27m ヘビークラフトジブ

性能

作業半径 (m)	offset 10°	offset 20°	offset 30°	offset 45°	offset 60°
14.0	34.0				
16.0	30.0				
18.0	26.7				
20.0	24.0	26.0			
22.0	21.6	23.4			
24.0	19.5	21.1	22.9		
26.0	17.7	19.1	20.7		
28.0	16.1	17.3	18.8	20.6	
30.0	14.6	15.8	17.1	18.6	
32.0	13.4	14.4	15.5	16.9	18.0
34.0	12.2	13.1	14.2	15.3	16.2
36.0	11.2	12.0	12.9	13.9	14.7
38.0	10.3	11.0	11.8	12.7	13.3
40.0	9.4	10.1	10.8	11.5	12.1
42.0	8.6	9.2	9.9	10.5	11.0
44.0	7.9	8.4	9.0	9.6	9.9
46.0	7.2	7.7	8.2	8.7	
48.0	6.6	7.1	7.5	7.9	
50.0	6.1	6.4	6.8	7.2	
55.0	4.8	5.1	5.3		
危険角度 (°)	26	26	30	45	60
フック種類	72t	72t	72t	72t	72t
フック質量	1.5t	1.5t	1.5t	1.5t	1.5t
掛数	4	4	4	4	4

(単位 :ton)

31.2mブーム+9mエクステンションブーム+8.55m+27m ヘビークラフトジブ

性能

作業半径 (m)	offset 10°	offset 20°	offset 30°	offset 45°	offset 60°
18.0	26.0				
20.0	26.0				
22.0	26.0	26.0			
24.0	24.7	26.0			
26.0	22.6	24.4	26.0		
28.0	20.7	22.3	23.9		
30.0	19.0	20.5	22.1	24.1	
32.0	17.5	18.8	20.3	22.3	
34.0	16.2	17.3	18.7	20.3	21.5
36.0	14.9	16.0	17.2	18.6	19.6
38.0	13.8	14.8	15.9	17.1	18.0
40.0	12.8	13.6	14.6	15.7	16.5
42.0	11.8	12.6	13.5	14.4	15.1
44.0	11.0	11.7	12.5	13.3	13.9
46.0	10.2	10.8	11.6	12.3	12.7
48.0	9.4	10.0	10.7	11.3	11.7
50.0	8.7	9.3	9.9	10.4	
55.0	7.2	7.7	8.1	8.5	
60.0	6.0	6.3	6.6		
65.0	4.9	5.1	5.2		
危険角度 (°)	26	26	30	45	60
フック種類	72t	72t	72t	72t	72t
フック質量	1.5t	1.5t	1.5t	1.5t	1.5t
掛数	4	4	4	4	4

(単位 :ton)



仕様書NO.94106001

40.2mブーム+9mエクステンションブーム+8.55m+27m ヘビーリフトジブ

性能

作業半径 (m)	offset 10°	offset 20°	offset 30°	offset 45°	offset 60°
18.0	15.5				
20.0	15.4				
22.0	15.3				
24.0	15.2	15.2			
26.0	15.1	15.1			
28.0	15.1	15.1	15.1		
30.0	15.0	15.0	15.1		
32.0	15.0	15.0	15.0	15.1	
34.0	15.0	15.0	15.0	15.1	
36.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.1
38.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
40.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
42.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
44.0	14.0	15.0	15.0	15.0	15.0
46.0	13.1	14.0	14.9	15.0	15.0
48.0	12.3	13.0	13.9	14.8	14.9
50.0	11.5	12.2	12.9	13.7	14.2
55.0	9.5	10.1	10.7	11.4	
60.0	7.3	8.1	8.8	9.3	
65.0	5.0	5.6	6.1	6.5	
危険角度 (°)	39	39	39	45	60
フック種類	72t	72t	72t	72t	72t
フック質量	1.5t	1.5t	1.5t	1.5t	1.5t
掛数	4	4	4	4	4

(単位 :ton)

仕様書NO.94106001

13.2mブーム+9mエクステンションブーム+8.55m+36m ヘビークラフトジブ

S性能

作業半径 (m)	offset 10°	offset 20°	offset 30°	offset 45°	offset 60°
18.0	18.5				
20.0	16.5				
22.0	14.7				
24.0	13.1	14.5			
26.0	11.7	13.0			
28.0	10.5	11.7	13.1		
30.0	9.4	10.5	11.7		
32.0	8.4	9.4	10.6		
34.0	7.6	8.5	9.5	11.2	
36.0	6.8	7.6	8.6	10.1	
38.0	6.1	6.8	7.7	9.0	10.0
40.0	5.4	6.1	6.9	8.1	9.0
42.0	4.8	5.5	6.2	7.3	8.0
44.0		4.9	5.5	6.5	7.2
46.0			4.9	5.8	6.3
48.0				5.1	5.6
50.0				4.5	
危険角度 (°)	46	47	48	48	60
フック種類	72t	72t	72t	72t	72t
フック質量	1.5t	1.5t	1.5t	1.5t	1.5t
掛数	4	4	4	4	4

(単位 :ton)

17.7mブーム+9mエクステンションブーム+8.55m+36m ヘビークラフトジブ

S性能

作業半径 (m)	offset 10°	offset 20°	offset 30°	offset 45°	offset 60°
18.0	21.5				
20.0	19.4				
22.0	17.4				
24.0	15.6	17.3			
26.0	14.1	15.6			
28.0	12.7	14.1			
30.0	11.5	12.8	14.2		
32.0	10.4	11.6	12.9		
34.0	9.4	10.5	11.7		
36.0	8.6	9.5	10.6	12.4	
38.0	7.8	8.6	9.6	11.2	
40.0	7.0	7.8	8.8	10.2	11.2
42.0	6.3	7.1	7.9	9.2	10.1
44.0	5.7	6.4	7.2	8.3	9.1
46.0	5.2	5.8	6.5	7.5	8.2
48.0	4.6	5.2	5.9	6.8	7.3
50.0		4.7	5.3	6.1	6.6
55.0				4.5	
危険角度 (°)	43	44	44	48	60
フック種類	72t	72t	72t	72t	72t
フック質量	1.5t	1.5t	1.5t	1.5t	1.5t
掛数	4	4	4	4	4

(単位 :ton)



仕様書NO.94106001

22.2mブーム+9mエクステンションブーム+8.55m+36m ヘビークラフトジブ

S性能

作業半径 (m)	offset 10°	offset 20°	offset 30°	offset 45°	offset 60°
16.0	28.0				
18.0	24.9				
20.0	22.3				
22.0	20.1				
24.0	18.2	20.1			
26.0	16.5	18.2			
28.0	15.0	16.5			
30.0	13.6	15.0	16.7		
32.0	12.4	13.7	15.2		
34.0	11.3	12.5	13.9		
36.0	10.3	11.4	12.7	14.7	
38.0	9.4	10.4	11.6	13.5	
40.0	8.6	9.5	10.6	12.3	13.4
42.0	7.9	8.7	9.7	11.2	12.2
44.0	7.2	8.0	8.9	10.2	11.1
46.0	6.5	7.3	8.1	9.3	10.1
48.0	5.9	6.6	7.4	8.5	9.1
50.0	5.4	6.0	6.7	7.7	8.3
55.0		4.7	5.2	6.0	
危険角度 (°)	41	41	42	45	60
フック種類	72t	72t	72t	72t	72t
フック質量	1.5t	1.5t	1.5t	1.5t	1.5t
掛数	4	4	4	4	4

(単位 :ton)

31.2mブーム+9mエクステンションブーム+8.55m+36m ヘビークラフトジブ

S性能

作業半径 (m)	offset 10°	offset 20°	offset 30°	offset 45°	offset 60°
22.0	20.0				
24.0	20.0				
26.0	20.0				
28.0	19.6	20.0			
30.0	18.1	19.8			
32.0	16.7	18.3	19.8		
34.0	15.4	16.9	18.4		
36.0	14.2	15.6	17.0		
38.0	13.2	14.4	15.8	17.8	
40.0	12.2	13.4	14.7	16.5	
42.0	11.3	12.4	13.6	15.3	16.8
44.0	10.5	11.5	12.6	14.3	15.5
46.0	9.7	10.6	11.7	13.3	14.2
48.0	9.0	9.8	10.8	12.3	13.1
50.0	8.3	9.1	10.0	11.4	12.1
55.0	6.9	7.5	8.2	9.3	9.8
60.0	5.6	6.1	6.7	7.5	
65.0	4.5	4.9	5.4	5.9	
70.0	3.6	3.9	4.2		
75.0	2.8	3.0	3.1		
危険角度 (°)	29	30	30	45	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量	0.88t	0.88t	0.88t	0.88t	0.88t
掛数	2	2	2	2	2

(単位 :ton)



仕様書NO.94106001

40.2mブーム+9mエクステンションブーム+8.55m+36m ヘビークラフトジブ

性能

作業半径 (m)	offset 10°	offset 20°	offset 30°	offset 45°	offset 60°
24.0	10.5				
26.0	10.5				
28.0	10.5	10.5			
30.0	10.5	10.5			
32.0	10.5	10.5			
34.0	10.5	10.5	10.5		
36.0	10.5	10.5	10.5		
38.0	10.5	10.5	10.5		
40.0	10.5	10.5	10.5	10.5	
42.0	10.5	10.5	10.5	10.5	
44.0	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5
46.0	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5
48.0	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5
50.0	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5
55.0	9.2	10.0	10.3	10.4	10.4
60.0	7.7	8.4	9.1	10.0	10.1
65.0	6.2	6.8	7.4	8.1	
70.0	4.2	5.0	5.7	6.3	
75.0		3.0	3.6		
危険角度 (°)	40	41	41	45	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量	0.88t	0.88t	0.88t	0.88t	0.88t
掛数	2	2	2	2	2

(単位 :ton)



仕様書NO.94106001

13.2mブーム+9mエクステンションブーム+8.55m+45m ヘビーフットジブ

S性能

作業半径 (m)	offset 10°	offset 20°	offset 30°	offset 45°	offset 60°
18.0	17.0				
20.0	15.3				
22.0	13.6				
24.0	12.1				
26.0	10.9	12.4			
28.0	9.7	11.1			
30.0	8.7	10.0			
32.0	7.8	9.0	10.4		
34.0	7.0	8.1	9.4		
36.0	6.3	7.3	8.4		
38.0	5.6	6.5	7.6		
40.0	5.0	5.8	6.8	8.7	
42.0	4.4	5.2	6.1	7.8	
44.0	3.9	4.6	5.5	7.0	
46.0	3.4	4.1	4.9	6.3	7.4
48.0	2.9	3.6	4.3	5.6	6.6
50.0		3.1	3.8	5.0	5.9
55.0			2.7	3.6	4.3
危険角度 (°)	50	52	53	53	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量	0.88t	0.88t	0.88t	0.88t	0.88t
掛数	2	2	2	2	2

(単位 :ton)

17.7mブーム+9mエクステンションブーム+8.55m+45m ヘビーフットジブ

S性能

作業半径 (m)	offset 10°	offset 20°	offset 30°	offset 45°	offset 60°
20.0	18.0				
22.0	16.1				
24.0	14.5				
26.0	13.1				
28.0	11.8	13.5			
30.0	10.7	12.2			
32.0	9.7	11.1			
34.0	8.8	10.0	11.5		
36.0	7.9	9.1	10.5		
38.0	7.2	8.2	9.5		
40.0	6.5	7.5	8.6		
42.0	5.8	6.8	7.8	9.7	
44.0	5.2	6.1	7.1	8.9	
46.0	4.7	5.5	6.4	8.1	
48.0	4.2	4.9	5.8	7.3	8.5
50.0	3.7	4.4	5.2	6.6	7.7
55.0	2.7	3.2	3.9	5.0	5.8
60.0			2.8	3.7	4.1
危険角度 (°)	47	49	49	49	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量	0.88t	0.88t	0.88t	0.88t	0.88t
掛数	2	2	2	2	2

(単位 :ton)



仕様書NO.94106001

22.2mブーム+9mエクステンションブーム+8.55m+45m ヘビークラフトジブ

S性能

作業半径 (m)	offset 10°	offset 20°	offset 30°	offset 45°	offset 60°
18.0	21.5				
20.0	20.6				
22.0	18.6				
24.0	16.8				
26.0	15.3				
28.0	13.9	15.8			
30.0	12.7	14.4			
32.0	11.5	13.1			
34.0	10.5	12.0	13.6		
36.0	9.6	10.9	12.5		
38.0	8.8	10.0	11.4		
40.0	8.0	9.1	10.5		
42.0	7.3	8.3	9.6	11.5	
44.0	6.6	7.6	8.7	10.6	
46.0	6.0	6.9	8.0	9.7	
48.0	5.4	6.3	7.3	9.0	10.3
50.0	4.9	5.7	6.6	8.2	9.4
55.0	3.7	4.4	5.2	6.5	7.4
60.0	2.7	3.3	3.9	5.0	5.7
65.0			2.9	3.5	
危険角度 (°)	45	46	46	46	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量	0.88t	0.88t	0.88t	0.88t	0.88t
掛数	2	2	2	2	2

(単位 :ton)

31.2mブーム+9mエクステンションブーム+8.55m+45m ヘビークラフトジブ

S性能

作業半径 (m)	offset 10°	offset 20°	offset 30°	offset 45°	offset 60°
24.0	13.0				
26.0	13.0				
28.0	13.0				
30.0	13.0				
32.0	13.0	13.0			
34.0	13.0	13.0			
36.0	12.9	13.0			
38.0	11.9	13.0	13.0		
40.0	11.0	12.4	13.0		
42.0	10.2	11.5	12.8		
44.0	9.4	10.6	11.9		
46.0	8.6	9.8	11.1	12.9	
48.0	8.0	9.0	10.3	12.0	
50.0	7.3	8.3	9.5	11.2	12.9
55.0	6.0	6.8	7.8	9.3	10.7
60.0	4.8	5.5	6.3	7.6	8.6
65.0	3.7	4.3	5.0	6.1	6.7
70.0	2.8	3.3	3.9	4.6	
75.0			2.9	3.3	
危険角度 (°)	41	42	42	45	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量	0.88t	0.88t	0.88t	0.88t	0.88t
掛数	2	2	2	2	2

(単位 :ton)



仕様書NO.94106001

40.2mブーム+9mエクステンションブーム+8.55m+45m ヘビークラフジブ

性能

作業半径 (m)	offset 10°	offset 20°	offset 30°	offset 45°	offset 60°
26.0	8.0				
28.0	8.0				
30.0	8.0				
32.0	8.0				
34.0	8.0	8.0			
36.0	8.0	8.0			
38.0	8.0	8.0			
40.0	8.0	8.0	8.0		
42.0	8.0	8.0	8.0		
44.0	8.0	8.0	8.0		
46.0	8.0	8.0	8.0		
48.0	8.0	8.0	8.0	8.0	
50.0	8.0	8.0	8.0	8.0	
55.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
60.0	6.8	7.7	7.9	8.0	8.0
65.0	5.6	6.3	7.2	7.9	7.9
70.0	4.4	5.1	5.8	6.7	7.1
75.0	3.0	3.9	4.5	5.2	
80.0			2.9	3.6	
危険角度 (°)	47	48	48	48	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量	0.88t	0.88t	0.88t	0.88t	0.88t
掛数	2	2	2	2	2

(単位 : ton)



仕様書NO.94106001

13.2mブーム+9mエクステンションブーム+8.55m+54m ヘビーフットジブ

S性能

作業半径 (m)	offset 10°	offset 20°	offset 30°	offset 45°	offset 60°
24.0	11.5				
26.0	10.3				
28.0	9.3				
30.0	8.3				
32.0	7.5	8.8			
34.0	6.7	7.9			
36.0	6.0	7.1			
38.0	5.4	6.4			
40.0	4.8	5.8	6.9		
42.0	4.3	5.2	6.3		
44.0	3.8	4.6	5.7		
46.0	3.3	4.1	5.1		
48.0	2.9	3.7	4.6	6.2	
50.0	2.5	3.2	4.1	5.6	
55.0	1.6	2.2	2.9	4.2	5.5
60.0			2.0	3.1	4.1
65.0				2.0	2.6
危険角度 (°)	53	55	56	56	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量	0.53t	0.53t	0.53t	0.53t	0.53t
掛数	1	1	1	1	1

(単位 :ton)

17.7mブーム+9mエクステンションブーム+8.55m+54m ヘビーフットジブ

S性能

作業半径 (m)	offset 10°	offset 20°	offset 30°	offset 45°	offset 60°
24.0	11.5				
26.0	11.5				
28.0	11.2				
30.0	10.2				
32.0	9.2	10.7			
34.0	8.4	9.8			
36.0	7.6	8.9			
38.0	6.9	8.1			
40.0	6.2	7.3	8.7		
42.0	5.6	6.7	7.9		
44.0	5.1	6.1	7.2		
46.0	4.5	5.5	6.6		
48.0	4.1	4.9	6.0		
50.0	3.6	4.4	5.4	7.1	
55.0	2.6	3.3	4.2	5.7	
60.0	1.8	2.4	3.1	4.3	5.6
65.0		1.6	2.2	3.2	4.0
70.0				2.1	
危険角度 (°)	51	52	53	53	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量	0.53t	0.53t	0.53t	0.53t	0.53t
掛数	1	1	1	1	1

(単位 :ton)



仕様書NO.94106001

22.2mブーム+9mエクステンションブーム+8.55m+54m ヘビークラフトジブ

性能

作業半径 (m)	offset 10°	offset 20°	offset 30°	offset 45°	offset 60°
26.0	11.0				
28.0	11.0				
30.0	11.0				
32.0	10.9				
34.0	10.0	11.0			
36.0	9.1	10.6			
38.0	8.4	9.7			
40.0	7.6	8.9			
42.0	7.0	8.2	9.6		
44.0	6.4	7.5	8.8		
46.0	5.8	6.8	8.1		
48.0	5.2	6.2	7.4		
50.0	4.8	5.7	6.8		
55.0	3.6	4.4	5.4	7.0	
60.0	2.7	3.4	4.2	5.6	7.0
65.0	1.9	2.5	3.2	4.4	5.4
70.0		1.7	2.3	3.2	3.8
75.0				2.1	
危険角度 (°)	48	49	50	50	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量	0.53t	0.53t	0.53t	0.53t	0.53t
掛数	1	1	1	1	1

(単位 :ton)

31.2mブーム+9mエクステンションブーム+8.55m+54m ヘビークラフトジブ

性能

作業半径 (m)	offset 10°	offset 20°	offset 30°	offset 45°	offset 60°
28.0	9.0				
30.0	9.0				
32.0	9.0				
34.0	9.0				
36.0	9.0	9.0			
38.0	9.0	9.0			
40.0	9.0	9.0			
42.0	9.0	9.0			
44.0	8.9	9.0	9.0		
46.0	8.2	9.0	9.0		
48.0	7.6	8.8	9.0		
50.0	7.0	8.2	9.0		
55.0	5.7	6.7	7.9	9.0	
60.0	4.6	5.4	6.5	8.0	8.7
65.0	3.6	4.4	5.2	6.6	7.9
70.0	2.8	3.4	4.1	5.4	6.2
75.0	2.0	2.6	3.2	4.1	4.6
80.0		1.8	2.3	3.0	
85.0				1.8	
危険角度 (°)	45	45	45	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量	0.53t	0.53t	0.53t	0.53t	0.53t
掛数	1	1	1	1	1

(単位 :ton)



仕様書NO.94106001

40.2mブーム+9mエクステンションブーム+8.55m+54m ヘビークラフトジブ

性能

作業半径 (m)	offset 10°	offset 20°	offset 30°	offset 45°	offset 60°
30.0	5.0				
32.0	5.0				
34.0	5.0				
36.0	5.0				
38.0	5.0	5.0			
40.0	5.0	5.0			
42.0	5.0	5.0			
44.0	5.0	5.0			
46.0	5.0	5.0	5.0		
48.0	5.0	5.0	5.0		
50.0	5.0	5.0	5.0		
55.0	5.0	5.0	5.0	5.0	
60.0	5.0	5.0	5.0	5.0	
65.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
70.0	4.4	5.0	5.0	5.0	5.0
75.0	3.5	4.2	5.0	5.0	5.0
80.0	2.7	3.3	4.0	4.9	4.9
85.0	1.7	2.4	3.0	3.7	
90.0			1.9	2.5	
危険角度 (°)	47	48	48	48	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量	0.53t	0.53t	0.53t	0.53t	0.53t
掛数	1	1	1	1	1

(単位 :ton)



仕様書NO.94106001

13.2mブーム+9mエクステンションブーム+8.55m+63m ヘビーフットジブ

S性能

作業半径 (m)	offset 10°	offset 20°	offset 30°	offset 45°	offset 60°
22.0	9.0				
24.0	8.9				
26.0	8.7				
28.0	8.0				
30.0	7.2				
32.0	6.4				
34.0	5.7				
36.0	5.0	6.3			
38.0	4.4	5.6			
40.0	3.9	5.0			
42.0	3.4	4.5			
44.0	3.0	3.9			
46.0	2.5	3.5	4.6		
48.0	2.1	3.0	4.1		
50.0	1.8	2.6	3.6		
55.0		1.7	2.5		
60.0			1.6	3.0	
65.0				2.0	3.0
70.0					2.0
危険角度 (°)	62	65	67	67	67
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量	0.53t	0.53t	0.53t	0.53t	0.53t
掛数	1	1	1	1	1

(単位 :ton)

17.7mブーム+9mエクステンションブーム+8.55m+63m ヘビーフットジブ

S性能

作業半径 (m)	offset 10°	offset 20°	offset 30°	offset 45°	offset 60°
24.0	8.9				
26.0	8.9				
28.0	8.6				
30.0	8.4				
32.0	8.0				
34.0	7.2				
36.0	6.5	6.8			
38.0	5.8	6.5			
40.0	5.2	6.2			
42.0	4.7	5.8			
44.0	4.1	5.3			
46.0	3.7	4.7	4.9		
48.0	3.2	4.2	4.7		
50.0	2.8	3.8	4.5		
55.0	1.9	2.7	3.7		
60.0		1.8	2.7	3.3	
65.0			1.8	3.1	3.0
70.0				2.2	3.0
75.0					1.9
危険角度 (°)	60	62	63	63	63
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量	0.53t	0.53t	0.53t	0.53t	0.53t
掛数	1	1	1	1	1

(単位 :ton)



仕様書NO.94106001

22.2mブーム+9mエクステンションブーム+8.55m+63m ヘビークラフジブ

S性能

作業半径 (m)	offset 10°	offset 20°	offset 30°	offset 45°	offset 60°
24.0	9.0				
26.0	8.8				
28.0	8.6				
30.0	8.6				
32.0	8.4				
34.0	8.3				
36.0	7.9	6.9			
38.0	7.2	6.6			
40.0	6.5	6.4			
42.0	5.9	6.1			
44.0	5.3	5.8			
46.0	4.8	5.6	4.9		
48.0	4.3	5.4	4.7		
50.0	3.8	4.9	4.6		
55.0	2.8	3.7	4.2		
60.0	1.9	2.8	3.7	3.4	
65.0		1.9	2.7	3.2	3.0
70.0			1.9	3.1	2.9
75.0				2.2	2.9
80.0					1.7
危険角度 (°)	58	60	61	61	61
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量	0.53t	0.53t	0.53t	0.53t	0.53t
掛数	1	1	1	1	1

(単位 :ton)

31.2mブーム+9mエクステンションブーム+8.55m+63m ヘビークラフジブ

S性能

作業半径 (m)	offset 10°	offset 20°	offset 30°	offset 45°	offset 60°
32.0	7.3				
34.0	7.3				
36.0	7.3				
38.0	7.3				
40.0	7.3				
42.0	7.3	6.3			
44.0	7.2	6.1			
46.0	6.9	5.9			
48.0	6.4	5.6			
50.0	5.9	5.4	4.7		
55.0	4.7	5.0	4.3		
60.0	3.6	4.6	4.0	3.4	
65.0	2.7	3.6	3.7	3.2	
70.0	1.9	2.7	3.5	3.1	2.9
75.0		1.9	2.7	3.0	2.9
80.0			1.9	2.9	2.9
85.0				2.0	2.4
危険角度 (°)	56	57	57	57	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量	0.53t	0.53t	0.53t	0.53t	0.53t
掛数	1	1	1	1	1

(単位 :ton)



仕様書NO.94106001

40.2mブーム+9mエクステンションブーム+8.55m+63m ヘビークラフトジブ

性能

作業半径 (m)	offset 10°	offset 20°	offset 30°	offset 45°	offset 60°
34.0	4.3				
36.0	4.3				
38.0	4.3				
40.0	4.3				
42.0	4.3	4.3			
44.0	4.3	4.3			
46.0	4.3	4.3			
48.0	4.3	4.3			
50.0	4.3	4.3			
55.0	4.3	4.3	4.3		
60.0	4.3	4.3	4.1		
65.0	4.3	4.3	3.9	3.3	
70.0	3.4	4.1	3.6	3.1	2.9
75.0	2.6	3.4	3.4	3.0	2.9
80.0	1.9	2.6	3.3	3.0	2.9
85.0		1.9	2.6	2.9	2.9
90.0			1.9	2.7	2.7
95.0				1.8	
危険角度 (°)	54	54	55	55	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量	0.53t	0.53t	0.53t	0.53t	0.53t
掛数	1	1	1	1	1

(単位 :ton)