




KATO

Cranes Truck (Telescopic Boom)

加藤製作所

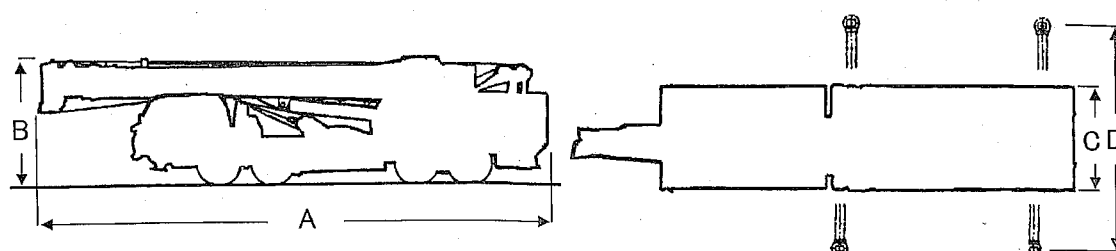

				NK75M-5	NK75M-V2	NK75M-V2	NK75M-V2
				(ISZ UC) Super75	(MTB UC) Super75R	(NSN UC) Super75R	(HNO UC) Super75R
				90-	92-	92-	92-
Main Spec.	主能力						
Max lifting capacity	最大吊上荷重	(t)		4.9	4.9	4.9	4.9
Gross vehicle weight	車両総重量	(kg)		N/A	7940	7960	7950
Dimensions(mm)	各部寸法						
Overall length	全長	A		7750	7750	7750	7750
Overall height	全高	B		3230	3290	3220	3340
Overall width	全幅	C		2190	2190	2200	2190
Max outrigger width	アウトリガー最大幅	D		4400	4400	4400	4400
Hyd. System	油圧装置						
Hyd. pump type x qty.	ポンプ形式×数			GP3x1	GP3x1	GP3x1	GP3x1
Wire Rope	ワイヤロープ						
Main winch wire	主巻	(m x mm)		120x10	120x10	120x10	120x10
Aux. winch wire	補巻	(m x mm)		50x10	50x10	50x10	50x10
Carrier	キャリア						
Manufacturer	メーカー			ISZ	MTB	NSN	HNO
Model	型式			U-FRR32DB	KC-FK617E	KC-MK211BN	KC-FC3JDAA
Performance	性能						
Max lifting hgt.(boom)	ブーム最大揚程	(m)		21.5	21.8	21.8	21.8
Max lifting hgt. (jib)	ジブ最大揚程	(m)		22.1(rooster-sheave)	22.1(rooster-sheave)	22.1(rooster-sheave)	22.1(rooster-sheave)
Working radius (boom)	ブーム作業半径	(m)		20.7	20.7	20.7	20.7
Working radius (jib)	ジブ作業半径	(m)		N/A	N/A	N/A	N/A
Boom length(retracted)	ブーム長さ(最小)	(m)		6.65	6.65	6.65	6.65
Boom length(extended)	ブーム長さ(最大)	(m)		21.5	21.5	21.5	21.5
Jib length	ジブ長さ	(m)		N/A	N/A	N/A	N/A
Boom extension speed	ブーム伸長速度	(m/sec)		14.85/40	14.85/40	14.85/40	14.85/40
Winding-up speed(main)	巻上速度(主)	(m/min)		110	110	110	110
Winding-up speed(aux.)	巻上速度(補)	(m/min)		90	90	90	90
Boom derrick speed	ブーム上げ速度	(sec)		20	20	20	20
Boom angle	ブーム起伏角度	(deg)		-6 - 80	-6 - 80	-6 - 80	-6 - 80
Slewing speed	旋回速度	(rpm)		2.5	2.5	2.5	2.5
Boom	ブーム						
Type/No. of sections	形式/段数			R/4	/4	/4	/4
Jib	ジブ						
Storage/No. of sect.	格納/段数			NIL	NIL	NIL	NIL
Others	その他						
Safety device	安全装置			ACS,AWB,HRV,ORP,W SF,DSF,TSS,OWP,FJO, BAI,SBK	ACS,FFI,OWP,WSF,AW B,HRV,ORP,BAI,FJO,S BK,AOE,WTI	ACS,FFI,OWP,WSF,AW B,HRV,ORP,BAI,FJO,S BK,AOE,WTI	ACS,FFI,OWP,WSF,AW B,HRV,ORP,BAI,FJO,S BK,AOE,WTI
Remarks	備考			N/A	N/A	N/A	N/A