




Turmdrehkran K 70

Self-erecting Crane Grue à tour

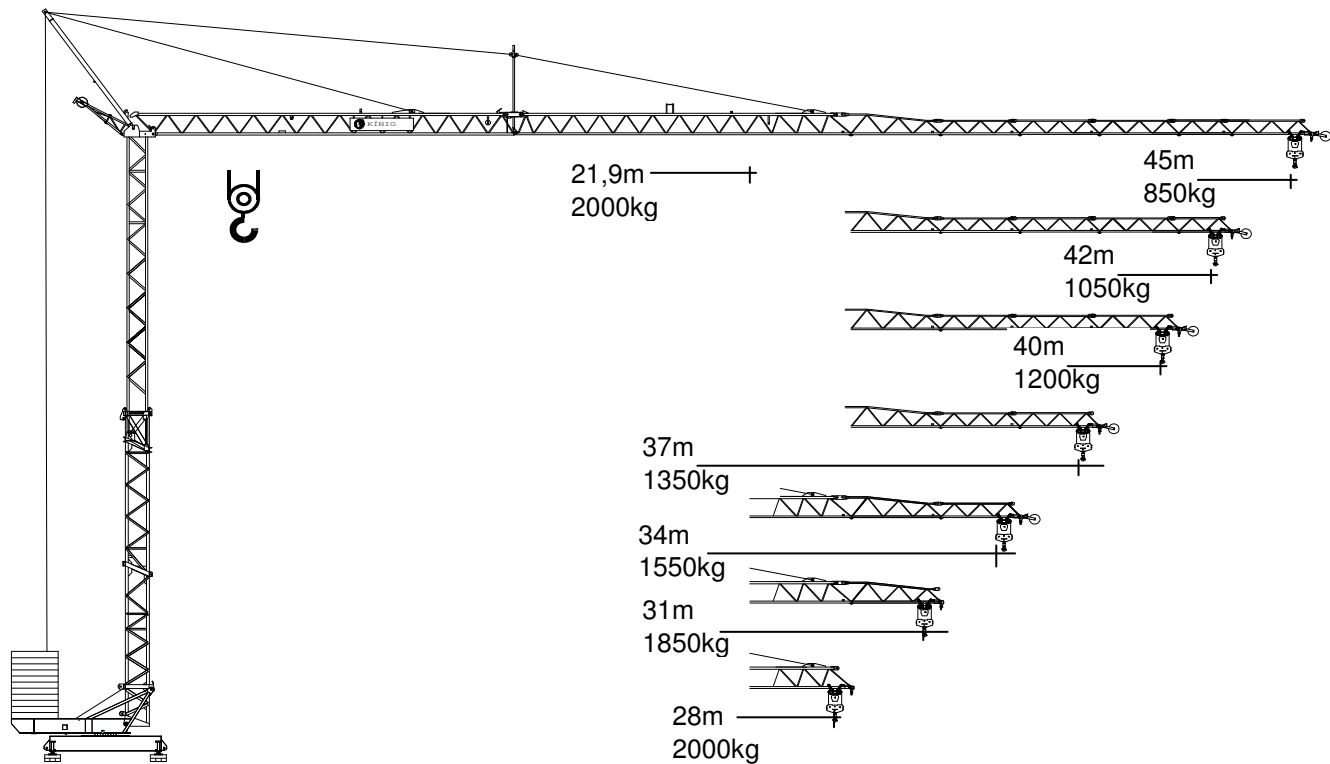

Das Kransystem mit der Qualität bis ins Detail

The crane system with quality
in every detail

*Dans ce systeme le moindre détail
est synonyme de qualité*



DIN 15018 - H1 - B3



KÖNIG-KRANE®

K 70

Technische Daten


Technical data

Caractéristiques techniques

Montage

Mounting

Montage

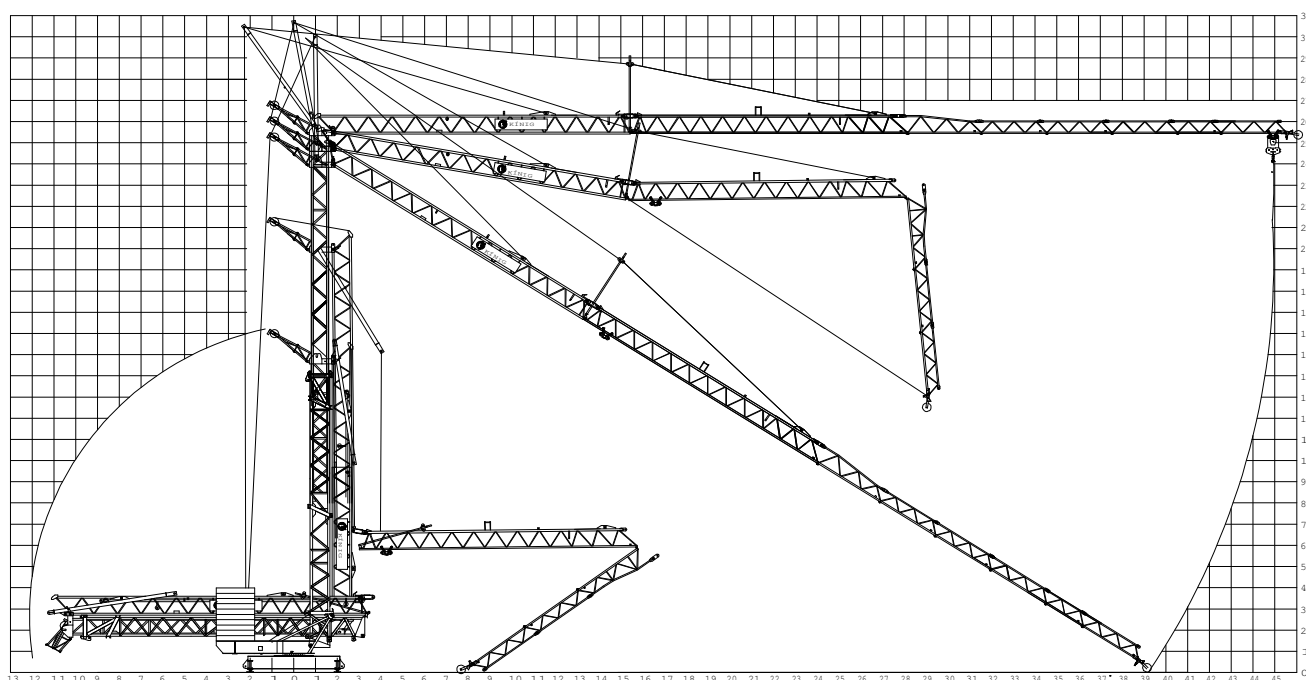

Gewichte

Weight

Poids

Konstruktionsgewicht ca.			Transportgewicht ca.*	
Dead weight approx.		17,4 t	Transport weight approx.	
<i>Poids de la construction env.</i>			<i>Poids de transport env.</i>	
Gegengewicht	R=3,55	27,95 t	* inkl. Transportachse KSFW	
Counterweight	R=3,00	32,25 t		
<i>Contrepoids</i>	R=2,70	35,75 t		

König Baumaschinen-Vertrieb GmbH
Postfach 1164 - D-53563 Asbach/Ww.
D-53567 Asbach-Schöneberg
Tel.: ++49 (0)2683 / 9172-0
Fax: ++49 (0)2683 / 9172-10
eMail: info@koenig-krane.de
Internet: www.koenig-krane.de

Ihr König-Fachhändler:



K 70

Technische Daten Technical data Caractéristiques techniques

Ausladung und Tragfähigkeit Radius and capacity Portée et charge

Ausladung		max. Tragkr.		m x kg											
m	0°	t	m	18	20	22	24	26	28	31	34	37	40	42	45
		2,0	21,5	2000	2000	1940	1750	1590	1450	1280	1140	1030	930	880	800
30°		Ausl. (m)		15,5	17,5	19,0	21,0	22,5	24,5	27,0	29,5	32,0	34,5	36,5	39,0
30°		HH (m)		32,0	33,0	34,0	35,0	36,0	37,0	38,5	40,0	41,5	43,0	44,0	45,5
10°		Ausl. (m)		17,5	19,5	21,5	23,5	25,5	27,5	30,5	33,5	36,5	39,0	41,0	44,0
10°		HH (m)		26,5	27,0	27,5	28,0	28,0	28,5	29,0	29,5	30,0	30,5	31,0	31,5

Ausladung		max. Tragkr.		m x kg											
m	0°	t	m	13	16	19	22	25	28	31	34	37	40	42	45
45		2,0	21,9	2000	2000	2000	1990	1710	1500	1330	1190	1080	980	930	850
		4,0	12,1	3660	2840	2310	1940	1660	1450	1280	1140	1030	930	880	800
42		2,0	24,2	2000	2000	2000	2000	1930	1690	1500	1350	1220	1110	1050	
		4,0	13,3	4000	3200	2610	2190	1880	1640	1450	1300	1170	1060	1000	
40		2,0	25,8	2000	2000	2000	2000	2000	1820	1620	1450	1320	1200		
		4,0	14,1	4000	3430	2800	2350	2020	1770	1570	1400	1270	1150		
37		2,0	26,4	2000	2000	2000	2000	2000	1870	1660	1490	1350			
		4,0	14,4	4000	3520	2870	2410	2080	1820	1610	1440	1300			
34		2,0	27,3	2000	2000	2000	2000	2000	1940	1730	1550				
		4,0	14,8	4000	3660	2980	2510	2160	1890	1680	1500				
31		2,0	29,0	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1850					
		4,0	15,7	4000	3910	3200	2690	2320	2030	1800					
28		2,0	28,4	2000	2000	2000	2000	2000	2000						
		4,0	15,7	4000	3910	3200	2690	2320	2030						

Geschwindigkeiten Speeds Vitesses

	Stufe Step Cran	m/min.	kg	kW
	1	6 - 3	2000 - 4000	3,5
	2	24 - 12	2000 - 4000	9
	3	48 - 24	1100 - 2200	11
	1	20		1,1
	2	40		1,5
	0-0,7	U/min. sl./min. tr./min.		3,0



Leitungsquerschnitt bis 50 m
Cross section of cable up to
Section de cable jusque à
5x10²

Betriebsspannung
Operation voltage
Tension de service
400 V


Frequenz
Frequency
Fréquence
50 Hz

Gesamtanschlußwert
Power requirement
Puissance requise
13,2 kVA (14,7 KW)



K 70

Technische Daten Technical data
Caractéristiques techniques

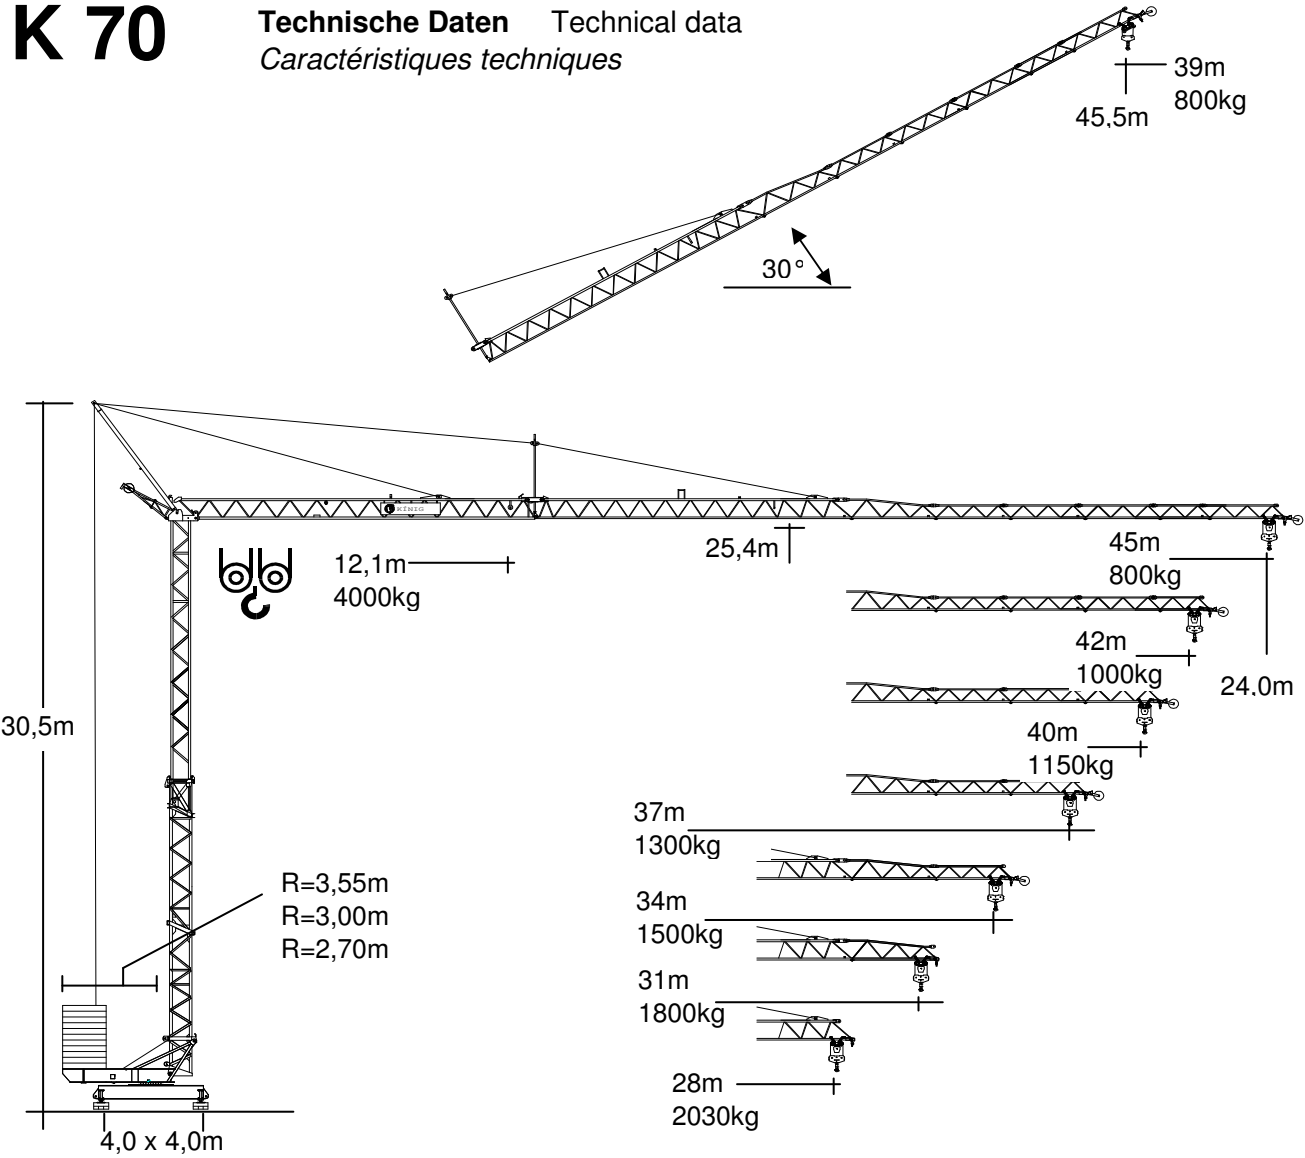

	In Betrieb In service <i>En service</i>	außer Betrieb Out of service <i>Hors service</i>
Eckdrücke Reactions <i>Réaction</i>	28,5 t	23,7 t

Straßentransport

Transport by road *Transport sur la route*

