




Mobilkran • Mobile Crane LTM 11200-9.1

Grue mobile • Autogrù
Grúa móvil • Мобильный кран

Technische Daten • Technical Data
Caractéristiques techniques • Dati tecnici
Datos técnicos • Технические данные

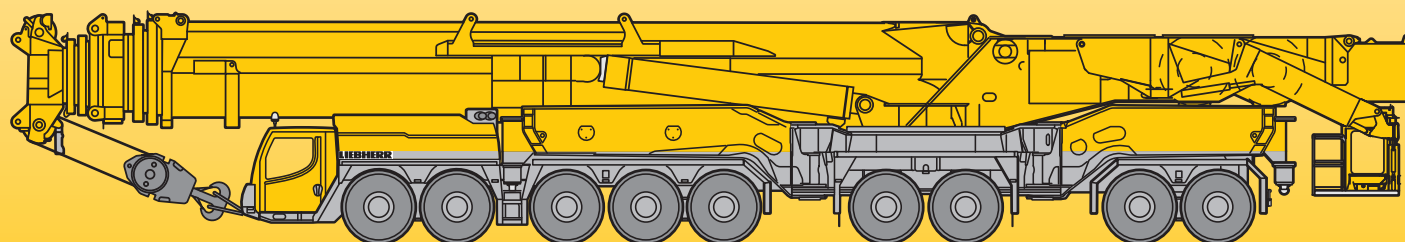

LIEBHERR



Inhaltsverzeichnis

Table of content

Tables des matières · Indice

Contenido · Оглавление

Technische Daten

Maße	4
Hydraulische Ballastiereinrichtung	5
Transport	6 – 8
Verfahren auf der Straße	9
Verfahren auf der Baustelle	10 – 11
Montage Ausleger	12 – 15
Auslegersysteme	16 – 20
Gewichte, Geschwindigkeiten	21
Traglasten T7	22 – 23
Traglasten T7Y	24 – 25
Traglasten T7YVEF 6,5 m / T7YVENZF 6,5 m	26 – 27
Traglasten T7YVEV2F 6,5 m / T7YVEV2NZF 6,5 m	28 – 29
Traglasten T7YVEV2NZF 6,5 m	30
Traglasten T7YVEV3V2F / T7YVEV3V2NZF	31 – 33
Traglasten T7YVEV3V2NZF 8 m	34
Traglasten T3	35 – 36
Traglasten T3Y	37 – 38
Traglasten T3YVEN	39 – 40
Traglasten T3YV2VEN	41 – 42
Ausstattung	43
Anmerkungen zu den Traglasttabellen	49

Technical Data

Dimensions	4
Hydraulic ballast system	5
Transport	6 – 8
Operating on road	9
Procedure on site	10 – 11
Boom assembly	12 – 15
Boom/jib combinations	16 – 20
Weights, Working speeds	21
Lifting capacities T7	22 – 23
Lifting capacities T7Y	24 – 25
Lifting capacities T7YVEF 6,5 m / T7YVENZF 6,5 m	26 – 27
Lifting capacities T7YVEV2F 6,5 m / T7YVEV2NZF 6,5 m	28 – 29
Lifting capacities T7YVEV2NZF 6,5 m	30
Lifting capacities T7YVEV3V2F / T7YVEV3V2NZF	31 – 33
Lifting capacities T7YVEV3V2NZF 8 m	34
Lifting capacities T3	35 – 36
Lifting capacities T3Y	37 – 38
Lifting capacities T3YVEN	39 – 40
Lifting capacities T3YV2VEN	41 – 42
Equipment	44
Remarks referring to load charts	49

Caractéristiques techniques

Encombrement	4
Dispositif de lestage hydraulique	5
Transport	6 – 8
Déplacement sur route	9
Déplacement sur le chantier	10 – 11
Montage de la flèche	12 – 15
Configurations de flèche	16 – 20
Poids, Vitesses	21
Forces de levage T7	22 – 23
Forces de levage T7Y	24 – 25
Forces de levage T7YVEF 6,5 m / T7YVENZF 6,5 m	26 – 27
Forces de levage T7YVEV2F 6,5 m / T7YVEV2NZF 6,5 m	28 – 29
Forces de levage T7YVEV2NZF 6,5 m	30
Forces de levage T7YVEV3V2F / T7YVEV3V2NZF	31 – 33
Forces de levage T7YVEV3V2NZF 8 m	34
Forces de levage T3	35 – 36
Forces de levage T3Y	37 – 38
Forces de levage T3YVEN	39 – 40
Forces de levage T3YV2VEN	41 – 42
Equipement	45
Remarques relatives aux tableaux des charges	49



Inhaltsverzeichnis
Table of content
Tables des matières · Indice
Contenido · Оглавление

Dati tecnici

Dimensioni	4
Agganciamento idraulico del contrappeso	5
Trasporto	6 – 8
Guida su strada	9
Spostamento in cantiere	10 – 11
Montaggio braccio	12 – 15
Sistema braccio	16 – 20
Pesi, Velocità	21
Portate T7	22 – 23
Portate T7Y	24 – 25
Portate T7YVEF 6,5 m / T7YVENZF 6,5 m	26 – 27
Portate T7YVEV2F 6,5 m / T7YVEV2NZF 6,5 m	28 – 29
Portate T7YVEV2NZF 6,5 m	30
Portate T7YVEV3V2F / T7YVEV3V2NZF	31 – 33
Portate T7YVEV3V2NZF 8 m	34
Portate T3	35 – 36
Portate T3Y	37 – 38
Portate T3YVEN	39 – 40
Portate T3YV2VEN	41 – 42
Equipaggiamento	46
Note alle tabelle di portata	49

Datos técnicos


Dimensiones	4
Sistema de contrapeso hidráulico	5
Transporte	6 – 8
Conducción en carretera	9
Conducción en obra	10 – 11
Montaje de pluma	12 – 15
Sistemas de pluma	16 – 20
Pesos, Velocidades	21
Tablas de carga T7	22 – 23
Tablas de carga T7Y	24 – 25
Tablas de carga T7YVEF 6,5 m / T7YVENZF 6,5 m	26 – 27
Tablas de carga T7YVEV2F 6,5 m / T7YVEV2NZF 6,5 m	28 – 29
Tablas de carga T7YVEV2NZF 6,5 m	30
Tablas de carga T7YVEV3V2F / T7YVEV3V2NZF	31 – 33
Tablas de carga T7YVEV3V2NZF 8 m	34
Tablas de carga T3	35 – 36
Tablas de carga T3Y	37 – 38
Tablas de carga T3YVEN	39 – 40
Tablas de carga T3YV2VEN	41 – 42
Equipamiento	47
Observaciones referentes a las tablas de carga	49

Технические данные


Габариты крана	4
Гидравлическое балластировочное устройство	5
Транспорт	6 – 8
Движение по дорогам	9
Установка на стройплощадке	10 – 11
Монтаж стрелы	12 – 15
Стреловые системы	16 – 20
Нагрузки, Скорости	21
Грузоподъемность T7	22 – 23
Грузоподъемность T7Y	24 – 25
Грузоподъемность T7YVEF 6,5 m / T7YVENZF 6,5 m	26 – 27
Грузоподъемность T7YVEV2F 6,5 m / T7YVEV2NZF 6,5 m	28 – 29
Грузоподъемность T7YVEV2NZF 6,5 m	30
Грузоподъемность T7YVEV3V2F / T7YVEV3V2NZF	31 – 33
Грузоподъемность T7YVEV3V2NZF 8 m	34
Грузоподъемность T3	35 – 36
Грузоподъемность T3Y	37 – 38
Грузоподъемность T3YVEN	39 – 40
Грузоподъемность T3YV2VEN	41 – 42
Оборудование	48
Примечани к таблицам грузоподъемности	49



Maße
Dimensions
Encombrement • Dimensioni
Dimensiones • Габариты крана

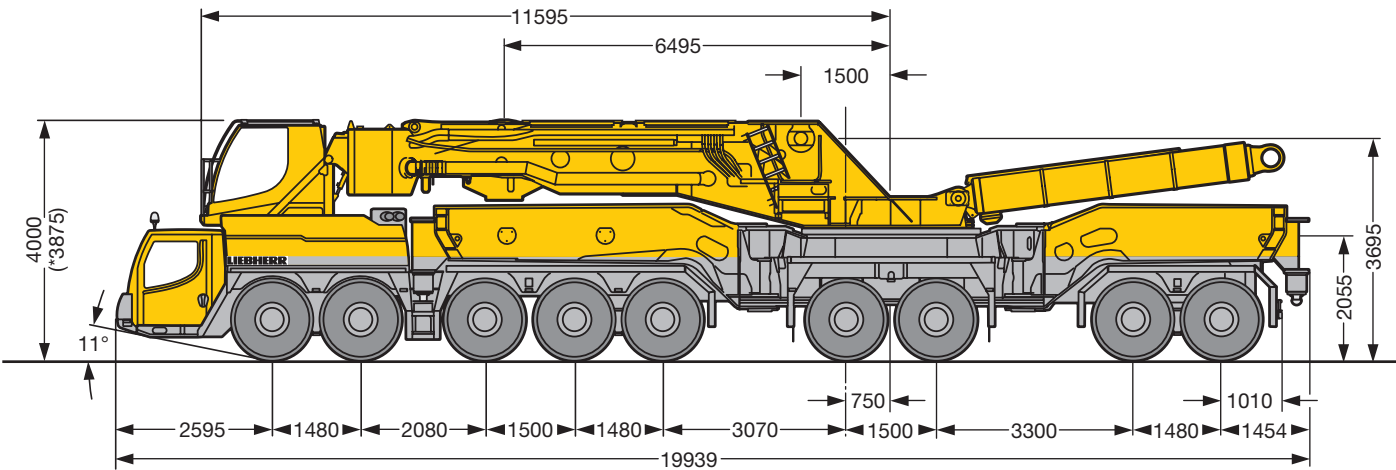

* abgeseenkt · lowered · abaissée · abbassato · suspensión abajo · шасси осажено


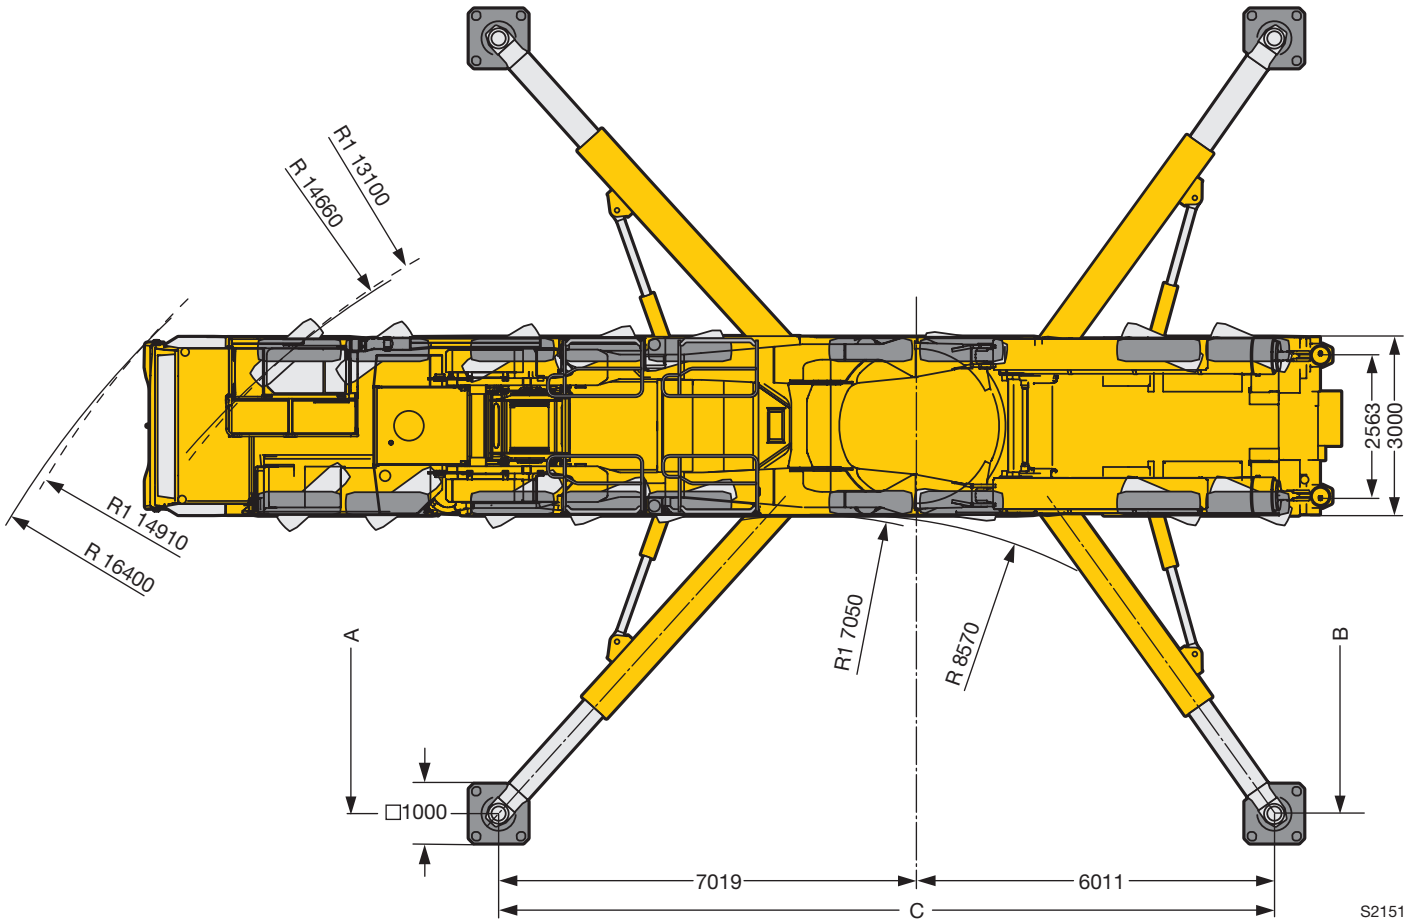


R₁ = Allradlenkung · All-wheel steering · Direction toutes roues · Tutti gli assi sterzanti · Dirección en todos los ejes · Поворот всеми колесами

	A	B	C
Maximale Abstützbasis · Maximum support base Base de calage maximale · Base appoggio stabilizzatori massima Base de apoyo máxima · Максимальная опорная база	13016 mm	13010 mm	13030 mm
Reduzierte Abstützbasis · Reduced support base Base de calage réduite · Base appoggio stabilizzatori ridotta Base de apoyo reducida · Неполная опорная база	10718 mm 9905 mm	9823 mm 9823 mm	10848 mm 11254 mm



Hydraulische Ballastiereinrichtung (Option)
Hydraulic ballast system (optional)
Dispositif de lestage hydraulique (en option) • Agganciamento idraulico del contrappeso (optional)
Sistema de contrapeso hidráulico (opcional) • Гидравлическое балластировочное устройство (по заказу)

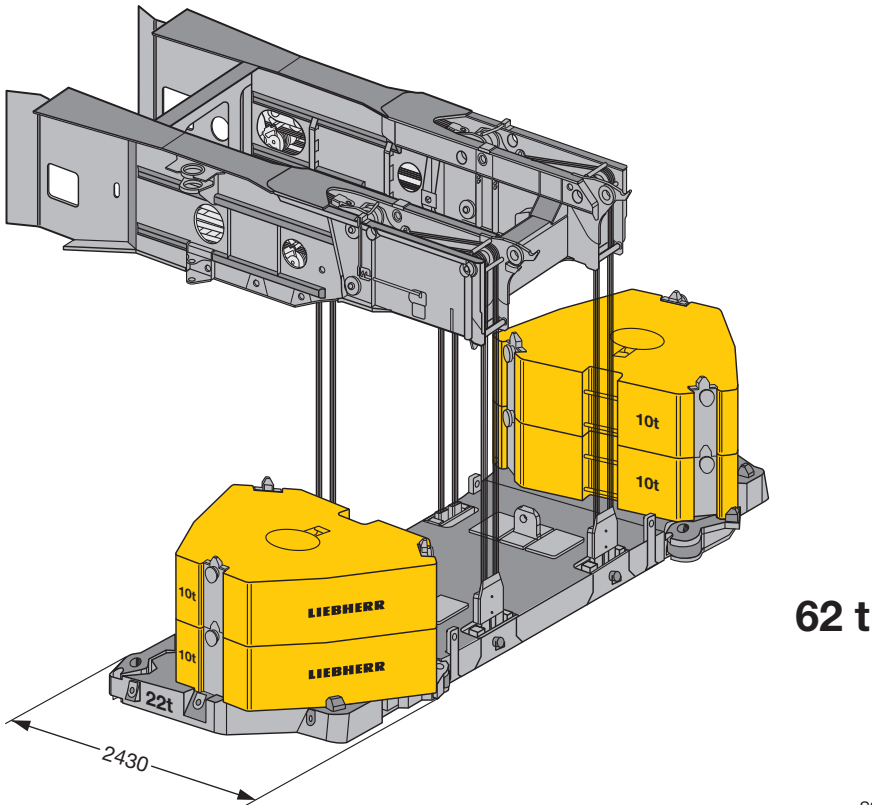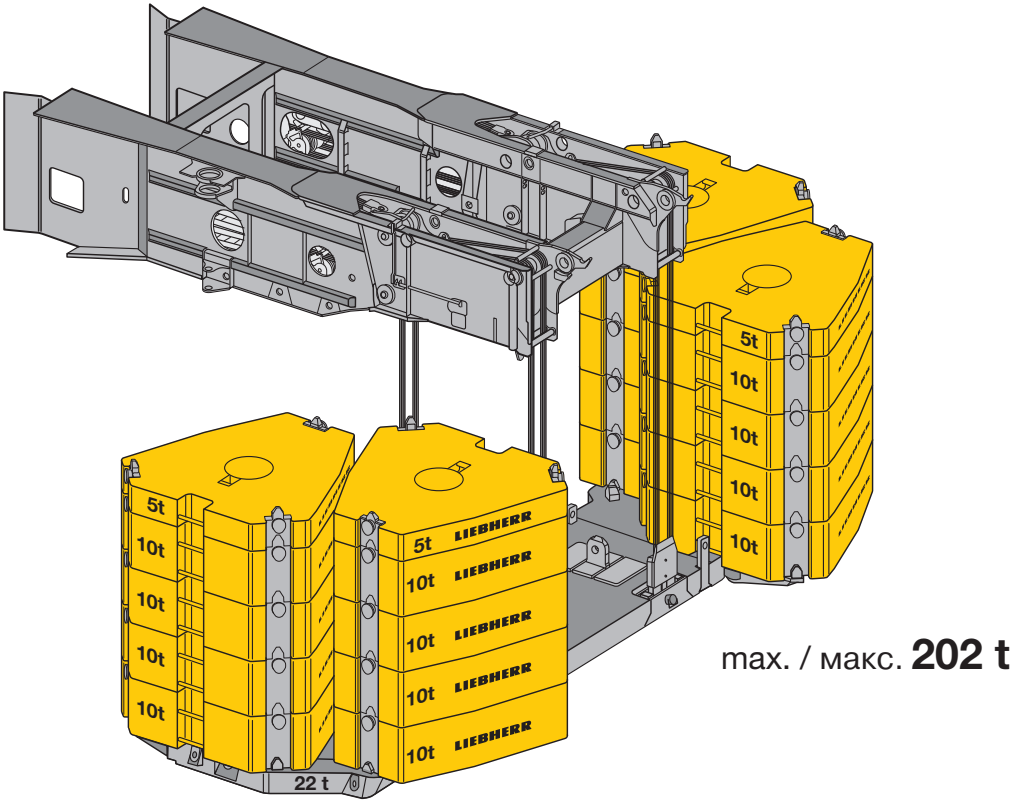


S2197



Transport
Transport
Transport · Trasporto
Transporte · Транспорт

T7 100 m

Auslegerbreite · boom width · largeur de flèche · larghezza braccio · anchura de la pluma · ширина стрелы: 3000 mm

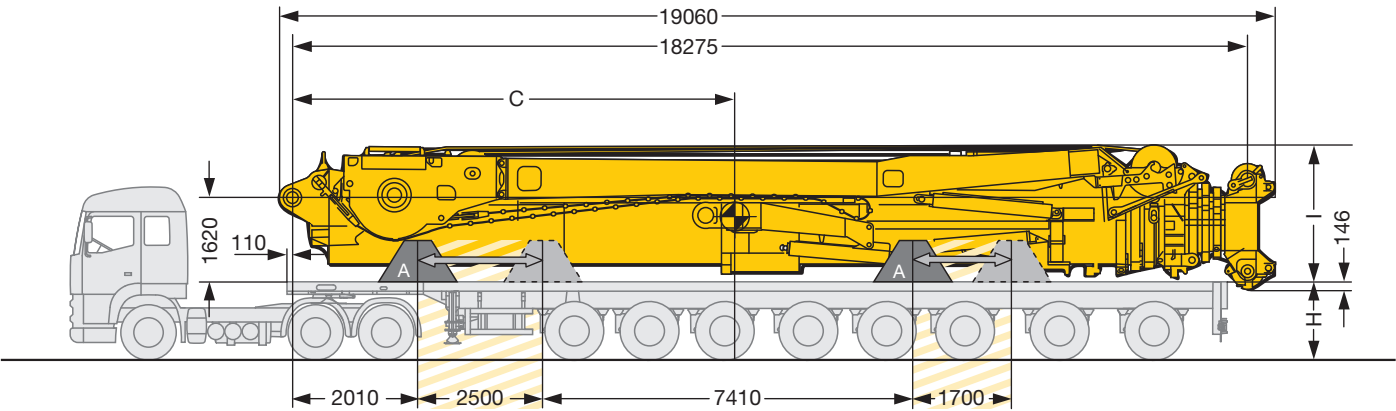


S2159.01

Positionierungsbereich der Ablagekonsolen · Positioning area for supporting brackets
Zone de positionnement de la console de support · Area posizionamento delle consolle di supporto braccio
Zona de posicionamiento de las consolas de transporte · Область установки транспортных стоек

H (1450 mm) = Mindesthöhe bei Auslegerhubeinrichtung · Minimum height with boom lifting device · Hauteur minimale du dispositif de levage de la flèche
Altezza minima per dispositivo automontaggio braccio · Altura mínima para dispositivo de elevación · Минимальная высота у стрелового подъемного устройства
I (T7) = 2330 mm
I (T7Y) = 2633 mm

Teleskopausleger Telescopic boom Flèche télescopique Braccio telescopico Pluma telescópica Телескопическая стрела	Ohne Auslegerhubeinrichtung · without lifting unit sans dispositif de levage · senza dispositivo automontaggio braccio sin dispositivo de elevación · без подъемного устройства		Mit Auslegerhubeinrichtung · with lifting unit avec dispositif de levage · con dispositivo automontaggio braccio con dispositivo de elevación · включая подъемное устройство	
	Schwerpunkt C centre of gravity C centre de gravité C baricentro C punto de gravedad C центр тяжести C	Gewicht inkl. Ablagekonsolen weight including supporting brackets poids avec console de support peso incl. consolle supporto braccio peso con las consolas de transporte вес, включая транспортные стойки	Schwerpunkt C centre of gravity C centre de gravité C baricentro C punto de gravedad C центр тяжести C	Gewicht inkl. Ablagekonsolen weight including supporting brackets poids avec console de support peso incl. consolle supporto braccio peso con las consolas de transporte вес, включая транспортные стойки
T7	8927 mm	74,9 t	9070 mm	79,6 t
T7Y	8535 mm	99,7 t	8666 mm	104,4 t

A = Teil A / Part A / Partie A / Parte A / Pieza A / Часть A

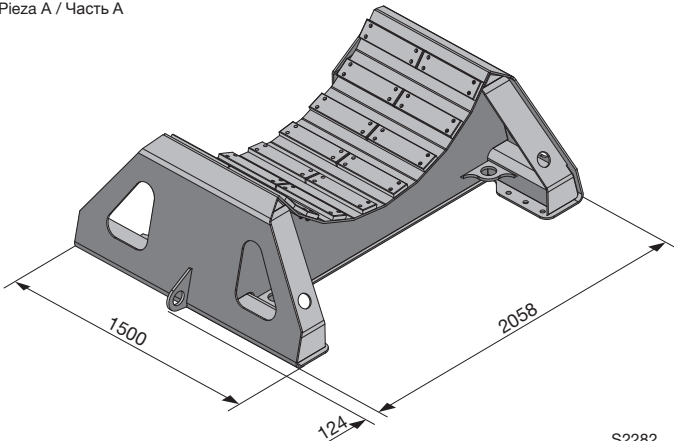

S2282


Ablagebock mit max. 70 t belastbar
Supporting stand loadable up to 70 tonnes
Support pouvant être chargé jusqu'à 70 t
Cavalletto di supporto braccio con portata max. 70 t
Caballete hasta máx. 70 t de capacidad
Транспортная стойка, допустимая нагрузка 70 т



Transport
Transport
Transport • Trasporto
Transporte • Транспорт

T3 55 m

Auslegerbreite · boom width · largeur de flèche · larghezza braccio · anchura de la pluma · ширина стрелы: 3000 mm

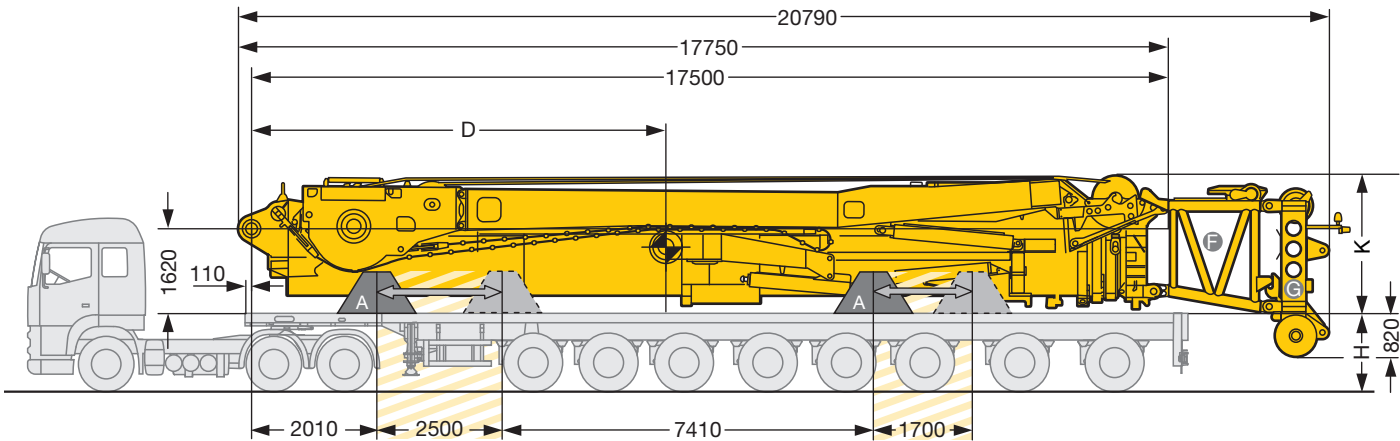

S2152.01

Positionierungsbereich der Ablagekonsolen · positioning area for supporting brackets
zone de positionnement de la console de support · area posizionamento delle consolle di supporto braccio
zona de posicionamiento de las consolas de transporte · область установки транспортных стоек

Ⓕ = T3-Adapter · T3-adapter · T3-adaptateur · T3-adattatore · T3-adaptador · T3-переходника

Ⓖ = T3-Kopf · T3-head · T3-tête · T3-testa braccio · T3-cabezal · T3-головной части

H (1450 mm) = Mindesthöhe bei Auslegerhubeinrichtung · Minimum height with boom lifting device · Hauteur minimale du dispositif de levage de la flèche

Altezza minima per dispositivo automontaggio braccio · Altura mínima para dispositivo de elevación · Минимальная высота у стрелового подъемного устройства

K (T3) = 2365 mm

K (T3Y) = 2645 mm

Teleskopausleger Telescopic boom Flèche télescopique Braccio telescopico Pluma telescópica Телескопическая стрела	Ohne Auslegerhubeinrichtung · without lifting unit sans dispositif de levage · senza dispositivo automontaggio braccio sin dispositivo de elevación · без подъемного устройства		Mit Auslegerhubeinrichtung · with lifting unit avec dispositif de levage · con dispositivo automontaggio braccio con dispositivo de elevación · включая подъемное устройство	
	Schwerpunkt D centre of gravity D centre de gravité D baricentro D punto de gravedad D центр тяжести D	Gewicht inkl. Ablagekonsolen weight including supporting brackets poids avec console de support peso incl. consolle supporto braccio peso con las consolas de transporte вес, включая транспортные стойки	Schwerpunkt D centre of gravity D centre de gravité D baricentro D punto de gravedad D центр тяжести D	Gewicht inkl. Ablagekonsolen weight including supporting brackets poids avec console de support peso incl. consolle supporto braccio peso con las consolas de transporte вес, включая транспортные стойки
T3*	8396 mm	52,1 t	8657 mm	56,8 t
T3Y*	8060 mm	77,0 t	8260 mm	81,7 t
T3**	9600 mm	58,5 t	9738 mm	63,2 t
T3Y**	8925 mm	83,3 t	9060 mm	88,0 t

T3*/T3Y* = ohne T3-Adapter und T3-Kopf · without T3-adapter and T3-head · sans T3-adaptateur et T3-tête · senza T3-adattatore e T3-testa braccio
sin T3-adaptador y T3-cabezal · без T3-переходника и T3-головной части


T3**/T3Y** = inkl. T3-Adapter und T3-Kopf · incl. T3 adapter and T3 head · avec T3-adaptateur et T3-tête · incl. adattatore T3 e testa T3
incl. adaptador T3 y cabezal T3 · включая T3-адаптер и оголовок T3



Transport
Transport
Transport • Trasporto
Transporte • Транспорт

Auslegerbreite · boom width · largeur de flèche · larghezza braccio · anchura de la pluma · ширина стрелы: 1650 mm


Gewichte Telesektionen 4 – 7 inkl. Ablagekonsolen B*: 23,7 t · Weights telescopic sections 4 – 7 including supporting stands B*: 23,7 t
Poids des éléments télescopiques 4 – 7 et des consoles de support B*: 23,7 · pesi sezioni telescopiche 4 – 7 incl. consolle supporto braccio B*: 23,7 t
Pesos de los tramos telescópicos 4 – 7 incl. las consolas de transporte B*: 23,7 t · Веса выдвижных секций 4 – 7, включая опорные консоли B*: 23,7 т

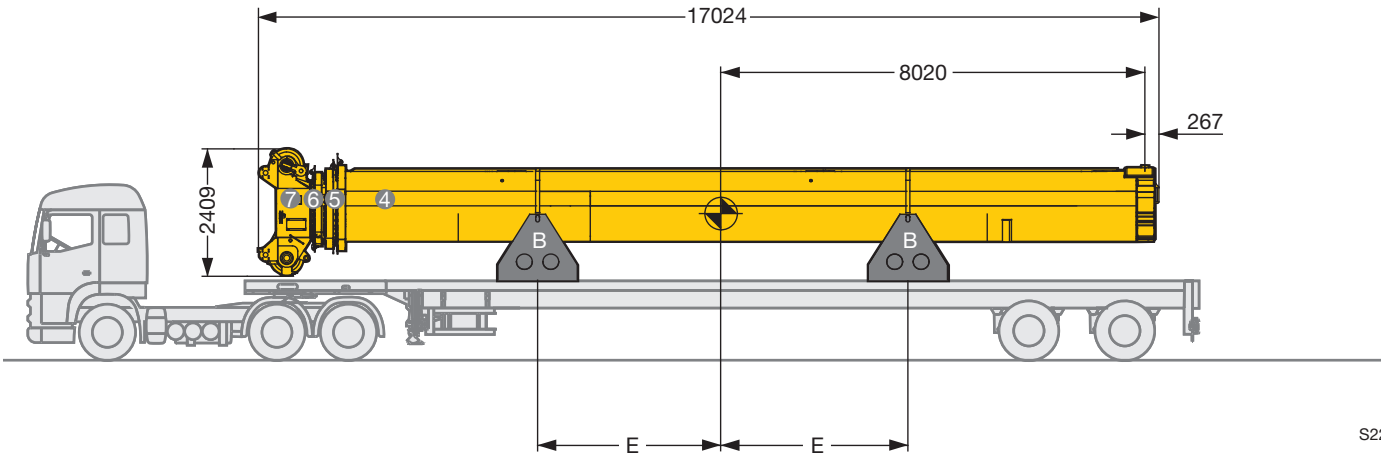

S2281

E = Abstand vom Schwerpunkt muss auf beiden Seiten gleich groß sein!
E = Distance of centre of gravity to be equal at both sides!
E = L'écart du centre de gravité doit être identique des deux côtés!
E = Distanza dal baricentro deve essere uguale da entrambi i lati!
E = La distancia del punto de gravedad debe de ser a ambos lados por igual!
E = Расстояние от центра тяжести в обе стороны должно быть одинаковым!

B = Teil B / Part B / Partie B / Parte B / Pieza B / Часть B

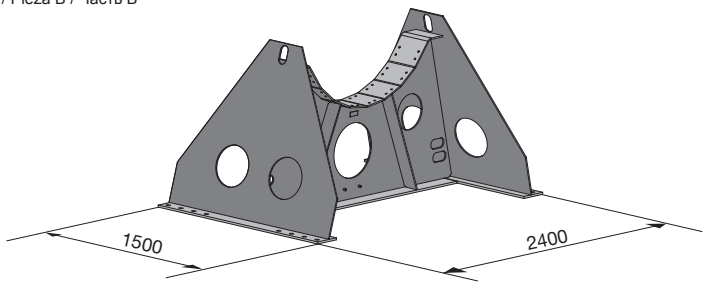


S2283

Ablagebock mit max. 12 t belastbar
Supporting stand loadable up to 12 tonnes
Support pouvant être chargé jusqu'à 12 t
Cavalletto di supporto braccio con portata max. 12 t
Caballette hasta máx. 12 t de capacidad
Транспортная стойка, допустимая нагрузка 12 т




Verfahren auf der Straße
Operating on road
Déplacement sur route • Guida su strada
Conducción en carretera • Движение по дорогам

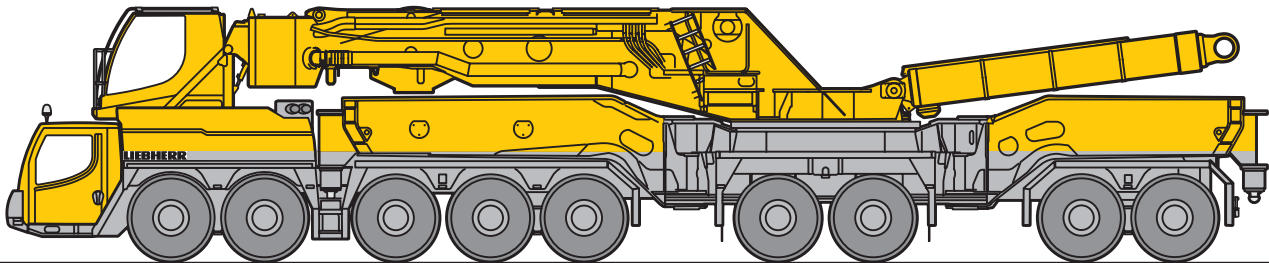

S2158

	Achse · Axle 1-2 Essieu · Asse 1-2 Eje · мост 1-2	Achse · Axle 3-9 Essieu · Asse 3-9 Eje · мост 3-9	Gesamtgewicht · Total weight Poids · Peso totale Peso · Общий Вес
Fahrzeug ohne Teleskopausleger Vehicle without telescopic boom Véhicule sans flèche télescopique Macchina senza braccio telescopico Vehículo sin pluma telescópica Шасси с демонтированной стрелой	12 t	12 t	108 t
Fahrzeug ohne Teleskopausleger, ohne Winden Vehicle without telescopic boom, without winches Véhicule sans flèche télescopique, sans treuils Macchina senza braccio telescopico, senza argani Vehículo sin pluma telescópica y sin cabrestantes Шасси с демонтированной стрелой и лебедками	< 10 t	< 12 t	< 100 t
Fahrzeug ohne Klappholme, ohne Teleskopausleger, ohne Winden Vehicle without swing-out beams, without telescopic boom, without winches Véhicule sans poutre rabattable, sans flèche télescopique et sans treuils Macchina senza travi stabilizzatori, senza braccio telescopico, senza argani Vehículo sin patas de apoyo, sin pluma telescópica y sin cabrestantes Шасси с демонтированными опорами, стрелой и лебедками	< 9 t	< 9 t	< 76 t

Déplacement sur le chantier T7 • Spostamento in cantiere T7
Conducción en obra T7 • Установка на стройплощадке T7

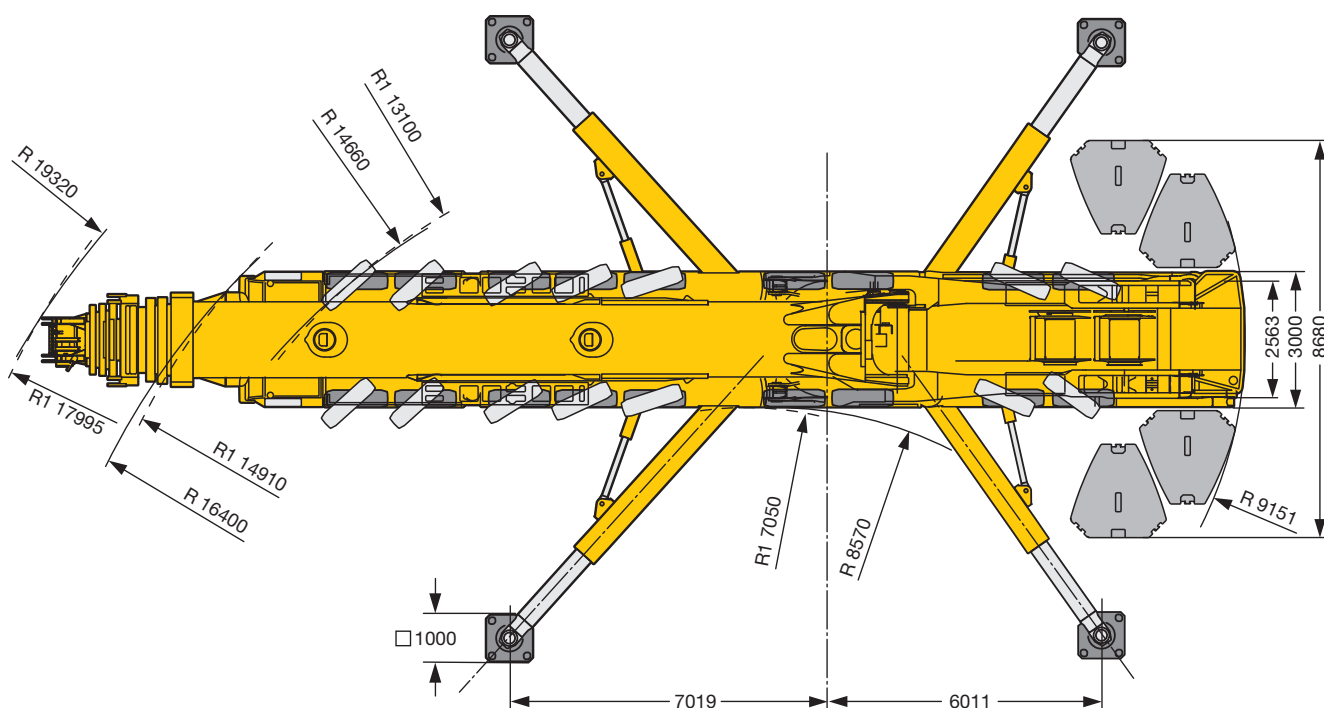



R₁ = Allradlenkung · All-wheel steering · Direction toutes roues · Tutti gli assi sterzanti · Dirección en todos los ejes · Поворот всеми колесами

Déplacement sur le chantier T7YVENZF • Spostamento in cantiere T7YVENZF
Conducción en obra T7YVENZF • Установка на стройплощадке T7YVENZF





Verfahren auf der Baustelle T3
Procedure on site T3
Déplacement sur le chantier T3 • Spostamento in cantiere T3
Conducción en obra T3 • Установка на стройплощадке T3

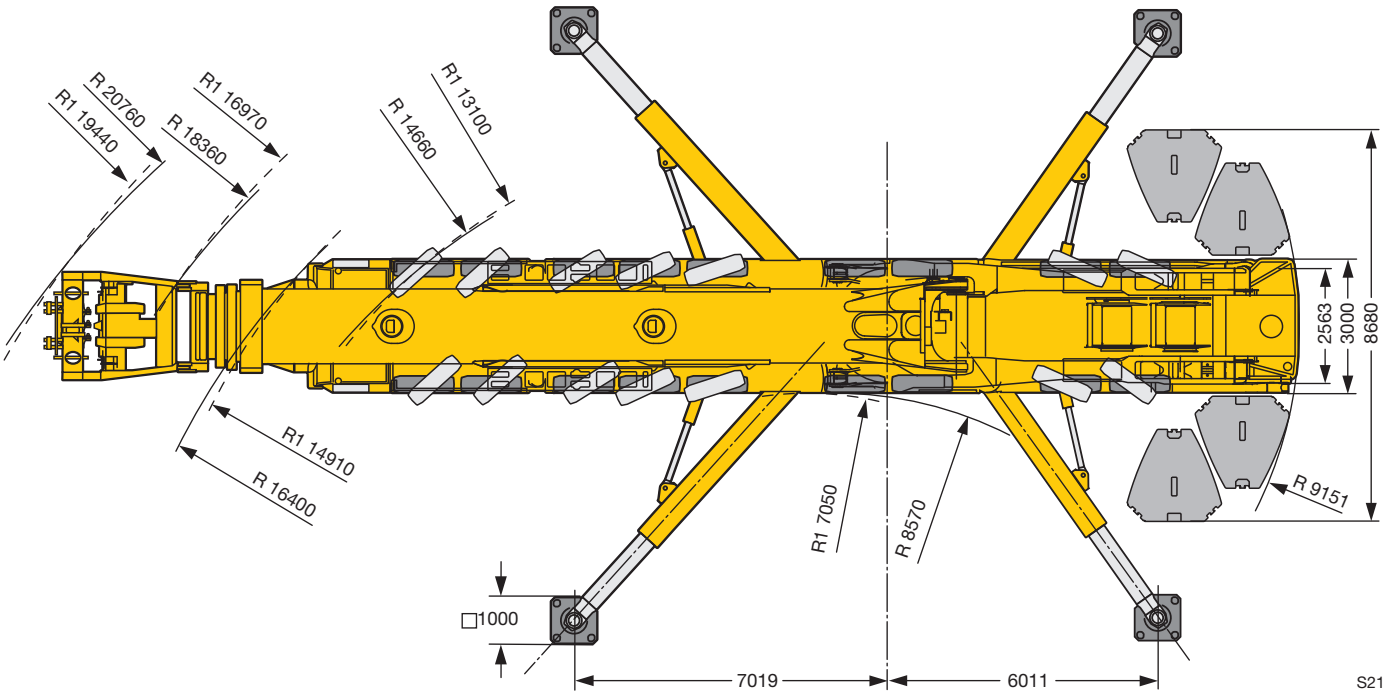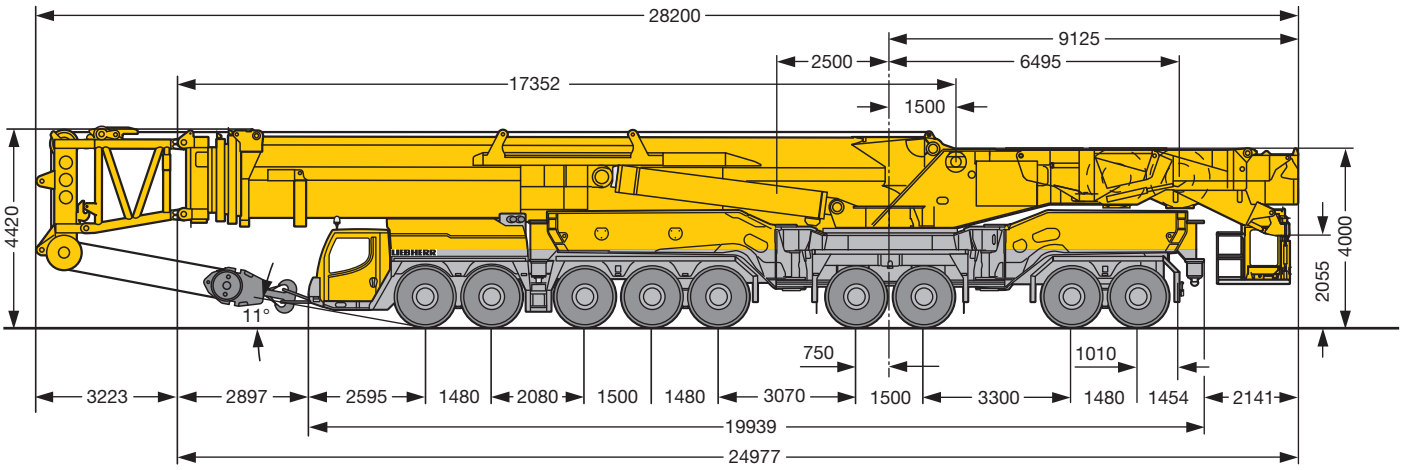


S2179

R_i = Allradlenkung · All-wheel steering · Direction toutes roues · Tutti gli assi sterzanti · Dirección en todos los ejes · Поворот всеми колесами




Montage Ausleger
Boom assembly
Montage de la flèche • Montaggio braccio
Montaje de pluma • Монтаж стрелы


1

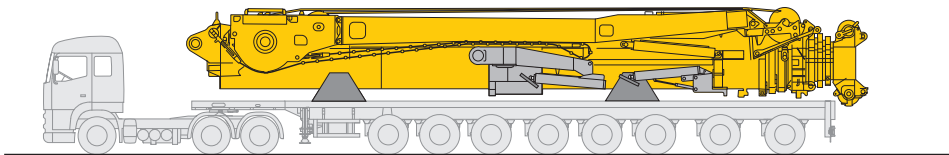


2

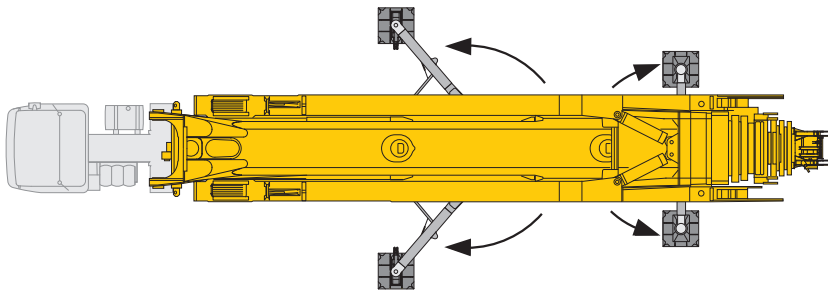

3

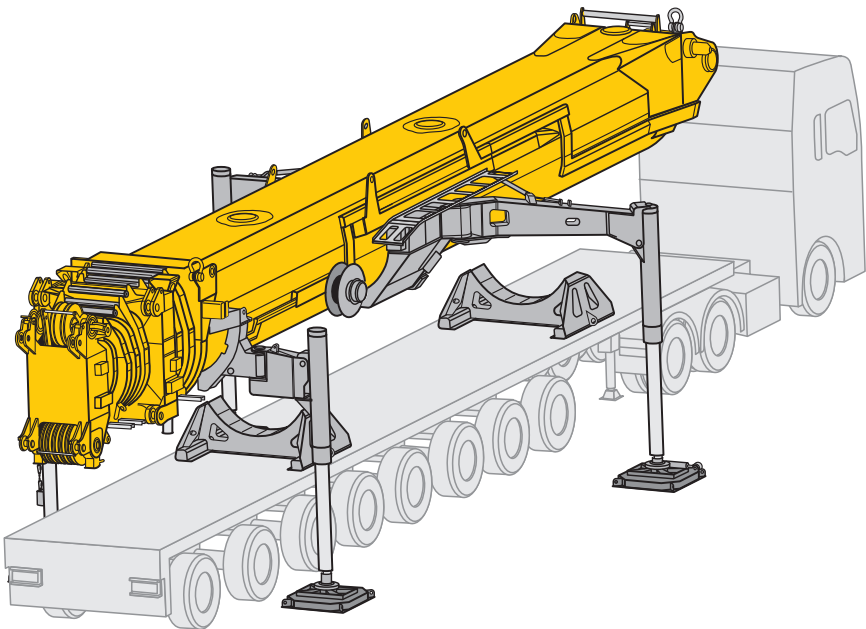

4

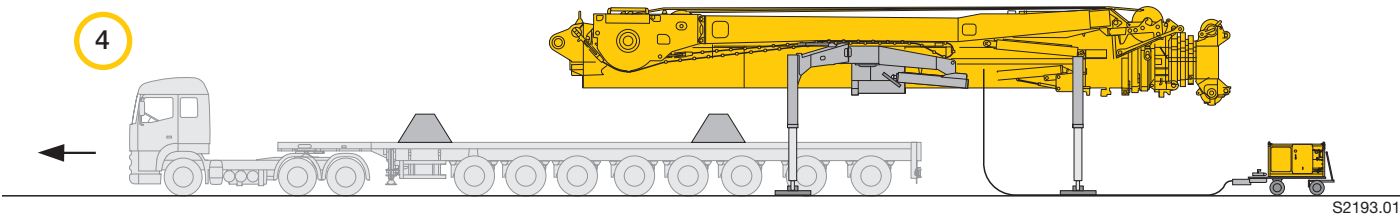


S2193.01




Montage Ausleger - Vorwärts einfahren
Boom assembly - Pull-in forward
Montage de la flèche - Rentrer marche avant • Montaggio braccio - Marcia avanti
Montaje de pluma - Movimiento hacia delante • Монтаж стрелы - Подача задним ходом

5a

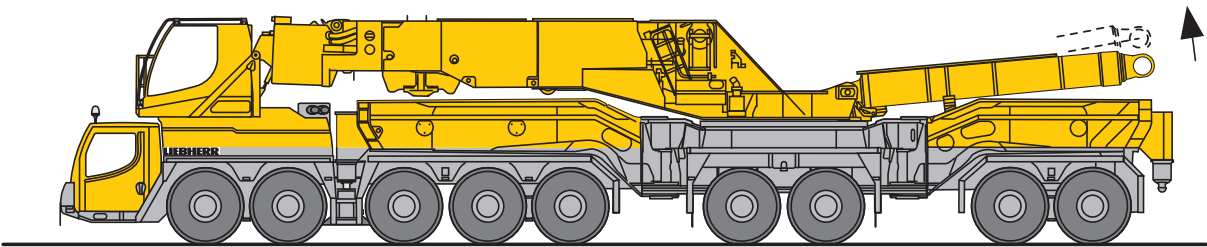

6a

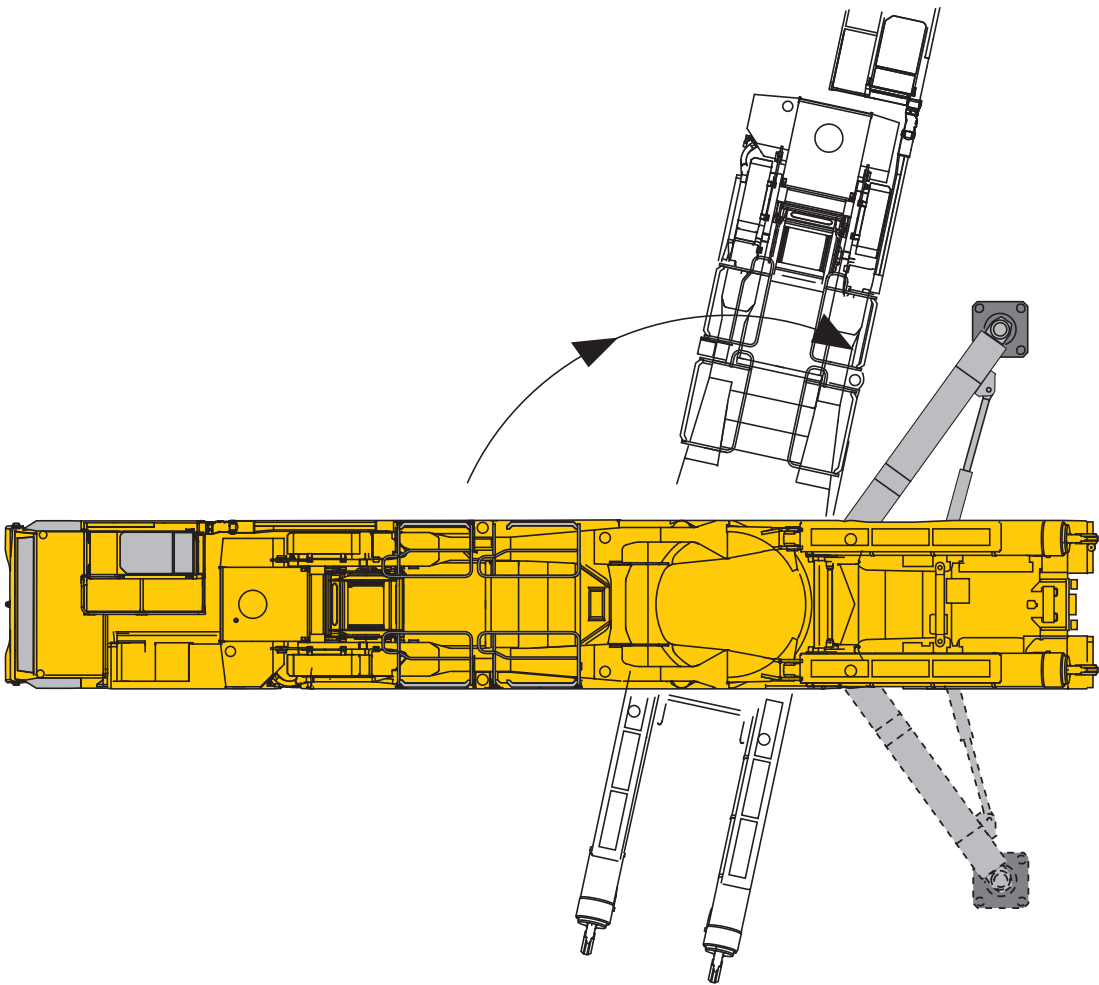

S2296




Montage Ausleger - Vorwärts einfahren


Boom assembly - Pull-in forward

Montage de la flèche - Rentrer marche avant • Montaggio braccio - Marcia avanti
Montaje de pluma - Movimiento hacia delante • Монтаж стрелы - Подача задним ходом


7a

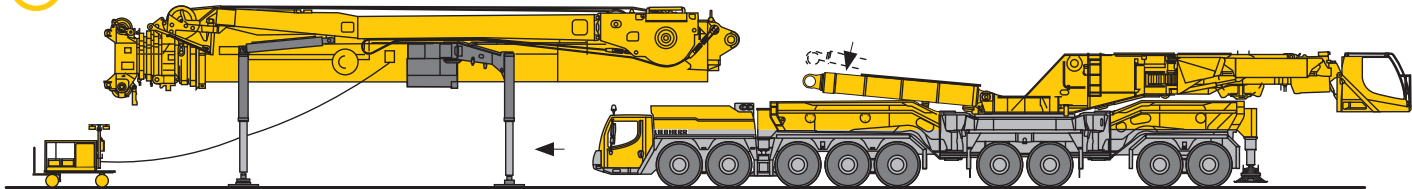

8a

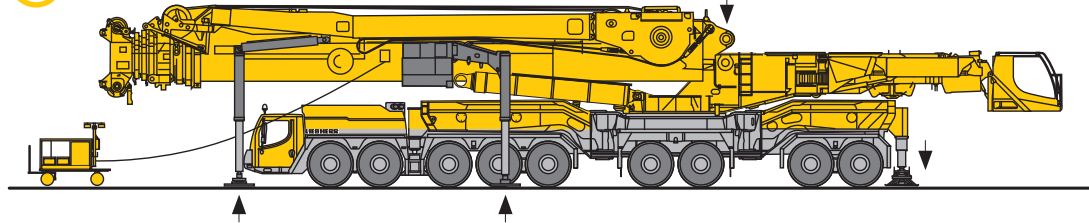

9a

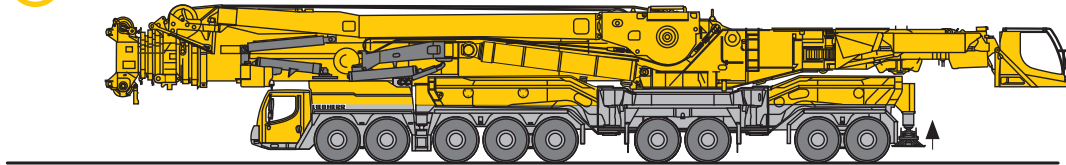


S2297




Montage Ausleger - Rückwärts einfahren
Boom assembly - Pull-in reverse
Montage de la flèche - Rentrer marche arrière • Montaggio braccio - Retromarcia
Montaje de pluma - Movimiento hacia atrás • Монтаж стрелы - Подача вперед


5b

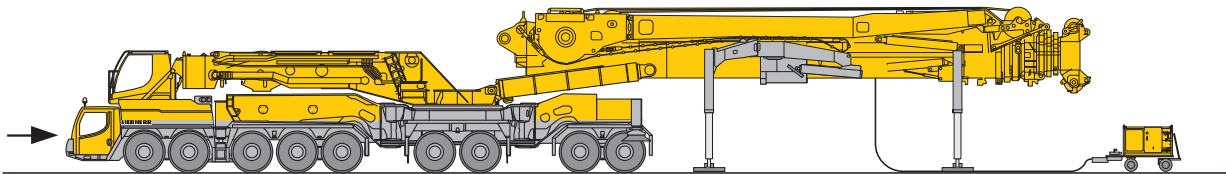


6b

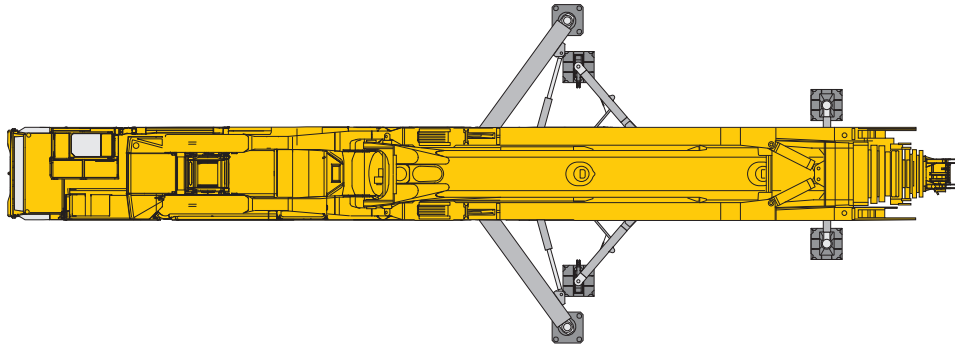

7b

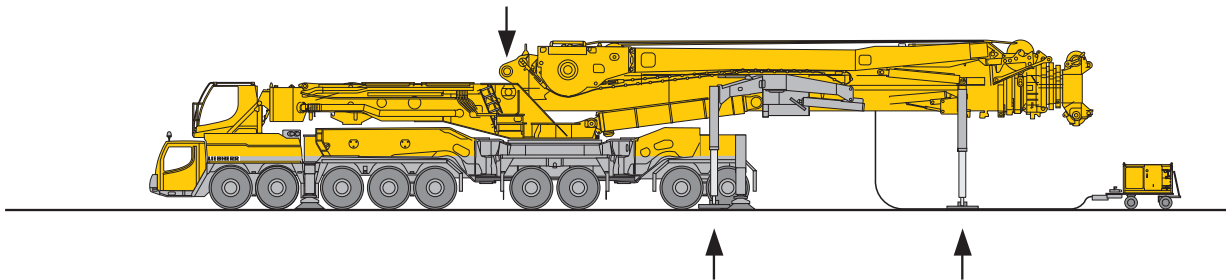

8b

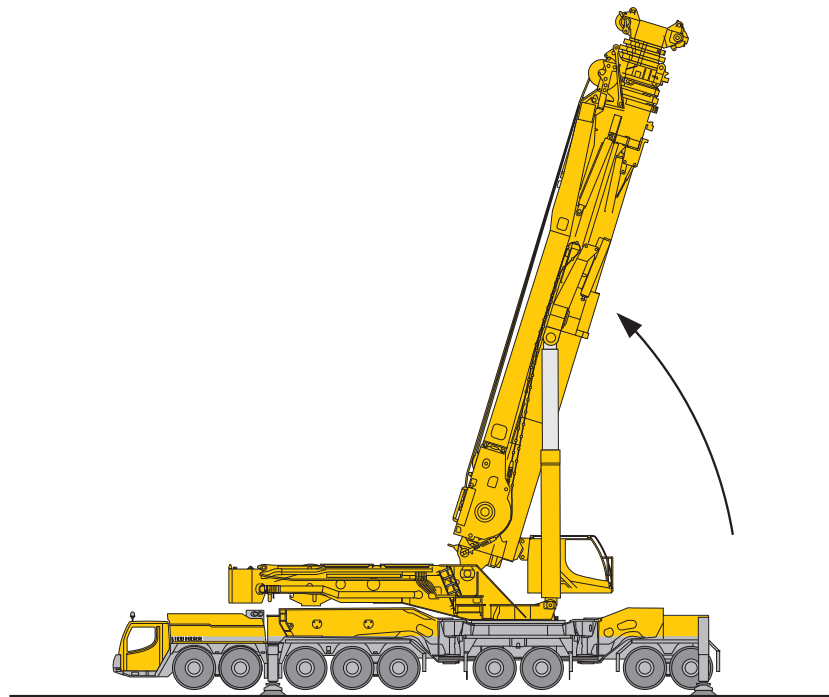

S2192.01



Auslegersysteme
Boom/jib combinations
Configurations de flèche · Sistema braccio
Sistemas de pluma · Стреловые системы

- T3


Teleskopausleger 55 m · Telescopic boom 55 m · Flèche télescopique 55 m
Braccio telescopico 55 m · Pluma telescópica 55 m · Телескопическая стрела 55 м
- T7

Teleskopausleger 100 m · Telescopic boom 100 m · Flèche télescopique 100 m
Braccio telescopico 100 m · Pluma telescópica 100 m · Телескопическая стрела 100 м
- N

Wippbare Gitterspitze · Luffing fly jib · Fléchette treillis à volée variable
Falcone tralicciato variabile · Plumín abatible · Решетчатый удлинитель с изменяемым вылетом
- F

Feste Gitterspitze · Fixed lattice jib · Fléchette treillis fixe
Falcone tralicciato fisso · Plumín fijo · неподвижный решетчатый удлинитель
- NZF

Hydraulisch verstellbare Gitterspitze · Hydraulically adjustable lattice jib · Fléchette treillis à bras réglable hydrauliquement
Falcone regolabile idraulicamente · Plumín abatible hidráulicamente
Гидравлически управляемый решетчатый удлинитель стрелы

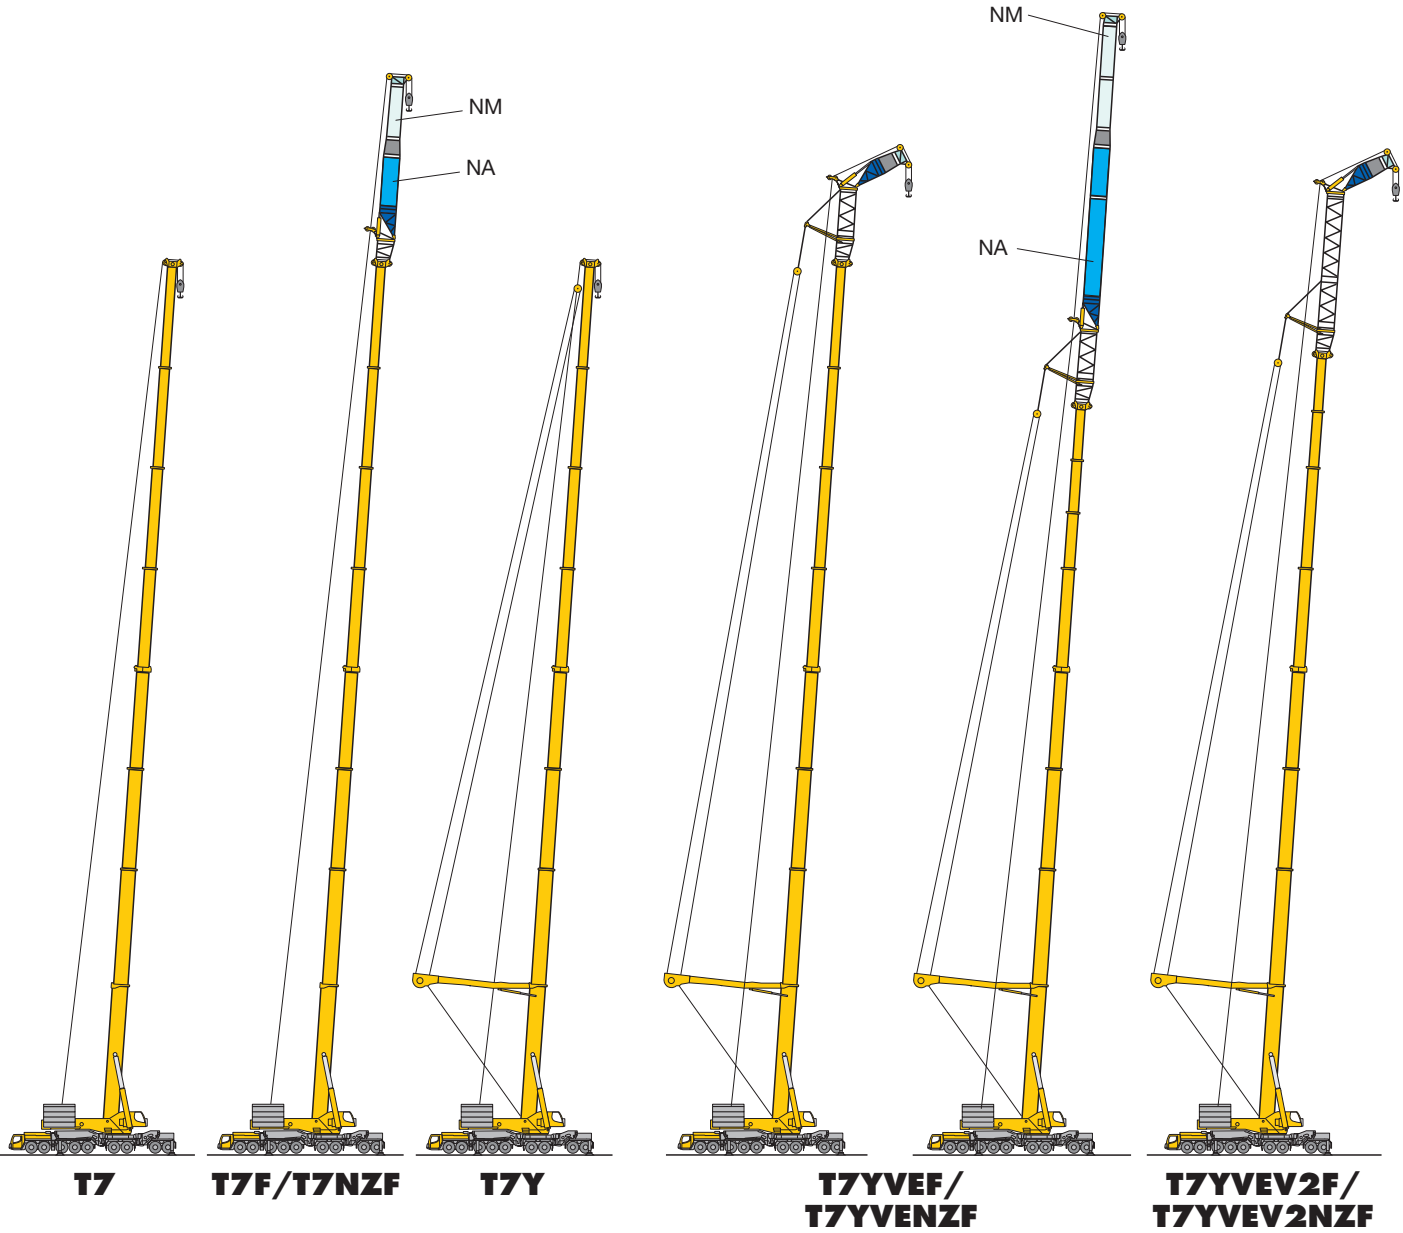


S2278



Auslegersysteme
Boom/jib combinations
Configurations de flèche · Sistema braccio
Sistemas de pluma · Стреловые системы

- Y** Y-Abspannung · Y-shaped guying system · Haubanage Y · Superlift-Braccio tirantato Y · Arriostrado Y · Y-оттяжка
- V** Teleskopausleger-Verlängerung 6m ohne Exzenter · Telescopic boom extension 6m without Eccentric
Rallonge de flèche télescopique 6m sans Axe excentrique · Prolungamento braccio telescopico 6m senza Excenter
Prolongación de pluma telescópica 6m sin Exzenter · Удлинение телескопической стрелы 6 m без Эксцентрик
- V2** Teleskopausleger-Verlängerung 10 m · Telescopic boom extension 10 m
Rallonge de flèche télescopique 10m · Prolungamento braccio telescopico 10 m
Prolongación de pluma telescópica 10 m · Удлинение телескопической стрелы 10 m
- V3** Teleskopausleger-Verlängerung 6 m
Telescopic boom extension 6 m
Rallonge de flèche télescopique 6m
Prolungamento braccio telescopico 6 m
Prolongación de pluma telescópica 6 m
Удлинение телескопической стрелы 6 m

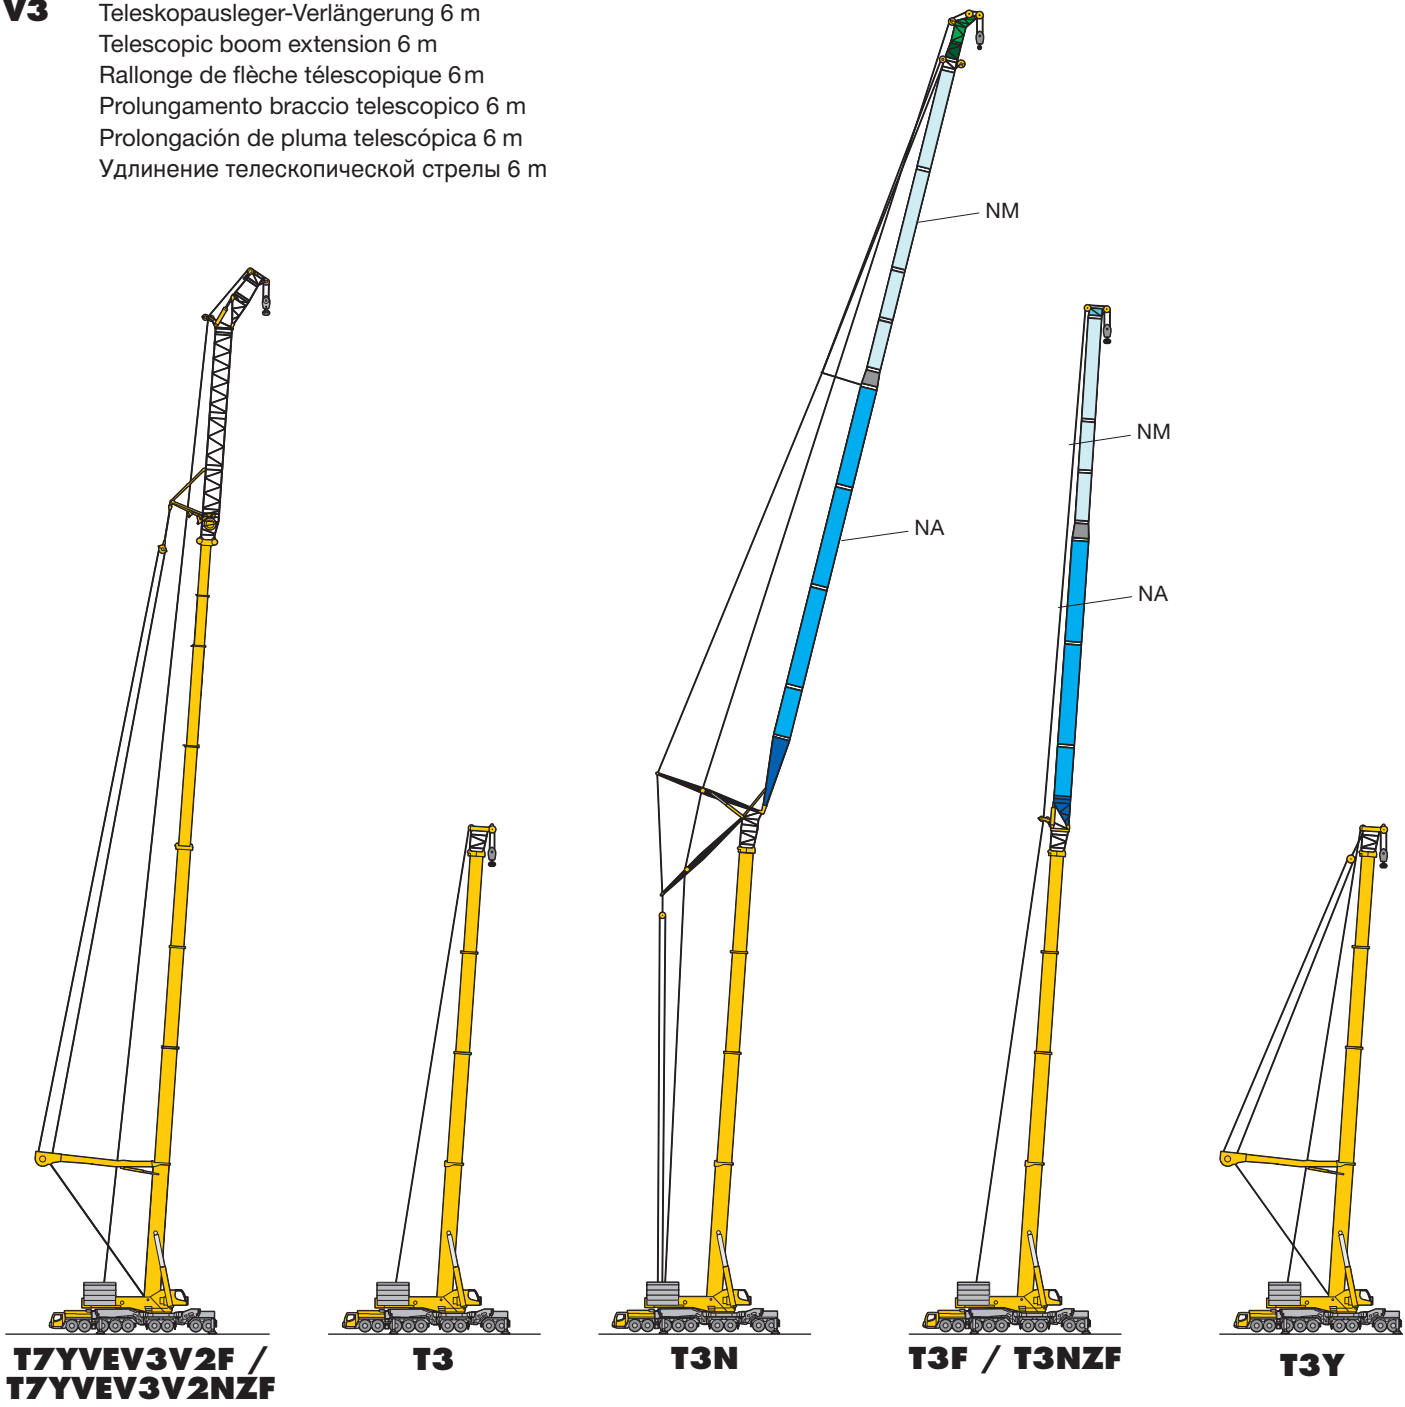


S2279.01



Auslegersysteme
Boom/jib combinations
Configurations de flèche · Sistema braccio
Sistemas de pluma · Стреловые системы



VE Teleskopausleger-Verlängerung 6 m + Exzenter · Telescopic boom extension 6 m + Eccentric
Rallonge de flèche télescopique 6 m + Axe excentrique · Prolungamento braccio telescopico 6 m + Excenter
Prolongación de pluma telescópica 6 m + Exzenter · Удлинение телескопической стрелы 6 m + Эксцентрик

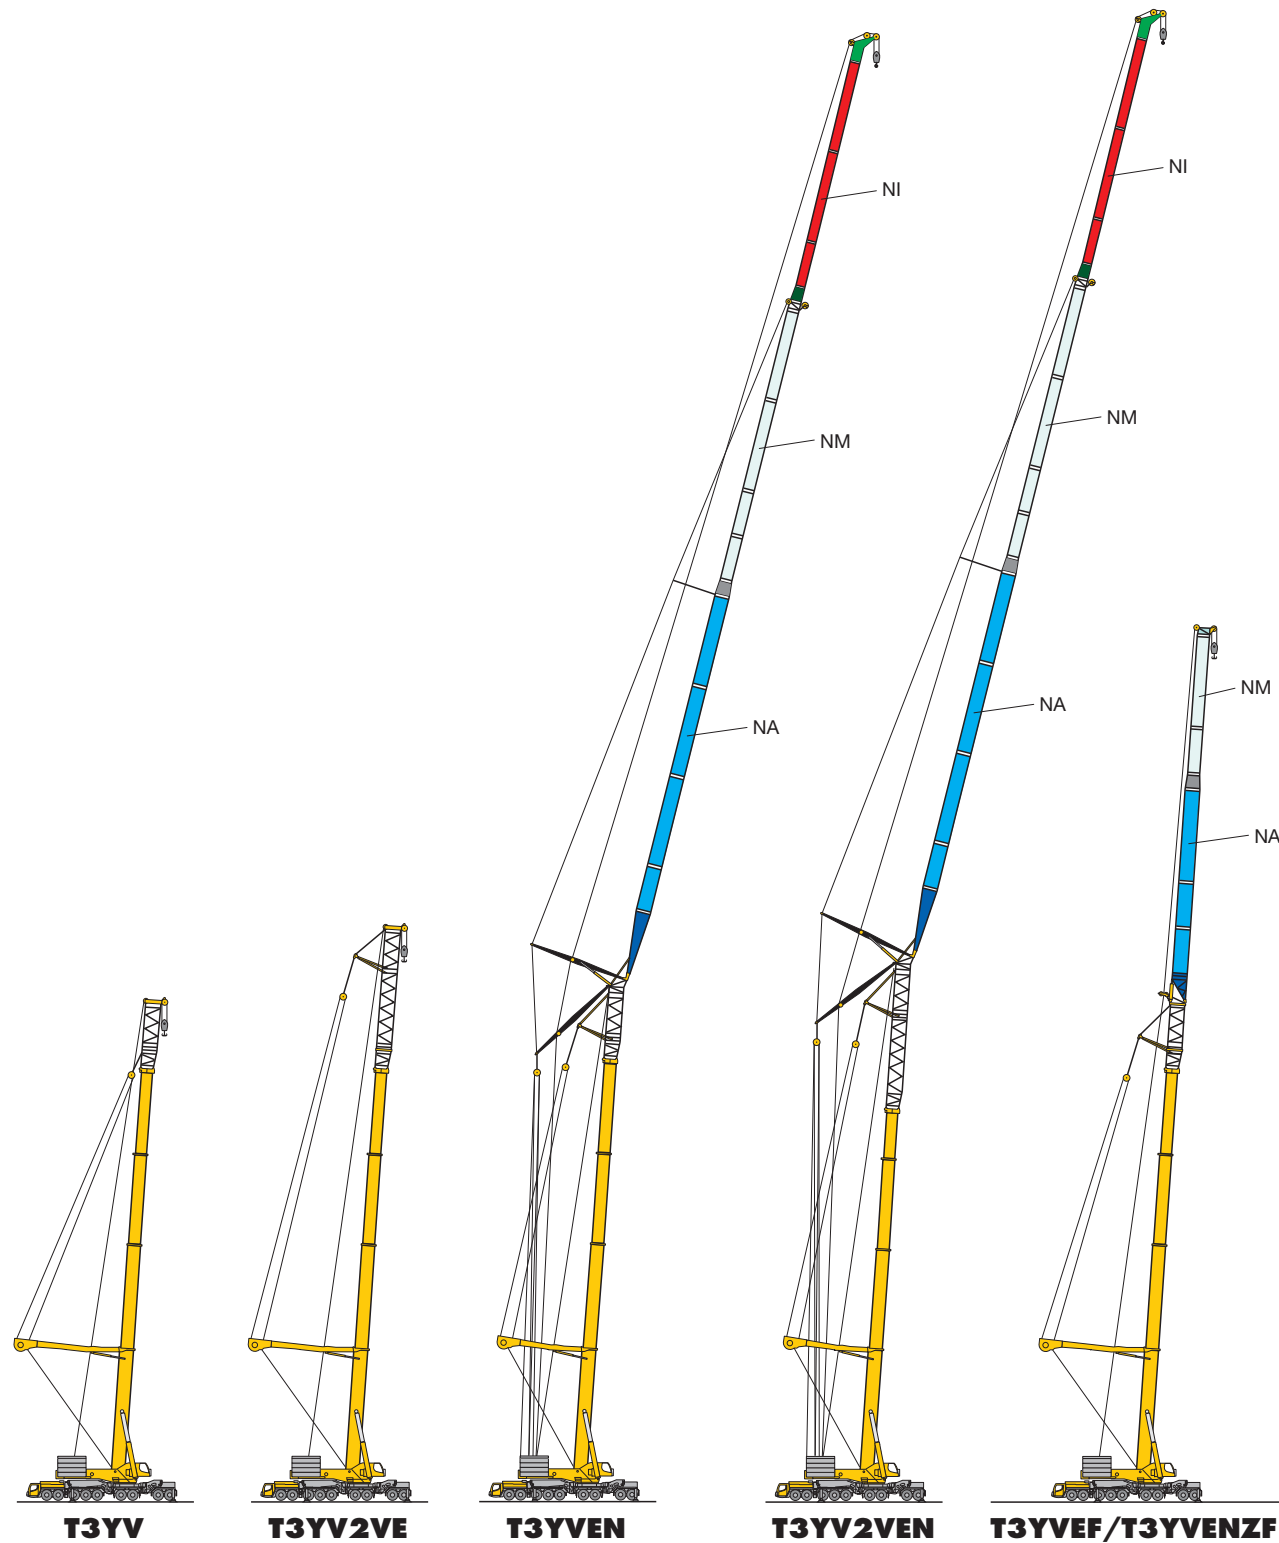

S2280



Auslegersysteme - Wippspitze
Boom/jib combinations - Luffing fly jib
Configurations de flèche - Fléchette à volée variable · Sistema braccio - Falcone a volata variabile
Sistemas de pluma - Plumin abatible · Стреловые системы - Качающемся удлинителе

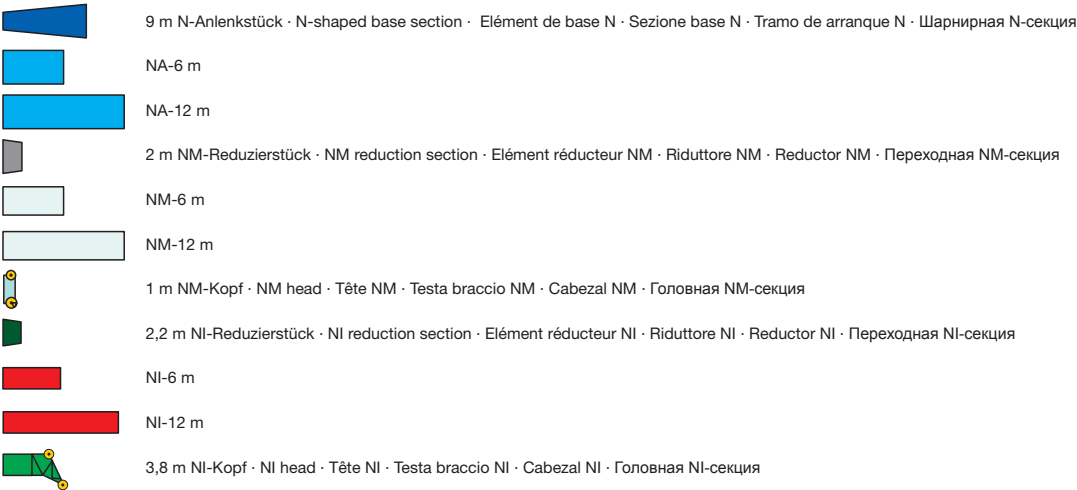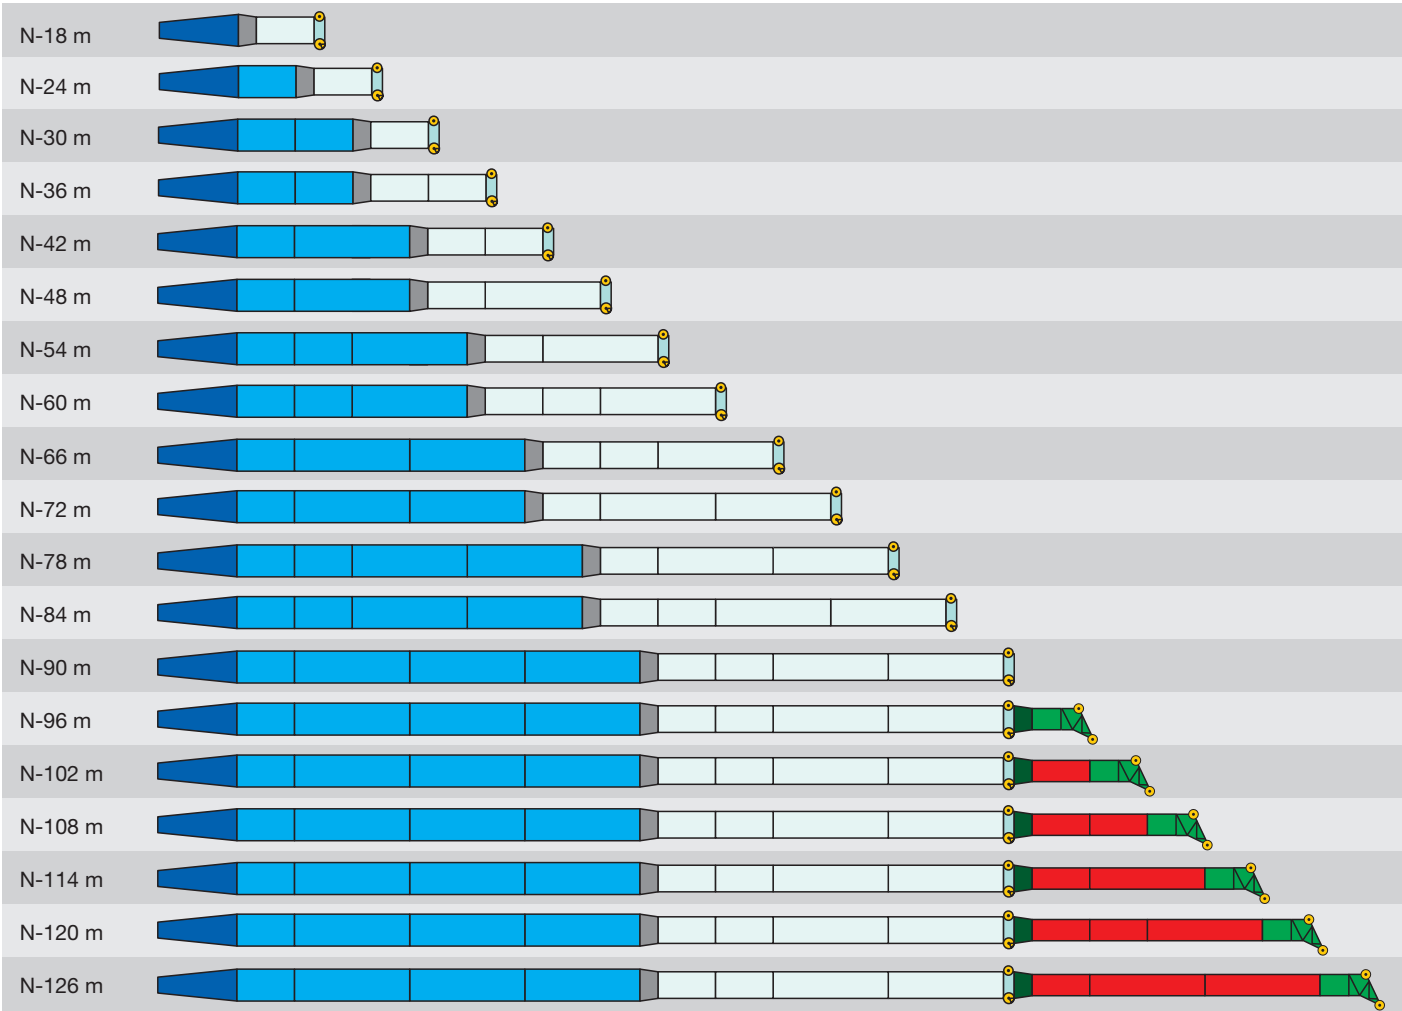


S2183





Auslegersysteme - Feste Spitze
Boom/jib combinations - Fixed fly jib
Configurations de flèche - Fléchette fixe · Sistema braccio - Falcone fisso
Sistemas de pluma - Plumin fijo · Стреловые системы - Жесткомонтируемом удлинителе

F-6,5 m	
F-12,5 m	
F-18,5 m	
F-24,5 m	
F-30,5 m	
F-36,5 m	
F-42,5 m	
F-48,5 m	
F-54,5 m	
F-60,5 m	

- 3,5 m TF-Fußstück · TF base section · Élément de base TF · Elemento base TF · Tramo de arranque TF · TF-onopa
- NA-6 m
- NA-12 m
- 2 m NM-Reduzierstück · NM reduction section · Élément réducteur NM · Riduttore NM · Reductor NM · Переходная NM-секция
- NM-6 m
- NM-12 m
- 1 m NM-Kopf · NM head · Tête NM · Testa braccio NM · Cabezal NM · Головная NM-секция

S2182

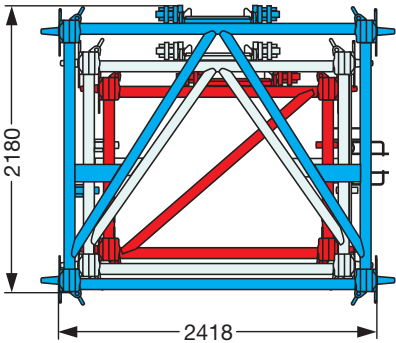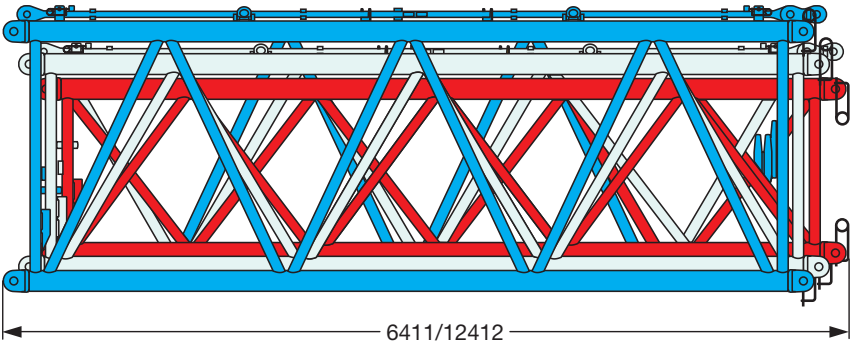

S2156



Gewichte
Weights
Poids • Pesì
Pesos • Нагрузки



Achslast · axle load charge par essieu · carico per asse contrapeso por eje · нагрузка на ось	
12 t	38 %
24 t	16 %
30 t	13 %



Traglast · Load · Forces de levage t Portata · Capacidad de carga t Грузоподъемность, т	Rollen · No. of sheaves Poulies · Pulegge Poleas · Канатных блоков	Stränge · No. of lines Brins · Tratti portanti Reenvíos · Запасовка	Gewicht · Weight t Poids · Peso t Peso t · Вес, т
363	13	27	9,5 / 8 / 6,5 / 5
320	11	23	7,6 / 6,6 / 5,6 / 4,6
227	7	15	6 / 5 / 4 / 3
112	3	7	4,5 / 3,5 / 2,5 / 1,5
50	1	3	3 / 2 / 1
16	–	1	1,1

Geschwindigkeiten
Working speeds
Vitesse · Velocità
Velocidades · Скорости



		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	R 1	R 2
385/95 R 25 (14.00 R 25)	km/h	2,1 – 5,2	6,7	8,7	11,1	14,1	18	23,8	30,5	39,5	50,6	64,2	75	5,6	7,2



Antriebe · Drive Mécanismes · Meccanismi Accionamiento · Приводы	stufenlos · infinitely variable en continu · continuo regulable sin escalonamiento · бесступенчато	Seil Ø / Seillänge · Rope diameter / length Diamètre / Longueur du câble · Diametro / lunghezza fune Diámetro / longitud cable · Диаметр / длина	Max. Seilzug · Max. single line pull Effort au brin maxi · Mass. tiro diretto fune Tiro máx. en cable · Макс. тяговое усилие
	m/min für einfachen Strang · single line 0 - 125 m/min au brin simple · per tiro diretto · a tiro directo м/мин при однократной запасовке	28 mm / 600 m	167 kN
	m/min für einfachen Strang · single line 0 - 120 m/min au brin simple · per tiro diretto · a tiro directo м/мин при однократной запасовке	28 mm / 940 m	167 kN
	m/min für einfachen Strang · single line 0 - 125 m/min au brin simple · per tiro diretto · a tiro directo м/мин при однократной запасовке	28 mm / 950 m	217 kN
	0 - 0,8 min ⁻¹ об/мин		
	ca. 130 s bis 86° Auslegerstellung · approx. 130 seconds to reach 86° boom angle env. 130 s jusqu'à 86° · circa 130 secondi fino ad un'angolazione del braccio di 86° aprox. 130 segundos hasta 86° de inclinación de pluma · ок. 130 сек.до выставления стрелы на 86°		
	ca. 320 s / 770 s für Auslegerlänge 55 m / 100 m · approx. 320 s / 770 seconds for boom extension from 55 m / 100 m env. 320 s / 770 s pour passer de 55 m / 100 m · circa 320 s / 770 secondi per passare dalla lunghezza del braccio di 55 m / 100 m aprox. 320 s / 770 segundos para telescopar la pluma de 55 m / 100 m · ок. 320 s / 770 сек. до выставления от 55 м / 100 м		



Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage • Portate
Tablas de carga • Грузоподъемность

T7

	 100 m T7																
 m	18,3 m	24,1 m	29,9 m	35,8 m	41,6 m	47,5 m	53,3 m	59,1 m	65 m	70,8 m	76,7 m	82,5 m	88,3 m	94,2 m	100 m	 m	
3	213	213	213													3	
3,5	213	213	213	213												3,5	
4	213	213	213	213	213											4	
4,5	213	213	213	213	213	213										4,5	
5	213	213	213	213	213	213	213									5	
6	213	213	213	213	213	213	145	136								6	
7	213	213	213	213	213	207	136	130	100							7	
8	213	213	213	213	213	194	128	123	95	76						8	
9	213	213	213	213	213	183	121	118	90	72	59					9	
10	213	213	213	213	210	173	115	112	86	69	57	47				10	
12	213	213	213	211	184	155	105	103	77	63	52	44	36,5	28	25,2	12	
14	205	205	196	182	164	139	95	95	71	58	48,5	41	34,5	26,6	24,2	14	
16	168	181	173	161	145	127	87	88	64	54	44,5	38	32,5	25,4	23,2	16	
18		160	152	142	131	114	81	82	58	49,5	41,5	35,5	30	24,2	22,2	18	
20		140	136	128	117	105	74	76	54	45,5	38,5	33	28,3	23,1	21,3	20	
22		104	121	114	107	96	69	71	50	42,5	35,5	31	26,6	22,1	20,4	22	
24			108	104	98	87	64	66	45,5	39,5	33	28,5	24,9	21,1	19,5	24	
26			97	95	89	81	59	63	41,5	36,5	31	27	23,1	20,1	18,5	26	
28			70	86	82	75	55	59	39	33,5	28,8	25,6	21,6	19	17,5	28	
30				78	76	69	52	55	36	31,5	26,6	24,2	20,3	18,1	16,6	30	
32				70	70	65	49	52	33	29,1	24,6	22,8	19	17,3	15,6	32	
34				41,5	65	61	45,5	50	30,5	26,8	23,1	21,4	17,7	16,5	14,8	34	
36					60	57	43,5	47	28,5	24,6	21,5	20,3	16,8	15,6	13,9	36	
38					52	53	41	44,5	26,5	22,8	20	19,2	16	14,8	13,1	38	
40					30,5	50	38,5	42,5	24,5	21,3	18,4	18,1	15,3	14	12,2	40	
42						47	36,5	40,5	22,6	20,3	17,1	17	14,6	13,3	11,4	42	
44						40,5	34,5	38,5	21,2	19,3	16,1	16,1	14	12,7	10,6	44	
46							33	36,5	19,8	18,3	15,2	15,5	13,3	12,1	9,9	46	
48							31	35	18,4	17,6	14,3	14,8	12,7	11,5	9,3	48	
50							29,7	33,5	17	16,9	13,6	14,2	12,2	10,8	8,6	50	
52								32	15,8	16,2	13	13,6	11,7	10,2	8	52	
54								30,5	14,7	15,5	12,4	12,9	11,2	9,7	7,3	54	
56								26,2	13,8	14,9	11,8	12,3	10,7	9,2	6,7	56	
58									13,3	14,4	11,2	11,6	10,2	8,6	6,2	58	
60									12,8	13,9	10,6	10,9	9,6	8,1	5,7	60	
62									12,6	13,4	10,2	10,3	9,1	7,6	5,2	62	
64										13	9,8	9,6	8,5	7	4,7	64	
66										12,6	9,3	9	8	6,5	4,2	66	
68										12,5	8,9	8,4	7,4	6	3,6	68	
70											8,5	7,8	6,9	5,4	3	70	
72											8,2	7,3	6,3	4,9	2,5	72	
74											6,1	6,7	5,8	4,4	1,9	74	
76												6,2	5,4	3,8	1,4	76	
78												5,7	4,9	3,4		78	
80													4,4	2,9		80	
82													4	2,3		82	
84													3,6	1,8		84	
86														1,3		86	

TAB 1780121



Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage • Portate
Tablas de carga • Грузоподъемность

T7Y


100 m T7 Y 360° 202 t EN													
m 35,8 m 41,6 m 47,5 m 53,3 m 59,1 m 65 m 70,8 m 76,7 m 82,5 m 88,3 m 94,2 m 100 m m													
5	213												5
6	213	213	213	213									6
7	213	213	213	213	206	192							7
8	213	213	213	209	213	193							8
9	213	213	211	203	208	201	164						9
10	213	213	206	197	202	196	178	127					10
12	213	204	196	187	192	186	171	147	106				12
14	209	196	187	178	182	177	161	139	119	95			14
16	186	188	179	170	173	167	149	131	113	93	74		16
18	166	169	170	162	156	149	137	124	107	89	71	62	18
20	148	151	152	149	140	134	128	117	101	85	68	60	20
22	131	135	137	134	131	124	118	110	96	81	66	57	22
24	117	121	123	122	119	114	107	101	91	77	63	55	24
26	105	109	111	111	109	106	100	92	86	73	61	54	26
28	95	99	101	101	100	98	92	84	82	70	58	52	28
30	86	90	92	93	92	90	88	79	76	67	56	50	30
32	74	82	84	85	85	84	82	76	70	64	54	48,5	32
34	45	76	78	78	79	78	76	73	66	61	52	47	34
36		70	72	72	73	72	71	69	63	58	50	45	36
38		58	66	67	67	68	66	64	61	56	48,5	43,5	38
40		31	61	62	63	63	62	60	58	53	47	42	40
42			57	58	58	58	58	57	55	51	45,5	41	42
44			45,5	54	54	55	55	53	52	48,5	44	39,5	44
46				50	51	51	51	50	48,5	46,5	42,5	38,5	46
48				45	47,5	47,5	48	47	45,5	43,5	41	37,5	48
50				35	44,5	44,5	45	44	42,5	41	39,5	36	50
52					42	42	42	41,5	39	38,5	37	34,5	52
54					36,5	39,5	39,5	39	36,5	36,5	35	31,5	54
56					27,4	36,5	37	36,5	34,5	34,5	33	29	56
58						34,5	34,5	34	32	32,5	31	26,4	58
60						28,6	32	31,5	30	30,5	29,1	23,8	60
62						20,6	30	29,6	27,7	28,1	27,3	21,1	62
64							27,7	27,5	25,7	26,1	25,3	18,5	64
66							22,4	25,6	24,1	24,2	23,4	17	66
68								23,9	22,5	22,5	21,6	15,9	68
70								21,4	20,9	20,8	20	14,8	70
72								16,7	19,3	19,3	18,4	13,7	72
74									17,8	17,8	17	12,6	74
76									16,3	16,4	15,6	11,5	76
78									11,9	15,1	14,3	10,4	78
80										13,9	13,1	9,5	80
82										11,2	11,9	8,6	82
84										7,2	10,8	7,7	84
86											9,7	6,8	86
88											7	5,9	88
90												5	90
92												4,1	92

TAB 1780131



Hubhöhen
Lifting heights
Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento
Alturas de elevación • Высота подъема

T7Y

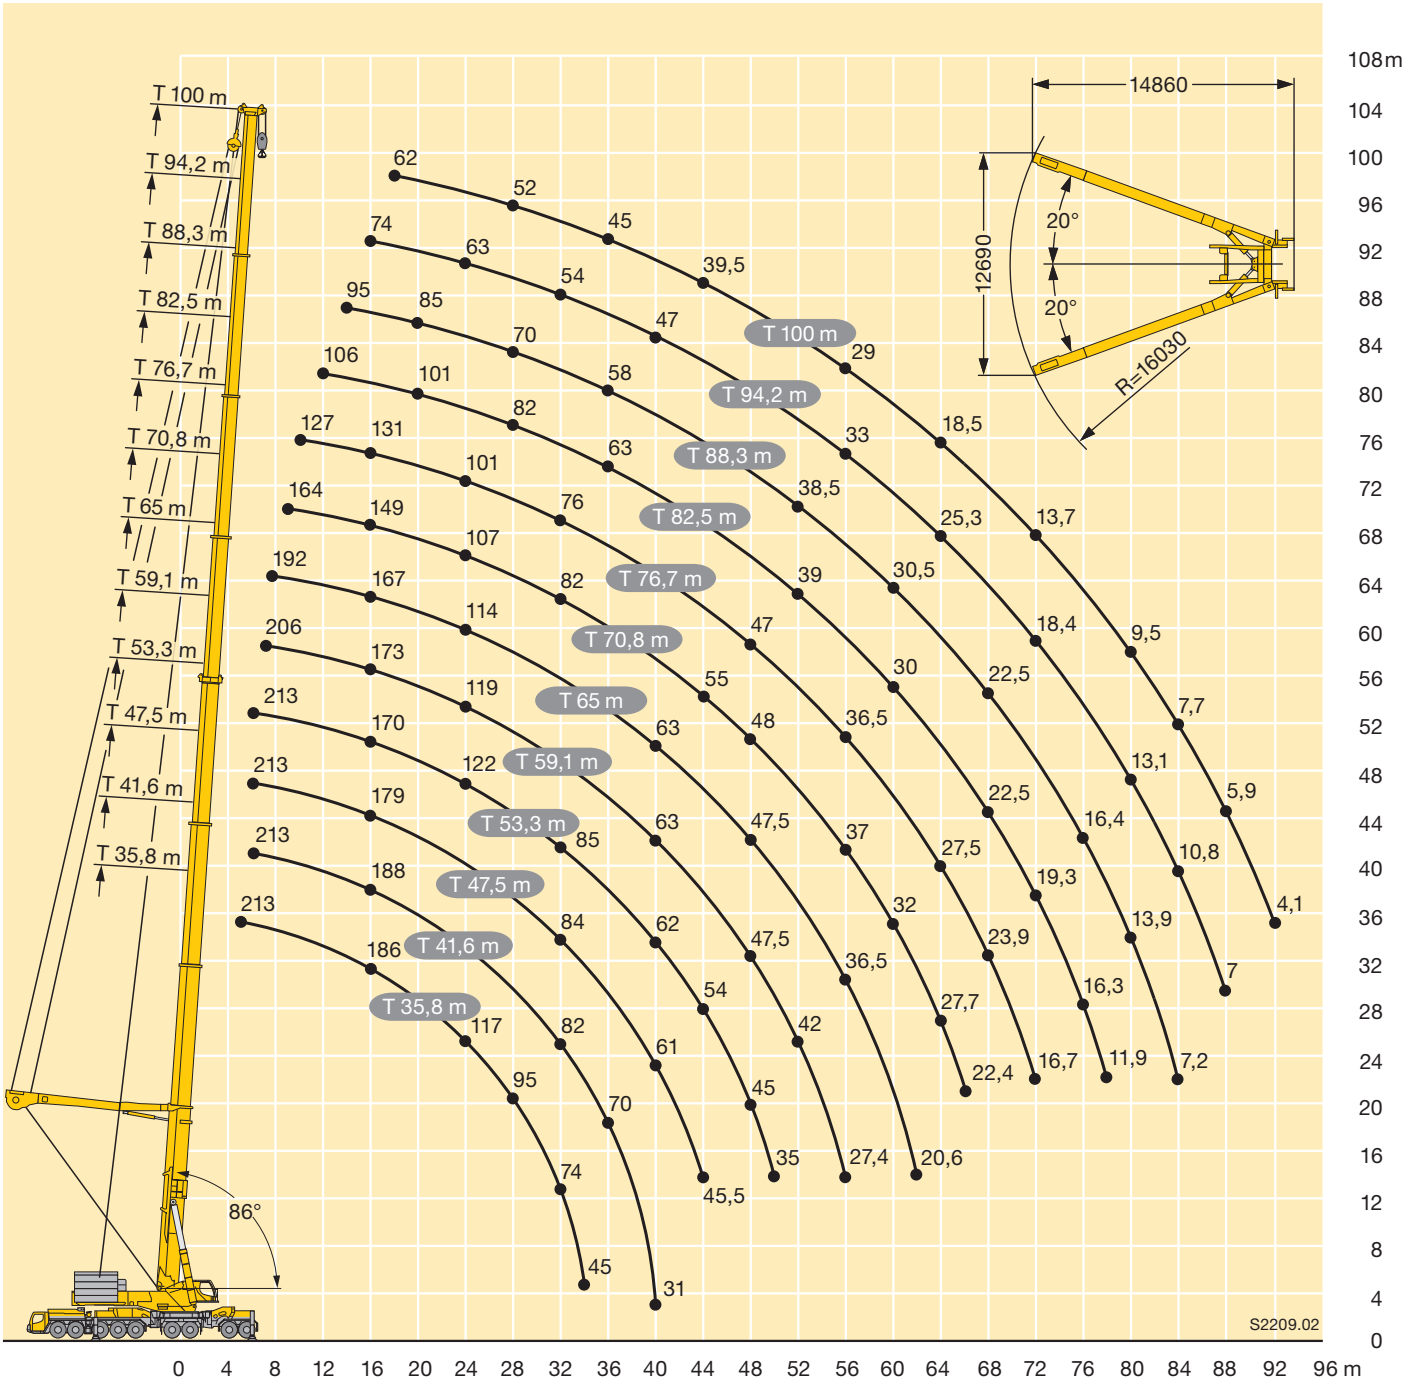



Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage • Portate
Tablas de carga • Грузоподъемность

T7YVEF 6,5 m /
T7YVENZF 6,5 m

																											
	m	47,5 m + 9,1 m*			53,3 m + 9,1 m*			59,1 m + 9,1 m*			65 m + 9,1 m*			70,8 m + 9,1 m*			76,7 m + 9,1 m*			82,5 m + 9,1 m*				m			
		6,5 m			6,5 m			6,5 m			6,5 m			6,5 m			6,5 m			6,5 m							
		0°	30°	60°	0°	30°	60°	0°	30°	60°	0°	30°	60°	0°	30°	60°	0°	30°	60°	0°	30°	60°					
8	166				163																			8			
9	163				160																			9			
10	160				159																			10			
12	154	109			154	109					151													12			
14	149	107	75		151	107	75				143			125										14			
16	145	105	75		146	105	75				129	105	74	117	102		86							16			
18	141	103	74		142	104	74				116	103	74	107	103	74	78	94			71			18			
20	135	102	73		129	102	73				106	102	73	97	102	73	70	94	73		65			20			
22	122	101	73		116	101	73				96	101	73	89	99	73	63	89	73		59	75		22			
24	110	99	72		105	100	73				100	99	73	88	97	72	81	90	73		57	84	73		24		
26	100	98	72		96	99	72				91	95	72	80	89	72	74	82	72		51	78	72		26		
28	91	94	72		87	91	72				83	86	72	73	82	72	68	75	72		45,5	70	72		28		
30	84	86	72		80	83	72				76	79	72	68	75	72	62	69	71		41	63	68		30		
32	77	79			74	76	72				70	73	72	62	68	70	57	64	66		37,5	56	63		32		
34	71	73			68	70	71				64	67	68	58	63	65	51	58	61		33,5	50	58		34		
36	65	67			62	64					59	61	63	54	58	60	45,5	53	56		29,7	44	51		36		
38	60	62			58	59					54	57		49,5	53	55	41,5	49	51		25,9	38,5	45		38		
40	55	57			53	55					50	52		45,5	48,5	50	38	45	47		22,7	34	39		40		
42	51	52			49	51					46,5	48		41,5	45		34	41	43		20,2	29,7	34		42		
44	47	48			45,5	47					43	44,5		37,5	41,5		30,5	37,5	39		17,7	25,3	28,9		44		
46	43,5	44,5			42	43,5					39,5	41		35	38		26,9	35			15,1	21,6	24,6		46		
48	40	41			38,5	40					36,5	38		32,5	34,5		24,4	32			12,6	18,7			48		
50	37	38			35,5	36,5					33,5	35		29,8	32		21,9	28,9			10,3	15,9			50		
52	34	35			33	34					31	32		27,1	29,3		19,4	26,2			8,6	13			52		
54	31,5				30,5	31					28,5	29,7		24,5	26,7		16,9	23,1			6,8	10,1			54		
56	28,7				27,5	28,3					25,7	26,8		22,3	24,1		14,5	20,1			5,1	8			56		
58	22,7				25	25,6					23,2	24,1		20,5	22,1		12,3	17,1			2,6	6			58		
60					22,6						20,8	21,6		18,7	20		10,7	14,1				3,8			60		
62					19,8						18,6	19,3		16,8	17,7		9	12							62		
64					14,6						16,6			14,7	15,5		7,3	9,9							64		
66											14,7			12,8	13,5		5,7	7,7							66		
68											12,1			11	11,6		4	5,7							68		
70											7,3			9,4			2,6	4,1							70		
72														7,8			1,7	1,9							72		
74														5,2			1								74		

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 1780681 / 1780581 / 1780621

												
	m	88,3 m + 9,1 m*			94,2 m + 9,1 m*			100 m + 9,1 m*				m
		6,5 m			6,5 m			6,5 m				
		0°	30°	60°	0°	30°	60°	0°	30°	60°		
20		47				37						20
22		42,5				33,5			25,3			22
24		38	53		56	30,5	41,5	41,5	22,4	31,5		24
26		34,5	48		55	27,1	37,5	40,5	19,7	28,1	33,5	26
28		30,5	43		50	24,2	33,5	39	17,3	24,8	29,8	28
30		27,5	38,5		45	21,5	30	35	15	21,7	26,3	30
32		24,5	34		40	19	26,8	31,5	13	18,9	23,1	32
34		21,8	30,5		35,5	16,7	23,7	27,6	11	16,2	19,9	34
36		19,3	27,2		31,5	14,5	20,8	24,4	9,3	13,9	16,8	36
38		17,2	24,2		27,4	12,8	18,4	21,3	7,6	11,6	14,2	38
40		15,1	21,1		24	11,2	16,1	18,4	6,1	9,9	11,7	40
42		13	18,1		20,5	9,7	13,7	15,8	4,6	8,2	9,5	42
44		10,9	15,5		17,8	8,1	11,4	13,1	3,1	6,5	7,5	44
46		8,8	13,5		15	6,6	9,3	11,1	2	4,3	5,3	46
48		7,4	11,4		12,5	4,7	7,7	9		2,5	3	48
50		5,9	9,4		10,3	3,5	6,1	7,1		1,9		50
52		4,1	7,3		8,3	2,6	4,2	5,5		1,2		52
54		2,3	5,9		6,6	1,9	2,2	3,3				54
56			4,4			1,1	1,2	1,5				56
58			2,5									58

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 1780681 / 1780581 / 1780621



Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento
Alturas de elevación • Высота подъема

**T7YVEF 6,5 m /
T7YVENZF 6,5 m**





Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage • Portate
Tablas de carga • Грузоподъемность

T7YVEV2F 6,5 m /
T7YVEV2NZF 6,5 m

																																					
		100 m			6 m			10 m			6,5 m			360°			202 t			EN																	
		T7			Y			V			E			V2			F			NZF																	
		47,5 + 19,1 m*			53,3 + 19,1 m*			59,1 + 19,1 m*			65 + 19,1 m*			70,8 + 19,1 m*			76,7 + 19,1 m*			82,5 + 19,1 m*			88,3 + 19,1 m*														
		6,5 m			6,5 m			6,5 m			6,5 m			6,5 m			6,5 m			6,5 m			6,5 m			6,5 m											
		0°	30°	60°	0°	30°	60°	0°	30°	60°	0°	30°	60°	0°	30°	60°	0°	30°	60°	0°	30°	60°	0°	30°	60°	0°	30°	60°	0°	30°	60°						
9	123																																				
10	119				116																																
12	112	87			109			108																													
14	105	83	74		103	82		102				102					101																				
16	99	80	71		98	79	71	97	78	68		97	78				96					85					70			47,5							
18	93	76	69		93	75	69	93	75	68		93	75	68			90	75	68		81	74				63			41,5								
20	88	73	67		88	73	66	89	73	66		89	73	67			86	73	67		77	72	66			56	66		36	58							
22	84	70	64		84	70	64	85	70	65		86	71	65			81	71	65		73	71	65			49	63	63	31	53	55						
24	81	68	62		81	68	63	82	68	63		83	68	63			77	69	64		66	68	64			42,5	60	61	26,3	48	53						
26	77	65	60		78	65	61	78	66	61		79	67	62			73	67	62		58	65	62			36,5	57	58	21,9	42	51						
28	73	63	59		74	63	59	76	64	60		73	65	60			68	65	61		51	61	61			31,5	55	55	18,1	35,5	46,5						
30	70	61	57		71	61	58	72	62	58		67	63	59			63	63	60		43,5	59	59			26,3	51	53	14,3	29,5	40						
32	67	58	55		68	59	56	66	60	57		62	61	58			58	60	59		38	56	56			21,6	43,5	50	11,1	23,8	33,5						
34	65	56	54		64	58	55	60	59	56		57	59	56			54	56	57		32,5	52	54			17,7	37	46	8,1	18,4	27,3						
36	62	55	53		59	56	53	56	57	54		52	54	55			49	52	53		27,7	48	51			14,2	30,5	40,5	6,2	14,4	21,1						
38	58	53			55	54	52	51	53	53		47,5	50	51			45	47,5	49		22,6	43,5	47			10,7	24,4	33	4,6	10,4	15,6						
40	54	51			51	52		47,5	49,5	51		44	46	47,5			41,5	43,5	45		17,5	38,5	43			7,2	18,2	25,8	3,1	6,4	10,8						
42	49,5	49,5			47	48,5		43,5	45,5	46,5		40,5	42,5	43,5			37	40	41,5		13,2	31,5	39				13	19,7	2		6,1						
44	46	47,5			43,5	45		40	42			37	39	40			32,5	37	38		10,8	24,7	33				10,1	13,7			3						
46	42,5	44			40	41,5		37	39			34	36				27,5	33,5	35		8,4	17,8	25,2				7,2	8,3									
48	39,5	41			37	38,5		34,5	36			31,5	33				22,8	31	32		6	10,8	17,4				3,6										
50	37	38			34,5	35,5		31,5	33			28,7	30				18	28,3			2,7	8,7	9,6														
52	34	35			32	33		29,1	30,5			26,3	27,7				15	25,2					6,6														
54	31,5	32,5			29,5	30,5		26,8	28			24	25,3				12,1	21,5					4,4														
56	29,1	29,9			27,3	28,3		24,6	25,8			21,9	23,1				9,2	17,8																			
58	26,9	27,6			25,1	26,1		22,6	23,7			19,9	21,1				6,3	14																			
60	24,6	25,3			22,8	23,7		20,5	21,6			18,1	19,1					10,2																			
62	22,4				20,6	21,4		18,4	19,4			16,1	17,2					6,5																			
64	20,3				18,6	19,3		16,4	17,3			14,1	15,2																								
66	17,3				16,7	17,3		14,5	15,3			12,2	13,2																								
68	12,6				14,9			12,7	13,5			10,5	11,4																								
70					13,3			11,1	11,7			8,9	9,7																								
72					10,3			9,6				7,3	8,1																								
74								8,2				5,9	6,5																								
76								6,8				4,6	5,1																								
78												3,3																									

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 1780721 / 1780741 / 1780781




Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento
Alturas de elevación • Высота подъема

**T7YVEV2F 6,5 m /
T7YVEV2NZF 6,5 m**



Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento
Alturas de elevación • Высота подъема

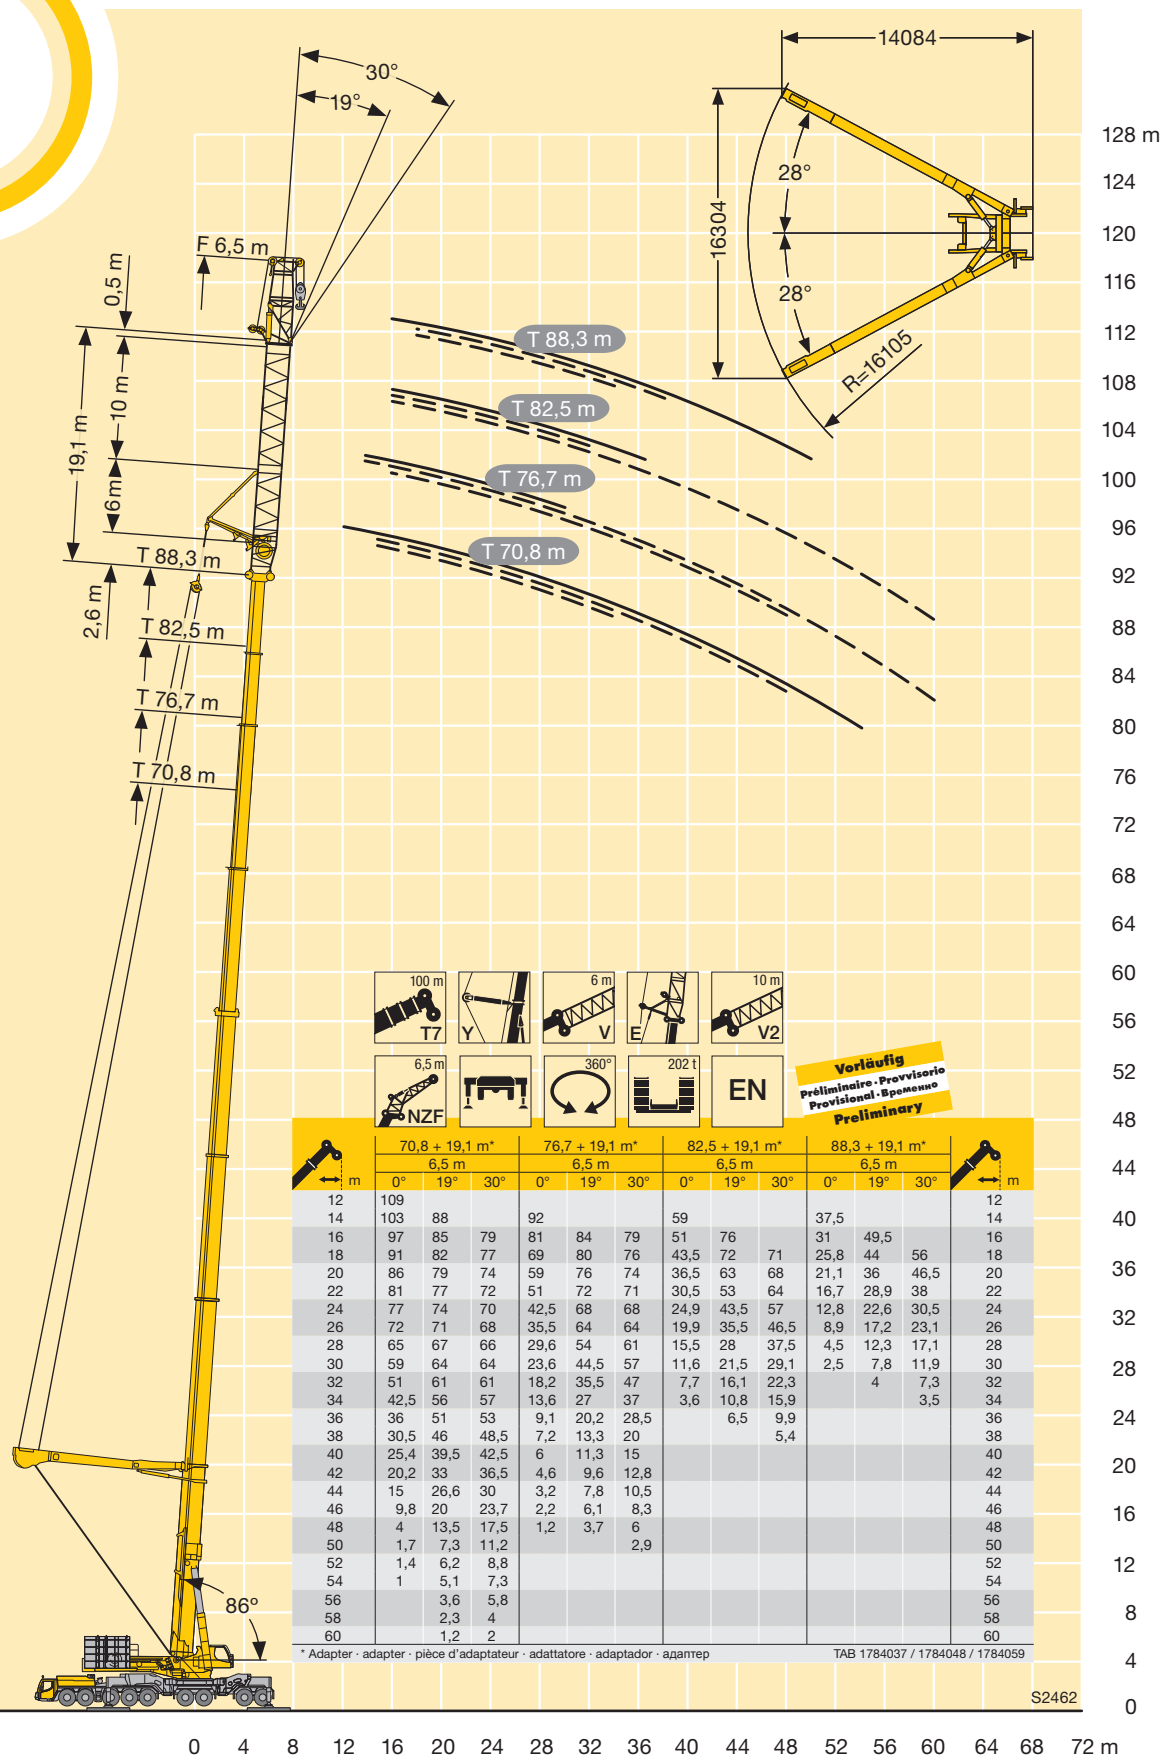



Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage • Portate
Tablas de carga • Грузоподъемность

T7YVEV3V2F 6,5 m /
T7YVEV3V2NZF 6,5 m

																																												
	47,5 + 25,1 m*			53,3 + 25,1 m*			59,1 + 25,1 m*			65 + 25,1 m*			70,8 + 25,1 m*			76,7 + 25,1 m*			82,5 + 25,1 m*			88,3 + 25,1 m*																						
	6,5 m			6,5 m			6,5 m			6,5 m			6,5 m			6,5 m			6,5 m			6,5 m			6,5 m																			
	0°	30°	60°	0°	30°	60°	0°	30°	60°	0°	30°	60°	0°	30°	60°	0°	30°	60°	0°	30°	60°	0°	30°	60°	0°	30°	60°	0°	30°	60°	0°	30°	60°	0°	30°	60°	0°	30°	60°					
9	109																																							9				
10	105				103			102																															10					
12	98	82			97			97			96			95																									12					
14	92	78	72		92	77		92	77		91	76		89																									14					
16	87	74	69		87	74	69	87	74	68	87	73	68	84	73		76	72																					16					
18	82	70	66		82	71	66	83	71	66	83	71	66	79	70	65	72	70	65																				18					
20	77	67	64		78	68	64	79	68	64	80	68	64	75	68	63	68	67	63																				20					
22	74	64	61		74	65	61	75	65	62	76	66	62	71	66	62	64	63	62																				22					
24	70	62	59		71	62	59	72	63	60	72	63	60	67	64	60	53	60	60																				24					
26	67	59	57		68	60	57	69	61	58	68	61	58	64	62	59	38	57	57																				26					
28	63	57	55		65	58	56	66	59	56	65	59	57	60	59	57	28,2	54	54																				28					
30	61	55	53		62	56	54	63	57	55	61	57	55	57	56	55	18,2	51	52																				30					
32	59	53	52		60	54	52	61	55	53	58	55	54	54	54	54	10,7	47,5	49,5																				32					
34	56	51	50		58	52	51	59	53	52	55	54	52	52	51	51	5,3	36,5	47																				34					
36	54	49	48		56	50	49,5	56	51	50	52	52	51	49	49	49		25,4	45																				36					
38	52	47,5	46,5		54	49	48	52	50	49	48,5	49,5	49,5	43	46,5	46,5		14,4	42,5																				38					
40	49,5	46			51	47,5	46,5	48	48,5	48	44,5	47	48	36	44	44,5			24,6																				40					
42	48	44,5			47,5	46		44,5	46,5	46,5	41,5	43,5	44,5	29,4	35,5	42,5																							42					
44	46	43			44,5	44,5		41,5	43	44	38	40	41	22,6	25,6	39,5																							44					
46	43,5	42			41	42,5		38	40		35,5	37	38	15,8	15,8	36																							46					
48	40,5	40,5			38,5	39,5		35,5	37		32,5	34		9		33,5																							48					
50	38	39			35,5	37		33	34,5		29,4	31,5				30,5																							50					
52	35,5	36,5			33	34,5		30,5	31,5		24,6	29,1																												52				
54	33	34			30,5	32		28,1	29,4		19,8	26,8																												54				
56	30,5	31,5			28,5	29,6		26	27,1		15	24,6																											56					
58	28,6	29,3			26,5	27,4		24	25,1		10,2	22,6																												58				
60	26,5	27,2			24,5	25,4		22,1	23,1			18,5																												60				
62	24,3	25			22,6	23,5		20,3	21,2			13,6																												62				
64	22,2	22,8			20,5	21,4		18,5	19,5			8,7																												64				
66	20,2	20,8			18,6	19,3		16,5	17,4																															66				
68	18,4				16,8	17,4		14,7	15,5																															68				
70	16,7				15	15,6		13	13,8																															70				
72	13,6				13,4			11,4	12,1																															72				
74	9,3				11,9			9,9	10,5																															74				
76					10,5			8,5	9																															76				
78					7,4			7,2																																78				
80								5,9																																80				
82								4,4																																82				

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 1782250 / 1782267 / 1782359



Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage • Portate
Tablas de carga • Грузоподъемность

T7YVEV3V2F 12,5 m /
T7YVEV3V2NZF 12,5 m

																					
		100 m	Y	6 m	V	E	6 m	V3	10 m	V2	12,5 m	F NZF	360°	202 t	EN						
	m	47,5 + 25,1 m*			53,3 + 25,1 m*			59,1 + 25,1 m*			65 + 25,1 m*			70,8 + 25,1 m*			76,7 + 25,1 m*				m
		12,5 m			12,5 m			12,5 m			12,5 m			12,5 m			12,5 m				
		0°	30°	60°	0°	30°	60°	0°	30°	60°	0°	30°	60°	0°	30°	60°	0°	30°	60°		
10	84				83															10	
12	79				78															12	
14	74				74															14	
16	70	43,5			70															16	
18	66	42,5			66	42,5			67	42										18	
20	63	41	29,2		63	41,5	29,3		64	41										20	
22	60	40	28,9		60	40	29		61	40,5	29									22	
24	57	39	28,7		57	39	28,7		58	39,5	28,7									24	
26	54	38	28,4		55	38,5	28,4		56	38,5	28,5									26	
28	51	37	28,2		52	37,5	28,2		53	38	28,3									28	
30	49	36	28		50	36,5	28		51	37	28,1									30	
32	47	35,5	27,8		48	35,5	27,9		49,5	36	27,9									32	
34	45,5	34,5	27,7		46	35	27,7		47,5	35,5	27,7									34	
36	43,5	34	27,5		44,5	34	27,6		45,5	35	27,6									36	
38	42	33	27,5		43	33,5	27,5		44,5	34	27,5									38	
40	40,5	32,5	27,5		41,5	33	27,5		43	33,5	27,4									40	
42	38,5	32	27,4		40	32,5	27,4		41,5	33	27,4									42	
44	37	31,5	27,4		38,5	32	27,4		40	32,5	27,4									44	
46	36	31			37	31,5	27,4		38,5	32	27,3									46	
48	34,5	30,5			35,5	31			35,5	31,5	27,3									48	
50	33,5	29,8			34,5	30,5			33	31	27,3									50	
52	32,5	29,3			33,5	29,9			30,5	30,5										52	
54	31,5	28,8			31	29,4			28,5	30										54	
56	30	28,3			29	29			26,4	28,8										56	
58	29,2	27,8			27	28,5			24,5	26,7										58	
60	27,3	27,2			25,1	27			22,6	24,7										60	
62	25,5	26,5			23,3	25,1			20,9	22,9										62	
64	23,7	25,1			21,7	23,3			19,3	21,1										64	
66	21,7	23,1			20	21,6			17,7	19,4										66	
68	19,8	21,1			18,1	19,7			16,1	17,8										68	
70	18,1	19,3			16,4	17,9			14,4	16,1										70	
72	16,5	17,5			14,8	16,1			12,8	14,3										72	
74	15				13,3	14,4			11,2	12,7										74	
76	13,5				11,9	12,9			9,8	11,1										76	
78	10,3				10,5				8,5	9,7										78	
80	6,4				9,2				7,2	8,3										80	
82					7,7				6	6,9										82	
84					4,8				4,9											84	
86									3,8											86	


* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptor · адаптер

TAB 1782250 / 1782267 / 1782359



Hubhöhen
Lifting heights
Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento
Alturas de elevación • Высота подъема

T7YVEV3V2F 6,5 m /
T7YVEV3V2NZF 6,5 m

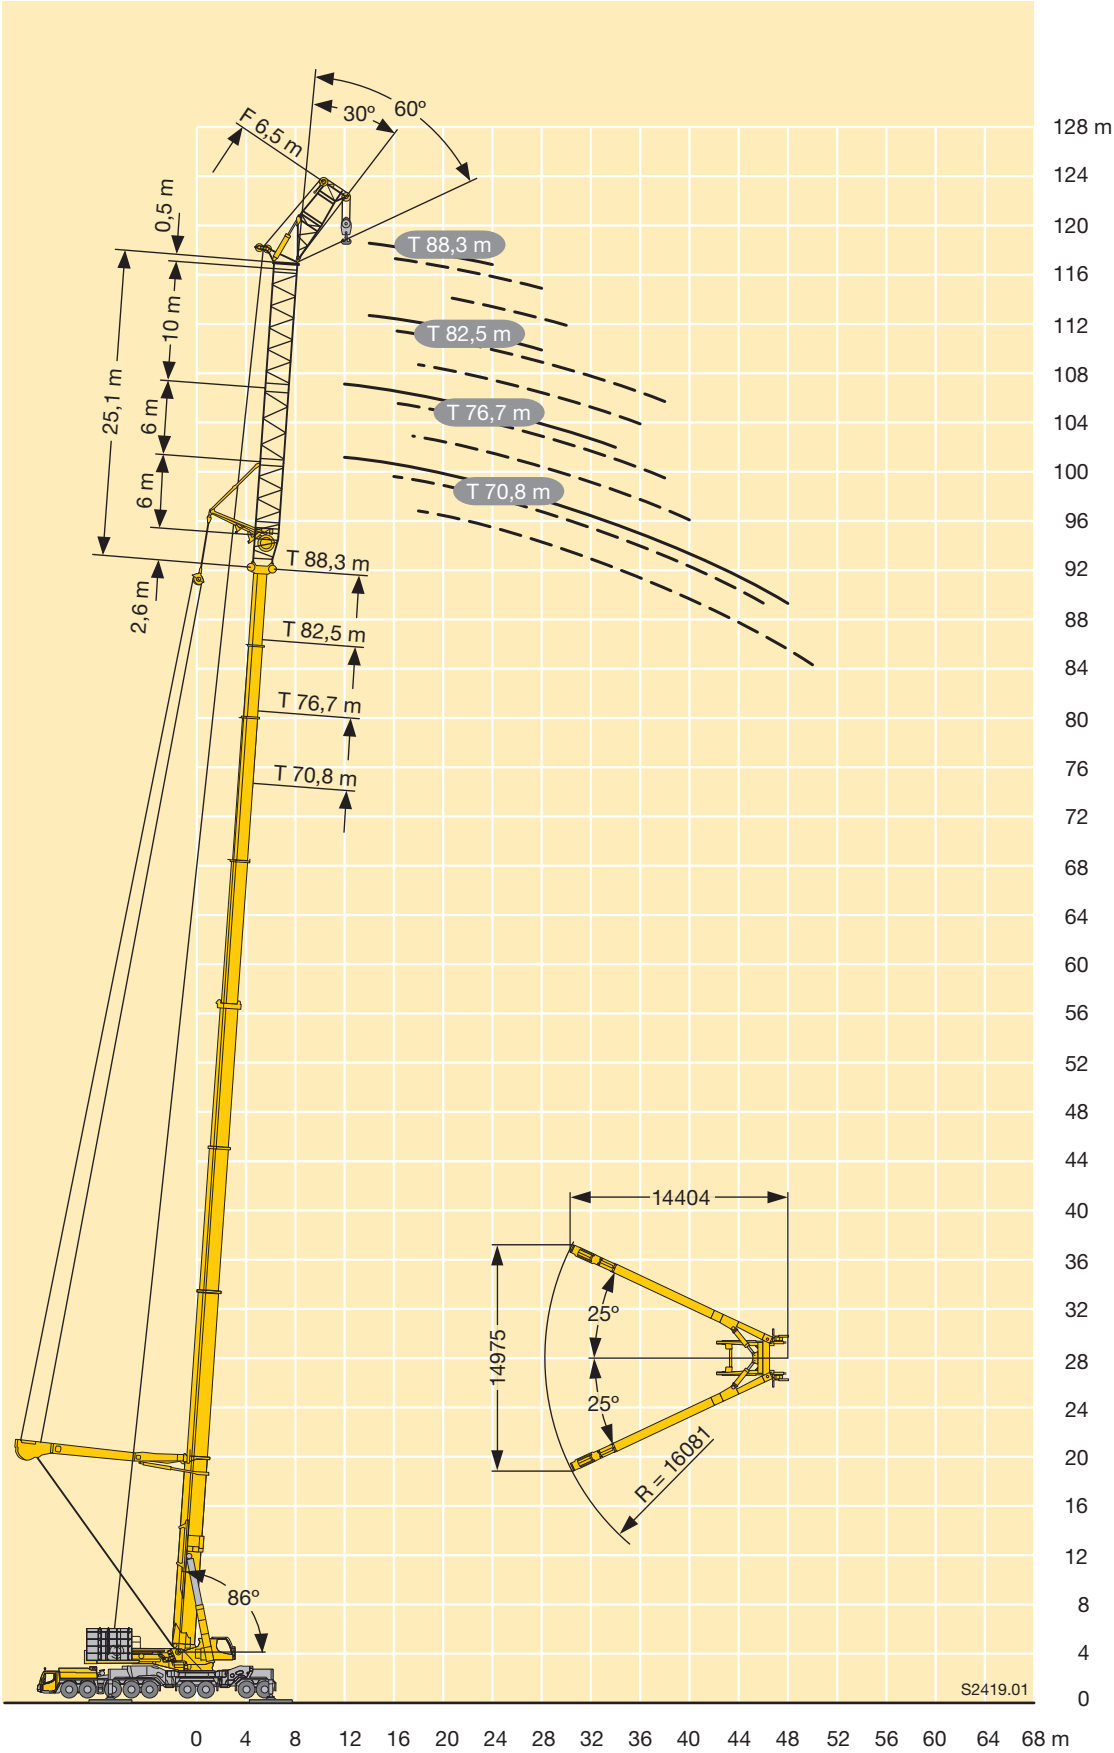




Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento
Alturas de elevación • Высота подъема

T7YVEV3V2NZF 8 m

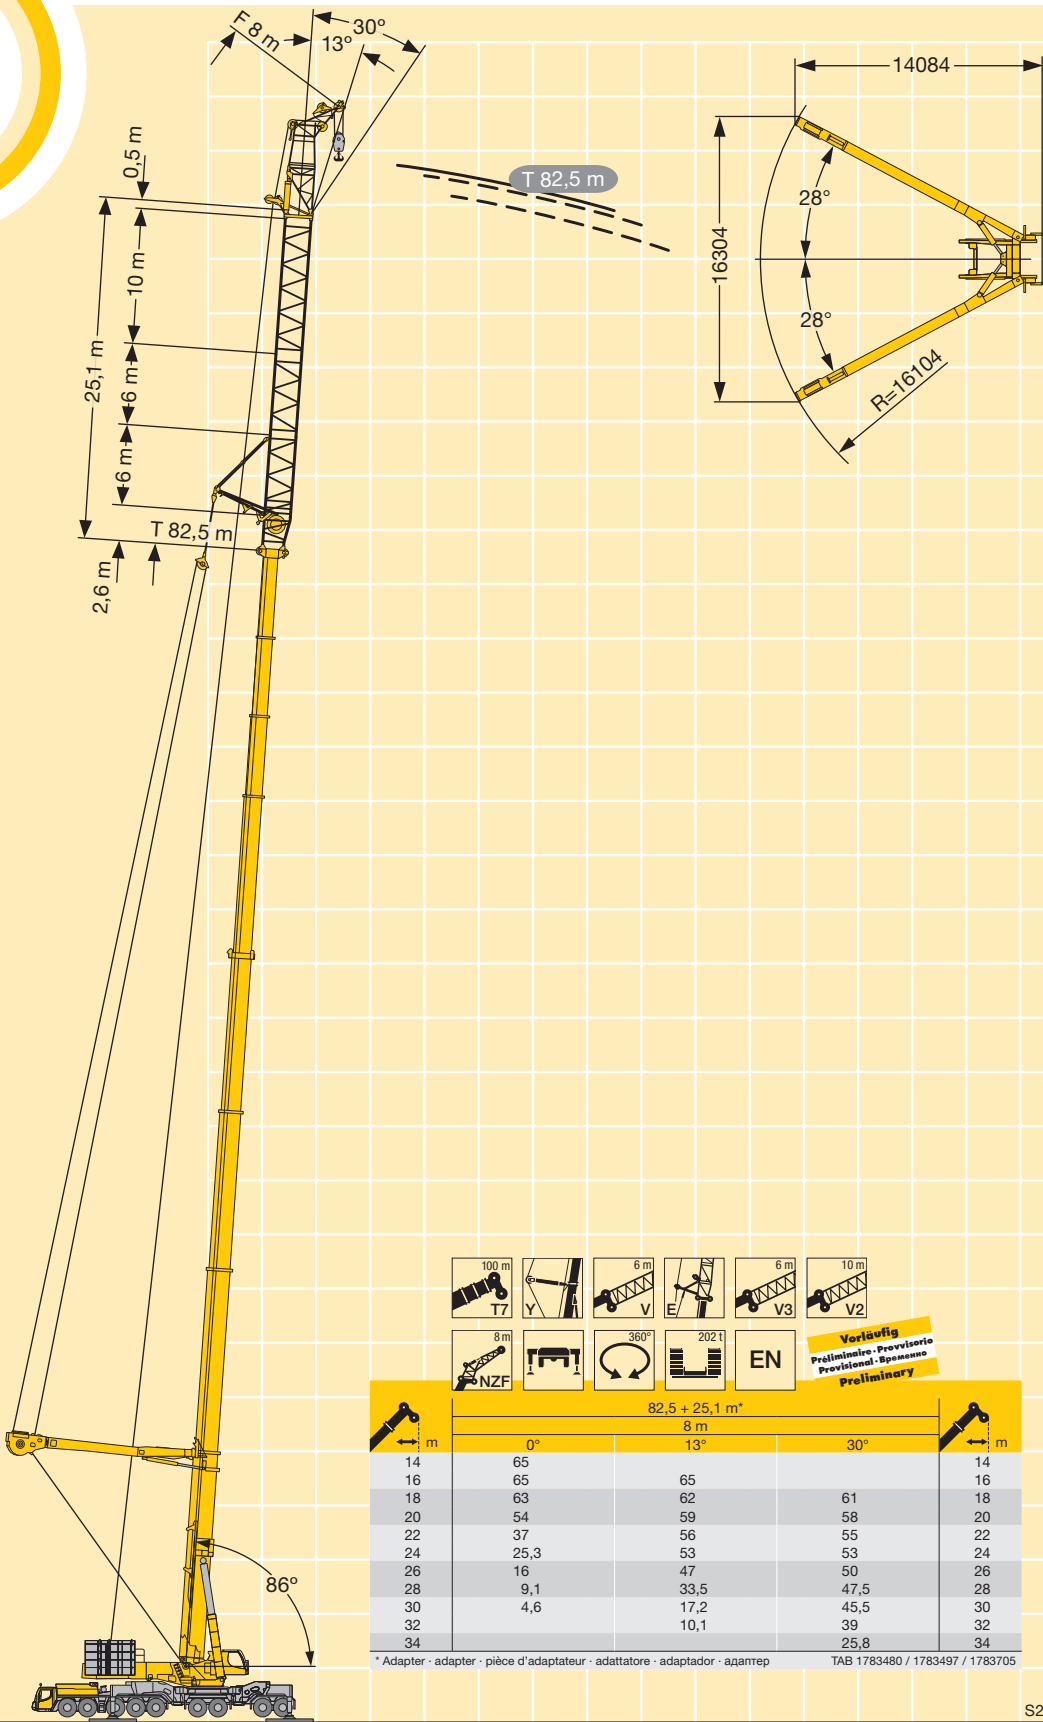



Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage • Portate
Tablas de carga • Грузоподъемность

T3

55 m T3 360° 202 t EN								
m	19,9 m*	25,8 m*	31,6 m*	37,4 m*	43,3 m*	49,1 m*	55 m*	m
3	351	360						3
3,5	341	351	354					3,5
4	331	342	346	298				4
4,5	321	334	339	288				4,5
5	311	327	332	279	206			5
6	289	310	319	261	193	157		6
7	270	293	305	245	181	147	123	7
8	253	277	290	231	170	137	116	8
9	239	263	277	218	159	129	110	9
10	226	251	259	207	149	121	105	10
12	205	230	221	188	130	108	94	12
14	189	212	194	172	116	97	85	14
16	178	189	169	157	103	88	77	16
18		165	152	142	93	80	71	18
20		146	135	129	86	72	65	20
22		130	123	117	79	66	59	22
24		93	112	106	74	61	55	24
26			104	98	68	56	51	26
28			96	90	64	52	47	28
30			61	84	60	47,5	43,5	30
32				78	57	44	40,5	32
34				72	54	41,5	37,5	34
36					51	38,5	35	36
38					48,5	36	33	38
40					46,5	34	30,5	40
42						32	28,7	42
44						30	26,9	44
46						28,4	25,4	46
48							23,9	48
50							22,5	50
52							21,4	52


* Teleskopausleger inkl. 2,2 m T3-Adapter + 0,5 m T3-Kopf · Telescopic boom incl. 2.2 m T3-adapter + 0.5 m T3-head
Flèche télescopique avec 2,2 m T3-pièce d'adaptateur + 0,5 m T3-tête · Braccio telescopico incl. 2.2 m T3-adattatore + 0,5 m T3-testa braccio
Pluma telescópica incl. 2,2 m T3- adaptador + 0,5 m T3-cabezal · Телескопическая стрела включая 2,2 м Т3-адаптер + 0,5 м Т3-головная часть

TAB 1781729



Hubhöhen
Lifting heights
Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento
Alturas de elevación • Высота подъема

T3

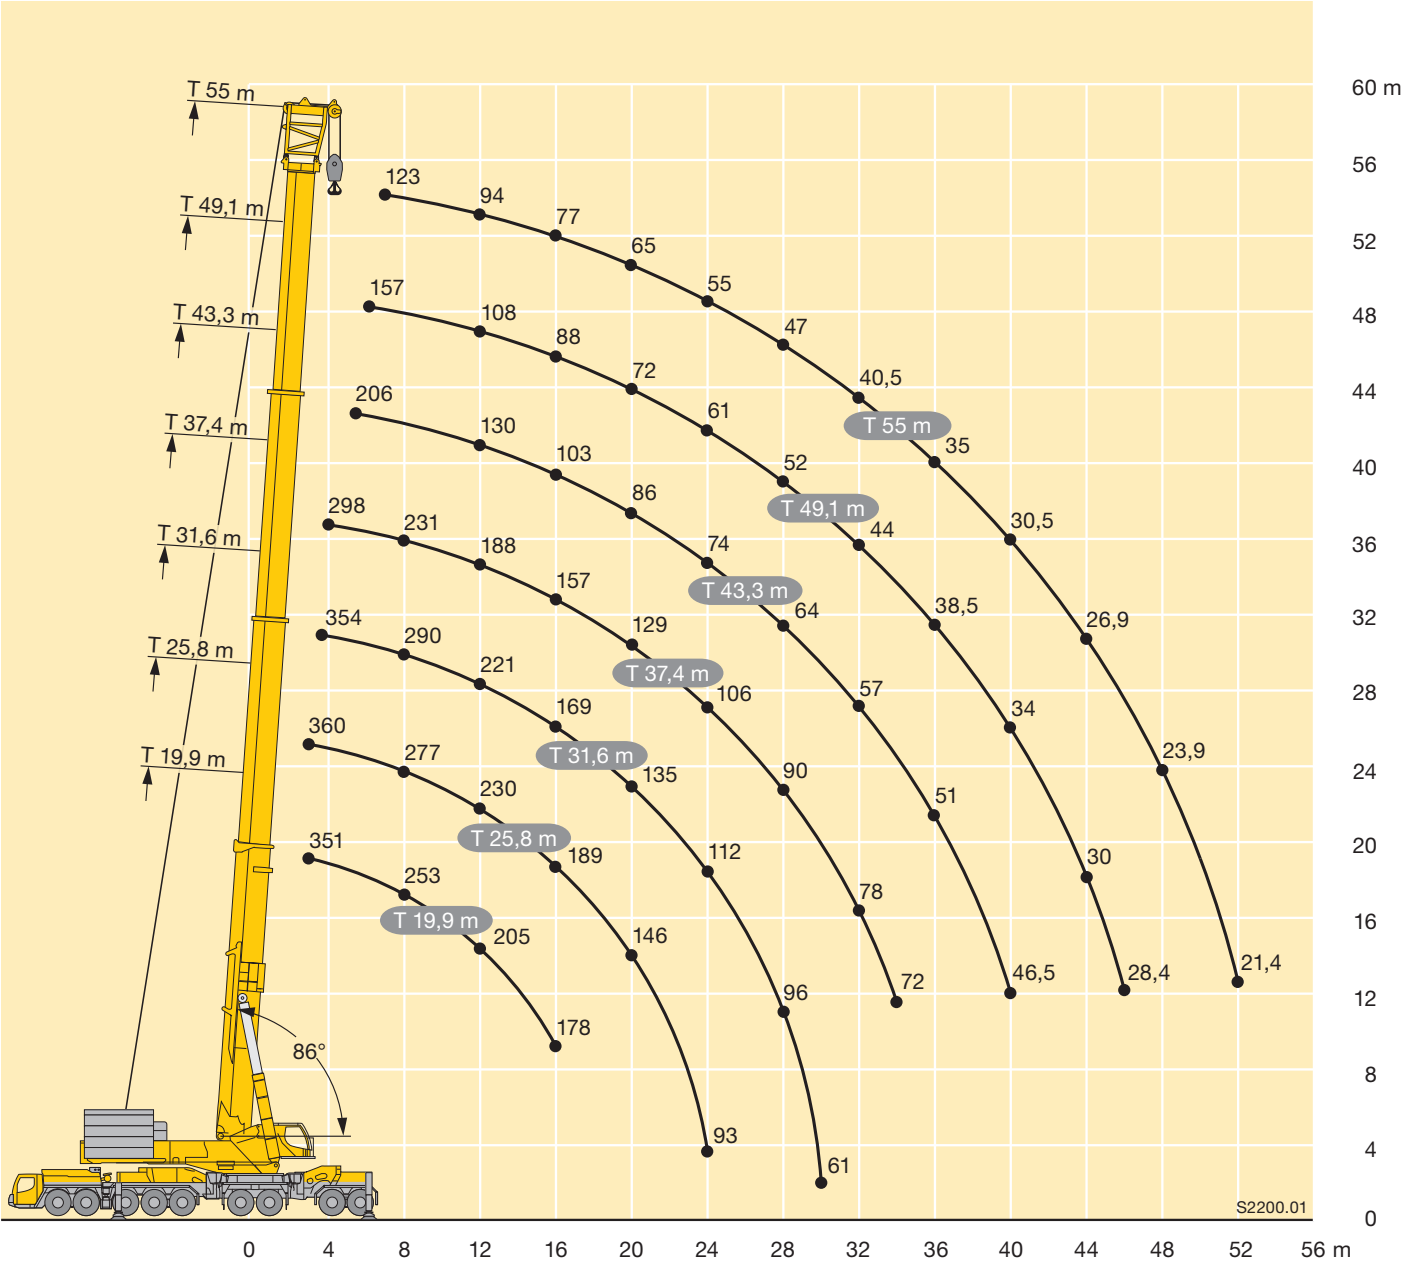



Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage • Portate
Tablas de carga • Грузоподъемность

T3Y

							
m		31,6 m*	37,4 m*	43,3 m*	49,1 m*	55 m*	m
2,5	1200						2,5
3	1000						3
3,5	900						3,5
4	830						4
4,5	700						4,5
5	580						5
6	360						6
7	354	354	349	333	315	283	7
8	343	326	323	313	301	270	8
9	317	299	299	290	280	258	9
10	294	277	278	271	262	246	10
12	256	239	240	238	231	223	12
14	226	210	211	211	206	199	14
16	202	186	187	188	185	178	16
18	176	165	167	168	164	158	18
20	153	145	147	148	146	141	20
22	134	128	131	131	131	127	22
24	118	114	117	117	117	114	24
26	105	102	105	105	106	104	26
28	87	90	95	95	96	95	28
30	47,5	51	86	87	87	86	30
32			78	79	79	79	32
34			66	72	73	72	34
36				66	67	66	36
38				61	61	61	38
40				49	57	56	40
42					52	52	42
44					47,5	47,5	44
46					36	43,5	46
48						40	48
50						35,5	50


* Teleskopausleger inkl. 2,2 m T3-Adapter + 0,5 m T3-Kopf · Telescopic boom incl. 2.2 m T3-adapter + 0.5 m T3-head
Flèche télescopique avec 2,2 m T3-pièce d'adaptateur + 0,5 m T3-tête · Braccio telescopico incl. 2,2 m T3-adattatore + 0,5 m T3-testa braccio
Pluma telescópica incl. 2,2 m T3- adaptador + 0,5 m T3-cabezal · Телескопическая стрела включая 2,2 м Т3-адаптер + 0,5 м Т3-головная часть
TAB 1780881 / TAB 1780926

** Traglasten über 363,2 t nur mit Schwerlastausleger und Zusatzeinrichtung nach hinten · Load capacities over 363.2 t only with heavy-lift boom and additional equipment at the rear
Capacités supérieures à 363,2 t uniquement avec flèche pour charges lourdes et dispositif auxiliaire vers l'arrière
Portate oltre 363,2 t, solo con braccio pesante e dispositivo addizionale, sul posteriore
Capacidades de carga por encima de 363,2 t sólo con pluma para cargas pesadas y equipamiento adicional en posición hacia atrás
Грузоподъемность свыше 363,2 т возможна только с полной стрелой и дополнительным оборудованием при повернутой назад стреле



Hubhöhen
Lifting heights
Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento
Alturas de elevación • Высота подъема

T3Y

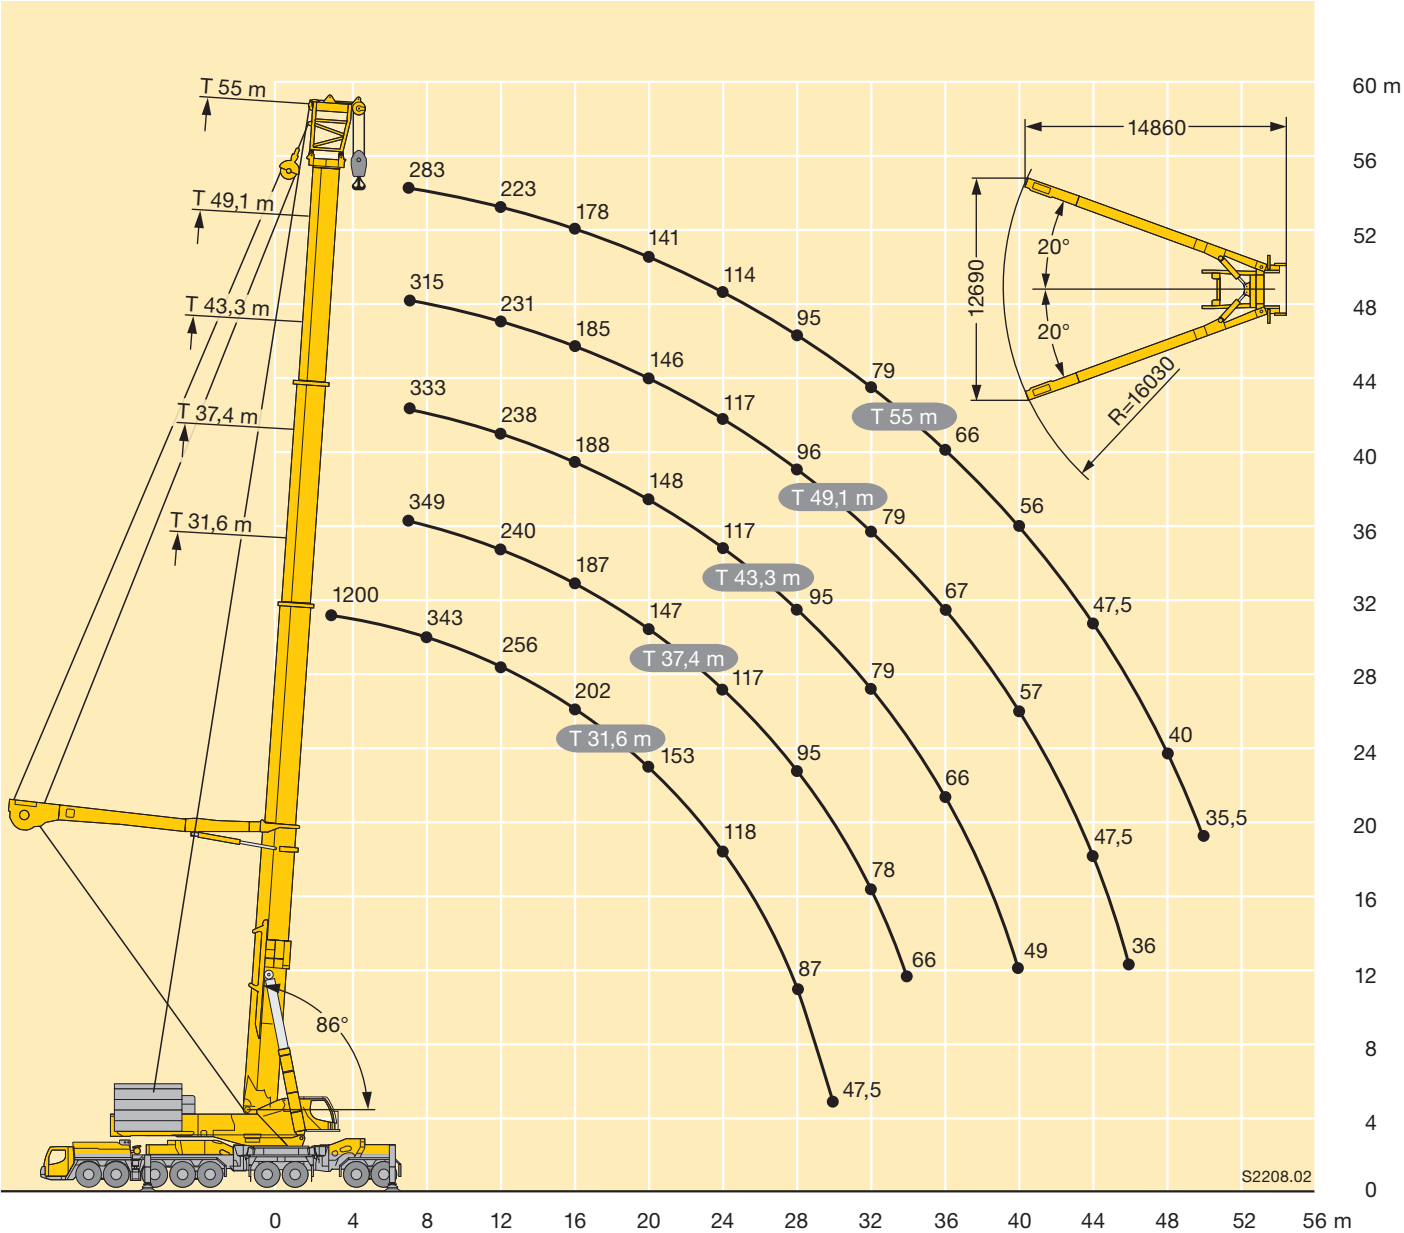



Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage • Portate
Tablas de carga • Грузоподъемность

T3YVEN

										202 t 182 t ¹⁾ 162 t ²⁾	EN										
		52,2 m + 10,2 m*																			
		24 m ²⁾	30 m ¹⁾	36 m ¹⁾	42 m ¹⁾	48 m	54 m	60 m	66 m	72 m	78 m	84 m	90 m	96 m	102 m	108 m	114 m	120 m	126 m		
16	m	157																		16	m
18		147	142																	18	
20		138	133	121	104															20	
22		130	126	117	103	88														22	
24		121	119	112	100	87	74	58	45											24	
26		111	113	108	97	85	74	60	47,5	36										26	
28		102	106	104	95	83	73	62	49,5	38,5	28,7	22,1								28	
30			99	98	92	81	72	61	51	40	30,5	22,9	17,8							30	
32			92	91	90	80	70	60	51	41,5	32	24,1	18,5	13,4						32	
34			86	85	84	78	69	60	51	42,5	33,5	25,4	19,1	13,9	10,8	8,3				34	
36				80	79	76	68	59	50	42	34,5	26,4	19,9	14,5	11,2	8,6	6,5			36	
38				75	74	73	67	58	49,5	41,5	35	27,4	20,8	15	11,6	9	6,8	5		38	
40				71	70	70	66	57	48,5	41	35	28,1	21,7	15,6	12	9,3	7,1	5,2	2,8	40	
42					66	67	65	56	48	41	34,5	28,4	22,3	16,2	12,4	9,6	7,3	5,3	3,1	42	
44					63	65	63	55	47,5	40	34,5	28,2	22,8	16,8	12,8	10	7,6	5,5	3,3	44	
46					60	62	61	55	47	39,5	34	28	22,8	17,3	13,2	10,3	7,9	5,7	3,6	46	
48						59	58	54	46,5	39	33,5	27,8	22,8	17,6	13,6	10,6	8,1	6	3,9	48	
50						56	55	53	46	38,5	33	27,3	22,9	17,6	14	10,8	8,4	6,2	4,2	50	
52						53	53	52	45,5	38	32,5	26,9	22,6	17,7	14,3	11	8,6	6,4	4,4	52	
54							50	50	45	37,5	32	26,5	22,2	17,8	14,5	11,3	8,9	6,5	4,7	54	
56							48,5	48	44,5	37	32	26	21,9	17,5	14,8	11,5	9	6,7	4,9	56	
58							46	45,5	44,5	36,5	31,5	25,6	21,5	17,2	14,8	11,8	9,2	6,9	5	58	
60								44	43	36,5	31	25,2	21,1	16,9	14,5	12	9,4	7	5,1	60	
62								42	41,5	36	30,5	24,9	20,8	16,6	14,3	11,9	9,6	7,1	5,1	62	
64									39,5	35,5	30,5	24,5	20,4	16,3	14	11,7	9,6	7,3	5,2	64	
66									38	35,5	30	24,1	20,1	16	13,7	11,6	9,4	7,4	5,2	66	
68									36,5	35	29,7	23,8	19,7	15,8	13,5	11,4	9,3	7,3	5,3	68	
70										35	29,4	23,5	19,4	15,5	13,2	11,3	9,1	7,2	5,3	70	
72										33,5	29,2	23,2	19,1	15,3	12,9	11,1	9	7,1	5,2	72	
74										32	29,2	23	18,8	15	12,7	10,9	8,9	7	5,1	74	
76											29,1	22,7	18,6	14,9	12,4	10,7	8,7	6,9	5	76	
78											29	22,6	18,3	14,7	12,1	10,5	8,6	6,8	4,9	78	
80											27,2	22,5	18	14,5	11,9	10,4	8,4	6,7	4,8	80	
82												22,4	17,8	14,3	11,7	10,2	8,2	6,5	4,7	82	
84												22,3	17,7	14,2	11,5	10	8,1	6,3	4,5	84	
86												22,3	17,6	14	11,3	9,8	7,9	6,2	4,4	86	
88													17,4	13,9	11,1	9,7	7,8	6	4,3	88	
90													17,4	13,8	10,8	9,5	7,7	5,8	4,1	90	
92													17,4	13,8	10,7	9,3	7,6	5,7	4	92	
94														13,7	10,6	9,1	7,5	5,5	3,9	94	
96														13,7	10,5	9	7,3	5,4	3,7	96	
98														13,7	10,4	8,9	7,2	5,2	3,6	98	
100															10,2	8,8	7,1	5	3,5	100	
104																8,6	6,9	4,7	3,2	104	
108																8,6	6,6	4,5	2,9	108	
112																	6,4	4,3	2,7	112	
116																		4,1	2,4	116	
120																		3,9	2,2	120	
124																			2	124	

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 1782106


²⁾TAB 1782110

¹⁾TAB 1782108



Hubhöhen
Lifting heights
Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento
Alturas de elevación • Высота подъема

T3YVEN

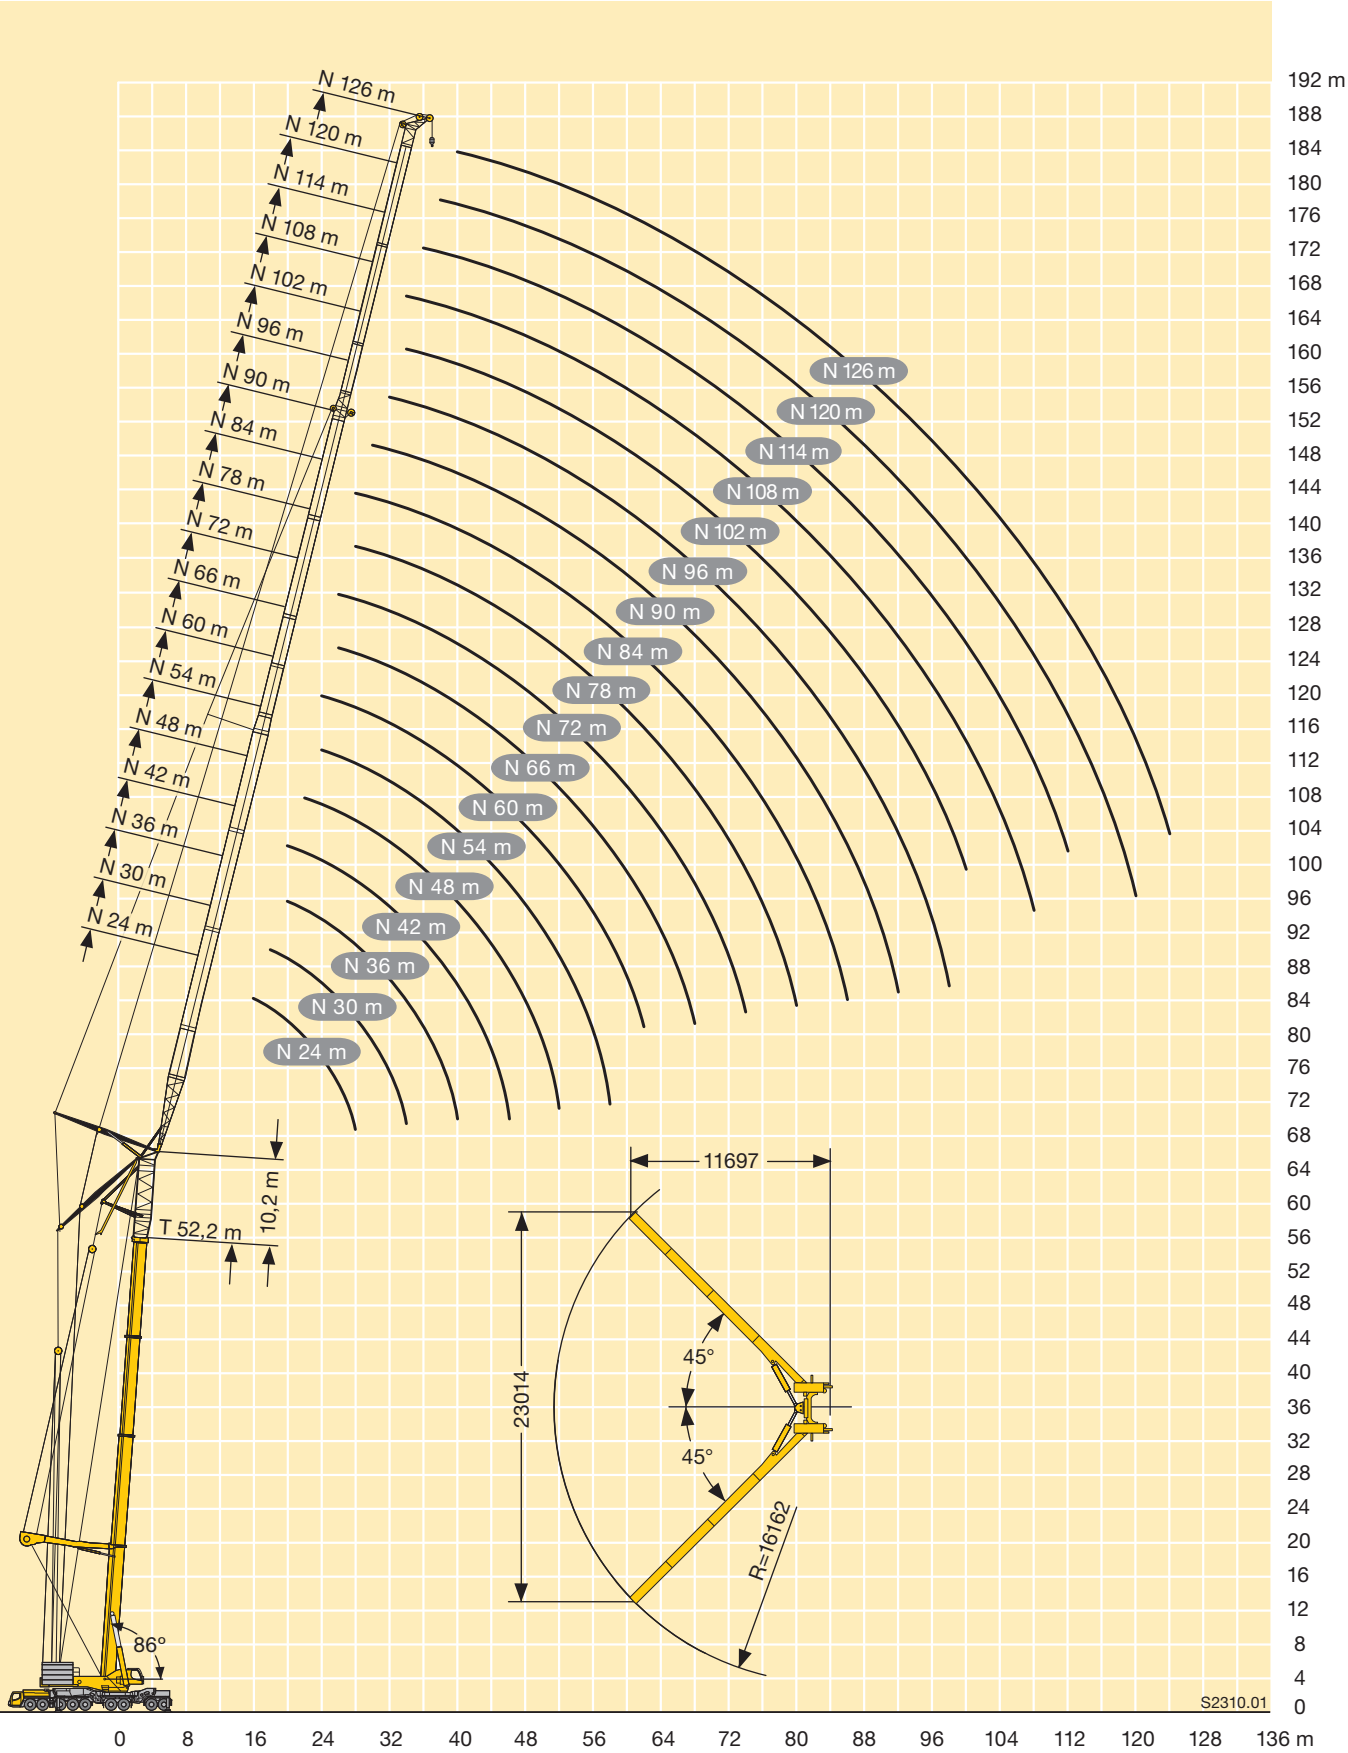



Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage • Portate
Tablas de carga • Грузоподъемность

T3YV2VEN

																	
		52,2 m + 20,2 m*															
 m	36 m¹)	42 m¹)	48 m	54 m	60 m	66 m	72 m	78 m	84 m	90 m	96 m	102 m	108 m	114 m	120 m	 m	
20	112															20	
22	107	98														22	
24	102	94	83													24	
26	97	90	82													26	
28	92	87	79	70	53	41,5										28	
30	88	83	77	69	56	44,5	30,5	24,4	17,1	12,4						30	
32	85	80	74	68	58	46,5	34	26,3	18,8	12,9						32	
34	80	77	71	66	58	48,5	36	28,3	20,3	14						34	
36	74	74	69	64	57	48,5	38	29,8	22,1	15,2						36	
38	68	71	67	62	56	48,5	39	31	23,4	16,8	10,7	7,8	5,1			38	
40	63	67	64	60	55	48	39,5	32	24,6	18	11,9	8,1	5,5	3		40	
42		62	62	58	53	47	40	33	25,3	19,1	13	8,9	5,9	3,3		42	
44		58	58	56	52	46,5	39,5	33	26,1	19,8	13,9	9,8	6,7	3,6		44	
46		54	54	55	51	45,5	39	33	26,6	20,5	14,6	10,6	7,5	4,3		46	
48			51	53	49,5	44,5	38,5	32,5	26,5	21,2	15,2	11,3	8,2	5,1		48	
50			47,5	50	48	43,5	38	32	26,4	21,3	15,8	11,8	8,8	5,9	2,6	50	
52			43	47	47	42,5	37,5	31,5	26,1	21,4	16,2	12,3	9,2	6,7	3,2	52	
54				44	45,5	41,5	37	31,5	25,7	21,4	16,5	12,8	9,6	7	3,8	54	
56				40,5	42,5	40,5	36	31	25,2	21,1	16,7	13	10	7,4	4,2	56	
58				37	40	39,5	35	30	24,8	20,7	16,7	13,1	10,2	7,7	4,7	58	
60					37	38	33,5	29	24,4	20,4	16,3	13,3	10,3	7,9	5,1	60	
62					34	35,5	32,5	28	23,7	20	15,9	13	10,4	8	5,5	62	
64					31	32,5	31,5	27	23	19,6	15,5	12,6	10,3	8	5,5	64	
66						30	30	26	22,3	19	15	12,3	10	8	5,5	66	
68						27,3	28,6	24,9	21,6	18,4	14,6	11,9	9,7	7,8	5,5	68	
70						24,5	27,3	23,8	21	17,7	14	11,6	9,4	7,5	5,4	70	
72							25,7	22,7	20,1	17,1	13,5	11,2	9,1	7,3	5,2	72	
74							23,7	21,6	19,2	16,4	13	10,7	8,8	7	5	74	
76							21,5	20,4	18,3	15,7	12,4	10,2	8,4	6,7	4,8	76	
78								19,1	17,4	15	11,9	9,8	8	6,5	4,6	78	
80								17,7	16,5	14,2	11,3	9,3	7,6	6,2	4,3	80	
82								16,2	15,4	13,5	10,7	8,8	7,2	5,8	4,1	82	
84									14,3	12,7	10	8,3	6,8	5,5	3,8	84	
86									13,2	11,9	9,4	7,8	6,3	5,1	3,5	86	
88									11,8	10,9	8,7	7,2	5,9	4,8	3,2	88	
90										10	8,1	6,7	5,5	4,4	2,9	90	
92										9	7,4	6,1	5	4,1	2,5	92	
94										7,8	6,7	5,6	4,5	3,7	2,2	94	
96											6	5	4	3,2		96	
98											5,3	4,2	3,5	2,7		98	
100											4,1	3,4	3	2,2		100	
104																104	
108																108	
112																112	
116																116	
120																120	
124																124	


* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

¹⁾ TAB 1782288
TAB 1782286



Hubhöhen
Lifting heights
Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento
Alturas de elevación • Высота подъема

T3YV2VEN

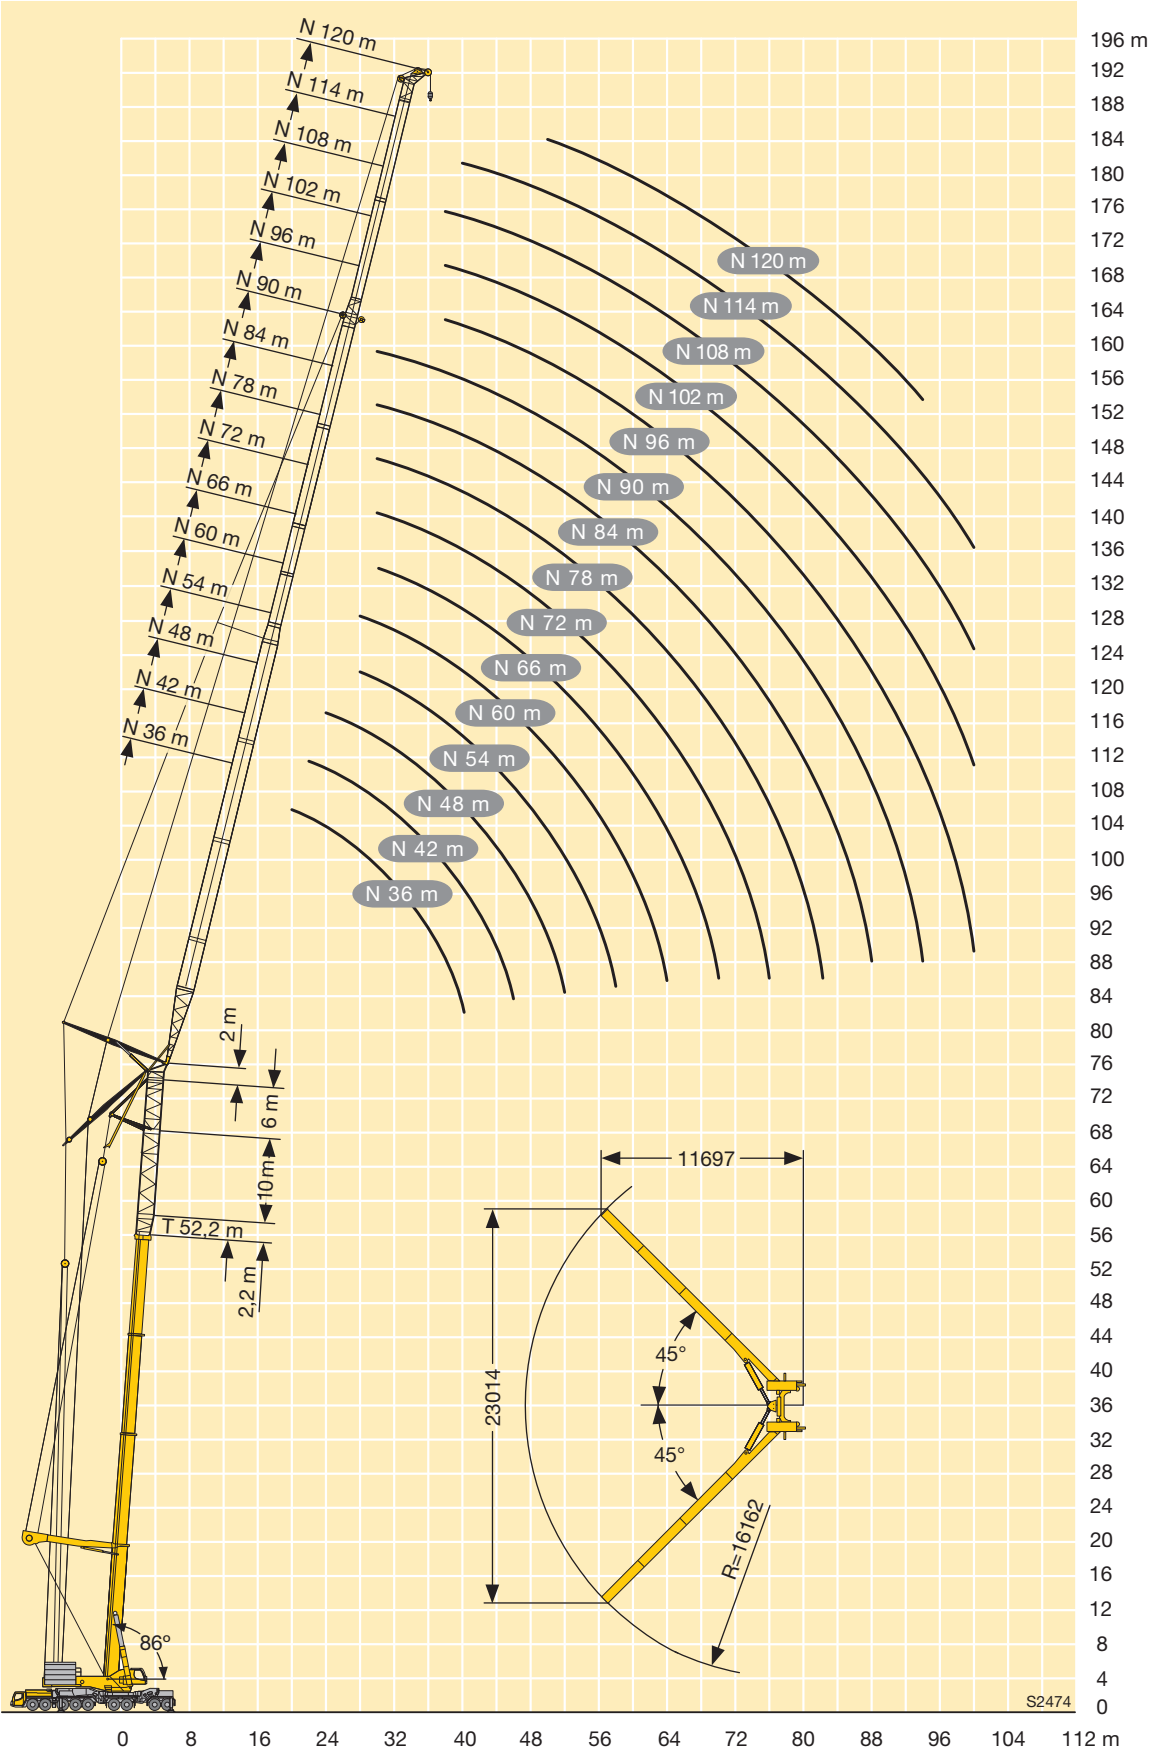



Ausstattung
Equipment
Equipement • Equipaggiamento
Equipamiento • Оборудование

Kranfahrgestell

Rahmen	Eigengefertigte, verwindungssteife Stahlkonstruktion aus hochfestem Feinkorn-Baustahl.
Abstützungen	Vier hydraulisch ausklappbare Schwenkholme mit hydraulischen Abstützzyindern.
Motor	8-Zylinder-Diesel, Fabrikat Liebherr, Typ D9508 A7, wassergekühlt, Leistung 500 kW (680 PS) bei 1900 min ⁻¹ . Max. Drehmoment 3000 Nm bei 1100 min ⁻¹ – 1500 min ⁻¹ . Abgasemissionen entsprechend Richtlinien 97/68/EG Stufe 3 und EPA/CARB Tier 3. Kraftstoffbehälter: 600 l.
Getriebe	Automatisches Schaltgetriebe mit Drehmomentwandler und Intarder direkt am Getriebe angebaut, Fabrikat ZF, Typ TC-TRONIC mit 12 Vorwärtsgängen und 2 Rückwärtsgängen, Verteilergetriebe, zweistufig mit sperrbarem Verteilerdifferential.
Achsen	Schwere Kranfahrzeugachsen. Alle 9 Achsen gefedert und lenkbar. Achsen 1, 2, 4 und 5 sind Planetenachsen. Achsen 2 und 4 mit Längsdifferentialsperre. Achsen 4 und 5 mit Querdifferentialsperre.
Federung	Alle Achsen sind hydropneumatisch gefedert mit automatischer Niveauregulierung. Achsdruckausgleich zwischen den Achspaaren. Federung hydraulisch blockierbar.
Bereifung	18fach, alle Achsen einzeln bereift. Reifengröße: 385/95 R 25 (14.00 R 25).
Lenkung	ZF-Hydrolenkung, 2-Kreisanlage mit hydraulischer Servoeinrichtung, auf die mechanisch miteinander verbundenen Achsen 1 – 5 wirkend. Bei Straßenfahrt werden die Achsen 6 – 9 elektrohydraulisch gelenkt und ab 30 km/h werden die Achsen 6 + 7 auf Geradeausfahrt gestellt und blockiert. Die Achsen 8 + 9 werden geschwindigkeitsabhängig bis 60 km/h “aktiv” gelenkt und über 60 km/h auf Geradeausfahrt gestellt. Lenkung entsprechend EG-Richtlinien 70/311 EWG.
Bremsen	Betriebsbremse: Allrad-Servo-Druckluftbremse, alle Achsen mit Scheibenbremsen, 2-Kreisanlage. Zusatzbremsen: Auspuffklappenbremse mit ZBS, Telma-Wirbelstrombremse, Intarder am Getriebe. Handbremse: Federspeicher auf alle Räder der 3. bis 8. Achse wirkend.
Fahrerhaus	Großräumige Kabine in Stahlblechausführung mit Komfortausstattung, gummielastisch aufgehängt, Sicherheitsverglasung.
Elektr. Anlage	Moderne Datenbus-Technik, 24 Volt Gleichstrom, 2 Batterien mit je 170 Ah.

Kranoberwagen

Rahmen	Eigengefertigte, verwindungssteife Schweißkonstruktion aus hochfestem Feinkorn-Baustahl. 3-reihige Rollendrehverbindung.
Kranmotor	6-Zylinder-Diesel, Fabrikat Liebherr, Typ D936L A6, wassergekühlt, 270 kW (367 PS) bei 1800 min ⁻¹ , max. Drehmoment 1720 Nm bei 1300 min ⁻¹ . Kraftstoffbehälter: 300 l.

Kranantrieb	Diesel-hydraulisch mit Axialkolben-Verstellpumpen mit Servosteuerung und Leistungsregelung im geschlossenen Kreislauf für Heben, Drehen und Verstellen der Gitterspitze. Axialkolbenpumpen im offenen Kreislauf für Wippen und Teleskopieren.
Steuerung	Elektronisch durch die LICCON-Anlage. Zwei 4fach Handsteuerhebel mit vibrierendem Bewegungsmelder. Fußschalter für Teleskopieren. Stufenlose Regulierung aller Kranbewegungen.
Hubwerk	Axialkolben-Verstellmotor, Liebherr-Seilwinde mit eingebautem Planetengetriebe und federbelasteter Haltebremse.
Wippwerk	2 Differentialzylinder mit Sicherheitsrückschlagventil.
Drehwerk	2 Drehwerke, jeweils bestehend aus Hydromotor, Planetengetriebe, Drehwerksritzel und federbelasteter Haltebremse.
Krankabine	Faserverbundwerkstoff, großes Sichtfeld, höhenverstellbar, nach hinten neigbar und zum Einsteigen hydraulisch absenkbar.
Sicherheits-einrichtungen	LICCON-Überlastanlage, Testsystem, Hubendbegrenzung, Sicherheitsventile gegen Rohr- und Schlauchbrüche.
Ballast	Gesamtballast 202 t, bestehend aus: 1 Grundplatte 22 t, 16 Teile à 10 t, 4 Teile à 5 t. Hydraulische Ballastiereinrichtung (Option).
Teleskopausleger	Alle Teleskope separat ausschiebbar über das Schnelltakt-Teleskopiersystem TELEMATIK. Variante 1: Auslegerlänge 19,9 m - 55 m inkl. T3-Adapter und T3-Kopf (363 t). Variante 2: Auslegerlänge 18,3 m - 100 m inkl. T7-Kopf (213 t).
Elektr. Anlage	Moderne Datenbus-Technik, 24 Volt Gleichstrom, 2 Batterien mit je 125 Ah.

Zusatzausrüstung

Teleskopausleger-abspannung Y	Bestehend aus Abspannbock mit 2 Seilwinden, anbaubar am 55 m bzw. 100 m langen Teleskopausleger, in Transportstellung abklappbar.
Exzenter E	Inkl. 6 m Televerlängerung.
Teleskopausleger-Verlängerung	6 m und 10 m Gitterstück.
Gitterspitzen	Feste Gitterspitze 6,5 m – 60,5 m. Hydraulische Verstellung von 0° – 60° (Option). Wippbare Gitterspitze 18 m – 126 m.
2. Hubwerk	Axialkolben-Verstellmotor, Liebherr-Seilwinde mit eingebautem Planetengetriebe und federbelasteter Haltebremse.
3. Hubwerk mit Verstellflasche	Axialkolben-Verstellmotor, Liebherr-Seilwinde mit eingebautem Planetengetriebe und federbelasteter Haltebremse, zum Verstellen der wippbaren Gitterspitze.
Auslegerselbstmontage	4 Abstützzyylinder, Antriebsaggregat.

Weitere Zusatzausrüstung auf Anfrage.



Ausstattung
Equipment
Equipement • Equipaggiamento
Equipamiento • Оборудование

Crane carrier

Frame	Liebherr-manufactured, torsionally rigid steel construction made from high-tensile fine-grain steel. Triple-roller slewing rim.
Outriggers	Four hydraulic swing-out beams with hydraulic support jacks.
Engine	8-cylinder Diesel, make Liebherr, type D9508 A7, watercooled, output 500 kW (680 h.p.) at 1900 min ⁻¹ . Max. torque 3000 Nm at 1100 min ⁻¹ – 1500 min ⁻¹ . Exhaust emissions acc. to 97/68/EG stage 3 and EPA/CARB Tier 3. Fuel reservoir: 600 l.
Transmission	Automatic transmission with torque converter and interarder fitted directly to the gear unit, manufactured by ZF, type TC -TRONIC with 12 forward and 2 reverse gears, transfer case with locking central differential.
Axles	Heavy-duty crane-truck axles. All 9 axles sprung and steerable. Axles 1, 2, 4 and 5 are planetary axles. Axles 2 and 4 have longitudinal differential lock. Axles 4 and 5 have transverse differential lock.
Suspension	All axles with hydropneumatic suspension and automatic levelling system. Load equalization between the axle pairs. The suspension can be locked hydraulically.
Tyre equipment	18 tyres, all axles equipped with single tyres. Size of tyres: 385/95 R 25 (14.00 R 25).
Steering	ZF power steering, two pump circuits with hydraulic servo system effective on the mechanically connected axles 1 – 5. When driving on road, axles 6 – 9 are electro-hydraulically steered and, at 30 km/h and above, axles 6 + 7 are moved into straight-ahead position and fixed. Axles 8 + 9 are speed-dependently ‚actively‘ steered at speeds of up to 60 km/h and set to go straight ahead when travelling over 60 km/h. Steering in accordance with EC guidelines 70/311 EWG.
Brakes	Service brake: all-wheel servo air brake; disc brakes for all axles; two pump circuits. Additional brakes: exhaust brake with ZBS (additional brake system), Telma-type eddy-current brake, interarder in gearbox. Hand brake: spring-action effective on all wheels of axles 3 – 8.
Driving cab	Spacious and comfortable sheet steel cab mounted on rubber shock absorbers, safety glass windows.
Electrical system	Modern data bus technique, 24 Volt DC, 2 batteries of 170 Ah each.

Crane superstructure

Frame	Liebherr-manufactured, torsionally rigid steel construction made from high-tensile fine-grain steel. Triple-roller slewing rim.
Crane engine	6-cylinder Diesel engine, make Liebherr, type D936L A6, watercooled, output 270 kW (367 h.p.) at 1800 min ⁻¹ , max. torque 1720 Nm at 1300 min ⁻¹ . Fuel reservoir: 300 l.
Crane drive	Diesel-hydraulic, with axial piston variable displacement pumps, with servo-control and capacity control operating in closed circuit for hoisting, slewing and luffing of lattice jib, axial piston pumps, operating in open circuit for luffing and telescoping.
Crane control	Electronic via LICCON system. Two 4-way hand control levers with vibrating movement indicator. Foot switch for telescopic action. Stepless control of all crane movements.
Hoist gear	Axial piston variable displacement motor, Liebherr hoist drum with integrated planetary gear and spring-loaded static brake.
Luffing gear	2 differential rams with safety check valve.
Slewing gear	2 slewing gears, consisting of hydraulic motor, planetary gear, slewing pinion and spring-loaded static brake each.
Crane cab	Fibre-composite material, large field of vision, height-adjustable, tilts backwards and can be hydraulically lowered for ease of entry.
Safety devices	LICCON safe load indicator, test system, hoist limit switches, safety valves against rupture of pipes and hoses.
Counterweight	Total ballast: 202 t, comprising: 1 base plate 22 t, 16 10-t parts, 4 5-t parts. Hydraulic ballast system (optional).
Telescopic boom	All telescopic parts may be separately slid out by means of rapid-cycle TELEMATIK telescoping system. Variant 1: boom lengths: 19.9 m – 55 m incl. T3 adapter and T3 head (363 t). Variant 2: boom lengths: 18.3 m – 100 m incl. T7 head (213 t).
Electric system	Modern data bus technique, 24 Volt DC, 2 batteries of 125 Ah each.

Complementary equipment

Guying system for telescopic boom Y	Consists of gantry with 2 hoist drums, attachable to 55-m or 100-m telescopic boom; fold away for transport.
Eccentric E	Incl. 6-m telescopic extension.
Telescopic boom extension	6-m and 10-m lattice section.
Lattice jibs	Fixed lattice jib: 6.5 m – 60.5 m. Hydraulic adjustment from 0° – 60° (optional). Luffing fly jib: 18 m – 126 m.
2nd hoist gear	Variable axial piston motor, Liebherr hoist drum with built-in planetary gear and static brake.
3rd hoist gear with luffing block	Variable axial piston motor, Liebherr hoist drum with built-in planetary gear and static brake, for adjusting luffing fly jib.
Self-assembly boom	4 support jacks. Drive assembly.

Other items of equipment available on request.



Ausstattung
Equipment
Equipement • Equipaggiamento
Equipamiento • Оборудование

Châssis porteur

Châssis	Fabrication Liebherr, construction en caisson indéformable, en acier à grain fin haute résistance.
Stabilisateurs	Quatre poutres déployables hydrauliquement avec vérins de calage hydrauliques.
Moteur	Moteur diesel, 8 cylindres, fabriqué par Liebherr, de type D9508 A7, à refroidissement par eau, de 500 kW (680 ch) à 1900 min ⁻¹ . Couple max. 3000 Nm à 1100 min ⁻¹ – 1500 min ⁻¹ . Emissions des gaz d'échappement conformes aux directives 97/68/EG partie 3 et EPA/CARB Tier 3. Capacité du réservoir à carburant: 600 l.
Boîte de vitesse	Boîte automatique avec convertisseur de couple et ralentisseur, montés directement sur la boîte, de marque ZF, type TC-TRONIC avec 12 rapports AV et 2 AR, boîte de transfert avec blocage de différentiel.
Essieux	Essieux spéciaux lourds. Tous les 9 essieux sont suspendus et directeurs. Essieux 1, 2, 4 et 5 sont à train planétaire. Essieux 2 et 4 sont pourvus de blocage des différentiels longitudinaux. Essieux 4 et 5 sont pourvus de blocage des différentiels transversaux.
Suspension	Tous les essieux sont suspendus hydropneumatiquement avec mise à niveau et équilibrage entre essieux automatiques. Suspension blocable hydrauliquement.
Pneumatiques	18 roues à monte simple. Taille: 385/95 R 25 (14.00 R 25).
Direction	Direction hydraulique ZF, 2 circuits avec servocommande hydraulique, action sur les essieux 1 – 5 liés mécaniquement. En mode de déplacement sur route, direction électrohydraulique des essieux 6 – 9 et conduite en ligne droite activée pour les essieux 6 – 7 à partir de 30 km/h. Direction „active“ des essieux 8 + 9 en fonction de la vitesse jusqu'à 60 km/h, et au-delà de 60 km/h conduite en ligne droite activée. Direction conforme à la directive européenne 70/311 EWG.
Freins	Frein de service : servo-frein pneumatique pour toutes les roues, tous les essieux avec freins à disques, 2 circuits. Freins supplémentaires : frein avec clapet sur échappement avec ZBS, frein TELMA, ralentisseur monté sur boîte de vitesse. Frein à main : accumulateur à ressort, action sur toutes les roues des essieux 3 à 8.
Cabine	Cabine spacieuse, en tôle d'acier, équipée «grand confort», suspendue sur silent blocs, vitrage de sécurité.
Installation électrique	Technique moderne de transmission de données par BUS de données, courant continu 24 Volts, 2 batteries de 170 Ah chacune.

Partie tournante

Châssis	Fabrication Liebherr, construction soudée indéformable, en acier à grain fin haute résistance. Couronne d'orientation à triple rangée de rouleaux.
Moteur	Diesel 6 cylindres, marque Liebherr, type D936L A6, refroidi par eau, puissance 270 kW (367 ch) à 1800 min ⁻¹ , couple max. 1720 Nm à 1300 min ⁻¹ . Capacité du réservoir à carburant: 300 l.

Entraînement	Diesel hydraulique avec à pompes à débit variable servo commandées à régulation de puissance en circuit fermé pour les treuils et l'orientation. Pompes à débit variable en circuit ouvert pour le relevage de flèche et le télescopage.
Commande	Electronique via le dispositif LICCON. Deux leviers de commande à 4 positions avec détecteur vibrant de mouvement. Bouton au pied pour le télescopage. Régulation continue de tous les mouvements de la grue.
Treuil	Moteur hydraulique à cylindrée variable, treuil de marque Liebherr avec réducteur planétaire à frein d'arrêt à lamelles intégrées.
Relevage de flèche	2 vérins différentiels avec clapet anti-retour de sécurité.
Orientation	2 mécanismes d'orientation, composés d'un moteur hydraulique, d'un réducteur planétaire, d'un pignon d'orientation et d'un frein à lamelles.
Cabine de grue	Matériaux composites, visibilité panoramique, réglable en hauteur, inclinable vers l'arrière et possibilité d'abaissement hydraulique pour faciliter l'accès.
Sécurités	Contrôle de charge LICCON, système test, fin de course crochet haut, clapets de sécurité en cas de ruptures de flexibles.
Contrepoids	Contrepoids total 202 t, composé de : 1 plaque de base 22 t, 16 éléments de 10 t chacun, 4 éléments de 5 t chacun. Dispositif de lestage hydraulique (en option).
Flèche télescopique	Chaque élément peut être télescopé individuellement à l'aide du système de télescopage séquentiel rapide TELEMATIK. Variante 1: Longueur de flèche 19,9 m – 55 m avec adaptateur T3 et tête T3 (363 t). Variante 2: Longueur de flèche 18,3 m – 100 m avec tête T7 (213 t).
Circuit électrique	Technique moderne de transmission de données par BUS de données. Courant continu 24 Volts, 2 batteries de 125 Ah chacune.

Equipement optionnel

Haubanage de flèche Y	Composé du chevalet de haubanage avec 2 treuils à câble, montage possible sur la flèche télescopique de 55 m ou 100 m, rabattable hydrauliquement en position de transport.
Axe excentrique E	Avec extension de flèche de 6 m.
Rallonge de flèche télescopique	Elément en treillis de 6 m et 10 m.
Fléchettes	Fléchette treillis fixe de 6,5 m – 60,5 m. Déploiement hydraulique entre 0° – 60° (en option). Fléchette treillis à volée variable 18 m – 126 m.
Deuxième treuil	Moteur à cylindrée variable et pistons axiaux, treuil à câble Liebherr avec réducteur planétaire intégré et frein d'arrêt commandé par ressort.
Troisième treuil avec train de mouflage	Moteur à cylindrée variable et pistons axiaux, treuil à câble Liebherr avec réducteur planétaire intégré et frein d'arrêt commandé par ressort, pour le déploiement de la fléchette treillis à volée variable.
Montage autonome de la flèche	4 vérins de calage. Groupe d'entraînement.

Autres équipements supplémentaires sur demande.



Ausstattung
Equipment
Equipment • Equipaggiamento
Equipamiento • Оборудование

Autotelaio

Telaio	Di produzione Liebherr, struttura di tipo scatolato, in acciaio a grana fine ad alta rigidità torsionale.
Stabilizzatori	Quattro travi di stabilizzazione ad apertura idraulica con cilindri idraulici stabilizzatori.
Motore	Diesel a 8 cilindri, marca Liebherr, tipo D9508 A7, raffreddato ad acqua, potenza 500 kW (680 CV) a 1900 giri/min., coppia massima 3000 Nm al regime di 1100 giri/min – 1500 giri/min. Emissioni gas di scarico in base alle direttive CE 97/68 Livello 3 e EPA/CARB Tier 3. Capacità del serbatoio carburante: 600 l.
Cambio	Cambio automatico ZF tipo TC-TRONIC con convertitore di coppia e Intarder montati direttamente sul cambio, 12 marce in avanti e 2 retromarce, riduttore ripartitore con differenziale bloccabile.
Assi	Assi autogrù per carichi pesanti. Tutti 9 gli assi sono dotati di sospensioni e sono sterzanti. Asse 1, 2, 4 e 5 sono assi epicicloidali. Asse 2 e 4 con blocco differenziale longitudinale. Asse 4 e 5 con blocco differenziale trasversale.
Sospensioni	Tutti gli assi con sospensione idropneumatica bloccabile idraulicamente ed un sistema di livellamento automatico. Il carico viene ripartito tra le coppie di assi.
Pneumatici	Tutti gli assi sono equipaggiati con pneumatico singolo. 18 gomme. Dimensione: 385/95 R 25 (14.00 R 25).
Sterzo	Sterzo ZF idraulico, 2 circuiti servoidraulici, che agisce meccanicamente su assi 1 – 5 collegati tra di loro. Su strada vengono sterzati elettroidraulicamente gli assi 6 – 9 e a partire dalla velocità di 30 km/h gli assi 6 + 7 vengono bloccati in traiettoria diritta. Gli assi 8 + 9 vengono sterzati „attivamente“ in base alla velocità fino a 60 km/h e oltre i 60 km/h vengono posizionati in traiettoria diritta.
Freni	Freno di servizio: pneumatico, servoassistito, a doppio circuito, freno a disco agente su tutti gli assi. Freno addizionale: valvola agente su impianto di scarico con ZBS, freno elettromagnetico Telma, Intarder sul cambio. Freno a mano: di tipo meccanico agente dall'asse 3 all'asse 8.
Cabina guida	Cabina spaziosa in lamiera d'acciaio zincato, montata su sospensione elastica, con vetratura di sicurezza.
Impianto elettrico	Moderna tecnica di trasmissione “data bus”, corrente continua di 24 Volt, 2 batterie con ciascuna 170 Ah.

Torretta

Telaio	Di produzione Liebherr, struttura di tipo scatolato, in acciaio a grana fine ad alta rigidità torsionale. Ralla a 3 file di cuscinetti.
Motore	Diesel a 6 cilindri, marca Liebherr, tipo D936L A6, raffreddato ad acqua, potenza 270 kW (367 CV) a 1800 giri/min, coppia massima 1720 Nm al regime di 1300 giri/min. Capacità del serbatoio carburante: 300 l.

Impianto idraulico	Diesel-idraulico con pompe a pistoncini assiali a cilindrata variabile con servocomando e regolazione di potenza in circuito idraulico chiuso per sollevamento, rotazione e regolazione del falcone. Pompe a pistoncini assiali in circuito idraulico aperto per brandeggio e sfilo telescopico.
Comando	Elettronico grazie al sistema LICCON. Due leve manuali a 4 manovre con indicatore vibroacustico di movimento. Pedale per azionare sfilo telescopico. Regolazione graduale di tutte le movimentazioni della gru.
Argani di sollevamento	Motore a cilindrata variabile e pistoncini assiali, tamburo dell'argano con riduttore epicicloidale incorporato e freno di arresto multidisco meccanico.
Sollevamento braccio	2 cilindri differenziali con valvola di sicurezza di non ritorno.
Rotazione	2 gruppi di rotazione, ognuno costituito da idromotore, epicicloidale, pignone gruppo di rotazione e freno di arresto caricato a molla.
Cabina di manovra	Realizzata in alluminio con vetratura di sicurezza, unità di comando e di controllo. Cabina reclinabile. Durante il trasporto su strada la cabina gru è ruota posteriormente.
Dispositivi di sicurezza	Limitatore di carico elettronico LICCON, test system, interruttori fine corsa sollevamento, valvole di sicurezza.
Contrappeso	Contrappeso totale 202 t, composto da: 1 piastra base 22 t, 16 piastre da 10 t ciascuna, 4 piastre da 5 t ciascuna. Agganciamento idraulico del contrappeso (Optional).
Braccio telescopico	Tutti gli elementi telescopici sfilano separatamente grazie al sistema TELEMATIK. Variante 1: Lunghezza braccio 19,9 m – 55 m incl. adattatore T3 e testa T3 (363 t). Variante: Lunghezza braccio 18,3 m – 100 m incl. testa braccio T7 (213 t).
Impianto elettrico	Di nuova concezione, utilizza la moderna tecnica dei bus dati, 24 V corrente continua, 2 batterie da 125 A.

Equipaggiamento addizionale

Sistema di tirantatura per il braccio telescopico Y	Costituito da un cavalletto d'ancoraggio con 2 argani, montabili su braccio da 55 m e braccio lungo 100 m, ribaltabile idraulicamente durante il trasporto.
Excenter E	Incl. 6 m prolunga tralicciata braccio.
Prolungamento braccio telescopico	Elemento tralicciato 6 m e 10 m.
Falcone tralicciato	Falcone fisso tralicciato 6,5 m – 60,5 m. Regolazione idraulica da 0° a 60° (optional). Falcone a volata variabile 18 m – 126 m.
2° argano di sollevamento	Motore a cilindrata variabile e pistoncini assiali, tamburo dell'argano con riduttore epicicloidale incorporato e freno di arresto multidisco.
3° argano con flangia	Motore a cilindrata variabile e pistoncini assiali, tamburo dell'argano con riduttore epicicloidale incorporato e freno di arresto multidisco per regolazione del falcone a volata variabile.
Montaggio automatico del braccio	4 cilindri stabilizzatori. Generatore idraulico.

Altri equipaggiamenti fornibili a richiesta.



Ausstattung
Equipment
Equipement • Equipaggiamento
Equipamiento • Оборудование

Chasis

Bastidor	Fabricado por Liebherr en acero de grano fino de alta resistencia, resistente a la torsión.
Estabilizadores	Cuatro vigas hidráulicas de apoyo en cruz.
Motor	Diesel 8 cilindros, marca Liebherr, tipo D9508 A7, refrigerado por agua, potencia 500 kW (680 CV) a 1900 min ⁻¹ . Par máximo 3000 Nm a 1100 min ⁻¹ – 1500 min ⁻¹ , gestión de motor electrónica con técnica de bus de datos. Emisión de gases de escape conforme a las directivas 97/68/CE nivel 3 y EPA/CARB Tier 3. Depósito de combustible: 600 l.
Caja de cambios	Caja de cambio automática con convertidor e intarder montado directamente en la caja, fabricación ZF, Tipo TC-TRONIC de 12 velocidades delanteras y 2 traseras, caja transfer con bloqueo de diferencial.
Ejes	Ejes de chasis de servicio pesado. Suspensión y dirección en los nueve ejes. Ejes 1, 2, 4 y 5 son ejes planetarios. Ejes 2 y 4 con diferencial de bloqueo longitudinal. Ejes 4 y 5 con diferencial de bloqueo transversal.
Suspensión	Todos los ejes están provistos de suspensión hidroneumática con regulación automática de nivel. Compensación de presión entre los pares de ejes. Suspensión bloqueable por sistema hidráulico.
Cubiertas	18 cubiertas, montaje de rueda simple en todos los ejes. Tamaño de cubiertas: 385/95 R 25 (14.00 R 25).
Dirección	Sistema de dirección ZF, doble circuito con sistema servo-hidráulico en los ejes 1 – 5, ejes conectados mecánicamente. En conducción por carretera, los ejes 6 – 9 se manejan electrohidráulicamente, los ejes 6 + 7 quedan centrados y fijados automáticamente al sobrepasar los 30 km/h. Los ejes 8 + 9 se manejan como „dirección activa“ en función de la velocidad hasta los 60 km/h, fijándose también en línea recta al rebasarlos. Dirección conforme a norma EC 70/311 EWG.
Frenos	Freno de servicio: servofreno por aire comprimido a todas las ruedas; frenos de disco en todos los ejes; doble circuito. Frenos adicionales: freno motor con ZBS (sistema de freno adicional), Telma, intarder integrado en caja de cambios. Freno de mano: por acumuladores de muelle en todas las ruedas de los ejes 3 a 8.
Cabina	Cabina espaciosa fabricada totalmente en chapa de acero, montada sobre suspensión elástica, acristalamiento de seguridad.
Sistema eléctrico	Moderna tecnología de bus de datos, 24 voltios de corriente continua, 2 baterías con 170 Ah cada una.

Superestructura

Bastidor	Fabricado por Liebherr en acero de grano fino de alta resistencia, resistente a la torsión. Corona de giro de 3 hileras de rodillos.
Motor grúa	Diesel 6 cilindros, marca Liebherr, tipo D936L A6, refrigerado por agua, potencia 270 kW (367 CV) a 1800 min ⁻¹ , par máximo 1720 Nm a 1300 min ⁻¹ . Depósito de combustible: 300 l.

Accionamiento grúa	Diesel hidráulico con bombas de pistones axiales de caudal variable con servomando y regulación de potencia con circuito cerrado para elevación, giro y regulación del plumín de celosía. Bombas de pistones axiales con circuito abierto para basculamiento y telescopaje.
Mando grúa	Electrónico, através de sistema LICCON. Dos palancas de cuatro direcciones con indicador de movimiento por vibración. Pedal para telescopaje. Regulación sin escalonamiento de todos los movimientos de grúa.
Cabrestante	Motor de pistones axiales de regulación, tambor de cabrestante con reductor de planetarios integrado y freno de retención accionado por muelle.
Elevación	2 cilindros diferenciales con válvula de seguridad
Mecanismo de giro	2 mecanismos de giro, cada uno de los cuales consta de motor hidráulico, engranaje planetario, piñón de mecanismo de giro y freno de retención accionado por muelle.
Cabina	Estructura en fibra reforzada, gran campo de visión, regulable en altura, inclinable hacia atrás y posibilidad de descenderla hidráulicamente para facilitar el acceso
Dispositivos de seguridad	Limitador de cargas LICCON, sistema de verificación, final de carrera de subida de pasteca, válvulas de seguridad contra la rotura de tuberías y latiguillos.
Contrapeso	Contrapeso total: 202 t, comprendiendo: una placa base de 22 t, 16 placas de 10-t, 4 placas de 5-t. Sistema de contrapeso hidráulico (opcional).
Pluma telescópica	Todos los tramos telescopables de forma independiente con sistema de telescopaje rápido TELEMATIK. Variante 1: longitudes de pluma: 19,9 m – 55 m incl. adaptador T3 y cabezal T3 (363 t). Variante 2: longitudes de pluma: 18,3 m – 100 m incl. cabezal T7 (213 t).
Instalación eléctrica	Bus de datos, 24 V corriente continua, 2 baterías a 125 Ah cada una.

Equipamiento adicional/alternativo

Arriostramiento pluma telescópica Y	Formado por caballete de tensión con dos cabrestantes, instalable en pluma telescópica de 55 m y 100 m, plegable en posición de transporte.
Exzenter E	Incl.extensión telescópica de 6 m.
Prolongación de pluma telescópica	Tramo de celosía de 6 m y 10 m.
Plumines de celosía	Plumín fijo: 6,5 m – 60,5 m. Angulación hidráulica 0° – 60° (opcional). Plumín abatible: 18 m – 126 m.
2° Cabrestante	Motor de pistones axiales de desplazamiento variable, cabrestante Liebherr con engranaje planetario incorporado y freno de retención accionado por muelle.
3er mecanismo de elevación con motón de ajuste	Motor de pistones axiales de desplazamiento variable, cabrestante Liebherr con engranaje planetario incorporado y freno de retención accionado por muelle, para ajuste del plumín abatible.
Automontaje de pluma.	4 cilindros de apoyo. Generador.

Otro equipamiento bajo pedido.



Ausstattung
Equipment
Equipment • Equipaggiamento
Equipamiento • Оборудование

Шасси

Рама шасси	Крутильно-жесткая конструкция собственного изготовления из высокопрочной мелкозернистой конструкционной стали.
Выносные опоры	Четыре гидравлически выводимые поворотные балки с гидравлическими опорными цилиндрами.
Двигатель	8-цилиндровый дизель, производство Либхерр, тип D9508 A7, водяное охлаждение, мощность по DIN 500 кВт (680 л.с.) при 1900 об./мин ¹ . Показатели выброса в соответствии с Директивами 97/68/EG ступень 3 и EPA/CARB Tier 3, макс. крутящий момент 3000 Нм при 1100 – 1500 мин ⁻¹ , электронная система управления двигателем с использованием техники шины данных. Топливный бак: 600 л.
Коробка передач	Автоматическая коробка передач ZF с преобразователем крутящего момента и тормозом-замедлителем, тип TC-TRONIC, 12 передач переднего хода и 2 передачи заднего хода. Распределительная коробка передач с блокируемым дифференциалом.
Мосты	Тяжелые мосты ходового устройства крана. Каждый из 9 мостов оснащён подвеской и системой управления. Мосты 1, 2, 4 и 5 являются планетарными. Мосты 2 и 4 имеют блокировку продольного дифференциала. Мосты 4 и 5 имеют блокировку межколесного дифференциала.
Подвеска	Все мосты имеют гидропневматическую подвеску с автоматическим выставлением уровня. Выравнивание нагрузки на оси между парами осей. Подвеска может быть гидравлически заблокирована.
Шины	18 односкатных шин размером 385/95 R 25 (14.00 R 25).
Рулевое управление	Система гидроуправления ZF, 2-контурная установка с гидравлическим усилителем действует на мосты 1 – 5, механически соединенные друг с другом. При движении по дороге управление мостами 6 – 9 происходит с помощью электрогидравлики; со скорости 30 км/час мосты 6 и 7 выставляются на „движение прямо“ и блокируются. Управление мостами 8 и 9 является „активным“ до скорости 60 км/час, а при скорости выше 60 км/час они выставляются на „движение прямо“. Система управления выполнена в соответствии с директивой ЕС 70/311/ЕЭС.
Тормоза	Рабочий тормоз: пневматический сервотормоз на все колеса, все мосты оснащены дисковыми тормозами, два контура. Дополнительные тормоза: моторный тормоз (тормозная система клапана свободного выпуска) с дополнительной тормозной системой (ZBS), тормоз Telma на вихревых токах, тормоз-замедлитель на коробке передач. Ручной тормоз: пружинный энергоаккумулятор, действующий на все колеса мостов с 3 по 8.
Кабина водителя	Просторная комфортабельная кабина из оцинкованного стального листа, с резинопластичной подвеской, безопасным остеклением.
Электро-оборудование	Цифровая передача данных. Постоянный ток 24 В, 2 аккумуляторные батареи по 170 А/час.

Поворотная часть

Рама	Крутильно-жесткая сварная конструкция собственного изготовления из высокопрочной мелкозернистой конструкционной стали. 3-рядное роlikовое опорно-поворотное устройство.
Двигатель	6-цилиндровый дизель Liebherr тип D936L A6, жидкостного охлаждения, 270 кВт (367 л.с.) при 1800 об/мин, максималный крутящий момент 1720 Нм при 1300 мин ⁻¹ . Топливный бак: 300 л.

Привод крана	Дизель-гидравлический с аксиально-поршневыми регулирующими насосами с сервоуправлением и регулировкой мощности, работающий в замкнутом контуре при подъеме груза, повороте и перестановке решетчатого удлинителя. Аксиально-поршневые насосы в открытом контуре для подъема-опускания и телескопирования стрелы.
Управление	Электронное, при помощи оборудования LICCON. Два командо-контроллера с отклонением по 4-м направлениям с вибрирующим индикатором движения. Педальный переключатель для телескопирования. Бесступенчатое управление всеми движениями крана.
Подъемный механизм	Аксиально-поршневой регулируемый гидромотор. Барабан лебедки подъемного механизма с планетарным редуктором и автоматическим нормально-закрытым многодисковым тормозом.
Механизм изменения вылета стрелы	2 дифференциальных цилиндра с предохранительным обратным клапаном.
Механизм поворота	Два механизма поворота, состоящих из гидромотора, планетарного редуктора, малого зубчатого колеса механизма поворота и подпружиненного стопорного тормоза.
Кабина крановщика	Волокнистый композитный материал, большой обзор, возможность регулировки по высоте, отклонения назад; для входа может быть гидравлически опущена.
Устройство безопасности	Ограничитель грузоподъемности LICCON, тест-система, концевой выключатель подъема груза, предохранительные и запорные гидроклапаны для случаев разрыва гидропроводов.
Противовес	Общий противовес 202 т, в него входят: 1 основная плита 22 т, 16 плит по 10 т, 4 плиты по 5 т. Гидравлическое балластировочное устройство (по заказу).
Телескопическая стрела	Все телескопические секции выдвигаются по отдельности при помощи скоростной системы телескопирования TELEMATIK. Вариант 1: длина стрелы 19,9 м - 55 м, включая переходник Т3 и головную часть Т3 (363 т). Вариант 2: длина стрелы 18,3 м - 100 м, включая головную часть Т7 (213 т).
Электро-оборудование	Управление электрическими и электронными компонентами через новейшую систему передачи сигналов по минимуму кабелей. Постоянный ток 24 В, 2 аккумуляторные батареи по 125 А/час.

Дополнительное оборудование

У-оттяжка	Включает в себя мачту расчала с двумя грузовыми лебедками, устанавливаемую на телескопическую стрелу 55 или 100 м; для транспортировки складывается.
Эксцентрик E	Включает удлинение 6 м для телескопической стрелы.
Удлинители	Решетчатая секция 6 м и 10 м.
Решетчатые удлинители	Неподвижный решетчатый удлинитель 6,5 м – 60,5 м. Гидравлическая регулировка 0° – 60° (по заказу). Решетчатый удлинитель с изменяемым вылетом 18 м – 126 м.
Подъемный механизм 2	Аксиально-поршневой регулирующий двигатель, канатная лебедка Liebherr со встроенным планетарным редуктором и подпружиненным стопорным тормозом.
3-й механизм подъема со стреловым палиспастом	Аксиально-поршневой регулирующий двигатель, канатная лебедка Liebherr со встроенным планетарным редуктором и подпружиненным стопорным тормозом для перемещения решетчатого удлинителя с изменяемым вылетом.
Самомонтаж стрелы	4 опорных цилиндра. Гидропривод.

Остальное дополнительное оборудование - по запросу заказчика.



Anmerkungen zu den Traglasttabellen

- 1. Für die Kranberechnungen gelten die Vorschriften nach EN 13000.
- 2. Bei den Traglasttabellen sind in Abhängigkeit von der Auslegerlänge Windstärken von 5 bis 7 Beaufort zulässig.
- 3. Die Traglasten sind in Tonnen angegeben.
- 4. Das Gewicht des Lasthakens bzw. der Hakenflasche ist von den Traglasten abzuziehen.
- 5. Die Ausladungen sind von Mitte Drehkranz gemessen.
- 6. Traglaständerungen vorbehalten.
- 7. Traglasten über 363,2 t nur mit Zusatzeinrichtung.

Remarks referring to load charts

- 1. The provisions according to EN 13000 apply to the crane calculations.
- 2. With regard to the load charts, wind strengths from 5 to 7 Beaufort are permissible, depending on the length of the boom.
- 3. Lifting capacities are given in metric tons.
- 4. The weight of the hook blocks and hooks must be deducted from the lifting capacities.
- 5. Working radii are measured from the slewing centreline.
- 6. Subject to modification of lifting capacities.
- 7. Lifting capacities above 363,2 t only with special equipment.

Remarques relatives aux tableaux des charges

- 1. La grue est calculée selon la norme EN 13000.
- 2. Les charges tiennent compte d’efforts au vent selon Beaufort de 5 à 7 en fonction de la longueur de flèche.
- 3. Les charges sont indiquées en tonnes.
- 4. Les poids du crochet ou de la moufle sont à déduire des charges indiquées.
- 5. Les portées sont prises à partir de l’axe de rotation de la partie tournante.
- 6. Charges données sous réserve de modification.
- 7. Forces de levage plus de 363,2 t seulement avec équipement supplémentaire.

Note alle tabelle di portata

- 1. Per i calcoli gru sono valide le norme EN 13000.
- 2. Per le tabelle di carico sono ammissibili, in base alla lunghezza del braccio, velocità del vento da 5 a 7 della scala Beaufort.
- 3. Le portate sono indicate in tonnellate.
- 4. Il peso del gancio di carico ovvero del bozzello deve essere detratto dai valori di portata.
- 5. Gli sbracci sono misurati dal centro della ralla di rotazione.
- 6. Sono possibili modifiche.
- 7. Portate superiori a 363,2 t. solo con equipaggiamento speciale.

Observaciones con respecto a las tablas de carga

- 1. Los cálculos de grúa han sido realizados de acuerdo a normas conformes con EN 13000.
- 2. En las tablas de carga se admiten fuerzas de viento entre 5 y 7 Beaufort, dependiendo de la longitud de la pluma.
- 3. Las capacidades de carga se indican en toneladas.
- 4. El peso del gancho de carga o del polipasto de gancho se ha de restar de las capacidades de carga.
- 5. Los radios de trabajo se han medido desde el centro de la corona de giro.
- 6. Las capacidades de carga están sujetas a modificaciones.
- 7. Capacidades de carga superiores a 363,2 t sólo con equipo adicional.

Примечания к таблицам грузоподъемности

- 1. Для расчетов крана действуют предписания в соответствии с EN 13000.
- 2. В таблицах грузоподъемности в зависимости от длины стрелы допустимой является сила ветра от 5 до 7 баллов по шкале Бофорта.
- 3. Значения грузоподъемности даны в тоннах.
- 4. Вес грузовых крюков и крюковых подвесок надо вычитать из значений грузоподъемностей.
- 5. Вылет стрелы измеряется от оси вращения поворотной платформы.
- 6. Возможно изменение значений грузоподъемности.
- 7. Грузоподъемность свыше 363,2 т возможна лишь с дополнительным оборудованием.

