



LTM 1200

Mobilkran – Technische Daten

Mobile Crane – Technical Data

Grue automotrice –



• **Caractéristiques techniques**



LIEBHERR




**Die Maße.
Dimensions.
Encombrement.**

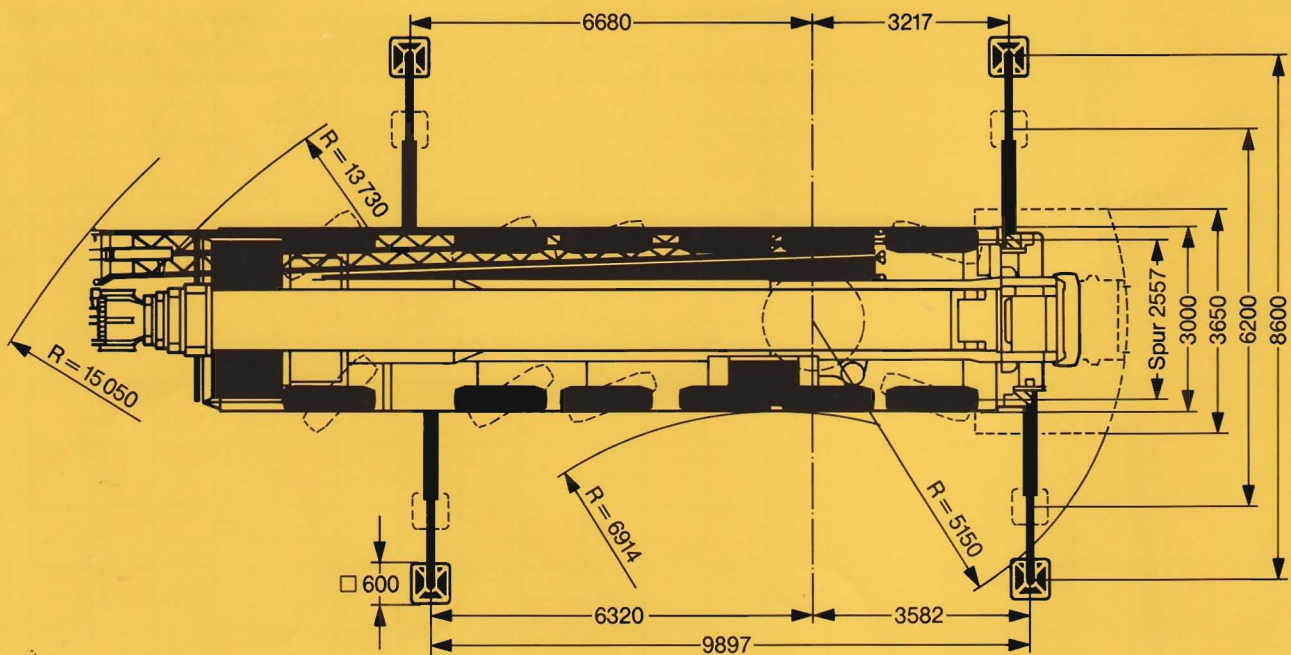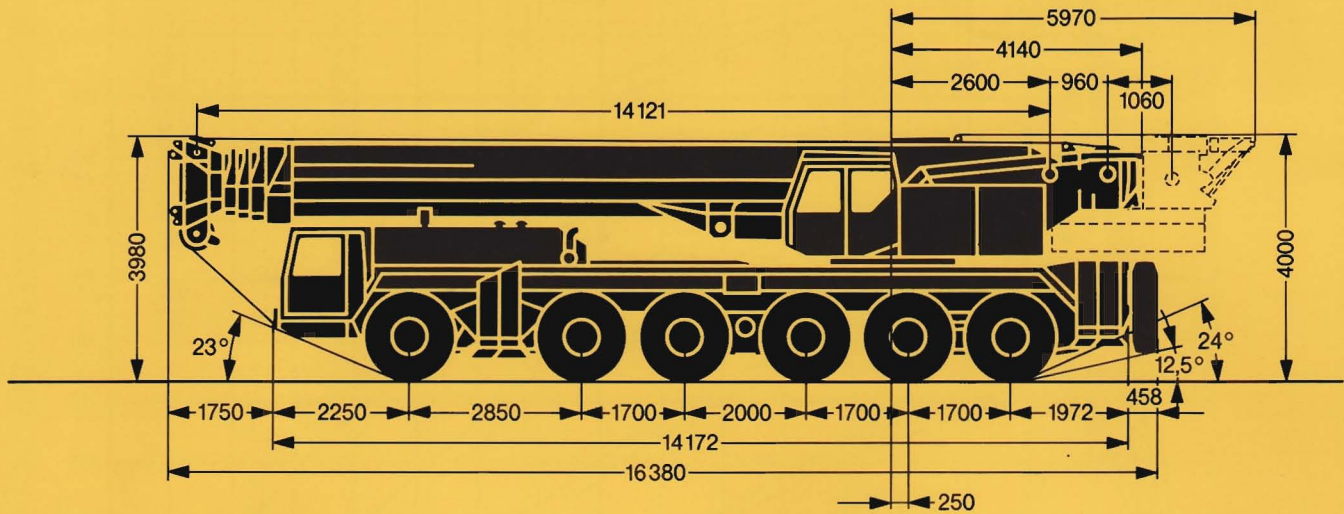



Die Hubhöhen. Lifting heights. Hauteurs de levage.

Teleskopausleger.
Telescopic boom.
Flèche télescopique.

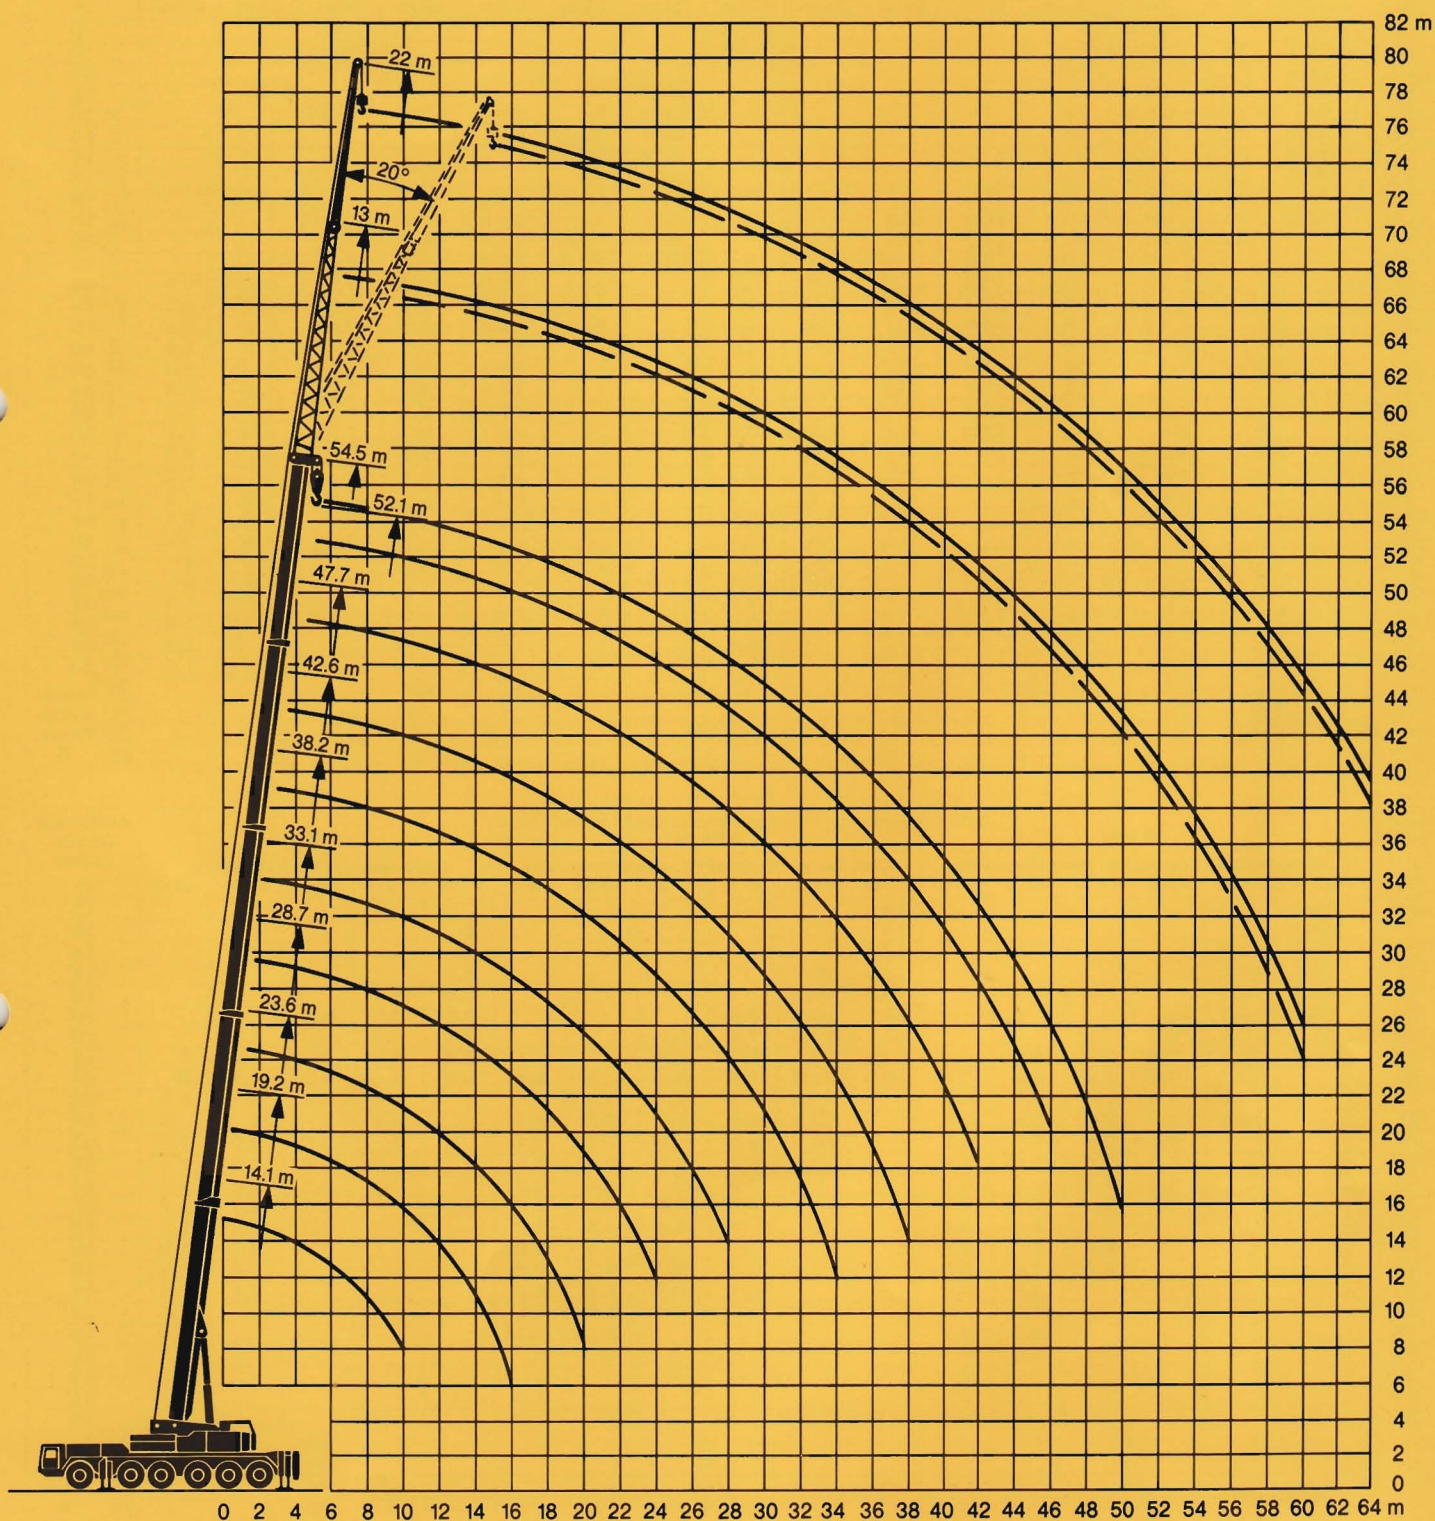

Its maximum load moment is 725 tm.



Die Traglasten am Teleskopausleger. Lifting capacities at telescopic boom. Forces de levage à la flèche télescopique.

Teleskopausleger: 14,1 m – 54,5 m. Arbeitszustand: abgestützt, Arbeitsbereich: 360°. Ballast: 60 t.
Telescopic boom: 14,1 m – 54,5 m. On outriggers, 360°. Counterweight: 60 t.
Flèche télescopique: 14,1 m – 54,5 m. Grue sur stabilisateurs, rotation sur 360°. Contrepoids: 60 t.

Ausladung Radius Portée m	14,1 m		19,2 m		23,6 m	28,7 m	33,1 m	38,2 m	42,6 m	47,7 m	52,1 m	54,5 m	Ausladung Radius Portée m
	1)	75 %	1)	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	
3		200 ²⁾	160	151	146								3
3,5		175 ²⁾	143	141	134								3,5
4		154	129	133	123	113							4
5		131	111	118	106	102	87						5
6		110	96	107	92	90	79	67					6
7		93	85	92	82	80	73	63	53				7
8		81	75	80	73	71	67	58	50	42			8
9		71	68	70	65	64	62	54	47,5	40,5	33		9
10		64	62	62	59	58	57	50	44,5	38,5	32	25,4	10
12				50	49,5	48,5	47,5	44,5	40	35	29,7	24,2	12
14				41,5	41,5	40	39,5	39	35,5	31,5	27,6	23	14
16				35	35	33,5	33,5	33	31,5	28,5	25,5	21,7	16
18						28,7	28,7	28,5	28,2	25,8	23,3	20,4	18
20						24,5	24,8	24,7	25	23,3	21,4	19,1	20
22							21,5	21,5	22	21,1	19,6	17,9	22
24							18,5	18,9	19,4	19,3	18	16,7	24
26								16,4	17,1	17,3	16,6	15,5	26
28								14,4	15	15,3	15,3	14,4	28
30									13,3	13,7	14	13,4	30
32									11,8	12,2	12,6	12,5	32
34									10,4	10,9	11,3	11,6	34
36										9,7	10,2	10,4	36
38										8,6	9,2	9,5	38
40											8,3	8,6	40
42												7,8	42
44												7,1	44
46												6,4	46
48													48
50													50
Telesk. I		0		50	94	94	94	94	94	94	94	100	I Telesk.
Telesc. II		0		0	0	50	94	94	94	94	94	100	II Telesc.
Télesc. III		0		0	0	0	0	50	94	94	94	100	III Télesc.
% IV		0		0	0	0	0	0	0	50	94	100	IV %
Ausladung Radius Portée m	14,1 m		19,2 m		23,6 m	28,7 m	33,1 m	38,2 m	42,6 m	47,7 m	52,1 m	54,5 m	Ausladung Radius Portée m
	1)	85 %	1)	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	
3		220 ²⁾	176	166	161								3
3,5		190 ²⁾	157	155	147								3,5
4		170	142	146	136	124							4
5		145	122	130	117	112	96						5
6		120	106	118	102	99	87	74					6
7		103	93	102	90	87	80	69	58				7
8		90	83	88	80	78	74	64	55	46			8
9		79	75	77	72	70	68	59	52	44,5	36,5		9
10		70	68	68	65	64	62	55	49	42,5	35	27,9	10
12				55	55	53	52	49	44	38,5	32,5	26,6	12
14				45,5	45,5	44	43,5	43	39	34,5	30,5	25,3	14
16				38,5	38,5	37	37	36,5	34,5	31,5	28	23,9	16
18						31,5	31,5	31,5	31	28,4	25,6	22,4	18
20						27,3	27,3	27,1	27,6	25,6	23,5	21	20
22							23,8	23,7	24,2	23,2	21,6	19,7	22
24							20,9	20,8	21,1	21,2	19,8	18,4	24
26								18,2	18,5	18,6	18,3	17	26
28								16	16,3	16,5	16,8	15,8	28
30									14,5	14,7	15,1	14,7	30
32									12,9	13,1	13,5	13,8	32
34									11,5	11,7	12,2	12,5	34
36										10,5	11	11,3	36
38										9,5	9,9	10,2	38
40											9	9,3	40
42											8,1	8,4	42
44												7,7	44
46												7	46
48													48
50													50

TAB 82031 / 82038

1) Arbeitsbereich nach hinten
over rear
en arrière

2) mit reduzierter Stützbasis
with reduced support base
à base d'appui réduite