



オールテレーン 220Ton吊

表紙


LTM 1220NX-2

LTM 1220NX-2

リープヘル製
オールテレーンクレーン

Technical Data

メインブーム
60m

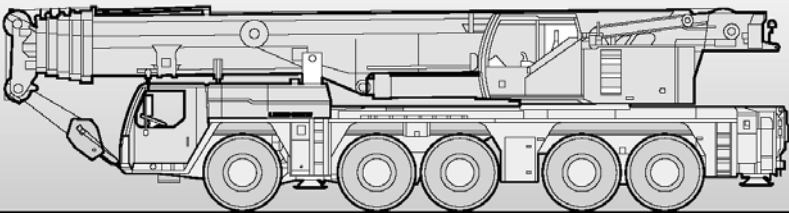

LIEBHERR

本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の責任を負うものではないことをご承知の上でお取扱いください。

澤田運輸建設株式会社



オールテレーン 220Ton吊

仕様等

LTM 1220NX-2

■ クレーン部主仕様

吊上荷重	荷重	242ton(*)
	半径	3m
メインブーム	最小長さ	13.3m
	最大長さ	60m
補助ジブ	油圧チルト式	12.2 ~ 36m
メインブーム伸縮段数		6段
カウンターウエイト(最大)		74ton
主巻ウインチ	ラインプル力	10.5ton
	巻上速度	0 - 130m/min
補巻ウインチ	ラインプル力	10.5ton
	巻上速度	0 - 130m/min
最大地上揚程	メインブーム	59m
	補助ジブ	102m
旋廻速度		0 - 1.8rpm
起伏速度(82度まで)		約50秒
ブーム伸張速度(13.2 ~ 60m)		約360秒
主巻ロープ	ロープ径	23mm
	ロープ長さ	280m
補巻ロープ	ロープ径	23mm
	ロープ長さ	280m

(*) 後方吊り

■ フック仕様

容量(ton)	シーブ数	フック重量
155	7	1500kg
108	5	1250kg
75	3	1000kg
31	1	840kg
10.5	-	500kg

フックはオプション設定ですので左記の中からお選びください。

■ エンジン仕様

メーカー名	リープヘル社製
型式	D934LA6ディーゼル・エンジン
冷却方式	水冷
シリンダー数	4
出力	245HP/1800rpm
最大トルク	1140Nm/1500rpm
燃料タンク	約265ℓ

■ 特徴

● コントロール
ジョYSTICKタイプの操作レバー(自動復局式のユニバーサルコントローラ)により電気式パイロットコントロールされます。

● 油圧駆動装置
ウインチ回路には圧力補償付流量調整弁を有し、また、自動出力調整装置付油圧ポンプにより駆動されます。

● 安全装置および指示計
LICCON(リーコン)過負荷坊止計が装備され、吊上げ総荷重、作業半径、ブーム長さ、揚程等がデジタルで表示されます。

過巻防止装置、ドラム回転計、過巻出し防止装置、油圧安全弁、油圧システム保護用安全バルブが装備されています。

キャビンが20度までチルトバックします。

***油圧チルトジブ使用時のメインブームエクステンション7mはオプション設定です。**





オールテレーン 220Ton吊

仕様・特徴等

LTM 1220NX-2

■ キャリア部仕様

軸数	5	
総輪数	10	
定員	2名	
最小回転半径	11.84/9.9m	
最高速度	75km/h	80km/h
登板能力(*)	約31.7°	約28.8°

(*) 登板時の路面状況により、能力も多少異なります。
タイヤ 14.00R25 16.00R25(オプション設定)

■ エンジン仕様

メーカー名	リープヘル社製	
型式	D846A7ディーゼル・エンジン	
冷却方式	水冷	
シリンダー数	6	
出力	503HP/1500rpm	
最大トルク	2355Nm/1200-1500rpm	
燃料タンク	約490ℓ	

■ 特徴

- トランスミッション
ZF製16段ギアボックス付ミッションでも“AS-TRONIC”自動制御システムを採用しています。
- 車軸
悪路においては、デフロックすることが可能で第2軸も追加駆動することができます。(第2軸駆動はオプション)
- サスペンション
全輪ハイドロニューマチックサスペンションであり、自動水平復帰機能(ニボー)を有しています。
状況に応じて車高を上下に調整可能です。
全輪油圧サスペンションをロックすることが可能です。
- ステアリング
全ての軸が操舵されます。油圧源として1つは通常時、エンジンで駆動され、もう1つは非常用として駆動軸により駆動されます。
- 常用ブレーキ
2回路式サーボブレーキが全軸に装備されています。
また、エディカレント式電磁ブレーキ(オプション)を装備しています。
- パーキング用ブレーキ
スプリング作動のブレーキが第2軸および5軸に作動します。

■ 走行速度

タイヤ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	R1	R2	
14.00R25	km/h	5.2	6.7	8.6	11.1	14	18.1	23.8	30.6	39.4	50.5	64.2	75	5.6	7.2	48%
		2.3	2.9	3.8	4.8	6.1	7.9	10.4	13.3	17.2	22	28	35.8	2.4	3.1	>60%
16.00R25	km/h	5.7	7.3	9.4	12.1	15.3	19.7	25.9	33.2	42.8	55	69.8	80	6.1	7.9	43%
		2.5	3.2	4.1	5.3	6.7	8.6	11.3	14.5	18.7	23.9	30.4	39	2.7	3.4	56%



本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の責任を負うものではないことをご承知の上でお取り扱いください。

澤田運輸建設株式会社




オールテレーン 220Ton吊

メインブーム定格総荷重表

LTM 1220NX-2

■メインブーム定格総荷重表

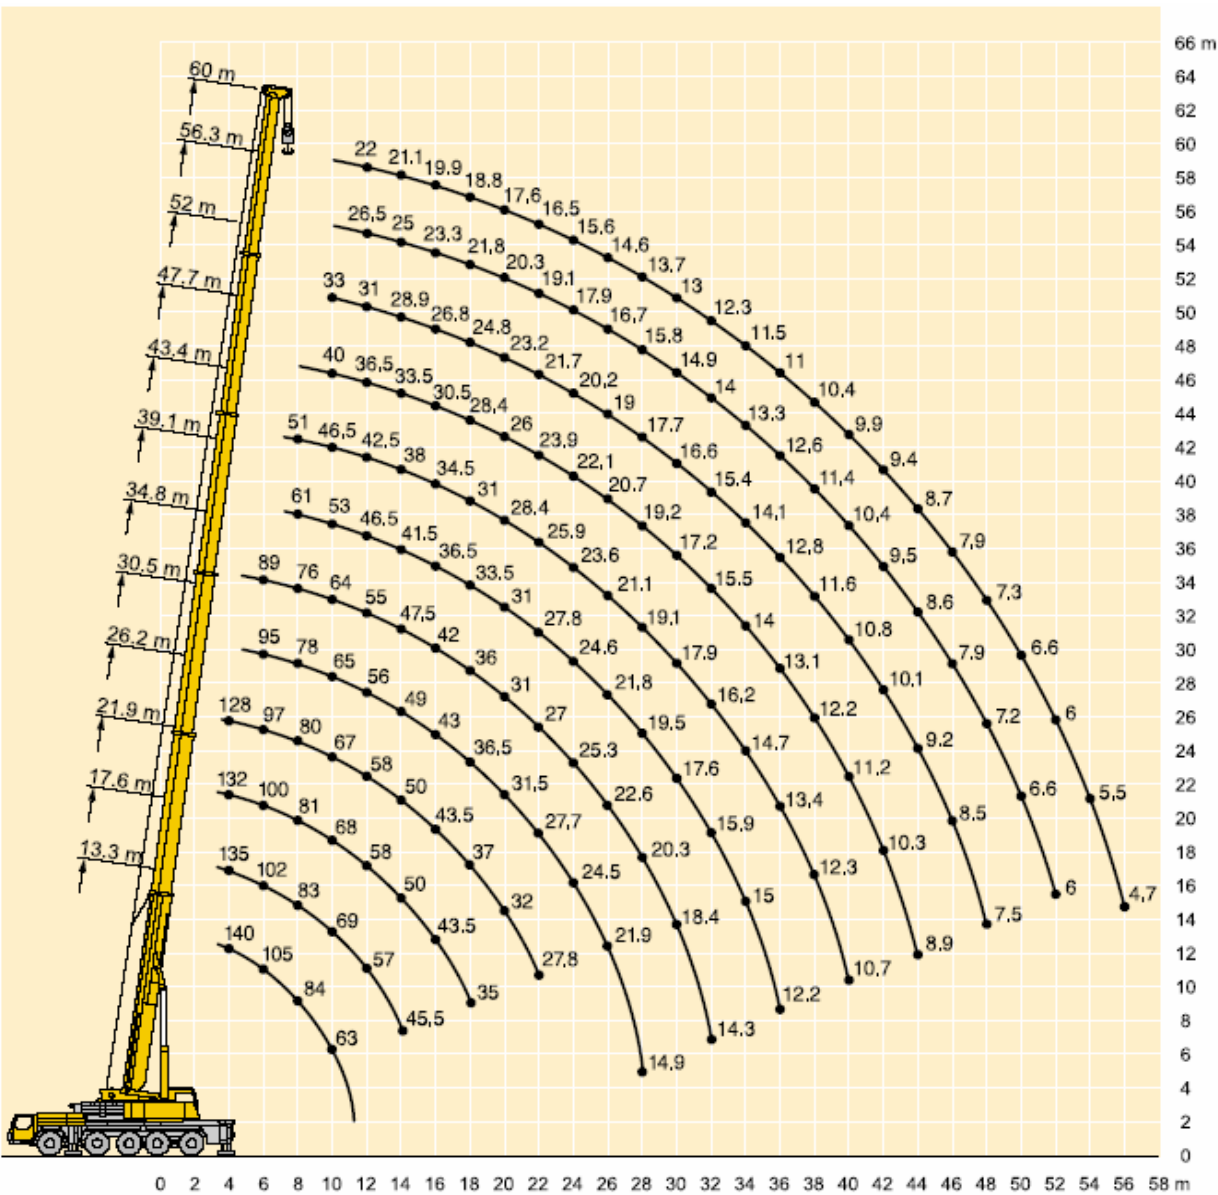

注意

1. 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの操作には十分気をつけてください。
地盤の強度、地震による影響。
作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等。
2. 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
3. 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
4. メインブームの定格総荷重は油圧チルドジブを取り除いた状態の値です。
5. 135/152トンを超える定格総荷重の場合は、追加プーリーブロック/特殊吊装置が必要です。



オールテレーン 220Ton吊

メインブーム定格総荷重表 74t

LTM 1220NX-2

■メインブーム定格総荷重表

13.3m - 60m 360 ° 74t

メインブーム長さ 作業半径(m)		13.3m (後方吊)		17.6m	21.9m	26.2m	30.5m	34.8m	39.1m	43.4m
3		242	152	140	139					
3.5		152	152	140	139	139				
4		140	140	135	132	128				
4.5		127	127	123	120	118	113			
5		119	119	116	113	110	106			
6		105	105	102	100	97	95	89		
7		94	94	92	89	87	86	83	64	
8		84	84	83	81	80	78	76	61	51
9		74	74	76	74	73	71	69	57	49
10		63	63	69	68	67	65	64	53	46.5
11		45.5	45.5	63	63	62	61	59	50	44.5
12				57	58	58	56	55	46.5	42.5
14				45.5	50	50	49	47.5	41.5	38
16					43.5	43.5	43	42	36.5	34.5
18					35	37	36.5	36	33.5	31
20						32	31.5	31	31	28.4
22						27.8	27.7	27	27.8	25.9
24						15.7	24.5	25.3	24.6	23.6
26							21.9	22.6	21.8	21.1
28							14.9	20.3	19.5	19.1
30								18.4	17.6	17.9
32								14.3	15.9	16.2
34									15	14.7
36									12.2	13.4
38										12.3
40										10.7
42										
44										
46										
48										
50										
52										
54										
56										
ブーム 伸張率 (%)		0	0/ 0/ 0	0/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	92/46/ 0	92/46/ 0
		0	0/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/46/ 0	46/46/ 0	46/46/ 0	46/46/ 0	46/46/46	46/46/46
		0	46/ 0/ 0	46/46/ 0	46/46/46	46/46/46	46/46/92	46/46/46	46/46/46	46/46/92
		0	0/46/ 0	0/46/46	0/46/46	46/46/46	46/46/92	46/46/92	46/46/92	46/92/92
		0	0/ 0/46	0/ 0/46	0/ 0/46	0/46/46	46/92/92	46/92/92	46/92/92	92/92/92



オールテレーン 220Ton吊

メインブーム定格総荷重表 74t

LTM 1220NX-2

■メインブーム定格総荷重表

13.3m - 60m 360 ° 74t					
メインブーム長さ 作業半径(m)		47.7m	52m	56.3m	60m
3					
3.5					
4					
4.5					
5					
6					
7					
8					
9		41			
10		40	33		
11		38	32	27.1	
12		36.5	31	26.5	22
14		33.5	28.9	25	21.1
16		30.5	26.8	23.3	19.9
18		28.4	24.8	21.8	18.8
20		26	23.2	20.3	17.6
22		23.9	21.7	19.1	16.5
24		22.1	20.2	17.9	15.6
26		20.7	19	16.7	14.6
28		19.2	17.7	15.8	13.7
30		17.2	16.6	14.9	13
32		15.5	15.4	14	12.3
34		14	14.1	13.3	11.5
36		13.1	12.8	12.6	11
38		12.2	11.6	11.4	10.4
40		11.2	10.8	10.4	9.9
42		10.3	10.1	9.5	9.4
44		8.9	9.2	8.6	8.7
46			8.5	7.9	7.9
48			7.5	7.2	7.3
50				6.6	6.6
52				6	6
54					5.5
56					4.7
ブーム 伸張率 (%)		92/92/46	92/92/46	92	100
		92/46/46	92/46/92	92	100
		46/46/92	46/92/92	92	100
		46/92/92	92/92/92	92	100
		92/92/92	92/92/92	92	100

TAB 151259/151363



オールテレーン 220Ton吊

メインブーム定格総荷重表 54t

LTM 1220NX-2

■メインブーム定格総荷重表

13.3m-60m 360 ° 54t

メインブーム長さ 作業半径(m)		13.3m	17.6m	21.9m	26.2m	30.5m	34.8m	39.1m	43.4m	47.7m
3		152	140	139						
3.5		152	140	139	139					
4		140	135	132	128					
4.5		127	123	120	118	113				
5		119	116	113	110	106				
6		105	102	100	97	95	89			
7		94	92	89	87	86	83	64		
8		84	83	81	80	78	76	61	51	
9		74	76	74	73	71	69	57	49	41
10		63	68	68	67	64	60	53	46.5	40
11		45.5	60	61	60	57	53	50	44.5	38
12			54	54	53	51	48	45.5	42.5	36.5
14			43	43.5	43.5	41.5	39.5	39.5	37.5	33.5
16				36.5	36.5	35	34.5	33	31.5	30.5
18				31	31	30	30	28.5	26.9	26.8
20					26.5	26	26.4	24.8	24.7	23.3
22					23.1	22.5	23.3	21.8	21.8	20.5
24					15.7	20.1	20.5	20.3	19.3	18.8
26						17.8	18.2	18.4	17.3	16.9
28						14.9	16.2	16.5	15.5	15.2
30							15.1	14.8	14.5	13.7
32							13.9	13.3	13.3	12.7
34								12.1	12	11.6
36								11	10.8	10.4
38									9.8	9.4
40									9	8.5
42										7.7
44										7
46										
48										
50										
52										
54										
56										
ブーム 伸張率 (%)		0	0/ 0/ 0	0/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	92/46/ 0	92/46/ 0	92/46/ 0
		0	0/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/46/ 0	46/46/ 0	46/46/ 0	46/46/46	46/46/46	92/46/92
		0	46/ 0/ 0	46/46/ 0	46/46/46	46/46/92	46/46/46	46/46/46	46/46/92	46/92/92
		0	0/46/ 0	0/46/46	0/46/46	46/46/46	46/46/92	46/46/92	46/92/92	46/92/92
		0	0/ 0/46	0/ 0/46	0/ 0/46	0/46/46	46/92/92	46/92/92	92/92/92	92/92/92



LTM 1220NX-2

TAB 151264

澤田運輸建設株式会社



オールテレーン 220Ton吊

メインブーム定格総荷重表 44t

LTM 1220NX-2

■メインブーム定格総荷重表

13.3m-60m 360 ° 44t

メインブーム長さ 作業半径(m)		13.3m	17.6m	21.9m	26.2m	30.5m	34.8m	39.1m	43.4m	47.7m
3		152	140	139						
3.5		152	140	139	139					
4		140	135	132	128					
4.5		127	123	120	118	113				
5		119	116	113	110	106				
6		105	102	100	97	95	89			
7		94	92	89	87	86	83	64		
8		83	83	81	80	75	70	61	51	
9		72	73	71	68	64	60	57	49	41
10		61	63	62	59	56	53	50	46.5	40
11		45.5	55	55	52	49.5	46.5	45.5	43.5	38
12			48.5	49	46.5	44.5	42	41.5	39.5	36.5
14			39	39.5	38	36	36.5	34	32.5	31.5
16				32.5	32	30.5	30.5	28.7	28.5	26.9
18				27.3	27.3	26.4	26.2	25.5	24.5	23.5
20					23.5	22.8	22.7	22.5	21.3	20.7
22					20.9	19.9	20	19.8	19.2	18.5
24					15.7	17.3	18.5	17.6	17.2	16.4
26						15.5	16.3	15.7	15.3	14.6
28						14.5	14.5	14.2	13.7	13
30							13	12.8	12.4	11.7
32							11.7	11.4	11.2	10.6
34								10.2	10	9.5
36								9.2	8.9	8.5
38									8	7.6
40									7.3	6.8
42										6.1
44										5.4
46										
48										
50										
52										
54										
56										
ブーム 伸張率 (%)		0	0/ 0/ 0	0/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	92/46/ 0	92/46/ 0	92/92/ 0
		0	0/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/46/ 0	46/46/ 0	46/46/ 0	46/46/46	46/46/46	92/46/92
		0	46/ 0/ 0	46/46/ 0	46/46/46	46/46/92	46/46/46	46/46/46	46/46/92	46/46/92
		0	0/46/ 0	0/46/46	0/46/46	46/46/46	46/46/92	46/46/92	46/92/92	46/92/92
		0	0/ 0/46	0/ 0/46	0/ 0/46	0/46/46	46/92/92	46/92/92	92/92/92	92/92/92



LTM 1220NX-2

TAB 151265

澤田運輸建設株式会社



オールテレーン 220Ton吊

メインブーム定格総荷重表 34t

LTM 1220NX-2

■メインブーム定格総荷重表

13.3m-60m 360 ° 34t

メインブーム長さ 作業半径(m)		13.3m	17.6m	21.9m	26.2m	30.5m	34.8m	39.1m	43.4m	47.7m
3		152	140	139						
3.5		152	140	139	139					
4		140	135	132	128					
4.5		127	123	120	118	113				
5		119	116	113	110	106				
6		105	102	100	97	95	87			
7		92	92	87	83	77	72	64		
8		78	76	73	69	65	60	57	51	
9		65	65	62	59	55	52	51	48	41
10		55	56	54	51	48.5	46.5	44.5	42	40
11		45.5	49	47	45	42.5	42.5	39.5	37.5	36
12			43	42	40	38	38	35.5	34.5	33
14			34	34	32.5	31.5	31	30.5	28.8	27.8
16				28.2	28.2	26.2	26.1	25.6	24.9	23.9
18				23.4	24.2	22.2	23	21.9	21.3	20.4
20					20.5	19.7	20	19.2	18.5	17.6
22					17.7	17.8	17.5	16.8	16.1	15.3
24					15.5	15.5	15.5	14.8	14.1	13.4
26						13.6	13.6	13.1	12.5	11.8
28						12	12	11.7	11.1	10.4
30							10.6	10.3	9.9	9.2
32							9.4	9.1	8.8	8.2
34								8	7.8	7.3
36								7.2	6.9	6.4
38									6.1	5.6
40									5.4	4.9
42										4.3
44										3.7
46										
48										
50										
ブーム 伸張率 (%)		0	0/ 0/ 0	0/ 0/ 0	0/ 0/ 0	0/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	92/46/ 0	92/46/ 0
		0	0/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/46/ 0	46/46/ 0	46/46/46	92/46/92
		0	46/ 0/ 0	46/46/ 0	46/46/ 0	46/92/ 0	46/46/46	46/46/92	46/46/92	46/92/92
		0	0/46/ 0	0/46/46	46/46/46	46/46/92	46/46/92	46/92/92	46/92/92	46/92/92
		0	0/ 0/46	0/ 0/46	0/46/92	46/46/92	46/92/92	92/92/92	92/92/92	92/92/92



オールテレーン 220Ton吊

メインブーム定格総荷重表 34t

LTM 1220NX-2

■メインブーム定格総荷重表

13.3m-60m		360 °		34t
作業半径(m)	メインブーム長さ	52m	56.3m	60m
3				
3.5				
4				
4.5				
5				
6				
7				
8				
9				
10		33		
11		32	27.1	
12		31	26.5	22
14		26.5	25	21.1
16		22.7	21.4	19.9
18		19.4	18.2	18
20		16.7	15.6	15.4
22		14.4	13.4	13.3
24		12.6	11.6	11.5
26		11	10	10
28		9.7	8.7	8.7
30		8.5	7.6	7.6
32		7.5	6.6	6.6
34		6.6	5.7	5.8
36		5.8	5	5
38		5.1	4.3	4.3
40		4.4	3.7	3.7
42		3.8	3.1	3.2
44		3.2	2.6	2.7
46		2.7	2.1	2.2
48		2.3	1.6	1.7
50			1.2	1.3
ブーム伸張率 (%)		92/92/46	92	100
		92/46/92	92	100
		46/92/92	92	100
		92/92/92	92	100
		92/92/92	92	100

TAB 151267



オールテレーン 220Ton吊

メインブーム定格総荷重表 32t

LTM 1220NX-2

■メインブーム定格総荷重表

13.3m-60m 360 ° 32t

メインブーム長さ 作業半径(m)		13.3m	17.6m	21.9m	26.2m	30.5m	34.8m	39.1m	43.4m	47.7m
3		152	140	139						
3.5		152	140	139	139					
4		140	135	132	128					
4.5		127	123	120	118	113				
5		119	116	113	110	106				
6		105	102	100	97	92	85			
7		91	90	84	80	75	69	64		
8		76	74	71	67	63	58	55	51	
9		63	63	60	57	54	51	49.5	46.5	41
10		54	54	52	49.5	47	46	43.5	40.5	39
11		45.5	47.5	45.5	43.5	41	41	38.5	36	35.5
12			42	40.5	38.5	37.5	36.5	34.5	34	32
14			32.5	33	31.5	30.5	29.9	29.4	27.8	26.9
16				27.3	27.4	25.2	26	24.7	24	23
18				22.6	23.4	21.7	22.2	21.4	20.5	19.7
20					19.8	19.7	19.3	18.5	17.7	16.9
22					17.1	17.2	16.8	16.1	15.4	14.6
24					14.9	14.9	14.8	14.1	13.5	12.7
26						13	13.1	12.5	11.9	11.2
28						11.4	11.4	11.1	10.5	9.8
30							10.1	9.8	9.3	8.7
32							8.9	8.6	8.3	7.7
34								7.6	7.3	6.8
36								6.7	6.4	6
38									5.7	5.2
40									5	4.5
42										3.9
44										3.4
46										
48										
ブーム 伸張率 (%)		0	0/ 0/ 0	0/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	92/46/ 0	92/46/ 0	92/46/ 0
		0	0/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/46/ 0	46/46/ 0	46/46/ 0	46/46/ 0	46/46/46	92/46/92
		0	46/ 0/ 0	46/46/ 0	46/46/46	46/46/92	46/46/46	46/46/92	46/46/92	46/92/92
		0	0/46/ 0	0/46/46	0/46/46	46/46/46	46/46/92	46/46/92	46/92/92	46/92/92
		0	0/ 0/46	0/ 0/46	0/ 0/46	0/46/46	46/92/92	46/92/92	92/92/92	92/92/92



オールテレーン 220Ton吊

メインブーム定格総荷重表 32t

LTM 1220NX-2

■メインブーム定格総荷重表

13.3m-60m		360 °		32t
作業半径(m)	メインブーム長さ	52m	56.3m	60m
3				
3.5				
4				
4.5				
5				
6				
7				
8				
9				
10		33		
11		32	27.1	
12		30.5	26.5	22
14		26	24.5	21.1
16		21.9	20.6	19.9
18		18.6	17.4	17.2
20		15.9	14.8	14.7
22		13.8	12.7	12.6
24		11.9	10.9	10.9
26		10.4	9.5	9.4
28		9.1	8.2	8.2
30		8	7.1	7.1
32		7	6.1	6.2
34		6.2	5.3	5.3
36		5.4	4.6	4.6
38		4.7	3.9	3.9
40		4.1	3.3	3.3
42		3.4	2.8	2.8
44		2.9	2.2	2.3
46		2.4	1.7	1.8
48		2	1.3	1.4
ブーム伸張率 (%)		92/92/46	92	100
		92/46/92	92	100
		46/92/92	92	100
		92/92/92	92	100
		92/92/92	92	100

TAB 151268



オールテレーン 220Ton吊

メインブーム定格総荷重表 22t

LTM 1220NX-2

■メインブーム定格総荷重表

13.3m-60m 360 ° 22t

メインブーム長さ 作業半径(m)		13.3m	17.6m	21.9m	26.2m	30.5m	34.8m	39.1m	43.4m	47.7m
3		152	140	139						
3.5		152	140	139	139					
4		140	135	132	128					
4.5		127	123	120	118	113				
5		119	116	113	108	100				
6		102	98	90	85	78	71			
7		82	76	73	68	63	59	57		
8		66	63	60	56	53	52	48	44.5	
9		55	53	51	48	45.5	44.5	41.5	40	37.5
10		46	45	43.5	41.5	39.5	38.5	37.5	35.5	33.5
11		39	39.5	38	38	35	34	33.5	31.5	30.5
12			34.5	34	33.5	31	31.5	29.8	28.7	27.3
14			27	27.3	27.1	26.3	25.5	24.4	23.3	22.1
16				22.4	22.3	21.7	21.1	20.2	19.3	18.3
18				18.2	18.7	18.2	17.7	17	16.2	15.3
20					15.9	15.6	15.1	14.5	13.8	13
22					13.5	13.4	13.1	12.4	11.8	11.1
24					11.6	11.6	11.4	10.8	10.2	9.5
26						9.9	10	9.4	8.8	8.2
28						8.6	8.6	8.2	7.7	7.1
30							7.5	7.2	6.7	6.1
32							6.5	6.2	5.9	5.3
34								5.3	5.1	4.5
36								4.6	4.3	3.9
38									3.7	3.2
40									3.1	2.6
42										2.1
44										1.7
ブーム 伸張率 (%)		0	0/ 0/ 0	0/ 0/ 0	0/ 0/ 0	0/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	92/46/ 0	46/46/ 0
		0	0/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/46/ 0	46/46/ 0	46/46/46	92/46/92
		0	46/ 0/ 0	46/46/ 0	46/46/ 0	46/92/ 0	46/46/46	46/46/92	46/46/92	92/92/92
		0	0/46/ 0	0/46/46	46/46/46	46/46/92	46/46/92	46/92/92	46/92/92	92/92/92
		0	0/ 0/46	0/ 0/46	0/46/92	46/46/92	46/92/92	92/92/92	92/92/92	46/92/92



LTM 1220NX-2

13.3m-60m		360 °	22t	
メインブーム長さ 作業半径 (m)		52m	56.3m	60m
3				
3.5				
4				
4.5				
5				
6				
7				
8				
9				
10		31.5		
11		28.9	27	
12		25.8	24.1	22
14		20.9	19.4	19.1
16		17.2	15.9	15.8
18		14.4	13.2	13.1
20		12.1	11.1	11
22		10.3	9.3	9.3
24		8.8	7.8	7.8
26		7.5	6.6	6.6
28		6.4	5.5	5.5
30		5.4	4.6	4.6
32		4.6	3.8	3.8
34		3.9	3.1	3.1
36		3.3	2.4	2.5
38		2.7	1.9	1.9
40		2.2	1.4	1.4
42		1.7		
44		1.2		
ブーム 伸張率 (%)		92/92/46	92	100
		92/46/92	92	100
		46/92/92	92	100
		92/92/92	92	100
		92/92/92	92	100

TAB 151269

澤田運輸建設株式会社



オールテレーン 220Ton吊

メインブーム定格総荷重表 12t

LTM 1220NX-2

■メインブーム定格総荷重表

13.3m-60m 360 ° 12t

メインブーム長さ 作業半径(m)		13.3m	17.6m	21.9m	26.2m	30.5m	34.8m	39.1m	43.4m	47.7m
3		151	135	135						
3.5		138	135	135	126					
4		128	127	126	110					
4.5		117	117	109	95	87				
5		107	103	92	84	76				
6		83	76	71	65	59	55			
7		64	61	57	53	49	47	43		
8		51	49.5	47	43.5	41	39.5	38	35	
9		40	41.5	39.5	38.5	35	35	32.5	30.5	28.8
10		32.5	35	34	33	31.5	30	28.4	26.7	25.1
11		27.1	29.1	29.4	28.8	27.6	26.4	25	23.5	22.1
12			24.6	25.7	25.3	24.4	23.4	22.1	20.9	19.6
14			18.2	19.3	20.1	19.4	18.7	17.7	16.7	15.7
16				15	15.8	15.9	15.3	14.5	13.7	12.8
18				12	12.7	12.9	12.7	12	11.3	10.5
20					10.5	10.6	10.7	10.1	9.4	8.7
22					8.7	8.8	8.9	8.5	7.9	7.2
24					7.3	7.4	7.4	7.2	6.6	6
26						6.1	6.2	6	5.6	5
28						5.2	5.2	5	4.7	4.1
30							4.4	4.1	3.9	3.3
32							3.7	3.4	3.1	2.7
34								2.8	2.5	2.1
36								2.2	2	1.6
38									1.5	
40									1.1	
ブーム 伸張率 (%)		0	0/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	0/ 0/ 0	0/ 0	0/ 0/ 0	46/ 0	0
		0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/ 0	46/46/ 0	46/46	92
		0	0/ 0/ 0	0/ 0/ 0	46/46/ 0	46/92/ 0	46/46	92/46/92	46/92	92
		0	0/46/ 0	0/46/ 0	0/46/46	46/46/92	46/92	92/92/92	92/92	92
		0	0/ 0/46	0/46/92	0/46/92	46/46/92	92/92	46/92/92	92/92	92



オールテレーン 220Ton吊

メインブーム定格総荷重表 12t

LTM 1220NX-2

■メインブーム定格総荷重表

13.3m-60m		360 °		12t
作業半径(m)	メインブーム長さ	52m	56.3m	60m
3				
3.5				
4				
4.5				
5				
6				
7				
8				
9				
10		23.4		
11		20.6	18.9	
12		18.2	16.7	16.3
14		14.6	13.2	13
16		11.8	10.6	10.5
18		9.6	8.5	8.5
20		7.9	6.9	6.8
22		6.5	5.5	5.5
24		5.3	4.4	4.4
26		4.3	3.4	3.4
28		3.4	2.6	2.6
30		2.7	1.9	1.9
32		2.1		
34				
36				
38				
40				
ブーム伸張率 (%)		46	92	100
		92	92	100
		92	92	100
		92	92	100
		92	92	100

TAB 151269



オールテレーン 220Ton吊

メインブーム定格総荷重表 0t

LTM 1220NX-2

■メインブーム定格総荷重表

13.3m-60m 360 ° 0t

メインブーム長さ 作業半径(m)		13.3m	17.6m	21.9m	26.2m	30.5m	34.8m	39.1m	43.4m	47.7m
3		150	135	135						
3.5		137	135	123	105					
4		125	115	99	88					
4.5		107	93	83	73	65				
5		86	78	70	63	57				
6		61	57	53	50	44	42			
7		45.5	43	41	39	36	33.5	31		
8		34.5	34	32.5	31.5	29.6	27.8	25.8	23.9	
9		27.4	27.4	26.8	26.1	24.8	23.4	21.8	20.3	18.7
10		21.4	22.6	22.4	22	21.1	20	18.7	17.4	16.1
11		17.1	19	19	18.9	18.1	17.3	16.2	15	13.9
12			15.9	16.3	16.4	15.8	15.1	14.1	13.1	12.1
14			11.3	12.4	12.6	12.2	11.7	10.9	10.1	9.2
16				9.3	9.9	9.6	9.2	8.6	7.9	7.1
18				6.9	7.8	7.6	7.3	6.8	6.2	5.5
20					6	6.1	5.9	5.3	4.8	4.2
22					4.7	4.8	4.7	4.2	3.7	3.1
24					3.7	3.7	3.7	3.3	2.8	
26						2.8	2.9	2.5		
28						2.1	2.1			
ブーム 伸張率 (%)		0	0/ 0/ 0	46/ 0/ 0	0/ 0/ 0	0/ 0/ 0	0/ 0/ 0	0/ 0/ 0	92/46/ 0	46/46/ 0
		0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/46/ 0	46/46/46	92/46/92
		0	0/ 0/ 0	0/ 0/ 0	46/46/ 0	46/92/ 0	46/92/46	92/46/92	46/46/92	92/92/92
		0	0/46/ 0	0/46/ 0	46/46/46	46/46/92	46/92/92	92/92/92	46/92/92	92/92/92
		0	0/ 0/46	0/46/92	0/46/92	46/46/92	92/46/92	46/92/92	92/92/92	46/92/92



オールテレーン 220Ton吊

メインブーム定格総荷重表 0t

LTM 1220NX-2

■メインブーム定格総荷重表

13.3m-60m		360 °		0t
作業半径(m)	メインブーム長さ	52m	56.3m	60m
3				
3.5				
4				
4.5				
5				
6				
7				
8				
9				
10		14.7		
11		12.6	11.2	
12		10.9	9.6	9.4
14		8.3	7.1	7
16		6.3	5.2	5.1
18		4.7	3.7	3.7
20		3.4		2.5
22		2.4		
24				
26				
28				
ブーム伸張率 (%)		92/92/46	92	100
		92/46/92	92	100
		46/92/92	92	100
		92/92/92	92	100
		92/92/92	92	100

TAB 151269




オールテレーン 220Ton吊

油圧チルトジブ定格総荷重表1

LTM 1220NX-2

■ 油圧チルトジブ定格総荷重表

ジブ長さ 12.2m、22m

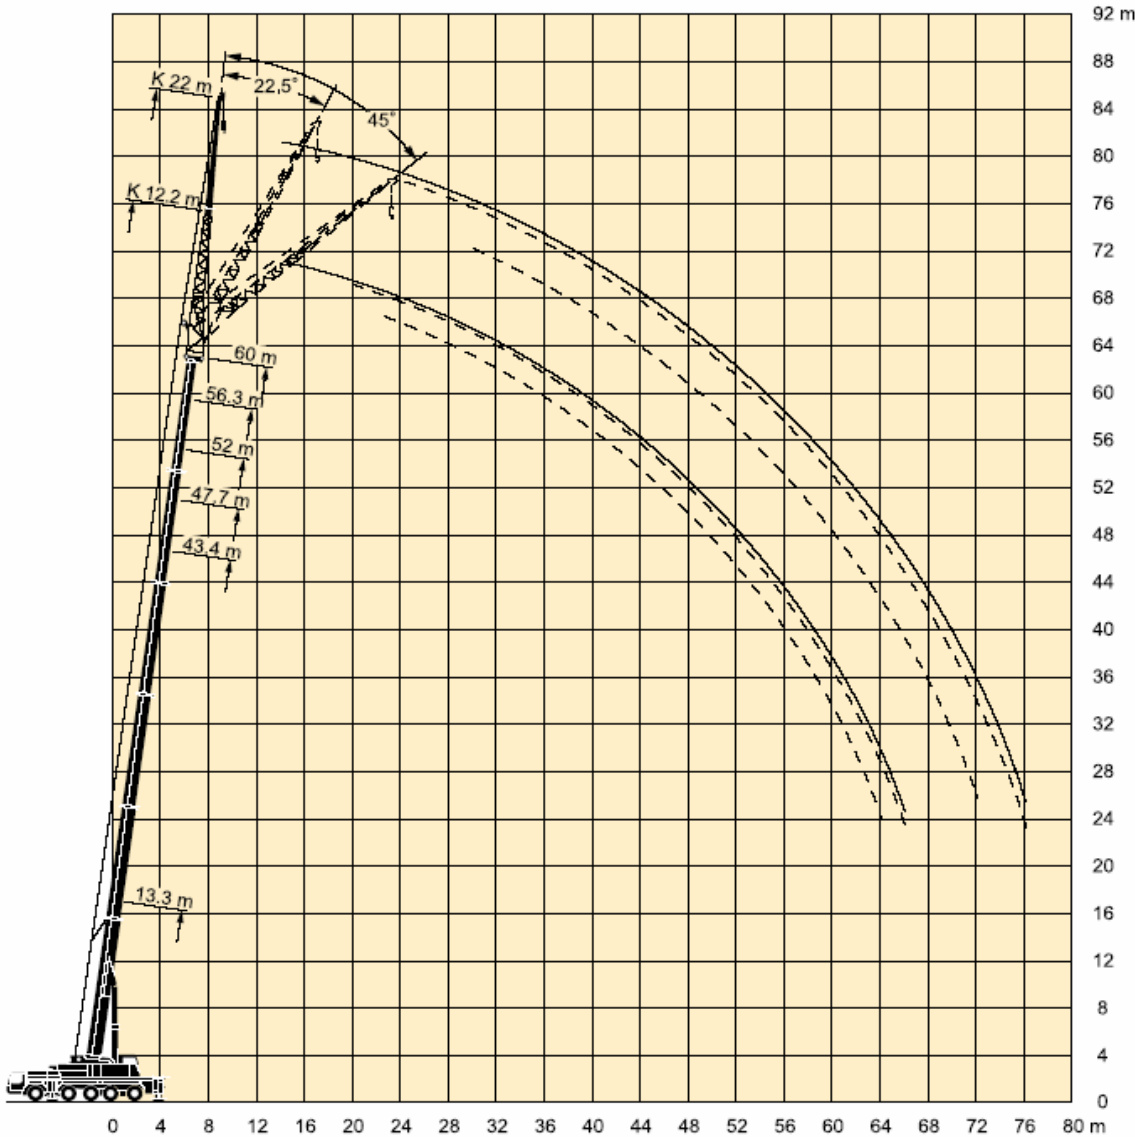

- 注意**
- 1, 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの操作には十分気をつけてください。
地盤の強度、地震による影響。
作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等。
 - 2, 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
 - 3, 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
 - 4, メインブームの定格総荷重は油圧チルトジブを取り除いた状態の値です。
 - 5, 135/152トンを超える定格総荷重の場合は、追加ブーリーブロック/特殊吊装置が必要です。




オールテレーン 220Ton吊

油圧チルトジブ定格総荷重表1

LTM 1220NX-2

■油圧チルトジブ定格総荷重表

ジブ長さ 29m

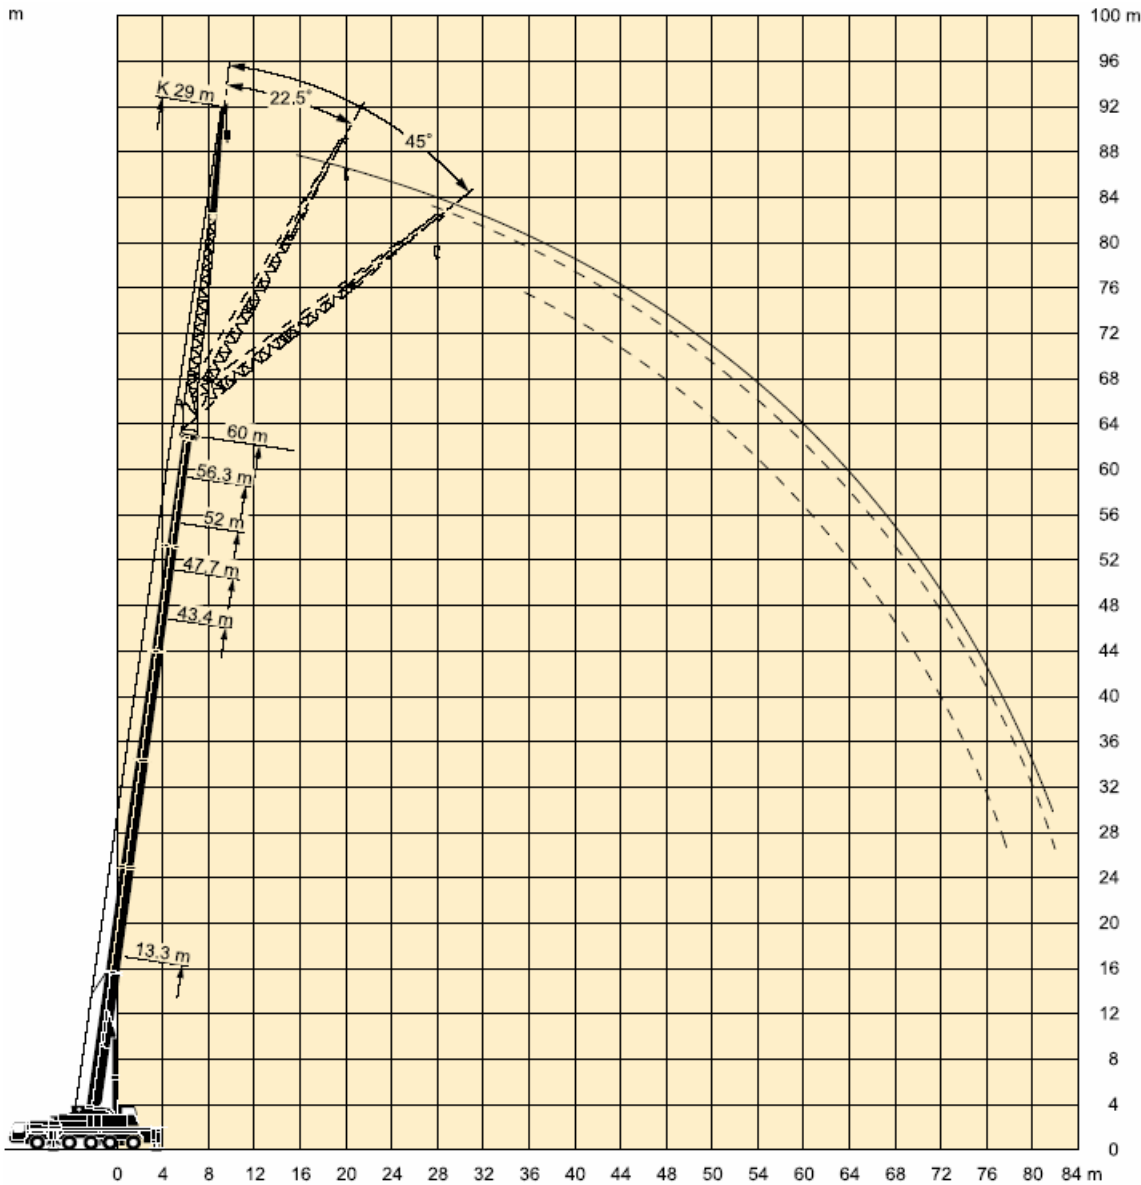

- 注意**
- 1, 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの操作には十分気をつけてください。
地盤の強度、地震による影響。
作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等。
 - 2, 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
 - 3, 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
 - 4, メインブームの定格総荷重は油圧チルトジブを取り除いた状態の値です。
 - 5, 135/152トンを超える定格総荷重の場合は、追加ブーリーブロック/特殊吊装置が必要です。

本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の責任を負うものではないことをご承認の上でお取り扱いください。

澤田運輸建設株式会社




オールテレーン 220Ton吊

油圧チルトジブ定格総荷重表1

LTM 1220NX-2

■ 油圧チルトジブ定格総荷重表

ジブ長さ 36m

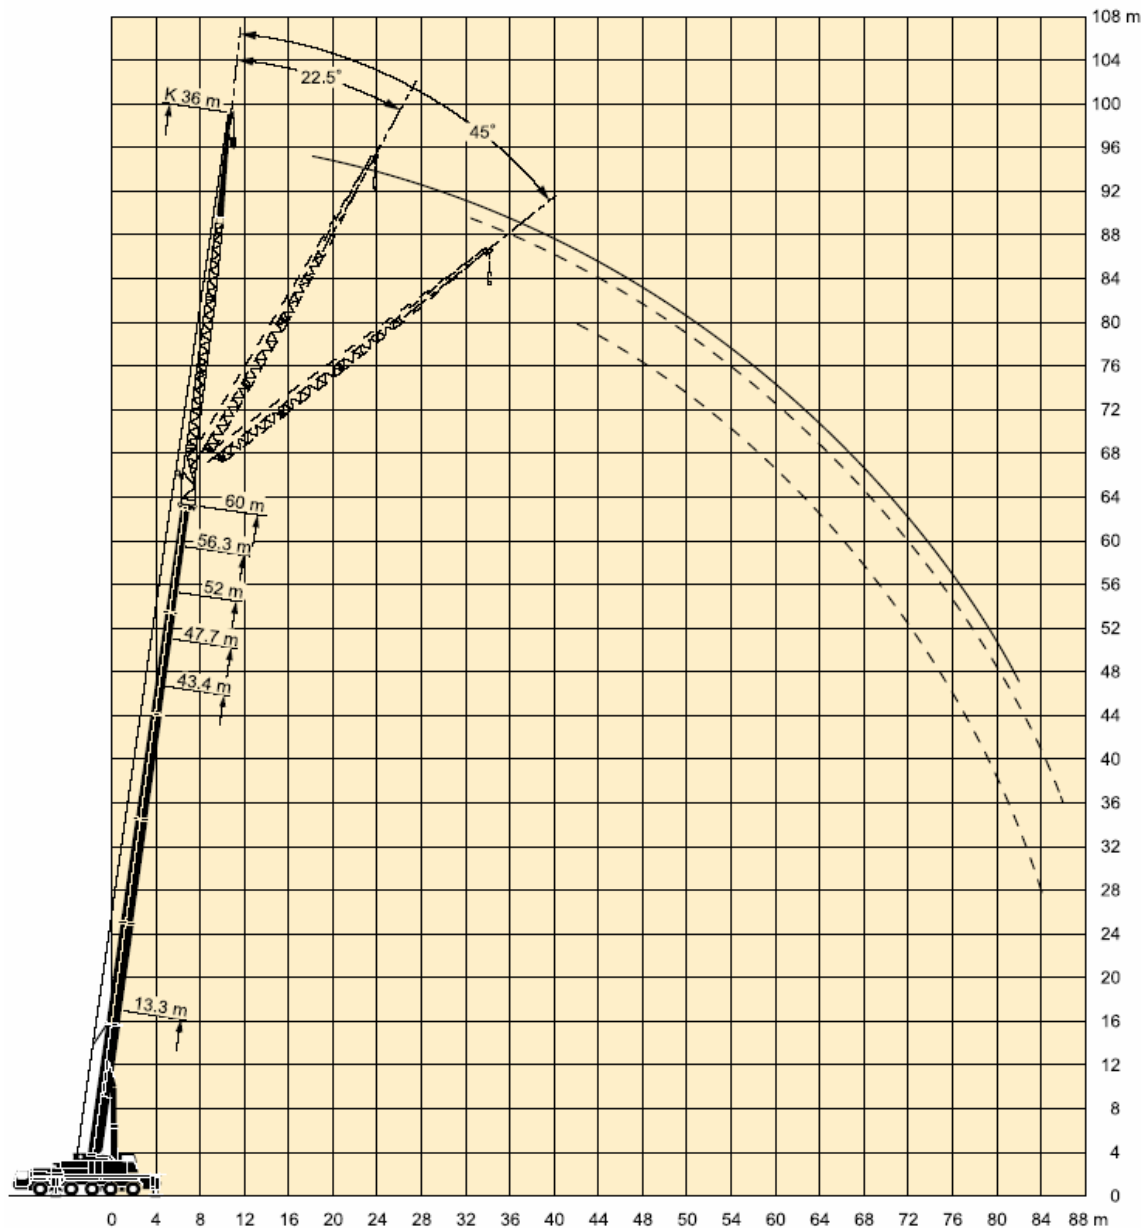

- 注意**
- 1, 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの操作には十分気をつけてください。
地盤の強度、地震による影響。
作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等。
 - 2, 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
 - 3, 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
 - 4, メインブームの定格総荷重は油圧チルトジブを取り除いた状態の値です。
 - 5, 135/152トンを超える定格総荷重の場合は、追加ブーリーブロック/特殊吊装置が必要です。

本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の責任を負うものではないことをご承知の上でお取り扱いください。

澤田運輸建設株式会社



オールテレーン 220Ton吊

油圧チルトジブ定格総荷重表2

LTM 1220NX-2

■ 油圧チルトジブ定格総荷重表

13.3m-60m		12.2m 360 ° 74t								
メインブーム長さ		13.3m			43.4m			47.7m		
ジブ長さ		12.2m			12.2m			12.2m		
作業半径(m)	角度	0 °	22.5 °	45 °	0 °	22.5 °	45 °	0 °	22.5 °	45 °
3		21								
3.5		21								
4		21								
4.5		21								
5		21								
6		21	18.9							
7		21	17.8							
8		21	16.4		21					
9		21	15.4		21			20.5		
10		21	14.7	11.7	21			20.4		
11		20.6	14.1	11.7	21			20.1		
12		18.6	13.3	11.7	21			19.9		
14		15.9	12	11	20.9	15.7		19.7	16	
16		13.8	11	10.5	20.7	14.9	11.7	19.2	15	
18		12.1	10.2	10.1	19.9	14.1	11.7	18.7	14.1	11.6
20		10.8	9.6	10	18.8	13.6	11.3	18.1	13.4	11.3
22		9.7	9.2		17.8	12.9	11.1	17.3	13.1	11
24					16.7	12.4	10.8	16.4	12.6	10.9
26					15.7	11.9	10.6	15.6	12.1	10.7
28					14.6	11.4	10.4	14.7	11.7	10.6
30					13.6	11	10.3	13.9	11.3	10.4
32					12.8	10.7	10.2	13.1	10.9	10.3
34					12	10.4	10.1	12.3	10.6	10.3
36					11.3	10.1	9.9	11.7	10.3	10.2
38					10.6	9.9	9.9	10.8	10.1	10.1
40					10	9.5	9.9	9.8	9.9	9.9
42					9.5	9.2	9.5	8.9	9.4	9.7
44					8.7	8.8	9	8.1	8.5	8.7
46					7.9	8.2	8.3	7.6	7.7	7.8
48					7.2	7.5	7.5	7.2	7.3	7.3
50					6.6	6.8		6.7	6.9	7
52					5.9	6		6.1	6.3	6.3
54								5.6	5.7	
56								4.9	4.9	
58										
60										
62										
64										
66										
ブーム伸張率 (%)		0			46/ 0			92/46/ 0		
		0			92/46			92/92/92		
		0			92/92			92/92/92		
		0			46/92			46/92/92		
		0			46/92			46/46/92		



オールテレーン 220Ton吊 油圧チルトジブ定格総荷重表2 LTM 1220NX-2

■ 油圧チルトジブ定格総荷重表

13.3m-60m		12.2m 360 ° 74t								
メインブーム長さ		52m			56.3m			60m		
ジブ長さ		12.2m			12.2m			12.2m		
作業半径(m)	角度	0 °	22.5 °	45 °	0 °	22.5 °	45 °	0 °	22.5 °	45 °
3										
3.5										
4										
4.5										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11		17.5								
12		17.4			14.6					
14		17.3			14.7			12.9		
16		17	14.9		14.5			12.8		
18		16.6	14.1		14.3	13.2		12.5		
20		16.1	13.5	11.3	14	13		12.3	11.6	
22		15.5	13.1	11.2	13.4	12.4	11	11.9	11.2	10.7
24		14.7	12.6	10.9	12.9	12.1	10.8	11.3	10.7	10.2
26		13.9	12.1	10.8	12.3	11.7	10.8	10.7	10.3	9.8
28		13.1	11.7	10.6	11.7	11.2	10.5	10.2	10	9.5
30		12.3	11.3	10.5	11.1	10.7	10.2	9.7	9.5	9.1
32		11.7	10.9	10.4	10.5	10.2	9.8	9.2	9.1	8.7
34		11	10.5	10.3	9.9	9.8	9.5	8.7	8.6	8.4
36		10.4	10.1	9.9	9.4	9.3	9.1	8.2	8.2	8
38		9.9	9.7	9.6	8.9	8.9	8.7	7.8	7.8	7.7
40		9.4	9.3	9.2	8.5	8.4	8.3	7.4	7.4	7.4
42		8.9	8.8	8.8	8.1	8	8	6.9	7	7
44		8.1	8.4	8.4	7.7	7.6	7.6	6.6	6.6	6.7
46		7.4	7.8	8	7.3	7.3	7.3	6.3	6.3	6.4
48		6.7	7.1	7.3	6.9	7	7	5.9	6	6.1
50		6.4	6.4	6.6	6.3	6.6	6.6	5.6	5.7	5.8
52		6	6.1	6.1	5.7	6	6.2	5.3	5.4	5.4
54		5.7	5.8	5.8	5.2	5.5	5.6	5.1	5.1	5.2
56		5.3	5.5	5.5	4.7	4.9	5	4.6	4.9	4.9
58		4.8	5		4.2	4.4	4.5	4.1	4.4	4.5
60		3.8			3.8	4	4	3.7	3.9	4
62					3.4	3.6	3.5	3.3	3.5	3.5
64					2.7			3	3.1	3.1
66								2.6	2.8	
ブーム伸張率 (%)		92/46			92			100		
		92/92			92			100		
		92/92			92			100		
		92/92			92			100		
		46/92			92			100		

TAB 151312/151319/151326



オールテレーン 220Ton吊

油圧チルトジブ定格総荷重表2

LTM 1220NX-2

■ 油圧チルトジブ定格総荷重表

13.3m-60m		22m		360 °	74t					
メインブーム長さ		13.3m			43.4m			47.7m		
ジブ長さ		22m			22m			22m		
角度		0 °	22.5 °	45 °	0 °	22.5 °	45 °	0 °	22.5 °	45 °
作業半径(m)										
4		10.6								
4.5		10.6								
5		10.6								
6		10.6								
7		10.6								
8		10.6								
9		10.5			9.4					
10		10.3			9.4			8.9		
11		10			9.4			8.9		
12		9.7	8.5		9.3			8.9		
14		9.2	7.8		9.1			8.8		
16		8.6	7.4		8.9			8.6		
18		8	7	6	8.7	7.3		8.5		
20		7.5	6.6	5.7	8.5	7.2		8.3	6.9	
22		7	6.3	5.5	8.3	6.9		8.1	6.8	
24		6.5	5.9	5.4	8.1	6.7	5.5	7.9	6.6	
26		6.1	5.7	5.3	7.8	6.5	5.4	7.7	6.5	5.4
28		5.6	5.5	5.2	7.6	6.3	5.4	7.5	6.3	5.3
30		5.1	5.3	5.2	7.4	6.2	5.3	7.3	6.1	5.3
32		4.7	5.3		7.1	6	5.2	7.1	6	5.2
34					6.9	5.9	5.2	6.9	5.8	5.1
36					6.7	5.7	5.1	6.6	5.7	5.1
38					6.5	5.6	5.1	6.5	5.6	5
40					6.3	5.5	5	6.3	5.5	5
42					6.1	5.4	5	6.1	5.4	5
44					5.9	5.3	5	6	5.3	5
46					5.8	5.2	5	5.8	5.2	5
48					5.6	5.1	5	5.6	5.2	5
50					5.5	5.1	5	5.5	5.1	5
52					5.3	5.1	5	5.4	5	5
54					5.1	5	5	5.3	5	5
56					5	5	5	5.1	5	5
58					4.8	5	4.6	4.9	5	5
60					4.6	5		4.7	4.8	4.9
62					3.9			4.4	4.6	
64								4	4.2	
66										
68										
72										
ブーム伸張率 (%)		0			46/ 0			92/46/ 0		
		0			92/46			92/92/92		
		0			92/92			92/92/92		
		0			46/92			46/92/92		
		0			46/92			46/46/92		



オールテレーン 220Ton吊

油圧チルトジブ定格総荷重表2

LTM 1220NX-2

■ 油圧チルトジブ定格総荷重表

13.3m-60m		22m		360 °	74t						
メインブーム長さ		52m			56.3m			60m			
ジブ長さ		22m			22m			22m			
角度		0 °	22.5 °	45 °	0 °	22.5 °	45 °	0 °	22.5 °	45 °	
作業半径 (m)											
	4										
	4.5										
	5										
	6										
	7										
	8										
	9										
	10										
	11	8.3									
	12	8.3									
	14	8.1				7.3			6.6		
	16	8				7.3			6.6		
	18	8				7.3			6.6		
	20	7.8				7.2			6.5		
	22	7.6	6.6			7.1	6.2		6.5		
	24	7.5	6.4			7	6.1		6.4	5.7	
	26	7.3	6.3			6.8	6		6.4	5.7	
	28	7.2	6.1	5.3		6.7	5.9	5.1	6.3	5.6	
	30	7	6	5.2		6.6	5.7	5.1	6.2	5.5	5
	32	6.8	5.8	5.1		6.4	5.6	5	6.1	5.4	4.9
	34	6.6	5.7	5.1		6.3	5.5	5	6	5.4	4.9
	36	6.5	5.6	5		6.2	5.4	4.9	5.9	5.3	4.9
	38	6.3	5.5	5		6	5.4	4.9	5.8	5.2	4.8
	40	6.1	5.4	5		5.9	5.3	4.9	5.7	5.1	4.8
	42	6	5.3	4.9		5.8	5.2	4.9	5.5	5.1	4.8
	44	5.9	5.2	4.9		5.7	5.1	4.9	5.3	5	4.8
	46	5.7	5.2	4.9		5.5	5.1	4.9	5.1	4.9	4.8
	48	5.6	5.1	4.9		5.4	5	4.9	5	4.8	4.8
	50	5.5	5	4.9		5.3	4.9	4.9	4.8	4.7	4.7
	52	5.4	5	4.9		5.1	4.9	4.9	4.6	4.6	4.6
	54	5.2	5	4.9		5	4.8	4.9	4.4	4.5	4.5
	56	5	4.9	4.9		4.9	4.7	4.8	4.2	4.3	4.4
	58	4.6	4.8	4.9		4.7	4.6	4.8	3.9	4.1	4.2
	60	4.3	4.6	4.8		4.3	4.5	4.7	3.7	3.9	4
	62	4.1	4.2	4.3		3.9	4.3	4.5	3.6	3.7	3.8
	64	3.9	4	4.1		3.5	3.9	4.1	3.4	3.5	3.6
	66	3.7	3.8			3.2	3.5	3.6	3	3.3	3.4
	68		3.6			2.8	3.1	3.2	2.7	3.1	3.2
	72						2.4		2.2	2.4	2.4
	ブーム伸張率 (%)		92/46			92			100		
			92/92			92			100		
			92/92			92			100		
			92/92			92			100		
			46/92			92			100		

TAB 151312/151319/151326



オールテレーン 220Ton吊

油圧チルトジブ定格総荷重表2

LTM 1220NX-2

■ 油圧チルトジブ定格総荷重表

13.3m-60m		29m		360 °	74t					
メインブーム長さ		13.3m			43.4m			47.7m		
ジブ長さ		29m			29m			29m		
角度		0 °	22.5 °	45 °	0 °	22.5 °	45 °	0 °	22.5 °	45 °
作業半径(m)										
5		8.6								
6		8.6								
7		8.6								
8		8.6								
9		8.5								
10		8.4			7					
11		8.2			7					
12		8			7			6.6		
14		7.6			7			6.6		
16		7.1	5.9		6.9			6.6		
18		6.6	5.4		6.8			6.5		
20		6.1	5.1		6.6			6.4		
22		5.6	4.7		6.4	5.1		6.2		
24		5.2	4.4	3.7	6.2	4.8		6	4.6	
26		4.8	4.2	3.5	6	4.7		5.8	4.5	
28		4.4	3.9	3.4	5.7	4.5		5.6	4.4	
30		4	3.7	3.3	5.5	4.3	3.3	5.4	4.3	
32		3.7	3.5	3.1	5.3	4.2	3.3	5.2	4.1	3.2
34		3.4	3.3	3.1	5.1	4	3.2	5.1	4	3.2
36		3.1	3.2	3.1	4.9	3.9	3.2	4.9	3.9	3.1
38		2.8	3.1		4.7	3.8	3.1	4.7	3.8	3.1
40		2.6			4.5	3.6	3.1	4.5	3.6	3
42					4.3	3.5	3	4.4	3.5	3
44					4.2	3.4	3	4.2	3.4	3
46					4	3.3	2.9	4.1	3.4	2.9
48					3.9	3.3	2.9	3.9	3.3	2.9
50					3.7	3.2	2.9	3.8	3.2	2.9
52					3.6	3.1	2.9	3.7	3.1	2.9
54					3.5	3	2.9	3.5	3.1	2.9
56					3.3	3	2.9	3.4	3	2.9
58					3.2	3	2.9	3.3	3	2.9
60					3.1	2.9	2.9	3.2	2.9	2.9
62					3	2.9	2.9	3.1	2.9	2.9
64					2.9	2.9	2.9	3	2.9	2.9
66					2.7	2.9		2.9	2.9	2.9
68								2.8	2.8	
72										
76										
80										
ブーム伸張率 (%)		0			46/ 0			92/46/ 0		
		0			92/46			92/92/92		
		0			92/92			92/92/92		
		0			46/92			46/92/92		
		0			46/92			46/46/92		



オールテレーン 220Ton吊

油圧チルトジブ定格総荷重表2

LTM 1220NX-2

■ 油圧チルトジブ定格総荷重表

13.3m-60m		29m		360 °	74t						
メインブーム長さ		52m			56.3m			60m			
ジブ長さ		29m			29m			29m			
角度		0 °	22.5 °	45 °	0 °	22.5 °	45 °	0 °	22.5 °	45 °	
作業半径(m)											
	5										
	6										
	7										
	8										
	9										
	10										
	11										
	12										
	14	6.1			5.4						
	16	6.1			5.4			4.8			
	18	5.9			5.3			4.8			
	20	5.9			5.3			4.8			
	22	5.8			5.3			4.8			
	24	5.7			5.2			4.8			
	26	5.5	4.4		5.1			4.7			
	28	5.4	4.3		5	4.1		4.6	3.9		
	30	5.2	4.1		4.8	4		4.5	3.7		
	32	5	4		4.7	3.9		4.4	3.6		
	34	4.9	3.9	3.1	4.6	3.7	3	4.3	3.6		
	36	4.7	3.8	3.1	4.5	3.6	3	4.2	3.5	2.9	
	38	4.6	3.7	3.1	4.3	3.5	3	4.1	3.4	2.9	
	40	4.4	3.6	3	4.2	3.5	2.9	4	3.4	2.9	
	42	4.3	3.5	3	4.1	3.4	2.9	3.9	3.3	2.8	
	44	4.1	3.4	2.9	4	3.3	2.9	3.8	3.2	2.8	
	46	4	3.3	2.9	3.9	3.2	2.8	3.7	3.2	2.8	
	48	3.9	3.2	2.9	3.8	3.2	2.8	3.6	3.1	2.8	
	50	3.8	3.2	2.8	3.6	3.1	2.8	3.5	3	2.8	
	52	3.6	3.1	2.8	3.6	3	2.8	3.4	3	2.7	
	54	3.5	3	2.8	3.5	3	2.8	3.4	2.9	2.7	
	56	3.4	3	2.8	3.4	2.9	2.8	3.3	2.9	2.7	
	58	3.3	2.9	2.8	3.3	2.9	2.8	3.2	2.8	2.7	
	60	3.3	2.9	2.8	3.2	2.9	2.8	3.1	2.8	2.7	
	62	3.2	2.9	2.8	3.1	2.8	2.8	3	2.8	2.7	
	64	3.1	2.8	2.8	3.1	2.8	2.8	2.9	2.7	2.7	
	66	3	2.8	2.8	3	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	
	68	2.9	2.8	2.8	2.9	2.8	2.8	2.6	2.6	2.7	
	72	2.7	2.6		2.4	2.7	2.8	2.2	2.4	2.5	
	76				1.9	2.2		1.7	2.1	2.2	
	80					1.5		1.2	1.5		
	ブーム伸張率 (%)		92/46			92			100		
			92/92			92			100		
			92/92			92			100		
			92/92			92			100		
			46/92			92			100		

TAB 151312/151319/151326



オールテレーン 220Ton吊

油圧チルトジブ定格総荷重表2

LTM 1220NX-2

■ 油圧チルトジブ定格総荷重表

13.3m-60m		36m		360 °	74t					
メインブーム長さ		13.3m			43.4m			47.7m		
ジブ長さ		36m			36m			36m		
角度 作業半径(m)		0 °	22.5 °	45 °	0 °	22.5 °	45 °	0 °	22.5 °	45 °
7		6.3								
8		6.3								
9		6.2								
10		6.2								
11		6.1								
12		6			5.1					
14		5.7			5			4.7		
16		5.3			5			4.6		
18		5			4.9			4.6		
20		4.6	3.8		4.8			4.6		
22		4.3	3.5		4.6			4.4		
24		3.9	3.3		4.4			4.3		
26		3.6	3		4.3	3.2		4.2		
28		3.4	2.8		4.1	3.1		4	3	
30		3.1	2.6	2.2	3.9	2.9		3.9	2.9	
32		2.9	2.5	2.1	3.8	2.8		3.7	2.8	
34		2.6	2.3	2	3.6	2.7		3.6	2.6	
36		2.4	2.2	2	3.4	2.6	2	3.4	2.5	
38		2.2	2.1	1.9	3.3	2.5	2	3.3	2.4	1.9
40		2	2	1.8	3.1	2.4	1.9	3.1	2.4	1.9
42		1.9	1.9	1.8	3	2.3	1.9	3	2.3	1.9
44		1.7	1.8	1.8	2.9	2.2	1.8	2.9	2.2	1.8
46		1.6	1.6		2.7	2.1	1.8	2.8	2.1	1.8
48					2.6	2.1	1.8	2.6	2.1	1.8
50					2.5	2	1.8	2.5	2	1.7
52					2.4	2	1.7	2.4	2	1.7
54					2.3	1.9	1.7	2.3	1.9	1.7
56					2.2	1.9	1.7	2.2	1.9	1.7
58					2.1	1.8	1.7	2.1	1.8	1.7
60					2.1	1.8	1.7	2.1	1.8	1.7
62					2	1.8	1.7	2	1.8	1.7
64					1.9	1.7	1.7	2	1.7	1.7
66					1.9	1.7	1.7	1.9	1.7	1.7
68					1.8	1.7		1.8	1.7	1.7
72					1.7	1.7		1.8	1.7	1.7
76								1.6	1.7	
80										
84										
ブーム伸張率 (%)		0			46/ 0			92/46/ 0		
		0			92/46			92/92/92		
		0			92/92			92/92/92		
		0			46/92			46/92/92		
		0			46/92			46/46/92		

■ 油圧チルトジブ定格総荷重表



オールテレーン 220Ton吊

油圧チルトジブ定格総荷重表2

LTM 1220NX-2


13.3m-60m		36m		360 °	74t					
メインブーム長さ		52m			56.3m			60m		
ジブ長さ		36m			36m			36m		
角度		0 °	22.5 °	45 °	0 °	22.5 °	45 °	0 °	22.5 °	45 °
作業半径(m)										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
14	4.3									
16	4.3				3.7					
18	4.3				3.7			3.3		
20	4.2				3.7			3.3		
22	4.1				3.7			3.3		
24	4				3.7			3.3		
26	3.9				3.6			3.3		
28	3.8				3.5			3.2		
30	3.6	2.8			3.4			3.1		
32	3.5	2.6			3.3	2.5		3		
34	3.4	2.5			3.2	2.4		2.9	2.3	
36	3.3	2.4			3.1	2.3		2.9	2.2	
38	3.2	2.4			3	2.3		2.8	2.2	
40	3	2.3	1.9		2.9	2.2	1.8	2.7	2.2	
42	2.9	2.2	1.8		2.8	2.2	1.8	2.6	2.1	1.7
44	2.8	2.2	1.8		2.7	2.1	1.8	2.5	2.1	1.7
46	2.7	2.1	1.8		2.6	2.1	1.7	2.5	2	1.7
48	2.6	2.1	1.7		2.5	2	1.7	2.4	2	1.7
50	2.5	2	1.7		2.4	2	1.7	2.3	1.9	1.7
52	2.4	2	1.7		2.3	1.9	1.7	2.2	1.9	1.6
54	2.3	1.9	1.7		2.2	1.9	1.7	2.2	1.8	1.6
56	2.2	1.9	1.7		2.2	1.8	1.6	2.1	1.8	1.6
58	2.2	1.8	1.7		2.1	1.8	1.6	2.1	1.8	1.6
60	2.1	1.8	1.7		2.1	1.8	1.6	2	1.7	1.5
62	2	1.8	1.6		2	1.7	1.6	2	1.7	1.5
64	2	1.7	1.6		1.9	1.7	1.6	1.9	1.7	1.5
66	1.9	1.7	1.6		1.9	1.7	1.6	1.9	1.6	1.5
68	1.9	1.7	1.6		1.8	1.7	1.6	1.8	1.6	1.5
72	1.8	1.7	1.6		1.8	1.5	1.6	1.7	1.6	1.5
76	1.7	1.6	1.6		1.7	1.5	1.6	1.6	1.6	1.5
80	1.6	1.6			1.4	1.5	1.6	1.2	1.5	1.5
84					1	1.3			1.2	1.2
ブーム伸張率 (%)		92/46			92			100		
		92/92			92			100		
		92/92			92			100		
		92/92			92			100		
		46/92			92			100		

TAB 151312/151319/151326



■ 油圧チルトジブ(ブームエクステンション付) 定格総荷重表

ジブ長さ 12.2m

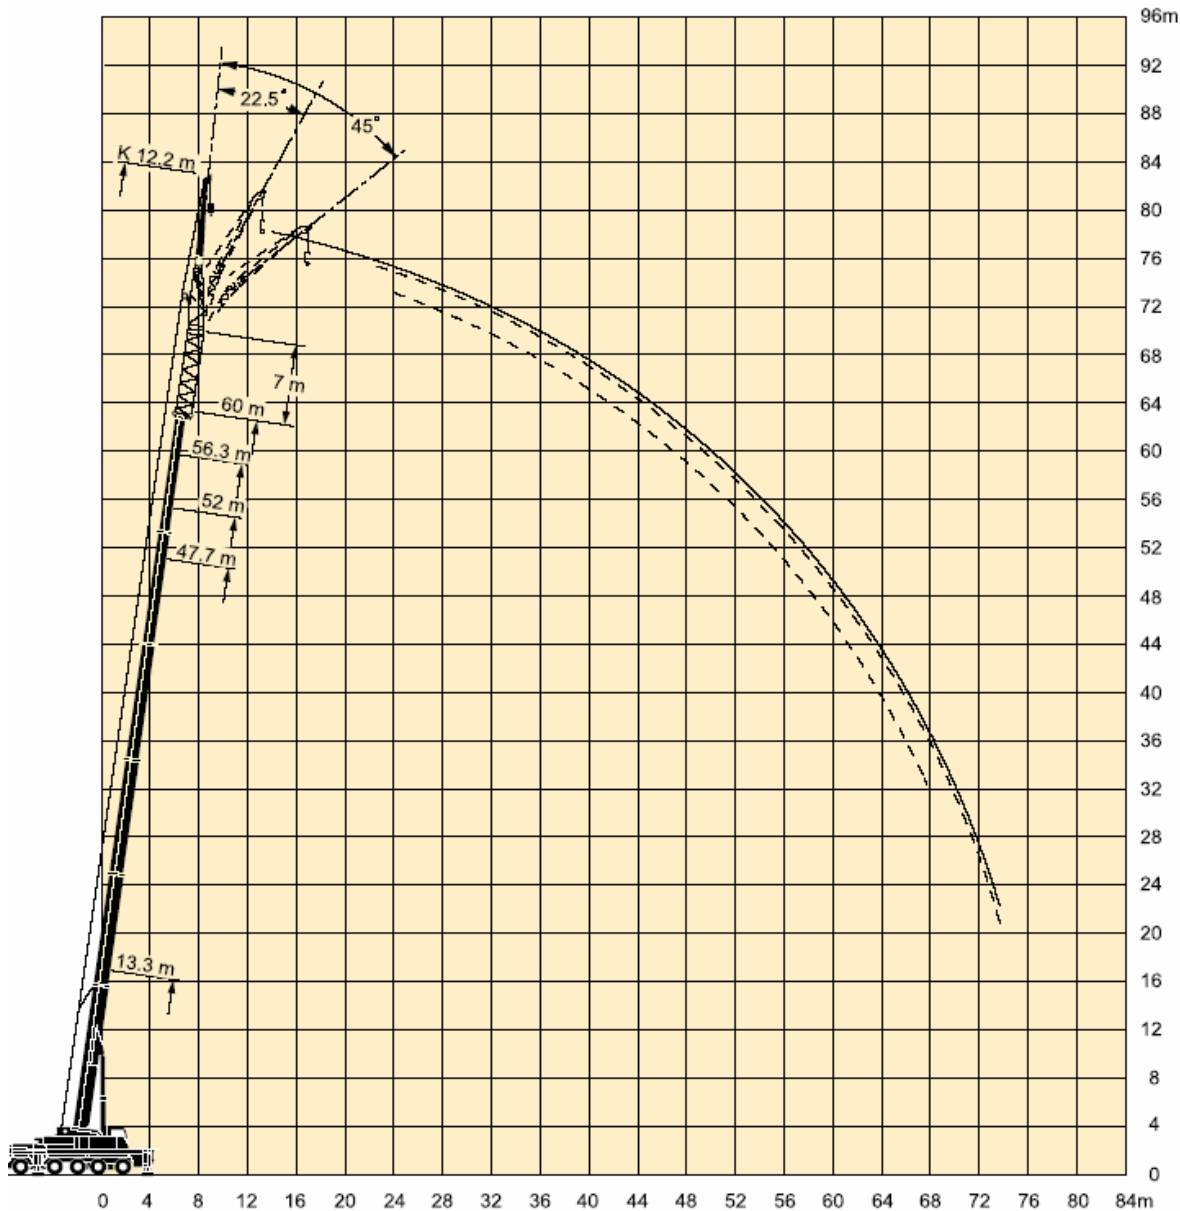

- 注意**
- 1, 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの操作には十分気をつけてください。
地盤の強度、地震による影響。
作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等。
 - 2, 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
 - 3, 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
 - 4, メインブームの定格総荷重は油圧チルトジブを取り除いた状態の値です。
 - 5, 135/152トンを超える定格総荷重の場合は、追加ブーリーブロック/特殊吊装置が必要です。




オールテレーン 220Ton吊 油圧チルトジブ(BE付) 定格総荷重表1

LTM 1220NX-2

■ 油圧チルトジブ(ブームエクステンション付) 定格総荷重表

ジブ長さ 19.2m

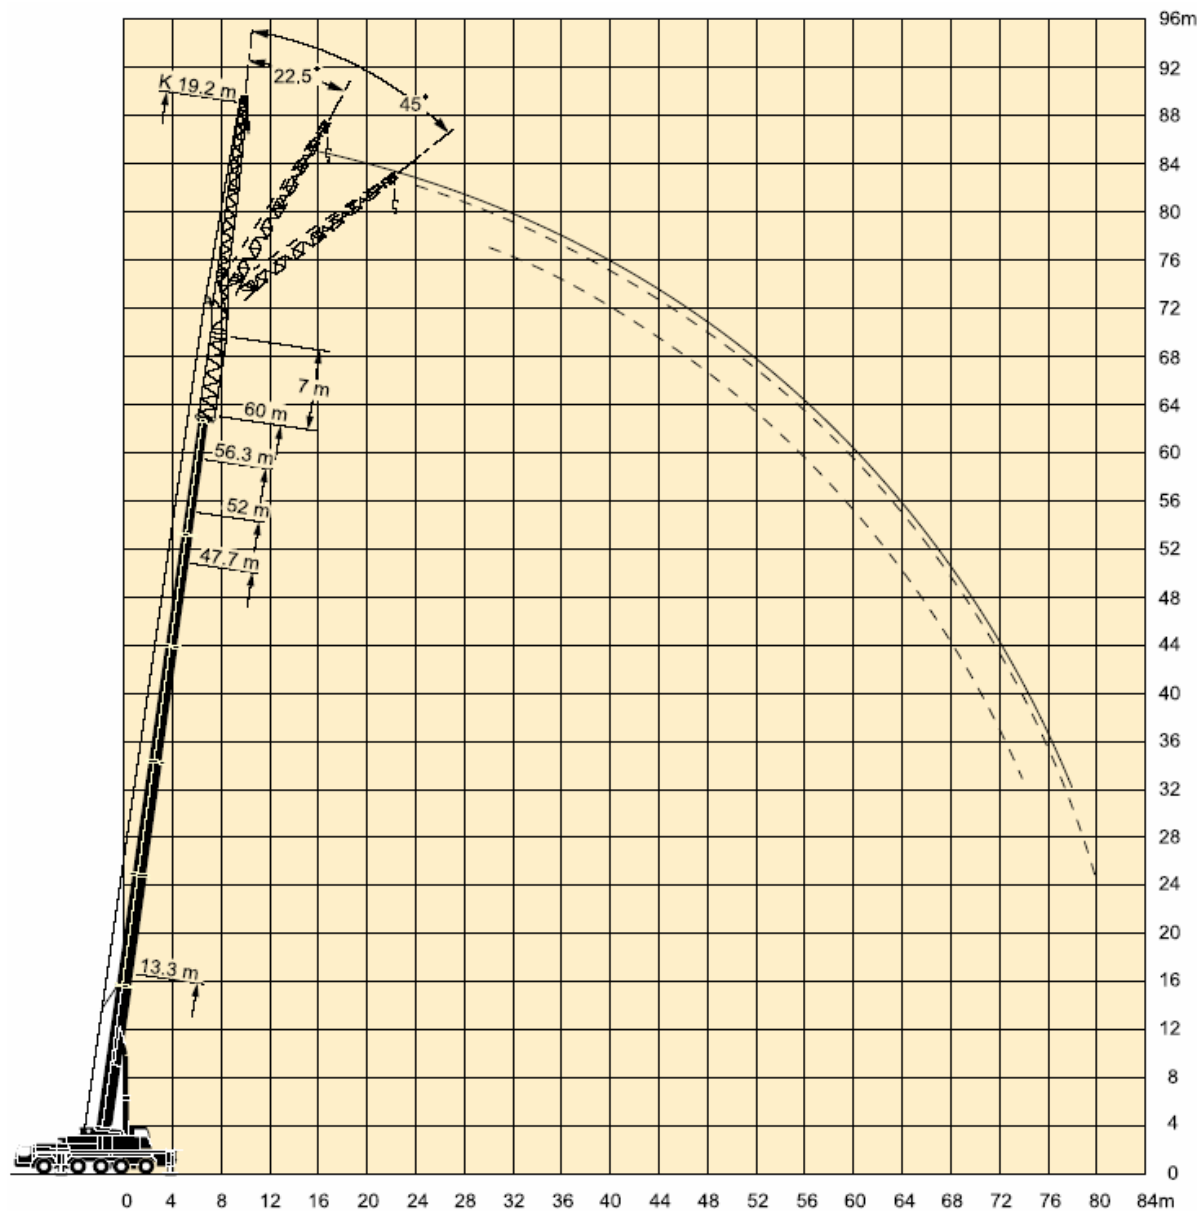

- 注意**
- 1, 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの操作には十分気をつけてください。
地盤の強度、地震による影響。
作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等。
 - 2, 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
 - 3, 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
 - 4, メインブームの定格総荷重は油圧チルトジブを取り除いた状態の値です。
 - 5, 135/152トンを超える定格総荷重の場合は、追加ブーリーブロック/特殊吊装置が必要です。

本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の責任を負うものではないことをご承知の上でお取り扱いください。

澤田運輸建設株式会社



オールテレーン 220Ton吊 油圧チルトジブ(BE付) 定格総荷重表2

LTM 1220NX-2

■ 油圧チルトジブ(ブームエクステンション付) 定格総荷重表

13.3m-60m		7m		12.2m	360 °	74t			
メインブーム長さ		13.3m+7m			47.7m+7m			52m+7m	
ジブ長さ		12.2m			12.2m			12.2m	
作業半径(m)	角度	0 °	22.5 °	45 °	0 °	22.5 °	45 °	0 °	22.5 ° 45 °
3.5		21							
4		21							
4.5		21							
5		21							
6		21							
7		21							
8		21	19						
9		21	17.8						
10		20.5	16.8						
11		19.1	16	11.7	12.5				
12		17.9	15.1	11.7	12.5			11.6	
14		15.9	13.8	11.7	12.5			11.6	
16		14.2	12.7	11.1	12.5			11.6	
18		12.7	11.7	10.7	12.3	10.9		11.4	10.2
20		11.5	10.8	10.3	11.9	10.5	9.6	11.4	10.1
22		10.5	9.9	9.8	11.4	10.2	9.4	11	9.9 8.8
24		9.6	9.1	9.3	10.9	9.8	9.1	10.6	9.6 8.7
26		8.7	8.4	8.6	10.3	9.4	8.8	10.2	9.2 8.4
28		7.9	7.8	7.6	9.8	9	8.5	9.7	8.9 8.1
30		7.3			9.2	8.6	8.2	9.2	8.6 7.9
32					8.7	8.2	7.9	8.8	8.2 7.6
34					8.2	7.8	7.7	8.3	7.9 7.4
36					7.8	7.5	7.4	7.9	7.5 7.2
38					7.3	7.1	7.1	7.5	7.2 7
40					6.9	6.8	6.8	7.1	6.9 6.7
42					6.5	6.5	6.5	6.8	6.6 6.5
44					6.1	6.2	6.2	6.4	6.3 6.3
46					5.8	5.8	5.9	6.1	6 6.1
48					5.5	5.5	5.6	5.8	5.7 5.8
50					5.2	5.2	5.3	5.4	5.5 5.5
52					4.9	4.9	5	5.2	5.2 5.3
54					4.6	4.7	4.7	4.9	5 5
56					4.3	4.4	4.4	4.7	4.7 4.8
58					4.1	4.1		4.4	4.5 4.5
60					3.8	3.9		4.2	4.3 4.3
62					3.6	3.6		4	4
64								3.7	3.8
66								3.3	3.5
68									
70									
72									
74									
ブーム伸張率 (%)		0			0			46	
		0			92			92	
		0			92			92	
		0			92			92	
		0			92			92	



オールテレーン 220Ton吊 油圧チルトジブ (BE付) 定格総荷重表2

LTM 1220NX-2

■ 油圧チルトジブ (ブームエクステンション付) 定格総荷重表

13.3m-60m		7m		12.2m	360 °	74t	
メインブーム長さ		56.3m+7m			60m+7m		
ジブ長さ		12.2m			12.2m		
角度		0 °	22.5 °	45 °	0 °	22.5 °	45 °
作業半径 (m)	3.5						
	4						
	4.5						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
	14	9.7			8.5		
	16	9.7			8.5		
	18	9.7			8.5		
	20	9.7	9.4		8.5		
	22	9.6	9.2	8.3	8.5	8.5	
	24	9.2	9.1	8	8.4	8.3	7.2
	26	9.1	8.9	7.9	8.1	8	7
	28	8.8	8.6	7.7	7.9	7.8	6.9
	30	8.5	8.3	7.5	7.6	7.5	6.9
	32	8.2	8	7.3	7.4	7.2	6.7
	34	7.9	7.7	7.1	7	6.9	6.5
	36	7.6	7.4	6.9	6.7	6.6	6.4
	38	7.3	7.1	6.7	6.5	6.3	6.2
	40	7	6.9	6.5	6.2	6.1	6
	42	6.7	6.6	6.3	5.9	5.8	5.8
	44	6.4	6.3	6.2	5.6	5.6	5.6
	46	6.1	6.1	6	5.3	5.3	5.4
48	5.8	5.8	5.8	5	5.1	5.1	
50	5.6	5.6	5.6	4.8	4.8	4.9	
52	5.3	5.3	5.4	4.5	4.6	4.7	
54	5	5.1	5.2	4.3	4.4	4.4	
56	4.8	4.9	4.9	4	4.1	4.2	
58	4.4	4.6	4.7	3.8	3.9	4	
60	3.9	4.2	4.3	3.6	3.7	3.8	
62	3.5	3.8	3.8	3.4	3.5	3.6	
64	3.2	3.4	3.4	3	3.3	3.3	
66	2.8	3		2.7	2.9	3	
68	2.5	2.6		2.4	2.5	2.6	
70	2.2	2.3		2.1	2.2		
72				1.8	1.9		
74				1.5	1.6		
ブーム伸張率 (%)		92			100		
		92			100		
		92			100		
		92			100		
		92			100		

TAB 151312/151319/151326



オールテレーン 220Ton吊 油圧チルトジブ (BE付) 定格総荷重表2

LTM 1220NX-2

■ 油圧チルトジブ (ブームエクステンション付) 定格総荷重表

13.3m-60m		7m		19.2m	360 °	74t			
メインブーム長さ		13.3m+7m			47.7m+7m			52m+7m	
ジブ長さ		19.2m			19.2m			19.2m	
作業半径 (m)	角度	0 °	22.5 °	45 °	0 °	22.5 °	45 °	0 °	22.5 ° 45 °
4.5		18.6							
5		18.6							
6		18.3							
7		18							
8		17.5							
9		16.6							
10		15.8							
11		15							
12		14.2	11.8		8.4				
14		12.8	10.9		8.4			7.7	
16		11.5	10.1		8.4			7.7	
18		10.4	9.3	8.1	8.4			7.7	
20		9.4	8.5	7.8	8.4			7.7	
22		8.6	7.8	7.4	8.2	7.4		7.6	6.9
24		7.7	7.1	7.1	7.9	7.2		7.5	6.8
26		7.1	6.6	6.6	7.7	6.9	6.2	7.3	6.7
28		6.5	6.1	6.2	7.5	6.7	6.1	7.2	6.5 5.8
30		6	5.7	5.9	7.2	6.5	6	7	6.3 5.7
32		5.5	5.3	5.5	7	6.3	5.8	6.8	6.1 5.6
34		5.1	5	5.3	6.7	6.1	5.7	6.6	5.9 5.6
36		4.7	4.7		6.5	5.9	5.5	6.4	5.8 5.4
38					6.2	5.7	5.4	6.1	5.6 5.3
40					5.9	5.5	5.3	5.9	5.4 5.2
42					5.7	5.3	5.2	5.7	5.3 5.1
44					5.4	5.2	5	5.4	5.1 5
46					5.1	5	4.9	5.2	5 4.9
48					4.9	4.8	4.8	5	4.9 4.8
50					4.6	4.6	4.6	4.8	4.7 4.7
52					4.4	4.4	4.5	4.6	4.5 4.6
54					4.2	4.2	4.3	4.3	4.3 4.4
56					3.9	4	4.1	4.1	4.2 4.2
58					3.7	3.8	3.9	3.9	4 4.1
60					3.5	3.6	3.6	3.7	3.8 3.9
62					3.3	3.4	3.4	3.5	3.6 3.7
64					3.1	3.2	3.2	3.3	3.4 3.5
66					2.9	3		3.2	3.2 3.3
68					2.7	2.8		3	3.1 3.1
70								2.9	2.9
72								2.6	2.7
74									
76									
78									
80									
ブーム伸張率 (%)		0			0			46	
		0			92			92	
		0			92			92	
		0			92			92	
		0			92			92	



オールテレーン 220Ton吊 油圧チルトジブ(BE付) 定格総荷重表2

LTM 1220NX-2

■ 油圧チルトジブ(ブームエクステンション付) 定格総荷重表

13.3m-60m		7m		19.2m	360 °	74t
メインブーム長さ		56.3m+7m			60m+7m	
ジブ長さ		19.2m			19.2m	
作業半径(m)	角度	0 °	22.5 °	45 °	0 °	22.5 ° 45 °
4.5						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
14		7				
16		7			6.2	
18		7			6.2	
20		7			6.2	
22		7			6.2	
24		6.9	6.4		6.2	
26		6.8	6.3		6.1	5.7
28		6.7	6.2		6	5.6
30		6.6	6.1	5.5	5.9	5.5 5
32		6.5	5.9	5.4	5.9	5.5 5
34		6.3	5.7	5.4	5.7	5.4 4.9
36		6.1	5.6	5.3	5.5	5.3 4.8
38		5.9	5.4	5.2	5.3	5.2 4.8
40		5.8	5.3	5.1	5.1	5 4.7
42		5.6	5.2	5	4.9	4.8 4.6
44		5.4	5.1	4.9	4.7	4.7 4.5
46		5.2	4.9	4.8	4.5	4.5 4.4
48		5	4.8	4.7	4.3	4.3 4.3
50		4.8	4.6	4.6	4.1	4.2 4.2
52		4.6	4.5	4.5	3.9	4 4
54		4.4	4.4	4.4	3.7	3.8 3.9
56		4.2	4.2	4.2	3.6	3.6 3.7
58		4	4	4.1	3.4	3.5 3.6
60		3.8	3.9	3.9	3.2	3.3 3.4
62		3.7	3.7	3.8	3	3.1 3.2
64		3.3	3.5	3.6	2.8	2.9 3
66		3	3.3	3.4	2.7	2.8 2.9
68		2.6	2.9	3	2.5	2.6 2.7
70		2.4	2.6	2.6	2.2	2.5 2.5
72		2.1	2.3		1.9	2.2 2.3
74		1.8	2		1.6	1.9 1.9
76		1.5	1.7		1.4	1.6
78					1.1	1.3
80						1
ブーム伸張率 (%)		92			100	
		92			100	
		92			100	
		92			100	
		92			100	

TAB 151333/151340/151347

本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の責任を負うものではないことをご承知の上でお取り扱いください。




オールテレーン 220Ton吊 油圧チルトジブ(BE付) 定格総荷重表3

LTM 1220NX-2

■ 油圧チルトジブ(ブームエクステンション付) 定格総荷重表

ジブ長さ 22m

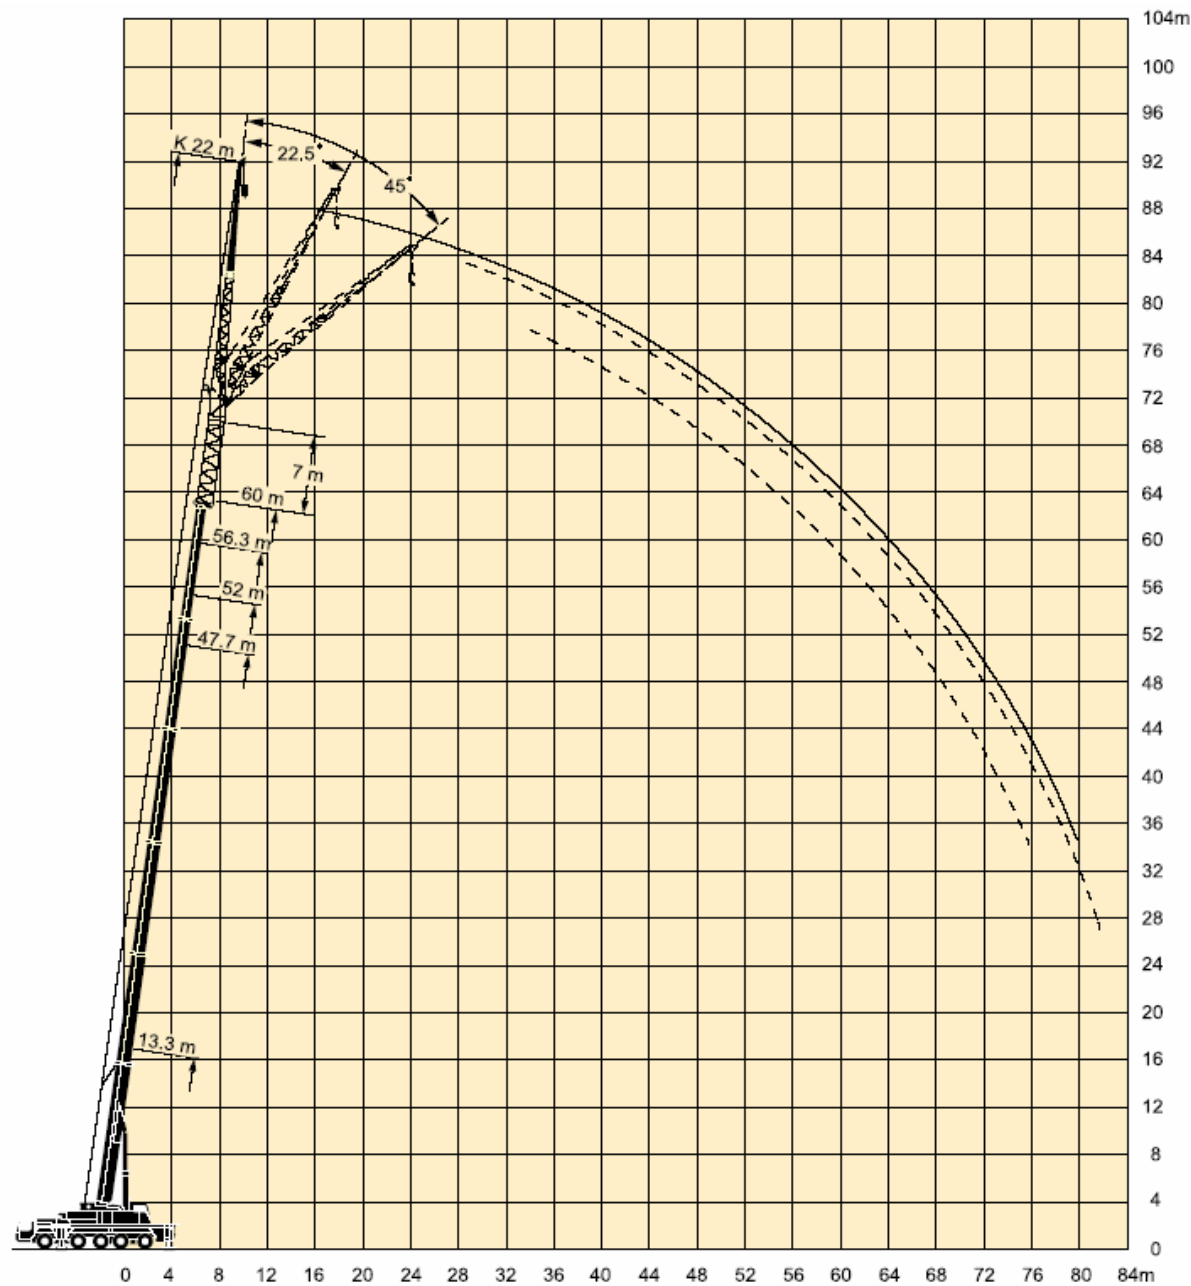

- 注意

1, 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの操作には十分気をつけてください。
地盤の強度、地震による影響。
作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等。

2, 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。

3, 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。

4, メインブームの定格総荷重は油圧チルトジブを取り除いた状態の値です。

5, 135/152トンを超える定格総荷重の場合は、追加ブーリーブロック/特殊吊装置が必要です。




オールテレーン 220Ton吊 油圧チルトジブ(BE付) 定格総荷重表3

LTM 1220NX-2

■油圧チルトジブ(ブームエクステンション付) 定格総荷重表

ジブ長さ 26.2m

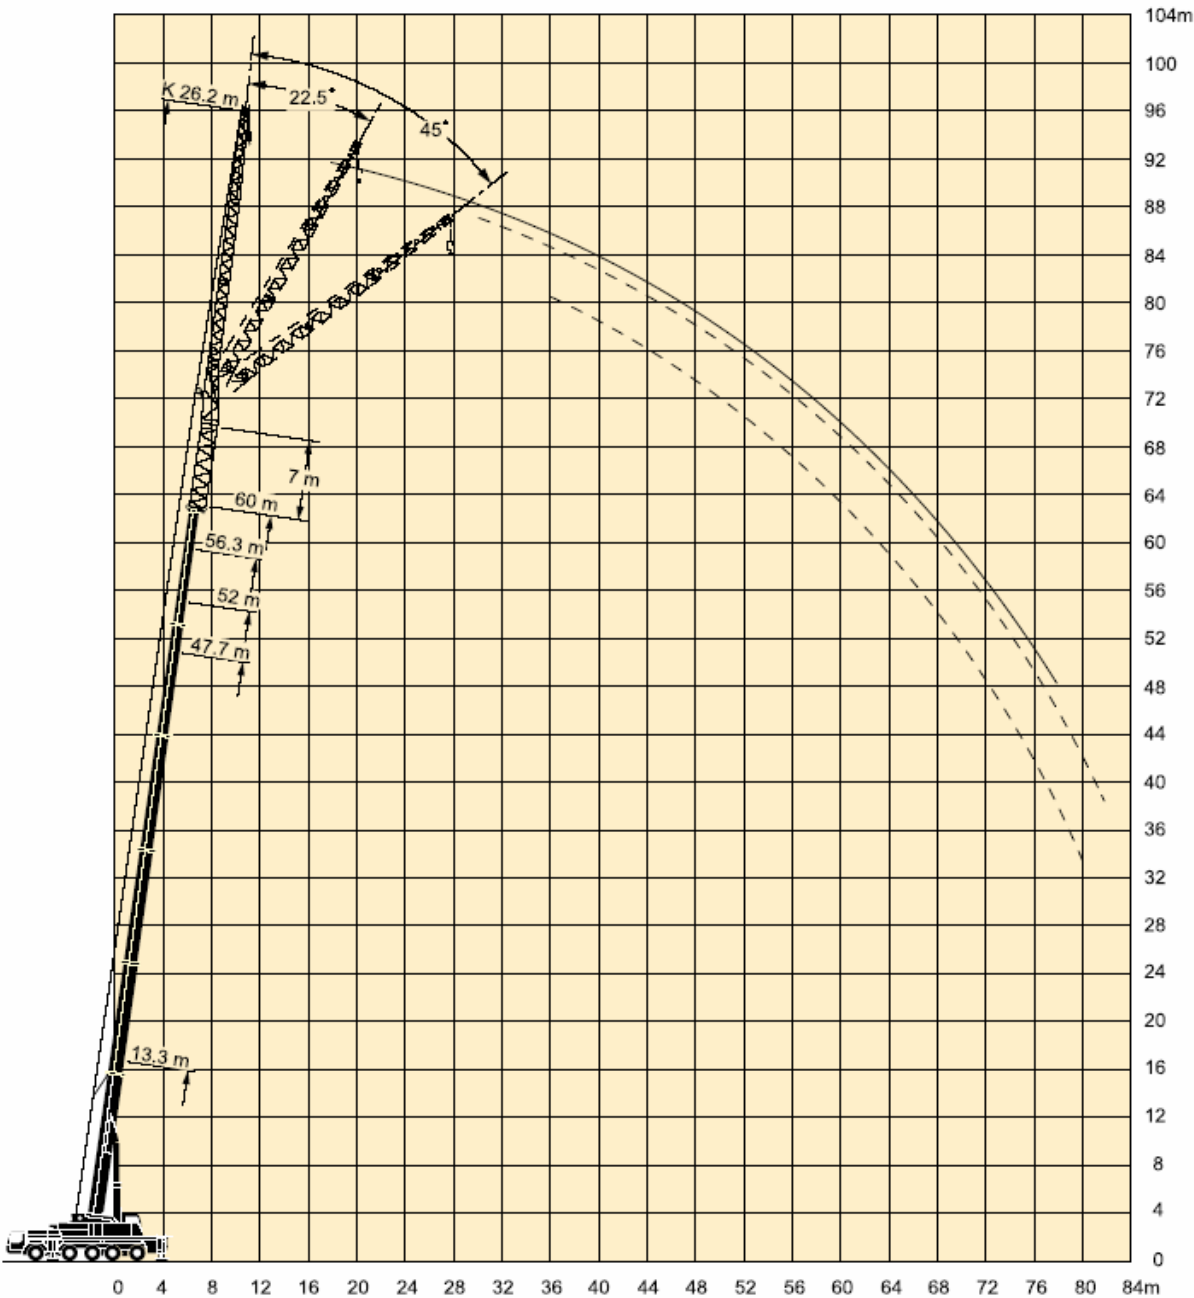

- 注意

1, 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの操作には十分気をつけてください。
地盤の強度、地震による影響。
作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等。

2, 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。

3, 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。

4, メインブームの定格総荷重は油圧チルトジブを取り除いた状態の値です。

5, 135/152トンを超える定格総荷重の場合は、追加ブーリーブロック/特殊吊装置が必要です。



オールテレーン 220Ton吊 油圧チルトジブ(BE付) 定格総荷重表4

LTM 1220NX-2

■ 油圧チルトジブ(ブームエクステンション付) 定格総荷重表

13.3m-60m		7m	22m	360 °	74t				
メインブーム長さ		13.3m+7m			47.7m+7m			52m+7m	
ジブ長さ		22m			22m			22m	
角度 作業半径(m)		0 °	22.5 °	45 °	0 °	22.5 °	45 °	0 °	22.5 ° 45 °
4.5		10.6							
5		10.6							
6		10.6							
7		10.6							
8		10.5							
9		10.3							
10		10.2							
11		10							
12		9.8			6.7				
14		9.4	8.2		6.7			6.2	
16		9	7.8		6.7			6.2	
18		8.6	7.4		6.7			6.2	
20		8.1	7.1	5.9	6.6			6.2	
22		7.7	6.7	5.7	6.5			6.2	
24		7.2	6.4	5.6	6.4	5.9		6.1	5.7
26		6.8	6.1	5.4	6.3	5.9		6	5.7
28		6.3	5.8	5.3	6.2	5.8		6	5.6
30		5.9	5.5	5.2	6.1	5.7	5.1	5.8	5.5 5
32		5.4	5.2	5.1	5.9	5.5	5	5.7	5.4 5
34		5.1	4.9	4.9	5.8	5.4	5	5.6	5.2 4.9
36		4.7	4.6	4.7	5.6	5.2	4.9	5.5	5.1 4.8
38		4.4	4.3		5.5	5	4.8	5.4	5 4.7
40		4.1			5.3	4.9	4.7	5.2	4.8 4.6
42					5.2	4.8	4.6	5.1	4.7 4.5
44					5	4.6	4.5	4.9	4.6 4.4
46					4.8	4.5	4.4	4.8	4.5 4.4
48					4.6	4.4	4.3	4.7	4.4 4.3
50					4.4	4.3	4.3	4.5	4.3 4.2
52					4.2	4.1	4.2	4.3	4.2 4.2
54					4.1	4	4.1	4.2	4 4.1
56					3.9	3.9	4	4	3.9 4
58					3.6	3.7	3.8	3.8	3.8 3.9
60					3.4	3.5	3.6	3.6	3.7 3.8
62					3.2	3.3	3.4	3.5	3.5 3.6
64					3.1	3.2	3.2	3.3	3.4 3.5
66					2.9	3	3	3.1	3.2 3.3
68					2.7	2.8		3	3 3.1
70					2.5	2.6		2.8	2.9 2.9
72					2.4			2.7	2.7
74								2.5	2.6
76								1.9	
78									
80									
82									
ブーム伸張率 (%)		0			0			46	
		0			92			92	
		0			92			92	
		0			92			92	
		0			92			92	



オールテレーン 220Ton吊 油圧チルトジブ(BE付) 定格総荷重表4

LTM 1220NX-2

■ 油圧チルトジブ(ブームエクステンション付) 定格総荷重表

13.3m-60m		7m		22m		360 °		74t	
メインブーム長さ		56.3m+7m				60m+7m			
ジブ長さ		22m				22m			
作業半径(m)	角度	0 °	22.5 °	45 °	0 °	22.5 °	45 °		
4.5									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
14									
16		5.7			5.1				
18		5.7			5.1				
20		5.7			5.1				
22		5.7			5.1				
24		5.7			5.1				
26		5.7	5.4		5.1				
28		5.6	5.4		5.1	4.8			
30		5.5	5.3		5.1	4.8			
32		5.5	5.2	4.7	5	4.8			
34		5.4	5.1	4.7	5	4.8	4.4		
36		5.3	4.9	4.7	4.9	4.7	4.4		
38		5.1	4.8	4.6	4.8	4.6	4.4		
40		5	4.7	4.5	4.7	4.5	4.3		
42		4.9	4.6	4.4	4.6	4.4	4.2		
44		4.8	4.5	4.4	4.5	4.3	4.2		
46		4.7	4.4	4.3	4.3	4.2	4.1		
48		4.6	4.3	4.2	4.1	4.1	4		
50		4.5	4.2	4.2	4	4	3.9		
52		4.3	4.1	4.1	3.8	3.8	3.9		
54		4.2	4	4	3.6	3.7	3.8		
56		4	3.9	4	3.5	3.5	3.6		
58		3.9	3.8	3.9	3.3	3.4	3.5		
60		3.7	3.7	3.8	3.1	3.2	3.3		
62		3.5	3.6	3.7	2.9	3.1	3.2		
64		3.4	3.4	3.6	2.8	2.9	3		
66		3.1	3.3	3.4	2.6	2.7	2.9		
68		2.8	3.2	3.3	2.5	2.6	2.7		
70		2.5	2.8	3	2.3	2.4	2.5		
72		2.3	2.5	2.6	2.1	2.3	2.4		
74		2	2.3	2.3	1.8	2.1	2.2		
76		1.7	2		1.5	1.9	1.9		
78		1.5	1.6		1.3	1.6			
80		1.2	1.3		1.1	1.3			
82						1			
ブーム伸張率 (%)		92			100				
		92			100				
		92			100				
		92			100				
		92			100				

TAB 151312/151319/151326



オールテレーン 220Ton吊 油圧チルトジブ(BE付) 定格総荷重表4

LTM 1220NX-2

■ 油圧チルトジブ(ブームエクステンション付) 定格総荷重表

13.3m-60m		7m		26.2m		360 °		74t		
メインブーム長さ		13.3m+7m			47.7m+7m			52m+7m		
ジブ長さ		26.2m			26.2m			26.2m		
角度 作業半径 (m)		0 °	22.5 °	45 °	0 °	22.5 °	45 °	0 °	22.5 °	45 °
6		11.8								
7		11.8								
8		11.6								
9		11.5								
10		11.2								
11		10.8								
12		10.4								
14		9.7			5.9					
16		8.9	7.2		5.9			5.4		
18		8.2	6.7		5.9			5.4		
20		7.6	6.3		5.9			5.4		
22		6.9	5.8		5.9			5.4		
24		6.4	5.5	4.4	5.7			5.4		
26		5.9	5.2	4.2	5.6	4.7		5.3	4.6	
28		5.4	4.9	4.1	5.4	4.7		5.2	4.6	
30		4.9	4.6	3.9	5.3	4.6		5.1	4.5	
32		4.6	4.4	3.8	5.1	4.5	3.6	5	4.4	
34		4.2	4.2	3.7	5	4.4	3.6	4.8	4.3	3.5
36		3.9	3.9	3.7	4.8	4.2	3.6	4.7	4.2	3.5
38		3.6	3.7	3.6	4.6	4.1	3.6	4.5	4	3.5
40		3.4	3.4	3.5	4.5	4	3.5	4.4	3.9	3.5
42		3.1	3.2		4.3	3.8	3.5	4.2	3.8	3.4
44		2.9			4.2	3.7	3.4	4.1	3.7	3.4
46					4	3.6	3.4	4	3.6	3.3
48					3.9	3.5	3.3	3.8	3.5	3.3
50					3.7	3.4	3.3	3.7	3.4	3.2
52					3.6	3.3	3.2	3.6	3.3	3.2
54					3.5	3.2	3.2	3.5	3.2	3.1
56					3.4	3.1	3.1	3.4	3.1	3.1
58					3.2	3	3.1	3.3	3	3
60					3.1	3	3	3.2	3	3
62					2.9	2.9	3	3	2.9	3
64					2.7	2.7	2.8	2.9	2.8	2.9
66					2.5	2.6	2.7	2.7	2.7	2.9
68					2.4	2.5	2.5	2.6	2.6	2.7
70					2.2	2.3	2.3	2.4	2.5	2.6
72					2.1	2.2		2.3	2.4	2.4
74					2	2		2.2	2.2	2.3
76					1.8			2.1	2.1	
78								1.9	2	
80								1.5	1.8	
82										
ブーム伸張率 (%)		0			0			46		
		0			92			92		
		0			92			92		
		0			92			92		
		0			92			92		



オールテレーン 220Ton吊 油圧チルトジブ(BE付) 定格総荷重表4

LTM 1220NX-2


■ 油圧チルトジブ(ブームエクステンション付) 定格総荷重表

13.3m-60m		7m		26.2m	360 °	74t
メインブーム長さ		56.3m+7m			60m+7m	
ジブ長さ		26.2m			26.2m	
作業半径(m)	角度	0 °	22.5 °	45 °	0 °	22.5 °
					45 °	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
14						
16		5				
18		5			4.3	
20		5			4.3	
22		5			4.3	
24		4.9			4.3	
26		4.9			4.2	
28		4.8	4.3		4.2	
30		4.7	4.3		4.1	3.9
32		4.6	4.3		4.1	3.9
34		4.6	4.1		4.1	3.7
36		4.4	4	3.4	4.1	3.7
38		4.3	3.9	3.4	4	3.7
40		4.2	3.8	3.4	3.9	3.6
42		4.1	3.7	3.4	3.8	3.5
44		3.9	3.6	3.3	3.7	3.4
46		3.8	3.5	3.3	3.6	3.3
48		3.7	3.4	3.2	3.5	3.2
50		3.6	3.3	3.2	3.3	3.2
52		3.5	3.2	3.1	3.2	3.1
54		3.4	3.1	3.1	3.1	3
56		3.3	3.1	3	3	2.9
58		3.2	3	3	2.9	2.8
60		3.1	2.9	3	2.7	2.7
62		3	2.9	2.9	2.6	2.6
64		2.9	2.8	2.9	2.4	2.5
66		2.8	2.7	2.8	2.3	2.4
68		2.7	2.7	2.8	2.1	2.2
70		2.4	2.6	2.7	2	2.1
72		2.2	2.5	2.6	1.9	2
74		1.9	2.3	2.4	1.7	1.9
76		1.6	2	2.1	1.4	1.8
78		1.3	1.7	1.7	1.2	1.6
80		1.1	1.4			1.3
82			1.1			1
ブーム伸張率 (%)		92			100	
		92			100	
		92			100	
		92			100	
		92			100	

TAB 151312/151319/151326



■油圧チルトジブ(ブームエクステンション付) 定格総荷重表

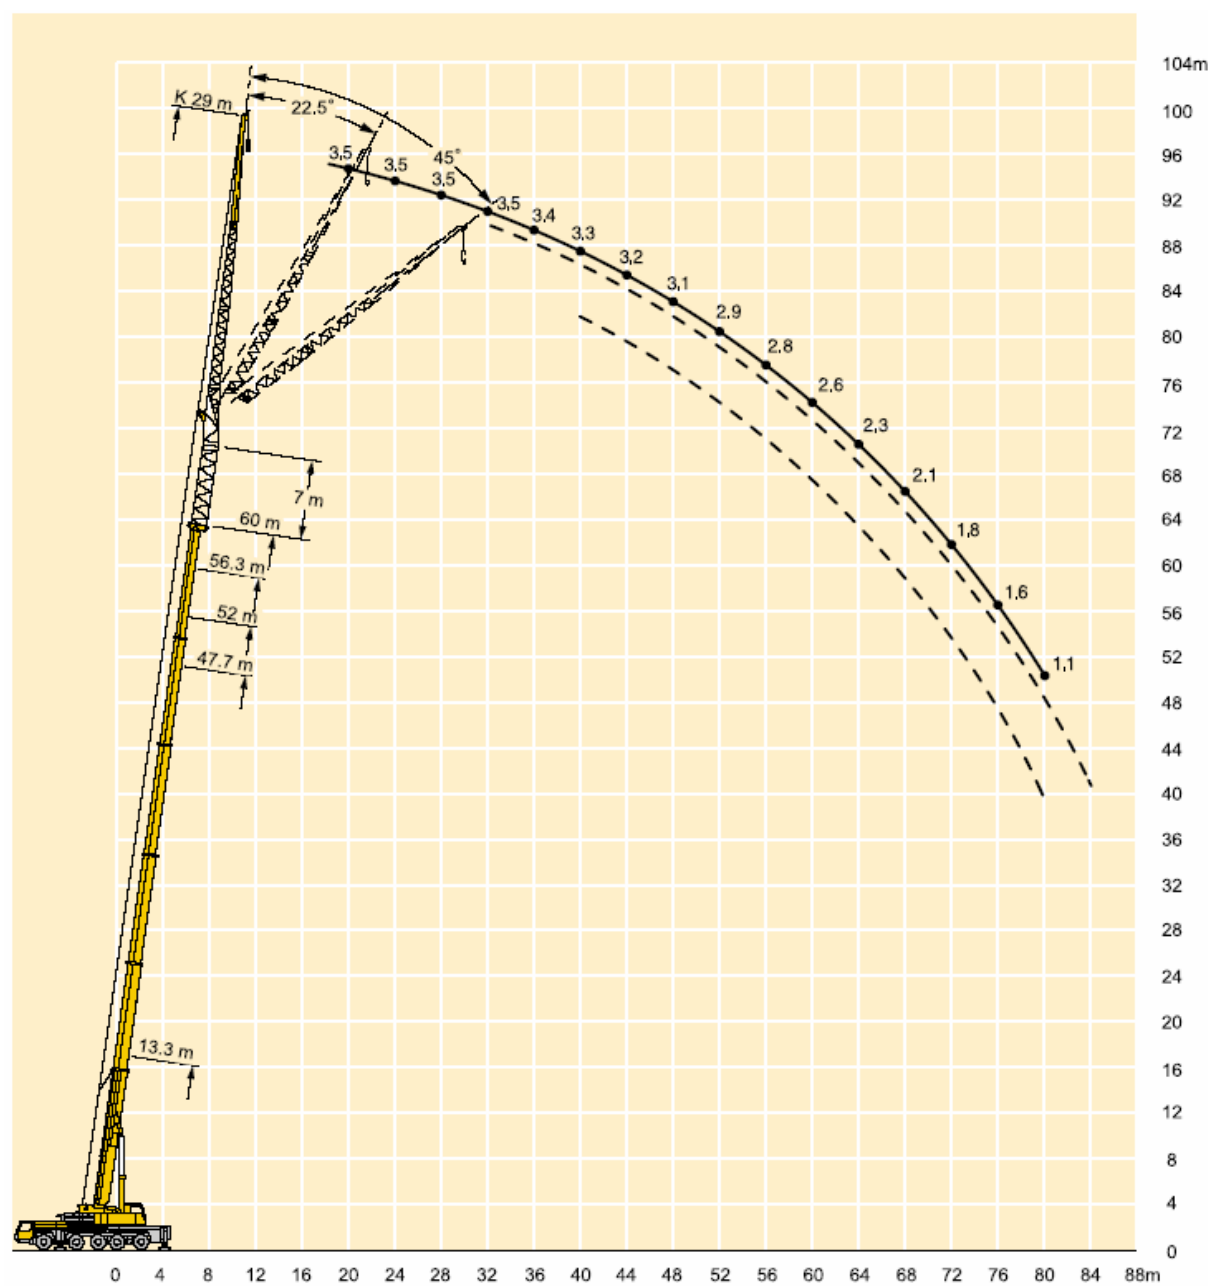

- 注意**
- 1, 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの操作には十分気をつけてください。
地盤の強度、地震による影響。
作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等。
 - 2, 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
 - 3, 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
 - 4, メインブームの定格総荷重は油圧チルトジブを取り除いた状態の値です。
 - 5, 135/152トンを超える定格総荷重の場合は、追加ブーリーブロック/特殊吊装置が必要です。



オールテレーン 220Ton吊 油圧チルトジブ(BE付) 定格総荷重表6

LTM 1220NX-2

■ 油圧チルトジブ(ブームエクステンション付) 定格総荷重表

13.3m-60m		7m	29m	360 °	74t				
メインブーム長さ		13.3m+7m			47.7m+7m			52m+7m	
ジブ長さ		29m			29m			29m	
作業半径(m)	角度	0 °	22.5 °	45 °	0 °	22.5 °	45 °	0 °	22.5 ° 45 °
6		7.8							
7		7.8							
8		7.8							
9		7.8							
10		7.8							
11		7.8							
12		7.7							
14		7.5			4.8				
16		7.2			4.8			4.4	
18		6.8	5.7		4.8			4.4	
20		6.5	5.4		4.8			4.4	
22		6.1	5		4.8			4.4	
24		5.7	4.8		4.8			4.4	
26		5.4	4.5	3.6	4.7			4.4	
28		5.1	4.3	3.5	4.6	4		4.4	3.7
30		4.7	4	3.4	4.6	3.9		4.4	3.7
32		4.4	3.8	3.3	4.4	3.8		4.3	3.7
34		4.2	3.7	3.2	4.3	3.7	3	4.2	3.6
36		3.9	3.5	3.1	4.2	3.6	3	4.1	3.6 2.9
38		3.6	3.4	3.1	4.1	3.5	3	4	3.5 2.9
40		3.4	3.2	3.1	3.9	3.4	3	3.8	3.4 2.9
42		3.1	3.1	3.1	3.8	3.4	2.9	3.7	3.3 2.9
44		2.9	2.9		3.7	3.3	2.9	3.6	3.2 2.8
46		2.7	2.7		3.6	3.2	2.9	3.5	3.2 2.8
48					3.5	3.1	2.8	3.4	3.1 2.8
50					3.3	3.1	2.8	3.3	3 2.8
52					3.3	3	2.8	3.2	2.9 2.8
54					3.1	2.9	2.8	3.1	2.9 2.8
56					3	2.8	2.8	3	2.8 2.7
58					2.9	2.7	2.7	2.9	2.7 2.7
60					2.8	2.7	2.7	2.9	2.7 2.7
62					2.7	2.6	2.7	2.8	2.6 2.6
64					2.6	2.5	2.7	2.7	2.5 2.6
66					2.4	2.4	2.6	2.6	2.5 2.6
68					2.3	2.3	2.5	2.4	2.4 2.6
70					2.2	2.3	2.4	2.3	2.3 2.5
72					2.1	2.2	2.2	2.2	2.3 2.4
74					2	2		2.1	2.2 2.3
76					1.8	1.9		2	2.1 2.2
78					1.7	1.8		1.9	2
80								1.8	1.9
82								1.6	1.8
84									
ブーム伸張率 (%)		0			0			46	
		0			92			92	
		0			92			92	
		0			92			92	
		0			92			92	



オールテレーン 220Ton吊 油圧チルトジブ(BE付) 定格総荷重表6

LTM 1220NX-2

■ 油圧チルトジブ(ブームエクステンション付) 定格総荷重表

13.3m-60m		7m	29m	360 °	74t	
メインブーム長さ		56.3m+7m			60m+7m	
ジブ長さ		29m			29m	
作業半径(m)	角度	0 °	22.5 °	45 °	0 °	22.5 ° 45 °
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
14						
16		4.1				
18		4.1			3.5	
20		4.1			3.5	
22		4.1			3.5	
24		4.1			3.5	
26		4.1			3.5	
28		4.1			3.5	
30		4.1	3.5		3.5	
32		4	3.5		3.5	3.2
34		4	3.5		3.5	3.2
36		3.9	3.5		3.4	3.2
38		3.8	3.4		3.3	3.2
40		3.7	3.3	2.8	3.3	3.2 2.5
42		3.6	3.3	2.8	3.2	3.1 2.5
44		3.5	3.2	2.8	3.2	3 2.5
46		3.4	3.1	2.8	3.2	3 2.5
48		3.3	3	2.8	3.1	2.9 2.5
50		3.2	3	2.7	3	2.8 2.5
52		3.1	2.9	2.7	2.9	2.8 2.5
54		3.1	2.8	2.7	2.9	2.7 2.5
56		3	2.8	2.7	2.8	2.6 2.5
58		2.9	2.7	2.7	2.7	2.6 2.5
60		2.8	2.6	2.6	2.6	2.5 2.5
62		2.7	2.6	2.6	2.5	2.4 2.5
64		2.7	2.5	2.6	2.3	2.4 2.4
66		2.6	2.5	2.6	2.2	2.3 2.4
68		2.5	2.4	2.5	2.1	2.2 2.3
70		2.4	2.4	2.5	1.9	2.1 2.2
72		2.3	2.3	2.5	1.8	2 2.1
74		2	2.2	2.4	1.7	1.9 2
76		1.8	2.2	2.3	1.6	1.8 1.8
78		1.5	1.9	2	1.3	1.7 1.7
80		1.3	1.6	1.7	1.1	1.5 1.6
82		1	1.4			1.3
84			1.1			1
ブーム伸張率 (%)		92			100	
		92			100	
		92			100	
		92			100	
		92			100	

TAB 151333/151340/151347



オールテレーン 220Ton吊 油圧チルトジブ(BE付) 定格総荷重表6

LTM 1220NX-2

■ 油圧チルトジブ(ブームエクステンション付) 定格総荷重表

13.3m-60m		7m		36m		360 °		74t		
メインブーム長さ		13.3m+7m			47.7m+7m			52m+7m		
ジブ長さ		36m			36m			36m		
角度 作業半径 (m)		0 °	22.5 °	45 °	0 °	22.5 °	45 °	0 °	22.5 °	45 °
7		5.7								
8		5.7								
9		5.7								
10		5.7								
11		5.7								
12		5.7								
14		5.6								
16		5.4			3.4			3		
18		5.1			3.4			3		
20		4.8			3.4			3		
22		4.5	3.6		3.4			3		
24		4.3	3.4		3.4			3		
26		4	3.2		3.3			3		
28		3.7	3		3.2			3		
30		3.5	2.8		3.2			3		
32		3.3	2.7	2.2	3.1	2.4		2.9	2.3	
34		3	2.5	2.1	3	2.4		2.9	2.3	
36		2.8	2.4	2	2.9	2.3		2.8	2.2	
38		2.7	2.3	2	2.8	2.3		2.7	2.2	
40		2.5	2.2	1.9	2.7	2.2	1.8	2.6	2.2	
42		2.3	2.1	1.9	2.6	2.2	1.8	2.6	2.1	1.7
44		2.2	2	1.8	2.5	2.1	1.8	2.5	2.1	1.7
46		2	1.9	1.8	2.5	2.1	1.8	2.4	2	1.7
48		1.9	1.9	1.8	2.4	2	1.7	2.3	2	1.7
50		1.8	1.8	1.8	2.3	2	1.7	2.3	1.9	1.7
52		1.7	1.8		2.2	1.9	1.7	2.2	1.9	1.7
54		1.6			2.1	1.9	1.7	2.1	1.9	1.7
56					2.1	1.8	1.7	2.1	1.8	1.6
58					2	1.8	1.7	2	1.8	1.6
60					2	1.8	1.7	2	1.8	1.6
62					1.9	1.7	1.7	1.9	1.7	1.6
64					1.9	1.7	1.7	1.9	1.7	1.6
66					1.8	1.7	1.7	1.8	1.7	1.6
68					1.8	1.7	1.7	1.8	1.6	1.6
70					1.7	1.6	1.7	1.7	1.6	1.6
72					1.7	1.6	1.7	1.7	1.6	1.6
74					1.6	1.6	1.7	1.6	1.6	1.6
76					1.6	1.6	1.7	1.6	1.6	1.6
78					1.5	1.5	1.6	1.5	1.5	1.6
80					1.4	1.5		1.5	1.5	1.6
82					1.3	1.4		1.4	1.5	1.6
84					1.2			1.3	1.4	
86								1.2	1.3	
88								1		
ブーム伸張率 (%)		0			0			46		
		0			92			92		
		0			92			92		
		0			92			92		
		0			92			92		



オールテレーン 220Ton吊 油圧チルトジブ (BE付) 定格総荷重表6

LTM 1220NX-2


■ 油圧チルトジブ (ブームエクステンション付) 定格総荷重表

13.3m-60m		7m		36m	360 °	74t	
メインブーム長さ		56.3m+7m			60m+7m		
ジブ長さ		36m			36m		
作業半径 (m)	角度	0 °	22.5 °	45 °	0 °	22.5 °	45 °
7							
8							
9							
10							
11							
12							
14							
16							
18	2.6						
20	2.6						
22	2.6				2.1		
24	2.6				2.1		
26	2.6				2.1		
28	2.6				2.1		
30	2.6				2.1		
32	2.6				2.1		
34	2.6	2.1			2.1		
36	2.6	2.1			2.1	1.9	
38	2.6	2.1			2.1	1.9	
40	2.5	2.1			2.1	1.9	
42	2.4	2.1			2.1	1.9	
44	2.4	2	1.7		2.1	1.9	
46	2.3	2	1.7		2.1	1.9	1.6
48	2.3	1.9	1.7		2.1	1.9	1.6
50	2.2	1.9	1.7		2.1	1.8	1.6
52	2.1	1.9	1.6		2.1	1.8	1.6
54	2.1	1.8	1.6		2	1.8	1.6
56	2.1	1.8	1.5		2	1.7	1.6
58	2	1.8	1.5		1.9	1.7	1.6
60	2	1.7	1.5		1.9	1.7	1.6
62	1.9	1.7	1.5		1.8	1.6	1.6
64	1.9	1.7	1.5		1.8	1.6	1.6
66	1.8	1.6	1.5		1.7	1.6	1.6
68	1.8	1.6	1.5		1.6	1.6	1.5
70	1.7	1.6	1.5		1.5	1.6	1.5
72	1.7	1.6	1.5		1.4	1.5	1.5
74	1.6	1.5	1.5		1.3	1.5	1.5
76	1.6	1.5	1.5		1.2	1.4	1.4
78	1.5	1.5	1.5		1.1	1.3	1.4
80	1.3	1.5	1.5		1	1.2	1.3
82	1	1.5	1.5			1.1	1.3
84		1.3	1.5			1	1.1
86		1.1	1.1				1
88							
ブーム伸張率 (%)		92			100		
		92			100		
		92			100		
		92			100		
		92			100		

TAB 151333/151340/151347



■油圧チルトジブ(ブームエクステンション付) 定格総荷重表

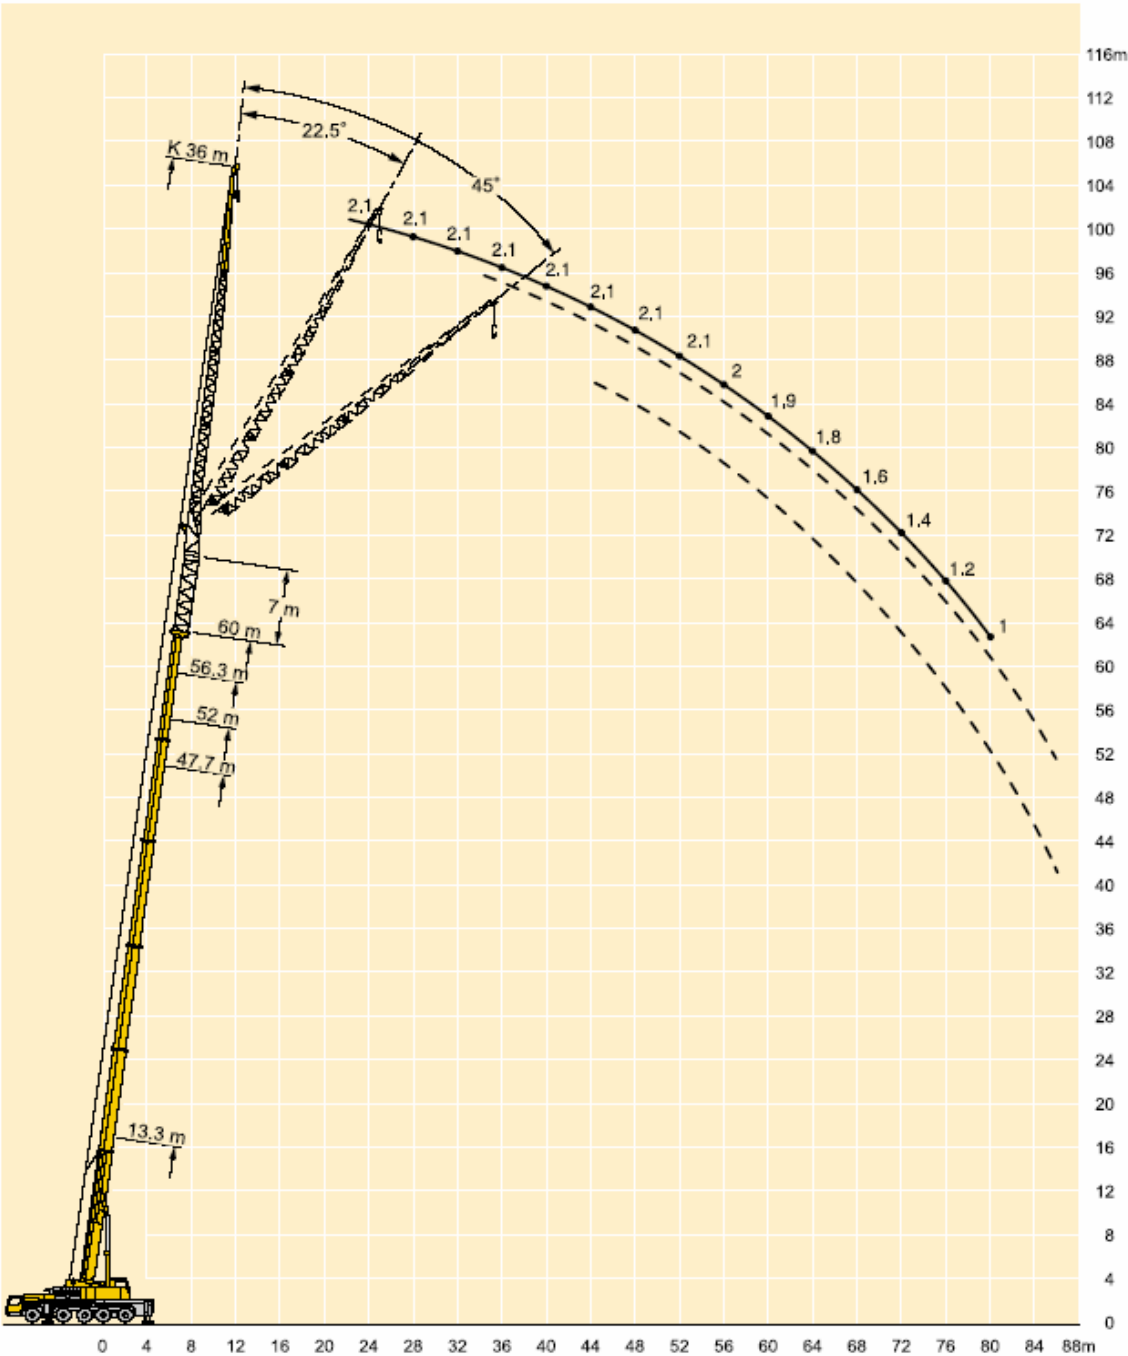

- 注意**
- 1, 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの操作には十分気をつけてください。
地盤の強度、地震による影響。
作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等。
 - 2, 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
 - 3, 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
 - 4, メインブームの定格総荷重は油圧チルトジブを取り除いた状態の値です。
 - 5, 135/152トンを超える定格総荷重の場合は、追加ブーリーブロック/特殊吊装置が必要です。




オールテレーン 220Ton吊

カウンターウエイト

LTM 1220NX-2

■カウンターウエイト

単位:mm

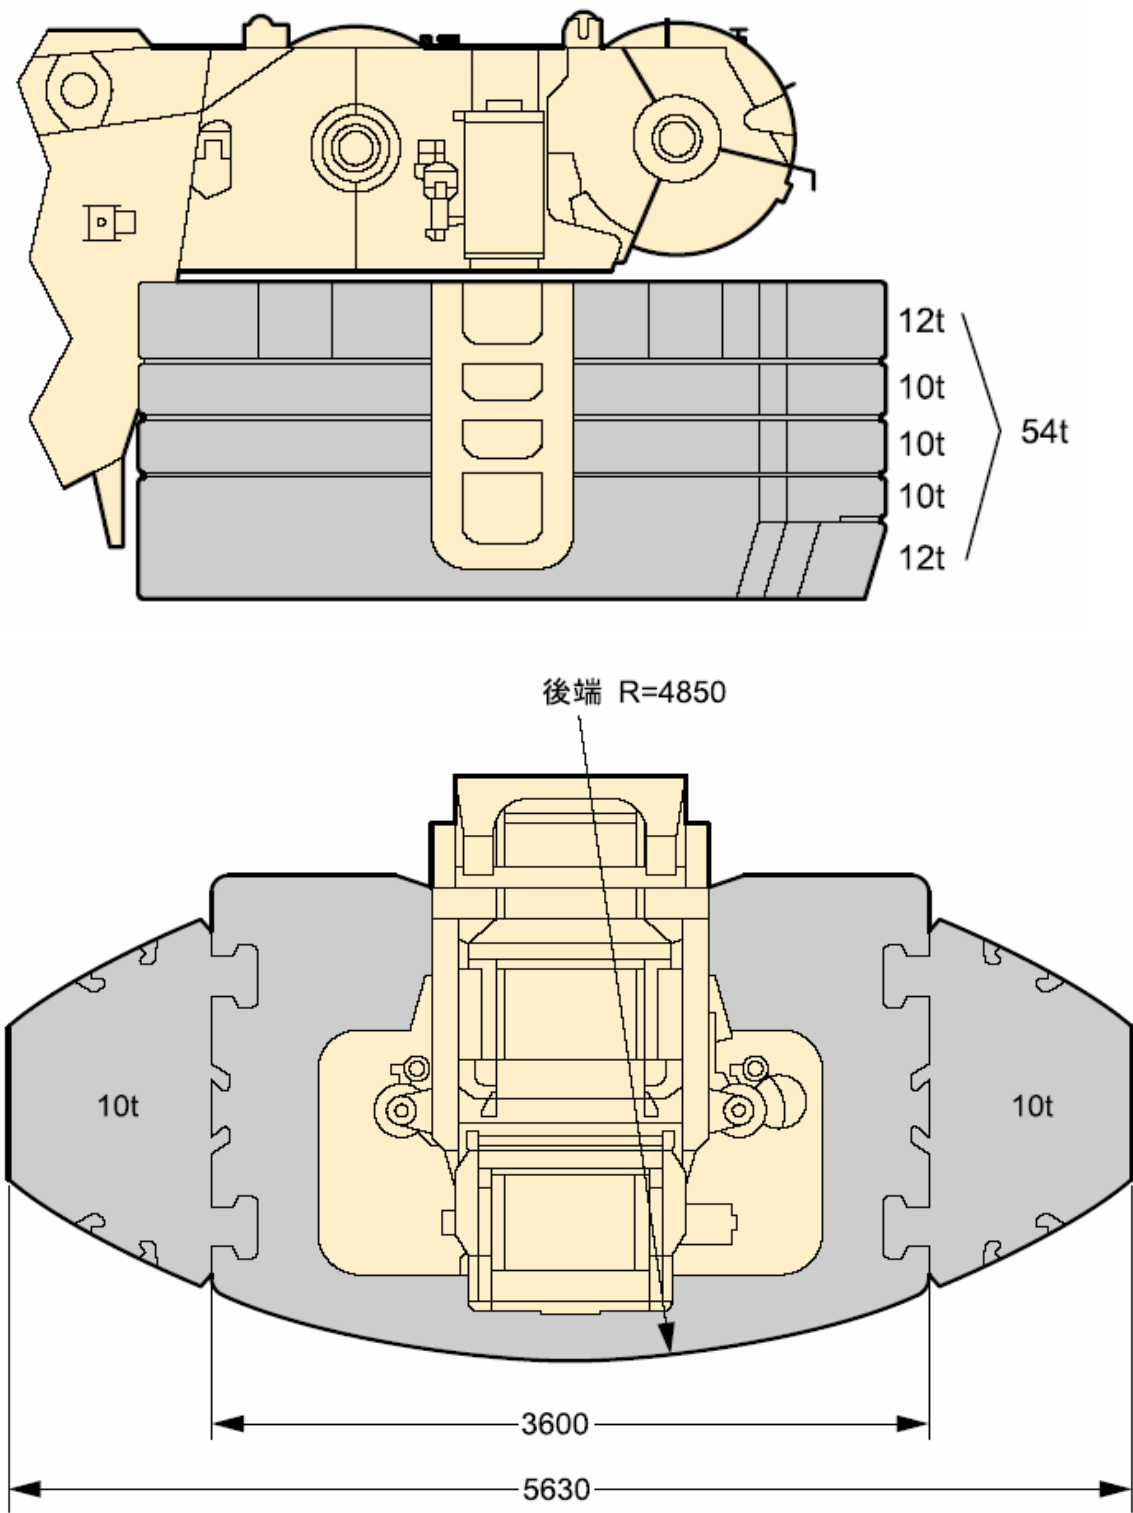

本性能表のデータに基づいて生じた損害等について一切の責任を負うものではないことをご承知の上でお取扱いください。


澤田運輸建設株式会社




オールテレーン 220Ton吊 走行軌跡図(リアステアリング操作時)

LTM 1220NX-2

■ 走行軌跡図(リアステアリング操作時)

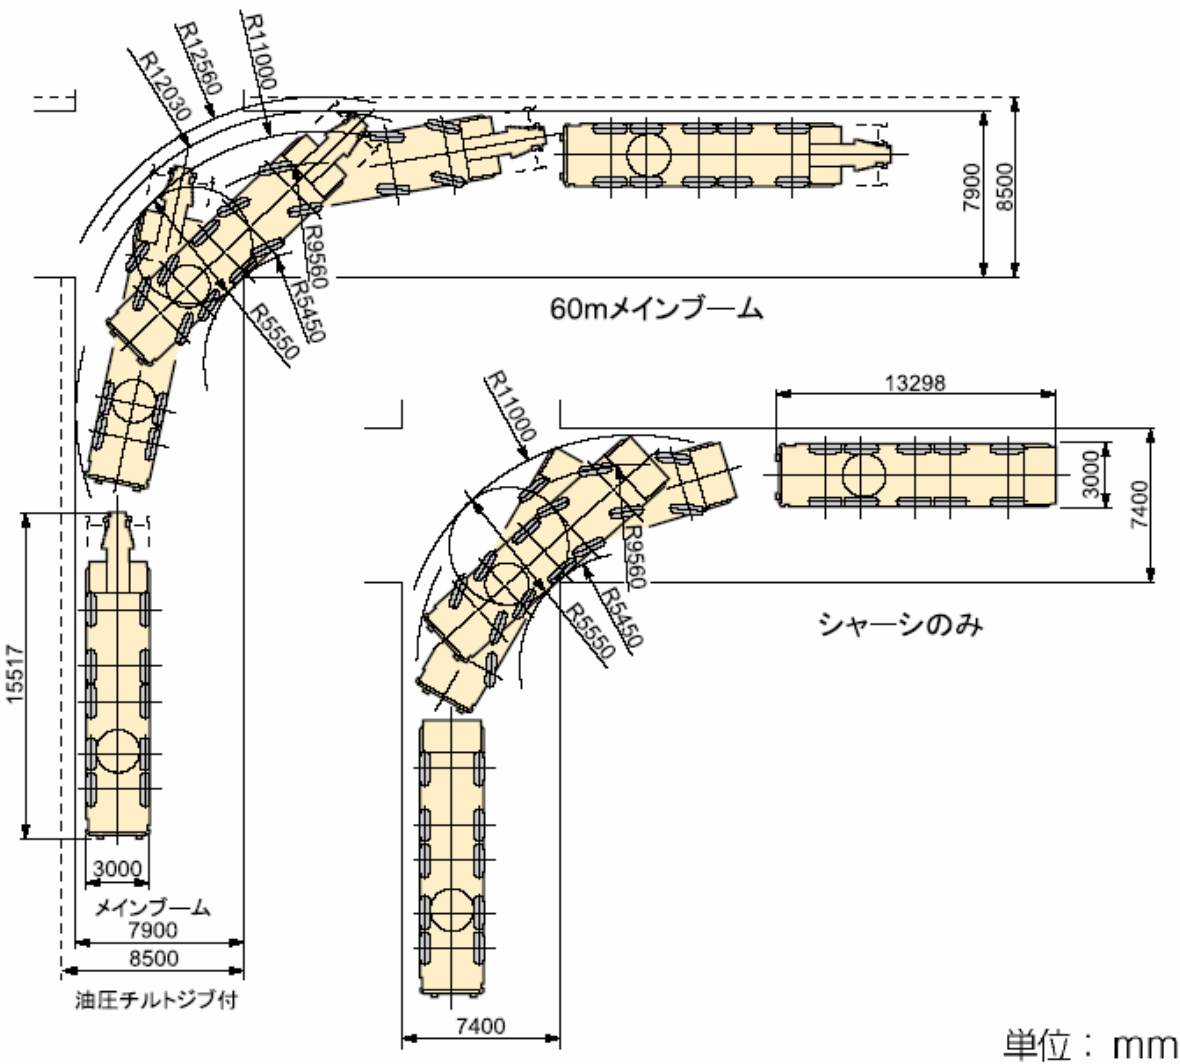

■ 駆動部

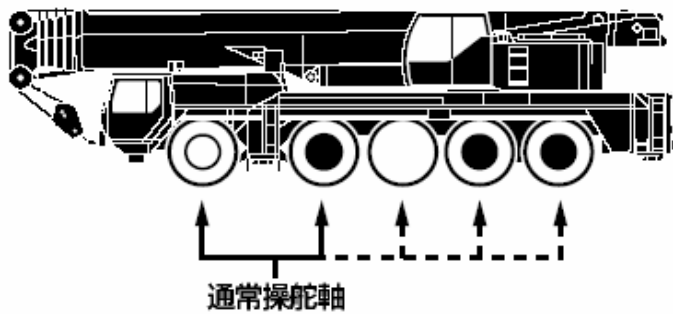

第3、4、5軸は、第1、2軸と独立して操舵可能。(リアステアリング操作)

30km/h以下：1、2軸及び、3、4、5軸が電氣的に操舵。

30km/h以上：3、4軸が直進に固定。

60km/h以上：さらに5軸が直進に国定。

ただし、状況により1、2、3軸が同方向、4、5軸が反対方向に操舵も可能。



駆動軸：常時駆動します。




駆動軸：ラフロード走行時に前輪駆動として使用します。(オプション設定)

本機は、公道を走行する場合、メインブームおよびカウンターウェイトをはずし、走行しなければなりません。

LTM 1220NX-2

外觀寸法

单位: mm



澤田運輸建設株式会社