



MANISCOPIC

MT 1740 SLT & SLT ULTRA

- Hubhöhe : 16.65 m
- Nennt Tragkraft : 4000 kg
- Max. Reichweite : 12.35 m
- Wandlergetriebe
- Hydraulische Stabilisatoren
- Niveaueausgleich





MT 1740 SLT/SLT ULTRA

 **Tragkraft**4000 kg
bei 500 mm LSpA :
Kipplast bei maximaler Reichweite980 kg
Leistung an Schaufelzähnen
nach ISO 8313 Reißkraft.....8900 daN

 **Hubhöhe** :16.65 m
Dauer : mit/ohne Hublast (s)
Heben15/16
Senken10/9
Simultanausfahren 1. und 2. Teleskop21.8/24.4
Ausfahren 3. Teleskop.....10.4/11.5
Simultaneinfahren 1. und 2. Teleskop17.7/17.4
Einfahren 3. Teleskop.....9.7/8.7
Dauer (s)
Ankippen.....5.3
Auskippen6.6

 **Bereifung**
440/80-24 T37 158 B

 **Gabelzinken (mm)**
Länge1200
Breite x Stärke125 X 50
Abstand der Gabelzinken max.....1040
Neigung des Gabelträgers.....124°

 **Ölbadlamellenbremse mit hydraulischem Bremskraftverstärker auf 4 Räder wirkend**

 **Motor PERKINS**
Typ 1104C.44 Turbo
4 Zylinder - Hubraum4400 cm³
Leistung (nach ISO/TR 14396).....100 PS/74.5 kw
Max. Drehmoment.....412 Nm bei 1400 rpm
Direkte Einspritzung
Wassergekühlt






 **Wandlergetriebe**
Hydraulischer Fahrtrichtungsschalter
4 Vorwärts - und Rückwärtsgänge
Fahrgeschwindigkeit max.25 km/h
(in TUV - Version20 km/h)

 **Hydraulik**
Heben/Neigen
Zahnradpumpe :260 bar/196 l/mn
Lenkung :
Lastabhängiger Ölmengenteiler für Lenkung und Bremsen

 **Behälter/Inhalt**
Kühlsystem18.5 l.
Motoröl11 l.
Hydrauliköl175 l.
Getriebeöl16 l.
Kraftstoff.....135 l.

 **Eigengewicht (mit Gabeln)**11 220 kg
Breite2.42 m
Bauhöhe2.59 m
Wenderadius (Außenkante Räder)4.15 m
Länge5.96 m
Bodenfreiheit0.50 m
Zugkraft9800 daN

nach
Norm
1459
Zusatz B

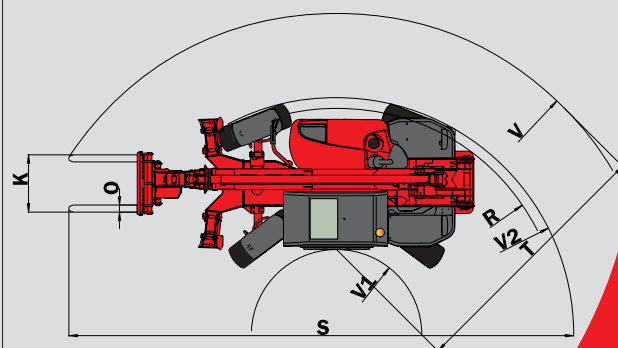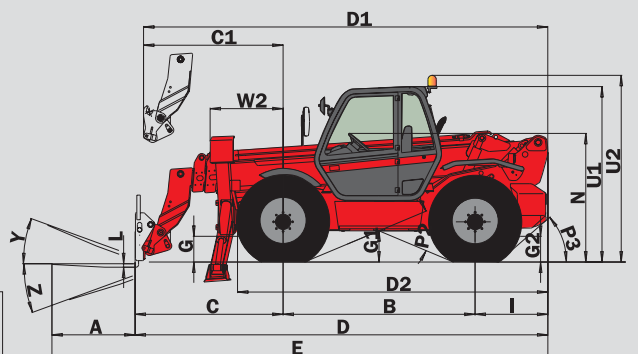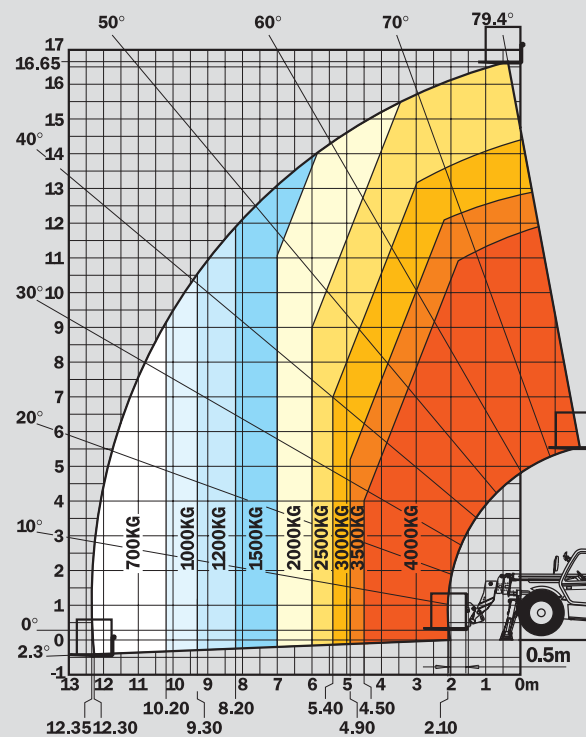

A	1200
B	2770
C	2135
C1	2045
D	5955
D1	5865
D2	4435
E	7155
F	1990
F1	1990
G	500
G1	495
G2	500
G3	290
H	7°
H1	7°
I	1050
J	950
K	1040
L	50
N	1880
O	125
P2	45.5°
P3	50°
R	3935
S	8870
T	4665
U1	2590
U2	2770
V	5750
V1	1470
V2	4150
W	2425
W1	3820
W2	1050
W3	2350
Y	12°
Z	112°

mm



Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.
Die in der vorliegenden Broschüre vorgestellten MANITOU - Maschinen können mit Zusatzgeräten ausgestattet werden.
PATENTS FR 93 14367 - EP 0 656 315 US PENDING



Deutschland und Österreich :
MANITOU DEUTSCHLAND GmbH
61239 OBER-MÖRLEN ☎ 06002 - 9199 - 0
Andere Länder : MANITOU B.F. S.A.
44158 ANCENIS cedex - FRANKREICH ☎ 33 2 40 09 10 11
www.manitou.com