




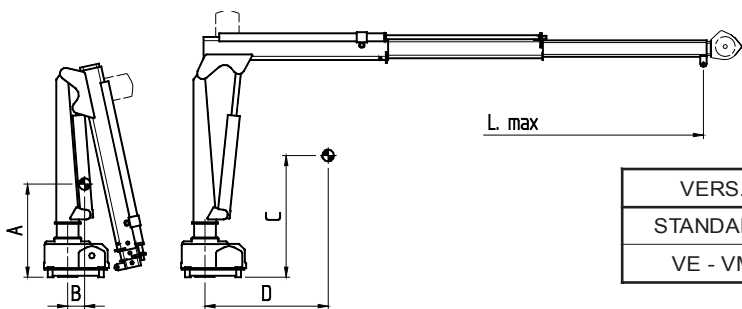

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET
M50.2H ERH

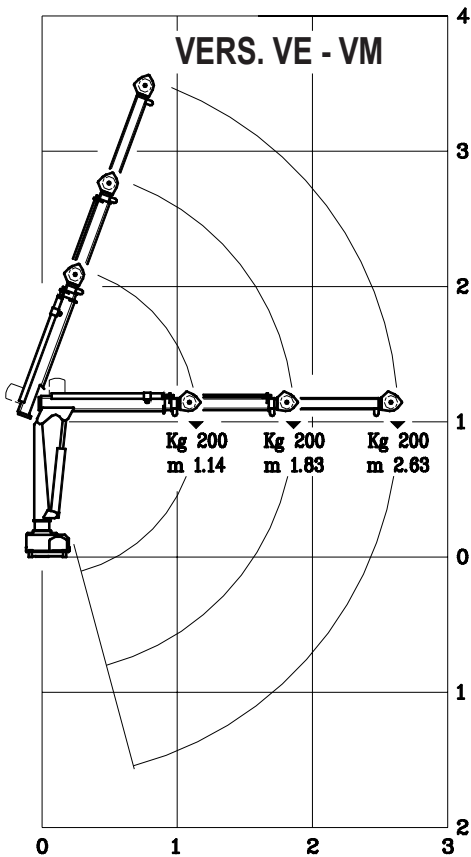

DIAGRAMMI DI CARICO - LOAD CHARTS

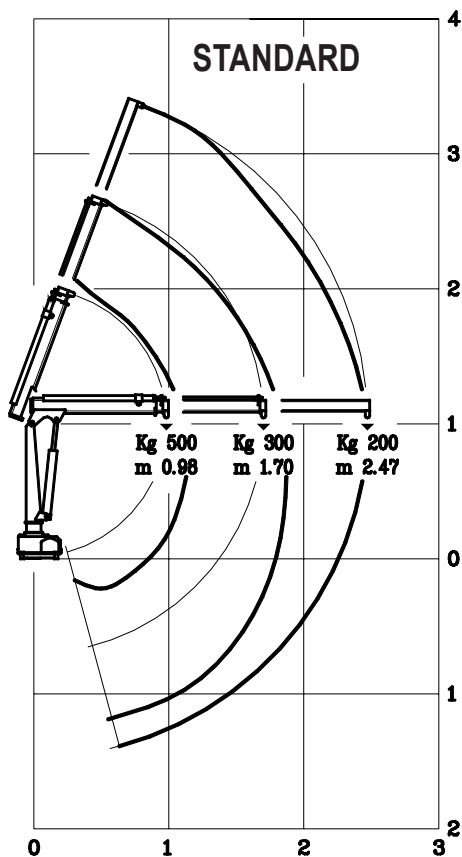

BARICENTRO
CENTRE OF GRAVITY

VERS.	A	B	C	D	L. max
STANDARD	370	90	580	400	2470
VE - VM	410	110	650	450	2630

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

CAPACITA' DI SOLLEVAMENTO M CRANE RATING	KNm	5.0
NUMERO SFILI (IDRAULICO, MECCANICO) EXTENSION NUMBER (HYDRAULIC, MECHANICAL)	N°	1H + 1M
MAX. ALTEZZA DALLA BASE MAX HEIGHT FROM THE BASE	m	3.40
MAX. INCLINAZIONE MAX. ANGLE SLOPE	°	4°
PRESSIONE MAX. D'ESERCIZIO MAX. WORKING PRESSURE	Bar	170
PESO GRU BASE BASIC CRANE WEIGHT	Kg	85
PESO GRU CON KIT STABILIZZATORE CRANE WEIGHT WITH STABILIZER KIT	Kg	105
TENSIONE D'ALIMENTAZIONE VOLTAGE RATING	V	12
ASSORBIMENTO MASSIMO MOTORE ELETTRICO MAX. ELECTRICAL MOTOR ABSORPTION	A	100
ANGOLO DI ROTAZIONE MAX. MAX. SLEWING ANGLE	°	330

TEMPI DI FUNZIONAMENTO - OPERATING TIMES		
SOLLEVAMENTO LIFTING	Sec	30
DISCESA LOWERING	Sec	20
USCITA EXTENSION OUT	Sec	15
RIENTRO EXTENSION IN	Sec	12
ROTAZIONE 180° SLEWING 180°	Sec	22




Next Hydraulics



Cod.: MP.0.153_I_GB
Rev.: 1




DIMENSIONI - DIMENSIONS

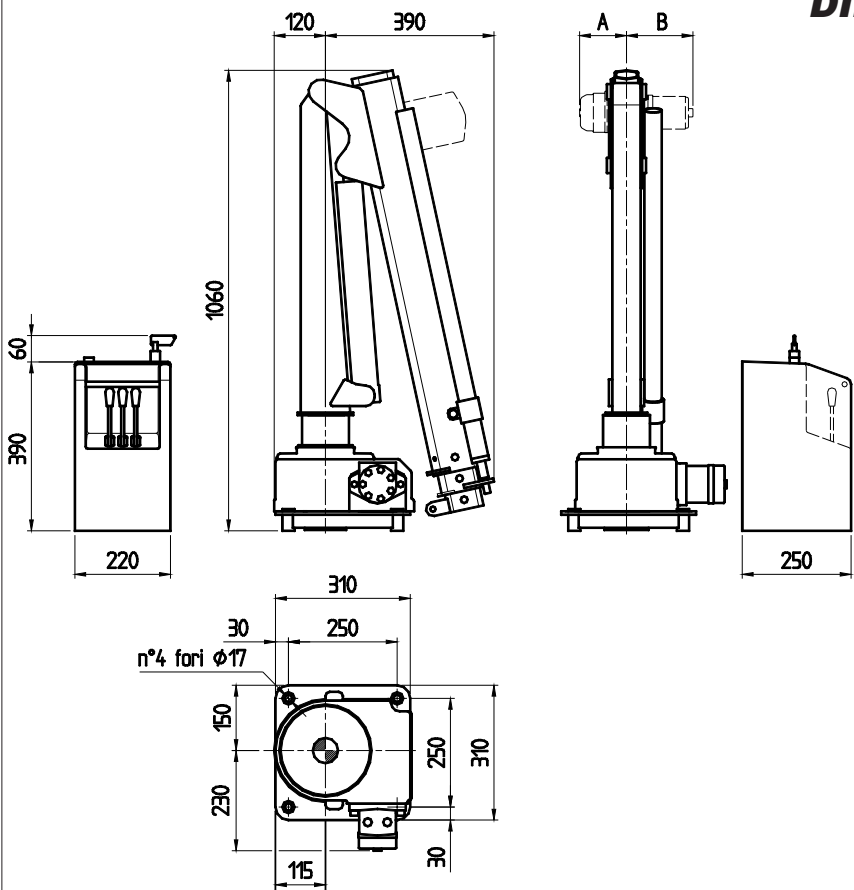






INGOMBRI ARGANO WINCH OVERALL DIMENSIONS					
TIPO	A	B	C	D	E
VE	110	160	1180	280	1340
VM	60	210	1160	265	1360

DIMENSIONI KIT
STABILIZZATORE

STABILIZER KIT
DIMENSIONS

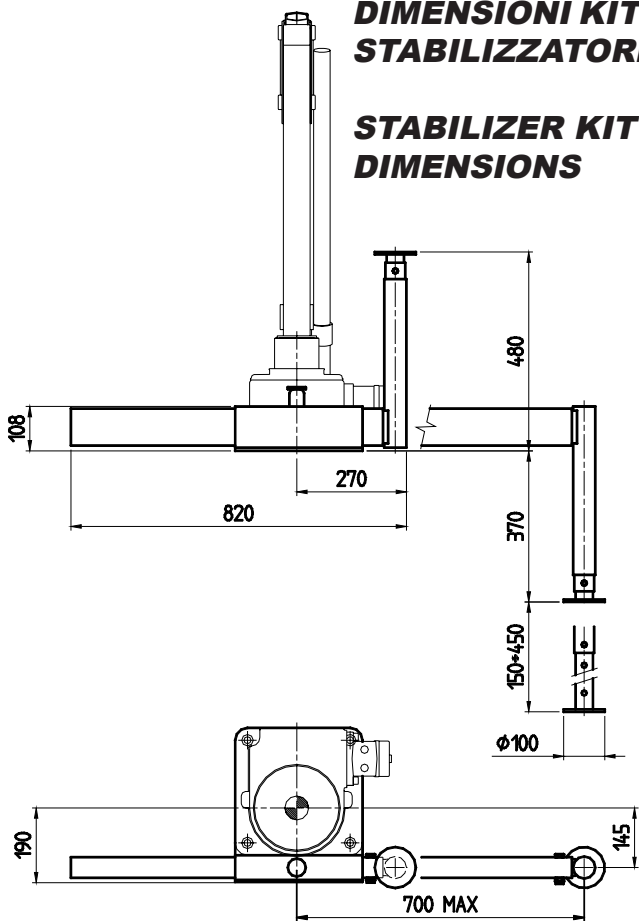

ACCESSORI - OPTIONALS

☐	VE	ARGANO ELETTRICO ELECTRIC WINCH		kg 13
☐	VM	ARGANO MANUALE MANUAL WINCH		kg 12
☐	PS	KIT PIEDE STABILIZZATORE EXTENDABLE STABILIZER KIT		kg 20
☐	AC	ATTACCO ARRETRAMENTO CARICO LOAD BACKING ATTACHEMENT		kg 1.7
☐	FR	PIASTRA STAFFAGGIO RAPIDO QUICK FITTING KIT		kg 10
☐	CP	CONTROPIASTRA DI STAFFAGGIO BASE COUNTER FLANGE		kg 6