




[ 32 ] <sup>PM</sup>

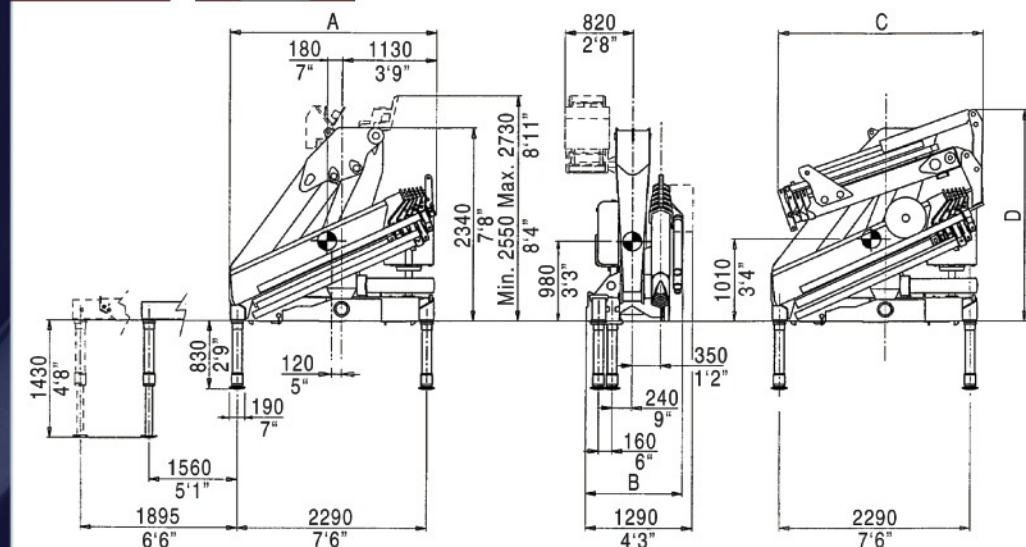

Trucking crane combination  
Acoplamiento grúa con vehículo

|          |    |
|----------|----|
| PTT/GVW  | 32 |
| 26.0 ton |    |
| 32.0 ton |    |
| 44.0 ton |    |

4 outriggers  
4 gatos de apoyo



PTT: G.V.W. - Peso total del vehículo

|        | 32022 | 32023 | 32024 | 32025 | 32026 | 32024+J62 | 32024+J63 | 32025+J62 | 32025+J63 | 32026+J12L | 32026+J53L |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| A (mm) | 2490  | 2490  | 2490  | 2490  | 2500  | 2500      | 2500      | 2500      | 2500      | 2650       | 2650       |
| A (ft) | 8'2"  | 8'2"  | 8'2"  | 8'2"  | 8'2"  | 8'2"      | 8'2"      | 8'2"      | 8'2"      | 8'8"       | 8'8"       |
| B (ft) | 10'50 | 10'50 | 10'50 | 11'70 | 11'70 | 2540      | 2540      | 2550      | 2550      | 2340       | 2490       |
| B (ft) | 3'5"  | 3'5"  | 3'5"  | 3'10" | 3'10" | 8'4"      | 8'4"      | 8'4"      | 8'4"      | 7'8"       | 8'1"       |

|                                                                               | 32022    | 32023  | 32024  | 32025  | 32026  | 32024+J62 | 32024+J63 | 32025+J62 | 32025+J63 | 32026+J12L | 32026+J53L |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| <b>Maximum lifting moment</b><br>Momento del elevación máxima                 | ft lbs   | 226210 | 216450 | 206860 | 192040 | 188780    | -         | -         | -         | -          | -          |
| <b>Maximum hydraulic reach</b><br>Alcance hidráulico                          |          |        |        |        |        |           |           |           |           |            |            |
| horizontal - horizontal                                                       | ft       | 27'3"  | 33'4"  | 39'1"  | 46'3"  | 52'10"    | 56'9"     | 62'4"     | 63'8"     | 69'3"      | 77'11"     |
| vertical - vertical                                                           | ft       | 38'5"  | 44'5"  | 50'10" | 57'1"  | 63'12"    | 67'11"    | 73'6"     | 74'4"     | 79'7"      | 89'1"      |
| <b>Maximum reach with manual extensions</b><br>Alcance con prolongas manuales |          |        |        |        |        |           |           |           |           |            |            |
| horizontal - horizontal                                                       | ft       | -      | -      | 63'8"  | 70'6"  | 71'2"     | 73'4"     | 73'4"     | 80'5"     | 80'5"      | 74'10"     |
| vertical - vertical                                                           | ft       | -      | -      | 75'6"  | 81'0"  | 82'8"     | 81'4"     | 81'4"     | 87'9"     | 87'9"      | 87'9"      |
| <b>Hydraulic system - Sistema hidráulico</b>                                  |          |        |        |        |        |           |           |           |           |            |            |
| recommended oil flow - caudal requerido                                       | gals/min | 12     | 12     | 12     | 12     | 12        | 12        | 12        | 12        | 12         | 12         |
| rated pressure - presión máxima                                               | Psi      | 3990   | 3990   | 3920   | 3920   | 3770      | 3920      | 3920      | 3920      | 3920       | 3770       |
| tank capacity - capacidad del depósito de aceite                              | Gals     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40        | 40        | 40        | 40        | 40         | 40         |
| <b>Slewing system - Sistema de giro</b>                                       |          |        |        |        |        |           |           |           |           |            |            |
| slewing angle - ángulo de giro                                                | °        | 410    | 410    | 410    | 410    | 410       | 410       | 410       | 410       | 410        | 410        |
| slewing moment - momento de giro                                              | ft lbs   | 28030  | 28030  | 28030  | 28030  | 28030     | 28030     | 28030     | 28030     | 28030      | 28030      |
| max. working heel - inclinación máxima de trabajo                             | %(°)     | 8,7(5) | 8,7(5) | 8,7(5) | 8,7(5) | 8,7(5)    | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          |
| <b>Standard crane weight - Peso de la grúa est.</b>                           |          |        |        |        |        |           |           |           |           |            |            |
| Empty oil tank - depósito de aceite vacío                                     | lbs      | 7275   | 7606   | 7915   | 8220   | 8510      | 9149      | 9392      | 9485      | 9700       | 9171       |
| <b>LC version - LC version</b>                                                |          |        |        |        |        |           |           |           |           |            |            |
| Empty oil tank - depósito de aceite vacío                                     | lbs      | 7584   | 7915   | 8223   | 8532   | 8818      | -         | -         | -         | -          | -          |

All PM Cranes are covered by international insurance policy for civil liability third party.

Todas las grúas PM cuentan con una póliza de seguros internacional contra las responsabilidades civiles hacia terceros.

Technical data can be revised without prior notice. Reservado el derecho de modificaciones.

[ 32 ] <sup>PM</sup>



CLASSIC

bonifidesign.it

Cod. 836.639 ED. 107




[ elevate to the highest power ] <sup>pm</sup>

**[32] PM**

- Jib with 2 and 3 extensions on 4, 5 and 6 extension crane version.
- Jib con 2 y 3 extensiones en la grúa del model con 4, 5 y 6 extensiones.

- Up to 6 hydraulic extensions available.
- Disponible hasta 6 extensiones hidráulicas.

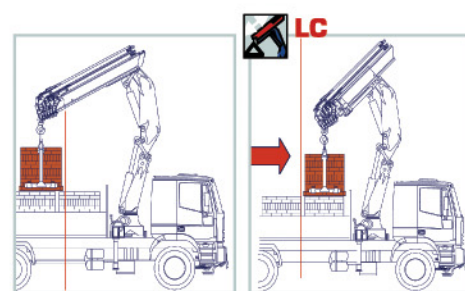

- PM crane in LC version, with first hydraulic retractable boom, optimizes the load positioning close to the column, and makes easy the placement of heavy and bulky loads.
- En la versión LC, el primero brazo serecoge hidráulicamente, así que permite de elevar, mover y también colocar material pesado y de grande tamaño cerca de la columna.

**EN12999**

IN ACCORDANCE TO THE EU SAFETY STANDARDS  
CONFORME CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD EU


- Manual extensions on crane and jib with LMU device (opt).
- Prolongas manuales sobre la grúa y antenas con dispositivo LMU (opt).

- Stabilizers with hydraulic extension, extendable up to 21'4" ft.
- Brazos estabilizadores con extensión hidráulica que ofrecen un alcance máximo de 6,5 m.

## ACCESSORIES - ACCESORIOS



Scanreco/Hetronic multifunction radio control.  
Radiocontrol multifunción Scanreco/Hetronic.

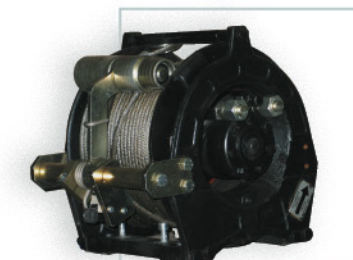

Hydraulic winches with a capacity ranging from 3530 lbs up to 4410 lbs on cranes  
Cabrestantes hidráulicos de 1600 kg a 2000 kg en grúa



Heat exchanger  
Cambiador de calor




Raised control station: maximum angle of visibility  
Puesto de maniobra en pie: máximo ángulo de visibilidad.

**[3]**

3 YEARS OF WARRANTY ON THE STRUCTURAL PARTS  
3 AÑOS DE GARANTÍA POR LAS PARTES ESTRUCTURALES

**PQS**

CERTIFIED PAINTING QUALITY SYSTEM  
SISTEMA DE BARNIZADO DE CALIDAD CERTIFICADA

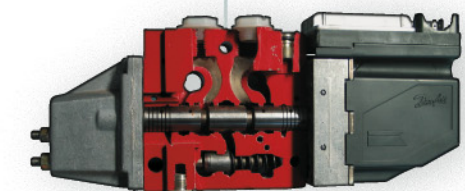

Danfoss proportional hydraulic control valve block.  
Distribuidor hidráulico proporcional Danfoss.



Activations powered by means of hose winder  
Activaciones alimentadas con arrolladores de tubos

**[IA]**

DECLARATION OF CONFORMITY OF THE MANUFACTURER  
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL PRODUCTOR



Slewing by rack  
Rotación con cremallera de giro



LC execution  
Configuración LC



Hydraulic outrigger booms  
Brazos estabilizadores a salida hidráulica











Extension sequence boom  
Salida secuencial de los brazos











Slewing valve  
Kit bloqueo de rotación

**CLASSIC**

**PM**

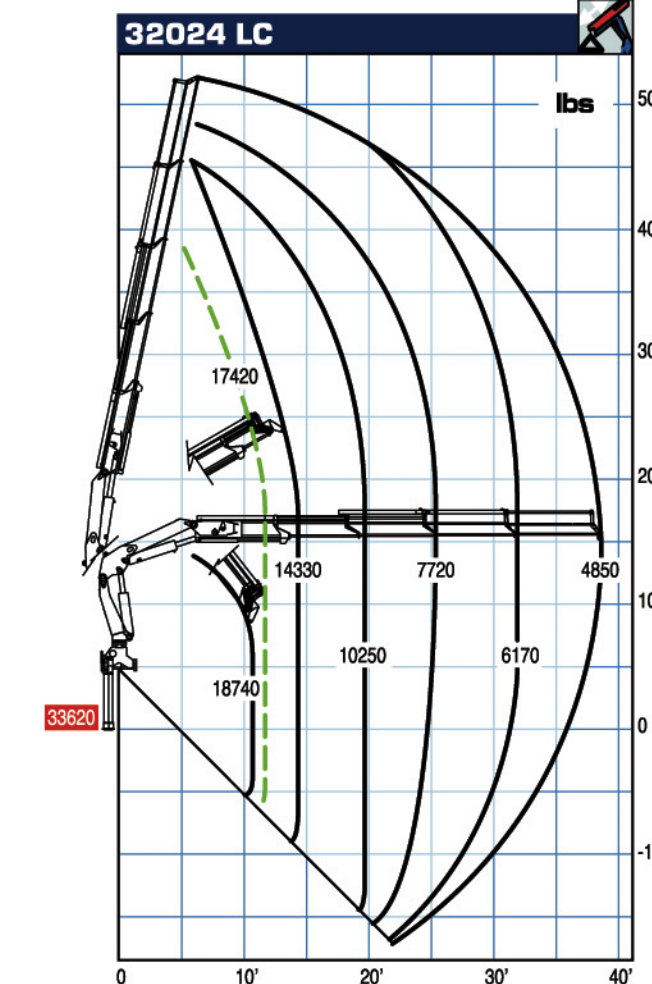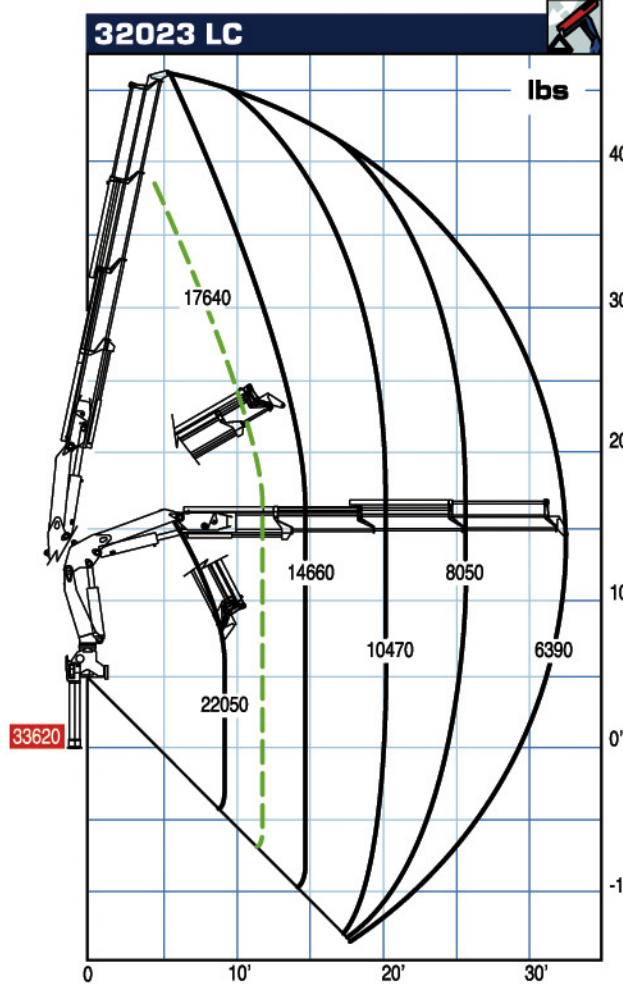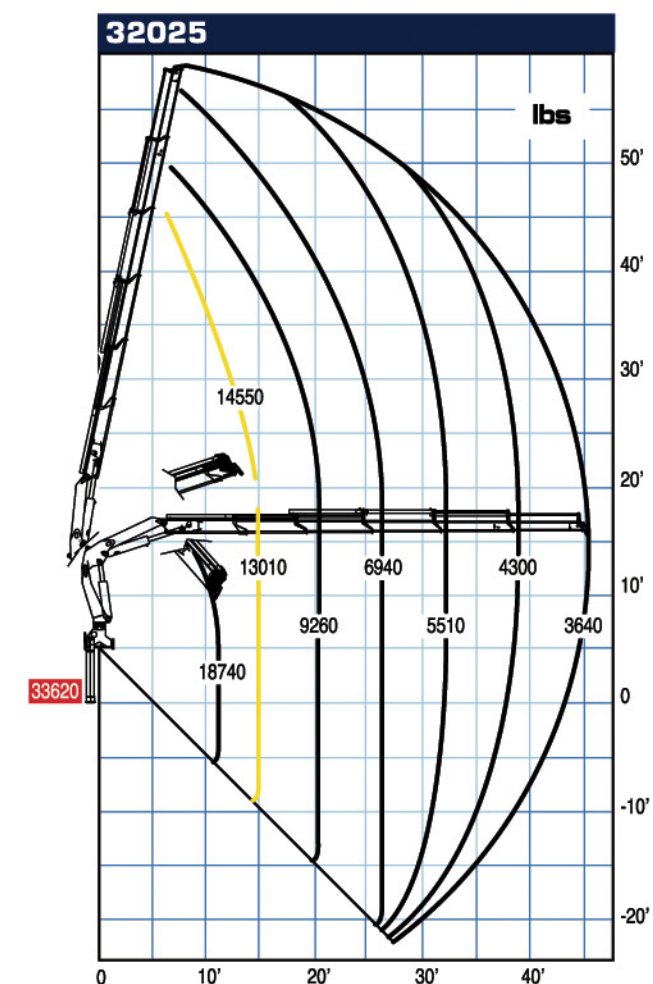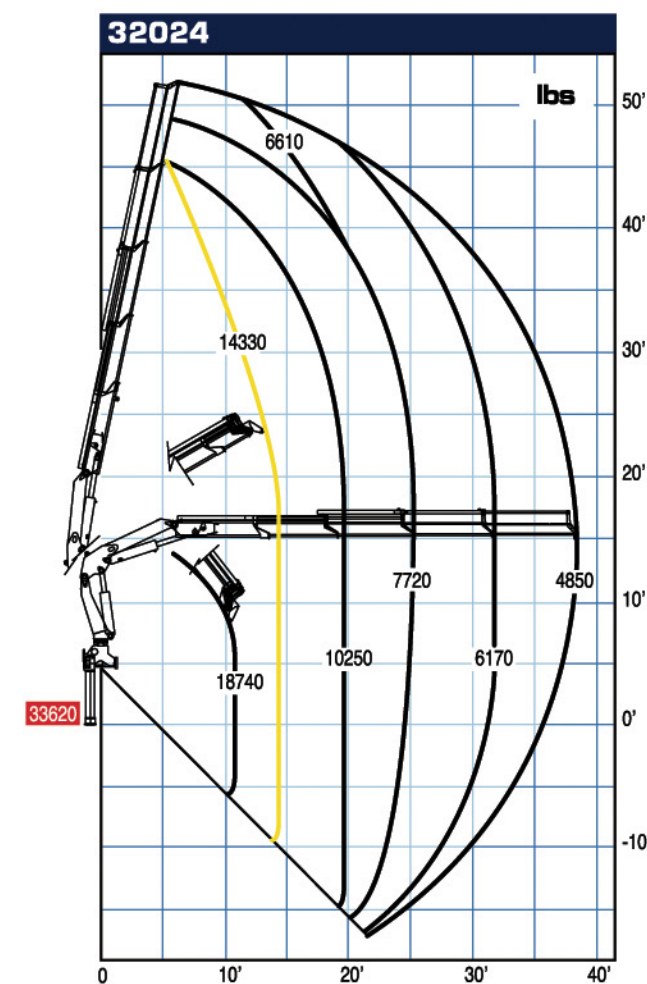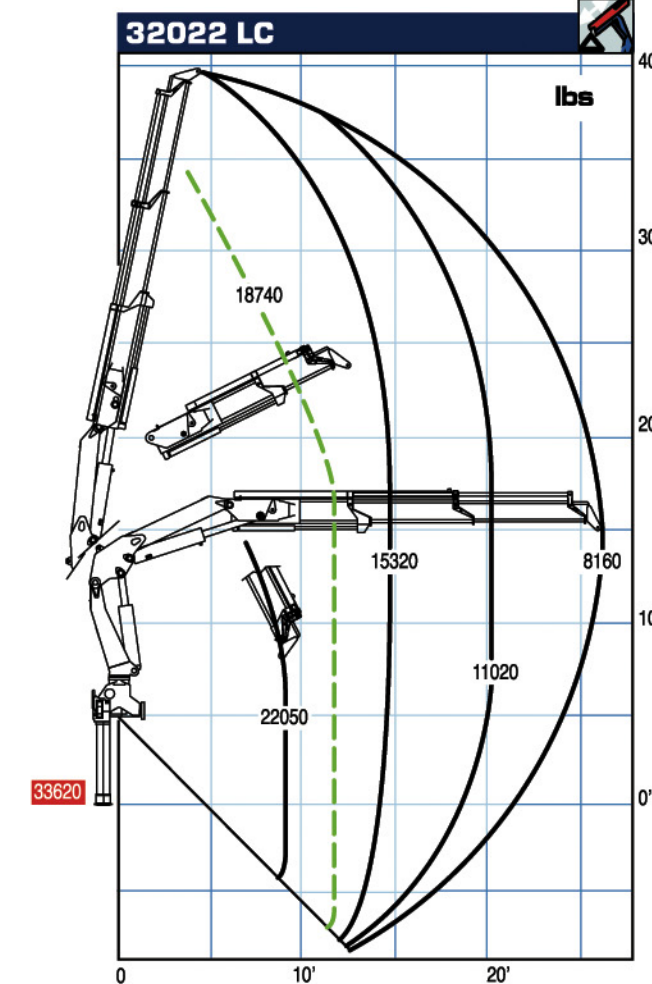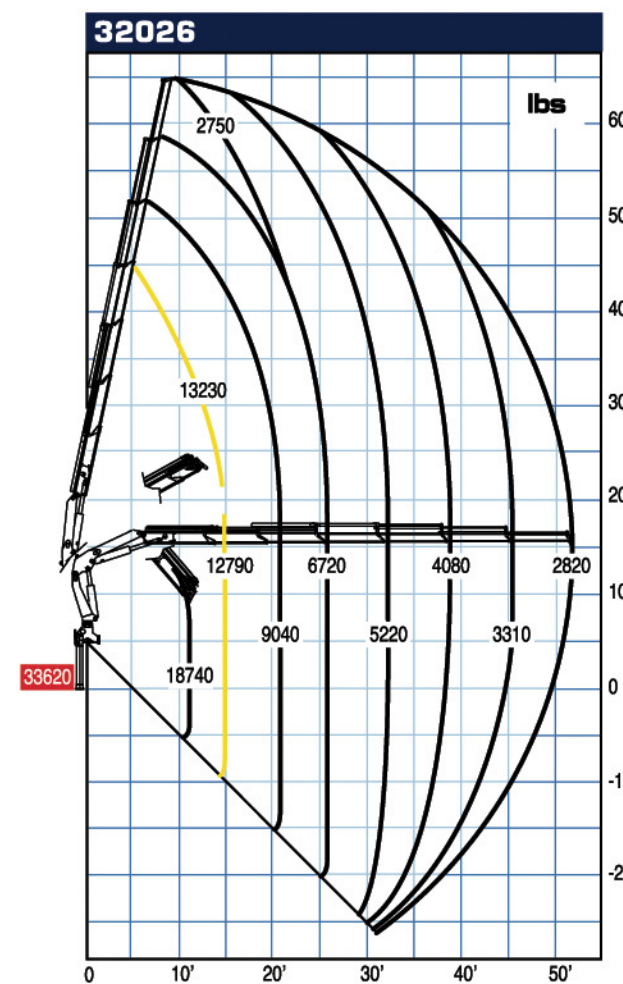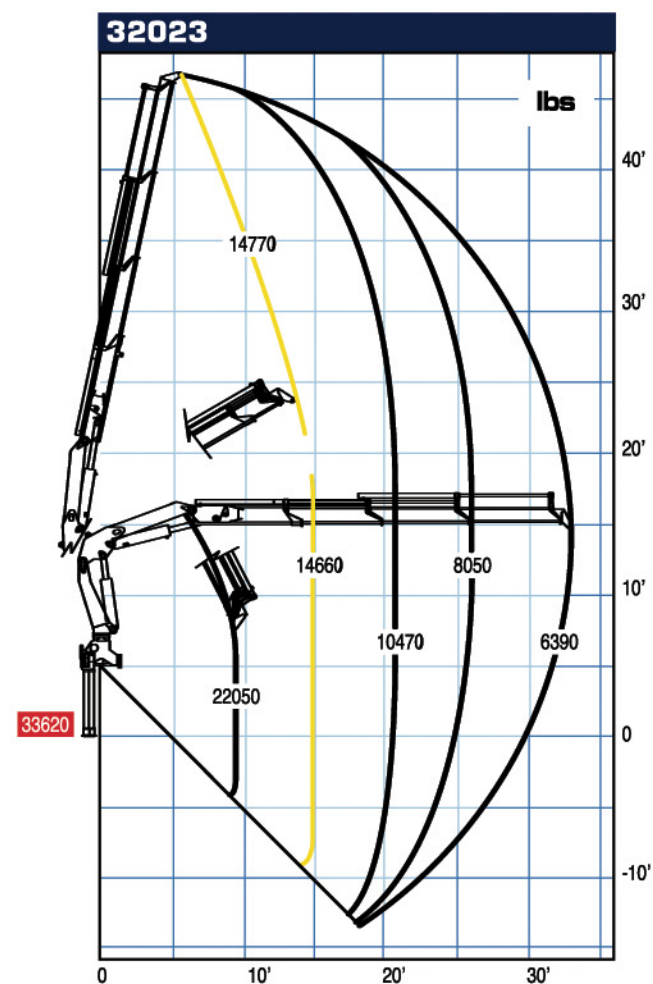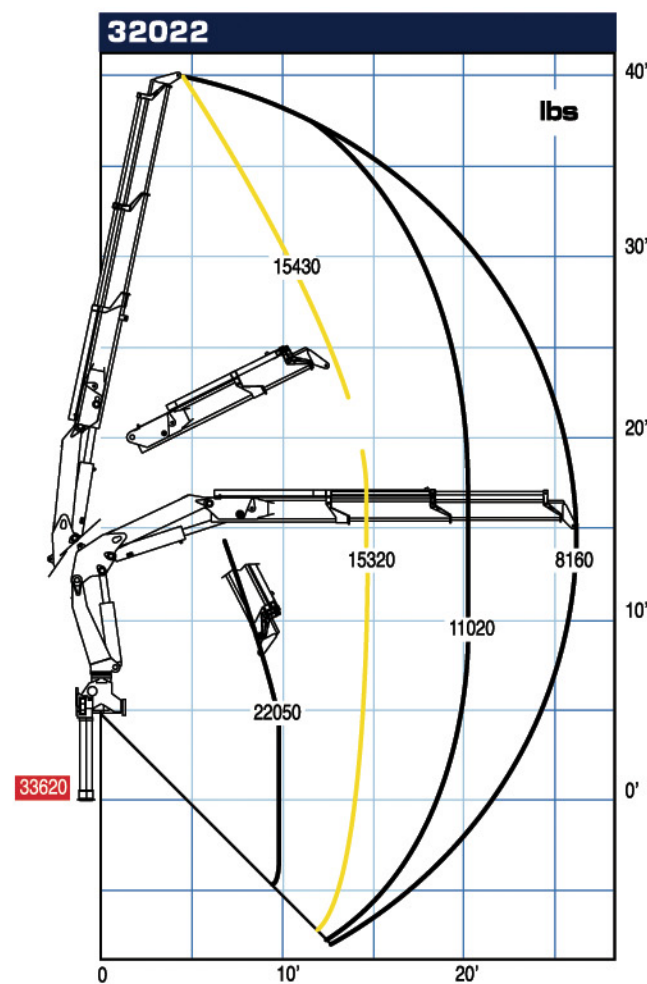


Max. capacity from horizontal to vertical - Capacidad máxima en posición vertical  
Max. nominal capacity with fixed hook - Capacidad máxima en el gancho fijo  
Only LC crane version - Solo con grúa en versión LC

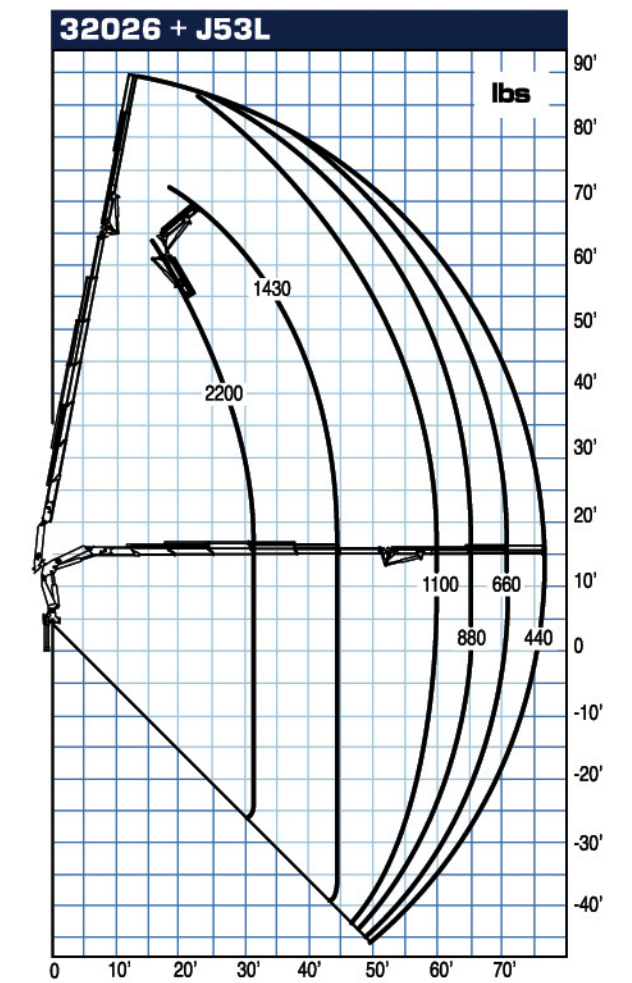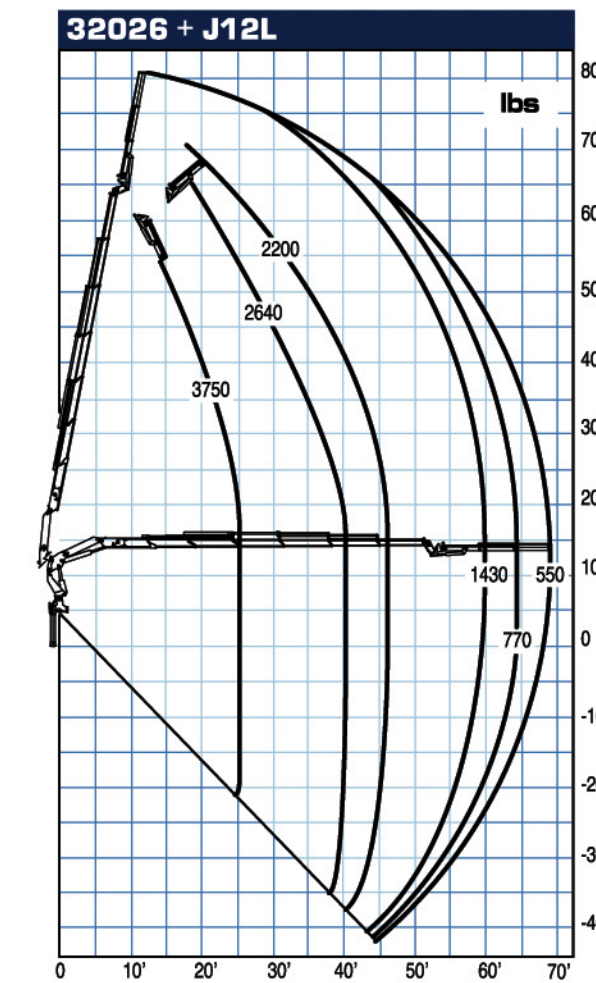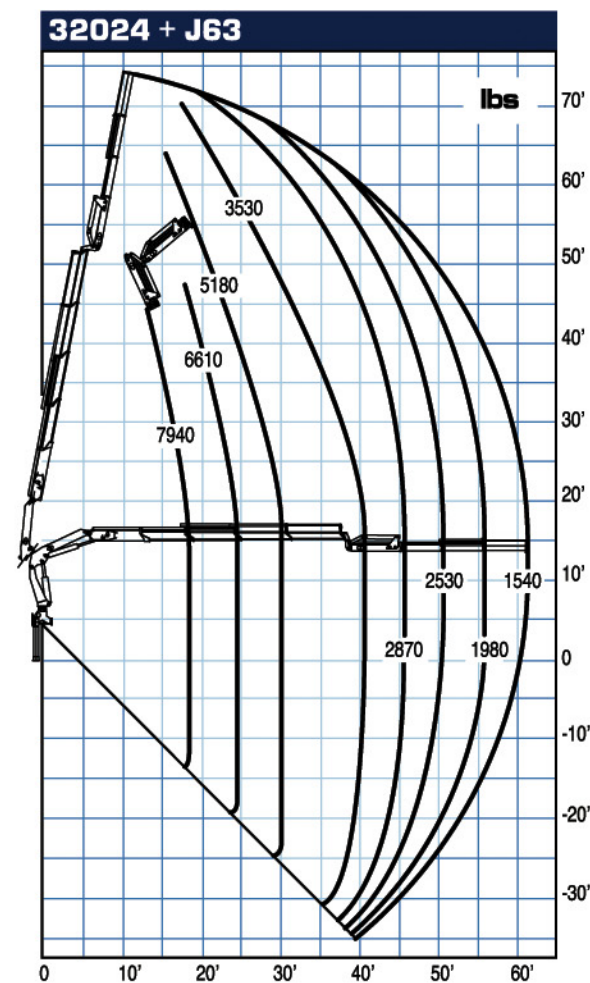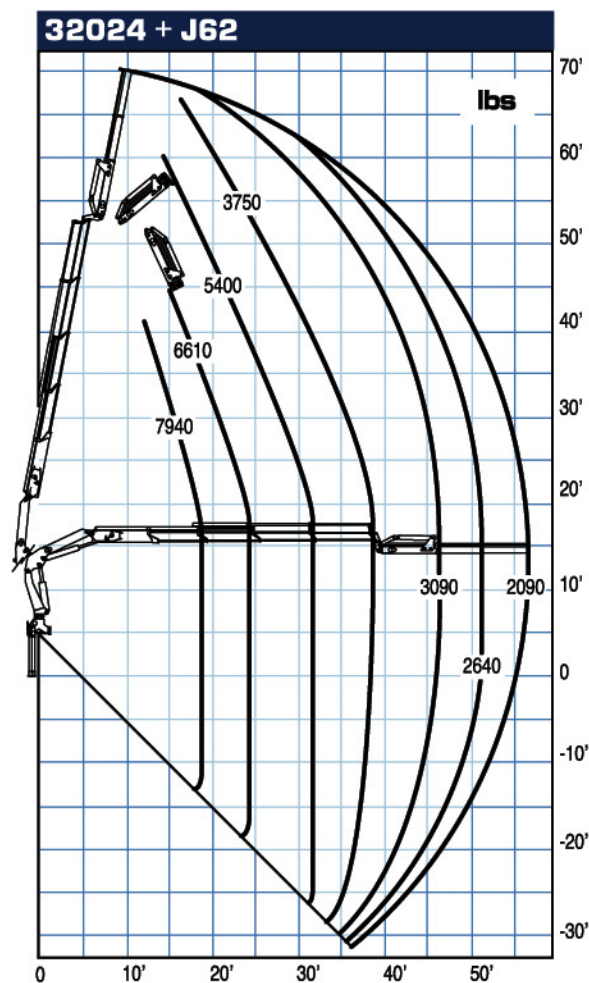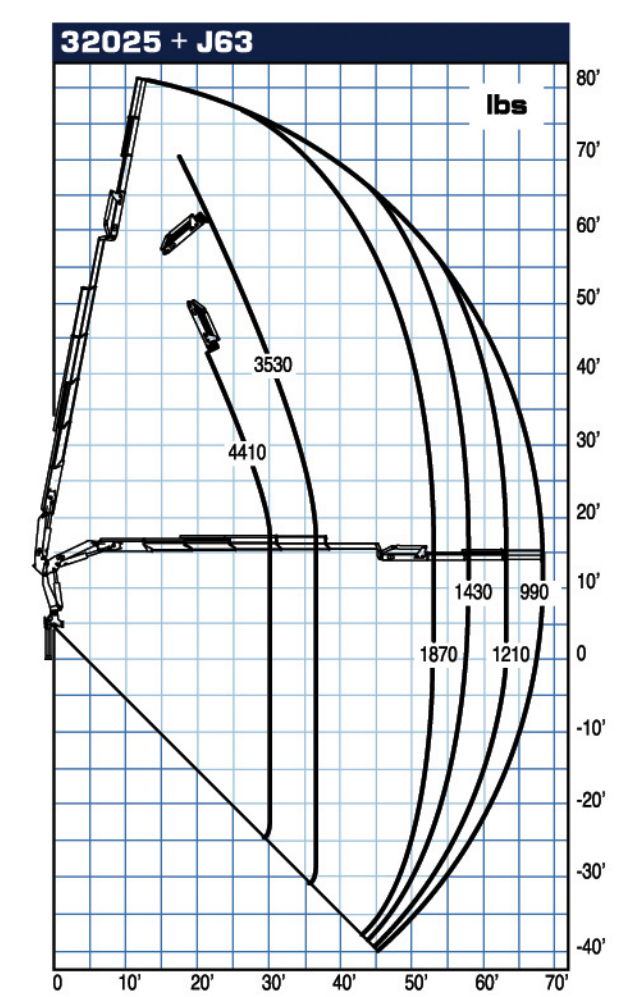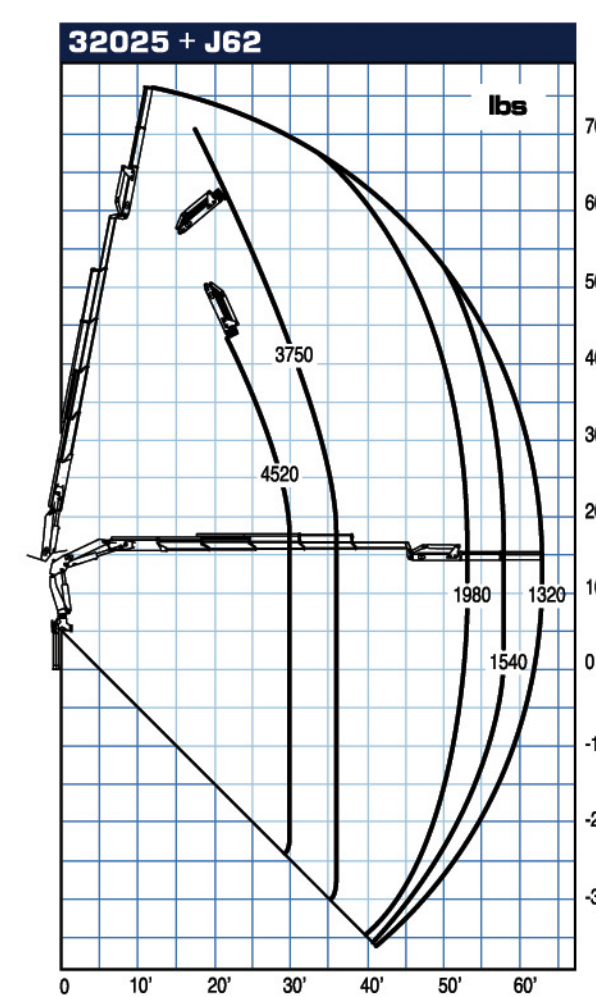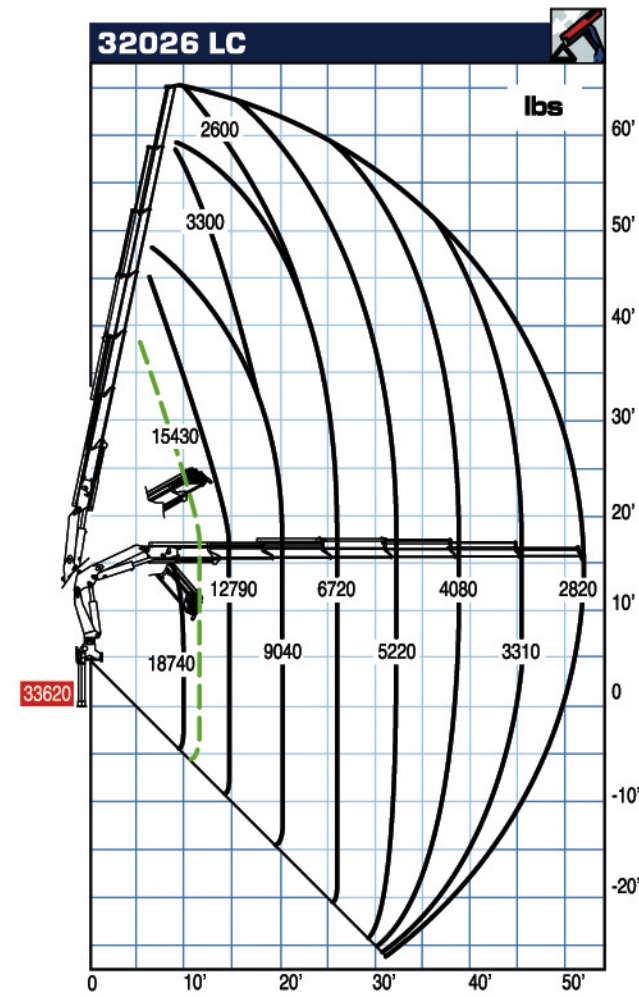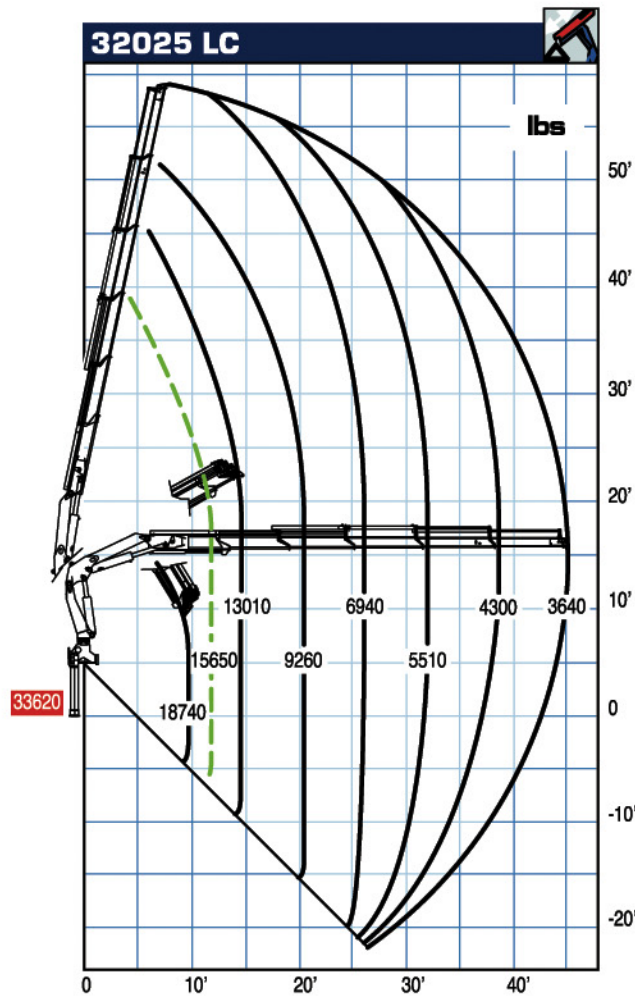


# [32][32]LC


## 32022




## 32023

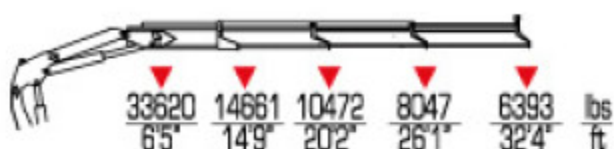

## 32024

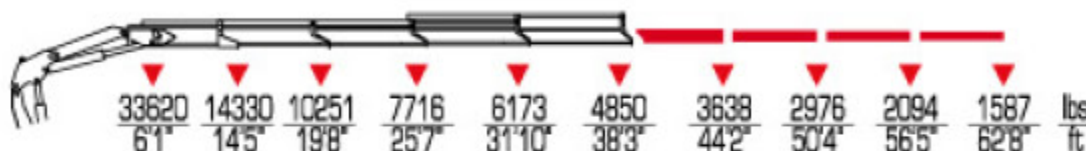

## 32025



## 32026



## 32024 + J62



## 32024 + J63



## 32025 + J62



## 32025 + J63



## 32026 + J12L



## 32026 + J53L



|              |  | ft lbs |  gals/min | Psi  |  | °   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 32022        |                                                                                     | 226210 | 12                                                                                           | 3990 |                                                                                      | 410 |
| 32023        |                                                                                     | 216450 | 12                                                                                           | 3990 |                                                                                      | 410 |
| 32024        |                                                                                     | 206860 | 12                                                                                           | 3920 |                                                                                      | 410 |
| 32025        |                                                                                     | 192040 | 12                                                                                           | 3920 |                                                                                      | 410 |
| 32026        |                                                                                     | 188780 | 12                                                                                           | 3770 |                                                                                      | 410 |
| 32024 + J62  |                                                                                     | -      | 12                                                                                           | 3920 |                                                                                      | 410 |
| 32024 + J63  |                                                                                     | -      | 12                                                                                           | 3920 |                                                                                      | 410 |
| 32025 + J62  |                                                                                     | -      | 12                                                                                           | 3920 |                                                                                      | 410 |
| 32025 + J63  |                                                                                     | -      | 12                                                                                           | 3920 |                                                                                      | 410 |
| 32026 + J12L |                                                                                     | -      | 12                                                                                           | 3770 |                                                                                      | 410 |
| 32026 + J53L |                                                                                     | -      | 12                                                                                           | 3770 |                                                                                      | 410 |

|              |  lbs | ST   | LC   |  |  |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 32022        | 7275                                                                                      | 7584 | 8'2" | 7'8"                                                                                  | 3'5"                                                                                  |                                                                                       |
| 32023        | 7606                                                                                      | 7915 | 8'2" | 7'8"                                                                                  | 3'5"                                                                                  |                                                                                       |
| 32024        | 7915                                                                                      | 8223 | 8'2" | 7'8"                                                                                  | 3'5"                                                                                  |                                                                                       |
| 32025        | 8223                                                                                      | 8532 | 8'2" | 7'8"                                                                                  | 3'10"                                                                                 |                                                                                       |
| 32026        | 8510                                                                                      | 8818 | 8'3" | 7'8"                                                                                  | 3'10"                                                                                 |                                                                                       |
| 32024 + J62  | 9149                                                                                      | -    | 8'3" | 8'4"                                                                                  | 4'3"                                                                                  |                                                                                       |
| 32024 + J63  | 9392                                                                                      | -    | 8'3" | 8'4"                                                                                  | 4'3"                                                                                  |                                                                                       |
| 32025 + J62  | 9458                                                                                      | -    | 8'3" | 8'4"                                                                                  | 4'3"                                                                                  |                                                                                       |
| 32025 + J63  | 9700                                                                                      | -    | 8'3" | 8'4"                                                                                  | 4'3"                                                                                  |                                                                                       |
| 32026 + J12L | 9171                                                                                      | -    | 8'8" | 7'8"                                                                                  | 4'3"                                                                                  |                                                                                       |
| 32026 + J53L | 9700                                                                                      | -    | 8'8" | 8'1"                                                                                  | 4'3"                                                                                  |                                                                                       |