

PK 32080

PALFINGER



Los equipamentos mostrados en este folleto corresponden a la versión estándar.




Made by PALFINGER

Nos reservamos el derecho de modificar las características sin ningún preaviso. 10/02







PK 32080 A

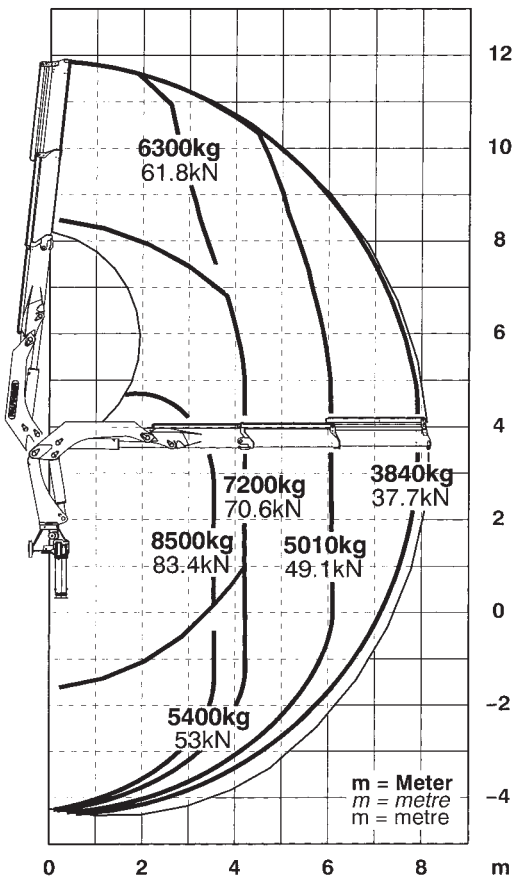


PK 32080 B

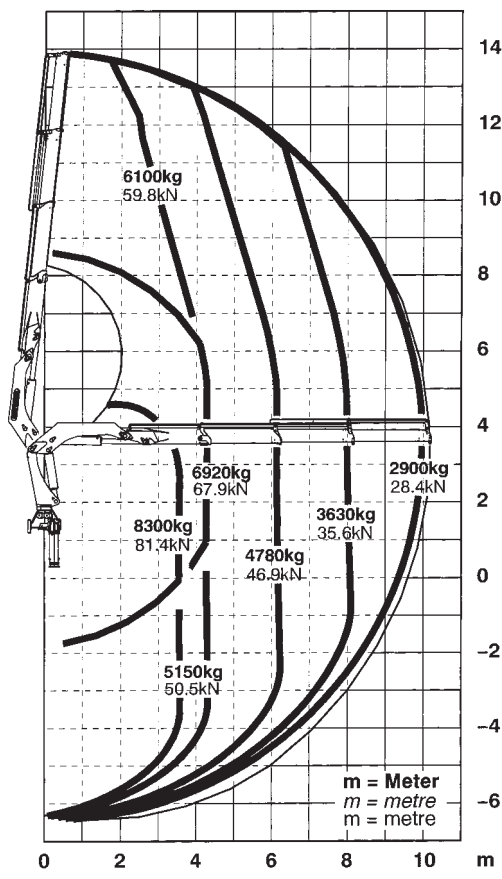

PK 32080 C

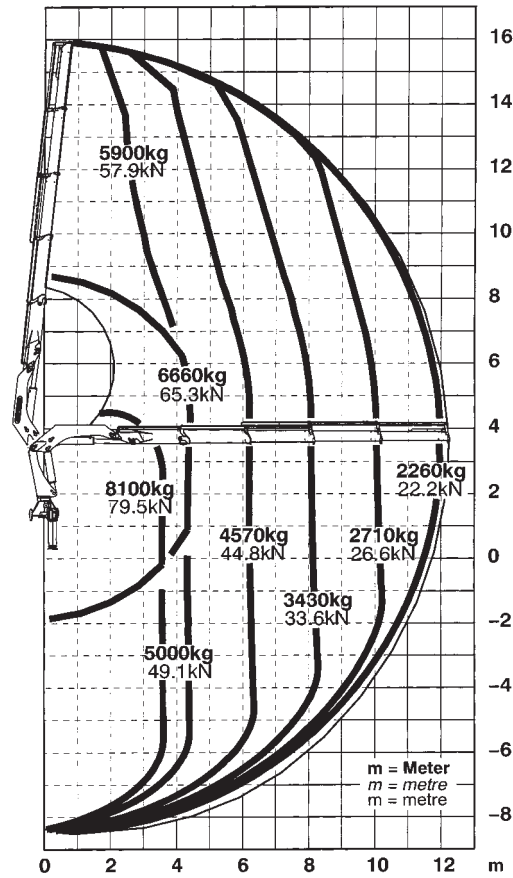

PK 32080 D

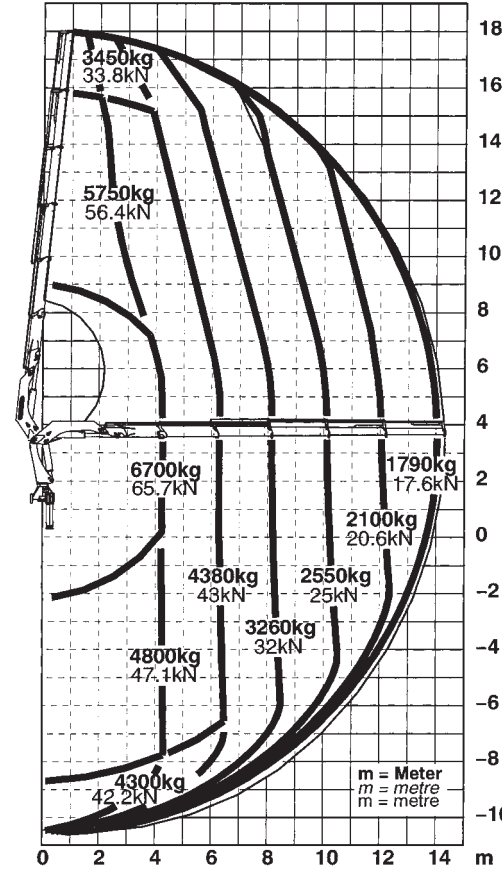

Datos técnicos (DIN 15018 H1-B3):

Momento de elevación	298,2 kNm/30,4 t x m
Máx. capacidad	83,4 kN/8500 Kg a 3,5 m
Alcance hidráulico máximo	14,3 m
Alcance máximo	21,0 m
Alcance máximo (+ Fly-jib)	24,9 m
Angulo de giro	400°

Grúa standard:

Par de giro neto	37,3 kNm/3,8 t x m
Alcance	8,1 m
Anchura de apoyo	standard
	máxima
Espacio para montaje	0,97 m
Anchura grúa plegada	2,5 m
Presión de trabajo	300 bar
Caudal recomendado	de 55 L/min a 80 L/min
Caudal recomendado en servicio de telemando por radio y servicio LS	80 L/min
Peso propio con gatos	3130 Kg

Capacidad máxima:

Alcance	Capacidad
PK 32080 A	
hidráulico	
3,5 m	83,4 kN /8500 Kg
4,2 m	70,6 kN /7200 Kg
6,0 m	49,1 kN /5010 Kg
7,9 m	37,7 kN /3840 Kg

PK 32080 B	
hidráulico	
3,6 m	81,4 kN /8300 Kg
4,3 m	67,9 kN /6920 Kg
6,1 m	46,9 kN /4780 Kg
8,0 m	35,6 kN /3630 Kg
9,9 m	28,4 kN /2900 Kg

mecánico	
11,9 m	22,9 kN /2340 Kg
14,0 m	18,8 kN /1920 Kg
16,2 m	12,7 kN /1300 Kg
18,4 m	8,8 kN / 900 Kg
20,8 m	5,9 kN / 600 Kg

Alcance	Capacidad
PK 32080 C	
hidráulico	
3,6 m	79,5 kN /8100 Kg
4,4 m	65,3 kN /6600 Kg
6,2 m	44,8 kN /4570 Kg
8,0 m	33,6 kN /3430 Kg
10,0 m	26,6 kN /2710 Kg
11,9 m	22,2 kN /2260 Kg

mecánico	
14,0 m	17,3 kN /1760 Kg
16,2 m	12,7 kN /1300 Kg
18,4 m	8,8 kN / 900 Kg
20,8 m	5,9 kN / 600 Kg

Alcance	Capacidad
PK 32080 D	
hidráulico	
4,3 m	65,7 kN /6700 Kg
4,4 m	62,9 kN /6420 Kg
6,3 m	43,0 kN /4380 Kg
8,1 m	32,0 kN /3260 Kg
10,1 m	25,0 kN /2550 Kg
12,0 m	20,6 kN /2100 Kg
14,0 m	17,6 kN /1790 Kg

mecánico	
16,1 m	12,7 kN /1300 Kg
18,4 m	8,8 kN / 900 Kg
20,7 m	5,9 kN / 600 Kg

