




TK 2010/2

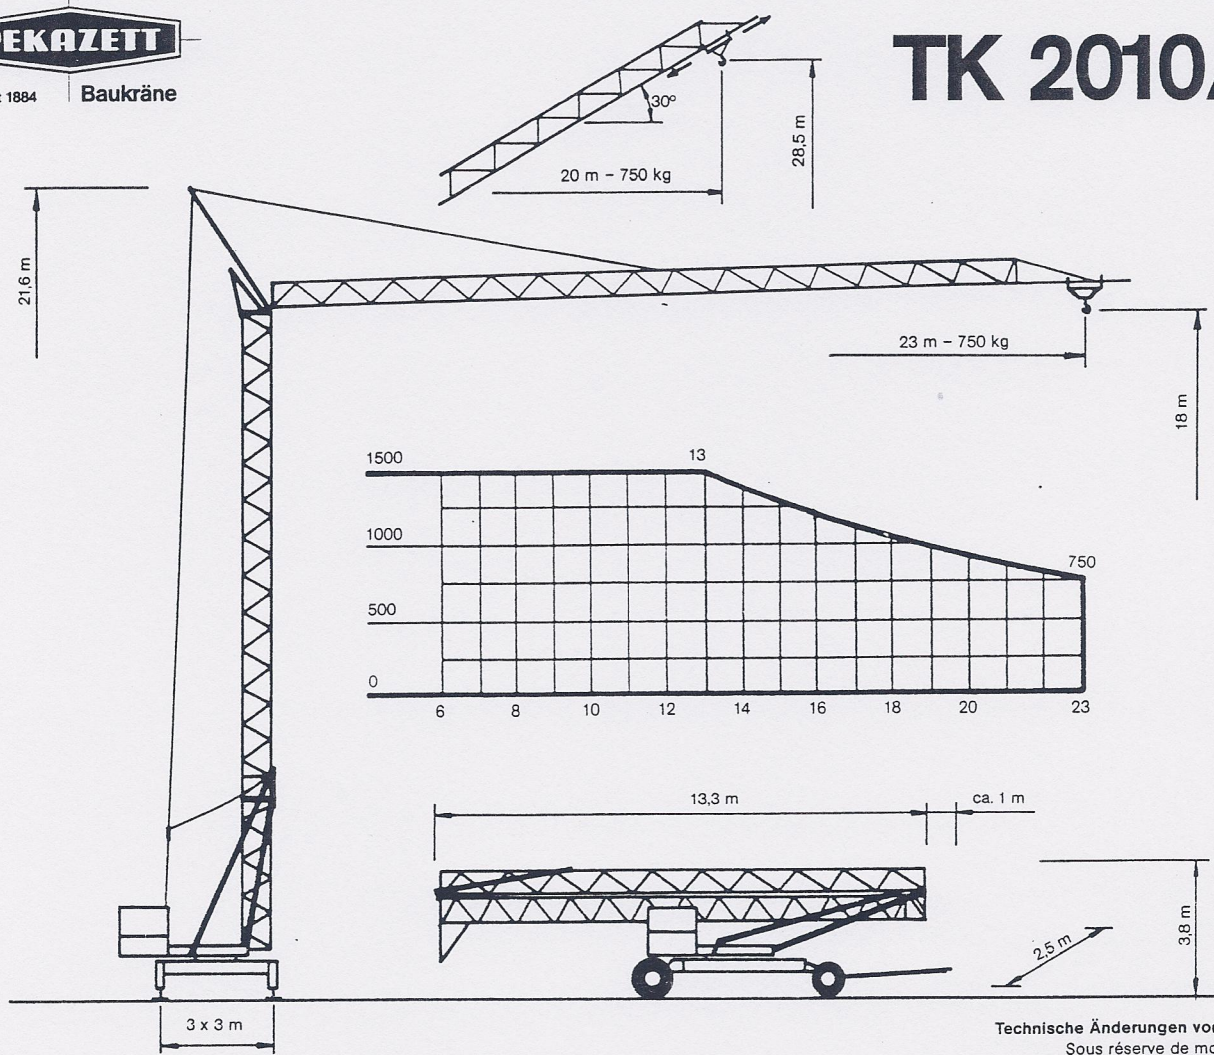

Technische Änderungen vorbehalten
Sous réserve de modification
Technical improvements reserved

<u>Leistungsdaten</u>	<u>Ausladung (m)</u>	<u>Tragkraft (kg)</u>	<u>Max. Tragk. (kg)</u>
	23	750	1500
<u>Geschwindigkeiten</u>	<u>Heben</u>	m/min	kp
		45	750
		22	1500
		5	1500
	<u>Katzfahren</u>		m/min 36
	<u>Kranfahren</u>		m/min 30
<u>Allgemeine technische Daten</u>	<u>Drehen</u>		U/min 0,9
	<u>Spurweite</u>	m	3,0
	<u>Radstand</u>	m	3,0
	<u>Drehradius</u>	m	2,6 (1,6)
	<u>Konstrukt.gew.</u>	kp	6 000
	<u>Gegengewicht</u>	kp	10 000 (13 000)
	<u>Ges.Motorleist.</u>	kW	10 $\approx$ ~ 14 PS
	<u>Kabelquerschnitt</u>	380 V	4 x 6 $\square$
	<u>Kabeltrommel</u>	m	54