




TK 4010/2

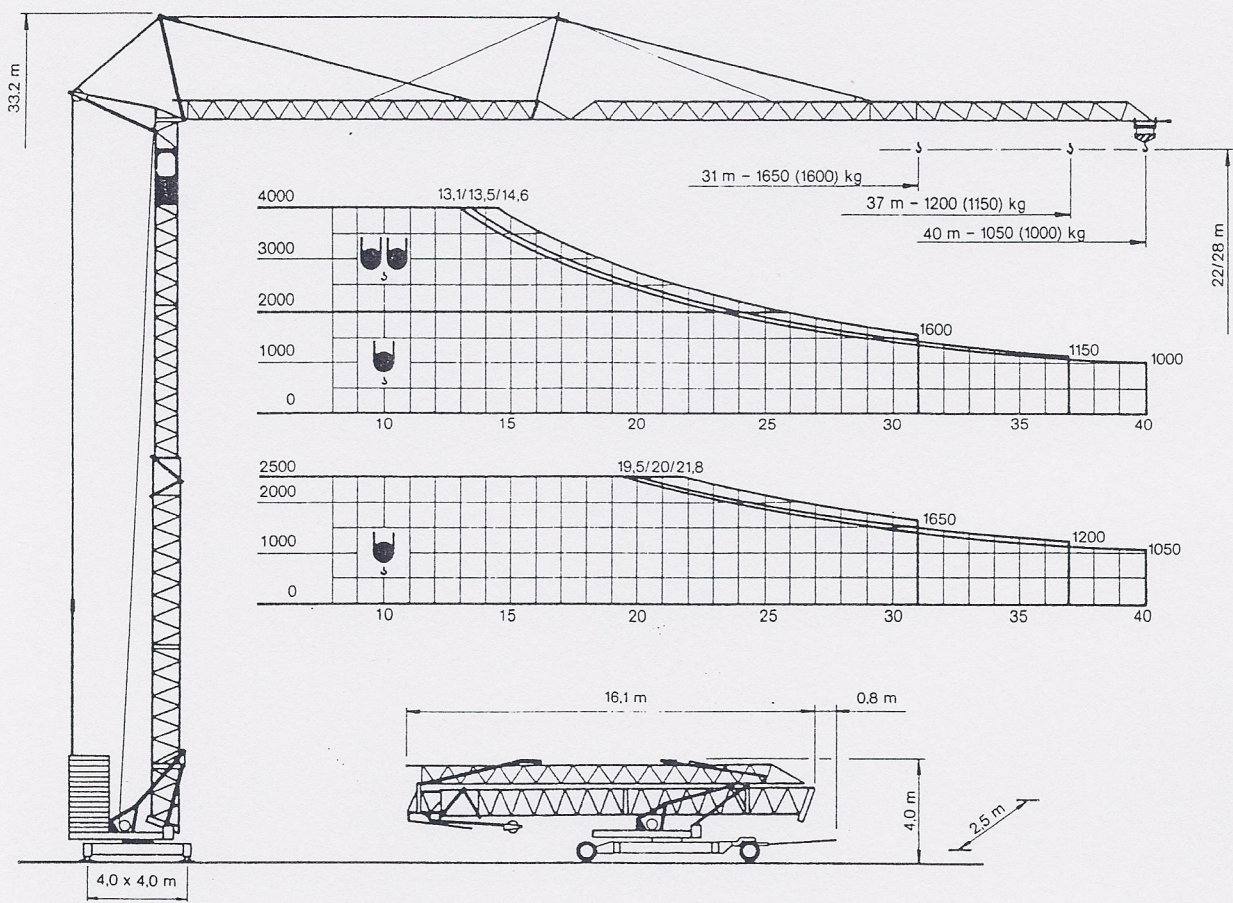

Geschwindigkeiten Vitesses Speeds	Heben Levage Lifting					
			m/min.	kg	m/min.	kg
	 		60	1500	30	3000
			30	2500	15	4000
			6	2500	3	4000
	Katzfahren Chariotage / Trolley drive				m/min.	20/40
	Kranfahren Translation / Travelling				m/min.	30
Drehen (stufenlos) Rotation / Slewing				U/min.	0,1 ↔ 1,0	

Allgemeine technische Daten Details techniques generaux / General technical data					
Konstruktionsgewicht Poids de la grue / Weight	kg	16500	Ges. elektr. Leistung Puissance totale / Motor power	kW	25
Gegengewicht Contrepoids / Counter weight	kg	30000*	Kabelquerschnitt Section du câble / Cable section	380 V	5 x 16 ²
Max. Eckdruck Pression max. / max. wheel load	kN	245	Kabeltrommel Enrouleur / Cable Drum	m	70
Spurweite Ecartement / Track gauge	m	3,8	Schienenprofil Profilé du rail / Rail profile		S33-S49
Radstand Voie / wheel gauge	m	4,0			
Drehradius Rayon de giration / Slewing radius	m	2,8	* Gegengewicht CH Contrepoids CH / Counter weight CH		
			30000 kg		