




POTAIN




GRUA MYDI/G.M.R. CRANE

212-R-NP

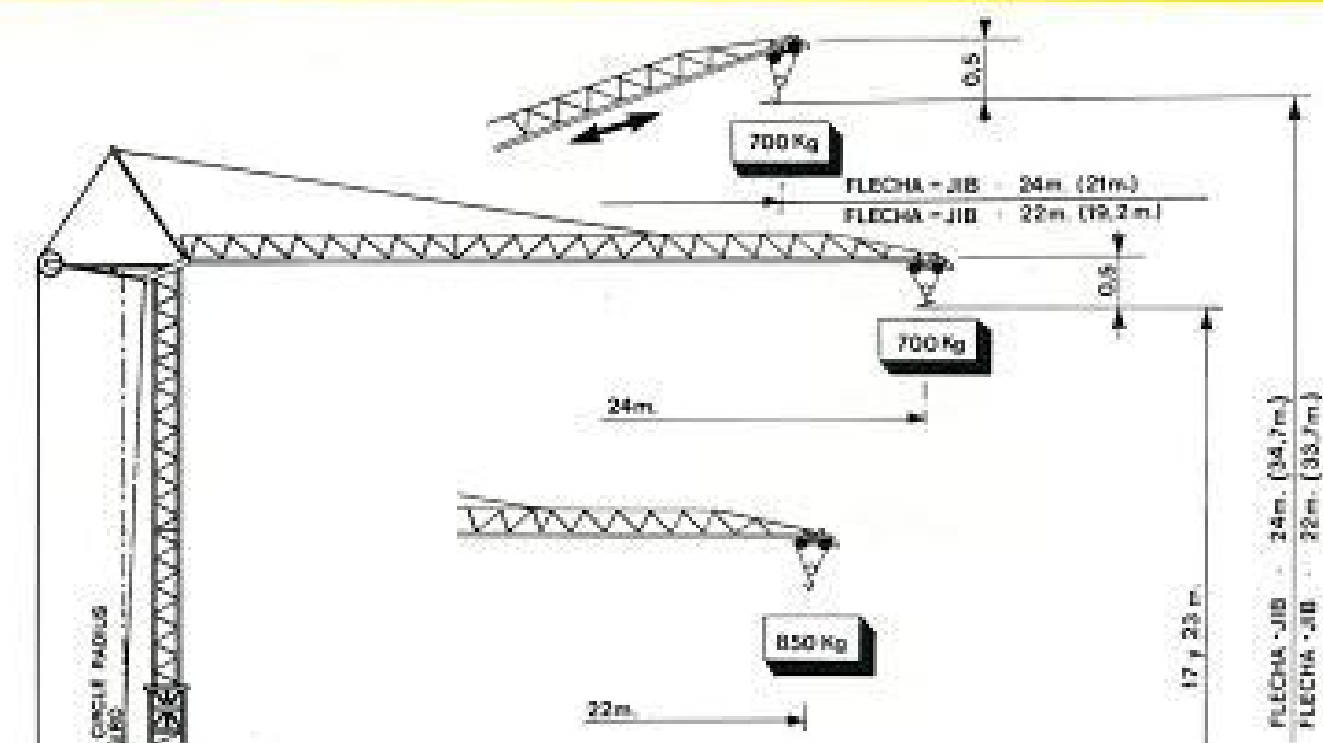

ESQUEMA ORIENTATIVO PARA TRANSPORTE EN GONDOLA
(AUTO DESCARGABLE)
ORIENTATIVE PLAN FOR THE TRANSPORT ON EXTRA LOW TRAYLER
(SELF UNLOADABLE)

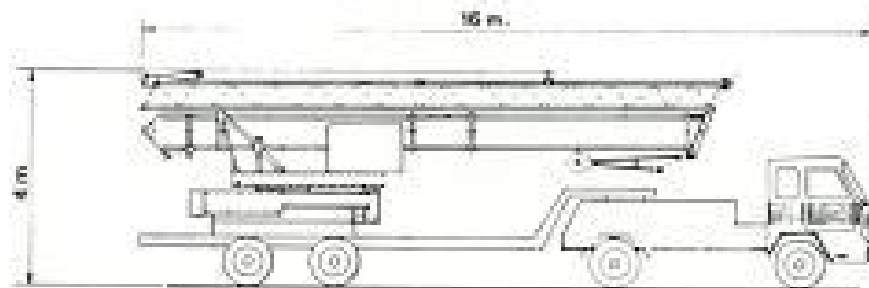

TRANSPORTE TRANSPORT

EN OBRA / ON SITE

Desmontada con lastre (tren F 10/21)
Folded with ballast (towing unit F 10/21)
Desmontada sin lastre (tren F 10/11)
Folded without ballast (towing unit F 10/11)



REMOLCADA POR CAMION O TRACTOR
TOWING BY TRUCK OR TRACTOR

① semmontada con lastre (tren F 12/21)
semmoncted with ballast (towing unit F 12/21)

SOBRE GONDOLA
ON EXTRA LOW TRAYLER
(grúa completa autodescarga)
Complete crane self-unloadable

SOBRE TRAYLER
ON TRAYLER
(flecha desmontada)
(disassembled jib)


MONTAJE ERECTION





NORMAS PROYECTILS STANDARDS LINE 50100-100-100 FEW Y AFMON SEGURIDADES Esta máquina se fabrica en todas sus versiones con los 8 elementos de seguridad exigidos por las normas citadas. Todas las características sujetas a modificación sin previo aviso. SAFETY DEVICES This machine is supplied in all its versions with the 8 safety devices required by the referenced standards. All characteristics can be modified without previous notice.	ORIENTACION SLEWING		DISTRIBUCION TROLLEYING	
	R.C.O.10 1,5 c.v.	0,3 y 1 r.p.m.	DT.3 3 c.v.	30 m. min.

ELEVACION-HOISTING			
247 P 7,5 c.v.		PEQUEÑA VELOCIDAD SMALL SPEED	22,5 m./min. 1.500 Kg.
		GRAN VELOCIDAD HIGH SPEED	45 m./min. 700 Kg.

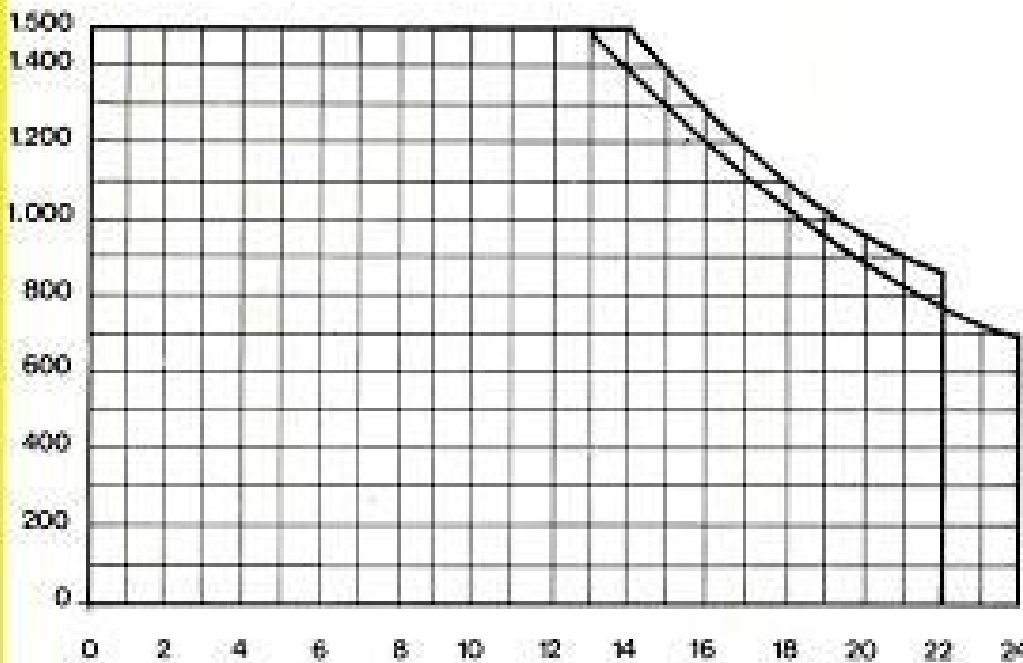

SIMPLE REENVIO - 2 FALL REEVING							
DISTANCIA Mts. DISTANCE Mts.	131	14	16	18	20	22	24
CARGA EN KGS. LOADS IN KGS. flecha pb 24 m.	1500	1390	1276	1014	887	784	700
CARGA EN KGS. LOADS IN KGS. flecha pb 22 m.		1500	1277	1100	962	850	

CARACTERISTICAS - CHARACTERISTICS	
POTENCIA ELECTRICA NECESARIA ELECTRICAL POWER	16 K.V.A.
CORRIENTE TRIFASICA THREE-PHASE CURRENT	220/380 V 50 Hz
PESO DE LA GRUA SIN LASTRE CRANE WEIGHT WITHOUT BALLAST	8.66 Tn.