

429-N-CZ



ABRIGOSTRANIMENTO OBLIGATÓRIO




Traslación	
T.S.L. 2 x 2,5 c.v.	25 m./min.

Orientación	
O.R.M. 2 x 3 c.v.	1 r.p.m.
R.C.O. 2 x 3 c.v.	0,3 a 1 r.p.m.

Distribución		
C.P.R.M. 3 c.v.	Con tambor	40 m./min.
	Sin tambor	36 m./min.
R.C.C. 3 c.v.	Con tambor	40 m./min.

Elevación			
Mecanismo		SIMPLE REENVIO	DOBLE REENVIO
PC 25-C 25/25/5 c.v. H = 143 m.	P.V.	30 m./min. 3.000 Kg.	15 m./min. 6.000 Kg.
	G.V.	60 m./min. 1.500 Kg.	30 m./min. 3.000 Kg.
	M.V.	6 m./min. 3.000 Kg.	3 m./min. 6.000 Kg.

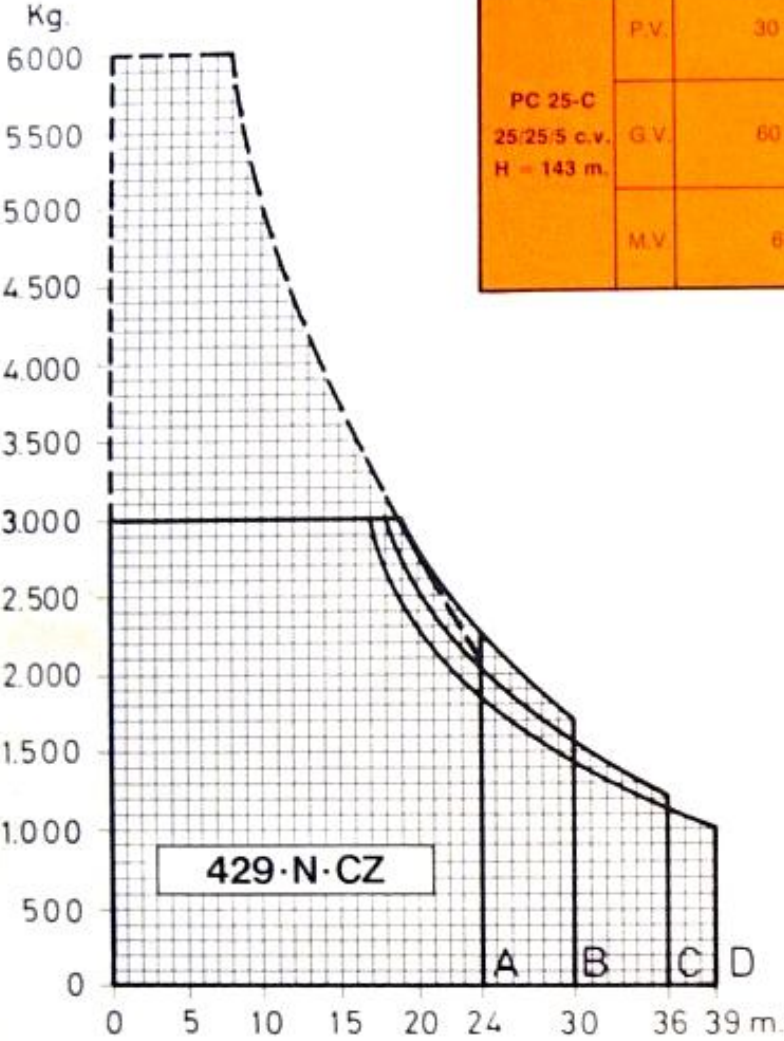

Simple Reenvio _____
Doble Reenvio - - - - -

Cargas admisibles en Kg.

SIMPLE REENVIO							
m.	16,9	17,9	19	24	30	36	39
A			3.000	2.250			
B			3.000	2.250	1.700		
C		3.000	2.750	2.060	1.560	1.200	
D	3.000	2.650	2.450	1.850	1.415	1.125	1.000

DOBLE REENVIO				
m.	8	12	16	24
Kg	6.000	4.400	3.125	2.100



Potain

429-N-CZ