



GTMR 331 B



CE DIN 15018.H1 B3
FEM 1.001-A3



POTAIN 



Courbes de charges
Lastkurven

F
D

Load diagrams
Curvas de cargas

GB
E

Curve di carico
负荷曲线

I
C

35 m 3 ▶ 11,8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 35 m
4000 3940 3230 2730 2350 2060 1830 1630 1480 1350 1230 1130 1040 1000 kg

30 m 3 ▶ 12,6 14 16 18 20 22 24 26 28 30 m
4000 3520 2970 2570 2250 2000 1790 1620 1480 1350 kg

24,5 m 3 ▶ 13,4 14 16 18 20 22 24,5 m
4000 3810 3220 2780 2440 2170 1900 kg

LMQ 1

Flèche relevée
Ausleger in Steilstellung


F
D

Luffing jib
Flecha izada


GB
E

Braccio impennato
起升吊臂

I
C

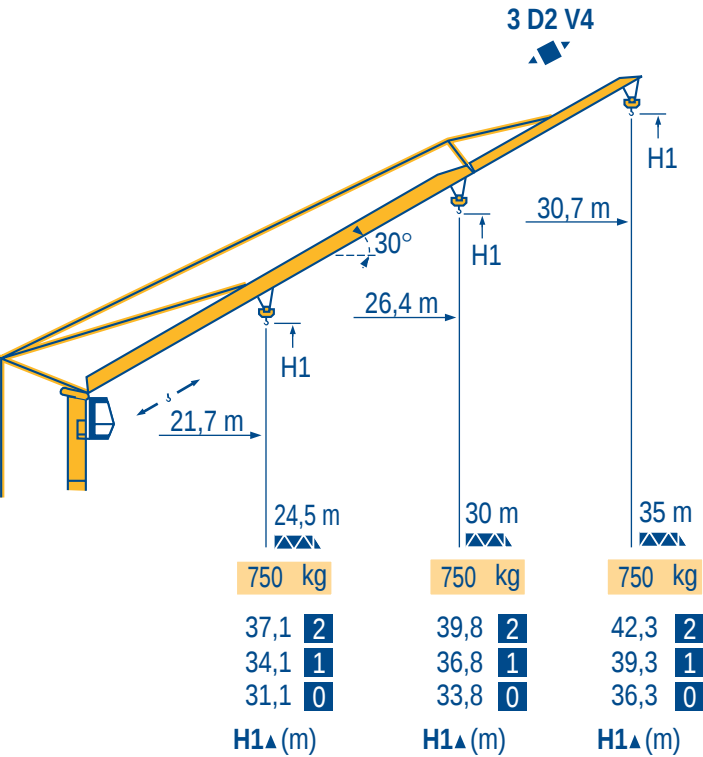

LMQ 1

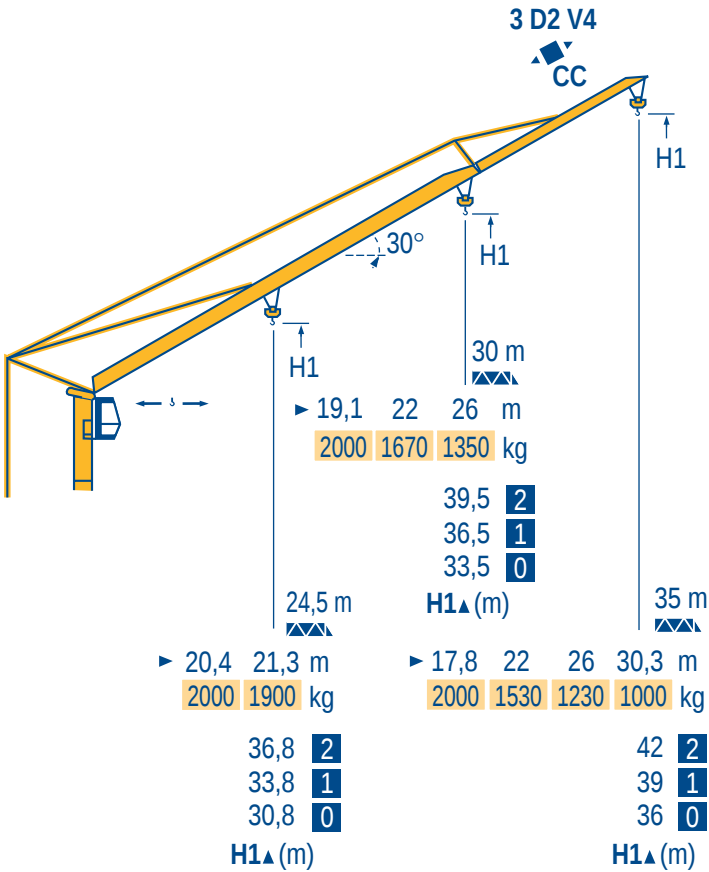

Chariot distributeur
Chariot distributeur
et courbes de charges

F
D

Traversing trolley
Traversing trolley
and load diagrams

GB
E

Carrellino distributore
Carrellino distributore
e curve di carico

I
C

Verfahrbare laufkatze
Verfahrbare laufkatze
und lastkurven

F
D

Carro distribuidor
Carro distribuidor
y curvas de cargas

GB
E

变幅小车
变副滑车和
负荷曲线

I
C




Réactions
Eckdrücke



Reactions
Reacciones



Reazioni
反力



F1 ● 23,5 t ■ 20,5 t

13,2t

Réactions en service
Réactions hors service
A vide sans lest ni train de transport
avec flèche et hauteur maximum



Reactions in service
Reactions out of service
Without load, ballast or transport axles,
with maximum jib and maximum height.



Reazioni in servizio
Reazioni fuori servizio
A vuoto, senza zavorra ne assali di trasporto
con braccio massimo e altezza massima



Reaktionskräfte in Betrieb
Reaktionskräfte außer Betrieb
Ohne Last, Ballast und Transportachse,
mit Maximalausleger und Maximalhöhe.



Reacciones en servicio
Reacciones fuera de servicio
Sin carga, sin lastre, ni tren de
transporte, flecha y altura máxima.



工作状态下的反应
非工作状态下的反应
空载无压重也无运输车
有吊臂和最大高度



Mécanismes
Antriebe



Mechanisms
Mecanismos



Meccanismi
机构



									ch - PS hp	kW
	15 TDPC 10	m/min kg	8 2000	25 2000	50 1000	4 4000	12,5 4000	25 2000	15	11
	3 D2 V4	m/min	22 - 44						4	3
	RCV 22	tr/min U/min rpm	0 → 0,8						3	2,2
	TVD 122	m/min	25						2 x 2	2 x 1,5

CEI 38		IEC 38	kVA	
400 V (+6% -10%) 50 Hz			20 kVA	84/534 - 87/405

Levage
Distribution
Orientation
Translation
Conforme aux directives CEE 84/534
et 87/405 sur le niveau acoustique



Hoisting
Trolleying
Slewing
Travelling
In compliance with the EEC 84/534
and 87/405 Instructions on noise level



Sollevamento
Distribuzione
Rotazione
Traslazione
Conforme alle direttive CEE 84/534
e 87/405 sul livello acustico



Heben
Katzfahren
Schwenken
Kranfahren
Gemäss EWG-Richtlinien 84/534 und
87/405 für den Schall-Leistungspegel



Elevación
Distribución
Orientación
Traslación
Conforme con las directivas CEE 84/534
y 87/405 sobre el nivel acustico



起升
变幅
回转
行走
符合 CEE 84/534 - CEE 87/405 声响度规定






Montage
Montage

F Erection
D Montaje

GB Montaggio
E 安装

I
C

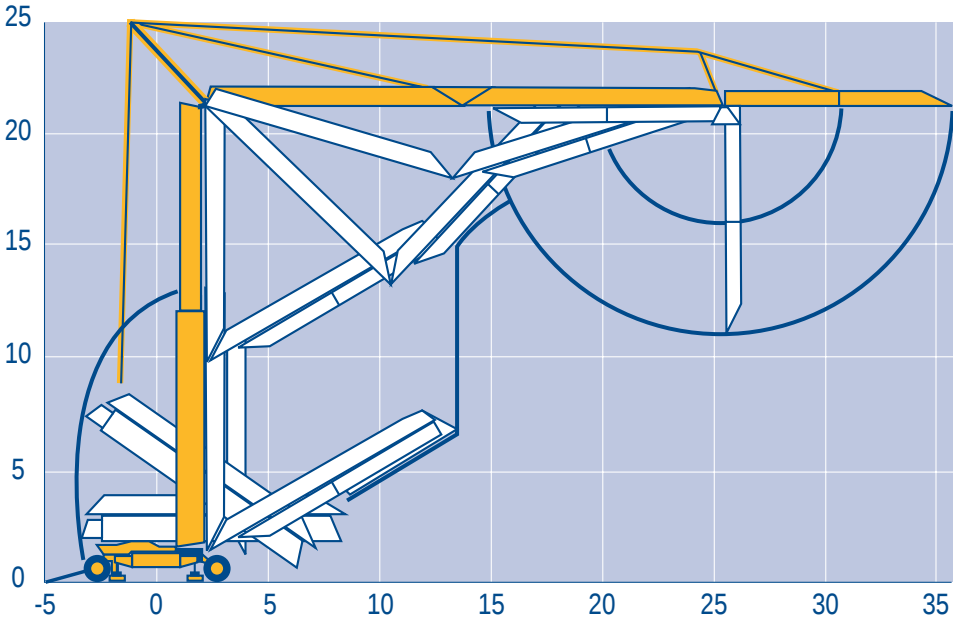


Transport
Transport

F Transport
D Transporte

GB Trasporto
E 运输

I
C

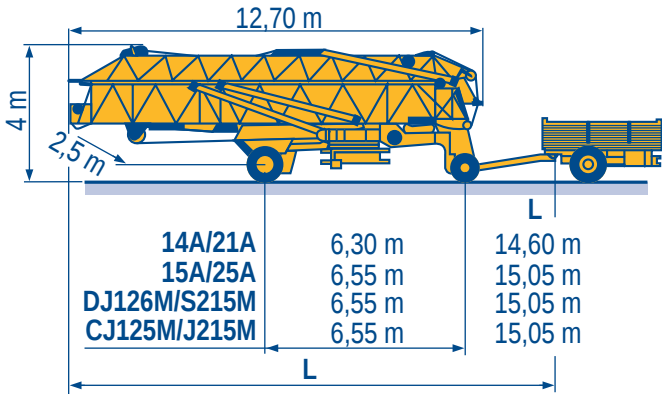


14A/21A	6,30 m	14,60 m
15A/25A	6,55 m	15,05 m
DJ126M/S215M	6,55 m	15,05 m
CJ125M/J215M	6,55 m	15,05 m

14A/21A

15A/25A


DJ126M/S215M

CJ125M/J215M

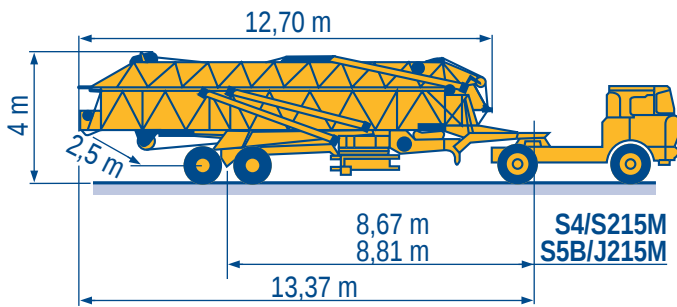

S4/S215M

S5B/J215M



Automotrice : Nous consulter

F Self propelled : Consult us

GB Automotrice : Consultateci

Selbstfahrkran : Auf Anfrage

D Automotriz : Consultarnos

E 请向我方咨询



18.Rue de Charbonnières, B.P. 173-F
69132 ECULLY Cedex
Tél. (33)04.72.20.20.20
Fax (33)04.72.20.20.00
<http://www.potain.fr>
E-mail : mkt@potain.fr

GTMR 331 B

Copyright.Reproduction interdite © POTAIN 1997

Deutschland
POTAIN GmbH Tel : 06.105.704.0
Italia
POTAIN S.p.A. Tel : 039.65.631
China
Zhangjiagang POTAIN Tel : 520. 877.1451