


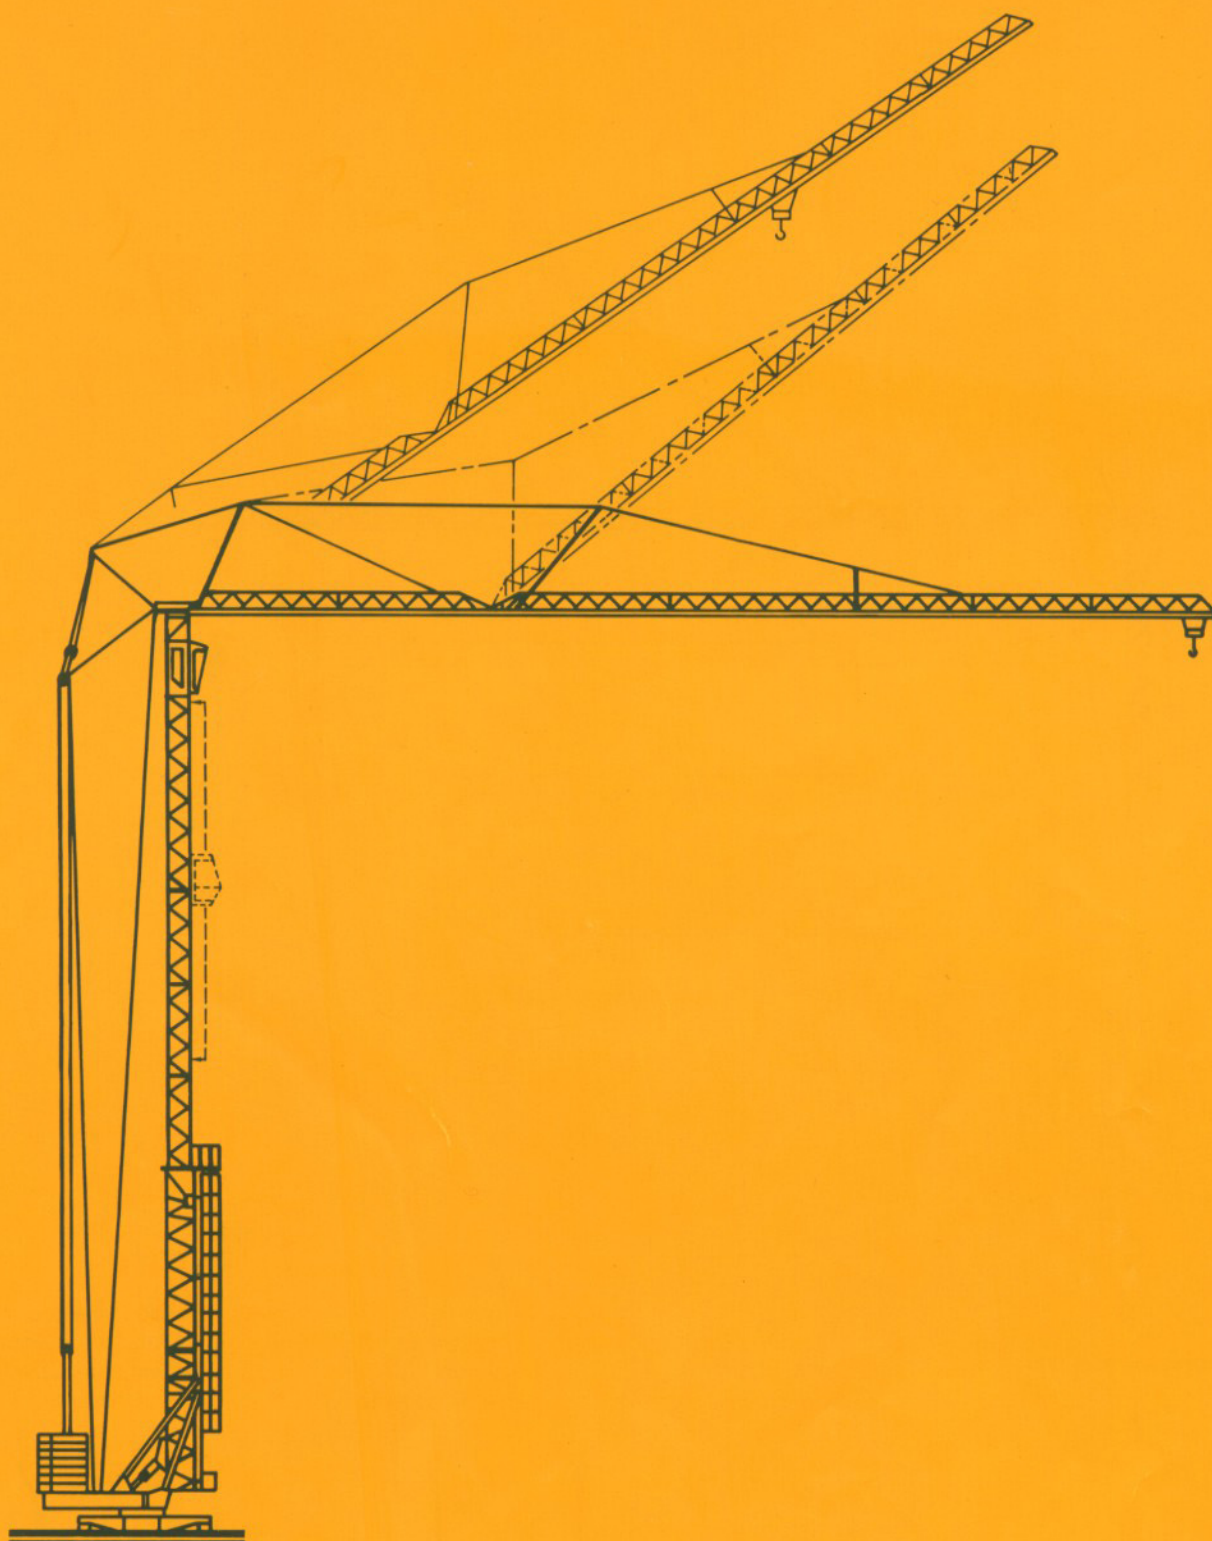

GTMR 356 A

POTAIN 





**POTAIN** **GTMR 356 A**

Cotes

Abmessungen

Dimensions

Dimensiones

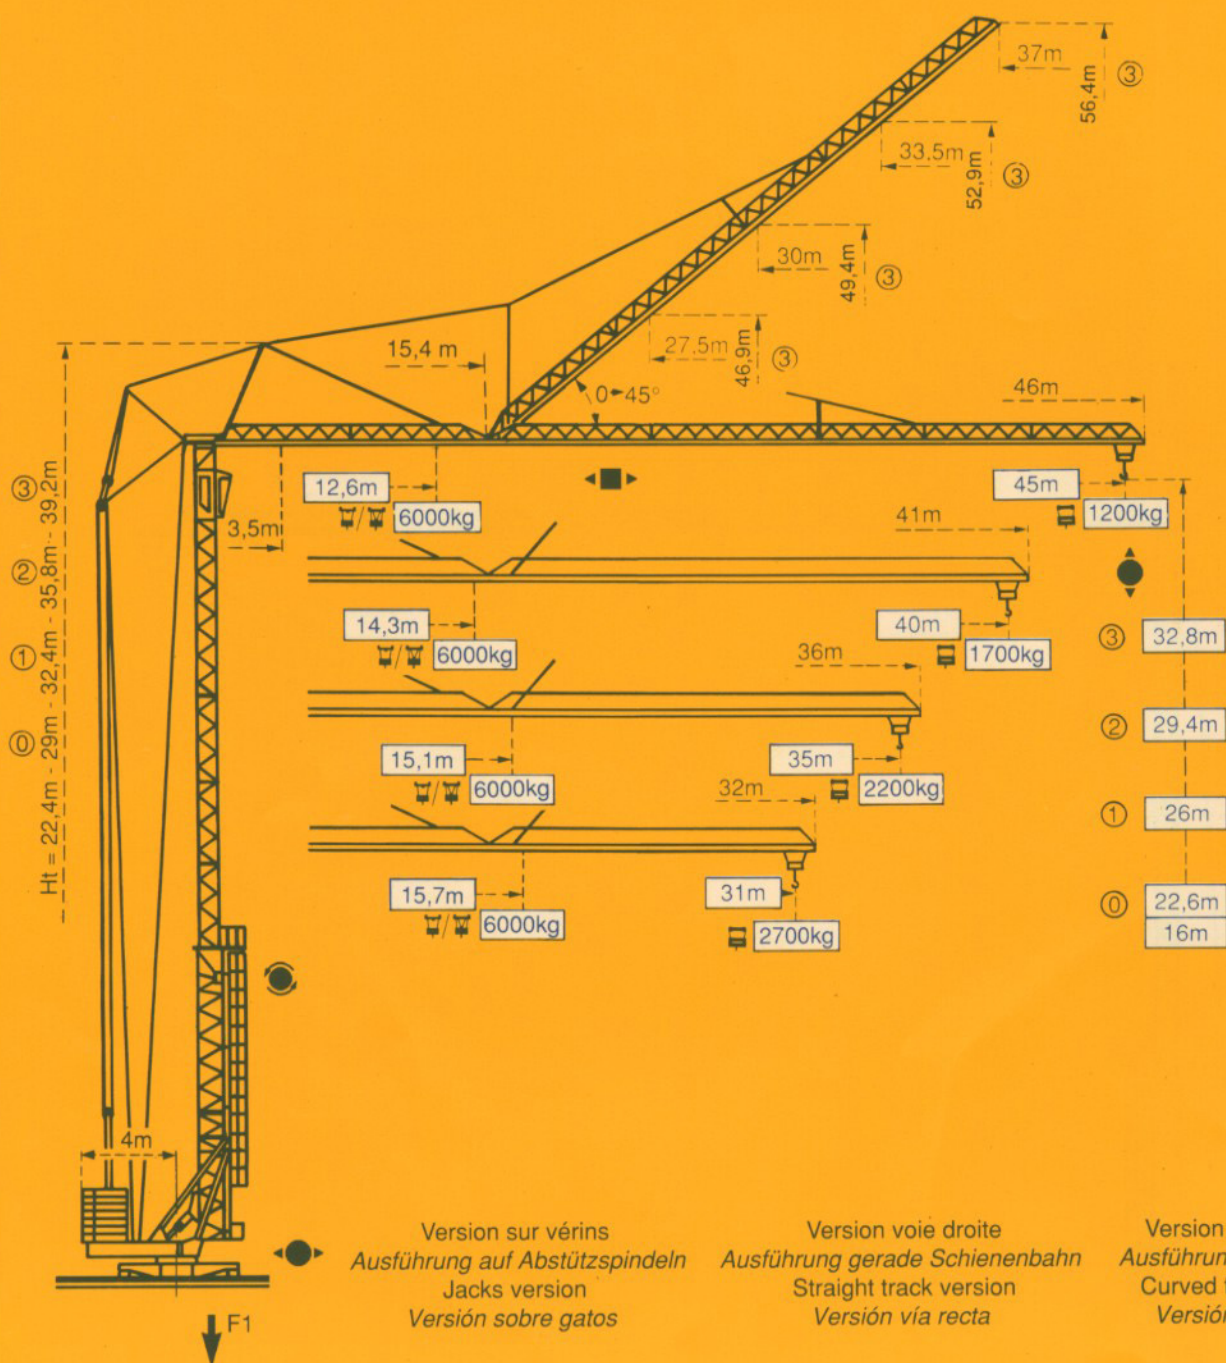

F1 = Réactions Eckdrücke Reactions Reacciones

F1	● 36t	■ 34t
	26,5t	

- En service
- Hors service

- In Betrieb
- Ausser Betrieb

- In service
- Out of service

- En servicio
- Fuera de servicio

 A vide sans lest ni train de transport, avec flèche et hauteur maximum.

 Ohne Last, Ballast und Transportachse, mit Maximalausleger und Maximalhöhe.

 Without load, ballast or transport axles, with maximum jib and maximum height.

 Sin cargas, sin lastre, ni tren de transporte, flecha y altura máximas.



Courbes de charges


Lastkurven

Load diagrams

Curvas de cargas



Flèche Ausleger Jib Flecha

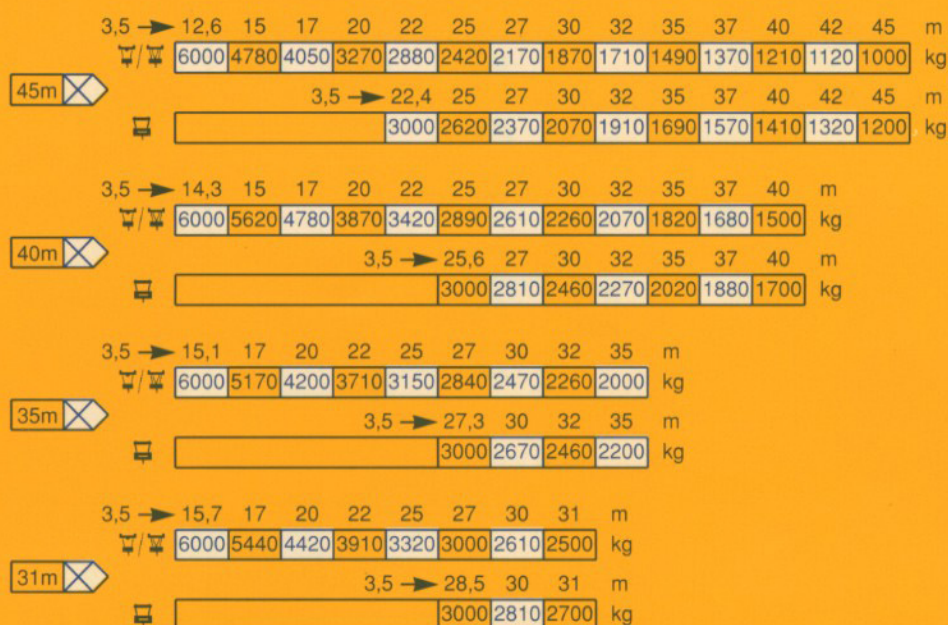

Flèche relevée


Ausleger in Steilstellung

Luffing jib

Flecha izada

4 D3 V3

Chariot distributeur et
Courbes de charges
Verfahrbare Laufkatze
und Lastkurven
Traversing trolley and
Load diagrams
Carro distribuidor y
Curvas de cargas

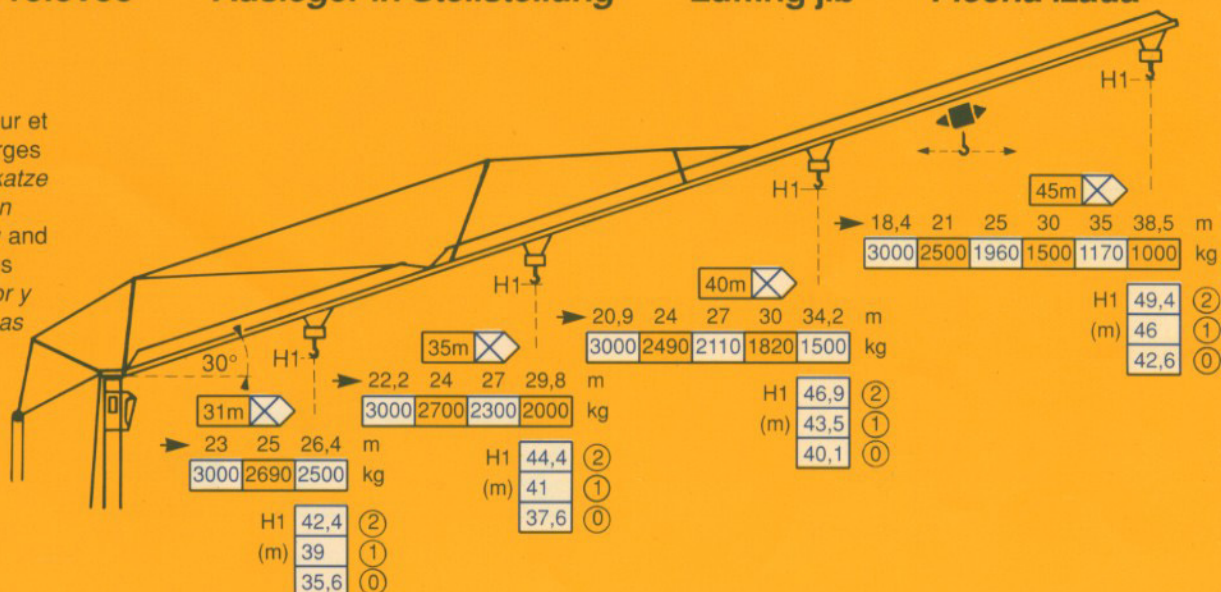


Montage

Montage

Erection

Montaje

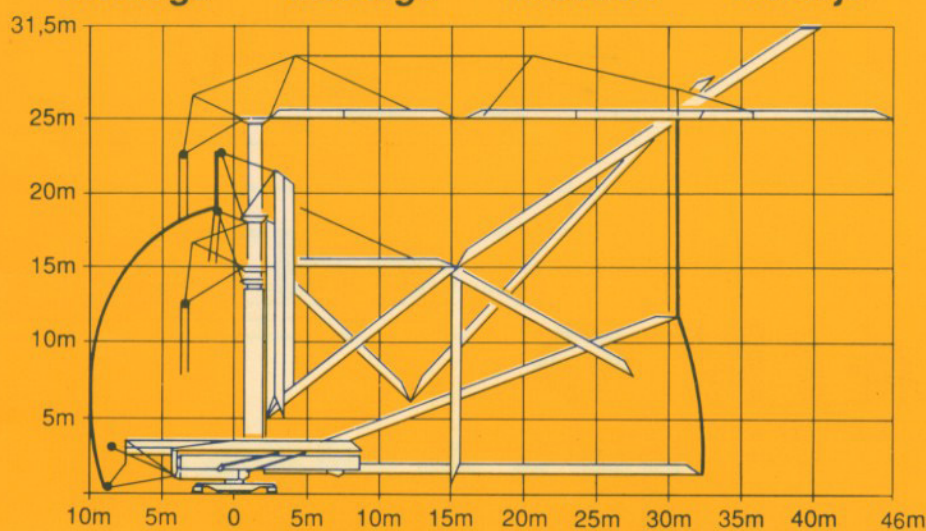**POTAIN** GTMR 356 A



Mécanisme

Antriebe

Mechanisms

Mecanismos

				m/min	kg	ch-PS hp	kW
Levage Heben Hoisting Elevación	25 PC 15 			5,4	3000	4,5	3,3
				30	3000	25	18,4
				60	1500		
				2,7	6000	4,5	3,3
				15	6000	25	18,4
				30	3000		
Distribution - <i>Katzfahren</i> Trolleying - <i>Distribución</i>		4 D3 V3	15-30-58		4	3	
Orientation - <i>Schwenken</i> Slewing - <i>Orientación</i>		RCV 61	0 → 0,8 tr/min U/min-rpm		8	5,9	
Translation - <i>Kranfahren</i> Travelling - <i>Traslación</i>		Standard	25		2 x 4	2 x 3	
Réseau - <i>Netzstrom</i> - Mains supply - <i>Red</i>						380V - 50HZ	
Puissance électrique nécessaire - <i>Anschlusswert</i> - Necessary electric power - <i>Potencia electrica necesaria</i>						40 KVA	
Groupe électrogène - <i>Stromaggregat</i> - Generator set - <i>Grupo electrogeno</i>						*	

* Nous consulter - Auf Anfrage - Consult us - Consultanos


Transport

Transport


Transport

Transporte

Version tractée derrière camion
Ausführung als LKW-Anhänger
Lorry towed version
Versión remolcable detrás de un camion

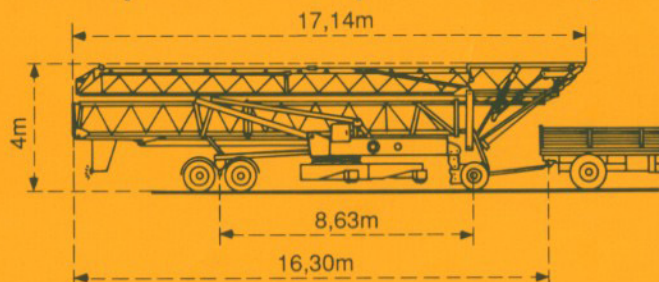

Version semi-portée
Ausführung als Sattelaufleger
Tractor towed version
Versión en semi-remolque

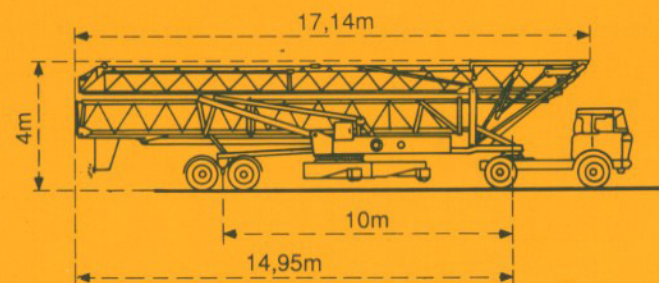

Conforme à la directive CEE 84/534 sur le niveau acoustique - Gemäss EWG-Richtlinie 84/534 über Schall-Leistungspegel
In compliance with the EEC 84/534 Instruction on noise level - Conforme con la directiva CEE 84/534 sobre el nivel acustico

DIN 15018 H1 B3

NF E52081 - 82

POTAIN



18, rue de Charbonnières, B.P. 173-F 69132 ECULLY Cedex
Tél. 72.20.20.20 - Télex 330 179 - Télex. Export 375 213 -
Fax 72 20 20 00

POTAIN GmbH 6082 MÖRFELDEN WALLDORF
Nordendstr. 79-87 - Postfach 420
Tél. 06 105 704.0 - Télex 4.1857 45

GTMR 356 A

Réf. 1990.01 LAF 2