


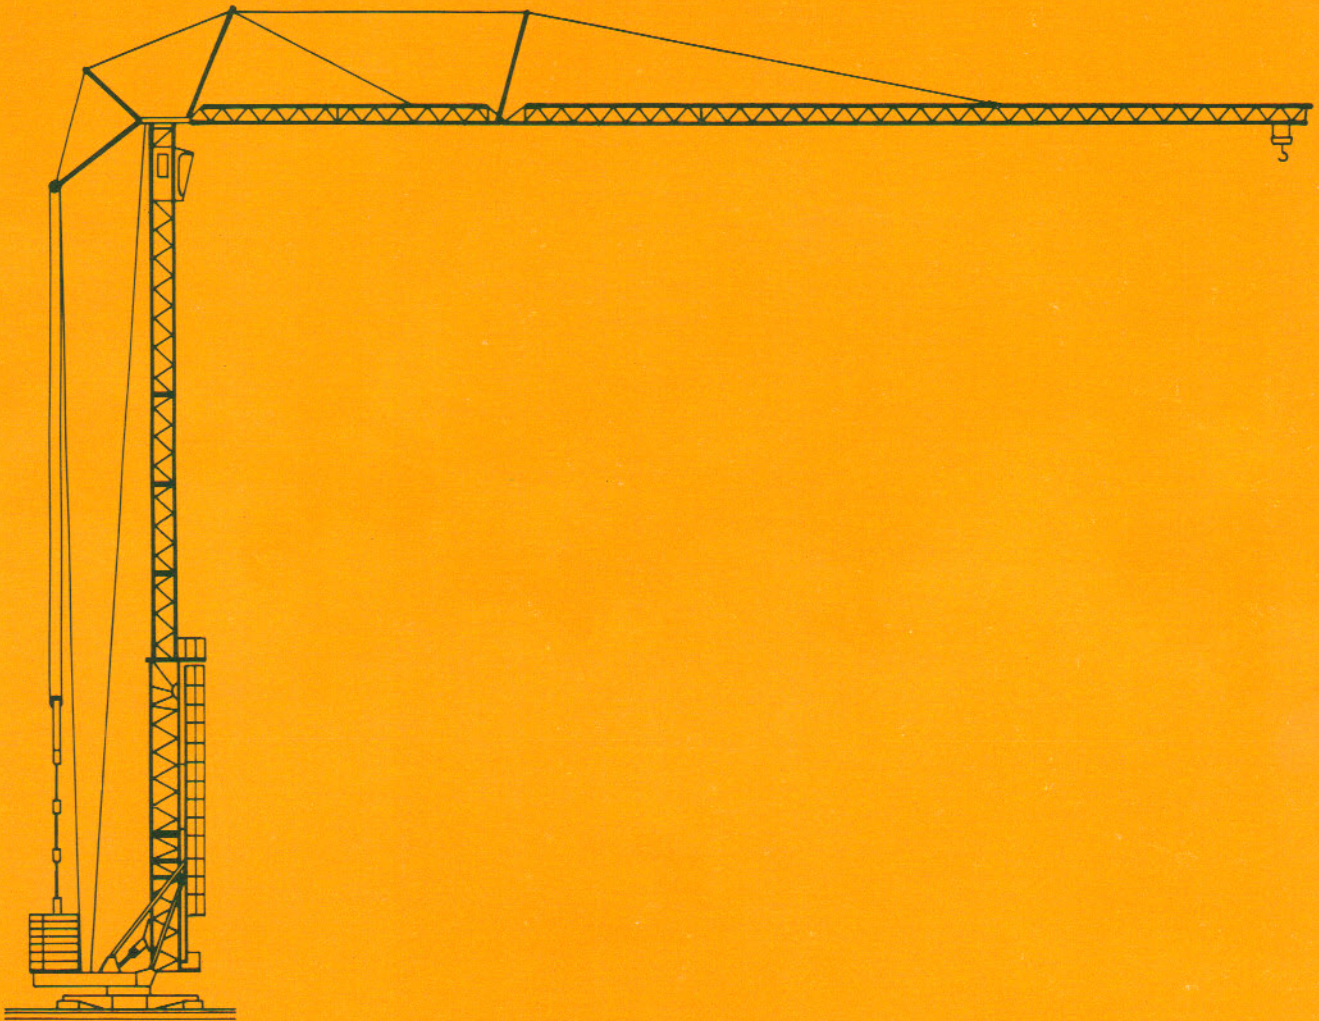


GTMR 360B

POTAIN 

**POTAIN** GTMR 360 B




Cotes Abmessungen Dimensions Dimensiones

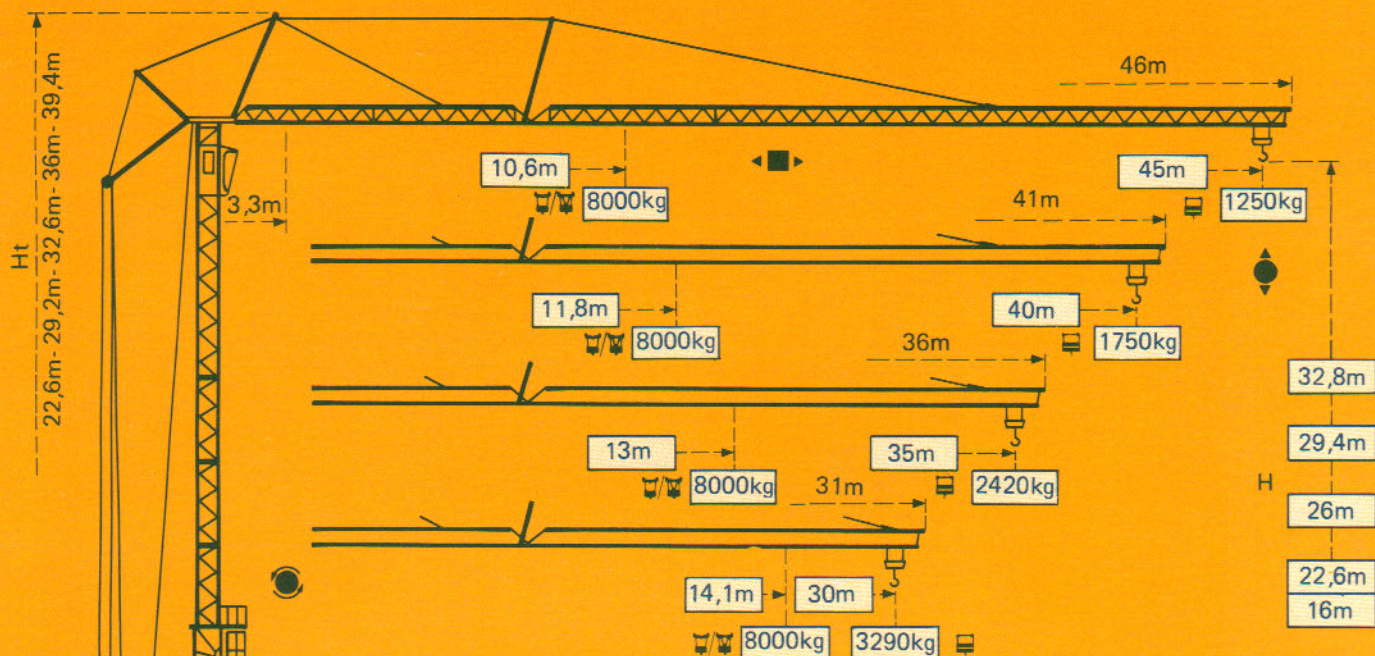

Version sur vérins
Ausführung auf Abstützspindeln
Jacks version
Versión sobre gatos

Version voie droite
Ausführung gerade Schienenbahn
Straight track version
Versión vía recta

Version voie courbe
Ausführung Kurvengleis
Curved track version
Versión vía curva



F1 = Réactions Eckdrücke Reactions Reacciones

F1	● 384 kN	■ 300 kN
	28,6 t	

- En service
- Hors service

A vide sans lest ni train de transport, avec flèche et hauteur maximum.

- In Betrieb
- Ausser Betrieb

Ohne Last, Ballast und Transportachse, mit Maximalausleger und Maximalhöhe.

- In service
- Out of service

Without load, ballast or transport axles, with maximum jib and maximum height.

- En servicio
- Fuera de servicio

Sin carga, sin lastre, ni tren de transporte, flecha y altura máximas.



Courbes de charges Lastkurven Load diagrams Curvas de cargas



Flèche Ausleger Jib Flecha

3,3 → 10,6	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	m	
	8000	7610	6080	5020	4250	3660	3190	2820	2510	2250	2030	1840	1670	1530	1400	1280	1180	1080	1000	kg



3,3 → 18,7	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	m	
	4000	3450	3070	2760	2500	2280	2090	1920	1780	1650	1530	1430	1340	1250	kg

3,3 → 11,8	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	40	m	
	8000	7030	5820	4940	4270	3740	3310	2960	2660	2410	2190	2000	1840	1690	1560	1500	kg



3,3 →	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	40	m
	4000	3570	3210	2920	2660	2450	2260	2090	1940	1810	1750	kg

3,3 → 13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	m	
	8000	6670	5670	4920	4320	3830	3440	3100	2820	2570	2360	2170	kg




3,3 → 23,4	25	27	29	31	33	35	m	
	4000	3690	3350	3070	2820	2610	2420	kg

3,3 → 14,1	15	17	19	21	23	25	27	29	30	m	
	8000	7430	6330	5490	4840	4300	3860	3490	3180	3040	kg



3,3 → 25,6	27	29	30	m	
	4000	3750	3430	3290	kg

Montage Montage Erection Montaje

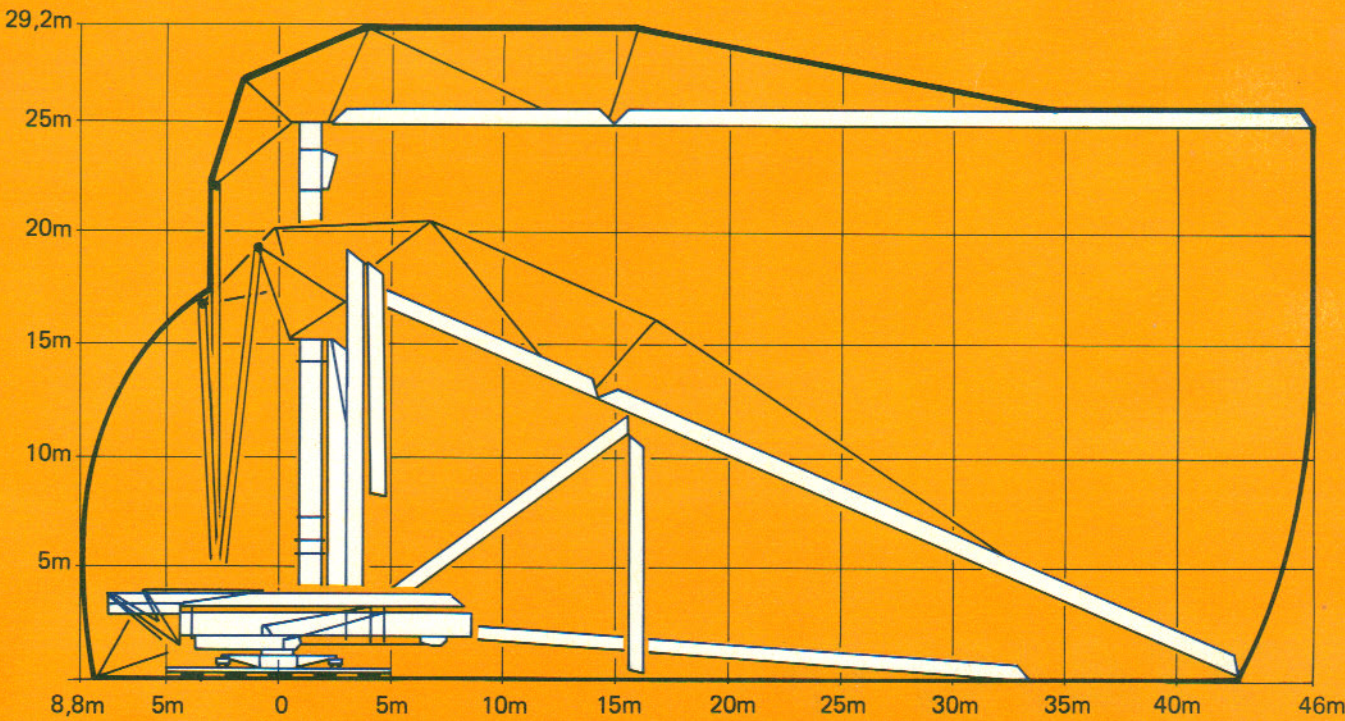




Mécanismes Antriebe Mechanisms Mecanismos

				m/min.	kg	ch-PS hp	kW
Levage Heben Hoisting Elevación				5,4	4000	5,5	4
				30	4000	33	24
				60	2000		
				2,7	8000	5,5	4
				15	8000	33	24
				30	4000		
Distribution - <i>Katzfahren</i> Trolleying - <i>Distribución</i>		RCC 52		15 30 45		6,5	4,8
Orientation - <i>Schwenken</i> Slewing - <i>Orientación</i>		OMD 32		0,1-0,4-0,8 tr/mn U/min-rpm		8	6
Translation - <i>Kranfahren</i> Travelling - <i>Traslación</i>		Standard		25		2 x 4	2 x 3
Réseau - <i>Netzstrom</i> - Mains supply - <i>Red</i>							380V - 50 HZ
Puissance électrique nécessaire - <i>Anschlusswert</i> - Necessary electric power - <i>Potencia electrica necesaria</i>							50 KVA
Groupe électrogène - <i>Stromaggregat</i> - Generator set - <i>Grupo electrogeno</i>							*


* Nous consulter - Auf Anfrage - Consult us - Consultarnos

Transport Transport Transport Transporte

Version tractée derrière
camion
Ausführung als LKW-Anhänger
Lorry towed version
Versión remolcable detrás
de un camión

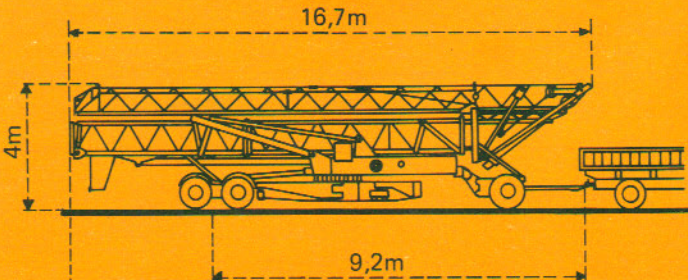

Version semi-portée
Ausführung als Sattelaufleger
Tractor towed version
Versión en semi-remolque

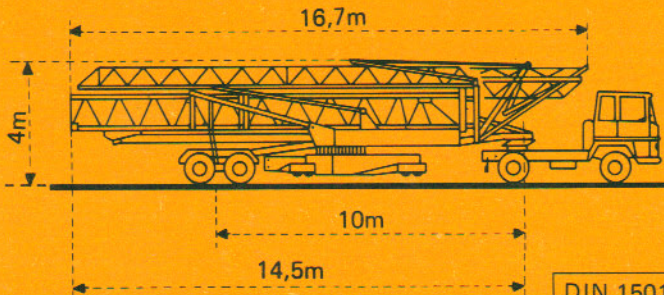

DIN 15018 H1 B3 NF E52081 - 82

POTAIN 

18, rue de Charbonnières B.P. 173-F 69132 ECULLY Cedex
Tél. 78.33.81.81 — Télex 330 179 Télex Export 375 213

POTAIN GmbH 6082 MÖRFELDEN WALLDORF
Nordendstr. 79-87 - Postfach 420
Tél. 06 105 704.0 - Télex 4.1857 45

GTMR 360 B

Ref. 8443 KMJ 3