




GTMR 386 A

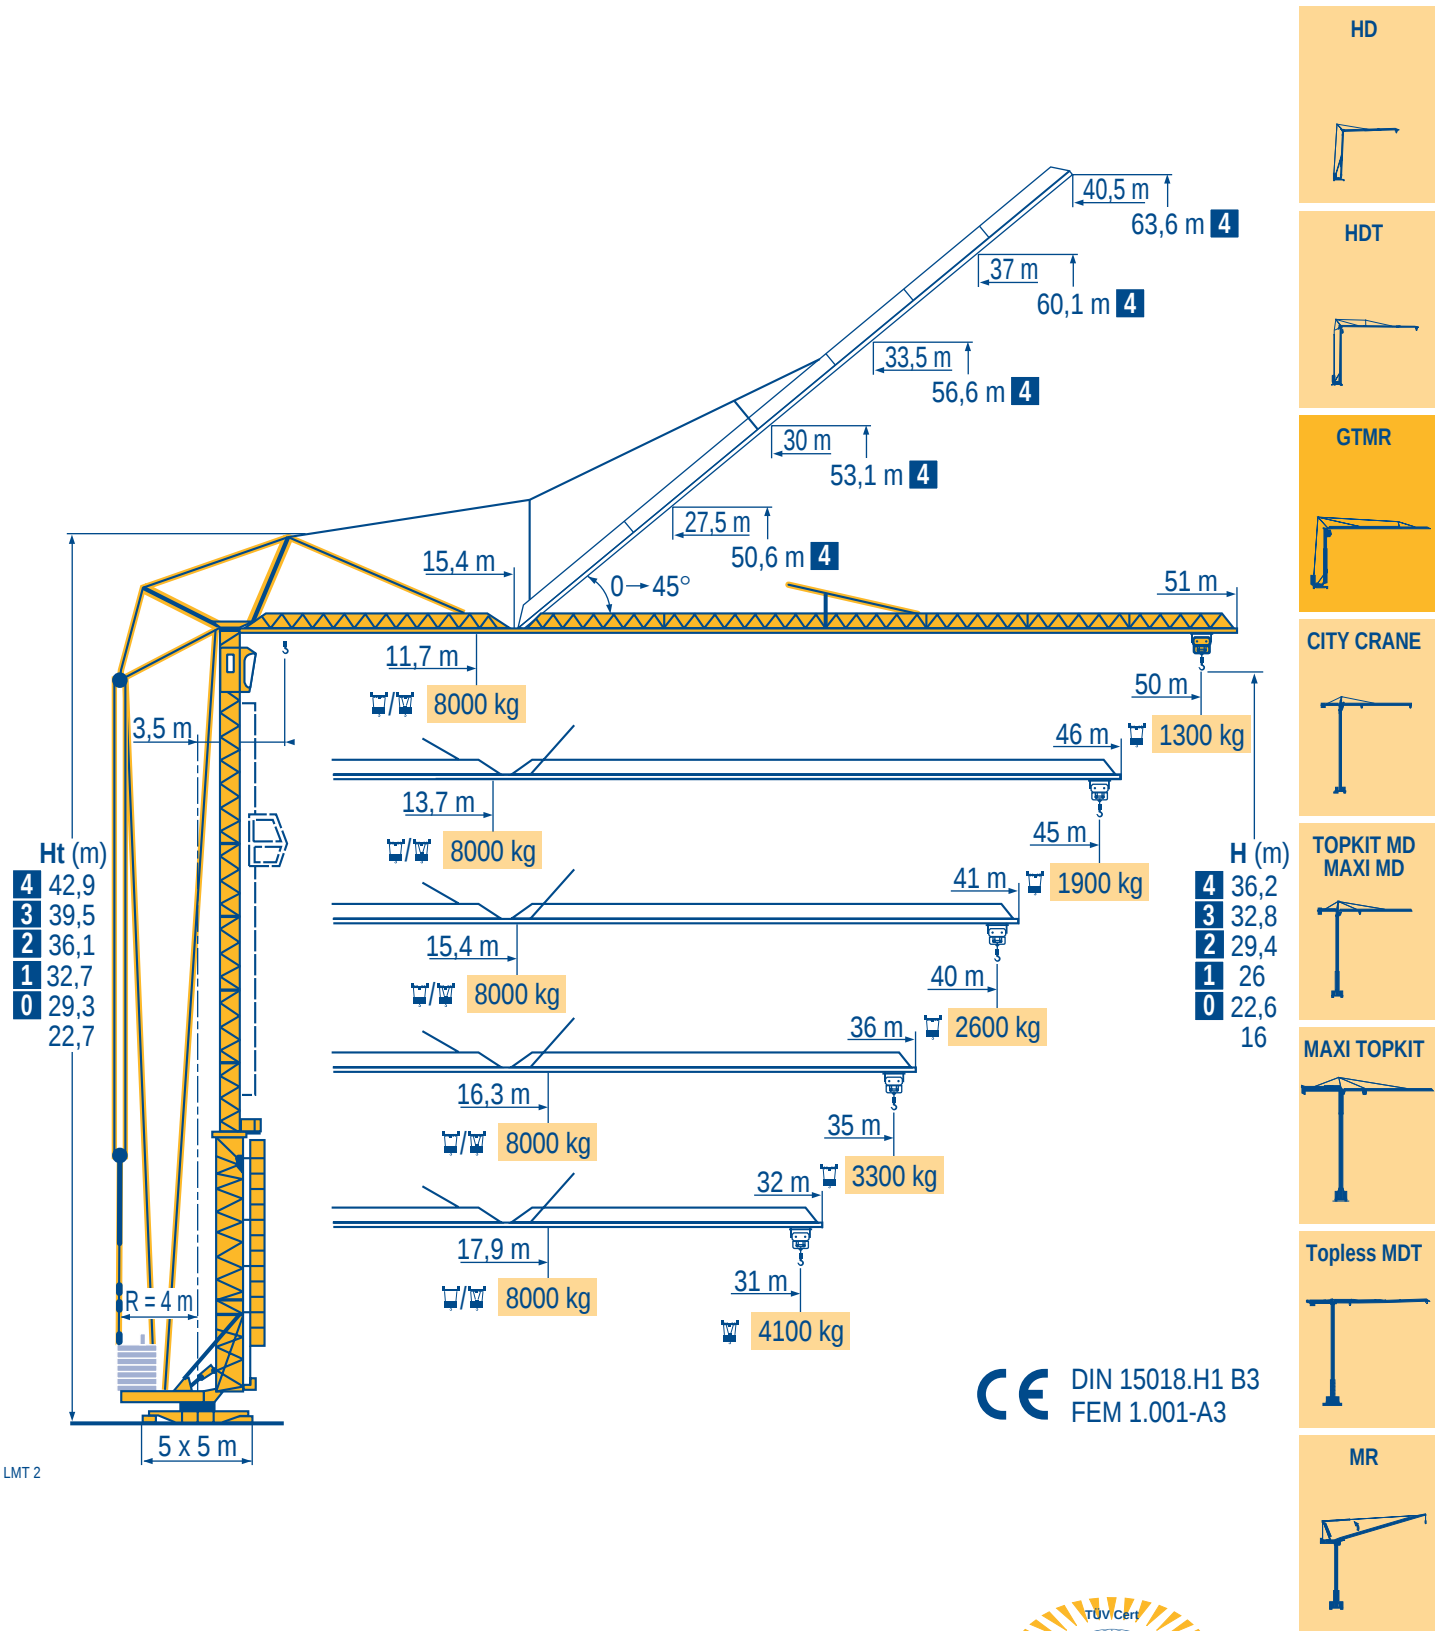

LMT 2

CE DIN 15018.H1 B3
FEM 1.001-A3





Courbes de charges
Lastkurven

F
D

Load diagrams
Curvas de cargas

GB
E

Curve di carico
负荷曲线

I
C

50 m	3,5	▶	11,7	15	17	19	20,8	21	23	25	27	29	31	33	35	37	38	40	42	45	48	50	m
			8000	5780	4920	4260	—	3740	3300	2980	2690	2440	2230	2050	1890	1740	1680	1550	1450	1300	1180	1100	kg
							4000	3940	3530	3180	2890	2640	2430	2250	2090	1940	1880	1750	1650	1500	1380	1300	kg
45 m	3,5	▶		13,7	17	19	21	23	24,6	25	27	29	31	33	35	37	38	40	42	45			m
				8000	6070	5280	4650	4150	—	3730	3380	3080	2830	2600	2410	2230	2150	2010	1880	1700			kg
								4000	—	3580	3280	3030	2800	2610	2430	2350	2210	2080	1900				kg
40 m	3,5	▶		15,4	17	19	21	23	25	27	28	29	31	33	35	37		40					m
				8000	7070	6160	5440	4860	4380	3980	—	3640	3340	3090	2860	2660	2440						kg
									4000	—	3540	3290	3060	2860	2600								kg
35 m	3,5	▶			16,3	19	21	23	25	27	29	29,8	31	33	35								m
					8000	6630	5860	5240	4730	4300	3930	—	3620	3340	3100								kg
									4000	3820	3540	3300											kg
31 m	3,5	▶				17,9	19	21	23	25	27	29	31										m
						8000	7460	6600	5910	5340	4860	4450	4100										kg
													4000										kg

LMT 1

Flèche relevée
Ausleger in Steilstellung


F
D

Luffing jib
Flecha izada

GB
E

Braccio impennato
起升吊臂

I
C

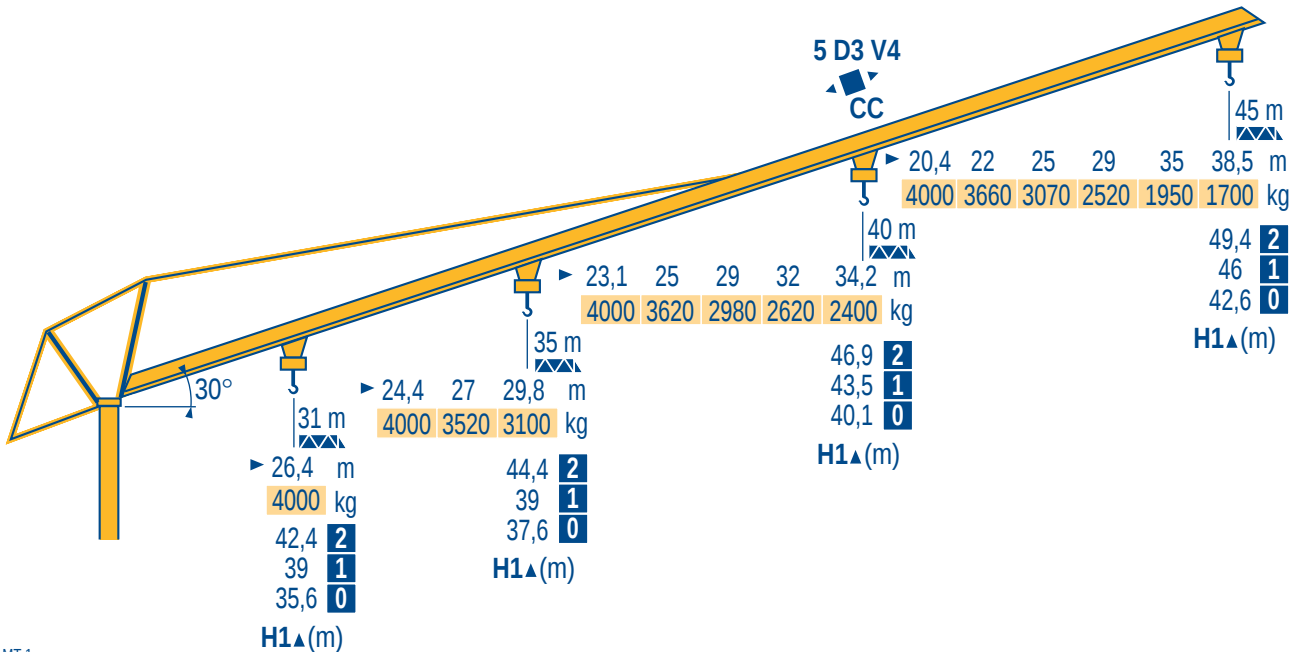

LMT 1



Chariot distributeur
et courbes de charges

F

Traversing trolley
and load diagrams

GB

Carrellino distributore
e curve di carico

I



Verfahrbare laufkatze
und lastkurven

D

Carro distribuidor
y curvas de cargas

E

变副滑车和
负荷曲线

C

Réactions Eckdrücke		Reactions		Reazioni	
		Reacciones		反力	



F1 ● 45 t ■ 38 t

 31 t

LMT 1

  	Réactions en service Réactions hors service A vide sans lest (ni train de transport) avec flèche et hauteur maximum		Reactions in service Reactions out of service Without load, ballast (or transport axles), with maximum jib and maximum height.		Reazioni in servizio Reazioni fuori servizio A vuoto, senza zavorra (ne assali di trasporto) con braccio massimo e altezza massima	
	Reaktionskräfte in Betrieb Reaktionskräfte außer Betrieb Ohne Last, Ballast (und Transportachse), mit Maximalausleger und Maximalhöhe.		Reacciones en servicio Reacciones fuera de servicio Sin carga, sin lastre, (ni tren de transporte), flecha y altura máxima.		工作状态下的反应 非工作状态下的反应 空载无压重也无运输车 有吊臂和最大高度	

Mécanismes Antriebe		Mechanisms		Meccanismi	
		Mecanismos		机构	

									ch - PS hp	kW
										
	33 PC 20	m/min	5,4	30	60	2,7	15	30	33	24
		kg	4000	4000	2000	8000	8000	4000		
	33 LVF 20	m/min	5,4	31	62	2,7	15,5	31	33	24
		kg	4000	4000	2000	8000	8000	4000		
	5 D3 V4	m/min	15 - 30 - 58						5,5	4
	RCV 62	tr/min U/min rpm	0 → 0,8						8	5,9
 R ≥ 8 m	H ≤ 32,8 m	m/min	25						2 x 4	2 x 3

CEI 38 	IEC 38	kVA	
400 V (+6% -10%) 50 Hz		50 kVA	84/534 - 87/405

LMT 2

    	Levage Distribution Orientation Translation Conforme aux directives CEE 84/534 et 87/405 sur le niveau acoustique		Hoisting Trolleying Slewing Travelling In compliance with the EEC 84/534 and 87/405 Instructions on noise level		Sollevamento Distribuzione Rotazione Traslazione Conforme alle direttive CEE 84/534 e 87/405 sul livello acustico	
	Heben Katzfahren Schwenken Kranfahren Gemäss EWG-Richtlinien 84/534 und 87/405 für den Schall-Leistungspegel		Elevación Distribución Orientación Traslación Conforme con las directivas CEE 84/534 y 87/405 sobre el nivel acustico		起升 变幅 回转 行走 符合 CEE 84/534 - CEE 87/405 声晌度规定	




Montage
Montage

F Erection
D Montaje

GB Montaggio
E 安装

I
C

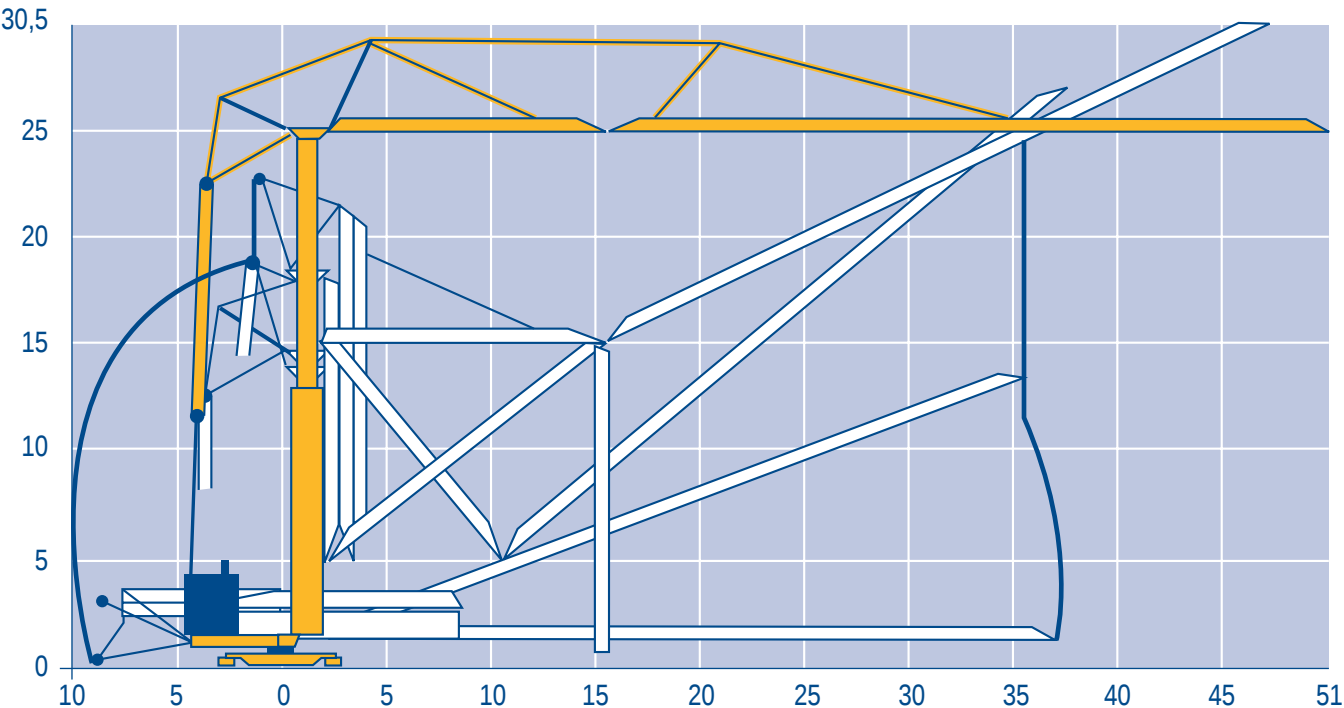


Transport
Version semi-portée
Transport
Ausführung als Sattelaufleger

F Transport
D Tractor towed version
D Transporte
Versión en semi-remolque

GB Trasporto
E Versione semi rimorchio
E 运输
C 半拖挂

I
C

S4/S215M
S5B/J215M

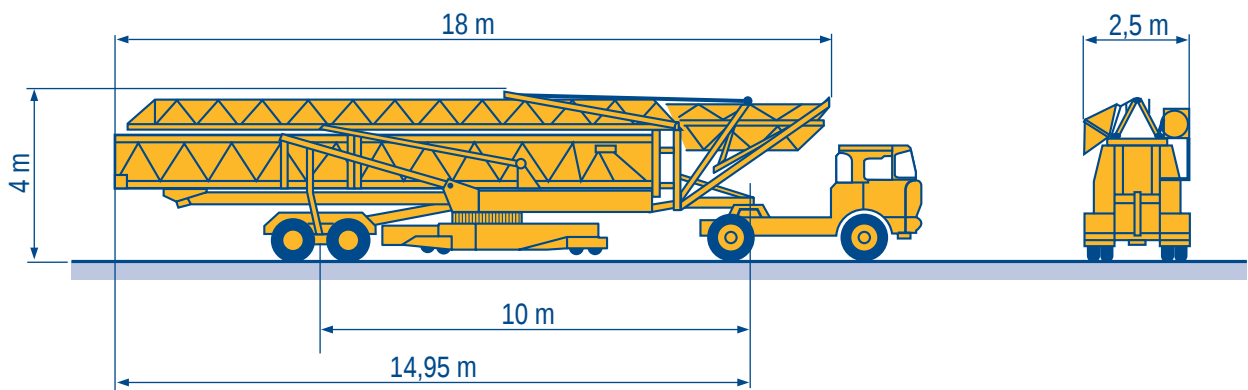

POTAIN 
GROUPE LEGRIS INDUSTRIES

18.Rue de Charbonnières, B.P. 173
F-69132 ECULLY Cedex
Tél. (33)04.72.18.20.20
Fax (33)04.72.18.20.00
<http://www.potain.com>
E-mail : mkt@potain.fr

GTMR 386 A

Copyright.Reproduction interdite © POTAIN 1997

Deutschland
POTAIN GmbH Tel : 06.105.704.0
Italia
POTAIN S.p.A. Tel : 039.65.631
Singapore
POTAIN PTE LTD Tel : (00.65) 227.1550