





TOPKIT E2/23B

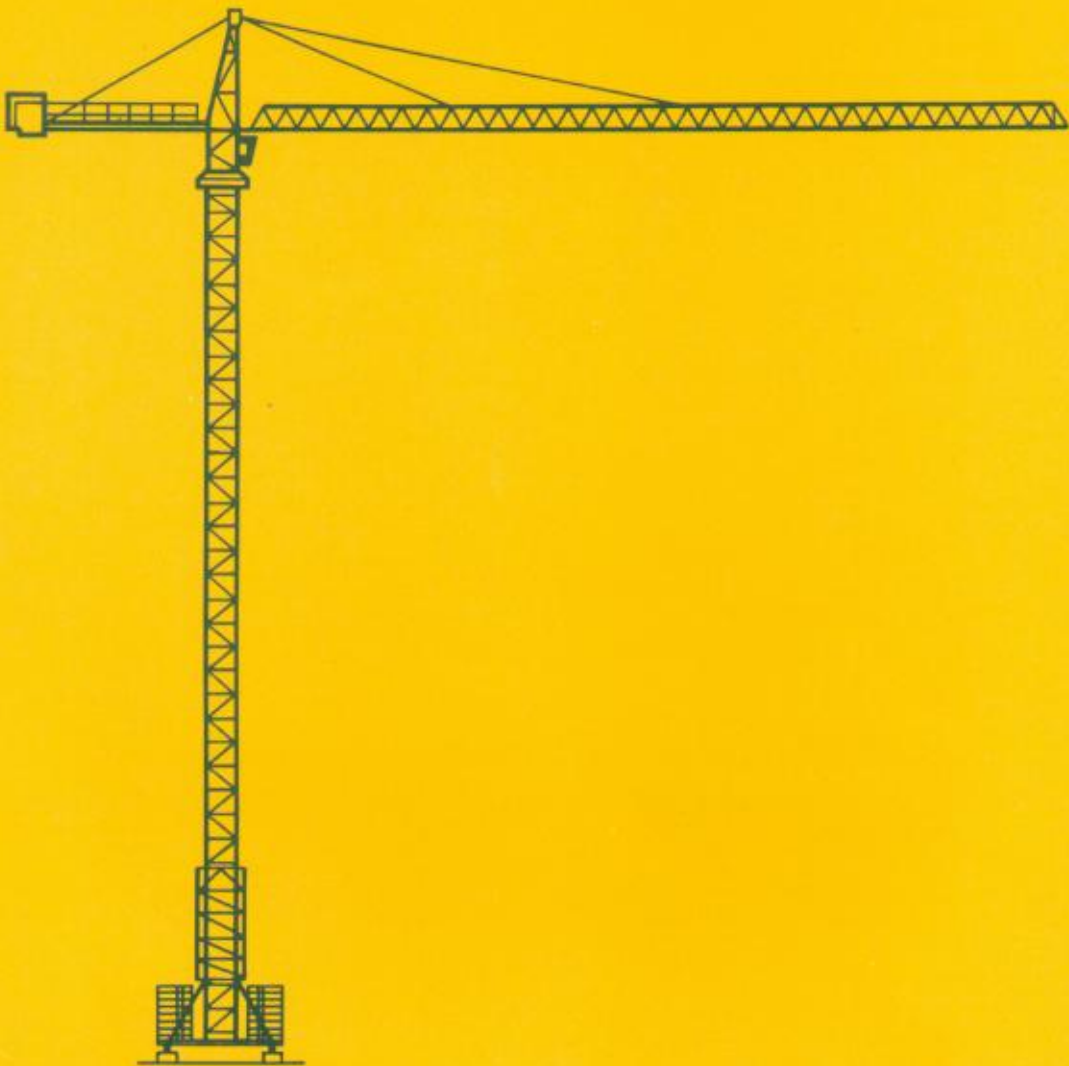

TOPKIT E2/23B

Potain

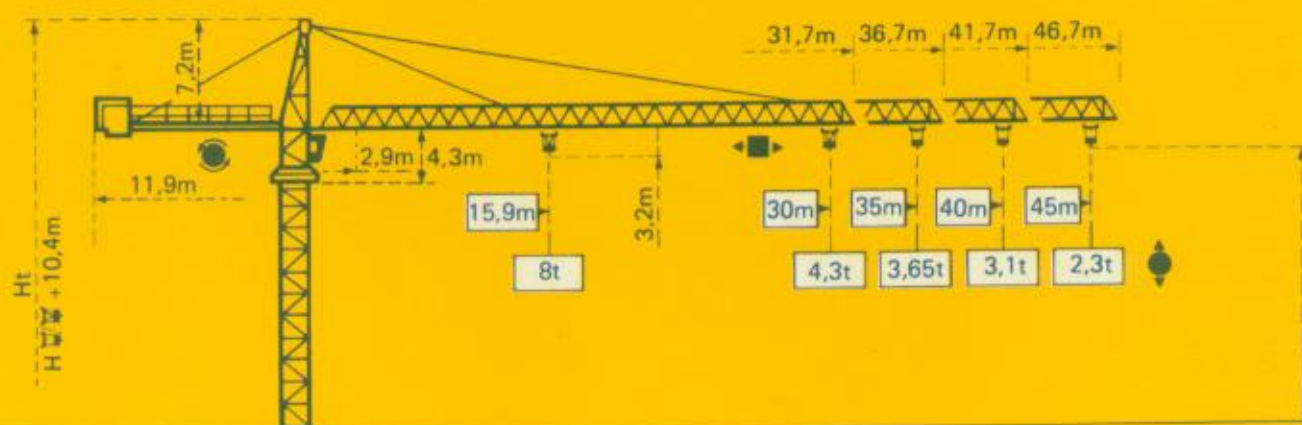

**Potain TOPKIT E2/23B****Cotes Abmessungen Dimensions Dimensiones**

Măture Mast Mast Mástil

□ 1,6m x 1,6m


PA 451**SA 451**

Măture Mast Mast Mástil

□ 2m x 2m

PA664**VA664**

$$H_{\text{total}} = H_{\text{crane}} + 0.7\text{m}$$

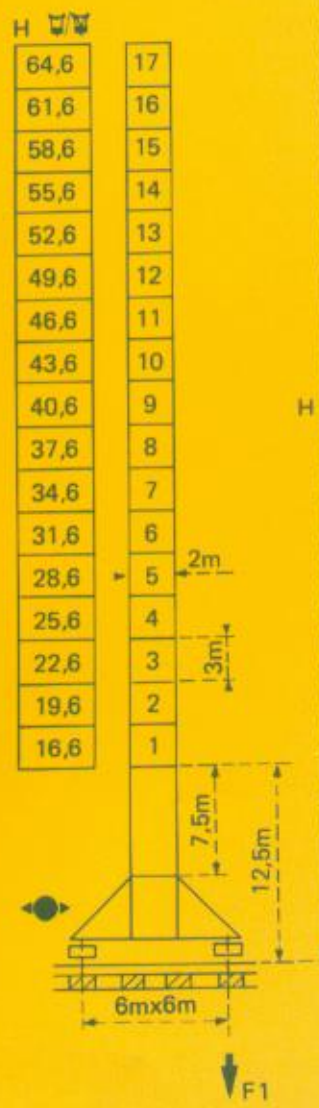**F = Réactions Eckdrücke Reactions Reacciones**

F2	● 90 t	■ 114 t
F3	● 64 t	■ 89 t
	40 t	

F1	● 65 t	■ 86 t
	49 t	


F2	● 101 t	■ 188 t
F3	● 66 t	■ 155 t
	56 t	

F1	● 84 t	■ 129 t
	70 t	



Courbes de charges Lastkurven Load curves Curvas de cargas

Flèche Ausleger Jib Flecha

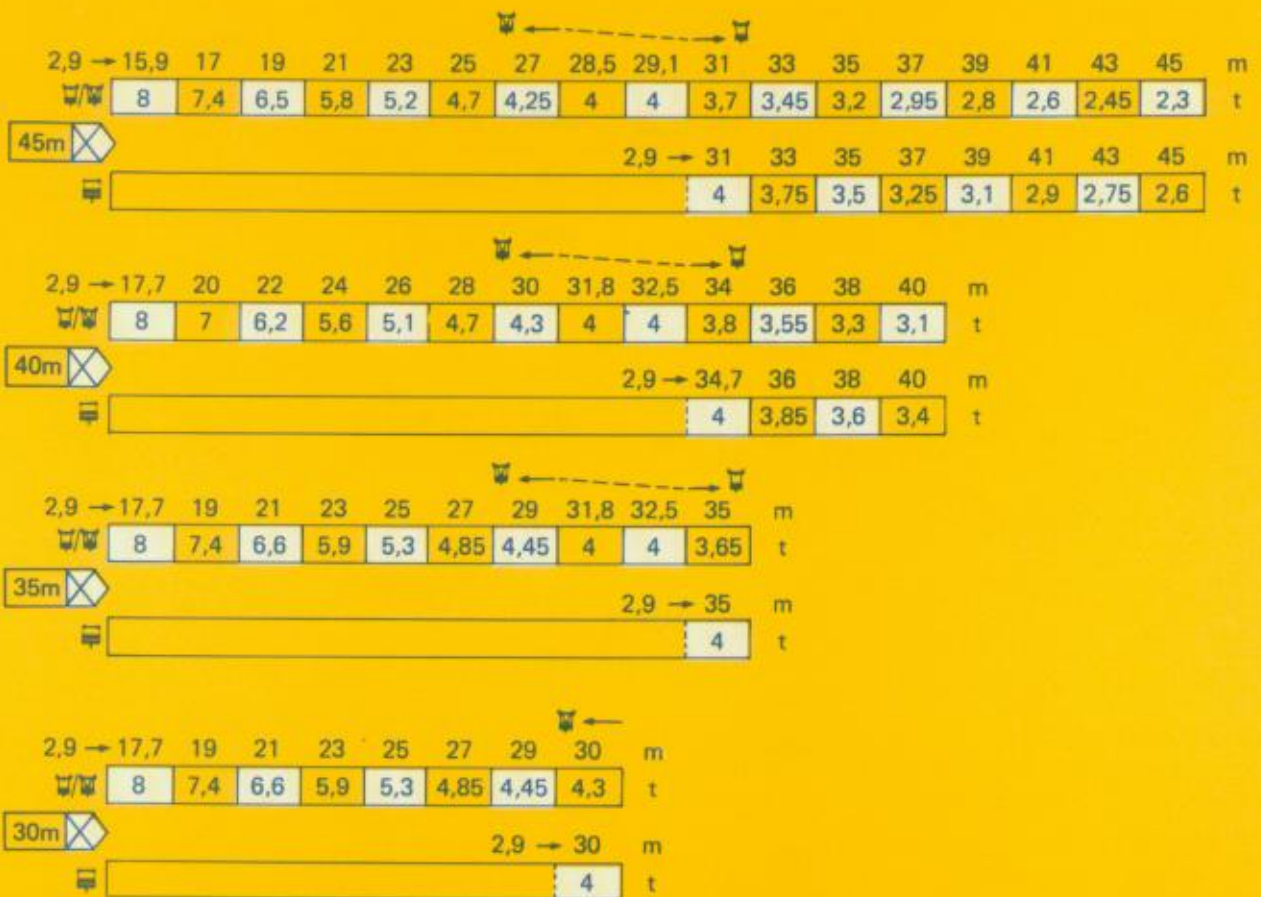

Chariot standard 2/4 brins.
(En cas d'utilisation déduire
0,1 t aux charges).
 Chariot optionnel 2 brins
uniquement.


Standardlaufkatze 2/4 Strän-
ge. (Bei Einsatz von ist 0,1 t
der Lasten von abzuziehen.
 Laufkatze in Sonderausfüh-
rung mit nur 2 Strängen.

Standard trolley 2/4 fall.
(When using subtract 0,1 t
from the loads).
 Optional trolley 2 fall only.

Carro standard 2/4 ramales.
(En caso de utilización quitar
0,1 t de las cargas).
 Carro opcional en 2 ramales
solamente.

Implantations spéciales Einsatzmöglichkeiten Special mounting possibilities Instalaciones especiales

Nous consulter
Auf Anfrage
Consult us
Consultarnos

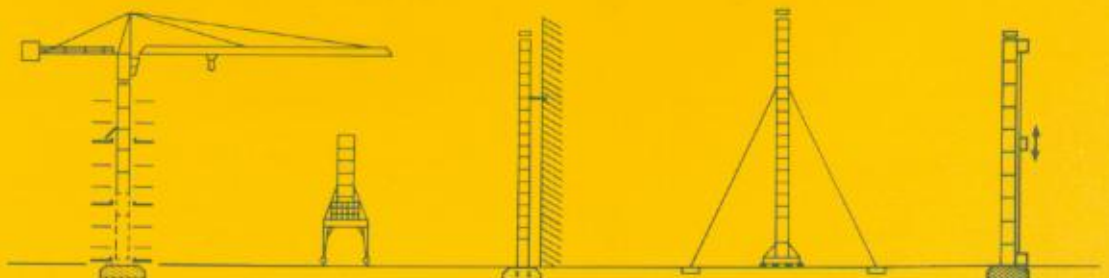

$H > H_{maxi}$: nous
consulter

- En service
- Hors service

A vide sans lest avec
flèche et hauteur maximum.

$H > H_{maxi}$: Auf
Anfrage

- In Betrieb
- Ausser Betrieb

Ohne Last und Ballast
mit Maximalausleger und
Maximalhöhe.

$H > H_{maxi}$: consult us

- In service
- Out of service

Without load and ballast
with longest jib and maxi-
mum height.

$H > H_{maxi}$: Consultarnos

- En servicio
- Fuera de servicio

Sin cargas, sin lastre con
flecha y altura máxima.



Mécanismes Antriebe Mechanisms Mecanismos

					m/min	t		ch-PS hp	kW
Levage Heben Hoisting Elevación		45 RCS 25 	 		0 – 32	5	287 m * >287 m	45	33
					0 – 64	2,5			
					0 – 16	10			
					0 – 32	5			
Distribution - Katzfahren Trolleying - Distribución			6 DPC 4		7,5 30 60			3 - 6	2,2 - 4,4
Orientation - Schwenken Slewing - Orientación			OMD 30 L		0 → 0,9 tr/min U/min-rpm			8	5,9
Translation Kranfahren Travelling Traslación	▲ Standard Standard ▲▲ Changement de poste Umsetzen Repositioning Cambio de sitio ▲▲▲ Rapide Schnell Fast Rápida	SA 451  R ≥ 9 m	▲ RT 324 C1 2 V	12,5 - 25			2 x 7	2 x 5,2	
		▲▲ RT 325 C1	16			2 x 5	2 x 3,7		
		▲▲▲ RC 446 AR H ≤ 34,4 m	10 - 50			4 x 6,8	4 x 5		
		VA 664  R ≥ 12m	▲ RT 443 A1 2 V	15 - 30			4 x 5	4 x 3,7	
		▲▲ RT 426 C1	16			2 x 6,5	2 x 4,8		
		▲▲▲ RC 646 AR H ≤ 43,6 m	12 - 60			4 x 6,8	4 x 5		
Puissance électrique nécessaire Anschlusswert Necessary electric power Potencia eléctrica necesaria		380 V 50 HZ  60 HZ	Réseau - Netzstrom - Mains supply - Red					60 kVA	
			Groupe électrogène - Stromaggregat Generator set - Grupo electrogeno					*	

* Nous consulter - Auf Anfrage - Consult us - Consultarnos

 **Potain**

18, rue de Charbonnières B.P 173 - F 69130 ECULLY
Tél. (7) 833.81.81 Télex 330 179
EXPORT. 89 Av. du Pdt Roosevelt - CHEVILLY - LARUE
F 94150 RUNGIS - Tél. (1) 687.22.23 - Télex 270001
POTAIN GmbH - D 6082 MÖRFELDEN - WALLDORF
Nordendstr. 79-87 - Postfach 420 - Tel. (6 105) 5091 - Telex 4 185745
POTAIN SUISSE S.A. - CH 5115 MÖRIKEN WILDEGG
Tel. 64.53.19.91 - Telex 68294

高麗物産株式会社
〒100 東京都千代田区千代田 1-15
(三井ビル 1005 室)
電話 22-5542・5549・5559
中央私書箱 2881