



100 t metric



354 - 470 kW

6100^{HD}

Serie B

HD Seilbagger / Kran

HD Crawler Crane (Duty Cycle)



SENNIBOGEN[®]


crane line



SENNEBOGEN[®]
crane line


6100 HD
Serie B

**Ein echtes multifunktionales
Universalgerät für Ihre
Aufgaben!**

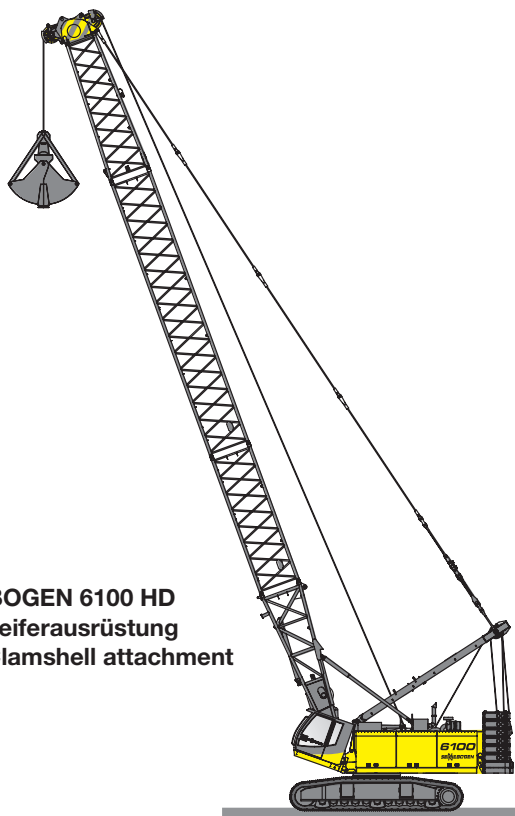


SENNEBOGEN 6100 HD
■ mit Greiferausrüstung
■ with Clamshell attachment

SENNEBOGEN 6100 HD
■ mit Kranausrüstung
■ with Crane Equipment

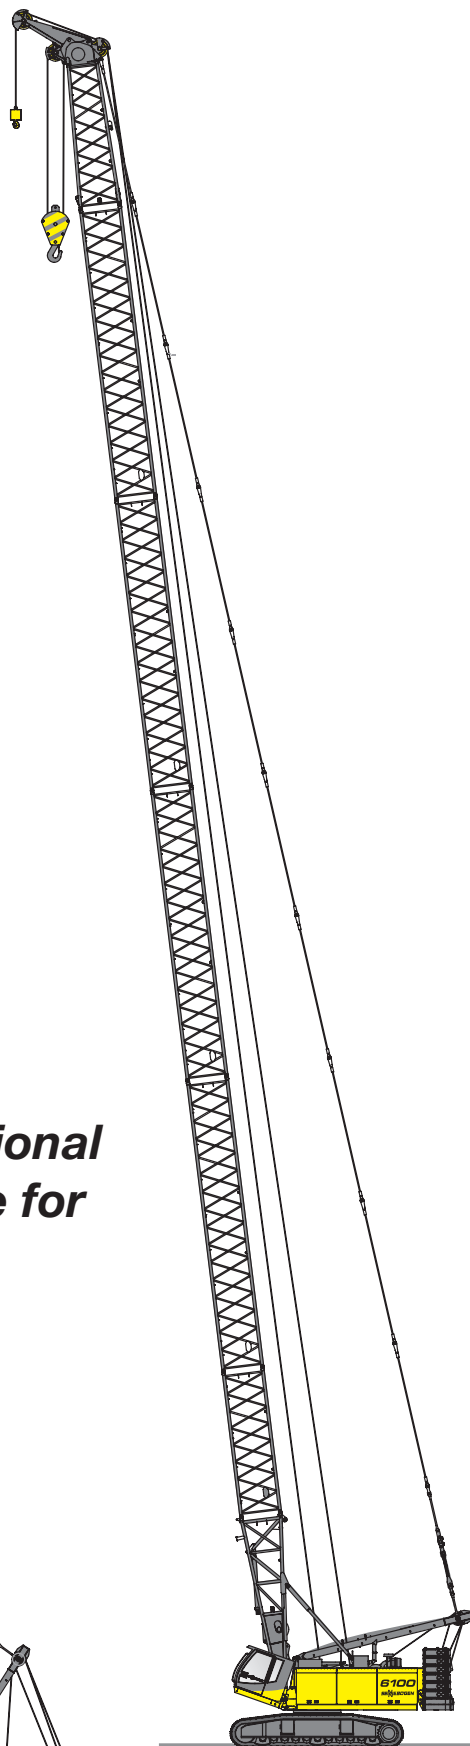

**A real multifunctional
allround machine for
your duties!**

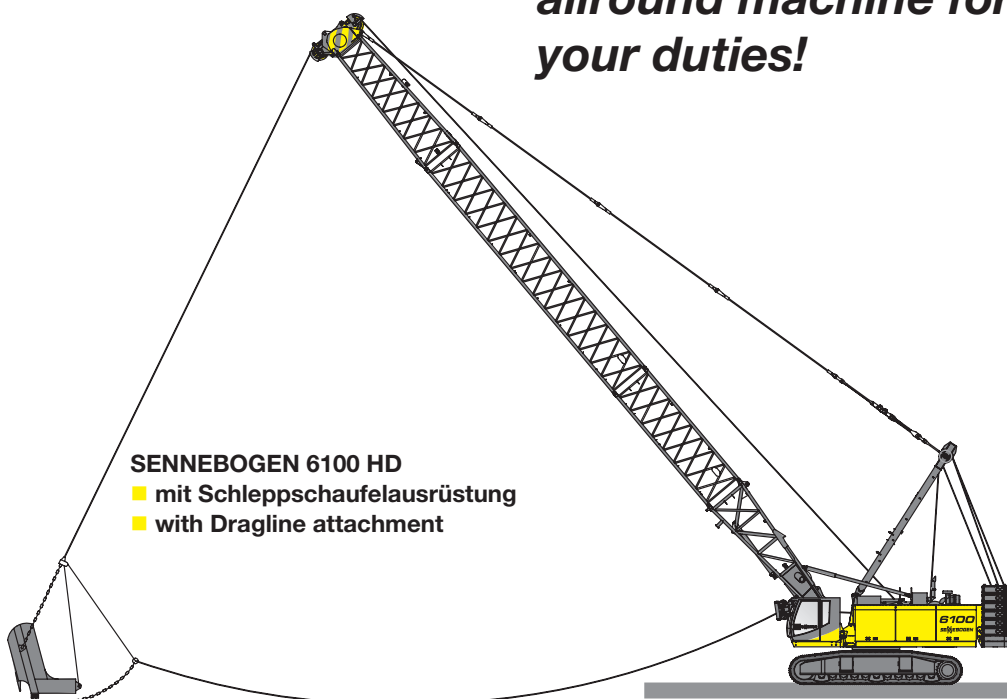

SENNEBOGEN 6100 HD
■ mit Schleppschaufel­ausrüstung
■ with Dragline attachment




SENEBOGEN[®]
crane line


6100^{HD}
Serie B

Selbstmontagesystem
self assembly system


1




2

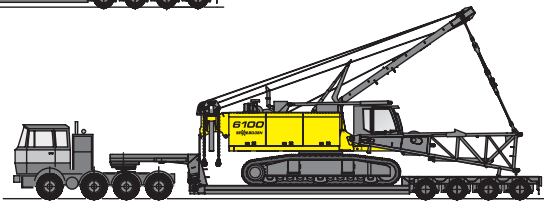


3

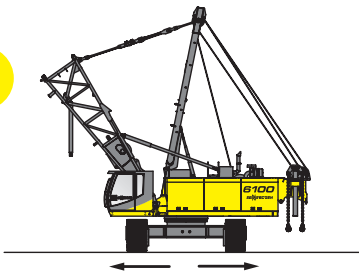


4




5




6




7

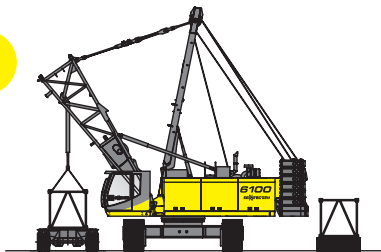

8

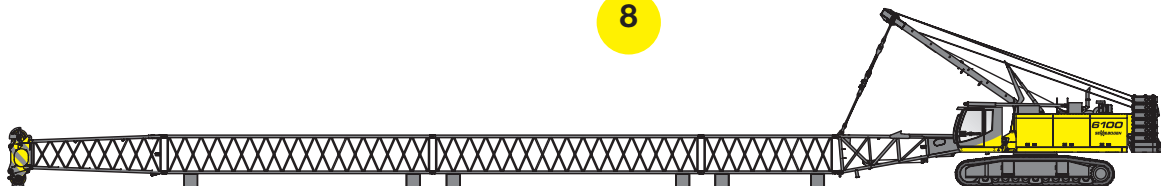

9

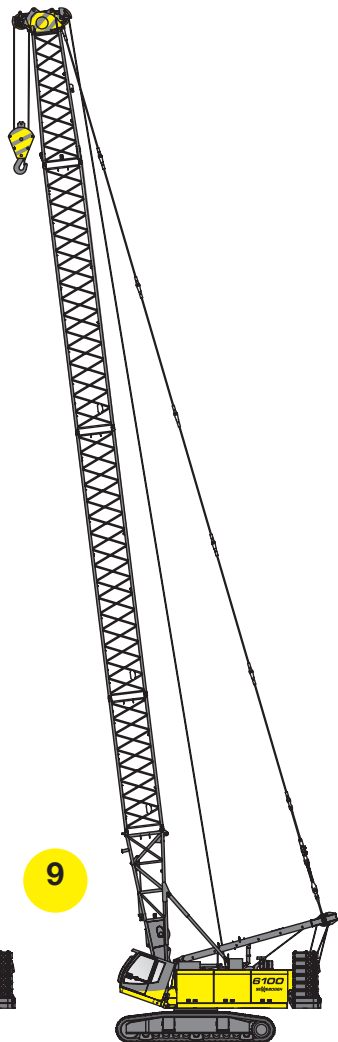



SEINIEBOGEN[®]

crane line

6100 HD

Serie B

- Motorleistung bis 470 kW (639 PS)
- Moderne, leistungsfähige Hydraulikanlage
- Elektronische Grenzlastregelung
- Zusatzhydraulik

- Windenzugkraft bis 2 x 30 t
- Ausgezeichnete Feinfühligkeit und hohe Seilgeschwindigkeiten
- Robuste, sehr servicefreundliche Konzeption
- Großdimensioniertes Raupenlaufwerk B8b

Technische Daten



Motor

Caterpillar Dieselmotor C15 Tier III,, mit Direkteinspritzung, wassergekühlt. 354 kW (481 PS) bei 1800 min⁻¹

Option:

Caterpillar Dieselmotor C18 Tier III, mit Direkteinspritzung, wassergekühlt. 470 kW (639 PS) bei 1800 min⁻¹

Trockenluftfilter mit Vorabscheidung, Haupt- und Sicherheitselement. Elektrische Anlage 24 Volt, Hochleistungs-Kaltstartbatterien. Kraftstoffsparende Leerlaufautomatik Kraftstofftankinhalt: ca. 830 l .



Hydraulik

Alle Hydraulikpumpen sind Verstellpumpen mit Einzelregelung und energiesparender Bedarfstromsteuerung und Druckabschneidung.

Maximale Fördermengen:

420 l/min für Fahren und Winde 1

420 l/min für Fahren und Winde 2

200 l/min für Ausleger verstellen

200 l/min für Drehen

Arbeitsdruck max. 330 bar

Hydrauliktankinhalt ca. 1000/800 l.

Auf Wunsch:

Zusatzhydraulik-Pakete für externe Verbraucher (z. B. Verrohrungsmaschine, Rüttler, Hydro-Fräse etc.)

Hydraulikölfilter mit Langzeitwechselintervall. Großdimensionierte Ölkühlanlage

Servosteuerhebel nach ISO-System.

Zentrales Servicetableau. Synthetische, umweltfreundliche Öle können verwendet werden.

Hydro Clean Hydraulikfeinstfilter mit Wasserabsorption. (Option)



Winde 1 - Winde 2

Antrieb der Winden über hochdruckgeregelte Verstellhydraulikmotore.

Hydraulische Senk-Bremsventile für feinfühliges verschleißfreies Abbremsen.

Starke Ölbad-Planetengetriebe wartungsarm. Kran- und Freifallbremse sind federbelastete, wartungsfreie, verschleißarme Sicherheits-Lamellenbremsen im Ölbad laufend. Greiferschließautomatik für 2-Seil-Greifereinsatz - gleichmäßige Aufteilung der Last, automatisch auf beide Winden. Combilink - Schleppschaufelsteuerung für kraftschlüssiges Nachlassen der Grabwinde.

Winden	20t	25t	30t
Seilzug (Nennlast) kN	200	250	300
Seildurchmesser mm	28	34	34
Seilgeschwindigkeit m/min	95	80	73



Drehantrieb

Antrieb über Hydraulikmotor mit Ölbad-Planetengetriebe. Federbelastete, hydraulisch lüftbare Sicherheitslamellenbremse, selbsteinstellend bei Stillstand. Starker, großdimensionierter 3-reihiger Rollendrehkranz. Drehgeschwindigkeit 0 - 3,5 min⁻¹, 0 - 1,0 min⁻¹ für Kranbetrieb. Kraftübertragung durch 2 Drehgetriebe, dadurch geringere Flankenpressung und Momente. Feinschwenkschaltung über Vorwahlschalter.



Auslegerverstellung

Antrieb über separaten Hydraulikkreis über Axialkolbenmotor, federbelastete, hydraulisch lüftbare Lamellenbremse, Planetengetriebe und Windentrommel mit Spezialrillung. Zusätzlich automatische Ablaufsicherung. Max. Seilzug 110 kN (11 t). Seildurchmesser 20 mm.



Oberwagen

Verwindungssteifer Oberrahmen präzisionsbearbeitet. Übersichtliche, servicefreundliche Anordnung der Aggregate. Motor in SL (superleise)-Version.

Gegengewicht 29 t

Optional: 36 t und 15 t Unterwagen-Ballast



Unterwagen

Starker, hydraulisch teleskopierbarer Raupenunterwagen T127/410. Hydraulischer Fahrtrieb mit Kompaktplanetengetriebe je Seite. Sicherheitslamellenbremse hydraulisch lüftbar.

Wartungsfreies Traktorenlaufwerk mit hydraulischer Kettenspannung. Sehr gute Geländegängigkeit.

6100 HD Fahrgeschwindigkeit mit Laufwerk B8b ist 0 - 1,3 km/h.



Arbeitsausrüstung

Rohrausleger 13,1m - 69,1m, Doppelrollen-Hammerauslegerkopf, Schnabelausleger.

Ausrüstungen für Kran-, Greifer-, Schleppschaufeleinsatz.

Komplette Kransicherheitseinrichtung mit elektronischer Lastmomentbegrenzung auf Wunsch.



Fahrerkabine

Komfortfahrerkabine F2000, elastisch gelagert mit Superschalldämmung, Großraumkabine mit ausgezeichneter Rundum-Sicht, Allwetterausführung mit getöntem Sicherheitsglas, Frontscheibe mit Belüftungsposition unter das Dach einschiebbar, großes Dachfenster, Scheibenwischer - Waschanlage für Front- und Dachfenster, Front-Schutzblende, Lüftungsluke im Dach, großes Ablagefach, ergonomisch gestalteter Komfortsitz elastisch gelagert, gewichts- und höhen-einstellbar, Sitzkissen mit Tiefen- und Neigungsverstellung, verstellbare Lendenwirbelstütze, breite, einstellbare Armlehnen, übersichtliches Armaturentableau mit ergonomisch geformten Steuerhebeln, Stufenlos regelbare Kabinenheizung, Frischluft- und Umluftstufe mit Partikelfilter. Fünf einstellbare Lüftungsdüsen für optimales Raumklima. Überwachung aller wichtigen Geräte- und Motorfunktionen über das neue Diagnostik-System SDS mit optischer und akustischer Warnung bei Fehlfunktionen. Großes Zusatzausstattungsprogramm.



Einsatzgewicht

Grundmaschine 6100 HD mit 2 x 20 t Freifallwinden, Dieselmotor 365 kW, Grundausleger 13,1 m, Laufwerk B8b, Länge 6600 mm, 800 mm 3 Steg Bodenplatten,

mit hydraulisch teleskopierbaren Unterwagen und Gegengewicht 29 t

96 t

mit hydraulisch teleskopierbaren Unterwagen und Gegengewicht 36 t und 15 t Unterwagen-Ballast

118 t

Die angegebenen Gewichte können sich durch verschiedene Ausstattungen verändern!

Technische Änderungen vorbehalten!

Vorsprung durch Innovation



SENEBOGEN®

crane line

6100 HD

Serie B

- Engine output up to 470 kW (639 HP)
- Very strong, state of the art hydraulic system
- Electronic speed sensing
- Additional hydraulic circuits
- Line pull up to 2 x 30 t
- Precise control and high line speeds
- Robust, very service-friendly design
- Well sized tractor type crawler B8b

Specifications



Engine

Caterpillar Diesel engine C15 Tier III, with direct injection, water-cooled. 354 kW (481 HP) at 1800 rpm.

Optional:

Caterpillar Diesel engine C18 Tier III, with direct injection, water-cooled. 470 kW (639 HP) at 1800 rpm.

Dry air filter with preliminary filter, main and safety element.
Electric system 24 Volt, high efficiency cold starting batteries.
Speed idling function.
Fuel tank capacity: approx. 830 l



Hydraulic System

All hydraulic pumps are variable displacement piston pumps with individual regulation for each pump. The pumps are equipped with an energy-saving flow-on-demand control system and pressure cut-off for high efficiency and reduced loss of energy.

Max. flow rates:

420 l/min for travel and winch 1
420 l/min for travel and winch 2
200 l/min for boom hoist
200 l/min for swing

Working pressure up to 330 bar.

Hydraulic tank capacity: approx. 1000/800 l

Optional:

Additional hydraulic packages for external user (e. g. casing machines, vibrators, hydro cutter etc.)

Hydraulic filters with long intervals between change.

Large dimensioned hydraulic cooling system. Servo-assisted joy-stick controls according to ISO-System. Central service tableau. Decomposable hydraulic oil (synthetic) can be used.

Hydro Clean hydraulic superfine filter with water absorption. (Option)



Winch 1 - Winch 2

Each winch is driven independently by a directly flanged variable displacement hydraulic piston motor with high pressure regulation. Hydraulic brake valves for wear resistant braking of loads. Strong low maintenance oil bath planetary gears. The clutch and brake functions are effected through large dimensioned, maintenance-free, low-wearing, oil-lubricated multiple disc brakes - spring loaded as safety brakes.
Grab closing automatics for 2 rope grab operation- dividing the load equally onto both winches.

Combilink - for dragline operation, allows power load lowering for the dredging winch.

Winches		20t	25t	30t
Single line pull	kN	200	250	300
Rope dia.	mm	28	34	34
Line speed	m/min	95	80	73



Swing System

The swing function is operated through hydraulic piston motor with oil bath planetary gear. Spring-loaded hydraulically releasable multiple-disc brakes self-closing. Large dimensioned triple roller slewing ring. Swing speed from 0 to 3.5 rpm, 0 to 1.1 rpm for crane operation. Power transmission through 2 swing motors, thus less tooth pressure and moments. Precision swing operation with preselector switch.



Boom Hoist Operation

Completely independent operation by a separate hydraulic circuit over axial piston motor, spring-loaded hydraulically releasable multiple-disc brake, planetary gear and winch drum with special scores. Max. line pull 110 kN (11 t), rope dia 20 mm. Drum pawl lock provides an integral drum lock.



Upper Structure

Torsion-free precision machined upper frame. All components are located clearly and service friendly. Engine with low noise level.

Counterweight 29 t

optionally: 36 t plus 15 t carbody counterweight



Undercarriage

Strong, hydraulically extendable crawler carriage T127/410. Each track is independently driven by an axial piston motor through planetary final drive. Spring loaded hydraulically releasable multiple-disc brake.
Maintenance-free tractor type crawler with hydraulic track-tensioning device. Tractor type crawler. Excellent rough terrain travel.

6100 HD travel speed with crawler B8b is 0 - 1.3 km/h.



Working Equipment

Tubular boom 13.1 m - 69.1 m, double sheave hammer head, crane/grab/dragline equipment.
Complete crane safety device with electronic SLI-Safe load Indicator. (optionally)



Operator's Cab

Comfortable F 2000 operator's cab, resiliently mounted, with exceptional sound suppression, large-capacity compartment with excellent allround visibility, all-weather design with tinted safety glass, front windscreen with ventilation position stows under the roof, large-size skylight, window wiper/washer system for front windscreen and skylight, front guard panel, ventilation hatch in the roof, large-capacity stowage rack, ergonomically designed comfortable seat, resiliently mounted, adjustable in suspension and height, seat cushion adjust-able in depth and angle, adjustable lumbar support, wide adjustable armrests, clearly laid out instrument panel with ergonomically shaped control levers, infinitely variable cab heating system, outside air and circulating air stages, with particle filter. Five adjustable air vents for optimum work environment, new SDS diagnostic system for monitoring of all essential machine and engine functions, includes visual and audible warning of any malfunctions, wide range of additional features and equipment.



Service Weight

Basic Machine 6100 HD with 2 x 20 t Freefall winches, Engine 365 kW, basic boom 13.1 m, track B8b, Length 6600 mm, 800 mm triple bar shoes

with hydraulically extendable undercarriage and counterweight 29 t

96 t

with hydraulically extendable undercarriage and counterweight 36 t and 15 t carbody-counterweight

118 t

The shown weights may vary with different equipment!



Leading through Innovation

Subject to technical modification!



6100 HD
Serie B

Grundmaschine mit Gegengewicht 29 t
base machine with 29 t counterweight

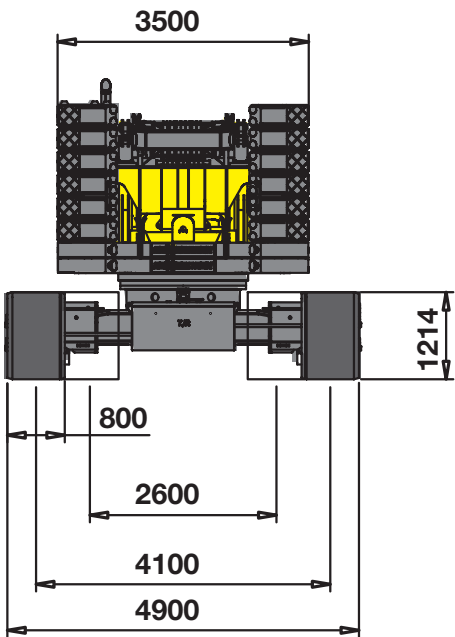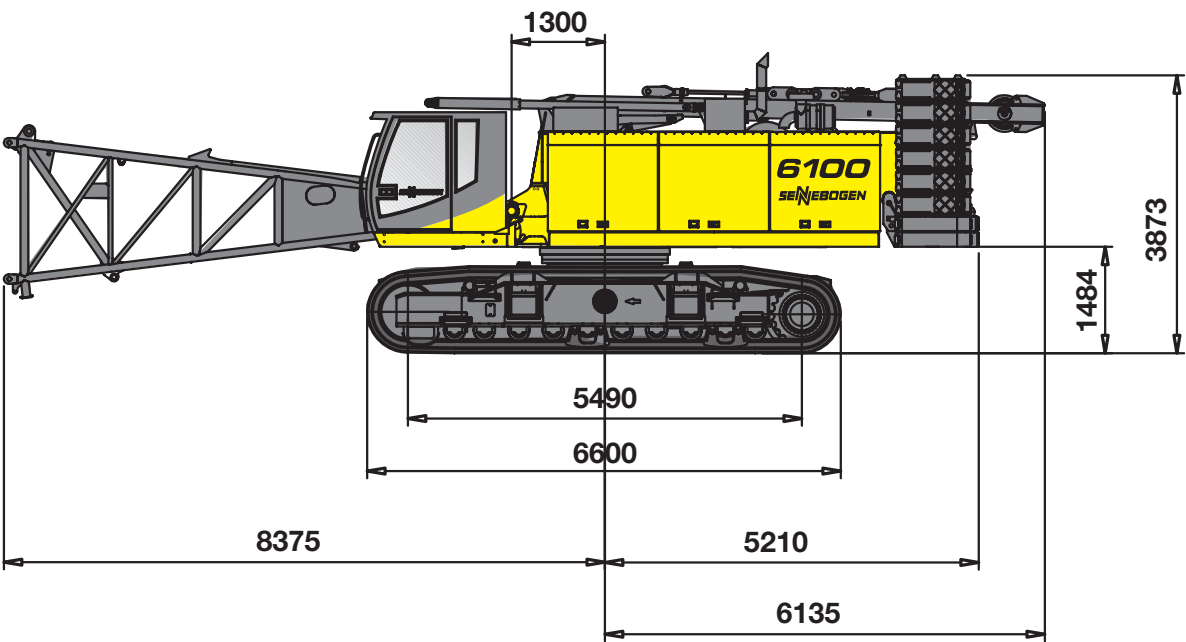



6100 HD mit hydraulisch teleskopierbarem Unterwagen T127/410, Laufwerk B8b
6100 HD with hydraulically extendable undercarriage T127/410, B8b tacks



SENEBOGEN[®]
crane line

6100 HD
Serie B

Grundmaschine mit Gegengewicht 36 t + 15 t (am Unterwagen)
base machine with counterweight of 36 t + 15 t (carbody)

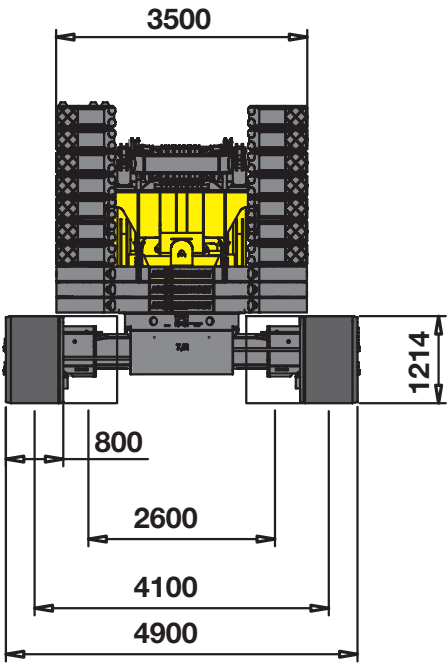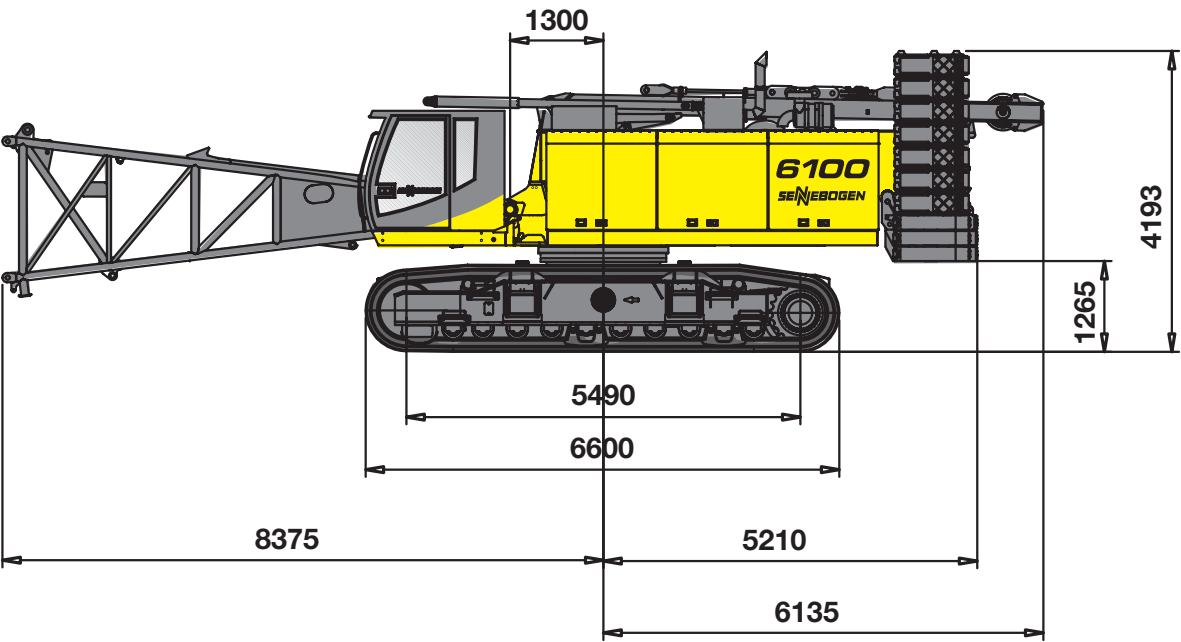


6100 HD mit hydraulisch teleskopierbarem Unterwagen T127/410, Laufwerk B8b
6100 HD with hydraulically extendable undercarriage T127/410, B8b tacks



6100 HD
Serie B

Kranausrüstung
crane equipment

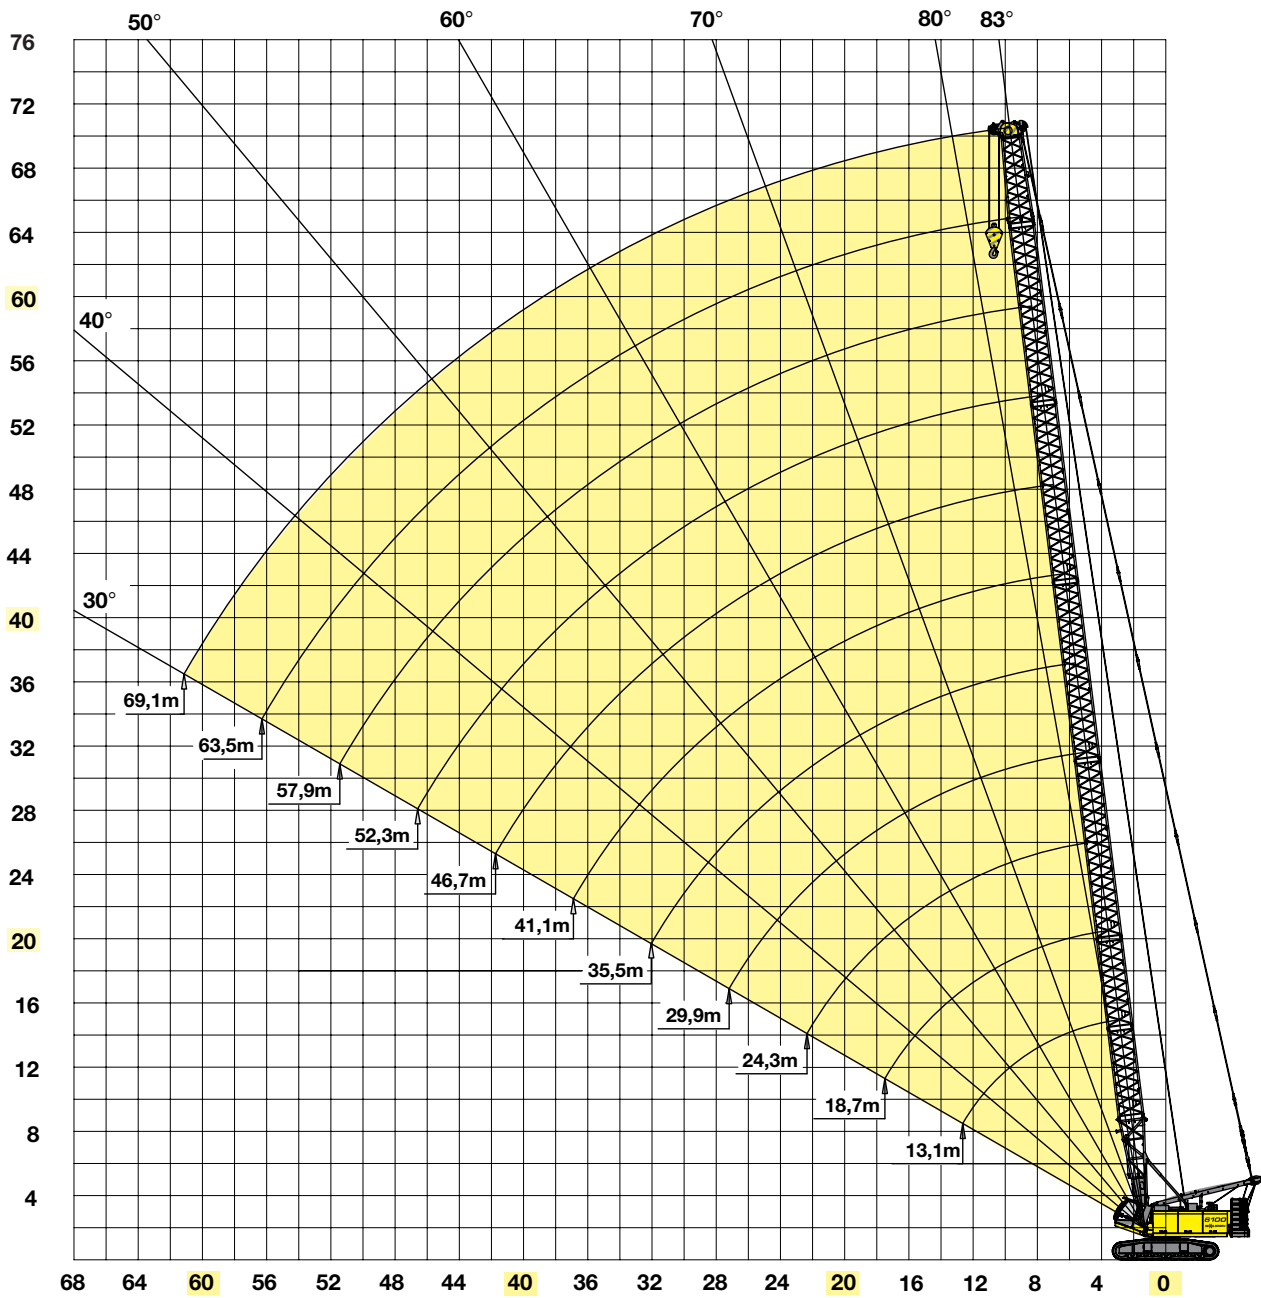


Auslegerkonfiguration - Hauptausleger SH boom configuration - main boom SH												
Auslegerlänge [m] boom length [m]		13,1	18,7	24,3	29,9	35,5	41,1	46,7	52,3	57,9	63,5	69,1*
Fußstück SH Typ 1608 lower boom SH type 1608	7,0m	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Zwischenstück SH Typ 1608 boom insert SH type 1608	5,6m	0	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Zwischenstück SH Typ 1608 boom insert SH type 1608	11,2m	0	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4
Zwischenstück konisch SH Typ 1608/1370 tapered boom insert SH type 1608/1370	5,6m	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rollenkopf T130 boom head T130	0,5m	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Schnabelausleger S12.1 (optional) auxiliary jib S12.1 (option)	12,0t	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
Schnabelausleger S24.1 (optional) auxiliary jib S24.1 (option)	24,0t	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-

* nur in Verbindung mit Ballast 36 t + 15 t / only in combination with counterweight 36 t + 15 t




6100 HD
Serie B

Zusatzausrüstungen / attachments

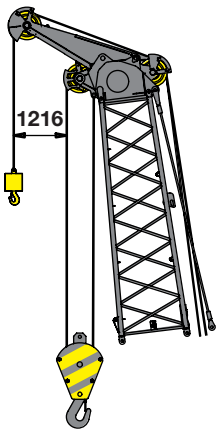

Hauptausleger SH mit Schnabelausleger S12.1(12t)
main boom SH with Auxiliary jib S12.1(12t)

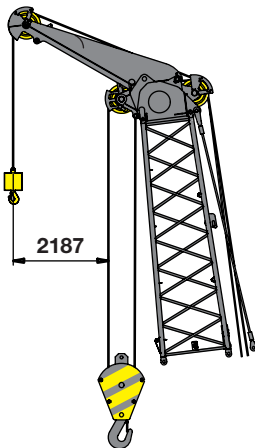

Hauptausleger SH mit Schnabelausleger S24.1(24t)
main boom SH with Auxiliary jib S24.1(24t)

Haken / hooks

Für 200 kN Winde mit 28 mm Seildurchmesser - for 200 kN winch with 28 mm rope diameter

Kapazität capacity	Gewicht weight	Seilstränge und max. Traglast - Nr. of ropes and max. rated load													
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
15 t	350 kg														14.000
40 t - 1 Rolle	800 kg												40.000	28.000	14.000
80 t - 3 Rollen	900 kg									80.000	70.000	56.000	42.000	28.000	14.000
100 t - 3 Rollen	950 kg								98.000	84.000	70.000	56.000	42.000	28.000	14.000

Für 250 kN und 300 kN Winde mit 34 mm Seildurchmesser - for 250 kN and 300 kN winch with 34 mm rope diameter

Kapazität capacity	Gewicht weight	Seilstränge und max. Traglast - Nr. of ropes and max. rated load													
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
20 t	500 kg														20.000
60 t - 1 Rolle	950 kg												60.000	40.000	20.000
100 t - 3 Rollen	850 kg										100.000	80.000	60.000	40.000	20.000



6100 HD
Serie B

Kran-Traglasten SH
crane load chart SH

Gegengewicht	29 t
Unterwagenballast	0 t

counterweight	29 t
carbody counterweight	0 t

Ausladung radius [m]	Auslegerlänge / boom length [m]									
	13,1	18,7	24,3	29,9	35,5	41,1	46,7	52,3	57,9	63,5
4,0	100,0	85,9 / 4,6								
5,0	81,5	77,1	66,8 / 5,2	54,4 / 5,9						
6,0	64,4	62,5	57,8	53,6	45,7 / 6,6					
7,0	50,5	50,4	49,0	45,9	43,1	39,2 / 7,3				
8,0	41,4	41,2	41,0	40,0	37,8	35,8	32,0	26,0 / 8,7		
9,0	34,9	34,7	34,6	34,5	33,5	31,9	29,6	25,5	20,0 / 9,3	
10,0	30,1	29,9	29,7	29,6	29,3	28,6	27,4	24,0	19,4	16,0
11,0	26,4	26,2	26,0	25,8	25,5	25,4	25,0	22,5	18,5	15,4
12,0	23,4	23,2	23,0	22,8	22,5	22,4	22,0	21,0	17,6	14,8
13,0	21,0	20,8	20,6	20,4	20,0	19,9	19,6	19,4	16,7	14,1
14,0	20,8 / 13,1	18,7	18,5	18,4	18,0	17,9	17,5	17,4	15,8	13,5
15,0		17,1	16,8	16,6	16,3	16,1	15,8	15,7	14,9	12,9
16,0		15,6	15,4	15,2	14,8	14,7	14,3	14,2	13,9	12,3
17,0		14,4	14,1	13,9	13,5	13,4	13,0	12,9	12,6	11,6
18,0		13,3	13,0	12,8	12,4	12,3	11,9	11,8	11,5	11,0
19,0			12,0	11,8	11,4	11,3	10,9	10,8	10,5	10,2
20,0			11,2	11,0	10,6	10,4	10,0	9,9	9,6	9,3
22,0			9,8	9,5	9,1	8,9	8,6	8,5	8,1	7,8
24,0			9,3 / 22,8	8,3	7,9	7,7	7,4	7,2	6,9	6,6
26,0				7,4	6,9	6,7	6,4	6,2	5,9	5,5
28,0				6,7 / 27,7	6,1	5,9	5,5	5,4	5,0	4,7
30,0					5,4	5,2	4,8	4,7	4,3	4,0
32,0					4,9	4,6	4,2	4,0	3,7	3,3
34,0					4,7 / 32,5	4,1	3,6	3,5	3,1	2,8
36,0						3,6	3,2	3,0	2,6	2,3
38,0						3,3 / 37,4	2,8	2,6	2,2	1,9
40,0							2,4	2,2	1,8	1,5
42,0							2,1	1,9	1,5	1,1
44,0							2,1 / 42,2	1,6	1,2	0,8
46,0								1,3	0,9	
48,0								1,2 / 47,1		
50,0										
52,0										
54,0	TAB.-Nr. 6100R-75/2127/29.0/01.04 SH									

- Anmerkungen:
- Die angegebenen Traglastwerte gelten für ebenen und festen Stand der Maschine.
 - Traglastwerte sind in Tonnen angegeben und gelten für 360 Grad.
 - Die Traglastwerte berücksichtigen die Normen DIN 15019/2 und ISO 4305 (Kippwinkel 4,5°)
 - Das Gewicht der Lastaufnahmemittel (Haken, Gehänge) ist von den Traglasten abzuziehen.
 - Die Traglastwerte gelten für maximale Unterwagenspurbreite.
 - Lastwerte müssen begrenzt oder vermindert werden, um ungünstige Bedingungen zu berücksichtigen, wie weichen oder unebenen Boden, schräge Gefälle, Wind, Seitenlasten, schwingende Lasten, Rucken oder plötzliches Stoppen der Ladung, Unerfahrenheit des Personals, Fahren mit Last.
 - Zulässiger Seilzug je Strang bei Kranbetrieb ist
bei Seildurchmesser 28 mm - 14.000 kg
bei Seildurchmesser 34 mm - 20.000 kg
 - Traglastwerte gelten für den SH-Ausleger(Zusammenbau gem. Anleitung)
 - Traglastwerte gelten für optimalen Auslegerzusammenbau und Rollenkopf mit Kunststoffrollen.
 - Die Auslegerlänge 63,5 m kann nur mit langem Laufwerk (7,15 m) aufgestellt werden
 - Die angegebenen Traglastwerte sind nur zur Orientierung. Die jeweils gültigen Traglastwerte entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.

- Notes:
- The rated loads shown are based on the machine on firm level ground and without travelling.
 - The rated loads shown are in metric tons valid for 360 degrees swing.
 - Liftcrane capacities are calculated to comply with DIN 15018/2 and ISO 4305 (tipping angle 4 deg.)
 - The rated loads shown include the weight of all lifting attachments, such as hook and bucket.
 - In operation crawler must be extended.
 - The users must derate or limit the lifted loads to allow for adverse conditions such as soft or uneven ground, out of level conditions, wind side loads, pendulum action, jerking or sudden stopping of loads, inexperience of personnel and travelling with a load.
 - Max. single line pull for crane operation
with rope diameter 28 mm - 14.000 kg
with rope diameter 34 mm - 20.000 kg
 - Loads are valid for SH-boom (boom assembly acc. opeation manual)
 - Lifting chart values apply to optimum boom assembly and boom head with plastic sheaves.
 - Self erecting of 63.5 m boom is only possible with long crawlers (length 7.15 m)
 - The lifting capacities above are for reference only. For actual lifting capacities please refer to load chart in operator's manual.



6100 HD
Serie B

Kran-Traglasten SH
crane load chart SH

Gegengewicht	36 t
Unterwagenballast	15 t

counterweight	36 t
carbody counterweight	15 t

Ausladung radius [m]	Auslegerlänge / boom length [m]											
	13,1	18,7	24,3	29,9	35,5	41,1	46,7	52,3	57,9	63,5	69,1	
4,0	100,0	96,0 / 4,6										
5,0	86,7	90,0	75,0 / 5,2	60,0 / 5,9								
6,0	74,9	76,6	68,6	59,5	50,0 / 6,6							
7,0	63,1	63,0	60,3	54,1	48,4	42,0 / 7,3						
8,0	51,9	51,7	51,6	48,7	44,6	40,0	32,0	26,0 / 8,7				
9,0	43,9	43,7	43,5	43,3	40,7	37,2	30,4	25,6	20,0 / 9,3			
10,0	37,9	37,7	37,5	37,4	36,9	34,4	28,8	24,5	19,5	16,0	10,0 / 10,7	
11,0	33,3	33,1	32,9	32,8	32,4	31,6	27,2	23,4	18,8	15,5	9,9	
12,0	29,7	29,4	29,2	29,1	28,7	28,6	25,6	22,4	18,2	15,0	9,7	
13,0	26,7	26,4	26,2	26,1	25,7	25,6	24,0	21,3	17,5	14,6	9,4	
14,0	26,3 / 13,1	23,9	23,7	23,5	23,2	23,0	22,5	20,2	16,8	14,1	9,2	
15,0		21,8	21,6	21,4	21,1	20,9	20,6	19,2	16,2	13,6	9,0	
16,0		20,0	19,8	19,6	19,2	19,1	18,7	18,1	15,5	13,2	8,7	
17,0		18,5	18,2	18,1	17,7	17,5	17,2	17,0	14,8	12,7	8,5	
18,0		17,2	16,9	16,7	16,3	16,1	15,8	15,7	14,2	12,2	8,3	
19,0			15,7	15,5	15,1	14,9	14,6	14,5	13,5	11,7	8,0	
20,0			14,6	14,4	14,0	13,9	13,5	13,4	12,8	11,3	7,8	
22,0			12,9	12,6	12,2	12,0	11,7	11,5	11,2	10,3	7,3	
24,0			12,2 / 22,8	11,2	10,7	10,6	10,2	10,1	9,7	9,4	6,9	
26,0				10,0	9,5	9,3	8,9	8,8	8,4	8,1	6,4	
28,0				9,1 / 27,7	8,5	8,3	7,9	7,8	7,4	7,1	6,0	
30,0					7,6	7,4	7,0	6,9	6,5	6,2	5,5	
32,0					6,9	6,6	6,2	6,1	5,7	5,4	5,0	
34,0					6,7 / 32,5	6,0	5,6	5,4	5,0	4,7	4,6	
36,0						5,4	5,0	4,8	4,4	4,1	4,0	
38,0						5,1 / 37,4	4,5	4,3	3,9	3,6	3,5	
40,0							4,0	3,8	3,5	3,1	3,0	
42,0							3,7	3,4	3,0	2,7	2,6	
44,0							3,6 / 42,2	3,1	2,7	2,3	2,2	
46,0								2,7	2,3	2,0	1,8	
48,0								2,6 / 47,1	2,0	1,7	1,5	
50,0									1,7	1,4	1,2	
52,0									1,5 / 51,9	1,1	1,0	
54,0										0,9		
56,0	TAB.-Nr. 6100R-75/2127/36.0/12.04 SH											

Anmerkungen:

- Die angegebenen Traglastwerte gelten für ebenen und festen Stand der Maschine.
- Traglastwerte sind in Tonnen angegeben und gelten für 360 Grad.
- Die Traglastwerte berücksichtigen die Normen DIN 15019/2 und ISO 4305 (Kippwinkel 4,5°)
- Das Gewicht der Lastaufnahmemittel (Haken, Gehänge) ist von den Traglasten abzuziehen.
- Die Traglastwerte gelten für maximale Unterwagenspurbreite.
- Lastwerte müssen begrenzt oder vermindert werden, um ungünstige Bedingungen zu berücksichtigen, wie weichen oder unebenen Boden, schräge Gefälle, Wind, Seitenlasten, schwingende Lasten, Rucken oder plötzliches Stoppen der Ladung, Unerfahrenheit des Personals, Fahren mit Last.
- Zulässiger Seilzug je Strang bei Kranbetrieb ist
bei Seildurchmesser 28 mm - 14.000 kg
bei Seildurchmesser 34 mm - 20.000 kg
- Traglastwerte gelten für den SH-Ausleger(Auslegerzusammenbau gem. Bedienungsanleitung)
- Traglastwerte gelten für optimalen Auslegerzusammenbau und Rollenkopf mit Kunststoffrollen.
- Die angegebenen Traglastwerte sind nur zur Orientierung. Die jeweils gültigen Traglastwerte entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.


Notes:

- The rated loads shown are based on the machine on firm level ground and without travelling.
- The rated loads shown are in metric tons valid for 360 degrees swing.
- Liftcrane capacities are calculated to comply with DIN 15018/2 and ISO 4305 (tipping angle 4 deg.)
- The rated loads shown include the weight of all lifting attachments, such as hook and bucket.
- In operation crawler must be extended.
- The users must derate or limit the lifted loads to allow for adverse conditions such as soft or uneven ground, out of level conditions, wind side loads, pendulum action, jerking or sudden stopping of loads, inexperience of personnel and travelling with a load.
- Max. single line pull for crane operation
with rope diameter 28 mm - 14.000 kg
with rope diameter 34 mm - 20.000 kg
- Loads are valid for SH-boom (boom assembly acc. opeation manual)
- Lifting chart values apply to optimum boom assembly and boom head with plastic sheaves.
- The lifting capacities above are for reference only. For actual lifting capacities please refer to load chart in operator's manual.



6100 HD
Serie B

Greiferausrüstung
clamshell equipment

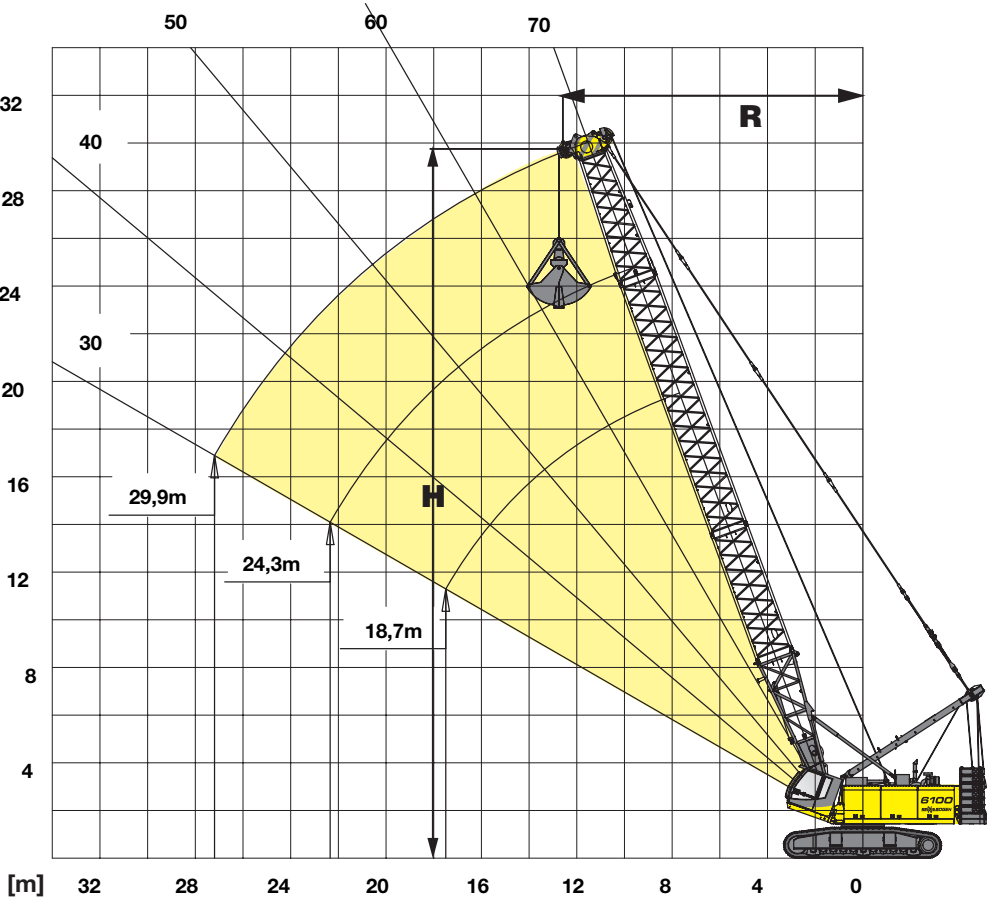

- Anmerkungen:
- 1. Die angegebenen Traglasten beinhalten das Greifergewicht und überschreiten nicht 66,7 % der Kipplast.
 - 2. Die Traglasten gelten bei max. Unterwagenspurbreite.
 - 3. Motor- und Windenausstattung nach Bedarf (die angegebenen Werte gelten bei Maximalausstattung und durchschnittlichen Bedingungen).

Arbeitsbereich:
R = Ausladung
H = Höhe
K = Länge des Greifers

- Notes:
- 1. For clamshell operations, bucket weight is considered part of the load and the total bucket weight plus contents must not exceed the corresponding ratings shown.
 - 2. In operation, crawlers must be fully extended.
 - 3. Engine power and winch line pull are to be determined (the shown data correspond to maximum equipment and average conditions).

Working range:
R = Radius
H = Height
K = Length of grab

Ballast counterweight 29 t	Greiferausrüstung / clamshell equipment								
	18,7 m			24,3 m			29,9 m		
Auslegerlänge boom length a	R m	H m	 t	R m	H m	 t	R m	H m	 t
70	8,6	19,3	25,0	10,5	24,5	23,4	12,4	29,8	18,4
65	10,1	18,6	25,0	12,5	23,6	18,5	14,8	28,7	14,4
60	11,5	17,7	20,9	14,3	22,6	15,3	17,1	27,4	11,8
55	12,8	16,8	18,0	16,0	21,4	13,1	19,3	26,0	9,9
50	14,1	15,7	15,9	17,7	20,0	11,4	21,3	24,3	8,6
45	15,2	14,6	14,3	19,2	18,5	10,2	23,1	22,5	7,6
40	16,3	13,3	13,1	20,5	16,9	9,2	24,8	20,5	6,8
35	17,2	12,0	12,1	21,8	15,2	8,5	26,4	18,4	6,2
30	18,0	10,5	11,4	22,8	13,3	7,9	27,7	16,1	5,8


- Anmerkung:
- 1. Die angegebenen Traglastwerte gelten für ebenen und festen Stand der Maschine.
 - 2. Traglastwerte sind in Tonnen angegeben und gelten für 360 Grad.
 - 3. Die Traglastwerte gelten für maximale Unterwagenspurbreite.
 - 4. Die angegebenen Traglastwerte beinhalten das Greifergewicht und überschreiten nicht 66,7% der Kipplast

- Notes:
- 1. The rated loads shown are based on the machine on firm level ground without travelling.
 - 2. The rated loads shown are in metric tons valid for 360 degrees swing
 - 3. In operation crawler must be extended.
 - 4. The bucket weight is considered part of the load, max. capacities do not exceed 66,7% of tipping load



Schleppschaufelausrüstung

dragline equipment

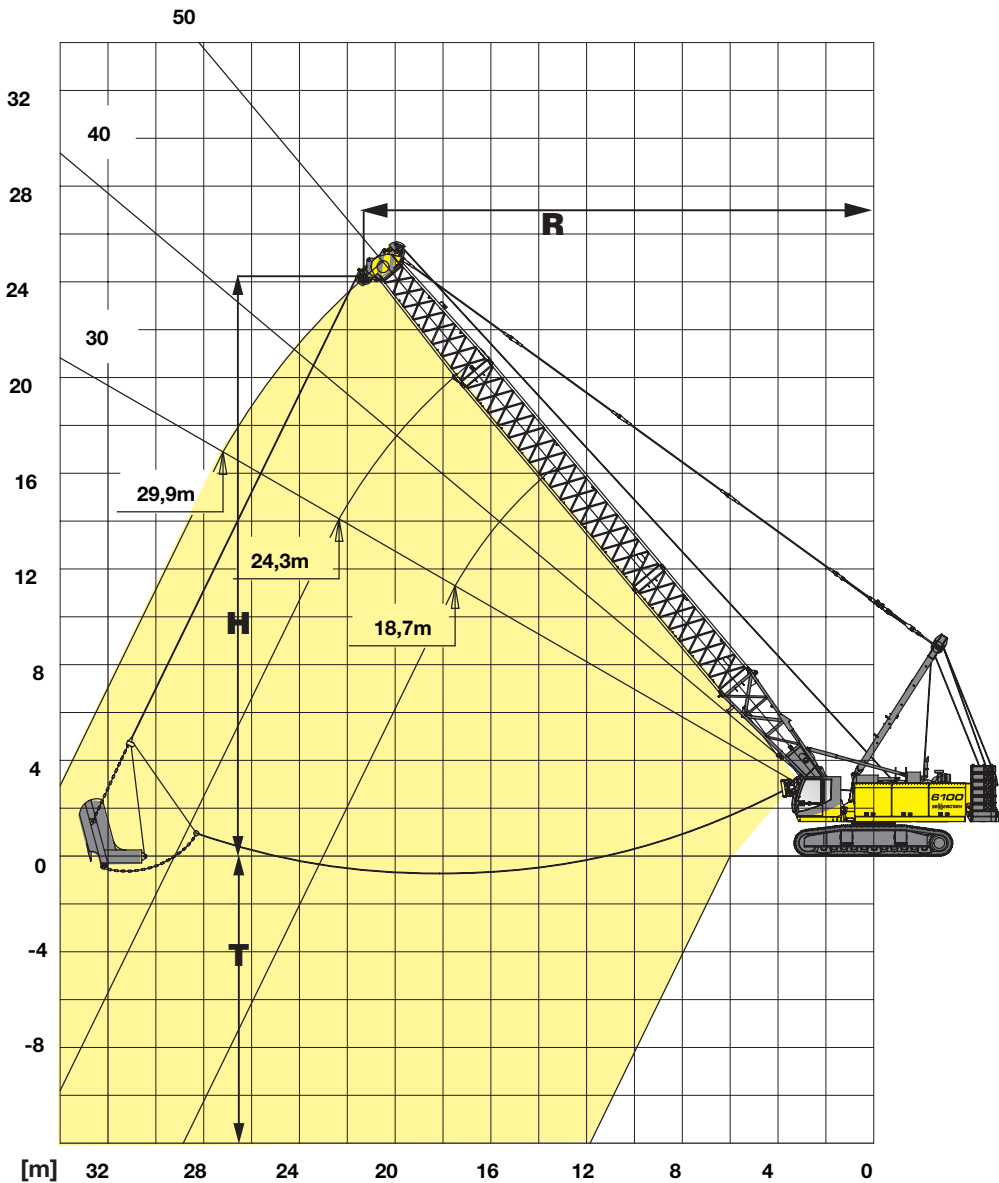

- Anmerkungen:
- Die angegebenen Traglasten beinhalten das Schleppschaufelgewicht und überschreiten nicht 75 % der Kipplast.
 - Die Traglasten gelten bei max. Unterwagenspurbreite.
 - Motor und Windenausstattung nach Bedarf (die angegebenen Werte gelten bei Maximalausstattung und durchschnittlichen Bedingungen).

Grabkurve:

R = Ausladung
A = max. Grabweite = ca. R + 1/3 bis 1/2 (H-K)
T = Grabtiefe = ca. 40-50 % von R
H = Höhe
K = Länge der Schleppschaufel

- Notes:
- For dragline operation, bucket weight is considered part of the load and the total bucket weight plus contents must not exceed the corresponding ratings shown.
 - In operation, crawler must be extended.
 - Engine power and winch line pull are to be determined (the shown datas correspond to maximum equipment and average conditions).

Digging diagram:

R = Radius
A = max. digging reach = appr. R + 1/3 till 1/2 (H-K)
T = Digging depth = appr. 40-50 % of R
H = Height
K = Length of dragline

Ballast counterweight 29 t	Schleppschaufelausrüstung / dragline equipment								
	18,7 m			24,3 m			29,9 m		
Auslegerlänge boom length									
	R m	H m	 t	R m	H m	 t	R m	H m	 t
50	14,1	15,7	17,9	17,7	20,0	12,9	21,3	24,3	9,8
45	15,2	14,6	16,1	19,2	18,5	11,5	23,1	22,5	8,6
40	16,3	13,3	14,7	20,5	16,9	10,5	24,8	20,5	7,7
35	17,2	12,0	13,7	21,8	15,2	9,6	26,4	18,4	7,1
30	18,0	10,5	12,8	22,8	13,3	9,0	27,7	16,1	6,5

- Anmerkung:
- Die angegebenen Traglastwerte gelten für ebenen und festen Stand der Maschine.
 - Traglastwerte sind in Tonnen angegeben und gelten für 360 Grad.
 - Die Traglastwerte gelten für maximale Unterwagenspurbreite.
 - Die angegebenen Traglastwerte beinhalten das Schleppschaufelgewicht und überschreiten nicht 75% der Kipplast

- Notes:
- The rated loads shown are based on the machine on firm level ground without travelling.
 - The rated loads shown are in metric tons valid for 360 degrees swing
 - In operation crawler must be extended.
 - The bucket weight is considered part of the load, max. capacities do not exceed 75% of tipping load



6100 HD

Serie B

Transportmaße und Gewichte

transport dimensions and weights

6100 Grundmaschine mit Fußstück (inkl. 2x 20 t Winden)
6100 basic machine with lower boom (incl. 2x 20 t Winches)

Gewicht	kg	65.000
Weight	kg	65.000
Breite / width	mm	3.500

Transportbreite Grundmaschine - transport width of base machine

Bodenplatten/ width of tracks shoes	800 mm	900 mm	1000 mm
Min.Transportbreite / min. transport width	3500 mm	3600 mm	3800 mm

***6100 Grundmaschine mit Fußstück (inkl. 2x 20 t Winden)**
***6100 basic machine with lower boom (incl. 2x 20 t Winches)**

Gewicht	kg	41.600
Weight	kg	41.600
Breite/ width	mm	3.500

* Zusatzausrüstung auf Anfrage
* optional equipment on request

*** Raupenlaufwerk 2 Stück (B8b, 800 mm 3-Steg-Bodenplatten)**
*** Crawler 2 pieces (B8b, 800 mm triple bar shoes)**

Gewicht / weight	kg	11.600 (2x)
------------------	----	-------------

Ballastgrundplatte 1
counterweight base plate 1

Gewicht / weight	kg	5.400 (1x)
------------------	----	------------

Ballastgrundplatte 2
counterweight base plate 2

Gewicht / weight	kg	5.250 (1x)
------------------	----	------------

Ballastgrundplatte 3 (nur bei Gegengewicht 36 t)
counterweight base plate 3 (only for counterweight 36 t)

Gewicht / weight	kg	4.000 (1x)
------------------	----	------------

Gegengewicht-12 Stück (14 Stück bei Gegengewicht 36 t)
counterweight-12 pieces (14 pieces for counterweight 36 t)


Gewicht / weight	kg	1.530 (12x)
------------------	----	-------------

Unterwagenballast 2 Stück (nur bei Gegengewicht 36 t + 15 t)
carbody counterweight 2 pieces (only for counterweight 36 t + 15 t)


Gewicht / weight	kg	7.500 (2x)
------------------	----	------------




6100 HD
Serie B




Auslegerfußstück 7 m Typ SH 1608
lower boom 7 m type SH 1608
Gewicht / weight kg 2.900
Breite / width mm 1.650




Auslegerzwischenstück 5,6 m Typ SH 1608
(inkl. Seile)
boom insert 5.6 m type SH 1608 (incl. ropes)
Gewicht / weight kg 875




Auslegerzwischenstück 11,2 m Typ SH 1608
(inkl. Seile)
boom insert 11.2 m type SH 1608 (incl. ropes)
Gewicht / weight kg 1520



Auslegerkopfstück 5,6 m Typ SH1608 mit
Auslegerkopf Typ T130 (inkl. Seile)
upper boom 5.6 m Type SH 1608 with boom head
T130 (incl. Ropes)
Gewicht / weight kg 2.200
Breite / width mm 1.700



Schnabelausleger S 12.1
auxilliary jib S 12.1
Gewicht / weight kg 370
Traglast / capacity t 12



Schnabelausleger S 24.1
auxilliary jib S 24.1
Gewicht / weight kg 510
Traglast / capacity t 24



SENNEBOGEN[®]
crane line

6100 HD
Serie B



Vorsprung durch Innovation
Leading through Innovation

SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH
Hebbelstrasse 30 · D-94315 Straubing
Tel: +49(0)94 21/5 40-1 44/1 45 Fax: 540-340
E-Mail: cranedivision@sennebogen.de

Technische Änderungen ohne Vorankündigung und Verpflichtung gegenüber früher gelieferten Geräten vorbehalten! Die abgebildeten Geräte können Sonderausrüstungen haben! Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Technical specifications are subject to change without notice and without incurring responsibility for machines previously sold! The shown machines may have special equipment! Error and misprints reserved.

«» www.sennebogen.com