




SGT 4810TL

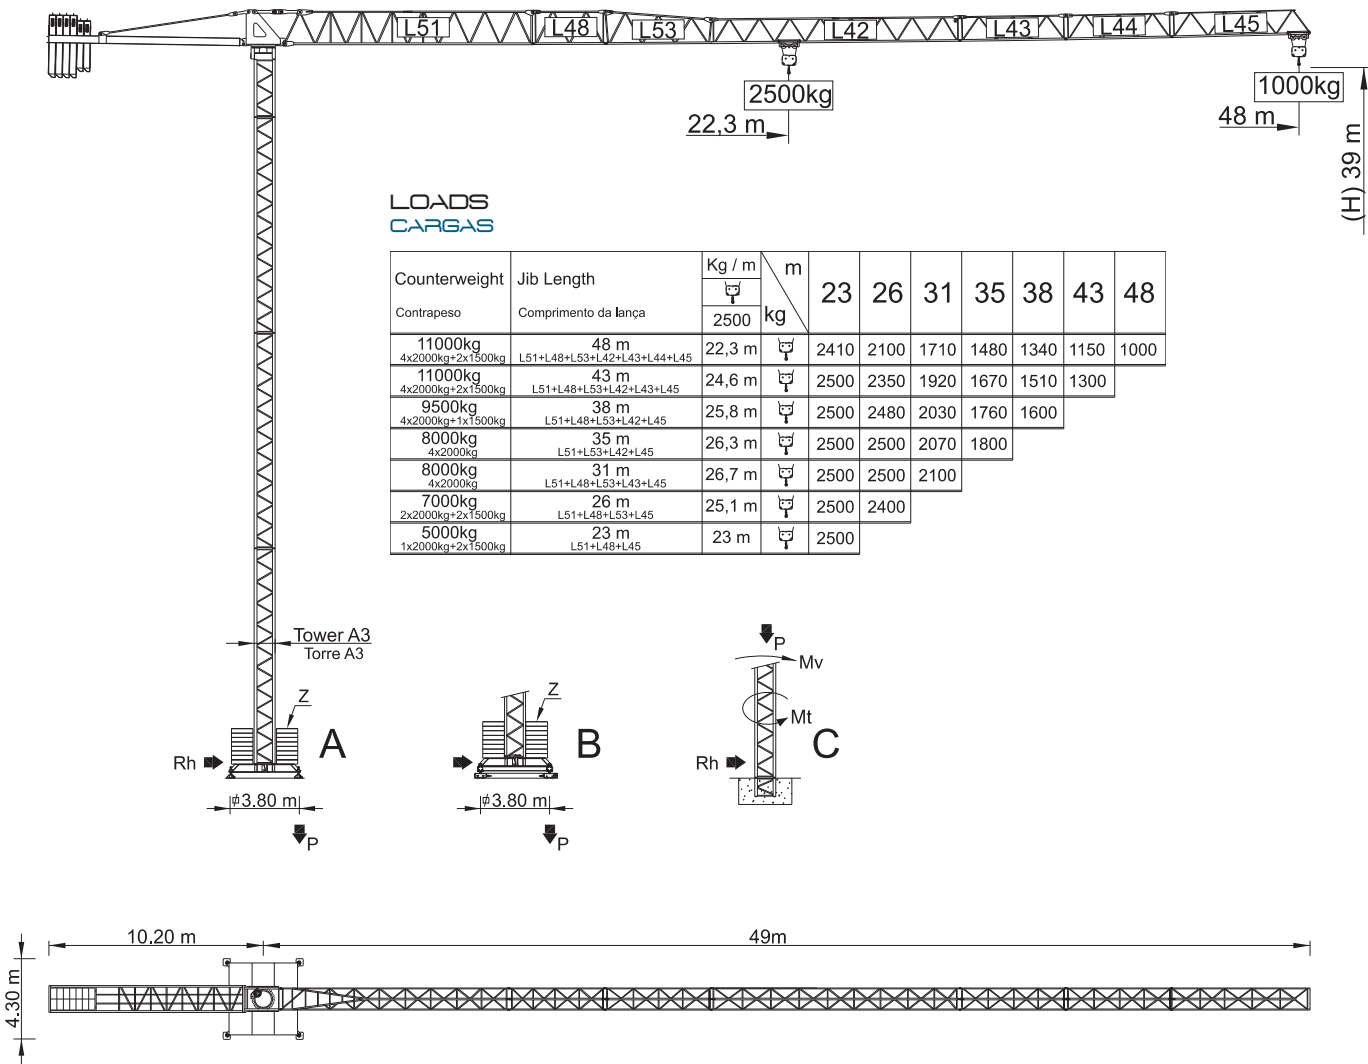

REACTIONS REAÇÕES

BALLAST TABLE AND MAXIMUM REACTIONS FOR ALL JIB VERSIONS TABELA DE LASTRO E REAÇÕES MÁXIMAS PARA TODAS AS VERSÕES DE LANÇA						
H m	A / B		C			
	Z kN	P kN	Mv kNm	P kN	Rh kN	Mt kNm
21	450	346	927	259	22	53
24	450	352	953	265	25	53
27	450	359	983	270	29	53
30	500	379	1016	275	32	53
33	500	387	1052	281	35	53
36	550	410	1099	288	38	53
39	600	432	1142	293	41	53

CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS

Motions Movimento	Speed Velocidade	Motor's power Pot. dos motores
Hoisting Elevação	0 a 68 m/min.	11 kW
Slewing Orientação	0 a 1 r.p.m.	2x3 daN.m
Trolleying Distribuição	0 a 50 m/min.	1,5 kW
Travelling* Translação	15 m/min.	2x3 kW
Electric power / Potência total		20 KVA
Tension / Tensão		400 v +- 5% (50 Hz)

* Option / Opção




SGT 4810TL

PARTS
ELEMENTOS

		A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (kg)
Jib section Lança L51		11950	1300	2250	2900
Jib section Lança L48		3190	1160	1650	350
Jib section Lança L53		5200	1160	1650	510
Jib section Lança L42		11820	1160	1210	820
Jib section Lança L43		5100	1160	1210	260
Jib section Lança L44		5100	1160	1210	230
Jib section Lança L45		6800	1160	1210	290
Tower section 12m Tramo torre 12m A3		11985	1180	1180	2450
Tower section 6m Tramo torre 6m A3		6075	1180	1180	1300
Tower section 3m Tramo torre 3m A3		3120	1180	1180	720
Telescopic section Tramo telescopagem A3		3090	1385	1385	890
Head section Cabeçote		2150	1320	2320	2800
Counter-jib Contra-lança		9350	1380	560	2000
Cross shaped base Chassis		5525	500	635	1075
Cross shaped base Chassis		2670	360	635	535
Ballast Contra-peso		1160	320	2405	1500
		1160	330	2950	2000
Foundation tower Tramo de encastrar		1200	1160	1160	350

LOAD DIAGRAM
DIAGRAMA DE CARGAS

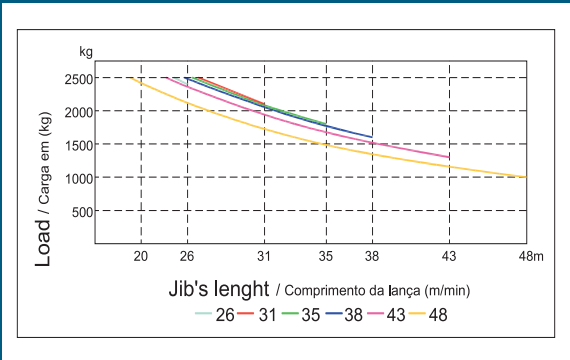

SPEED DIAGRAM
DIAGRAMA DE VELOCIDADE

