



DEMAG AC350 | All Terrain Crane 350 t Lifting Capacity




DEMAG AC350
ALL TERRAIN CRANE




DEMAG AC350 HIGHLIGHTS


- ▶ Sideways Superlift (SSL) for enormous capacity enhancements
- ▶ Unmatched maximum boom lengths of 126.4 m through the combination of main boom and luffing fly jib
- ▶ Most compact 6-axle crane in its class with an overall length of just 16.7 m

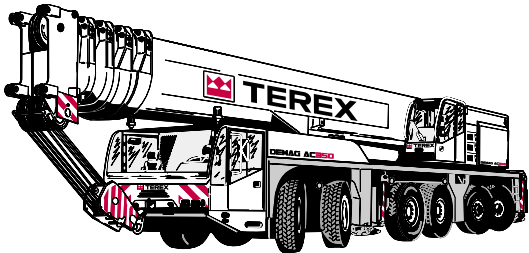

- ▶ Enorme Traglaststeigerungen durch Seitlichen Superlift (SSL)
- ▶ Konkurrenzlose max. Systemlänge von 126,4 m durch Kombination Hauptausleger und Wippe
- ▶ Kompaktester 6-Achser seiner Klasse mit einer Transportlänge von nur 16,7 m

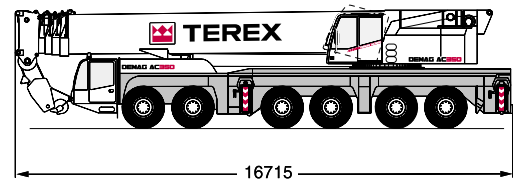

- ▶ Augmentations énormes de la capacité de levage grâce au Superlift latéral (SSL)
- ▶ Longueur de flèche maximale inégalée de 126,4 m grâce à la combinaison de la flèche principale et de la volée
- ▶ La 6 essieux la plus compacte de sa catégorie avec une longueur hors-tout de 16,7 m seulement

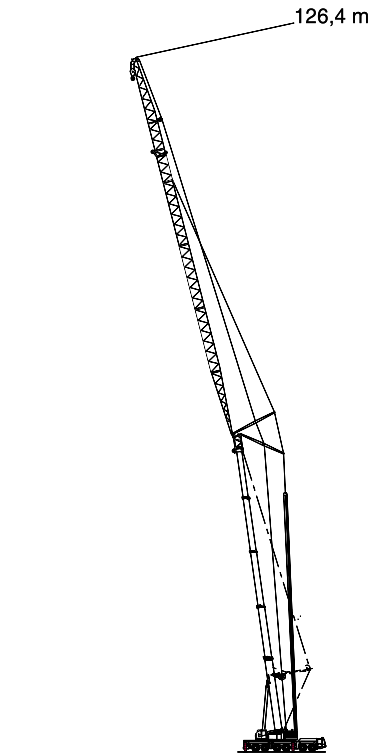






CONTENTS · INHALT · CONTENU

	Page · Seite · Page:	
Technical data · Technische Daten · Caractéristiques		
Dimensions · Abmessungen · Encombrement	4	1
Specifications · Technische Daten · Caractéristique	6	
Main boom · Hauptausleger · Flèche principale		
Working ranges with / without SSL · Arbeitsbereiche mit / ohne SSL · Portées avec / sans SSL	7	2
Lifting capacities · Tragfähigkeiten · Capacités de levage	8	
Lifting capacities with SSL · Tragfähigkeiten mit SSL · Capacités de levage avec SSL	12	
Main boom extension · Hauptauslegerverlängerung · Rallonge de flèche		
Working ranges with / without SSL · Arbeitsbereiche mit / ohne SSL · Portées avec / sans SSL	15	3
Lifting capacities · Tragfähigkeiten · Capacités de levage	16	
Lifting capacities with SSL 30° · Tragfähigkeiten mit SSL 30° · Capacités de levage avec SSL 30°	18	
Fixed fly jib · Starrer Hilfsausleger · Fléchette fixe		
Working ranges with / without SSL (LF) · Arbeitsbereiche mit / ohne SSL (LF) · Portées avec / sans SSL (LF)	20	4
Lifting capacities (LF) · Tragfähigkeiten (LF) · Capacités de levage (LF)	21	
Lifting capacities with SSL 30° (LF) · Tragfähigkeiten mit SSL 30° (LF) · Capacités de levage avec SSL 30° (LF)	23	
Working ranges with / without SSL (SF) · Arbeitsbereiche mit / ohne SSL (SF) · Portées avec / sans SSL (SF)	25	
Lifting capacities (SF) · Tragfähigkeiten (SF) · Capacités de levage (SF)	26	
Lifting capacities with SSL (SF) · Tragfähigkeiten mit SSL (SF) · Capacités de levage avec SSL (SF)	29	
Luffing fly jib · Wippbarer Hilfsausleger · Fléchette à volée variable		
Working ranges with / without SSL · Arbeitsbereiche mit / ohne SSL · Portées avec / sans SSL	33	5
Lifting capacities · Tragfähigkeiten · Capacités de levage	34	
Lifting capacities with SSL · Tragfähigkeiten mit SSL · Capacités de levage avec SSL	40	
Technical description · Technische Beschreibung · Descriptif technique		
Carrier · Superstructure · Optional equipment	46	6
Unterwagen · Oberwagen · Zusatzausrüstung	47	
Châssis · Partie supérieure · Equipements optionnels	48	



DIMENSIONS · ABMESSUNGEN · ENCOMBREMENT

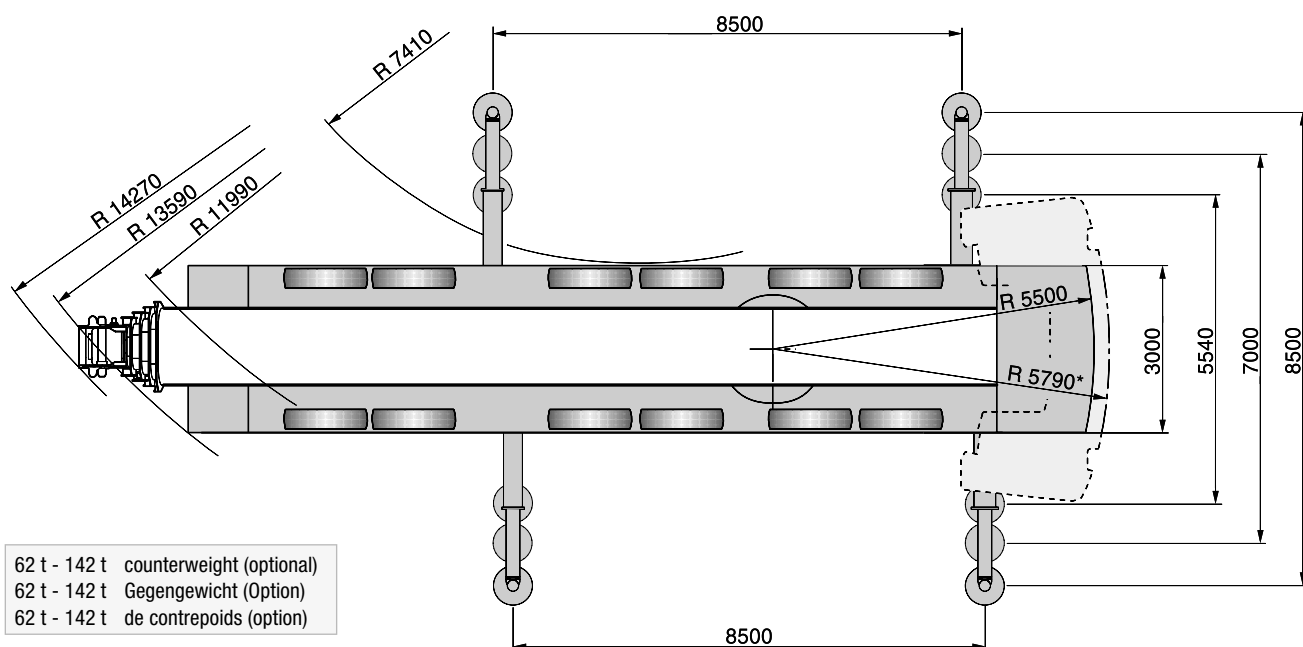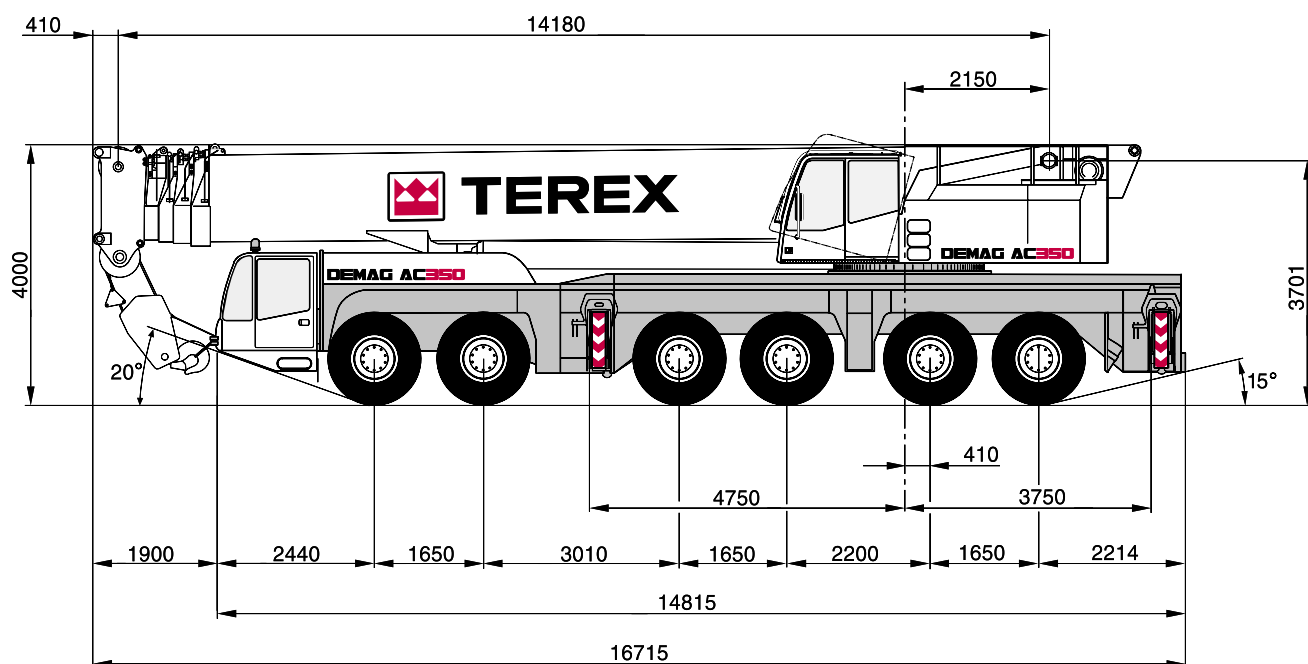


- | | |
|--------------|--------------------------|
| 62 t - 142 t | counterweight (optional) |
| 62 t - 142 t | Gegengewicht (Option) |
| 62 t - 142 t | de contrepoids (option) |

- * with additional counterweight
- * mit Zusatzgegengewicht
- * avec contrepoids supplémentaire







DEMAG AC350
ALL TERRAIN CRANE


DIMENSIONS · ABMESSUNGEN · ENCOMBREMENT



Basic counterweight 52 t (incl. tray)
Standardgegengewicht 52 t (inkl. Grundrahmen)
Contrepoids de base 52 t (support compris)

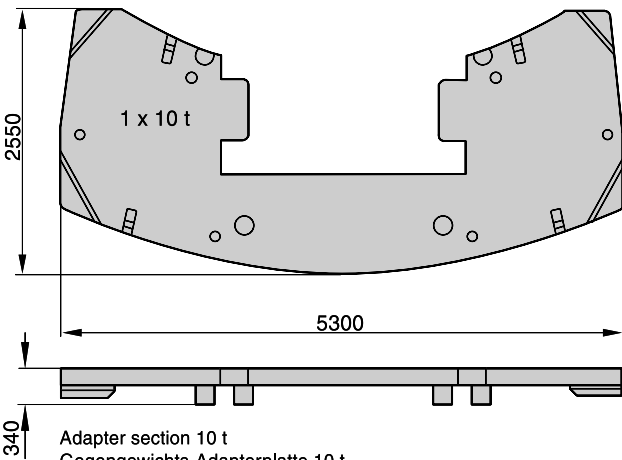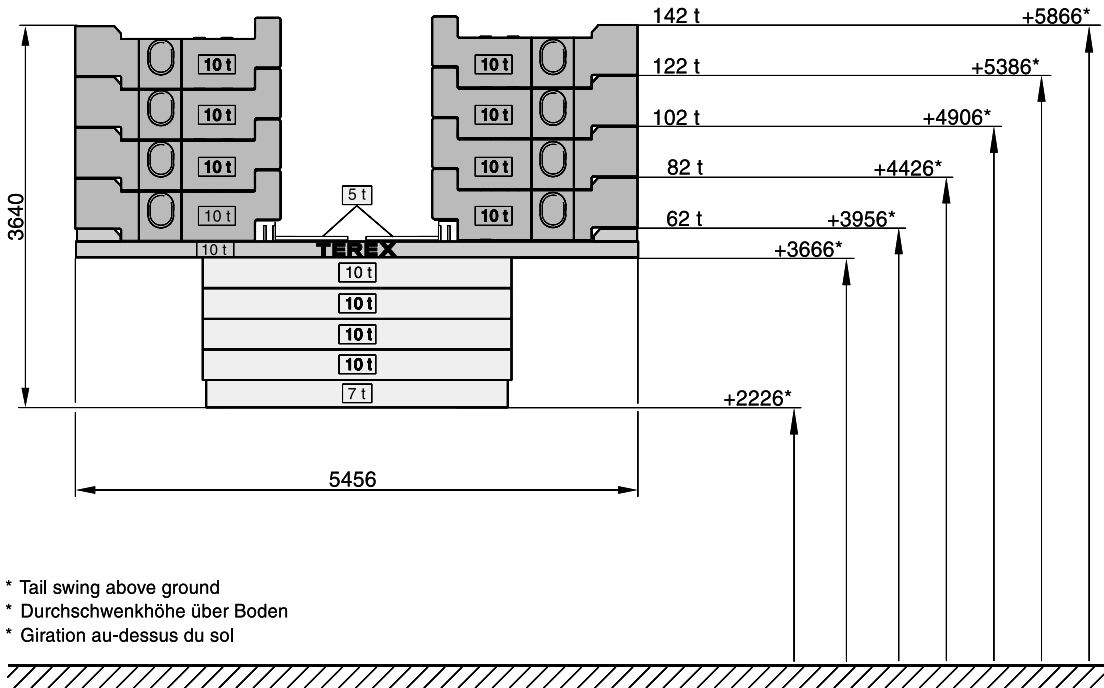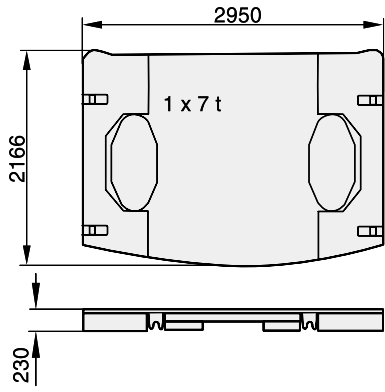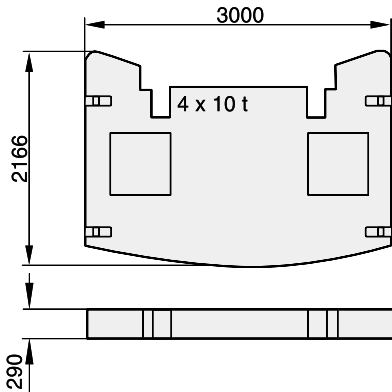

Adapter section 10 t
Gegengewichts-Adapterplatte 10 t
Plaque adaptatrice 10 t

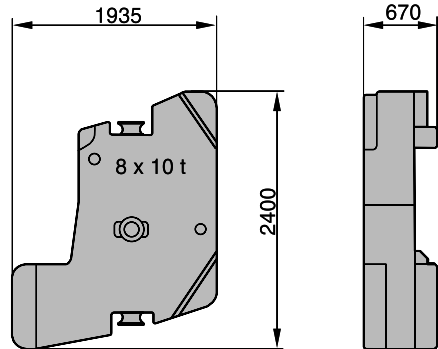

Add'l counterweight 10 t; same as for AC 500-1 / AC 650
Zusatzgegengewicht 10 t; identisch mit AC 500-1 / AC 650
Contrepoids suppl. 10 t; identique avec AC 500-1 / AC 650




SPECIFICATIONS · TECHNISCHE DATEN · CARACTÉRISTIQUES						
AXLE LOADS · ACHSLASTEN · POIDS D'ESSIEUX						
Crane in travel order · Kran in Transportstellung · Grue en position de marche				6 x 12 000 kg 72 000 kg		
Axles · Achsen · Essieux						
Total weight · Gesamtgewicht · Poids total						
WORKING SPEEDS (INFINITELY VARIABLE) · ARBEITSGESCHWINDIGKEITEN (STUFENLOS REGELBAR) · VITESSES DE TRAVAIL (RÉGLABLES SANS PALIERS)						
Mechanisms	Normal speed	High speed	Max. permissible line pull	Rope diameter / Rope length		
Antriebe	Normalgang	Schnellgang	Max. zulässiger Seilzug	Seil ø / Seillänge		
Mécanismes	Marche normale	Marche rapide	Effort max. admis sur brin	Diamètre du câble / Longueur du câble		
Hoist I	60 m/min	145 m/min	115 kN	23 mm / 375 m		
Hubwerk I						
Treuil de levage I						
Hoist II	60 m/min	155 m/min	115 kN	23 mm / 566 m		
Hubwerk II						
Treuil de levage II						
Slewing · Drehwerk · Orientation				max. 1,1 1/min		
Telescoping speed · Ausleger-Teleskopieren · Vitesse de télescopage				14,2 – 56,0 m: 420 s		
Boom elevation · Ausleger-Winkelverstellung · Relevage de flèche				–1,6° – +82°: 85 s		
CARRIER PERFORMANCE · FAHRLEISTUNGEN · PERFORMANCE DU PORTEUR						
Travel speed · Fahrgeschwindigkeit · Vitesse sur route				0 . . 85 km/h		
Gradeability · Steigfähigkeit · Capacité sur rampes				41 %		
Ground clearance · Bodenfreiheit · Dégagement au sol				409 mm		
HOOK BLOCK / HEAVY-LIFT ATTACHMENT · UNTERFLASCHE / SCHWERLASTEINRICHTUNG						
CROCHET-MOUFLE / EQUIPEMENT LEVAGE LOURD						
Type	Possible load	Number of sheaves	Weight	„D“	Number of lines	Heavy-lift attachment
Typ	Mögliche Traglast	Anzahl der Rollen	Gewicht		Strangzahl	Schwerlasteinrichtung
Type	Charge possible	Nombre de poulies	Poids		Nombre de brins	Equipement levage lourd
250	244,3 t	11	2000 kg	3,00 m	23	6 add'l sheaves / Zusatzrollen / poulies suppl.
200	200,0 t	9	2000 kg	3,00 m	19	6 add'l sheaves / Zusatzrollen / poulies suppl.
160	160,0 t	7	1700 kg	3,00 m	15	2 add'l sheaves / Zusatzrollen / poulies suppl.
125	123,9 t	5	1200 kg	3,00 m	11	
80	80,0 t	3	1050 kg	3,00 m	7	
40	35,2 t	1	750 kg	2,70 m	3	
12,5	11,8 t	Single line hook / Hakengehänge/ Boulet	500 kg	2,00 m	1	



DEMAG AC350
ALL TERRAIN CRANE

HA/HASSL WORKING RANGES · ARBEITSBEREICHE · PORTÉES

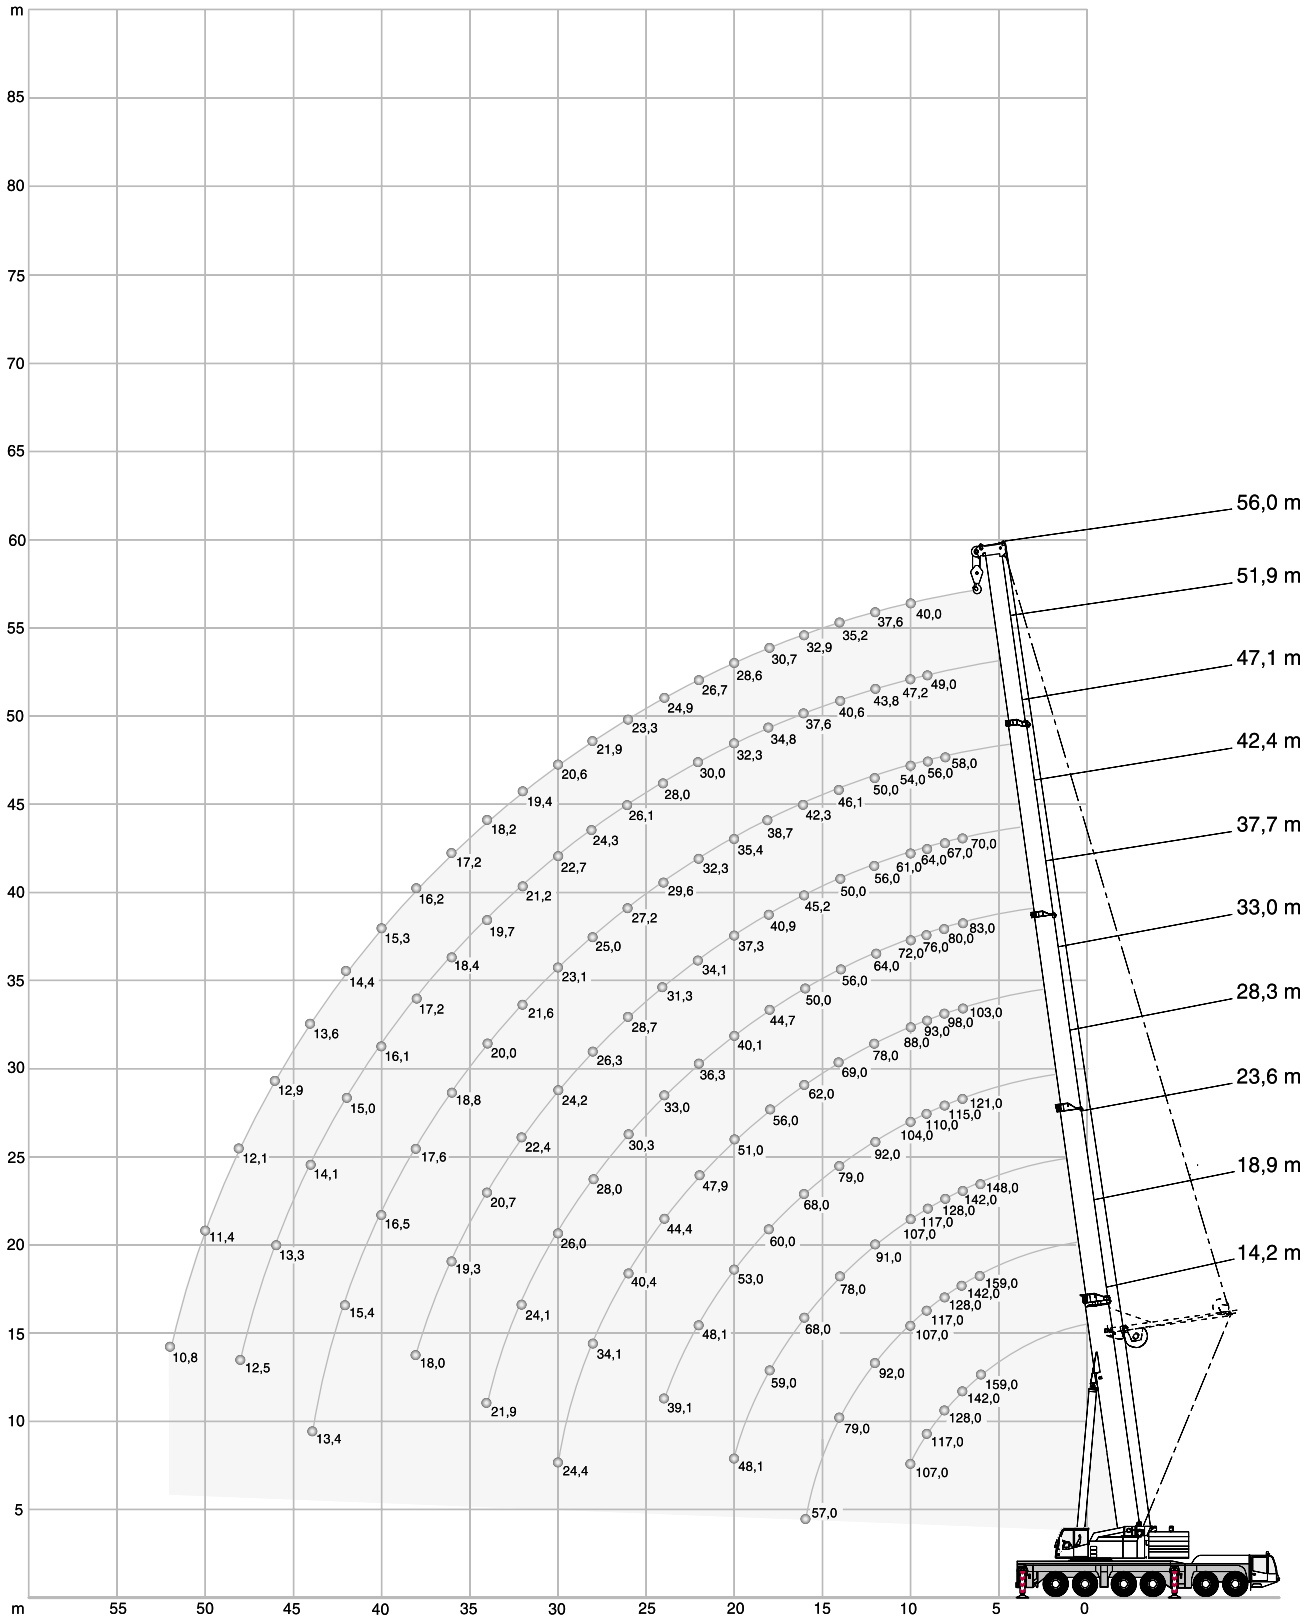



HA **LIFTING CAPACITIES · TRAGFÄHIGKEITEN ·**
CAPACITÉS DE LEVAGE

142 t		 360°										DIN/ISO	
Radius Ausladung		Main boom · Hauptausleger · Flèche principale										Radius Ausladung	
Portée	m	14,2	18,9	23,6	28,3	33,0	37,7	42,4	47,1	51,9	56,0	Portée	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
6	159,0*	159,0*	148,0*	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
7	142,0*	142,0*	142,0*	121,0	103,0	83,0	70,0	-	-	-	-	7	
8	128,0	128,0	128,0	115,0	98,0	80,0	67,0	58,0	-	-	-	8	
9	117,0	117,0	117,0	110,0	93,0	76,0	64,0	56,0	49,0	-	-	9	
10	107,0	107,0	107,0	104,0	88,0	72,0	61,0	54,0	47,2	40,0	-	10	
12	-	92,0	91,0	92,0	78,0	64,0	56,0	50,0	43,8	37,6	-	12	
14	-	79,0	78,0	79,0	69,0	56,0	50,0	46,1	40,6	35,2	-	14	
16	-	57,0	68,0	68,0	62,0	50,0	45,2	42,3	37,6	32,9	-	16	
18	-	-	59,0	60,0	56,0	44,7	40,9	38,7	34,8	30,7	-	18	
20	-	-	48,1	53,0	51,0	40,1	37,3	35,4	32,3	28,6	-	20	
22	-	-	-	48,1	47,9	36,3	34,1	32,3	30,0	26,7	-	22	
24	-	-	-	39,1	44,4	33,0	31,3	29,6	28,0	24,9	-	24	
26	-	-	-	-	40,4	30,3	28,7	27,2	26,1	23,3	-	26	
28	-	-	-	-	34,1	28,0	26,3	25,0	24,3	21,9	-	28	
30	-	-	-	-	24,4	26,0	24,2	23,1	22,7	20,6	-	30	
32	-	-	-	-	-	24,1	22,4	21,6	21,2	19,4	-	32	
34	-	-	-	-	-	21,9	20,7	20,0	19,7	18,2	-	34	
36	-	-	-	-	-	-	19,3	18,8	18,4	17,2	-	36	
38	-	-	-	-	-	-	18,0	17,6	17,2	16,2	-	38	
40	-	-	-	-	-	-	-	16,5	16,1	15,3	-	40	
42	-	-	-	-	-	-	-	15,4	15,0	14,4	-	42	
44	-	-	-	-	-	-	-	13,4	14,1	13,6	-	44	
46	-	-	-	-	-	-	-	-	13,3	12,9	-	46	
48	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5	12,1	-	48	
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,4	-	50	
52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,8	-	52	
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	

122 t		360°										DIN/ISO		
Radius Ausladung		Main boom · Hauptausleger · Flèche principale											Radius Ausladung	
Portée	m	14,2 ¹⁾	14,2	18,9	23,6	28,3	33,0	37,7	42,4	47,1	51,9	56,0	Portée	
m		t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
3		350,0*	237,0*	175,0*	160,0*	-	-	-	-	-	-	-	3	
3,5		237,0*	220,0*	174,0*	159,0*	-	-	-	-	-	-	-	3,5	
4		222,0*	204,0*	172,0*	158,0*	130,0	-	-	-	-	-	-	4	
4,5		210,0*	190,0*	170,0*	156,0*	130,0	-	-	-	-	-	-	4,5	
5		198,0*	177,0*	167,0*	154,0*	129,0	109,0	-	-	-	-	-	5	
6		175,0*	157,0*	156,0*	148,0*	125,0	106,0	86,0	-	-	-	-	6	
7		153,0*	140,0*	139,0*	140,0*	121,0	103,0	83,0	70,0	-	-	-	7	
8		134,0*	126,0	126,0	126,0	115,0	98,0	80,0	67,0	58,0	-	-	8	
9		119,0	115,0	115,0	115,0	110,0	93,0	76,0	64,0	56,0	49,0	-	9	
10		107,0	105,0	105,0	105,0	104,0	88,0	72,0	61,0	54,0	47,2	40,0	10	
12		-	-	88,0	88,0	88,0	78,0	64,0	56,0	50,0	43,8	37,6	12	
14		-	-	75,0	74,0	75,0	69,0	56,0	50,0	46,1	40,6	35,2	14	
16		-	-	57,0	64,0	65,0	62,0	50,0	45,2	42,3	37,6	32,9	16	
18		-	-	-	56,0	57,0	56,0	44,7	40,9	38,7	34,8	30,7	18	
20		-	-	-	48,1	50,0	51,0	40,1	37,3	35,4	32,3	28,6	20	
22		-	-	-	-	43,6	44,7	36,3	34,1	32,3	30,0	26,7	22	
24		-	-	-	-	38,5	39,5	33,0	31,3	29,6	28,0	24,9	24	
26		-	-	-	-	-	35,2	30,3	28,7	27,2	26,1	23,3	26	
28		-	-	-	-	-	31,7	28,0	26,3	25,0	24,3	21,9	28	
30		-	-	-	-	-	24,4	26,0	24,2	23,1	22,7	20,6	30	
32		-	-	-	-	-	-	24,1	22,4	21,6	21,2	19,4	32	
34		-	-	-	-	-	-	21,9	20,7	20,0	19,7	18,2	34	
36		-	-	-	-	-	-	-	19,3	18,8	18,4	17,2	36	
38		-	-	-	-	-	-	-	18,0	17,6	17,2	16,2	38	
40		-	-	-	-	-	-	-	-	16,5	16,1	15,3	40	
42		-	-	-	-	-	-	-	-	15,4	15,0	14,4	42	
44		-	-	-	-	-	-	-	-	13,4	14,1	13,6	44	
46		-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,3	12,9	46	
48		-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5	12,1	48	
50		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,4	50	
52		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,8	52	



HA LIFTING CAPACITIES · TRAGFÄHIGKEITEN · CAPACITÉS DE LEVAGE												
 82 t		 360°										DIN/ISO
Radius Ausladung		Main boom · Hauptausleger · Flèche principale										Radius Ausladung
Portée	m	14,2	18,9	23,6	28,3	33,0	37,7	42,4	47,1	51,9	56,0	Portée
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
3	231,0*	175,0*	160,0*	-	-	-	-	-	-	-	-	3
3,5	213,0*	174,0*	159,0*	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5
4	197,0*	172,0*	158,0*	130,0	-	-	-	-	-	-	-	4
4,5	184,0*	170,0*	156,0*	130,0	-	-	-	-	-	-	-	4,5
5	171,0*	167,0*	154,0*	129,0	109,0	-	-	-	-	-	-	5
6	151,0*	151,0*	148,0*	125,0	106,0	86,0	-	-	-	-	-	6
7	135,0*	134,0*	135,0*	121,0	103,0	83,0	70,0	-	-	-	-	7
8	121,0	121,0	120,0	115,0	98,0	80,0	67,0	58,0	-	-	-	8
9	107,0	107,0	106,0	107,0	93,0	76,0	64,0	56,0	49,0	-	-	9
10	96,0	96,0	95,0	96,0	88,0	72,0	61,0	54,0	47,2	40,0	-	10
12	-	78,0	78,0	78,0	78,0	64,0	56,0	50,0	43,8	37,6	-	12
14	-	61,0	62,0	61,0	62,0	56,0	50,0	46,1	40,6	35,2	-	14
16	-	49,8	50,0	51,0	50,0	50,0	45,2	42,3	37,6	32,9	-	16
18	-	-	42,4	43,6	42,5	41,8	40,9	38,7	34,8	30,7	-	18
20	-	-	36,2	37,3	36,3	35,6	35,6	35,4	32,3	28,6	-	20
22	-	-	-	32,4	31,4	31,2	30,7	31,1	30,0	26,7	-	22
24	-	-	-	28,6	28,6	28,0	26,8	27,2	27,9	24,9	-	24
26	-	-	-	-	26,1	24,7	23,6	24,0	24,6	23,3	-	26
28	-	-	-	-	23,4	22,1	21,0	21,3	21,9	21,9	-	28
30	-	-	-	-	21,2	19,8	19,8	19,6	19,6	19,7	-	30
32	-	-	-	-	-	18,3	18,5	18,3	17,7	17,8	-	32
34	-	-	-	-	-	16,8	16,8	16,6	16,0	16,1	-	34
36	-	-	-	-	-	-	15,4	15,1	14,5	14,6	-	36
38	-	-	-	-	-	-	14,2	13,8	13,2	13,3	-	38
40	-	-	-	-	-	-	-	12,7	12,0	12,0	-	40
42	-	-	-	-	-	-	-	11,6	10,9	10,9	-	42
44	-	-	-	-	-	-	-	10,6	9,9	9,9	-	44
46	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0	9,0	-	46
48	-	-	-	-	-	-	-	-	8,2	8,2	-	48
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	-	50
52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	-	52

Remarks · Bemerkungen · Remarques

- * with special attachment
 - * mit Sonderausrüstung
 - * avec équipement spécial
- 1) over rear
- 1) nach hinten
- 1) sur l'arrière



HA LIFTING CAPACITIES · TRAGFÄHIGKEITEN · CAPACITÉS DE LEVAGE												
 52 t		 360°										DIN/ISO
Radius Ausladung	Main boom · Hauptausleger · Flèche principale											Radius Ausladung
Portée	m	14,2	18,9	23,6	28,3	33,0	37,7	42,4	47,1	51,9	56,0	Portée
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
3	225,0*	175,0*	160,0*	-	-	-	-	-	-	-	-	3
3,5	207,0*	174,0*	159,0*	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5
4	192,0*	172,0*	158,0*	130,0	-	-	-	-	-	-	-	4
4,5	179,0*	170,0*	156,0*	130,0	-	-	-	-	-	-	-	4,5
5	167,0*	166,0*	154,0*	129,0	109,0	-	-	-	-	-	-	5
6	147,0*	146,0*	146,0*	125,0	106,0	86,0	-	-	-	-	-	6
7	127,0	127,0	126,0	117,0	103,0	83,0	70,0	-	-	-	-	7
8	109,0	109,0	104,0	98,0	93,0	80,0	67,0	58,0	-	-	-	8
9	93,0	94,0	92,0	83,0	80,0	74,0	64,0	56,0	49,0	-	-	9
10	77,0	77,0	78,0	73,0	70,0	65,0	61,0	54,0	47,2	40,0	-	10
12	-	59,0	57,0	59,0	56,0	52,0	50,0	48,4	43,8	37,6	-	12
14	-	46,0	46,5	46,1	44,9	44,7	40,9	39,8	39,2	35,2	-	14
16	-	37,3	37,7	37,3	38,3	36,7	33,9	34,4	32,9	32,0	-	16
18	-	-	31,3	31,8	31,8	30,9	30,8	30,0	28,0	27,4	-	18
20	-	-	27,1	27,2	26,7	25,9	26,7	25,8	24,2	23,6	-	20
22	-	-	-	23,3	22,8	23,0	22,7	21,9	21,0	20,6	-	22
24	-	-	-	20,2	19,7	19,9	19,7	18,9	18,2	18,0	-	24
26	-	-	-	-	17,9	17,4	17,1	16,4	15,7	15,8	-	26
28	-	-	-	-	15,8	15,4	15,1	14,3	13,7	13,8	-	28
30	-	-	-	-	14,1	13,6	13,3	12,6	11,8	12,0	-	30
32	-	-	-	-	-	12,2	11,9	11,0	10,3	10,4	-	32
34	-	-	-	-	-	10,9	10,5	9,7	8,9	9,0	-	34
36	-	-	-	-	-	-	9,4	8,5	7,8	7,9	-	36
38	-	-	-	-	-	-	8,4	7,5	6,8	6,8	-	38
40	-	-	-	-	-	-	-	6,6	5,9	5,9	-	40
42	-	-	-	-	-	-	-	5,8	5,1	5,1	-	42
44	-	-	-	-	-	-	-	5,2	4,4	4,4	-	44
46	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	3,8	-	46
48	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	3,2	-	48
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	-	50
52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	-	52

32 t		 360°										DIN/ISO	
Radius Ausladung		Main boom · Hauptausleger · Flèche principale										Radius Ausladung	
Portée	m	14,2	18,9	23,6	28,3	33,0	37,7	42,4	47,1	51,9	56,0	Portée	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
3	221,0*	175,0*	160,0*	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
3,5	204,0*	174,0*	159,0*	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	
4	189,0*	172,0*	158,0*	130,0	-	-	-	-	-	-	-	4	
4,5	175,0*	170,0*	156,0*	130,0	-	-	-	-	-	-	-	4,5	
5	163,0*	162,0*	154,0*	129,0	109,0	-	-	-	-	-	-	5	
6	137,0*	137,0*	121,0*	110,0	102,0	86,0	-	-	-	-	-	6	
7	114,0	108,0	99,0	91,0	84,0	76,0	70,0	-	-	-	-	7	
8	89,0	88,0	82,0	78,0	70,0	64,0	60,0	56,0	-	-	-	8	
9	71,0	73,0	69,0	66,0	60,0	57,0	51,0	48,6	46,9	-	-	9	
10	58,0	61,0	62,0	57,0	55,0	50,0	45,6	44,6	41,0	39,3	-	10	
12	-	44,0	44,8	43,4	42,4	39,3	38,1	35,0	32,2	31,1	-	12	
14	-	32,9	34,5	34,0	34,0	32,7	30,8	28,3	26,0	25,2	-	14	
16	-	25,7	27,2	27,4	27,6	27,0	25,5	23,3	21,4	20,8	-	16	
18	-	-	22,1	22,2	22,5	22,0	21,4	19,5	17,8	17,3	-	18	
20	-	-	18,3	18,4	18,7	18,2	17,9	16,5	15,0	14,6	-	20	
22	-	-	-	15,6	15,8	15,3	15,0	14,1	12,6	12,4	-	22	
24	-	-	-	13,3	13,5	13,0	12,7	11,9	10,7	10,5	-	24	
26	-	-	-	-	11,6	11,1	10,8	9,9	9,1	8,9	-	26	
28	-	-	-	-	10,1	9,5	9,2	8,3	7,6	7,6	-	28	
30	-	-	-	-	8,7	8,2	7,8	6,9	6,2	6,3	-	30	
32	-	-	-	-	-	7,0	6,7	5,8	5,1	5,2	-	32	
34	-	-	-	-	-	6,1	5,7	4,8	4,1	4,2	-	34	
36	-	-	-	-	-	-	4,8	4,0	3,2	3,3	-	36	
38	-	-	-	-	-	-	4,1	3,2	2,5	2,6	-	38	
40	-	-	-	-	-	-	-	2,6	1,8	1,9	-	40	
42	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	42	
44	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	44	



DEMAG AC350
ALL TERRAIN CRANE

HA LIFTING CAPACITIES · TRAGFÄHIGKEITEN ·
CAPACITÉS DE LEVAGE

12 t		 360°										DIN/ISO	
Radius Ausladung		Main boom · Hauptausleger · Flèche principale										Radius Ausladung	
Portée	m	14,2	18,9	23,6	28,3	33,0	37,7	42,4	47,1	51,9	56,0	Portée	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
3	218,0*	175,0*	160,0*	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
3,5	200,0*	174,0*	159,0*	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	
4	184,0*	172,0*	158,0*	130,0	-	-	-	-	-	-	-	4	
4,5	170,0*	169,0*	150,0*	130,0	-	-	-	-	-	-	-	4,5	
5	150,0*	143,0*	124,0*	112,0	104,0	-	-	-	-	-	-	5	
6	109,0	102,0	95,0	89,0	79,0	70,0	-	-	-	-	-	6	
7	73,0	77,0	76,0	68,0	64,0	58,0	53,0	-	-	-	-	7	
8	53,0	57,0	58,0	56,0	52,0	49,1	45,6	41,5	-	-	-	8	
9	38,5	42,4	44,6	45,0	44,3	41,1	38,3	35,0	32,1	-	-	9	
10	29,6	33,0	35,0	35,3	35,6	35,0	32,7	29,9	27,4	26,3	-	10	
12	-	22,0	23,6	23,9	24,2	23,7	23,3	22,3	20,7	19,9	-	12	
14	-	15,7	17,2	17,4	17,7	17,2	16,9	16,0	15,3	15,2	-	14	
16	-	11,8	13,1	13,2	13,5	13,0	12,8	11,9	11,2	11,1	-	16	
18	-	-	10,2	10,4	10,6	10,1	9,9	9,1	8,4	8,2	-	18	
20	-	-	8,1	8,2	8,4	8,0	7,8	7,0	6,3	6,0	-	20	
22	-	-	-	6,6	6,8	6,4	6,1	5,4	4,6	4,4	-	22	
24	-	-	-	5,4	5,5	5,1	4,8	4,1	3,2	3,0	-	24	
26	-	-	-	-	4,5	4,1	3,8	2,9	2,1	1,9	-	26	
28	-	-	-	-	3,6	3,1	2,8	1,9	-	-	-	28	
30	-	-	-	-	2,8	2,3	1,9	-	-	-	-	30	
32	-	-	-	-	-	1,6	-	-	-	-	-	32	

Remarks • Bemerkungen • Remarques

- * with special attachment
- * mit Sonderausrüstung
- * avec équipement spécial



HASSL 0° LIFTING CAPACITIES · TRAGFÄHIGKEITEN · CAPACITÉS DE LEVAGE

 142 t		 360°						DIN/ISO
Radius Ausladung	Main boom · Hauptausleger · Flèche principale							Radius Ausladung
Portée	m	33,0	37,7	42,4	47,1	51,9	56,0	Portée
m		t	t	t	t	t	t	m
5		117,0	95,0	-	-	-	-	5
6		113,0	92,0	80,0	-	-	-	6
7		109,0	90,0	78,0	66,0	-	-	7
8		105,0	87,0	76,0	64,0	58,0*	53,0*	8
9		102,0	84,0	74,0	62,0	56,0*	51,0*	9
10		98,0	81,0	72,0	60,0	54,0*	49,2*	10
12		87,0	76,0	68,0	57,0	50,0*	45,4*	12
14		76,0	71,0	64,0	54,0	47,5	42,3*	14
16		65,0	65,0	60,0	51,0	45,5	39,6*	16
18		57,0	58,0	56,0	48,1	43,6	37,2*	18
20		50,0	51,0	52,0	45,5	41,7	35,2	20
22		45,1	45,9	46,5	43,2	40,0	33,7	22
24		40,4	41,2	41,8	41,0	38,2	32,3	24
26		34,7	37,3	37,8	38,6	36,4	30,9	26
28		28,2	33,7	34,4	35,3	34,2	29,4	28
30		18,8	29,3	31,4	32,3	32,2	28,1	30
34		-	17,9	25,0	26,8	27,5	25,7	34
38		-	-	16,4	22,2	23,2	23,3	38
42		-	-	-	15,3	19,2	19,9	42
46		-	-	-	-	13,9	16,5	46
50		-	-	-	-	-	11,8	50

122 t		 360°						DIN/ISO
Radius Ausladung	Main boom · Hauptausleger · Flèche principale							Radius Ausladung
Portée	m	33,0	37,7	42,4	47,1	51,9	56,0	Portée
m		t	t	t	t	t	t	m
5		117,0	95,0	-	-	-	-	5
6		113,0	92,0	80,0	-	-	-	6
7		109,0	90,0	78,0	66,0	-	-	7
8		105,0	87,0	76,0	64,0	58,0*	53,0*	8
9		102,0	84,0	74,0	62,0	56,0*	51,0*	9
10		98,0	81,0	72,0	60,0	54,0*	49,2*	10
12		86,0	76,0	68,0	57,0	50,0*	45,4*	12
14		72,0	71,0	64,0	54,0	47,5	42,3*	14
16		62,0	63,0	60,0	51,0	45,5	39,6*	16
18		54,0	55,0	55,0	48,1	43,6	37,2*	18
20		47,7	48,5	49,1	45,5	41,7	35,2	20
22		41,2	42,3	43,0	43,2	40,0	33,7	22
24		36,0	36,9	37,7	38,7	38,2	32,3	24
26		31,7	32,6	33,3	34,3	35,1	30,9	26
28		28,1	29,0	29,7	30,6	31,4	29,4	28
30		18,8	25,9	26,6	27,5	28,3	28,1	30
34		-	17,9	21,7	22,5	23,2	23,4	34
38		-	-	16,4	18,8	19,4	19,6	38
42		-	-	-	15,3	16,4	16,6	42
46		-	-	-	-	13,9	14,0	46
50		-	-	-	-	-	11,8	50

Remarks · Bemerkungen · Remarques

* SSL 30°



HASSL 0° LIFTING CAPACITIES · TRAGFÄHIGKEITEN · CAPACITÉS DE LEVAGE

 102 t		 360°						DIN/ISO
Radius Ausladung	Main boom · Hauptausleger · Flèche principale							Radius Ausladung
Portée	m	33,0	37,7	42,4	47,1	51,9	56,0	Portée
m		t	t	t	t	t	t	m
5		117,0	95,0	-	-	-	-	5
6		113,0	92,0	80,0	-	-	-	6
7		109,0	90,0	78,0	66,0	-	-	7
8		105,0	87,0	76,0	64,0	58,0*	53,0*	8
9		102,0	84,0	74,0	62,0	56,0*	51,0*	9
10		98,0	81,0	72,0	60,0	54,0*	49,2*	10
12		81,0	76,0	68,0	57,0	50,0*	45,4*	12
14		68,0	69,0	64,0	54,0	47,5	42,3*	14
16		57,0	58,0	59,0	51,0	45,5	39,6*	16
18		47,5	48,6	49,4	48,1	43,6	37,2*	18
20		40,1	41,2	42,0	43,1	41,7	35,2	20
22		34,3	35,4	36,1	37,2	38,0	33,7	22
24		29,8	30,7	31,5	32,5	33,3	32,3	24
26		26,0	26,9	27,7	28,6	29,4	29,6	26
28		22,9	23,8	24,5	25,4	26,2	26,4	28
30		18,8	21,1	21,8	22,7	23,5	23,6	30
34		-	16,8	17,4	18,4	19,1	19,3	34
38		-	-	14,0	15,0	15,7	15,9	38
42		-	-	-	12,2	13,0	13,1	42
46		-	-	-	-	10,7	10,8	46
50		-	-	-	-	-	9,0	50

82 t		 360°						DIN/ISO
Radius Ausladung	Main boom · Hauptausleger · Flèche principale							Radius Ausladung
Portée	m	33,0	37,7	42,4	47,1	51,9	56,0	Portée
m	t	t	t	t	t	t	t	m
5	117,0	95,0	-	-	-	-	-	5
6	113,0	92,0	80,0	-	-	-	-	6
7	109,0	90,0	78,0	66,0	-	-	-	7
8	105,0	87,0	76,0	64,0	58,0*	53,0*		8
9	102,0	84,0	74,0	62,0	56,0*	51,0*		9
10	93,0	81,0	72,0	60,0	54,0*	49,2*		10
12	74,0	72,0	68,0	57,0	50,0*	45,4*		12
14	59,0	59,0	58,0	54,0	47,5	42,3*		14
16	47,7	48,8	49,0	48,7	45,5	39,6*		16
18	39,2	40,3	41,2	42,0	41,7	37,2*		18
20	32,8	33,9	34,7	35,8	36,5	35,2		20
22	27,9	28,9	29,7	30,7	31,6	31,7		22
24	23,9	24,9	25,7	26,7	27,5	27,7		24
26	20,7	21,6	22,4	23,4	24,1	24,3		26
28	17,9	18,9	19,6	20,6	21,3	21,5		28
30	15,6	16,5	17,2	18,2	19,0	19,1		30
34	-	12,6	13,3	14,3	15,1	15,3		34
38	-	-	10,4	11,3	12,1	12,2		38
42	-	-	-	9,0	9,7	9,8		42
46	-	-	-	-	7,8	7,9		46
50	-	-	-	-	-	6,3		50

Remarks · Bemerkungen · Remarques

* SSL 30°



HASSL 0° LIFTING CAPACITIES · TRAGFÄHIGKEITEN · CAPACITÉS DE LEVAGE

62 t		 360°						DIN/ISO
Radius Ausladung	Main boom · Hauptausleger · Flèche principale							Radius Ausladung
Portée	m	33,0	37,7	42,4	47,1	51,9	56,0	Portée
m	t	t	t	t	t	t	t	m
5	117,0	95,0	-	-	-	-	-	5
6	113,0	92,0	80,0	-	-	-	-	6
7	109,0	90,0	78,0	66,0	-	-	-	7
8	101,0	87,0	76,0	64,0	58,0*	53,0*	-	8
9	86,0	83,0	74,0	62,0	56,0*	51,0*	-	9
10	75,0	73,0	70,0	60,0	54,0*	49,2*	-	10
12	59,0	57,0	56,0	55,0	50,0*	45,4*	-	12
14	47,5	47,0	46,1	45,7	45,0	42,3*	-	14
16	37,7	38,9	38,6	38,5	38,2	37,3*	-	16
18	30,6	31,8	32,6	32,9	32,8	32,2*	-	18
20	25,3	26,4	27,2	28,3	28,5	28,0	-	20
22	21,2	22,2	23,0	24,0	24,8	24,4	-	22
24	17,5	18,7	19,6	20,6	21,4	21,3	-	24
26	14,6	15,7	16,6	17,7	18,5	18,7	-	26
28	12,2	13,2	14,0	15,2	16,1	16,3	-	28
30	10,2	11,1	11,9	13,0	13,9	14,1	-	30
34	-	7,9	8,6	9,6	10,5	10,7	-	34
38	-	-	6,2	7,1	7,9	8,1	-	38
42	-	-	-	5,1	5,9	6,0	-	42
46	-	-	-	-	4,3	4,4	-	46
50	-	-	-	-	-	3,1	-	50


Remarks · Bemerkungen · Remarques

* SSL 30°



DEMAG AC350
ALL TERRAIN CRANE

HAV, HAVSSL WORKING RANGES · ARBEITSBEREICHE ·
PORTÉES

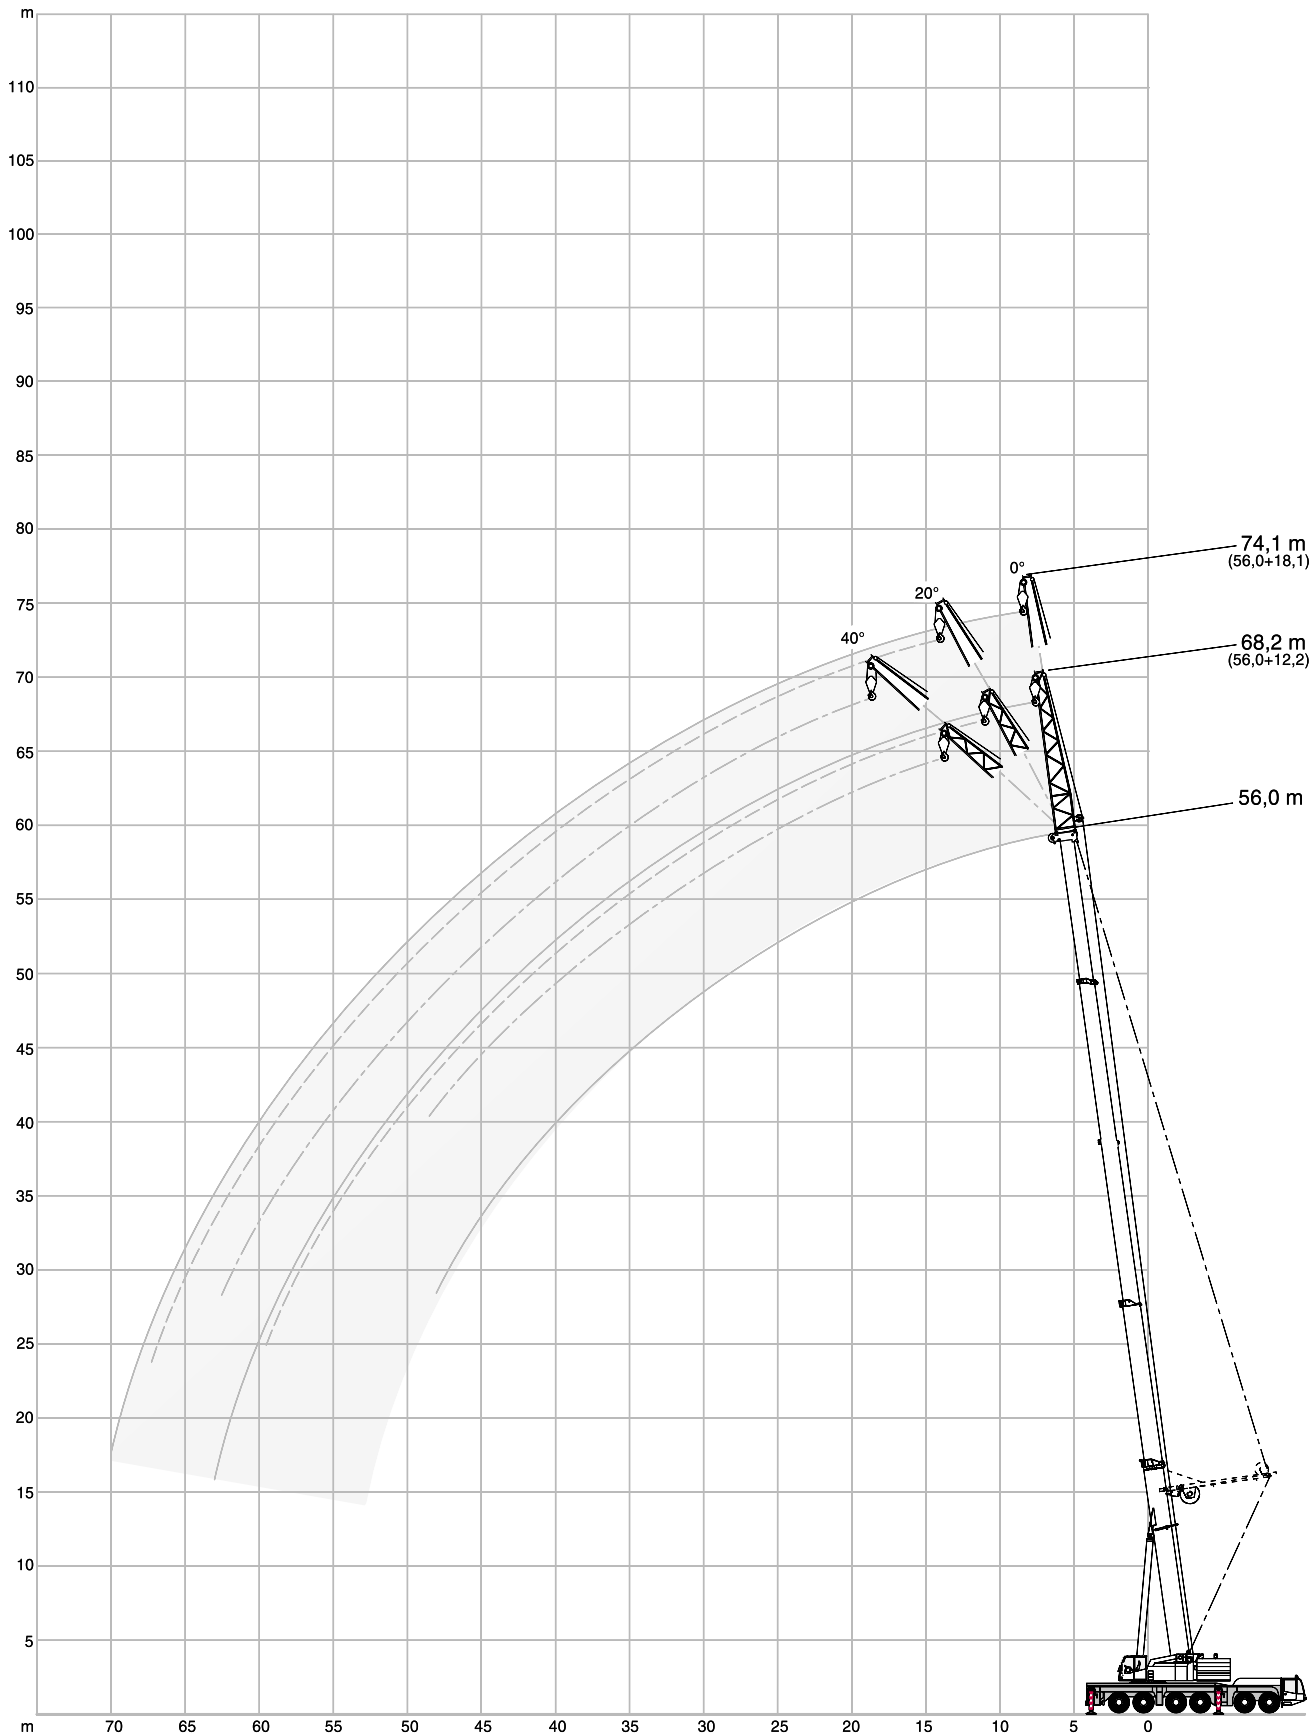



HAV LIFTING CAPACITIES · TRAGFÄHIGKEITEN · CAPACITÉS DE LEVAGE

										DIN/ISO
51,9 m Main boom · Hauptausleger · Flèche principale										
Extension 12.2 m · Verlängerung 12,2 m · Rallonge 12,2 m										
Radius	122 t*			102 t*			82 t*			Radius
Ausladung	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	Ausladung
Portée										Portée
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
12	27,1	-	-	27,1	-	-	27,1	-	-	12
14	25,7	-	-	25,7	-	-	25,7	-	-	14
16	24,3	17,5	-	24,3	17,5	-	24,3	17,5	-	16
18	23,0	16,7	12,9	23,0	16,7	12,9	23,0	16,7	12,9	18
20	21,7	16,1	12,6	21,7	16,1	12,6	21,7	16,1	12,6	20
22	20,4	15,5	12,3	20,4	15,5	12,3	20,4	15,5	12,3	22
24	19,1	14,9	12,1	19,1	14,9	12,1	19,1	14,9	12,1	24
26	17,8	14,4	11,9	17,8	14,4	11,9	17,8	14,4	11,9	26
28	16,6	14,0	11,7	16,6	14,0	11,7	16,6	14,0	11,7	28
30	15,6	13,5	11,5	15,6	13,5	11,5	15,6	13,5	11,5	30
34	13,9	12,8	11,2	13,9	12,8	11,2	13,9	12,8	11,2	34
38	12,7	12,1	11,0	12,7	12,1	11,0	11,9	12,1	11,0	38
42	11,7	11,3	10,8	11,7	11,3	10,8	9,5	10,0	10,3	42
46	10,8	10,6	10,6	10,5	10,6	10,6	7,6	8,0	8,2	46
50	9,8	9,8	-	8,7	9,0	-	5,9	6,2	-	50
54	8,8	9,0	-	7,1	7,3	-	4,5	4,7	-	54
58	7,9	-	-	5,8	-	-	3,4	-	-	58

51,9 m Main boom · Hauptausleger · Flèche principale										
Extension 18.1 m · Verlängerung 18,1 m · Rallonge 18,1 m										
Radius	122 t*			102 t*			82 t*			Radius
Ausladung	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	Ausladung
Portée										Portée
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
12	17,0	-	-	17,0	-	-	17,0	-	-	12
14	16,7	-	-	16,7	-	-	16,7	-	-	14
16	16,4	-	-	16,4	-	-	16,4	-	-	16
18	16,0	14,4	-	16,0	14,4	-	16,0	14,4	-	18
20	15,7	13,9	-	15,7	13,9	-	15,7	13,9	-	20
22	15,3	13,4	11,5	15,3	13,4	11,5	15,3	13,4	11,5	22
24	14,9	13,0	11,3	14,9	13,0	11,3	14,9	13,0	11,3	24
26	14,5	12,6	11,1	14,5	12,6	11,1	14,5	12,6	11,1	26
28	14,0	12,2	10,9	14,0	12,2	10,9	14,0	12,2	10,9	28
30	13,6	11,8	10,8	13,6	11,8	10,8	13,6	11,8	10,8	30
34	12,6	11,2	10,4	12,6	11,2	10,4	12,6	11,2	10,4	34
38	11,4	10,7	10,1	11,4	10,7	10,1	11,4	10,7	10,1	38
42	10,4	9,9	9,7	10,4	9,9	9,7	10,0	9,9	9,7	42
46	9,5	9,2	9,1	9,5	9,2	9,1	8,1	8,8	9,1	46
50	8,8	8,6	8,6	8,8	8,6	8,6	6,4	7,1	7,4	50
54	8,2	8,0	-	7,6	8,0	-	5,0	5,5	-	54
58	7,5	7,5	-	6,2	6,6	-	3,9	4,2	-	58
62	6,9	7,0	-	5,1	5,3	-	2,9	3,1	-	62
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66

Remarks · Bemerkungen · Remarques

* Counterweight · Gegengewicht · Contrepoids



HAV LIFTING CAPACITIES · TRAGFÄHIGKEITEN · CAPACITÉS DE LEVAGE

 360°										DIN/ISO	
56,0 m Main boom · Hauptausleger · Flèche principale											
Extension 12.2 m · Verlängerung 12,2 m · Rallonge 12,2 m											Radius
Ausladung	122 t*			102 t*			82 t*			Ausladung	
Portée	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	Portée	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
14	22,6	-	-	22,6	-	-	22,6	-	-	14	
16	21,1	17,3	-	21,1	17,3	-	21,1	17,3	-	16	
18	19,7	16,6	12,9	19,7	16,6	12,9	19,7	16,6	12,9	18	
20	18,5	16,0	12,6	18,5	16,0	12,6	18,5	16,0	12,6	20	
22	17,3	15,4	12,4	17,3	15,4	12,4	17,3	15,4	12,4	22	
24	16,4	14,7	12,1	16,4	14,7	12,1	16,4	14,7	12,1	24	
26	15,5	14,1	11,9	15,5	14,1	11,9	15,5	14,1	11,9	26	
28	14,7	13,5	11,6	14,7	13,5	11,6	14,7	13,5	11,6	28	
30	13,9	12,9	11,3	13,9	12,9	11,3	13,9	12,9	11,3	30	
34	12,6	11,8	10,8	12,6	11,8	10,8	12,6	11,8	10,8	34	
38	11,5	10,9	10,3	11,5	10,9	10,3	11,5	10,9	10,3	38	
42	10,5	10,1	9,8	10,5	10,1	9,8	9,4	9,9	9,8	42	
46	9,6	9,4	9,3	9,6	9,4	9,3	7,4	7,9	8,1	46	
50	8,9	8,8	-	8,5	8,8	-	5,8	6,1	-	50	
54	8,2	8,2	-	7,0	7,2	-	4,4	4,7	-	54	
58	7,5	7,5	-	5,6	5,8	-	3,2	3,4	-	58	
62	6,8	-	-	4,5	-	-	2,2	-	-	62	

56,0 m Main boom · Hauptausleger · Flèche principale													
Extension 18,1 m · Verlängerung 18,1 m · Rallonge 18,1 m													
Radius Ausladung Portée	122 t*			102 t*			82 t*			Radius Ausladung Portée			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°				
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m			
14	14,7	-	-	14,7	-	-	14,7	-	-	14			
16	14,5	-	-	14,5	-	-	14,5	-	-	16			
18	14,2	-	-	14,2	-	-	14,2	-	-	18			
20	13,9	13,4	-	13,9	13,4	-	13,9	13,4	-	20			
22	13,5	12,7	-	13,5	12,7	-	13,5	12,7	-	22			
24	13,1	12,1	11,1	13,1	12,1	11,1	13,1	12,1	11,1	24			
26	12,6	11,6	10,6	12,6	11,6	10,6	12,6	11,6	10,6	26			
28	12,2	11,0	10,2	12,2	11,0	10,2	12,2	11,0	10,2	28			
30	11,7	10,6	9,8	11,7	10,6	9,8	11,7	10,6	9,8	30			
34	10,7	9,7	9,1	10,7	9,7	9,1	10,7	9,7	9,1	34			
38	9,8	8,9	8,5	9,8	8,9	8,5	9,8	8,9	8,5	38			
42	9,0	8,3	7,9	9,0	8,3	7,9	9,0	8,3	7,9	42			
46	8,3	7,7	7,5	8,3	7,7	7,5	7,9	7,7	7,5	46			
50	7,7	7,2	7,1	7,7	7,2	7,1	6,2	6,9	7,1	50			
54	7,2	6,8	6,8	7,2	6,8	6,8	4,8	5,4	5,7	54			
58	6,7	6,5	-	6,0	6,5	-	3,7	4,1	-	58			
62	6,2	6,1	-	4,9	5,2	-	2,7	3,0	-	62			
66	5,8	5,8	-	3,9	4,1	-	1,8	2,0	-	66			
70	3,1	-	-	3,1	-	-	-	-	-	70			

Remarks · Bemerkungen · Remarques

* Counterweight · Gegengewicht · Contrepoids



HAVSSL 30° LIFTING CAPACITIES · TRAGFÄHIGKEITEN · CAPACITÉS DE LEVAGE

 360°										DIN/ISO
51,9 m Main boom • Hauptausleger • Flèche principale										
Radius Ausladung Portée	Extension 12.2 m • Verlängerung 12,2 m • Rallonge 12,2 m									Radius Ausladung Portée
	142 t*			122 t*			102 t*			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
10	34,1	-	-	34,1	-	-	34,1	-	-	10
12	33,7	-	-	33,7	-	-	33,7	-	-	12
14	32,5	20,0	-	32,5	20,0	-	32,5	20,0	-	14
16	30,7	19,0	13,7	30,7	19,0	13,7	30,7	19,0	13,7	16
18	28,8	18,1	13,3	28,8	18,1	13,3	28,8	18,1	13,3	18
20	26,9	17,3	13,0	26,9	17,3	13,0	26,9	17,3	13,0	20
22	25,1	16,6	12,7	25,1	16,6	12,7	25,1	16,6	12,7	22
24	23,4	16,0	12,4	23,4	16,0	12,4	23,4	16,0	12,4	24
26	21,8	15,4	12,2	21,8	15,4	12,2	21,8	15,4	12,2	26
28	20,3	14,8	12,0	20,3	14,8	12,0	20,3	14,8	12,0	28
30	19,1	14,4	11,8	19,1	14,4	11,8	19,1	14,4	11,8	30
34	17,1	13,5	11,4	17,1	13,5	11,4	17,1	13,5	11,4	34
38	15,5	12,8	11,2	15,5	12,8	11,2	14,8	12,8	11,2	38
42	14,1	12,2	11,0	14,1	12,2	11,0	11,9	12,2	11,0	42
46	13,0	11,7	11,0	12,7	11,7	11,0	9,5	10,0	10,2	46
50	12,0	11,3	-	10,5	10,9	-	7,6	8,0	-	50
54	11,2	10,8	-	8,6	8,9	-	6,0	6,2	-	54
58	9,6	-	-	7,1	-	-	4,6	-	-	58
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62

51,9 m Main boom • Hauptausleger • Flèche principale										
Extension 18,1 m • Verlängerung 18,1 m • Rallonge 18,1 m										Radius
Ausladung	142 t*			122 t*			102 t*			Ausladung
Portée	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	Portée
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
10	21,4	-	-	21,4	-	-	21,4	-	-	10
12	21,1	-	-	21,1	-	-	21,1	-	-	12
14	20,6	-	-	20,6	-	-	20,6	-	-	14
16	20,0	16,5	-	20,0	16,5	-	20,0	16,5	-	16
18	19,4	15,9	-	19,4	15,9	-	19,4	15,9	-	18
20	18,6	15,2	12,2	18,6	15,2	12,2	18,6	15,2	12,2	20
22	17,9	14,6	11,9	17,9	14,6	11,9	17,9	14,6	11,9	22
24	17,1	14,1	11,7	17,1	14,1	11,7	17,1	14,1	11,7	24
26	16,4	13,6	11,4	16,4	13,6	11,4	16,4	13,6	11,4	26
28	15,7	13,2	11,3	15,7	13,2	11,3	15,7	13,2	11,3	28
30	15,0	12,7	11,1	15,0	12,7	11,1	15,0	12,7	11,1	30
34	13,9	12,0	10,8	13,9	12,0	10,8	13,9	12,0	10,8	34
38	13,0	11,4	10,5	13,0	11,4	10,5	13,0	11,4	10,5	38
42	12,1	10,8	10,2	12,1	10,8	10,2	12,1	10,8	10,2	42
46	11,4	10,4	10,0	11,4	10,4	10,0	10,2	10,4	10,0	46
50	10,8	10,0	9,8	10,8	10,0	9,8	8,3	9,0	9,4	50
54	10,3	9,7	-	9,3	9,7	-	6,6	7,2	-	54
58	9,8	9,5	-	7,7	8,1	-	5,2	5,7	-	58
62	8,7	9,0	-	6,4	6,6	-	4,1	4,3	-	62

Remarks · Bemerkungen · Remarques

* Counterweight · Gegengewicht · Contrepoids



HAVSSL 30° LIFTING CAPACITIES · TRAGFÄHIGKEITEN · CAPACITÉS DE LEVAGE

 360° DIN/ISO

56,0 m	Main boom • Hauptausleger • Flèche principale									
Radius Ausladung	Extension 12.2 m • Verlängerung 12,2 m • Rallonge 12,2 m									Radius Ausladung
Portée	142 t*			122 t*			102 t*			Portée
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
12	33,6	-	-	33,6	-	-	33,6	-	-	12
14	31,7	20,1	-	31,7	20,1	-	31,7	20,1	-	14
16	29,8	19,2	13,7	29,8	19,2	13,7	29,8	19,2	13,7	16
18	28,1	18,3	13,4	28,1	18,3	13,4	28,1	18,3	13,4	18
20	26,4	17,5	13,1	26,4	17,5	13,1	26,4	17,5	13,1	20
22	24,8	16,8	12,8	24,8	16,8	12,8	24,8	16,8	12,8	22
24	23,4	16,2	12,5	23,4	16,2	12,5	23,4	16,2	12,5	24
26	22,0	15,6	12,3	22,0	15,6	12,3	22,0	15,6	12,3	26
28	20,8	15,1	12,1	20,8	15,1	12,1	20,8	15,1	12,1	28
30	19,7	14,7	11,9	19,7	14,7	11,9	19,7	14,7	11,9	30
34	17,7	13,8	11,6	17,7	13,8	11,6	17,7	13,8	11,6	34
38	16,1	13,1	11,3	16,1	13,1	11,3	14,7	13,1	11,3	38
42	14,7	12,5	11,1	14,7	12,5	11,1	11,8	12,4	11,1	42
46	13,5	12,0	11,0	12,6	12,0	11,0	9,4	10,0	10,2	46
50	12,5	11,6	11,0	10,4	10,8	11,0	7,5	7,9	8,1	50
54	11,3	11,2	-	8,5	8,9	-	5,9	6,2	-	54
58	9,5	9,7	-	7,0	7,2	-	4,5	4,7	-	58
62	8,0	-	-	5,6	-	-	3,3	-	-	62
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66

56,0 m	Main boom · Hauptausleger · Flèche principale									
Radius	Extension 18,1 m · Verlängerung 18,1 m · Rallonge 18,1 m									Radius
Ausladung	142 t*			122 t*			102 t*			Ausladung
Portée	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	Portée
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
12	20,5	-	-	20,5	-	-	20,5	-	-	12
14	20,1	-	-	20,1	-	-	20,1	-	-	14
16	19,6	-	-	19,6	-	-	19,6	-	-	16
18	19,0	15,7	-	19,0	15,7	-	19,0	15,7	-	18
20	18,3	15,1	-	18,3	15,1	-	18,3	15,1	-	20
22	17,6	14,6	11,9	17,6	14,6	11,9	17,6	14,6	11,9	22
24	16,9	14,1	11,7	16,9	14,1	11,7	16,9	14,1	11,7	24
26	16,3	13,6	11,5	16,3	13,6	11,5	16,3	13,6	11,5	26
28	15,6	13,2	11,3	15,6	13,2	11,3	15,6	13,2	11,3	28
30	15,0	12,8	11,1	15,0	12,8	11,1	15,0	12,8	11,1	30
34	14,0	12,0	10,8	14,0	12,0	10,8	14,0	12,0	10,8	34
38	13,1	11,4	10,5	13,1	11,4	10,5	13,1	11,4	10,5	38
42	12,3	10,9	10,2	12,3	10,9	10,2	12,3	10,9	10,2	42
46	11,5	10,4	10,0	11,5	10,4	10,0	10,0	10,4	10,0	46
50	10,8	10,1	9,8	10,8	10,1	9,8	8,1	8,9	9,4	50
54	10,1	9,7	9,7	9,1	9,7	9,7	6,5	7,1	7,5	54
58	9,4	9,4	-	7,5	8,1	-	5,1	5,6	-	58
62	8,5	8,9	-	6,2	6,6	-	3,9	4,3	-	62
66	7,2	7,5	-	5,0	5,3	-	2,9	3,1	-	66


Remarks · Bemerkungen · Remarques

* Counterweight · Gegengewicht · Contrepoids



LF/LFSSL WORKING RANGES · ARBEITSBEREICHE · PORTÉES

(LF)

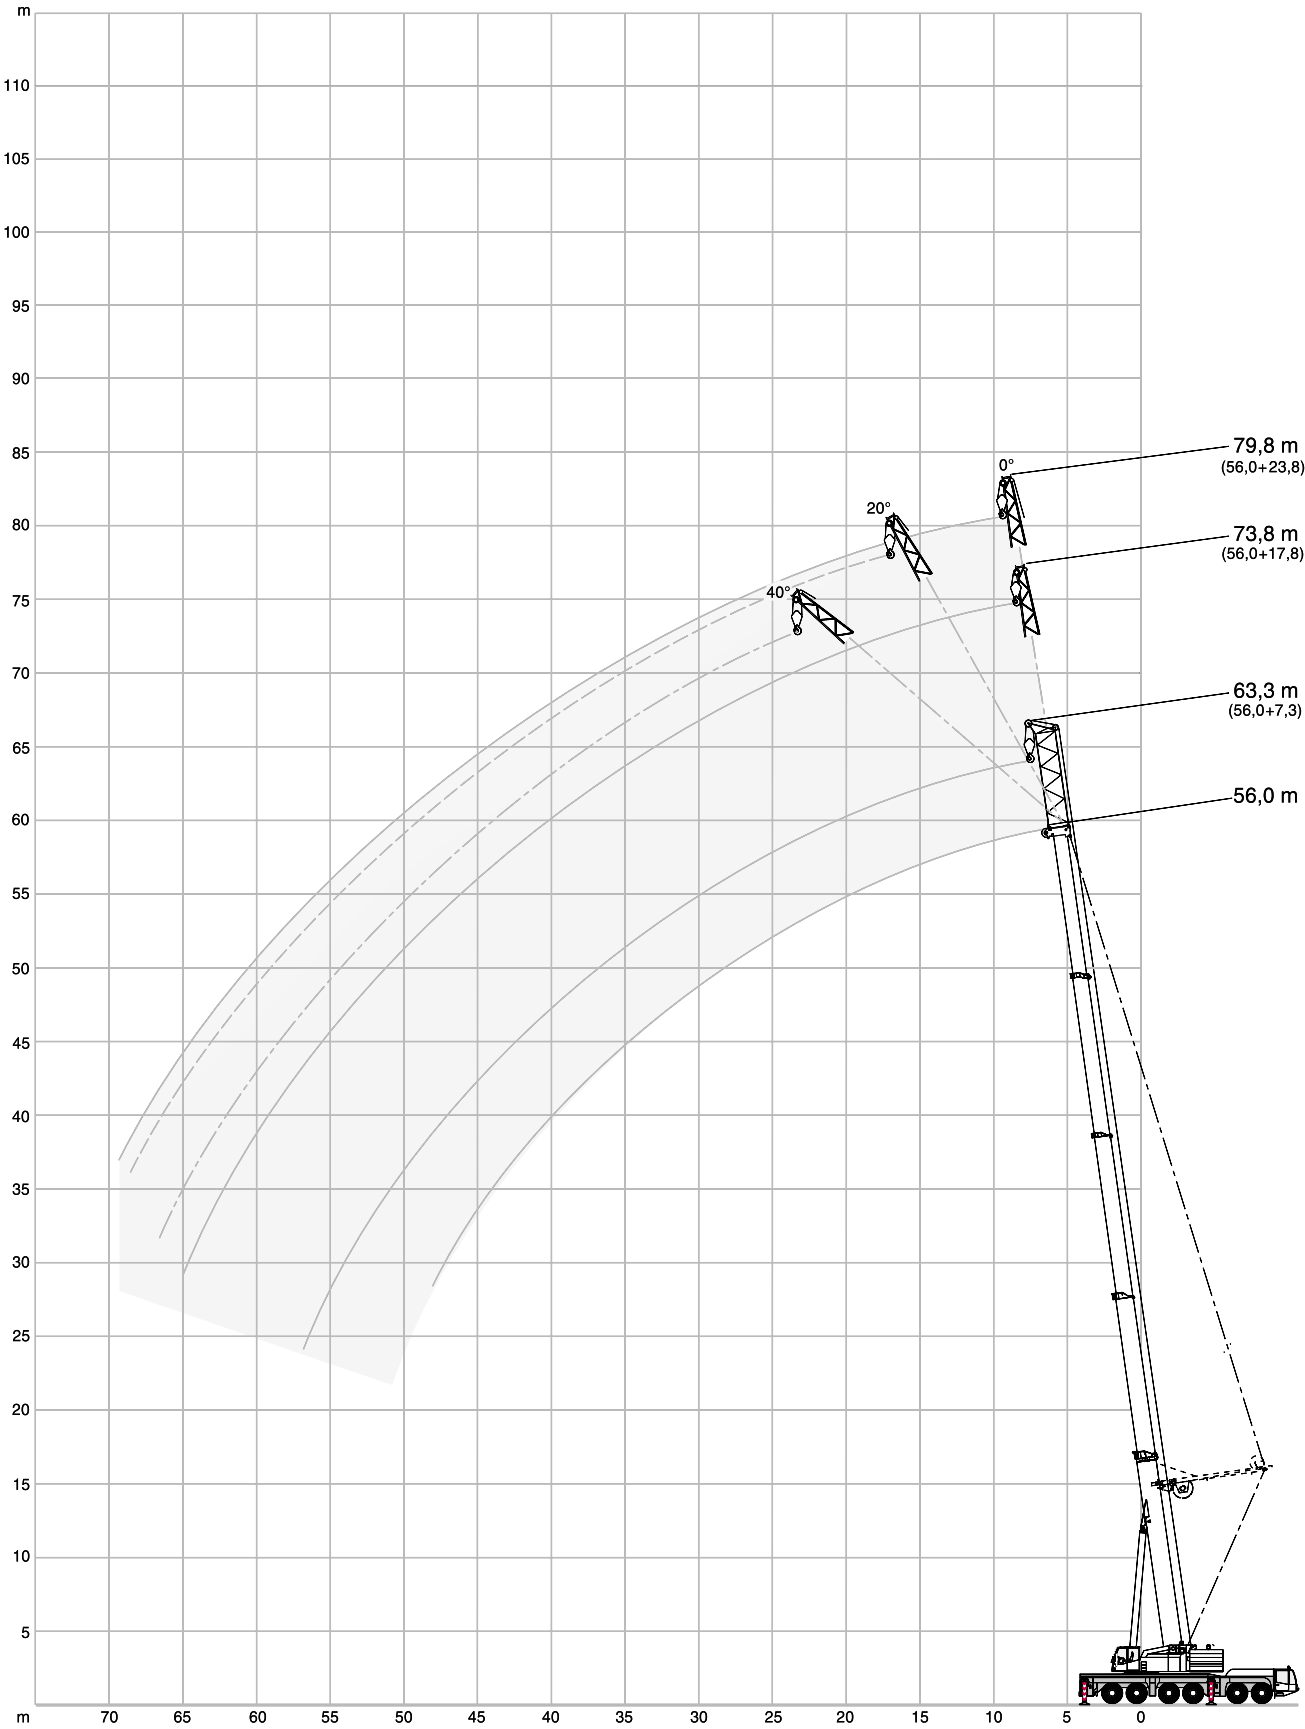



DEMAG AC350
ALL TERRAIN CRANE

LF LIFTING CAPACITIES · TRAGFÄHIGKEITEN · CAPACITÉS DE LEVAGE (LF)

122 t 360° DIN/ISO

51,9 m	Main boom · Hauptausleger · Flèche principale				
Radius Ausladung	Fly jib · Hilfsausleger · Fléchette				
Portée	7,3 m	17,8 m	23,8 m		
	0°	0°	0°	20°	40°
m	t	t	t	t	t
12	31,3	-	-	-	-
14	29,0	21,9	18,1	-	-
16	26,9	20,8	17,0	-	-
18	25,1	19,8	16,1	-	-
20	23,4	18,8	15,2	-	-
22	22,0	17,8	14,5	10,8	-
24	20,7	16,9	13,8	10,4	-
26	19,6	16,1	13,1	10,0	-
28	18,6	15,3	12,5	9,7	8,0
30	17,7	14,5	12,0	9,4	7,9
34	16,1	13,2	11,0	8,8	7,6
38	14,7	12,0	10,2	8,3	7,3
42	13,3	11,0	9,4	7,9	7,1
46	12,0	10,1	8,7	7,6	6,9
50	10,7	9,4	8,1	7,3	6,8
54	9,4	8,7	7,5	7,1	6,8
58	-	8,1	7,0	6,8	6,8
62	-	7,5	6,5	6,5	-
66	-	-	6,1	6,1	-
70	-	-	5,7	-	-
74	-	-	-	-	-

56,0 m	Main boom · Hauptausleger · Flèche principale				
Radius Ausladung	Fly jib · Hilfsausleger · Fléchette				
Portée	7,3 m	17,8 m	23,8 m		
	0°	0°	0°	20°	40°
m	t	t	t	t	t
14	26,7	20,1	-	-	-
16	24,8	18,8	15,8	-	-
18	23,1	17,7	14,9	-	-
20	21,5	16,6	14,0	-	-
22	20,2	15,6	13,2	-	-
24	18,9	14,7	12,5	10,2	-
26	17,8	13,9	11,8	9,7	-
28	16,8	13,2	11,1	9,3	-
30	16,0	12,5	10,6	8,9	7,8
34	14,4	11,3	9,5	8,2	7,3
38	13,1	10,3	8,7	7,6	6,9
42	11,9	9,5	7,9	7,0	6,5
46	10,9	8,8	7,3	6,5	6,1
50	9,9	8,2	6,7	6,1	5,8
54	8,9	7,7	6,2	5,7	5,5
58	7,8	7,2	5,8	5,4	5,3
62	-	6,8	5,4	5,2	-
66	-	6,3	5,1	5,0	-
70	-	-	4,9	4,8	-
74	-	-	4,7	-	-
78	-	-	-	-	-

102 t 360° DIN/ISO

51,9 m	Main boom · Hauptausleger · Flèche principale				
Radius Ausladung Portée	Fly jib · Hilfsausleger · Fléchette				
	7,3 m	17,8 m	23,8 m		
	0°	0°	0°	20°	40°
m	t	t	t	t	t
12	31,3	-	-	-	-
14	29,0	21,9	18,1	-	-
16	26,9	20,8	17,0	-	-
18	25,1	19,8	16,1	-	-
20	23,4	18,8	15,2	-	-
22	22,0	17,8	14,5	10,8	-
24	20,7	16,9	13,8	10,4	-
26	19,6	16,1	13,1	10,0	-
28	18,6	15,3	12,5	9,7	8,0
30	17,7	14,5	12,0	9,4	7,9
34	16,1	13,2	11,0	8,8	7,6
38	14,7	12,0	10,2	8,3	7,3
42	12,4	11,0	9,4	7,9	7,1
46	10,2	10,1	8,7	7,6	6,9
50	8,3	9,4	8,1	7,3	6,8
54	6,7	8,1	7,5	7,1	6,8
58	-	6,8	6,8	6,8	6,8
62	-	5,7	5,7	6,2	-
66	-	-	4,7	5,1	-
70	-	-	3,8	-	-
74	-	-	-	-	-

56,0 m	Main boom · Hauptausleger · Flèche principale				
Radius Ausladung Portée	Fly jib · Hilfsausleger · Fléchette				
	7,3 m	17,8 m	23,8 m		
	0°	0°	0°	20°	40°
m	t	t	t	t	t
14	26,7	20,1	-	-	-
16	24,8	18,8	15,8	-	-
18	23,1	17,7	14,9	-	-
20	21,5	16,6	14,0	-	-
22	20,2	15,6	13,2	-	-
24	18,9	14,7	12,5	10,2	-
26	17,8	13,9	11,8	9,7	-
28	16,8	13,2	11,1	9,3	-
30	16,0	12,5	10,6	8,9	7,8
34	14,4	11,3	9,5	8,2	7,3
38	13,1	10,3	8,7	7,6	6,9
42	11,9	9,5	7,9	7,0	6,5
46	10,1	8,8	7,3	6,5	6,1
50	8,2	8,2	6,7	6,1	5,8
54	6,6	7,7	6,2	5,7	5,5
58	5,3	6,6	5,8	5,4	5,3
62	-	5,5	5,4	5,2	-
66	-	4,5	4,5	5,0	-
70	-	-	3,6	4,0	-
74	-	-	2,8	-	-
78	-	-	-	-	-

4



LF

LIFTING CAPACITIES · TRAGFÄHIGKEITEN ·
CAPACITÉS DE LEVAGE

(LF)

82 t

360°

DIN/ISO

51,9 m	Main boom · Hauptausleger · Flèche principale				
Radius	Fly jib · Hilfsausleger · Fléchette				
Ausladung	7,3 m	17,8 m	23,8 m		
Portée	0°	0°	0°	20°	40°
m	t	t	t	t	t
12	31,3	-	-	-	-
14	29,0	21,9	18,1	-	-
16	26,9	20,8	17,0	-	-
18	25,1	19,8	16,1	-	-
20	23,4	18,8	15,2	-	-
22	22,0	17,8	14,5	10,8	-
24	20,7	16,9	13,8	10,4	-
26	19,6	16,1	13,1	10,0	-
28	18,6	15,3	12,5	9,7	8,0
30	17,7	14,5	12,0	9,4	7,9
34	14,7	13,2	11,0	8,8	7,6
38	11,6	12,0	10,2	8,3	7,3
42	9,2	10,6	9,4	7,9	7,1
46	7,2	8,6	8,7	7,6	6,9
50	5,5	7,0	7,0	7,3	6,8
54	4,1	5,6	5,6	6,5	6,8
58	-	4,4	4,5	5,2	5,6
62	-	3,4	3,5	4,0	-
66	-	-	2,6	3,0	-
70	-	-	1,8	-	-
74	-	-	-	-	-

56,0 m	Main boom · Hauptausleger · Flèche principale				
Radius	Fly jib · Hilfsausleger · Fléchette				
Ausladung	7,3 m	17,8 m	23,8 m		
Portée	0°	0°	0°	20°	40°
m	t	t	t	t	t
14	26,7	20,1	-	-	-
16	24,8	18,8	15,8	-	-
18	23,1	17,7	14,9	-	-
20	21,5	16,6	14,0	-	-
22	20,2	15,6	13,2	-	-
24	18,9	14,7	12,5	10,2	-
26	17,8	13,9	11,8	9,7	-
28	16,8	13,2	11,1	9,3	-
30	16,0	12,5	10,6	8,9	7,8
34	14,4	11,3	9,5	8,2	7,3
38	11,5	10,3	8,7	7,6	6,9
42	9,1	9,5	7,9	7,0	6,5
46	7,1	8,4	7,3	6,5	6,1
50	5,4	6,8	6,7	6,1	5,8
54	4,1	5,4	5,4	5,7	5,5
58	2,9	4,2	4,3	5,0	5,3
62	-	3,2	3,2	3,9	-
66	-	2,4	2,4	2,9	-
70	-	-	1,6	2,0	-
74	-	-	-	-	-
78	-	-	-	-	-



LFSSL 30°

LIFTING CAPACITIES · TRAGFÄHIGKEITEN ·
CAPACITÉS DE LEVAGE

(LF)

142 t						360°						DIN/ISO					
51,9 m Main boom · Hauptaussleger · Flèche principale						56,0 m Main boom · Hauptaussleger · Flèche principale											
Radius	Fly jib · Hilfsausleger · Fléchette					Radius	Fly jib · Hilfsausleger · Fléchette										
Ausladung	7,3 m	17,8 m	23,8 m			Ausladung	7,3 m	17,8 m	23,8 m								
Portée	0°	0°	0°	20°	40°	Portée	0°	0°	0°	20°	40°						
m	t	t	t	t	t	m	t	t	t	t	t						
9	45,4	-	-	-	-	10	38,7	-	-	-	-						
10	43,4	22,9	-	-	-	12	36,6	22,9	21,0	-	-						
12	39,7	22,9	21,4	-	-	14	34,5	22,9	19,9	-	-						
14	36,5	22,9	20,2	-	-	16	32,6	22,9	18,8	-	-						
16	33,6	22,9	19,2	-	-	18	30,7	21,9	17,8	-	-						
18	31,1	22,9	18,1	-	-	20	28,9	20,9	16,8	-	-						
20	28,8	22,1	17,2	12,1	-	22	27,2	20,0	16,0	11,6	-						
22	26,9	20,8	16,2	11,6	-	24	25,6	19,2	15,2	11,2	-						
24	25,1	19,7	15,3	11,2	-	26	24,1	18,5	14,5	10,7	-						
26	23,5	18,6	14,5	10,7	8,5	28	22,7	17,8	13,9	10,4	8,3						
28	22,0	17,7	13,7	10,3	8,3	30	21,5	17,2	13,3	10,0	8,1						
30	20,7	16,8	12,9	10,0	8,1	34	19,2	16,0	12,3	9,4	7,8						
34	18,5	15,3	11,7	9,3	7,8	38	17,4	14,9	11,4	8,9	7,5						
38	16,6	14,0	10,8	8,8	7,5	42	15,9	13,8	10,5	8,4	7,3						
42	15,2	13,0	10,1	8,3	7,3	46	14,6	12,9	9,7	8,0	7,1						
46	14,0	12,2	9,4	7,9	7,1	50	13,1	11,9	9,0	7,7	6,9						
50	13,0	11,5	8,9	7,6	6,9	54	11,0	11,0	8,5	7,4	6,8						
54	9,2	10,8	8,3	7,3	6,9	58	7,6	10,2	8,0	7,1	6,8						
58	-	10,4	7,8	7,1	6,8	62	-	9,2	7,6	6,9	6,8						
62	-	9,0	7,4	6,9	-	66	-	7,6	7,3	6,8	-						
66	-	-	7,1	6,8	-	70	-	-	6,8	6,8	-						
70	-	-	5,2	-	-	74	-	-	4,1	-	-						
74	-	-	-	-	-	78	-	-	-	-	-						

122 t						360°						DIN/ISO					
51,9 m Main boom · Hauptaussleger · Flèche principale						56,0 m Main boom · Hauptaussleger · Flèche principale											
Radius	Fly jib · Hilfsausleger · Fléchette					Radius	Fly jib · Hilfsausleger · Fléchette										
Ausladung	7,3 m	17,8 m	23,8 m			Ausladung	7,3 m	17,8 m	23,8 m								
Portée	0°	0°	0°	20°	40°	Portée	0°	0°	0°	20°	40°						
m	t	t	t	t	t	m	t	t	t	t	t						
9	45,4	-	-	-	-	10	38,7	-	-	-	-						
10	43,4	22,9	-	-	-	12	36,6	22,9	21,0	-	-						
12	39,7	22,9	21,4	-	-	14	34,5	22,9	19,9	-	-						
14	36,5	22,9	20,2	-	-	16	32,6	22,9	18,8	-	-						
16	33,6	22,9	19,2	-	-	18	30,7	21,9	17,8	-	-						
18	31,1	22,9	18,1	-	-	20	28,9	20,9	16,8	-	-						
20	28,8	22,1	17,2	12,1	-	22	27,2	20,0	16,0	11,6	-						
22	26,9	20,8	16,2	11,6	-	24	25,6	19,2	15,2	11,2	-						
24	25,1	19,7	15,3	11,2	-	26	24,1	18,5	14,5	10,7	-						
26	23,5	18,6	14,5	10,7	8,5	28	22,7	17,8	13,9	10,4	8,3						
28	22,0	17,7	13,7	10,3	8,3	30	21,5	17,2	13,3	10,0	8,1						
30	20,7	16,8	12,9	10,0	8,1	34	19,2	16,0	12,3	9,4	7,8						
34	18,5	15,3	11,7	9,3	7,8	38	17,4	14,9	11,4	8,9	7,5						
38	16,6	14,0	10,8	8,8	7,5	42	15,0	13,8	10,5	8,4	7,3						
42	15,0	13,0	10,1	8,3	7,3	46	12,3	12,9	9,7	8,0	7,1						
46	12,3	12,2	9,4	7,9	7,1	50	10,1	11,7	9,0	7,7	6,9						
50	10,1	11,5	8,9	7,6	6,9	54	8,3	9,8	8,5	7,4	6,8						
54	8,3	10,0	8,3	7,3	6,9	58	6,7	8,2	8,0	7,1	6,8						
58	-	8,4	7,8	7,1	6,8	62	-	6,9	7,0	6,9	6,8						
62	-	7,0	7,2	6,9	-	66	-	5,7	5,8	6,4	-						
66	-	-	6,0	6,4	-	70	-	-	4,8	5,2	-						
70	-	-	5,0	-	-	74	-	-	3,9	-	-						
74	-	-	-	-	-	78	-	-	-	-	-						



LFSSL 30°

LIFTING CAPACITIES · TRAGFÄHIGKEITEN ·
CAPACITÉS DE LEVAGE

(LF)

102 t

360°

DIN/ISO

51,9 m	Main boom · Hauptausleger · Flèche principale					56,0 m	Main boom · Hauptausleger · Flèche principale				
Radius	Fly jib · Hilfsausleger · Fléchette					Radius	Fly jib · Hilfsausleger · Fléchette				
Ausladung	7,3 m	17,8 m	23,8 m			Ausladung	7,3 m	17,8 m	23,8 m		
Portée	0°	0°	0°	20°	40°	Portée	0°	0°	0°	20°	40°
m	t	t	t	t	t	m	t	t	t	t	t
9	45,4	-	-	-	-	10	38,7	-	-	-	-
10	43,4	22,9	-	-	-	12	36,6	22,9	21,0	-	-
12	39,7	22,9	21,4	-	-	14	34,5	22,9	19,9	-	-
14	36,5	22,9	20,2	-	-	16	32,6	22,9	18,8	-	-
16	33,6	22,9	19,2	-	-	18	30,7	21,9	17,8	-	-
18	31,1	22,9	18,1	-	-	20	28,9	20,9	16,8	-	-
20	28,8	22,1	17,2	12,1	-	22	27,2	20,0	16,0	11,6	-
22	26,9	20,8	16,2	11,6	-	24	25,6	19,2	15,2	11,2	-
24	25,1	19,7	15,3	11,2	-	26	24,1	18,5	14,5	10,7	-
26	23,5	18,6	14,5	10,7	8,5	28	22,7	17,8	13,9	10,4	8,3
28	22,0	17,7	13,7	10,3	8,3	30	21,5	17,2	13,3	10,0	8,1
30	20,7	16,8	12,9	10,0	8,1	34	18,1	16,0	12,3	9,4	7,8
34	18,1	15,3	11,7	9,3	7,8	38	14,4	14,9	11,4	8,9	7,5
38	14,4	14,0	10,8	8,8	7,5	42	11,5	13,1	10,5	8,4	7,3
42	11,5	13,0	10,1	8,3	7,3	46	9,2	10,7	9,7	8,0	7,1
46	9,2	10,9	9,4	7,9	7,1	50	7,2	8,8	8,9	7,7	6,9
50	7,2	8,9	8,9	7,6	6,9	54	5,6	7,2	7,3	7,4	6,8
54	5,6	7,3	7,5	7,3	6,9	58	4,2	5,8	5,9	6,8	6,8
58	-	5,9	6,1	6,9	6,8	62	-	4,6	4,7	5,4	5,8
62	-	4,7	4,9	5,5	-	66	-	3,6	3,7	4,2	-
66	-	-	3,8	4,3	-	70	-	-	2,8	3,2	-
70	-	-	3,0	-	-	74	-	-	2,0	-	-
74	-	-	-	-	-	78	-	-	-	-	-

82 t

360°


DIN/ISO

51,9 m	Main boom · Hauptausleger · Flèche principale					56,0 m	Main boom · Hauptausleger · Flèche principale				
Radius	Fly jib · Hilfsausleger · Fléchette					Radius	Fly jib · Hilfsausleger · Fléchette				
Ausladung	7,3 m	17,8 m	23,8 m			Ausladung	7,3 m	17,8 m	23,8 m		
Portée	0°	0°	0°	20°	40°	Portée	0°	0°	0°	20°	40°
m	t	t	t	t	t	m	t	t	t	t	t
9	45,4	-	-	-	-	10	38,7	-	-	-	-
10	43,4	22,9	-	-	-	12	36,6	22,9	21,0	-	-
12	39,7	22,9	21,4	-	-	14	34,5	22,9	19,9	-	-
14	36,5	22,9	20,2	-	-	16	32,6	22,9	18,8	-	-
16	33,6	22,9	19,2	-	-	18	30,7	21,9	17,8	-	-
18	31,1	22,9	18,1	-	-	20	28,9	20,9	16,8	-	-
20	28,8	22,1	17,2	12,1	-	22	27,2	20,0	16,0	11,6	-
22	26,9	20,8	16,2	11,6	-	24	25,6	19,2	15,2	11,2	-
24	25,1	19,7	15,3	11,2	-	26	22,8	18,5	14,5	10,7	-
26	23,4	18,6	14,5	10,7	8,5	28	20,3	17,8	13,9	10,4	8,3
28	20,5	17,7	13,7	10,3	8,3	30	18,1	17,2	13,3	10,0	8,1
30	18,1	16,8	12,9	10,0	8,1	34	13,9	15,4	12,3	9,4	7,8
34	13,9	15,3	11,7	9,3	7,8	38	10,7	12,3	11,4	8,9	7,5
38	10,8	12,5	10,8	8,8	7,5	42	8,2	9,8	9,9	8,4	7,3
42	8,2	9,9	10,1	8,3	7,3	46	6,2	7,8	7,9	8,0	7,1
46	6,2	7,9	8,1	7,9	7,1	50	4,5	6,1	6,2	7,4	6,9
50	4,5	6,2	6,4	7,5	6,9	54	3,1	4,7	4,8	5,8	6,5
54	3,1	4,8	5,0	5,9	6,6	58	1,9	3,5	3,6	4,5	5,0
58	-	3,6	3,8	4,5	5,0	62	-	2,4	2,5	3,3	3,7
62	-	2,6	2,7	3,3	-	66	-	1,6	1,6	2,2	-
66	-	-	1,8	2,3	-	70	-	-	-	-	-



DEMAG AC350
ALL TERRAIN CRANE

SF/SFSSL WORKING RANGES · ARBEITSBEREICHE · PORTÉES (SF)

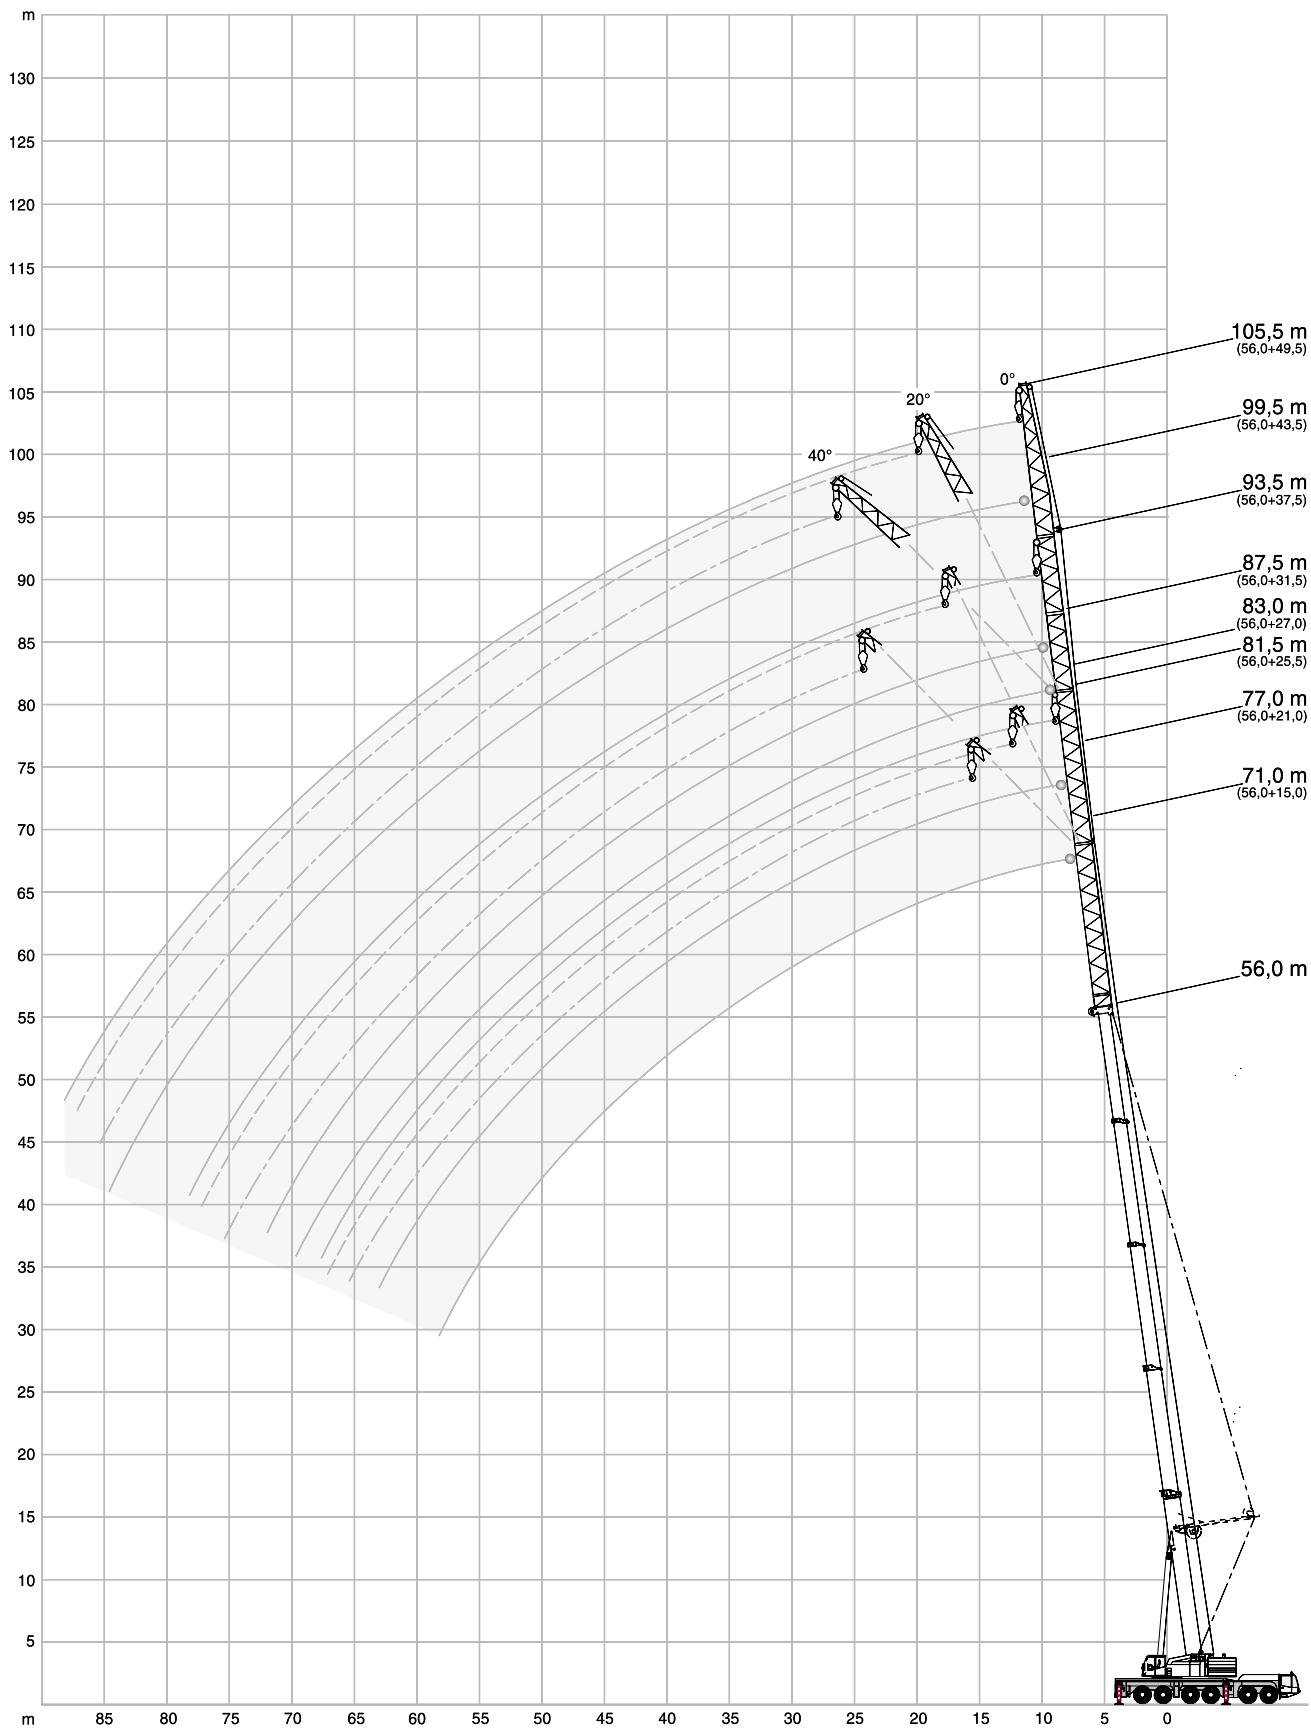



SF

LIFTING CAPACITIES · TRAGFÄHIGKEITEN ·
CAPACITÉS DE LEVAGE

(SF)


122 t

360°

DIN/ISO

51,9 m	Main boom · Hauptausleger · Flèche principale														
Radius	Fly jib · Hilfsausleger · Fléchette														Radius
Ausladung	15,0 m	21,0 m	25,5 m	27,0 m			31,5 m	37,5 m			43,5 m	49,5 m			Ausladung
Portée	0°	0°	0°	0°	20°	40°	0°	0°	20°	40°	0°	0°	20°	40°	Portée
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
14	24,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
16	23,1	19,7	18,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
18	21,5	18,5	17,5	15,9	-	-	14,8	12,1	-	-	-	-	-	-	18
20	20,0	17,3	16,5	15,0	-	-	14,2	11,7	-	-	10,2	-	-	-	20
22	18,7	16,2	15,5	14,1	13,0	-	13,5	11,3	-	-	10,0	7,4	-	-	22
24	17,5	15,2	14,6	13,3	12,4	-	12,9	11,0	-	-	9,7	7,3	-	-	24
26	16,4	14,3	13,8	12,5	11,8	11,2	12,3	10,6	-	-	9,4	7,1	-	-	26
28	15,5	13,5	13,1	11,8	11,2	10,7	11,7	10,1	9,3	-	9,1	7,0	-	-	28
30	14,6	12,7	12,4	11,2	10,7	10,2	11,2	9,7	8,9	-	8,7	6,9	-	-	30
34	13,2	11,4	11,2	10,0	9,7	9,4	10,1	8,9	8,2	7,5	8,0	6,6	6,5	-	34
38	12,0	10,3	10,1	9,0	8,8	8,6	9,1	8,1	7,5	7,1	7,4	6,2	5,9	5,7	38
42	11,0	9,3	9,3	8,1	8,0	7,9	8,3	7,4	7,0	6,7	6,7	5,6	5,4	5,3	42
46	10,0	8,5	8,5	7,4	7,3	7,3	7,6	6,7	6,4	6,3	6,0	5,1	4,9	4,8	46
50	9,2	7,8	7,8	6,7	6,6	6,7	7,0	6,1	5,9	5,9	5,5	4,7	4,5	4,5	50
54	8,3	7,2	7,3	6,2	6,1	6,1	6,4	5,6	5,5	5,5	5,0	4,2	4,1	4,1	54
58	7,5	6,6	6,7	5,7	5,6	5,7	5,9	5,1	5,1	5,1	4,5	3,8	3,8	3,8	58
62	6,7	6,1	6,3	5,3	5,2	-	5,5	4,7	4,7	4,7	4,2	3,4	3,4	3,5	62
66	-	5,6	5,9	4,9	4,9	-	5,1	4,3	4,3	4,4	3,8	3,1	3,1	3,2	66
70	-	-	5,5	4,5	4,6	-	4,8	4,0	4,0	4,1	3,5	2,8	2,8	2,9	70
74	-	-	-	3,8	-	-	4,5	3,7	3,7	-	3,2	2,5	2,5	2,7	74
78	-	-	-	-	-	-	4,2	3,5	3,5	-	3,0	2,2	2,3	2,4	78
82	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	2,8	2,0	2,1	-	82
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	1,8	1,9	-	86
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	1,5	1,7	-	90
94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94

56,0 m	Main boom · Hauptausleger · Flèche principale														
Radius	Fly jib · Hilfsausleger · Fléchette														Radius
Ausladung	15,0 m	21,0 m	25,5 m	27,0 m			31,5 m	37,5 m			43,5 m	49,5 m			Ausladung
Portée	0°	0°	0°	0°	20°	40°	0°	0°	20°	40°	0°	0°	20°	40°	Portée
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
16	19,1	16,3	14,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
18	17,8	15,2	13,9	12,4	-	-	11,8	-	-	-	-	-	-	-	18
20	16,7	14,2	13,0	11,6	-	-	11,2	9,4	-	-	-	-	-	-	20
22	15,6	13,3	12,3	10,9	10,0	-	10,6	9,0	-	-	7,6	5,6	-	-	22
24	14,6	12,5	11,6	10,2	9,4	-	10,0	8,6	-	-	7,3	5,4	-	-	24
26	13,8	11,7	11,0	9,6	8,9	8,4	9,5	8,2	-	-	7,0	5,3	-	-	26
28	13,0	11,1	10,4	9,1	8,4	8,0	9,0	7,8	6,8	-	6,7	5,1	-	-	28
30	12,4	10,4	9,8	8,5	8,0	7,6	8,6	7,4	6,5	-	6,5	5,0	-	-	30
34	11,2	9,4	8,9	7,6	7,2	6,9	7,7	6,7	6,0	5,7	5,9	4,7	4,6	-	34
38	10,3	8,5	8,1	6,9	6,5	6,3	7,0	6,0	5,5	5,2	5,3	4,3	4,1	4,1	38
42	9,5	7,8	7,4	6,2	5,9	5,8	6,3	5,4	5,0	4,8	4,7	3,8	3,7	3,6	42
46	8,8	7,1	6,8	5,6	5,4	5,3	5,8	4,9	4,6	4,4	4,2	3,4	3,3	3,2	46
50	8,0	6,5	6,3	5,1	5,0	4,9	5,3	4,4	4,2	4,1	3,8	3,0	2,9	2,9	50
54	7,4	6,0	5,8	4,7	4,6	4,6	4,9	4,0	3,8	3,7	3,4	2,6	2,6	2,6	54
58	6,8	5,6	5,4	4,3	4,2	4,2	4,5	3,7	3,5	3,5	3,1	2,3	2,3	2,3	58
62	6,2	5,2	5,0	4,0	3,9	-	4,2	3,4	3,2	3,2	2,8	2,0	2,0	2,1	62
66	5,4	4,8	4,8	3,7	3,6	-	3,9	3,1	3,0	3,0	2,5	1,8	1,8	1,8	66
70	-	4,5	4,5	3,4	3,4	-	3,7	2,9	2,8	2,8	2,3	1,6	1,6	1,6	70
74	-	-	4,3	3,2	3,2	-	3,5	2,6	2,6	-	2,1	-	-	-	74
78	-	-	-	2,8	-	-	3,3	2,4	2,4	-	1,9	-	-	-	78
82	-	-	-	-	-	-	3,1	2,3	2,3	-	1,8	-	-	-	82
86	-	-	-	-	-	-	-	2,2	-	-	1,6	-	-	-	86
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	90





SF

LIFTING CAPACITIES · TRAGFÄHIGKEITEN ·
CAPACITÉS DE LEVAGE

(SF)

 102 t

 360°

DIN/ISO

51,9 m	Main boom · Hauptausleger · Flèche principale														
Radius	Fly jib · Hilfsausleger · Fléchette													Radius	
Ausladung	15,0 m	21,0 m	25,5 m	27,0 m		31,5 m		37,5 m		43,5 m	49,5 m			Ausladung	
Portée	0°	0°	0°	0°	20°	40°	0°	0°	20°	40°	0°	0°	20°	40°	Portée
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
14	24,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
16	23,1	19,7	18,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
18	21,5	18,5	17,5	15,9	-	-	14,8	12,1	-	-	-	-	-	-	18
20	20,0	17,3	16,5	15,0	-	-	14,2	11,7	-	-	10,2	-	-	-	20
22	18,7	16,2	15,5	14,1	13,0	-	13,5	11,3	-	-	10,0	7,4	-	-	22
24	17,5	15,2	14,6	13,3	12,4	-	12,9	11,0	-	-	9,7	7,3	-	-	24
26	16,4	14,3	13,8	12,5	11,8	11,2	12,3	10,6	-	-	9,4	7,1	-	-	26
28	15,5	13,5	13,1	11,8	11,2	10,7	11,7	10,1	9,3	-	9,1	7,0	-	-	28
30	14,6	12,7	12,4	11,2	10,7	10,2	11,2	9,7	8,9	-	8,7	6,9	-	-	30
34	13,2	11,4	11,2	10,0	9,7	9,4	10,1	8,9	8,2	7,5	8,0	6,6	6,5	-	34
38	12,0	10,3	10,1	9,0	8,8	8,6	9,1	8,1	7,5	7,1	7,4	6,2	5,9	5,7	38
42	11,0	9,3	9,3	8,1	8,0	7,9	8,3	7,4	7,0	6,7	6,7	5,6	5,4	5,3	42
46	10,0	8,5	8,5	7,4	7,3	7,3	7,6	6,7	6,4	6,3	6,0	5,1	4,9	4,8	46
50	8,5	7,8	7,8	6,7	6,6	6,7	7,0	6,1	5,9	5,9	5,5	4,7	4,5	4,5	50
54	6,9	7,2	7,3	6,2	6,1	6,1	6,4	5,6	5,5	5,5	5,0	4,2	4,1	4,1	54
58	5,5	5,9	6,7	5,7	5,6	5,7	5,9	5,1	5,1	5,1	4,5	3,8	3,8	3,8	58
62	4,4	4,7	5,6	4,6	4,9	-	5,5	4,7	4,7	4,7	4,2	3,4	3,4	3,5	62
66	-	3,7	4,6	3,6	3,8	-	4,7	4,3	4,3	4,4	3,8	3,1	3,1	3,2	66
70	-	-	3,7	2,7	2,8	-	3,9	3,5	4,0	4,1	3,5	2,8	2,8	2,9	70
74	-	-	-	1,9	-	-	3,1	2,7	3,1	-	3,1	2,4	2,5	2,7	74
78	-	-	-	-	-	-	2,4	2,0	2,3	-	2,4	1,7	2,2	2,4	78
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	-	-	-	82
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86

56,0 m	Main boom · Hauptausleger · Flèche principale														
Radius	Fly jib · Hilfsausleger · Fléchette													Radius	
Ausladung	15,0 m	21,0 m	25,5 m	27,0 m		31,5 m	37,5 m		43,5 m	49,5 m			Ausladung		
Portée	0°	0°	0°	0°	20°	40°	0°	0°	20°	40°	0°	0°	20°	40°	Portée
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
16	19,1	16,3	14,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
18	17,8	15,2	13,9	12,4	-	-	11,8	-	-	-	-	-	-	-	18
20	16,7	14,2	13,0	11,6	-	-	11,2	9,4	-	-	-	-	-	-	20
22	15,6	13,3	12,3	10,9	10,0	-	10,6	9,0	-	-	7,6	5,6	-	-	22
24	14,6	12,5	11,6	10,2	9,4	-	10,0	8,6	-	-	7,3	5,4	-	-	24
26	13,8	11,7	11,0	9,6	8,9	8,4	9,5	8,2	-	-	7,0	5,3	-	-	26
28	13,0	11,1	10,4	9,1	8,4	8,0	9,0	7,8	6,8	-	6,7	5,1	-	-	28
30	12,4	10,4	9,8	8,5	8,0	7,6	8,6	7,4	6,5	-	6,5	5,0	-	-	30
34	11,2	9,4	8,9	7,6	7,2	6,9	7,7	6,7	6,0	5,7	5,9	4,7	4,6	-	34
38	10,3	8,5	8,1	6,9	6,5	6,3	7,0	6,0	5,5	5,2	5,3	4,3	4,1	4,1	38
42	9,5	7,8	7,4	6,2	5,9	5,8	6,3	5,4	5,0	4,8	4,7	3,8	3,7	3,6	42
46	8,8	7,1	6,8	5,6	5,4	5,3	5,8	4,9	4,6	4,4	4,2	3,4	3,3	3,2	46
50	8,0	6,5	6,3	5,1	5,0	4,9	5,3	4,4	4,2	4,1	3,8	3,0	2,9	2,9	50
54	6,7	6,0	5,8	4,7	4,6	4,6	4,9	4,0	3,8	3,7	3,4	2,6	2,6	2,6	54
58	5,4	5,6	5,4	4,3	4,2	4,2	4,5	3,7	3,5	3,5	3,1	2,3	2,3	2,3	58
62	4,2	4,5	5,0	4,0	3,9	-	4,2	3,4	3,2	3,2	2,8	2,0	2,0	2,1	62
66	3,2	3,5	4,3	3,3	3,6	-	3,9	3,1	3,0	3,0	2,5	1,8	1,8	1,8	66
70	-	2,6	3,5	2,5	2,7	-	3,6	2,9	2,8	2,8	2,3	1,6	1,6	1,6	70
74	-	-	2,7	1,7	1,8	-	2,8	2,4	2,6	-	2,1	-	-	-	74
78	-	-	-	-	-	-	2,2	1,7	2,2	-	1,9	-	-	-	78
82	-	-	-	-	-	-	1,6	-	-	-	-	-	-	-	82



SF

LIFTING CAPACITIES · TRAGFÄHIGKEITEN ·
CAPACITÉS DE LEVAGE

(SF)

82 t

360°

DIN/ISO

51,9 m	Main boom · Hauptausleger · Flèche principale														
Radius	Fly jib · Hilfsausleger · Fléchette													Radius	
Ausladung	15,0 m	21,0 m	25,5 m	27,0 m			31,5 m	37,5 m			43,5 m	49,5 m			Ausladung
Portée	0°	0°	0°	0°	20°	40°	0°	0°	20°	40°	0°	0°	20°	40°	Portée
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
14	24,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
16	23,1	19,7	18,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
18	21,5	18,5	17,5	15,9	-	-	14,8	12,1	-	-	-	-	-	-	18
20	20,0	17,3	16,5	15,0	-	-	14,2	11,7	-	-	10,2	-	-	-	20
22	18,7	16,2	15,5	14,1	13,0	-	13,5	11,3	-	-	10,0	7,4	-	-	22
24	17,5	15,2	14,6	13,3	12,4	-	12,9	11,0	-	-	9,7	7,3	-	-	24
26	16,4	14,3	13,8	12,5	11,8	11,2	12,3	10,6	-	-	9,4	7,1	-	-	26
28	15,5	13,5	13,1	11,8	11,2	10,7	11,7	10,1	9,3	-	9,1	7,0	-	-	28
30	14,6	12,7	12,4	11,2	10,7	10,2	11,2	9,7	8,9	-	8,7	6,9	-	-	30
34	13,2	11,4	11,2	10,0	9,7	9,4	10,1	8,9	8,2	7,5	8,0	6,6	6,5	-	34
38	11,8	10,3	10,1	9,0	8,8	8,6	9,1	8,1	7,5	7,1	7,4	6,2	5,9	5,7	38
42	9,4	9,3	9,3	8,1	8,0	7,9	8,3	7,4	7,0	6,7	6,7	5,6	5,4	5,3	42
46	7,4	7,7	8,5	7,4	7,3	7,3	7,6	6,7	6,4	6,3	6,0	5,1	4,9	4,8	46
50	5,7	6,1	7,0	6,0	6,6	6,7	7,0	6,1	5,9	5,9	5,5	4,7	4,5	4,5	50
54	4,3	4,7	5,6	4,6	5,1	5,3	5,8	5,4	5,5	5,5	5,0	4,2	4,1	4,1	54
58	3,1	3,5	4,4	3,4	3,8	4,0	4,6	4,2	5,1	5,1	4,5	3,8	3,8	3,8	58
62	2,1	2,5	3,4	2,4	2,7	-	3,6	3,2	4,0	4,5	3,6	2,9	3,4	3,5	62
66	-	1,6	2,5	-	1,7	-	2,7	2,3	3,0	3,4	2,7	2,0	2,8	3,2	66
70	-	-	1,7	-	-	-	1,9	1,5	2,1	2,4	1,9	-	1,9	2,4	70
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	74
78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78

56,0 m	Main boom · Hauptausleger · Flèche principale														
Radius	Fly jib · Hilfsausleger · Fléchette													Radius	
Ausladung	15,0 m	21,0 m	25,5 m	27,0 m			31,5 m	37,5 m			43,5 m	49,5 m			Ausladung
Portée	0°	0°	0°	0°	20°	40°	0°	0°	20°	40°	0°	0°	20°	40°	Portée
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
16	19,1	16,3	14,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
18	17,8	15,2	13,9	12,4	-	-	11,8	-	-	-	-	-	-	-	18
20	16,7	14,2	13,0	11,6	-	-	11,2	9,4	-	-	-	-	-	-	20
22	15,6	13,3	12,3	10,9	10,0	-	10,6	9,0	-	-	7,6	5,6	-	-	22
24	14,6	12,5	11,6	10,2	9,4	-	10,0	8,6	-	-	7,3	5,4	-	-	24
26	13,8	11,7	11,0	9,6	8,9	8,4	9,5	8,2	-	-	7,0	5,3	-	-	26
28	13,0	11,1	10,4	9,1	8,4	8,0	9,0	7,8	6,8	-	6,7	5,1	-	-	28
30	12,4	10,4	9,8	8,5	8,0	7,6	8,6	7,4	6,5	-	6,5	5,0	-	-	30
34	11,2	9,4	8,9	7,6	7,2	6,9	7,7	6,7	6,0	5,7	5,9	4,7	4,6	-	34
38	10,3	8,5	8,1	6,9	6,5	6,3	7,0	6,0	5,5	5,2	5,3	4,3	4,1	4,1	38
42	9,2	7,8	7,4	6,2	5,9	5,8	6,3	5,4	5,0	4,8	4,7	3,8	3,7	3,6	42
46	7,2	7,1	6,8	5,6	5,4	5,3	5,8	4,9	4,6	4,4	4,2	3,4	3,3	3,2	46
50	5,6	5,9	6,3	5,1	5,0	4,9	5,3	4,4	4,2	4,1	3,8	3,0	2,9	2,9	50
54	4,2	4,5	5,3	4,4	4,6	4,6	4,9	4,0	3,8	3,7	3,4	2,6	2,6	2,6	54
58	3,0	3,3	4,1	3,2	3,6	3,8	4,3	3,7	3,5	3,5	3,1	2,3	2,3	2,3	58
62	2,0	2,3	3,1	2,1	2,5	-	3,3	2,9	3,2	3,2	2,8	2,0	2,0	2,1	62
66	-	-	2,3	-	1,6	-	2,4	2,0	2,8	3,0	2,4	1,7	1,8	1,8	66
70	-	-	1,5	-	-	-	1,6	-	1,9	2,2	1,6	-	1,6	1,6	70
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74



SFSSL

LIFTING CAPACITIES · TRAGFÄHIGKEITEN ·
CAPACITÉS DE LEVAGE

(SF)

 142 t

 360°

DIN/ISO

51,9 m	Main boom · Hauptausleger · Flèche principale														
Radius	Fly jib · Hilfsausleger · Fléchette														Radius
Ausladung	15,0 m	21,0 m	25,5 m	27,0 m		31,5 m		37,5 m		43,5 m	49,5 m			Ausladung	
Portée	0°	0°	0°	0°	20°	40°	0°	0°	20°	40°	0°	0°	20°	40°	Portée
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
12	35,3*	-	26,1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
14	33,0*	28,9*	24,6*	24,1*	-	-	20,0*	-	-	-	-	-	-	-	14
16	30,9*	27,2*	23,3*	22,5*	-	-	19,1*	16,5*	-	-	-	-	-	-	16
18	29,1*	25,6*	22,1*	21,1*	16,1	-	18,2*	15,8*	-	-	15,1*	-	-	-	18
20	27,3*	24,2*	21,0*	19,9*	15,4	-	17,4*	15,0*	-	-	14,3*	12,2*	-	-	20
22	25,7*	22,9*	20,0*	18,8*	14,8	12,9	16,5*	14,2*	-	-	13,5*	11,6*	-	-	22
24	24,2*	21,7*	19,0*	17,8*	14,2	12,6	15,8*	13,4*	10,2	-	12,9*	11,0*	-	-	24
26	22,9	20,5*	18,1*	16,9*	13,6	12,3	15,0*	12,7*	9,9	-	12,2*	10,4*	-	-	26
28	22,1	19,4*	17,3*	16,1*	13,1	12,0	14,4*	12,1*	9,6	-	11,7*	9,9*	7,7	-	28
30	21,3	18,4*	16,5*	15,3*	12,6	11,7	13,8*	11,6*	9,3	8,0	11,1*	9,4*	7,5	-	30
34	19,5	17,1	15,1*	14,0*	11,8	11,1	12,8*	10,7*	8,7	7,7	10,1*	8,5*	7,1	6,6	34
38	17,8	15,9	13,9*	12,8*	11,0	10,5	11,9*	9,9*	8,2	7,5	9,3*	7,7*	6,6	6,2	38
42	16,4	14,7	12,8	11,7*	10,4	10,0	11,0*	9,2*	7,8	7,1	8,5*	7,1*	6,2	5,8	42
46	15,1	13,7	12,2	10,7*	9,8	9,5	10,2*	8,6*	7,3	6,8	7,8*	6,5*	5,7	5,4	46
50	13,3	12,7	11,6	10,0	9,3	9,2	9,6*	8,0*	6,9	6,5	7,1*	6,0*	5,3	5,1	50
54	11,2	11,7	10,9	9,4	8,9	8,9	9,0*	7,4*	6,6	6,3	6,6*	5,5*	5,0	4,8	54
58	9,4	9,9	10,4	8,9	8,5	8,6	8,5*	6,9*	6,3	6,0	6,1*	5,1*	4,6	4,5	58
62	-	8,4	9,3	7,5	7,9	-	8,0*	6,5*	6,0	5,9	5,7	4,7*	4,3	4,3	62
66	-	6,2	8,0	6,1	6,4	-	7,6	6,2*	5,7	5,7	5,4	4,4*	4,1	4,1	66
70	-	-	6,1	5,0	5,2	-	7,1	5,9*	5,5	5,6	5,1	4,1*	3,9	3,9	70
74	-	-	-	-	-	-	6,0*	5,0	5,4	-	4,9	3,9*	3,7	3,7	74
78	-	-	-	-	-	-	-	4,1	4,5	-	4,7	3,7*	3,5	3,6	78
82	-	-	-	-	-	-	-	3,2*	3,5	-	4,5	3,1	3,3	-	82
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	2,4	2,8	-	86
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	2,0	-	90

56,0 m	Main boom · Hauptausleger · Flèche principale														
Radius	Fly jib · Hilfsausleger · Fléchette														Radius
Ausladung	15,0 m	21,0 m	25,5 m	27,0 m		31,5 m		37,5 m		43,5 m		49,5 m			Ausladung
Portée	0°	0°	0°	0°	20°	40°	0°	0°	20°	40°	0°	0°	20°	40°	Portée
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
12	32,3*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
14	30,2*	26,3*	22,4*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
16	28,4*	24,9*	21,5*	20,6*	-	-	18,1*	-	-	-	-	-	-	-	16
18	26,7*	23,6*	20,7*	19,6*	-	-	17,4*	15,1*	-	-	-	-	-	-	18
20	25,2*	22,3*	19,8*	18,6*	13,6	-	16,7*	14,4*	-	-	13,5*	-	-	-	20
22	23,8*	21,2*	19,0*	17,7*	13,4	12,4	16,1*	13,8*	-	-	12,9*	11,4*	-	-	22
24	22,5*	20,1*	18,2*	16,8*	13,1	12,2	15,4*	13,2*	-	-	12,3*	10,8*	-	-	24
26	21,2*	19,1*	17,4*	15,9*	12,8	11,9	14,8*	12,6*	9,8	-	11,8*	10,2*	-	-	26
28	20,0*	18,1*	16,6*	15,1*	12,5	11,7	14,2*	12,1*	9,5	-	11,3*	9,7*	6,2	-	28
30	19,0*	17,2*	15,9*	14,4*	12,1	11,4	13,6*	11,6*	9,2	-	10,8*	9,2*	6,2	-	30
34	17,2	15,5*	14,6*	13,0*	11,3	10,9	12,5*	10,7*	8,7	7,6	9,8*	8,3*	6,0	5,6	34
38	16,2	14,0*	13,4*	11,9*	10,6	10,3	11,5*	9,9*	8,2	7,4	8,9*	7,6*	5,8	5,3	38
42	15,3	12,8*	12,4*	10,9*	9,9	9,7	10,7*	9,1*	7,7	7,1	8,1*	6,9*	5,6	5,0	42
46	14,2	11,9	11,5*	10,1*	9,3	9,2	9,9*	8,4*	7,3	6,8	7,4*	6,3*	5,3	4,8	46
50	13,1	11,4	10,6*	9,4*	8,8	8,8	9,2*	7,8*	6,9	6,5	6,8*	5,7*	5,0	4,5	50
54	11,1	10,8	9,8	8,6*	8,3	8,4	8,5*	7,2*	6,5	6,2	6,3*	5,2*	4,7	4,3	54
58	9,3	9,8	9,3	8,1	7,9	8,0	8,0*	6,7*	6,3	6,0	5,8*	4,8*	4,4	4,0	58
62	7,8	8,2	8,9	7,2	7,6	-	7,5	6,3*	6,0	5,8	5,4*	4,4*	4,1	3,8	62
66	4,4*	6,9	7,8	5,9	6,2	-	7,2	5,9	5,7	5,6	5,1*	4,1*	3,9	3,6	66
70	-	4,9	6,6	4,7	5,0	-	6,9	5,6	5,4	5,5	4,8*	3,8*	3,6	3,4	70
74	-	-	4,9	3,7	3,8	-	5,8	4,7	5,2	-	4,5	3,5	3,4	3,2	74
78	-	-	-	-	-	-	4,8	3,8	4,3	-	4,3	3,3	3,2	3,0	78
82	-	-	-	-	-	-	2,1*	2,9	3,3	-	4,2	2,8	3,0	2,9	82
86	-	-	-	-	-	-	-	2,2	2,4	-	3,5	2,1	2,6	-	86
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	-	1,8	-	90

Remarks · Bemerkungen · Remarques

SSL 0° * SSL 30°



SFSSL

LIFTING CAPACITIES · TRAGFÄHIGKEITEN ·
CAPACITÉS DE LEVAGE

(SF)

122 t

360°

DIN/ISO

51,9 m	Main boom · Hauptausleger · Flèche principale														
Radius	Fly jib · Hilfsausleger · Fléchette													Radius	
Ausladung	15,0 m	21,0 m	25,5 m	27,0 m			31,5 m	37,5 m			43,5 m	49,5 m			Ausladung
Portée	0°	0°	0°	0°	20°	40°	0°	0°	20°	40°	0°	0°	20°	40°	Portée
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
12	35,3*	-	26,1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
14	33,0*	28,9*	24,6*	24,1*	-	-	20,0*	-	-	-	-	-	-	-	14
16	30,9*	27,2*	23,3*	22,5*	-	-	19,1*	16,5*	-	-	-	-	-	-	16
18	29,1*	25,6*	22,1*	21,1*	16,1	-	18,2*	15,8*	-	-	15,1*	-	-	-	18
20	27,3*	24,2*	21,0*	19,9*	15,4	-	17,4*	15,0*	-	-	14,3*	12,2*	-	-	20
22	25,7*	22,9*	20,0*	18,8*	14,8	12,9	16,5*	14,2*	-	-	13,5*	11,6*	-	-	22
24	24,2*	21,7*	19,0*	17,8*	14,2	12,6	15,8*	13,4*	10,2	-	12,9*	11,0*	-	-	24
26	22,9	20,5*	18,1*	16,9*	13,6	12,3	15,0*	12,7*	9,9	-	12,2*	10,4*	-	-	26
28	22,1	19,4*	17,3*	16,1*	13,1	12,0	14,4*	12,1*	9,6	-	11,7*	9,9*	7,7	-	28
30	21,3	18,4*	16,5*	15,3*	12,6	11,7	13,8*	11,6*	9,3	8,0	11,1*	9,4*	7,5	-	30
34	19,5	17,1	15,1*	14,0*	11,8	11,1	12,8*	10,7*	8,7	7,7	10,1*	8,5*	7,1	6,6	34
38	17,8	15,9	13,9*	12,8*	11,0	10,5	11,9*	9,9*	8,2	7,5	9,3*	7,7*	6,6	6,2	38
42	15,3	14,7	12,8	11,7*	10,4	10,0	11,0*	9,2*	7,8	7,1	8,5*	7,1*	6,2	5,8	42
46	12,6	13,1	12,2	10,7*	9,8	9,5	10,2*	8,6*	7,3	6,8	7,8*	6,5*	5,7	5,4	46
50	10,4	10,9	11,6	10,0	9,3	9,2	9,6*	8,0*	6,9	6,5	7,1*	6,0*	5,3	5,1	50
54	8,5	9,0	10,0	8,1	8,8	8,9	9,0*	7,4*	6,6	6,3	6,6	5,5*	5,0	4,8	54
58	6,9	7,4	8,4	6,5	7,0	7,3	8,5*	6,9*	6,3	6,0	6,1	5,1*	4,6	4,5	58
62	-	6,0	7,0	5,2	5,6	-	7,3	6,2	6,0	5,9	5,7	4,7*	4,3	4,3	62
66	-	4,9	5,8	4,0	4,3	-	6,1	5,0	5,7	5,7	5,4	4,4*	4,1	4,1	66
70	-	-	4,8	2,9	3,1	-	5,0	4,0	4,7	5,0	5,1	3,9	3,9	3,9	70
74	-	-	-	-	-	-	4,1	3,1	3,6	-	4,3	3,0	3,7	3,7	74
78	-	-	-	-	-	-	-	2,2	2,7	-	3,5	2,1	2,8	3,1	78
82	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,8	-	2,7	-	1,9	-	82
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	-	-	-	86
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90

56,0 m	Main boom · Hauptausleger · Flèche principale														
Radius	Fly jib · Hilfsausleger · Fléchette													Radius	
Ausladung	15,0 m	21,0 m	25,5 m	27,0 m			31,5 m	37,5 m			43,5 m	49,5 m			Ausladung
Portée	0°	0°	0°	0°	20°	40°	0°	0°	20°	40°	0°	0°	20°	40°	Portée
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
12	32,3*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
14	30,2*	26,3*	22,4*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
16	28,4*	24,9*	21,5*	20,6*	-	-	18,1*	-	-	-	-	-	-	-	16
18	26,7*	23,6*	20,7*	19,6*	-	-	17,4*	15,1*	-	-	-	-	-	-	18
20	25,2*	22,3*	19,8*	18,6*	13,6	-	16,7*	14,4*	-	-	13,5*	-	-	-	20
22	23,8*	21,2*	19,0*	17,7*	13,4	12,4	16,1*	13,8*	-	-	12,9*	11,4*	-	-	22
24	22,5*	20,1*	18,2*	16,8*	13,1	12,2	15,4*	13,2*	-	-	12,3*	10,8*	-	-	24
26	21,2*	19,1*	17,4*	15,9*	12,8	11,9	14,8*	12,6*	9,8	-	11,8*	10,2*	-	-	26
28	20,0*	18,1*	16,6*	15,1*	12,5	11,7	14,2*	12,1*	9,5	-	11,3*	9,7*	6,2	-	28
30	19,0*	17,2*	15,9*	14,4*	12,1	11,4	13,6*	11,6*	9,2	-	10,8*	9,2*	6,2	-	30
34	17,2	15,5*	14,6*	13,0*	11,3	10,9	12,5*	10,7*	8,7	7,6	9,8*	8,3*	6,0	5,6	34
38	16,2	14,0*	13,4*	11,9*	10,6	10,3	11,5*	9,9*	8,2	7,4	8,9*	7,6*	5,8	5,3	38
42	15,2	12,8*	12,4*	10,9*	9,9	9,7	10,7*	9,1*	7,7	7,1	8,1*	6,9*	5,6	5,0	42
46	12,5	11,9	11,5*	10,1*	9,3	9,2	9,9*	8,4*	7,3	6,8	7,4*	6,3*	5,3	4,8	46
50	10,3	10,8	10,6*	9,4*	8,8	8,8	9,2*	7,8*	6,9	6,5	6,8*	5,7*	5,0	4,5	50
54	8,4	8,9	9,8	7,9	8,3	8,4	8,5*	7,2*	6,5	6,2	6,3*	5,2*	4,7	4,3	54
58	6,8	7,3	8,2	6,3	6,8	7,1	8,0*	6,7*	6,3	6,0	5,8*	4,8*	4,4	4,0	58
62	5,5	5,9	6,8	4,9	5,3	-	7,1	5,9	6,0	5,8	5,4*	4,4*	4,1	3,8	62
66	4,3*	4,7	5,6	3,7	4,0	-	5,9	4,7	5,6	5,6	5,1*	4,1*	3,9	3,6	66
70	-	3,7	4,6	2,6	2,9	-	4,8	3,7	4,4	4,8	4,8*	3,6	3,6	3,4	70
74	-	-	3,7	1,7	1,9	-	3,9	2,7	3,4	-	4,0	2,6	3,4	3,2	74
78	-	-	-	-	-	-	3,1	1,9	2,4	-	3,2	1,8	2,5	2,9	78
82	-	-	-	-	-	-	2,1*	-	1,6	-	2,5	-	1,7	1,9	82
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	-	-	-	86
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90

Remarks · Bemerkungen · Remarques

SSL 0° * SSL 30°



DEMAG AC350

ALL TERRAIN CRANE

SFSSL LIFTING CAPACITIES · TRAGFÄHIGKEITEN · CAPACITÉS DE LEVAGE (SF)															
102 t				 360°				DIN/ISO							
51,9 m Main boom · Hauptausleger · Flèche principale															
Radius Ausladung	Fly jib · Hilfsausleger · Fléchette														Radius Ausladung
15,0 m	21,0 m	25,5 m	27,0 m			31,5 m	37,5 m			43,5 m	49,5 m				
Portée	0°	0°	0°	0°	20°	40°	0°	0°	20°	40°	0°	0°	20°	40°	Portée
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
12	35,3*	-	26,1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
14	33,0*	28,9*	24,6*	24,1*	-	-	20,0*	-	-	-	-	-	-	-	14
16	30,9*	27,2*	23,3*	22,5*	-	-	19,1*	16,5*	-	-	-	-	-	-	16
18	29,1*	25,6*	22,1*	21,1*	16,1	-	18,2*	15,8*	-	-	15,1*	-	-	-	18
20	27,3*	24,2*	21,0*	19,9*	15,4	-	17,4*	15,0*	-	-	14,3*	12,2*	-	-	20
22	25,7*	22,9*	20,0*	18,8*	14,8	12,9	16,5*	14,2*	-	-	13,5*	11,6*	-	-	22
24	24,2*	21,7*	19,0*	17,8*	14,2	12,6	15,8*	13,4*	10,2	-	12,9*	11,0*	-	-	24
26	22,9	20,5*	18,1*	16,9*	13,6	12,3	15,0*	12,7*	9,9	-	12,2*	10,4*	-	-	26
28	22,1	19,4*	17,3*	16,1*	13,1	12,0	14,4*	12,1*	9,6	-	11,7*	9,9*	7,7	-	28
30	21,3	18,4*	16,5*	15,3*	12,6	11,7	13,8*	11,6*	9,3	8,0	11,1*	9,4*	7,5	-	30
34	18,4	17,1	15,1*	14,0*	11,8	11,1	12,8*	10,7*	8,7	7,7	10,1*	8,5*	7,1	6,6	34
38	14,8	15,3	13,9*	12,8*	11,0	10,5	11,9*	9,9*	8,2	7,5	9,3*	7,7*	6,6	6,2	38
42	11,8	12,4	12,8	11,5*	10,4	10,0	11,0*	9,2*	7,8	7,1	8,5*	7,1*	6,2	5,8	42
46	9,5	10,0	10,9	9,1	9,8	9,5	10,2*	8,6*	7,3	6,8	7,8*	6,5*	5,7	5,4	46
50	7,5	8,0	9,0	7,1	7,9	8,3	9,3	8,0*	6,9	6,5	7,1*	6,0*	5,3	5,1	50
54	5,8	6,4	7,3	5,5	6,1	6,4	7,6	6,6	6,6	6,3	6,6	5,5*	5,0	4,8	54
58	4,5	4,9	5,9	4,1	4,6	4,8	6,2	5,2	6,3	6,0	6,1	5,1*	4,6	4,5	58
62	-	3,7	4,7	2,9	3,3	-	5,0	3,9	4,9	5,5	5,2	3,9	4,3	4,3	62
66	-	2,7	3,7	1,8	2,1	-	3,9	2,9	3,7	4,2	4,1	2,8	3,8	4,1	66
70	-	-	2,8	-	-	-	3,0	2,0	2,6	3,0	3,2	1,9	2,7	3,3	70
74	-	-	-	-	-	-	2,2	-	1,7	-	2,4	-	1,8	2,2	74
78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	-	-	78
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82

56,0 m	Main boom · Hauptausleger · Flèche principale														
Radius	Fly jib · Hilfsausleger · Fléchette														Radius
Ausladung	15,0 m	21,0 m	25,5 m	27,0 m			31,5 m	37,5 m			43,5 m	49,5 m			Ausladung
Portée	0°	0°	0°	0°	20°	40°	0°	0°	20°	40°	0°	0°	20°	40°	Portée
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
12	32,3*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
14	30,2*	26,3*	22,4*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
16	28,4*	24,9*	21,5*	20,6*	-	-	18,1*	-	-	-	-	-	-	-	16
18	26,7*	23,6*	20,7*	19,6*	-	-	17,4*	15,1*	-	-	-	-	-	-	18
20	25,2*	22,3*	19,8*	18,6*	13,6	-	16,7*	14,4*	-	-	13,5*	-	-	-	20
22	23,8*	21,2*	19,0*	17,7*	13,4	12,4	16,1*	13,8*	-	-	12,9*	11,4*	-	-	22
24	22,5*	20,1*	18,2*	16,8*	13,1	12,2	15,4*	13,2*	-	-	12,3*	10,8*	-	-	24
26	21,2*	19,1*	17,4*	15,9*	12,8	11,9	14,8*	12,6*	9,8	-	11,8*	10,2*	-	-	26
28	20,0*	18,1*	16,6*	15,1*	12,5	11,7	14,2*	12,1*	9,5	-	11,3*	9,7*	6,2	-	28
30	19,0*	17,2*	15,9*	14,4*	12,1	11,4	13,6*	11,6*	9,2	-	10,8*	9,2*	6,2	-	30
34	17,2	15,5*	14,6*	13,0*	11,3	10,9	12,5*	10,7*	8,7	7,6	9,8*	8,3*	6,0	5,6	34
38	14,7	14,0*	13,4*	11,9*	10,6	10,3	11,5*	9,9*	8,2	7,4	8,9*	7,6*	5,8	5,3	38
42	11,7	12,2	12,4*	10,9*	9,9	9,7	10,7*	9,1*	7,7	7,1	8,1*	6,9*	5,6	5,0	42
46	9,4	9,8	10,7	8,8	9,3	9,2	9,9*	8,4*	7,3	6,8	7,4*	6,3*	5,3	4,8	46
50	7,4	7,9	8,8	6,9	7,6	8,1	9,1*	7,8*	6,9	6,5	6,8*	5,7*	5,0	4,5	50
54	5,8	6,2	7,1	5,2	5,9	6,2	7,4	6,3	6,5	6,2	6,3*	5,2*	4,7	4,3	54
58	4,4	4,8	5,7	3,8	4,4	4,6	6,0	4,8	6,0	6,0	5,8*	4,8*	4,4	4,0	58
62	3,2	3,6	4,5	2,6	3,0	-	4,8	3,6	4,6	5,3	4,9	3,6	4,1	3,8	62
66	2,1*	2,5	3,5	1,5	1,9	-	3,7	2,6	3,5	4,0	3,9	2,5	3,5	3,6	66
70	-	1,6	2,6	-	-	-	2,8	1,6	2,4	2,8	2,9	1,6	2,5	3,1	70
74	-	-	1,8	-	-	-	2,0	-	-	-	2,1	-	1,5	2,0	74

Remarks · Bemerkungen · Remarques

SSL 0° * SSL 30°



SFSSL

LIFTING CAPACITIES · TRAGFÄHIGKEITEN ·
CAPACITÉS DE LEVAGE

(SF)

82 t

360°

DIN/ISO

51,9 m	Main boom · Hauptausleger · Flèche principale														
Radius	Fly jib · Hilfsausleger · Fléchette														Radius
Ausladung	15,0 m	21,0 m	25,5 m	27,0 m			31,5 m	37,5 m			43,5 m	49,5 m			Ausladung
Portée	0°	0°	0°	0°	20°	40°	0°	0°	20°	40°	0°	0°	20°	40°	Portée
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
12	35,3*	-	26,1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
14	33,0*	28,9*	24,6*	24,1*	-	-	20,0*	-	-	-	-	-	-	-	14
16	30,9*	27,2*	23,3*	22,5*	-	-	19,1*	16,5*	-	-	-	-	-	-	16
18	29,1*	25,6*	22,1*	21,1*	16,1	-	18,2*	15,8*	-	-	15,1*	-	-	-	18
20	27,3*	24,2*	21,0*	19,9*	15,4	-	17,4*	15,0*	-	-	14,3*	12,2*	-	-	20
22	25,7*	22,9*	20,0*	18,8*	14,8	12,9	16,5*	14,2*	-	-	13,5*	11,6*	-	-	22
24	24,2*	21,7*	19,0*	17,8*	14,2	12,6	15,8*	13,4*	10,2	-	12,9*	11,0*	-	-	24
26	22,9	20,5*	18,1*	16,9*	13,6	12,3	15,0*	12,7*	9,9	-	12,2*	10,4*	-	-	26
28	20,4	19,4*	17,3*	16,1*	13,1	12,0	14,4*	12,1*	9,6	-	11,7*	9,9*	7,7	-	28
30	18,2	18,3	16,5*	15,3*	12,6	11,7	13,8*	11,6*	9,3	8,0	11,1*	9,4*	7,5	-	30
34	14,3	14,7	15,1*	13,3*	11,8	11,1	12,8*	10,7*	8,7	7,7	10,1*	8,5*	7,1	6,6	34
38	11,1	11,7	12,6	10,6	11,0	10,5	11,9*	9,9*	8,2	7,5	9,3*	7,7*	6,6	6,2	38
42	8,6	9,1	10,0	8,2	9,2	9,9	10,4	9,0*	7,8	7,1	8,5*	7,1*	6,2	5,8	42
46	6,5	7,0	8,0	6,2	7,0	7,6	8,3	7,2	7,3	6,8	7,8*	6,5*	5,7	5,4	46
50	4,8	5,3	6,2	4,4	5,2	5,6	6,6	5,5	6,9	6,5	6,8	5,2	5,3	5,1	50
54	3,4	3,9	4,8	3,0	3,6	3,9	5,1	4,1	5,3	6,3	5,4	3,9	5,0	4,8	54
58	2,1	2,6	3,6	1,8	2,3	2,5	3,9	2,8	3,9	4,7	4,1	2,8	3,9	4,5	58
62	-	1,6	2,5	-	-	-	2,8	1,8	2,7	3,4	3,1	1,7	2,8	3,6	62
66	-	-	1,6	-	-	-	1,9	-	1,7	2,2	2,1	-	1,8	2,4	66

56,0 m	Main boom · Hauptausleger · Flèche principale														
Radius	Fly jib · Hilfsausleger · Fléchette													Radius	
Ausladung	15,0 m	21,0 m	25,5 m	27,0 m			31,5 m	37,5 m			43,5 m	49,5 m			Ausladung
Portée	0°	0°	0°	0°	20°	40°	0°	0°	20°	40°	0°	0°	20°	40°	Portée
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
12	32,3*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
14	30,2*	26,3*	22,4*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
16	28,4*	24,9*	21,5*	20,6*	-	-	18,1*	-	-	-	-	-	-	-	16
18	26,7*	23,6*	20,7*	19,6*	-	-	17,4*	15,1*	-	-	-	-	-	-	18
20	25,2*	22,3*	19,8*	18,6*	13,6	-	16,7*	14,4*	-	-	13,5*	-	-	-	20
22	23,8*	21,2*	19,0*	17,7*	13,4	12,4	16,1*	13,8*	-	-	12,9*	11,4*	-	-	22
24	22,5*	20,1*	18,2*	16,8*	13,1	12,2	15,4*	13,2*	-	-	12,3*	10,8*	-	-	24
26	21,2*	19,1*	17,4*	15,9*	12,8	11,9	14,8*	12,6*	9,8	-	11,8*	10,2*	-	-	26
28	19,8*	18,1*	16,6*	15,1*	12,5	11,7	14,2*	12,1*	9,5	-	11,3*	9,7*	6,2	-	28
30	17,7	17,2*	15,9*	14,4*	12,1	11,4	13,6*	11,6*	9,2	-	10,8*	9,2*	6,2	-	30
34	14,2	14,2*	14,6*	12,7*	11,3	10,9	12,5*	10,7*	8,7	7,6	9,8*	8,3*	6,0	5,6	34
38	11,0	11,5	12,2*	10,0	10,6	10,3	11,5*	9,9*	8,2	7,4	8,9*	7,6*	5,8	5,3	38
42	8,5	8,9	9,8	7,8	8,8	9,5	10,0*	8,4*	7,7	7,1	8,1*	6,9*	5,6	5,0	42
46	6,4	6,9	7,8	5,9	6,8	7,4	8,1	6,6	7,3	6,8	7,4*	6,1*	5,3	4,8	46
50	4,7	5,1	6,1	4,2	4,9	5,4	6,3	5,1	6,5	6,5	6,4	4,6	5,0	4,5	50
54	3,3	3,7	4,6	2,7	3,4	3,7	4,9	3,8	5,1	6,1	5,1	3,4	4,7	4,3	54
58	2,0	2,5	3,4	-	2,0	2,3	3,7	2,5	3,7	4,5	3,9	2,2	3,5	4,0	58
62	-	-	2,4	-	-	-	2,6	-	2,5	3,2	2,8	-	2,4	3,2	62
66	-	-	-	-	-	-	1,7	-	-	2,0	1,9	-	-	2,1	66


Remarks · Bemerkungen · Remarques

SSL 0° * SSL 30°



DEMAG AC350
ALL TERRAIN CRANE

WIHI/WIHSSL WORKING RANGES · ARBEITSBEREICHE ·
PORTÉES

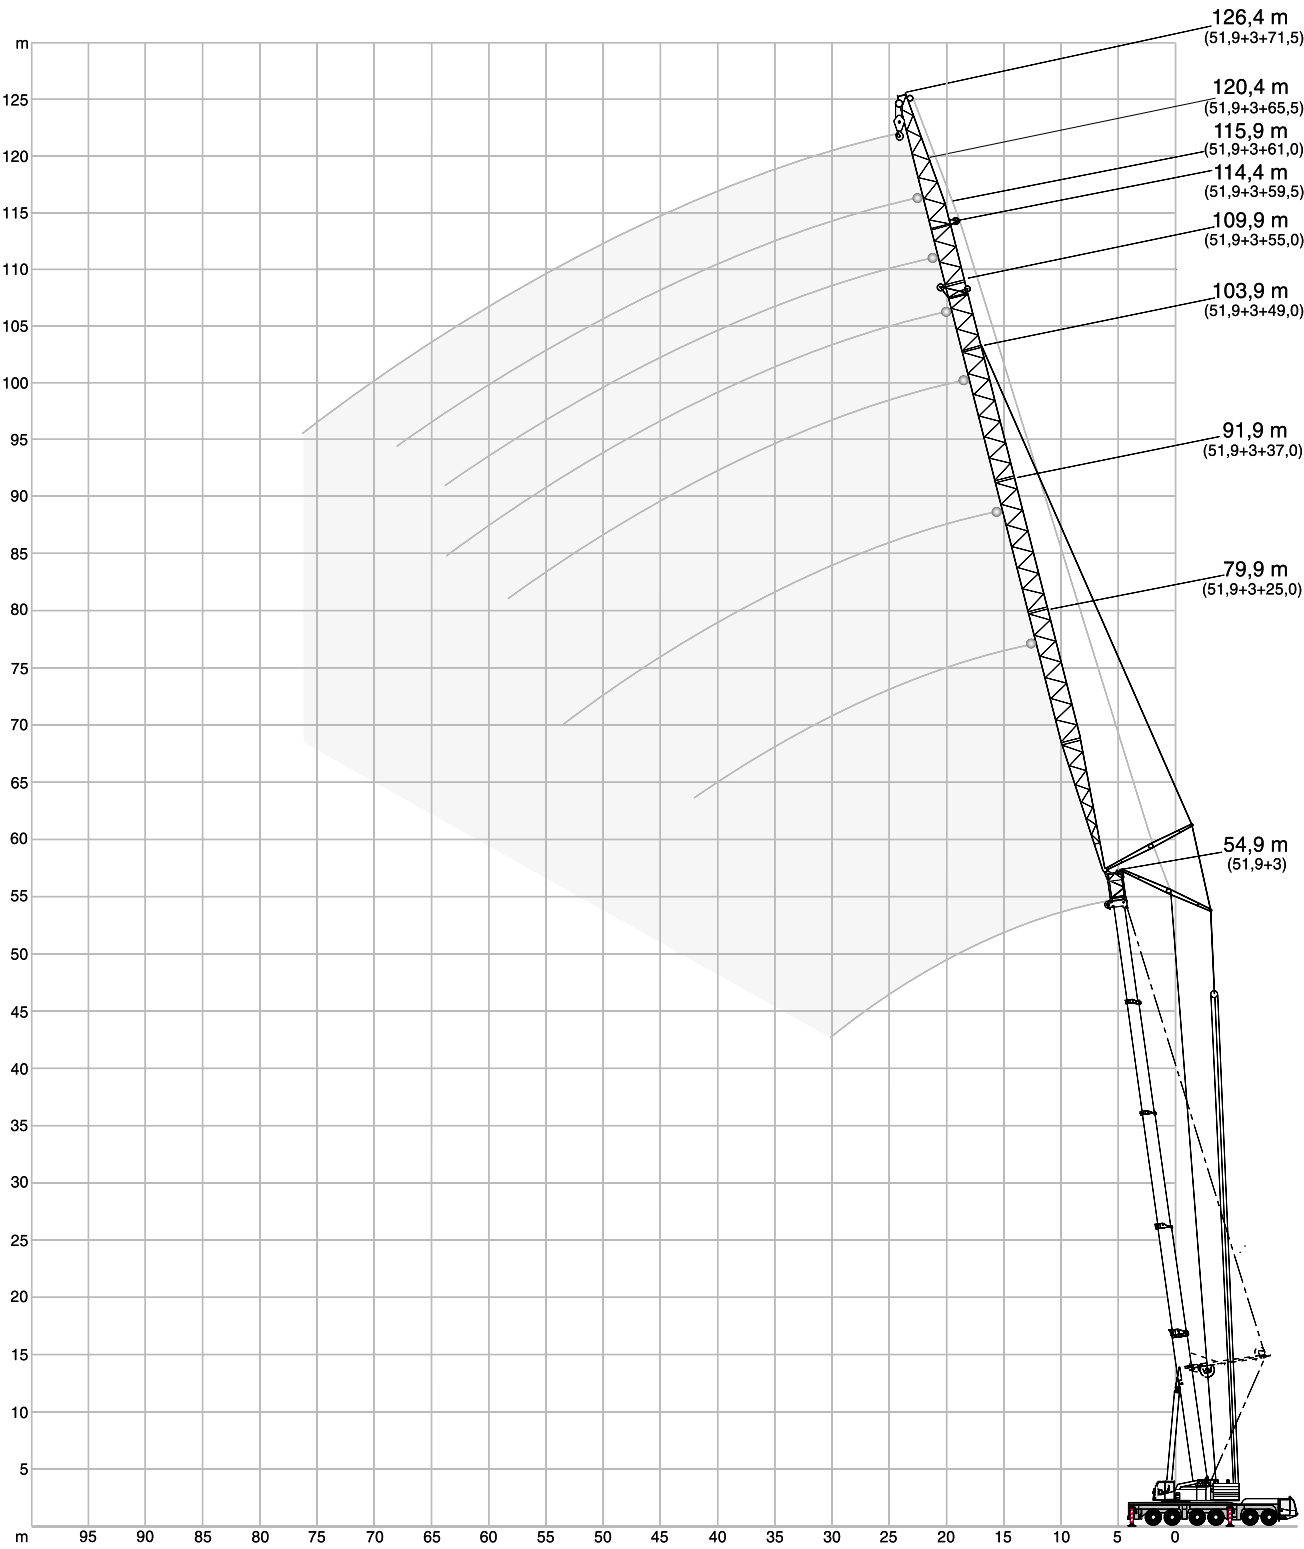



WIHI

LIFTING CAPACITIES · TRAGFÄHIGKEITEN ·
CAPACITÉS DE LEVAGE

HA 82° - 65°

360°														DIN/ISO
14,2 m + 3 m Main boom + adapter · Hauptausleger + Adapter · Flèche principale + adaptateur														
Radius		Fly jib · Hilfsausleger · Fléchette												Radius
Ausladung	25 m			37 m			49 m			55 m			Ausladung	
Portée	82°	73°	65°	82°	73°	65°	82°	73°	65°	82°	73°	65°	Portée	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
12	67,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	
14	66,0	-	-	44,6	-	-	-	-	-	-	-	-	14	
16	63,0	-	-	43,8	-	-	27,2	-	-	-	-	-	16	
18	60,0	57,0	-	43,0	-	-	26,9	-	-	21,3	-	-	18	
20	57,0	54,0	-	42,2	-	-	26,7	-	-	21,1	-	-	19	
22	52,0	52,0	-	41,3	38,6	-	26,5	-	-	20,9	-	-	22	
24	42,6	48,3	47,2	40,5	37,6	-	26,3	-	-	20,7	-	-	24	
26	-	44,4	43,4	39,6	36,6	-	26,0	-	-	20,5	-	-	26	
28	-	39,9	40,2	37,5	35,6	-	25,8	25,0	-	20,2	-	-	28	
30	-	-	37,5	34,3	34,4	34,2	25,6	24,8	-	19,9	20,5	-	30	
32	-	-	-	29,7	32,8	33,0	25,3	24,4	-	19,5	20,3	-	32	
34	-	-	-	25,3	31,3	31,8	25,1	24,0	-	19,2	20,1	-	34	
36	-	-	-	20,9	28,3	30,4	24,6	23,3	22,9	18,8	19,6	-	36	
38	-	-	-	-	25,3	28,5	24,1	22,7	22,7	18,5	19,1	19,0	38	
40	-	-	-	-	-	27,1	23,3	21,8	22,4	17,7	18,3	18,4	40	
42	-	-	-	-	-	-	20,9	21,0	22,1	16,8	17,6	17,8	42	
44	-	-	-	-	-	-	18,4	20,0	21,6	15,9	16,8	17,2	44	
46	-	-	-	-	-	-	16,0	19,0	21,1	15,1	15,9	16,5	46	
48	-	-	-	-	-	-	13,4	17,9	20,5	14,3	15,1	15,8	48	
50	-	-	-	-	-	-	-	16,6	19,8	13,6	14,3	15,1	50	
52	-	-	-	-	-	-	-	-	18,9	12,9	13,6	14,4	52	
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	13,7	54	
56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,3	13,1	56	
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,4	58	
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	

59,5 m				61 m				65,5 m				71,5 m			
m	t	t	t	t	t	t		t	t	t		t	t	t	m
20	16,7	-	-	15,9	-	-		13,7	-	-		-	-	-	20
22	16,7	-	-	15,8	-	-		13,6	-	-		10,2	-	-	22
24	16,6	-	-	15,7	-	-		13,4	-	-		10,0	-	-	24
26	16,5	-	-	15,6	-	-		13,3	-	-		9,9	-	-	26
28	16,4	-	-	15,5	-	-		13,2	-	-		9,7	-	-	28
30	16,3	-	-	15,5	-	-		13,1	-	-		9,6	-	-	30
32	16,1	16,4	-	15,4	15,5	-		12,9	-	-		9,4	-	-	32
34	15,9	16,4	-	15,3	15,4	-		12,7	13,4	-		9,3	-	-	34
36	15,8	16,3	-	15,2	15,3	-		12,6	13,0	-		9,1	-	-	36
38	15,6	16,2	-	15,2	15,3	-		12,4	12,7	-		9,0	9,7	-	38
40	15,4	16,0	-	15,1	15,2	-		12,2	12,3	-		8,8	9,4	-	40
42	15,2	15,7	14,9	15,0	15,1	15,2		12,1	12,0	-		8,7	9,1	-	42
44	14,8	15,3	14,7	14,8	15,0	15,0		11,9	11,8	12,2		8,5	8,8	-	44
46	14,4	14,9	14,5	14,5	14,9	14,9		11,7	11,5	11,9		8,4	8,6	-	46
48	14,0	14,4	14,2	14,2	14,6	14,8		11,4	11,3	11,7		8,2	8,4	8,8	48
50	13,6	13,9	14,0	13,9	14,3	14,7		11,1	11,1	11,4		8,0	8,2	8,6	50
52	13,0	13,4	13,7	13,2	14,0	14,4		10,9	10,9	11,2		7,9	8,0	8,4	52
54	12,4	12,9	13,4	12,5	13,6	14,1		10,6	10,7	10,9		7,7	7,8	8,2	54
56	11,8	12,5	13,0	11,7	13,2	13,7		10,4	10,5	10,7		7,6	7,7	8,0	56
58	10,5	12,0	12,7	10,2	12,7	13,2		10,2	10,3	10,4		7,4	7,6	7,8	58
60	-	11,7	12,2	-	12,2	12,7		10,0	10,2	10,2		7,3	7,4	7,6	60
64	-	-	-	-	-	11,7		-	9,8	9,8		7,1	7,2	7,2	64
68	-	-	-	-	-	-		-	-	9,5		6,8	7,0	6,9	68
72	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	6,7	6,8	72
76	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	76

Remarks · Bemerkungen · Remarques

Counterweight · Gegengewicht · Contrepoids 62 t 82 t 102 t 122 t 142 t

Max. capacities with minimum counterweight · Maximale Tragfähigkeiten bei Mindestgegengewicht · Capacités maximales avec contrepoids minimum.

Further counterweight configurations on request · Weitere Gegengewichtskombinationen auf Anfrage · D'autres combinaisons de contrepoids sur demande.



WIHI

LIFTING CAPACITIES · TRAGFÄHIGKEITEN ·
CAPACITÉS DE LEVAGE

HA 82° - 65°

360°														DIN/ISO
23,6 m + 3 m Main boom + adapter · Hauptausleger + Adapter · Flèche principale + adaptateur														
Radius Ausladung		Fly jib · Hilfsausleger · Fléchette											Radius Ausladung	
25 m		37 m			49 m			55 m						
Portée	82°	73°	65°	82°	73°	65°	82°	73°	65°	82°	73°	65°	Portée	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
14	56,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	
16	53,0	-	-	35,3	-	-	-	-	-	-	-	-	16	
18	50,0	-	-	34,8	-	-	21,4	-	-	-	-	-	18	
20	47,7	-	-	34,3	-	-	21,2	-	-	16,8	-	-	20	
22	45,1	41,7	-	33,8	-	-	21,1	-	-	16,7	-	-	22	
24	42,4	39,4	-	33,3	-	-	21,0	-	-	16,6	-	-	24	
26	39,7	37,4	-	32,7	34,1	-	20,9	-	-	16,5	-	-	26	
28	-	35,5	33,9	32,2	32,8	-	20,7	-	-	16,4	-	-	28	
30	-	33,9	32,2	30,4	31,6	-	20,6	20,4	-	16,2	-	-	30	
32	-	-	30,7	27,9	30,5	-	20,4	20,2	-	16,1	-	-	32	
34	-	-	29,2	25,5	29,4	27,2	20,3	20,1	-	15,9	16,3	-	34	
36	-	-	-	23,1	28,5	26,1	19,9	19,8	-	15,7	16,2	-	36	
38	-	-	-	20,6	27,6	25,1	19,4	19,5	-	15,6	16,0	-	38	
40	-	-	-	-	26,5	24,2	18,5	19,1	18,3	15,3	15,8	-	40	
42	-	-	-	-	24,7	23,3	17,5	18,7	17,9	15,0	15,5	-	42	
44	-	-	-	-	-	22,4	16,6	18,1	17,5	14,6	15,2	15,0	44	
46	-	-	-	-	-	21,2	15,7	17,6	17,1	14,2	14,9	14,5	46	
48	-	-	-	-	-	-	14,7	16,9	16,7	13,7	14,5	14,0	48	
50	-	-	-	-	-	-	-	16,3	16,3	13,3	14,2	13,5	50	
52	-	-	-	-	-	-	-	15,4	15,9	12,9	13,7	13,0	52	
54	-	-	-	-	-	-	-	14,6	15,4	12,5	13,3	12,5	54	
56	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0	-	12,7	12,1	56	
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,2	11,6	58	
60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	60	
64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	

59,5 m				61 m			65,5 m			71,5 m			
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
20	14,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
22	14,0	-	-	13,1	-	-	11,2	-	-	-	-	-	22
24	14,0	-	-	13,1	-	-	11,2	-	-	8,2	-	-	24
26	14,0	-	-	13,1	-	-	11,1	-	-	8,1	-	-	26
28	14,0	-	-	13,1	-	-	11,1	-	-	8,0	-	-	28
30	14,0	-	-	13,1	-	-	11,1	-	-	7,9	-	-	30
32	13,9	-	-	13,1	-	-	11,0	-	-	7,9	-	-	32
34	13,8	-	-	13,1	-	-	10,9	-	-	7,8	-	-	34
36	13,7	13,9	-	13,1	13,1	-	10,9	-	-	7,7	-	-	36
38	13,7	13,8	-	13,1	13,1	-	10,8	11,1	-	7,6	-	-	38
40	13,6	13,6	-	13,1	13,1	-	10,7	11,0	-	7,5	8,1	-	40
42	13,5	13,5	-	13,1	13,1	-	10,6	10,8	-	7,4	7,9	-	42
44	13,3	13,3	-	13,0	13,1	-	10,5	10,7	-	7,3	7,7	-	44
46	13,1	13,2	12,9	12,9	13,1	-	10,5	10,5	-	7,2	7,5	-	46
48	12,8	13,0	12,6	12,7	13,0	12,9	10,3	10,4	-	7,1	7,4	-	48
50	12,5	12,8	12,4	12,5	13,0	12,7	10,2	10,2	10,4	7,1	7,2	-	50
52	12,2	12,6	12,1	12,2	12,8	12,5	10,1	10,1	10,2	7,0	7,1	7,4	52
54	12,0	12,3	11,8	12,0	12,6	12,4	10,0	10,0	10,0	6,9	7,0	7,3	54
56	11,7	12,1	11,5	11,7	12,4	12,1	9,9	9,9	9,8	6,8	6,9	7,2	56
58	11,4	11,9	11,3	11,5	12,2	11,9	9,8	9,8	9,5	6,7	6,7	7,1	58
60	11,0	11,6	11,0	11,0	12,0	11,6	9,7	9,8	9,3	6,6	6,6	6,9	60
64	-	11,1	10,4	-	11,7	11,0	9,4	9,6	9,0	6,5	6,5	6,7	64
68	-	-	-	-	-	10,5	-	9,4	8,6	6,3	6,3	6,5	68
72	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	-	6,3	6,3	72
76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	76

Remarks · Bemerkungen · Remarques

Counterweight · Gegengewicht · Contrepoids 62 t 82 t 102 t 122 t 142 t

Max. capacities with minimum counterweight · Maximale Tragfähigkeiten bei Mindestgegengewicht · Capacités maximales avec contrepoids minimum.

Further counterweight configurations on request · Weitere Gegengewichtskombinationen auf Anfrage · D'autres combinaisons de contrepoids sur demande.



WIHI

LIFTING CAPACITIES · TRAGFÄHIGKEITEN ·
CAPACITÉS DE LEVAGE

HA 82° - 65°

360°														DIN/ISO	
33,0 m + 3 m Main boom + adapter · Hauptausleger + Adapter · Flèche principale + adaptateur															
Radius Ausladung		Fly jib · Hilfsausleger · Fléchette												Radius Ausladung	
Portée		25 m			37 m			49 m			55 m			Portée	
		82°	73°	65°	82°	73°	65°	82°	73°	65°	82°	73°	65°		
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
16	42,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	
18	40,0	-	-	-	25,9	-	-	-	-	-	-	-	-	18	
20	37,8	-	-	-	25,8	-	-	15,7	-	-	-	-	-	20	
22	35,6	-	-	-	25,7	-	-	15,6	-	-	12,3	-	-	22	
24	33,9	-	-	-	25,5	-	-	15,6	-	-	12,3	-	-	24	
26	32,9	27,3	-	-	25,3	-	-	15,5	-	-	12,3	-	-	26	
28	31,8	25,7	-	-	25,0	-	-	15,5	-	-	12,3	-	-	28	
30	-	24,5	-	-	24,8	23,7	-	15,4	-	-	12,3	-	-	30	
32	-	23,6	-	-	23,9	22,6	-	15,4	-	-	12,3	-	-	32	
34	-	22,8	20,2	-	23,1	21,5	-	15,3	15,7	-	12,3	-	-	34	
36	-	-	19,4	-	22,0	20,6	-	15,3	15,6	-	12,3	-	-	36	
38	-	-	18,6	-	20,9	19,8	-	15,2	15,5	-	12,3	12,3	-	38	
40	-	-	-	-	-	19,2	16,9	15,0	15,4	-	12,3	12,3	-	40	
42	-	-	-	-	-	18,6	16,1	14,7	15,3	-	12,3	12,3	-	42	
44	-	-	-	-	-	18,3	15,5	14,4	15,1	-	12,3	12,3	-	44	
46	-	-	-	-	-	18,0	15,0	14,1	14,9	13,3	12,3	12,3	-	46	
48	-	-	-	-	-	-	14,6	13,8	14,6	12,8	12,2	12,3	-	48	
50	-	-	-	-	-	-	14,2	13,4	14,3	12,2	12,2	12,2	11,2	50	
52	-	-	-	-	-	-	-	-	14,0	11,8	12,2	12,1	10,8	52	
54	-	-	-	-	-	-	-	-	13,7	11,4	12,2	11,9	10,5	54	
56	-	-	-	-	-	-	-	-	13,3	11,1	12,1	11,8	10,1	56	
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	-	11,6	9,8	58	
60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,5	9,5	60	
64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1	64	
68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	

59,5 m				61 m			65,5 m			71,5 m			
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
22	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
24	10,0	-	-	9,1	-	-	9,0	-	-	-	-	-	24
26	10,0	-	-	9,1	-	-	9,0	-	-	6,3	-	-	26
28	10,0	-	-	9,1	-	-	9,0	-	-	6,3	-	-	28
30	10,0	-	-	9,1	-	-	9,0	-	-	6,2	-	-	30
32	10,0	-	-	9,1	-	-	9,0	-	-	6,2	-	-	32
34	10,0	-	-	9,1	-	-	9,0	-	-	6,2	-	-	34
36	10,0	-	-	9,1	-	-	9,0	-	-	6,1	-	-	36
38	10,0	-	-	9,1	-	-	9,0	-	-	6,1	-	-	38
40	10,0	10,0	-	9,1	9,1	-	9,0	-	-	6,1	-	-	40
42	10,0	10,0	-	9,1	9,1	-	9,0	9,0	-	6,0	-	-	42
44	10,0	10,0	-	9,1	9,1	-	9,0	9,0	-	6,0	6,2	-	44
46	10,0	10,0	-	9,1	9,1	-	9,0	9,0	-	6,0	6,1	-	46
48	10,0	10,0	-	9,1	9,1	-	9,0	9,0	-	5,9	6,1	-	48
50	10,0	10,0	-	9,1	9,1	-	9,0	9,0	-	5,9	6,0	-	50
52	10,0	10,0	9,8	9,1	9,1	9,1	9,0	9,0	-	5,9	6,0	-	52
54	10,0	10,0	9,6	9,1	9,1	9,0	9,0	9,0	9,0	5,8	5,9	-	54
56	10,0	10,0	9,4	9,1	9,1	8,9	9,0	9,0	8,8	5,8	5,9	-	56
58	10,0	10,0	9,1	9,1	9,1	8,8	9,0	9,0	8,6	5,8	5,8	6,0	58
60	10,0	10,0	8,9	9,1	9,1	8,7	9,0	9,0	8,4	5,8	5,8	6,0	60
64	-	10,0	8,5	-	9,1	8,4	9,0	9,0	8,0	5,7	5,7	5,9	64
68	-	-	8,1	-	9,1	8,0	-	9,0	7,7	5,6	5,7	5,8	68
72	-	-	-	-	-	7,4	-	-	7,3	-	5,6	5,6	72
76	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	-	5,6	5,4	76
80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2	80

Remarks · Bemerkungen · Remarques

Counterweight · Gegengewicht · Contrepoids 62 t 82 t 102 t 122 t 142 t

Max. capacities with minimum counterweight · Maximale Tragfähigkeiten bei Mindestgegengewicht · Capacités maximales avec contrepoids minimum.

Further counterweight configurations on request · Weitere Gegengewichtskombinationen auf Anfrage · D'autres combinaisons de contrepoids sur demande.



WIHI

LIFTING CAPACITIES · TRAGFÄHIGKEITEN ·
CAPACITÉS DE LEVAGE

HA 82° - 65°

360°

DIN/ISO

42,4 m + 3 m Main boom + adapter · Hauptausleger + Adapter · Flèche principale + adaptateur														
Radius Ausladung Portée		Fly jib · Hilfsausleger · Fléchette												Radius Ausladung Portée
		25 m			37 m			49 m			55 m			
	82°	73°	65°	82°	73°	65°	82°	73°	65°	82°	73°	65°		
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
18	26,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	
20	26,8	-	-	16,7	-	-	-	-	-	-	-	-	20	
22	25,7	-	-	16,7	-	-	10,5	-	-	-	-	-	22	
24	24,7	-	-	16,7	-	-	10,5	-	-	8,4	-	-	24	
26	23,8	-	-	16,7	-	-	10,5	-	-	8,4	-	-	26	
28	22,9	-	-	16,7	-	-	10,5	-	-	8,4	-	-	28	
30	22,1	18,3	-	16,6	-	-	10,5	-	-	8,4	-	-	30	
32	-	17,5	-	16,6	-	-	10,5	-	-	8,4	-	-	32	
34	-	16,7	-	16,6	16,0	-	10,5	-	-	8,4	-	-	34	
36	-	-	-	16,3	15,4	-	10,5	-	-	8,4	-	-	36	
38	-	-	13,4	16,2	14,7	-	10,5	-	-	8,4	-	-	38	
40	-	-	12,9	15,9	14,2	-	10,5	10,5	-	8,4	-	-	40	
42	-	-	12,5	15,7	13,6	-	10,5	10,5	-	8,4	8,4	-	42	
44	-	-	-	-	13,2	11,2	10,5	10,4	-	8,4	8,4	-	44	
46	-	-	-	-	12,7	10,7	10,5	10,3	-	8,4	8,4	-	46	
48	-	-	-	-	-	10,3	10,5	10,2	-	8,4	8,3	-	48	
50	-	-	-	-	-	9,9	10,5	10,0	-	8,4	8,3	-	50	
52	-	-	-	-	-	9,7	10,5	9,9	8,3	8,4	8,3	-	52	
54	-	-	-	-	-	9,4	10,5	9,7	7,9	8,4	8,3	7,3	54	
56	-	-	-	-	-	-	-	9,4	7,6	8,4	8,1	7,0	56	
58	-	-	-	-	-	-	-	9,2	7,3	8,4	8,0	6,7	58	
60	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	-	7,9	6,5	60	
64	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	7,6	6,0	64	
68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	68	
72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	

59,5 m				61 m			65,5 m			71,5 m			m
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	
26	7,4	-	-	6,5	-	-	5,4	-	-	-	-	-	26
28	7,4	-	-	6,5	-	-	5,4	-	-	3,8	-	-	28
30	7,4	-	-	6,5	-	-	5,4	-	-	3,8	-	-	30
32	7,4	-	-	6,5	-	-	5,4	-	-	3,8	-	-	32
34	7,4	-	-	6,5	-	-	5,4	-	-	3,8	-	-	34
36	7,4	-	-	6,5	-	-	5,4	-	-	3,8	-	-	36
38	7,4	-	-	6,5	-	-	5,4	-	-	3,8	-	-	38
40	7,4	-	-	6,5	-	-	5,4	-	-	3,8	-	-	40
42	7,4	-	-	6,5	-	-	5,4	-	-	3,8	-	-	42
44	7,4	7,4	-	6,5	6,5	-	5,4	-	-	3,8	-	-	44
46	7,4	7,4	-	6,5	6,5	-	5,4	5,4	-	3,8	-	-	46
48	7,4	7,4	-	6,5	6,5	-	5,4	5,4	-	3,8	3,8	-	48
50	7,4	7,4	-	6,5	6,5	-	5,4	5,4	-	3,8	3,8	-	50
52	7,4	7,4	-	6,5	6,5	-	5,4	5,4	-	3,8	3,8	-	52
54	7,3	7,4	-	6,5	6,5	-	5,4	5,4	-	3,8	3,8	-	54
56	7,3	7,4	-	6,5	6,5	-	5,4	5,4	-	3,8	3,8	-	56
58	7,3	7,3	6,3	6,5	6,5	6,0	5,4	5,4	-	3,8	3,8	-	58
60	7,3	7,3	6,1	6,5	6,4	5,7	5,4	5,4	5,4	3,8	3,8	-	60
64	-	7,1	5,7	6,5	6,3	5,3	5,4	5,4	5,2	3,8	3,8	3,8	64
68	-	7,0	5,3	-	6,1	4,9	5,4	5,4	5,1	3,8	3,8	3,8	68
72	-	-	4,9	-	-	4,4	-	5,4	4,8	3,8	3,8	3,8	72
76	-	-	-	-	-	4,2	-	-	4,7	-	3,8	3,7	76
80	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	3,8	3,7	80
84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	84
88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88

Remarks · Bemerkungen · Remarques

Counterweight · Gegengewicht · Contrepoids 62 t 82 t 102 t 122 t 142 t

Max. capacities with minimum counterweight · Maximale Tragfähigkeiten bei Mindestgegengewicht · Capacités maximales avec contrepoids minimum.

Further counterweight configurations on request · Weitere Gegengewichtskombinationen auf Anfrage · D'autres combinaisons de contrepoids sur demande.



WIHI

LIFTING CAPACITIES · TRAGFÄHIGKEITEN ·
CAPACITÉS DE LEVAGE

HA 82° - 65°

360°														DIN/ISO
47,1 m + 3 m Main boom + adapter · Hauptausleger + Adapter · Flèche principale + adaptateur														
Radius Ausladung				Fly jib · Hilfsausleger · Fléchette									Radius Ausladung	
25 m				37 m			49 m			55 m				
Portée	82°	73°	65°	82°	73°	65°	82°	73°	65°	82°	73°	65°	Portée	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
20	20,2	-	-	12,1	-	-	-	-	-	-	-	-	20	
22	20,0	-	-	12,1	-	-	-	-	-	-	-	-	22	
24	19,7	-	-	12,1	-	-	8,2	-	-	-	-	-	24	
26	19,4	-	-	12,1	-	-	8,2	-	-	6,5	-	-	26	
28	18,9	-	-	12,1	-	-	8,2	-	-	6,5	-	-	28	
30	18,3	-	-	12,1	-	-	8,2	-	-	6,5	-	-	30	
32	-	15,1	-	12,1	-	-	8,2	-	-	6,5	-	-	32	
34	-	14,3	-	12,1	-	-	8,2	-	-	6,5	-	-	34	
36	-	13,7	-	12,1	12,0	-	8,2	-	-	6,5	-	-	36	
38	-	13,1	-	12,1	11,7	-	8,2	-	-	6,5	-	-	38	
40	-	-	-	12,1	11,4	-	8,2	-	-	6,5	-	-	40	
42	-	-	10,4	12,1	11,1	-	8,2	8,0	-	6,5	-	-	42	
44	-	-	-	-	10,8	-	8,2	8,0	-	6,5	6,5	-	44	
46	-	-	-	-	10,4	-	8,2	7,9	-	6,5	6,5	-	46	
48	-	-	-	-	10,1	8,4	8,2	7,8	-	6,5	6,5	-	48	
50	-	-	-	-	9,8	8,1	8,2	7,7	-	6,5	6,5	-	50	
52	-	-	-	-	-	7,8	8,2	7,6	-	6,5	6,4	-	52	
54	-	-	-	-	-	7,5	8,2	7,5	6,4	6,5	6,4	-	54	
56	-	-	-	-	-	-	-	7,3	6,1	6,5	6,3	-	56	
58	-	-	-	-	-	-	-	7,1	5,9	6,5	6,2	5,4	58	
60	-	-	-	-	-	-	-	6,9	5,6	-	6,1	5,1	60	
64	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2	-	5,8	4,7	64	
68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	68	
72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	72	
76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	

59,5 m				61 m			65,5 m			71,5 m			
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
26	5,0	-	-	4,1	-	-	-	-	-	-	-	-	26
28	5,0	-	-	4,1	-	-	3,6	-	-	-	-	-	28
30	5,0	-	-	4,1	-	-	3,6	-	-	2,3	-	-	30
32	5,0	-	-	4,1	-	-	3,6	-	-	2,3	-	-	32
34	5,0	-	-	4,1	-	-	3,6	-	-	2,3	-	-	34
36	5,0	-	-	4,1	-	-	3,6	-	-	2,3	-	-	36
38	5,0	-	-	4,1	-	-	3,6	-	-	2,3	-	-	38
40	5,0	-	-	4,1	-	-	3,6	-	-	2,3	-	-	40
42	5,0	-	-	4,1	-	-	3,6	-	-	2,3	-	-	42
44	5,0	-	-	4,1	-	-	3,6	-	-	2,3	-	-	44
46	5,0	5,0	-	4,1	4,1	-	3,6	-	-	2,3	-	-	46
48	5,0	5,0	-	4,1	4,1	-	3,6	3,6	-	2,3	-	-	48
50	5,0	5,0	-	4,1	4,1	-	3,6	3,6	-	2,3	2,3	-	50
52	5,0	5,0	-	4,1	4,1	-	3,6	3,6	-	2,3	2,3	-	52
54	5,0	5,0	-	4,1	4,1	-	3,6	3,6	-	2,3	2,3	-	54
56	5,0	5,0	-	4,1	4,1	-	3,6	3,6	-	2,3	2,3	-	56
58	5,0	5,0	-	4,1	4,1	-	3,6	3,6	-	2,3	2,3	-	58
60	5,0	5,0	4,9	4,1	4,1	-	3,6	3,6	-	2,3	2,3	-	60
64	-	5,0	4,5	4,1	4,1	3,8	3,6	3,6	3,6	2,3	2,3	-	64
68	-	4,9	4,1	-	4,1	3,5	3,6	3,6	3,6	2,3	2,3	2,3	68
72	-	-	3,6	-	4,1	3,1	-	3,6	3,6	2,3	2,3	2,3	72
76	-	-	3,5	-	-	2,9	-	3,6	3,3	-	2,3	2,3	76
80	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	2,3	2,3	80
84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	84
88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	88

Remarks · Bemerkungen · Remarques

Counterweight · Gegengewicht · Contrepoids 62 t 82 t 102 t 122 t 142 t

Max. capacities with minimum counterweight · Maximale Tragfähigkeiten bei Mindestgegengewicht · Capacités maximales avec contrepoids minimum.

Further counterweight configurations on request · Weitere Gegengewichtskombinationen auf Anfrage · D'autres combinaisons de contrepoids sur demande.



WIHI

LIFTING CAPACITIES · TRAGFÄHIGKEITEN ·
CAPACITÉS DE LEVAGE

HA 82° - 65°

360°

DIN/ISO

51,9 m + 3 m Main boom + adapter · Hauptausleger + Adapter · Flèche principale + adaptateur														
Radius Ausladung		Fly jib · Hilfsausleger · Fléchette											Radius Ausladung	
Portée	25 m			37 m			49 m			55 m			Portée	
	82°	73°	65°	82°	73°	65°	82°	73°	65°	82°	73°	65°		
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
22	15,0	-	-	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	22	
24	15,0	-	-	8,5	-	-	5,5	-	-	-	-	-	24	
26	15,0	-	-	8,5	-	-	5,5	-	-	-	4,5	-	26	
28	15,0	-	-	8,5	-	-	5,5	-	-	-	4,5	-	28	
30	14,4	-	-	8,5	-	-	5,5	-	-	-	4,5	-	30	
32	-	-	-	8,5	-	-	5,5	-	-	-	4,5	-	32	
34	-	11,3	-	8,5	-	-	5,5	-	-	-	4,5	-	34	
36	-	10,9	-	8,5	-	-	5,5	-	-	-	4,5	-	36	
38	-	10,5	-	8,5	8,5	-	5,5	-	-	-	4,5	-	38	
40	-	-	-	8,5	8,4	-	5,5	-	-	-	4,5	-	40	
42	-	-	-	8,5	8,3	-	5,5	-	-	-	4,5	-	42	
44	-	-	8,2	-	8,1	-	5,5	5,5	-	-	4,5	-	44	
46	-	-	7,9	-	7,9	-	5,5	5,5	-	-	4,5	4,5	46	
48	-	-	-	-	7,7	-	5,5	5,4	-	-	4,5	4,5	48	
50	-	-	-	-	7,5	6,3	5,5	5,3	-	-	4,5	4,5	50	
52	-	-	-	-	-	6,0	5,5	5,3	-	-	4,5	4,5	52	
54	-	-	-	-	-	5,8	5,5	5,2	-	-	4,5	4,4	54	
56	-	-	-	-	-	5,5	-	5,1	-	-	4,5	4,4	56	
58	-	-	-	-	-	5,3	-	5,0	4,1	-	4,5	4,3	58	
60	-	-	-	-	-	-	-	4,8	3,9	-	-	4,2	3,3	60
64	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	-	4,0	3,0	64
68	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	-	3,7	2,7	68
72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	72

59,5 m				61 m				65,5 m				71,5 m			
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	m
28	3,3	-	-	2,4	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	28	28
30	3,3	-	-	2,4	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	30	30
32	3,3	-	-	2,4	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	32	32
34	3,3	-	-	2,4	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	34	34
36	3,3	-	-	2,4	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	36	36
38	3,3	-	-	2,4	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	38	38
40	3,3	-	-	2,4	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	40	40
42	3,3	-	-	2,4	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	42	42
44	3,3	-	-	2,4	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	44	44
46	3,3	-	-	2,4	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	46	46
48	3,3	3,3	-	2,4	2,4	-	-	2,0	-	-	-	-	-	48	48
50	3,3	3,3	-	2,4	2,4	-	-	2,0	2,0	-	-	-	-	50	50
52	3,3	3,3	-	2,4	2,4	-	-	2,0	2,0	-	-	-	-	52	52
54	3,3	3,3	-	2,4	2,4	-	-	2,0	2,0	-	-	-	-	54	54
56	3,3	3,3	-	2,4	2,4	-	-	2,0	2,0	-	-	-	-	56	56
58	3,3	3,3	-	2,4	2,4	-	-	2,0	2,0	-	-	-	-	58	58
60	3,3	3,3	-	2,4	2,4	-	-	2,0	2,0	-	-	-	-	60	60
64	3,3	3,2	2,9	2,4	2,4	2,3	-	2,0	2,0	-	-	-	-	64	64
68	-	3,2	2,6	-	2,4	2,0	-	2,0	2,0	2,0	-	-	-	68	68
72	-	3,1	2,2	-	2,3	1,6	-	-	2,0	2,0	-	-	-	72	72
76	-	-	2,0	-	-	-	-	-	2,0	1,9	-	-	-	76	76
80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	-	-	-	80	80
84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	-	-	84	84

Remarks · Bemerkungen · Remarques

Counterweight · Gegengewicht · Contrepoids

62 t

82 t

102 t

122 t

142 t

Max. capacities with minimum counterweight · Maximale Tragfähigkeiten bei Mindestgegengewicht · Capacités maximales avec contrepoids minimum.

Further counterweight configurations on request · Weitere Gegengewichtskombinationen auf Anfrage · D'autres combinaisons de contrepoids sur demande.



WIHSSL LIFTING CAPACITIES · TRAGFÄHIGKEITEN · CAPACITÉS DE LEVAGE														HA 82° - 65°	
360°														DIN/ISO	
33,0 m + 3 m Main boom + adapter · Hauptausleger + Adapter · Flèche principale + adaptateur															
Radius Ausladung		Fly jib · Hilfsausleger · Fléchette												Radius Ausladung	
Portée		25 m			37 m			49 m			55 m			Portée	
		82°	73°	65°	82°	73°	65°	82°	73°	65°	82°	73°	65°		
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	t
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-
18	46,3 *	-	-	-	30,8 *	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-
20	42,8 *	-	-	-	30,1 *	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-
22	42,6 *	-	-	-	29,3 *	-	-	18,9 *	-	-	-	-	-	22	-
24	42,5 *	-	-	-	28,6 *	-	-	18,7 *	-	-	15,7 *	-	-	24	-
26	40,7 *	-	-	-	27,6 *	-	-	18,6 *	-	-	15,5 *	-	-	26	-
28	37,7 *	37,7	-	-	27,2 *	-	-	18,4 *	-	-	15,3 *	-	-	28	-
30	-	34,7	-	-	26,5 *	26,7	-	18,2 *	-	-	15,1 *	-	-	30	-
32	-	32,6	-	-	25,8 *	26,7	-	18,1 *	-	-	14,9 *	-	-	32	-
34	-	30,4	28,3	-	25,1 *	26,7	-	17,9 *	-	-	14,7 *	-	-	34	-
36	-	-	26,7	-	24,4 *	26,7	-	17,8 *	15,8	-	14,5 *	-	-	36	-
38	-	-	25,1	-	23,7 *	26,4	-	17,6 *	15,8	-	14,3 *	12,2	-	38	-
40	-	-	-	-	-	25,0	23,1	17,4 *	15,8	-	14,1 *	12,2	-	40	-
42	-	-	-	-	-	23,6	21,8	17,3 *	15,8	-	13,8 *	12,2	-	42	-
44	-	-	-	-	-	22,5	20,7	17,1 *	15,8	-	13,6 *	12,2	-	44	-
46	-	-	-	-	-	21,4	19,5	17,0 *	15,8	15,5	13,5 *	12,2	-	46	-
48	-	-	-	-	-	-	18,6	16,8 *	15,8	15,5	13,3 *	12,2	-	48	-
50	-	-	-	-	-	-	17,6	16,7 *	15,8	15,5	13,1 *	12,2	12,1	50	-
52	-	-	-	-	-	-	-	-	15,8	15,5	12,9 *	12,2	12,1	52	-
54	-	-	-	-	-	-	-	-	15,8	15,1	12,8 *	12,2	12,1	54	-
56	-	-	-	-	-	-	-	-	15,8	14,4	12,6 *	12,2	12,1	56	-
58	-	-	-	-	-	-	-	-	15,8	13,7	11,0 *	12,2	12,1	58	-
60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,1	-	12,2	12,1	60	-
64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,2	11,7	64	-
68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-

59,5 m				61 m				65,5 m				71,5 m			
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	t
24	12,9 *	-	-	12,1 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-
26	12,8 *	-	-	12,0 *	-	-	-	10,6 *	-	-	-	-	-	26	-
28	12,7 *	-	-	11,8 *	-	-	-	10,5 *	-	-	-	7,8 *	-	28	-
30	12,5 *	-	-	11,7 *	-	-	-	10,4 *	-	-	-	7,8 *	-	30	-
32	12,4 *	-	-	11,6 *	-	-	-	10,3 *	-	-	-	7,7 *	-	32	-
34	12,2 *	-	-	11,4 *	-	-	-	10,3 *	-	-	-	7,7 *	-	34	-
36	12,1 *	-	-	11,3 *	-	-	-	10,2 *	-	-	-	7,6 *	-	36	-
38	11,9 *	-	-	11,2 *	-	-	-	10,2 *	-	-	-	7,5 *	-	38	-
40	11,8 *	10,0	-	11,0 *	9,3	-	-	10,1 *	-	-	-	7,5 *	-	40	-
42	11,7 *	10,0	-	10,9 *	9,3	-	-	10,0 *	9,0	-	-	7,4 *	-	42	-
44	11,5 *	10,0	-	10,8 *	9,3	-	-	10,0 *	9,0	-	-	7,3 *	-	44	-
46	11,4 *	10,0	-	10,7 *	9,3	-	-	9,9 *	9,0	-	-	7,3 *	6,3	46	-
48	11,2 *	10,0	-	10,5 *	9,3	-	-	9,8 *	9,0	-	-	7,2 *	6,3	48	-
50	11,1 *	10,0	-	10,4 *	9,3	-	-	9,8 *	9,0	-	-	7,2 *	6,3	50	-
52	11,0 *	10,0	10,0	10,3 *	9,3	-	-	9,7 *	9,0	-	-	7,1 *	6,3	52	-
54	10,8 *	10,0	10,0	10,2 *	9,3	9,3	-	9,7 *	9,0	-	-	7,0 *	6,3	54	-
56	10,7 *	10,0	10,0	10,0 *	9,3	9,3	-	9,6 *	9,0	9,0	-	7,0 *	6,3	56	-
58	10,6 *	10,0	10,0	9,9 *	9,3	9,3	-	9,5 *	9,0	9,0	-	6,9 *	6,3	58	-
60	10,4 *	10,0	10,0	9,8 *	9,3	9,3	-	9,5 *	9,0	9,0	-	6,9 *	6,3	60	6,3
64	-	10,0	10,0	-	9,3	9,3	-	9,4 *	9,0	9,0	-	6,7 *	6,3	64	6,3
68	-	-	10,0	-	9,3	9,3	-	-	9,0	9,0	-	6,6 *	6,3	68	6,3
72	-	-	-	-	-	8,9	-	-	9,0	8,9	-	6,4 *	6,3	72	6,3
76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	-	-	6,3	76	6,3
80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	80	6,3
84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	-

Remarks · Bemerkungen · Remarques

Counterweight · Gegengewicht · Contrepoids62 t82 t102 t122 t142 t

Max. capacities with minimum counterweight · Maximale Tragfähigkeiten bei Mindestgegengewicht · Capacités maximales avec contrepoids minimum.

Further counterweight configurations on request · Weitere Gegengewichtskombinationen auf Anfrage · D'autres combinaisons de contrepoids sur demande.

SSL 0° * SSL 60°



WIHSSL

LIFTING CAPACITIES · TRAGFÄHIGKEITEN ·
CAPACITÉS DE LEVAGE

HA 82° - 65°

360°														DIN/ISO
37,7 m + 3 m Main boom + adapter · Hauptausleger + Adapter · Flèche principale + adaptateur														
Radius Ausladung		Fly jib · Hilfsausleger · Fléchette											Radius Ausladung	
25 m		37 m			49 m			55 m						
Portée	82°	73°	65°	82°	73°	65°	82°	73°	65°	82°	73°	65°	Portée	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
18	39,7 *	-	-	26,5 *	-	-	-	-	-	-	-	-	18	
20	37,1 *	-	-	26,1 *	-	-	-	-	-	-	-	-	20	
22	34,8 *	-	-	25,2 *	-	-	17,4 *	-	-	-	-	-	22	
24	32,7 *	-	-	24,4 *	-	-	17,0 *	-	-	15,0 *	-	-	24	
26	31,1	-	-	23,6 *	-	-	16,7 *	-	-	14,8 *	-	-	26	
28	29,5	30,0	-	22,9 *	-	-	16,4 *	-	-	14,5 *	-	-	28	
30	-	29,2	-	22,1 *	-	-	16,1 *	-	-	14,3 *	-	-	30	
32	-	28,1	-	21,3 *	20,1	-	15,7 *	-	-	14,0 *	-	-	32	
34	-	27,1	-	20,5 *	19,7	-	15,4 *	-	-	13,8 *	-	-	34	
36	-	-	26,0	19,7 *	19,3	-	15,1 *	-	-	13,5 *	-	-	36	
38	-	-	24,5	18,9 *	18,9	-	14,8 *	12,8	-	13,3 *	-	-	38	
40	-	-	-	-	18,5	-	14,5 *	12,8	-	13,0 *	11,0	-	40	
42	-	-	-	-	18,1	17,9	14,2 *	12,8	-	12,8 *	10,9	-	42	
44	-	-	-	-	17,7	17,6	13,9 *	12,8	-	12,6 *	10,8	-	44	
46	-	-	-	-	17,3	17,3	13,6 *	12,8	-	12,3 *	10,8	-	46	
48	-	-	-	-	-	17,0	13,3 *	12,7	-	12,1 *	10,7	-	48	
50	-	-	-	-	-	16,6	13,0	12,7	12,3	11,9 *	10,6	-	50	
52	-	-	-	-	-	-	-	12,6	12,1	11,7 *	10,6	10,2	52	
54	-	-	-	-	-	-	-	12,5	12,0	11,4 *	10,5	10,1	54	
56	-	-	-	-	-	-	-	12,4	11,8	11,2 *	10,4	9,9	56	
58	-	-	-	-	-	-	-	12,3	11,7	11,0 *	10,3	9,8	58	
60	-	-	-	-	-	-	-	-	11,7	-	10,3	9,7	60	
64	-	-	-	-	-	-	-	-	11,6	-	-	9,6	64	
68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	68	
72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	

59,5 m				61 m				65,5 m				71,5 m			
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
26	12,3 *	-	-	11,4 *	-	-	9,8 *	-	-	-	-	-	-	26	
28	12,1 *	-	-	11,3 *	-	-	9,7 *	-	-	-	7,3 *	-	-	28	
30	11,9 *	-	-	11,1 *	-	-	9,6 *	-	-	-	7,2 *	-	-	30	
32	11,7 *	-	-	11,0 *	-	-	9,5 *	-	-	-	7,1 *	-	-	32	
34	11,6 *	-	-	10,8 *	-	-	9,3 *	-	-	-	7,0 *	-	-	34	
36	11,4 *	-	-	10,6 *	-	-	9,2 *	-	-	-	7,0 *	-	-	36	
38	11,2 *	-	-	10,5 *	-	-	9,1 *	-	-	-	6,9 *	-	-	38	
40	11,1 *	-	-	10,3 *	-	-	9,0 *	-	-	-	6,8 *	-	-	40	
42	10,9 *	9,0	-	10,2 *	8,1	-	8,9 *	-	-	-	6,7 *	-	-	42	
44	10,8 *	9,0	-	10,0 *	8,1	-	8,8 *	7,2	-	-	6,7 *	-	-	44	
46	10,6 *	9,0	-	9,9 *	8,1	-	8,7 *	7,2	-	-	6,6 *	-	-	46	
48	10,4 *	9,0	-	9,7 *	8,1	-	8,6 *	7,2	-	-	6,5 *	5,4	-	48	
50	10,3 *	9,0	-	9,6 *	8,1	-	8,5 *	7,2	-	-	6,4 *	5,4	-	50	
52	10,1 *	9,0	-	9,4 *	8,1	-	8,4 *	7,2	-	-	6,4 *	5,4	-	52	
54	10,0 *	9,0	-	9,3 *	8,1	-	8,3 *	7,2	-	-	6,3 *	5,4	-	54	
56	9,8 *	9,0	9,0	9,2 *	8,1	8,1	8,1 *	7,2	-	-	6,2 *	5,4	-	56	
58	9,7 *	9,0	8,9	9,0 *	8,1	8,0	8,0 *	7,2	7,2	-	6,1 *	5,4	-	58	
60	9,5 *	9,0	8,9	8,9 *	8,1	8,0	7,9 *	7,2	7,2	-	6,1 *	5,4	5,4	60	
64	-	9,0	8,8	-	8,1	7,8	7,7 *	7,2	7,2	-	5,9 *	5,4	5,4	64	
68	-	9,0	8,7	-	8,1	7,8	7,5 *	7,2	7,2	-	5,8 *	5,4	5,4	68	
72	-	-	8,6	-	-	7,7	-	7,2	7,2	-	5,6 *	5,4	5,4	72	
76	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	-	-	5,4	5,4	76	
80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4	5,4	80	
84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4	84	
88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	

Remarks · Bemerkungen · Remarques

Counterweight · Gegengewicht · Contrepoids 62 t 82 t 102 t 122 t 142 t

Max. capacities with minimum counterweight · Maximale Tragfähigkeiten bei Mindestgegengewicht · Capacités maximales avec contrepoids minimum.

Further counterweight configurations on request · Weitere Gegengewichtskombinationen auf Anfrage · D'autres combinaisons de contrepoids sur demande.

SSL 0° * SSL 60°



WIHSSL LIFTING CAPACITIES · TRAGFÄHIGKEITEN · CAPACITÉS DE LEVAGE													HA 82° - 65°			
360°															DIN/ISO	
42,4 m + 3 m Main boom + adapter · Hauptausleger + Adapter · Flèche principale + adaptateur																
Radius Ausladung		Fly jib · Hilfsausleger · Fléchette											Radius Ausladung			
Portée		25 m			37 m			49 m			55 m			Portée		
		82°	73°	65°	82°	73°	65°	82°	73°	65°	82°	73°	65°			
m		t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m		
20		33,1 *	-	-	22,9 *	-	-	-	-	-	-	-	-	20		
22		30,8 *	-	-	22,3 *	-	-	-	-	-	-	-	-	22		
24		28,8 *	-	-	21,7 *	-	-	15,3 *	-	-	-	-	-	24		
26		27,2 *	-	-	21,1 *	-	-	15,0 *	-	-	13,2 *	-	-	26		
28		26,4 *	-	-	20,5 *	-	-	14,8 *	-	-	13,0 *	-	-	28		
30		25,8 *	26,0	-	19,8 *	-	-	14,5 *	-	-	12,7 *	-	-	30		
32		-	25,7	-	19,2 *	-	-	14,3 *	-	-	12,5 *	-	-	32		
34		-	25,3	-	18,6 *	16,4	-	14,0 *	-	-	12,2 *	-	-	34		
36		-	-	-	18,0 *	16,4	-	13,8 *	-	-	12,0 *	-	-	36		
38		-	-	-	17,4 *	16,4	-	13,6 *	10,4	-	11,7 *	-	-	38		
40		-	-	22,5	16,8 *	16,4	-	13,3 *	10,4	-	11,5 *	-	-	40		
42		-	-	21,2	16,2 *	16,3	-	13,1 *	10,4	-	11,2 *	8,5	-	42		
44		-	-	-	-	16,2	16,2	12,9 *	10,4	-	10,9 *	8,5	-	44		
46		-	-	-	-	16,1	16,1	12,6 *	10,4	-	10,7 *	8,5	-	46		
48		-	-	-	-	-	16,0	12,4 *	10,4	-	10,4 *	8,5	-	48		
50		-	-	-	-	-	15,9	12,2 *	10,4	-	10,2 *	8,5	-	50		
52		-	-	-	-	-	15,5	11,9 *	10,4	9,3	9,9 *	8,5	-	52		
54		-	-	-	-	-	15,0	11,7 *	10,4	9,3	9,7 *	8,5	-	54		
56		-	-	-	-	-	-	-	10,4	9,3	9,5 *	8,5	8,4	56		
58		-	-	-	-	-	-	-	10,4	9,3	9,2 *	8,5	8,4	58		
60		-	-	-	-	-	-	-	-	9,3	-	8,5	8,4	60		
64		-	-	-	-	-	-	-	-	9,3	-	8,5	8,4	64		
68		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,4	68		
59,5 m				61 m			65,5 m			71,5 m						
m		t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m		
26		11,3 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26		
28		11,1 *	-	-	10,3 *	-	-	8,8 *	-	-	-	-	-	28		
30		10,9 *	-	-	10,1 *	-	-	8,7 *	-	-	6,5 *	-	-	30		
32		10,7 *	-	-	9,9 *	-	-	8,5 *	-	-	6,4 *	-	-	32		
34		10,5 *	-	-	9,7 *	-	-	8,4 *	-	-	6,3 *	-	-	34		
36		10,3 *	-	-	9,6 *	-	-	8,2 *	-	-	6,2 *	-	-	36		
38		10,1 *	-	-	9,4 *	-	-	8,1 *	-	-	6,1 *	-	-	38		
40		10,0 *	-	-	9,2 *	-	-	8,0 *	-	-	6,0 *	-	-	40		
42		9,8 *	-	-	9,0 *	-	-	7,8 *	-	-	5,9 *	-	-	42		
44		9,6 *	7,6	-	8,9 *	6,5	-	7,7 *	-	-	5,8 *	-	-	44		
46		9,4 *	7,6	-	8,7 *	6,5	-	7,5 *	5,6	-	5,7 *	-	-	46		
48		9,3 *	7,6	-	8,5 *	6,5	-	7,4 *	5,6	-	5,6 *	4,0	-	48		
50		9,1 *	7,6	-	8,4 *	6,5	-	7,2 *	5,6	-	5,5 *	4,0	-	50		
52		8,9 *	7,6	-	8,2 *	6,5	-	7,1 *	5,6	-	5,4 *	4,0	-	52		
54		8,8 *	7,6	-	8,1 *	6,5	-	7,0 *	5,6	-	5,3 *	4,0	-	54		
56		8,6 *	7,6	-	7,9 *	6,5	-	6,8 *	5,6	-	5,2 *	4,0	-	56		
58		8,4 *	7,6	7,6	7,8 *	6,5	6,5	6,7 *	5,6	-	5,1 *	4,0	-	58		
60		8,3 *	7,6	7,6	7,6 *	6,5	6,5	6,5 *	5,6	5,6	5,0 *	4,0	-	60		
64		-	7,6	7,6	7,3 *	6,5	6,5	6,3 *	5,6	5,6	4,8 *	4,0	4,0	64		
68		-	7,6	7,6	-	6,5	6,5	6,0 *	5,6	5,6	4,6 *	4,0	4,0	68		
72		-	-	7,6	-	-	6,5	-	5,6	5,6	4,3 *	4,0	4,0	72		
76		-	-	7,6	-	-	6,5	-	-	5,6	-	4,0	4,0	76		
80		-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	-	4,0	4,0	80		
84		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	84		
88		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88		

Remarks · Bemerkungen · Remarques

Counterweight · Gegengewicht · Contrepoids 62 t 82 t 102 t 122 t 142 t

Max. capacities with minimum counterweight · Maximale Tragfähigkeiten bei Mindestgegengewicht · Capacités maximales avec contrepoids minimum.

Further counterweight configurations on request · Weitere Gegengewichtskombinationen auf Anfrage · D'autres combinaisons de contrepoids sur demande.

SSL 0° * SSL 60°



WIHISSL

LIFTING CAPACITIES · TRAGFÄHIGKEITEN ·
CAPACITÉS DE LEVAGE

HA 82° - 65°

360°														DIN/ISO
47,1 m + 3 m Main boom + adapter · Hauptausleger + Adapter · Flèche principale + adaptateur														
Radius	Fly jib · Hilfsausleger · Fléchette												Radius	
Ausladung	25 m			37 m			49 m			55 m			Ausladung	
Portée	82°	73°	65°	82°	73°	65°	82°	73°	65°	82°	73°	65°	Portée	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
20	27,7 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	
22	25,9 *	-	-	17,5 *	-	-	-	-	-	-	-	-	22	
24	24,4 *	-	-	17,1 *	-	-	-	-	-	-	-	-	24	
26	23,1 *	-	-	16,6 *	-	-	12,7 *	-	-	-	-	-	26	
28	21,8 *	-	-	16,1 *	-	-	12,4 *	-	-	11,1 *	-	-	28	
30	20,6 *	-	-	15,7 *	-	-	12,1 *	-	-	10,8 *	-	-	30	
32	-	18,7	-	15,2 *	-	-	11,8 *	-	-	10,6 *	-	-	32	
34	-	18,5	-	14,7 *	11,9	-	11,5 *	-	-	10,3 *	-	-	34	
36	-	18,2	-	14,3 *	11,9	-	11,3 *	-	-	10,1 *	-	-	36	
38	-	17,8	-	13,8 *	11,9	-	11,0 *	-	-	9,8 *	-	-	38	
40	-	-	-	13,3 *	11,9	-	10,7 *	7,8	-	9,6 *	-	-	40	
42	-	-	17,2	12,9 *	11,9	-	10,4 *	7,8	-	9,3 *	-	-	42	
44	-	-	-	-	11,9	-	10,2 *	7,8	-	9,1 *	6,3	-	44	
46	-	-	-	-	11,8	11,4	9,9 *	7,8	-	8,8 *	6,3	-	46	
48	-	-	-	-	11,8	11,3	9,6 *	7,8	-	8,6 *	6,3	-	48	
50	-	-	-	-	11,8	11,2	9,3 *	7,8	-	8,4 *	6,3	-	50	
52	-	-	-	-	-	11,1	9,0 *	7,8	-	8,1 *	6,3	-	52	
54	-	-	-	-	-	11,0	8,8 *	7,8	7,0	7,9 *	6,3	-	54	
56	-	-	-	-	-	-	-	7,8	7,0	7,6 *	6,3	-	56	
58	-	-	-	-	-	-	-	7,8	7,0	7,4 *	6,3	5,8	58	
60	-	-	-	-	-	-	-	7,8	7,0	-	6,3	5,8	60	
64	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	-	6,3	5,6	64	
68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	68	
72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	72	
76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	

59,5 m				61 m				65,5 m				71,5 m			
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	
28	9,6 *	-	-	8,8 *	-	-	-	-	-	-	-	5,6 *	-	28	
30	9,4 *	-	-	8,6 *	-	-	7,5 *	-	-	5,6 *	-	-	-	30	
32	9,1 *	-	-	8,3 *	-	-	7,3 *	-	-	5,5 *	-	-	-	32	
34	8,9 *	-	-	8,1 *	-	-	7,1 *	-	-	5,4 *	-	-	-	34	
36	8,7 *	-	-	7,9 *	-	-	6,9 *	-	-	5,2 *	-	-	-	36	
38	8,4 *	-	-	7,7 *	-	-	6,8 *	-	-	5,1 *	-	-	-	38	
40	8,2 *	-	-	7,5 *	-	-	6,6 *	-	-	5,0 *	-	-	-	40	
42	8,0 *	-	-	7,3 *	-	-	6,4 *	-	-	4,9 *	-	-	-	42	
44	7,8 *	-	-	7,1 *	-	-	6,3 *	-	-	4,8 *	-	-	-	44	
46	7,6 *	5,2	-	6,9 *	4,3	-	6,1 *	-	-	4,6 *	-	-	-	46	
48	7,4 *	5,2	-	6,7 *	4,3	-	6,0 *	3,9	-	4,5 *	-	-	-	48	
50	7,2 *	5,2	-	6,5 *	4,3	-	5,8 *	3,9	-	4,4 *	2,6	-	-	50	
52	7,0 *	5,2	-	6,3 *	4,3	-	5,6 *	3,9	-	4,3 *	2,6	-	-	52	
54	6,7 *	5,2	-	6,1 *	4,3	-	5,5 *	3,9	-	4,2 *	2,6	-	-	54	
56	6,5 *	5,2	-	5,9 *	4,3	-	5,3 *	3,9	-	4,1 *	2,6	-	-	56	
58	6,3 *	5,2	-	5,7 *	4,3	-	5,2 *	3,9	-	4,0 *	2,6	-	-	58	
60	6,1 *	5,2	5,2	5,5 *	4,3	4,3	5,0 *	3,9	-	3,9 *	2,6	-	-	60	
64	-	5,2	5,2	5,1 *	4,3	4,3	4,7 *	3,9	3,9	3,6 *	2,6	-	-	64	
68	-	5,2	5,2	-	4,3	4,3	4,4 *	3,9	3,9	3,4 *	2,6	2,6	-	68	
72	-	-	5,2	-	4,3	4,3	-	3,9	3,9	3,1 *	2,6	2,6	-	72	
76	-	-	5,2	-	-	4,3	-	3,9	3,9	-	2,6	2,6	-	76	
80	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	2,6	2,6	-	80	
84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	2,6	84	
88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	2,6	88	

Remarks · Bemerkungen · Remarques

Counterweight · Gegengewicht · Contrepoids

62 t 82 t 102 t 122 t 142 t

Max. capacities with minimum counterweight · Maximale Tragfähigkeiten bei Mindestgegengewicht · Capacités maximales avec contrepoids minimum.

Further counterweight configurations on request · Weitere Gegengewichtskombinationen auf Anfrage · D'autres combinaisons de contrepoids sur demande.

SSL 0°

* SSL 60°



WIHSSL

LIFTING CAPACITIES · TRAGFÄHIGKEITEN ·
CAPACITÉS DE LEVAGE

HA 82° - 65°

360°

DIN/ISO

51,9 m + 3 m

Main boom + adapter · Hauptausleger + Adapter · Flèche principale + adaptateur

Radius		Fly jib · Hilfsausleger · Fléchette												Radius	
Ausladung		25 m			37 m			49 m			55 m			Ausladung	
Portée	82°	73°	65°	82°	73°	65°	82°	73°	65°	82°	73°	65°	Portée		
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m		
22	21,9 *	-	-	14,4 *	-	-	-	-	-	-	-	-	22		
24	20,5 *	-	-	13,9 *	-	-	-	-	-	-	-	-	24		
26	19,4 *	-	-	13,4 *	-	-	10,4 *	-	-	-	-	-	26		
28	18,4 *	-	-	13,0 *	-	-	10,1 *	-	-	-	9,1 *	-	28		
30	17,6 *	-	-	12,5 *	-	-	9,9 *	-	-	-	8,9 *	-	30		
32	-	14,0	-	12,0 *	-	-	9,6 *	-	-	-	8,7 *	-	32		
34	-	14,0	-	11,6	-	-	9,3 *	-	-	-	8,4 *	-	34		
36	-	14,0	-	11,1	8,3	-	9,0 *	-	-	-	8,2 *	-	36		
38	-	14,0	-	10,6	8,3	-	8,7 *	-	-	-	7,9 *	-	38		
40	-	-	-	10,1	8,3	-	8,5 *	-	-	-	7,7 *	-	40		
42	-	-	-	9,7	8,3	-	8,2 *	5,1	-	-	7,5 *	-	42		
44	-	-	12,5	-	8,3	-	7,9 *	5,1	-	-	7,2 *	-	44		
46	-	-	12,5	-	8,3	-	7,6 *	5,1	-	-	7,0 *	4,5	46		
48	-	-	-	-	8,3	7,9	7,3 *	5,1	-	-	6,7 *	4,5	48		
50	-	-	-	-	8,3	7,9	7,1 *	5,1	-	-	6,5 *	4,5	50		
52	-	-	-	-	-	7,9	6,8 *	5,1	-	-	6,3 *	4,5	52		
54	-	-	-	-	-	7,9	6,5 *	5,1	-	-	6,0 *	4,5	54		
56	-	-	-	-	-	7,9	-	5,1	4,6	-	5,8 *	4,5	56		
58	-	-	-	-	-	7,9	-	5,1	4,6	-	5,5 *	4,5	58		
60	-	-	-	-	-	-	-	5,1	4,6	-	-	4,5	4,1	60	
64	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	-	-	4,5	4,1	64	
68	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	-	-	4,5	4,1	68	
72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	72	

59,5 m				61 m				65,5 m				71,5 m			
m	t	t	t	t	t	t		t	t	t		t	t	t	m
30	7,6 *	-	-	6,8 *	-	-		6,2 *	-	-		-	-	-	30
32	7,4 *	-	-	6,6 *	-	-		6,0 *	-	-		4,6 *	-	-	32
34	7,2 *	-	-	6,4 *	-	-		5,8 *	-	-		4,4 *	-	-	34
36	7,0 *	-	-	6,3 *	-	-		5,6 *	-	-		4,3 *	-	-	36
38	6,8 *	-	-	6,1 *	-	-		5,5 *	-	-		4,1 *	-	-	38
40	6,6 *	-	-	5,9 *	-	-		5,3 *	-	-		4,0 *	-	-	40
42	6,4 *	-	-	5,7 *	-	-		5,1 *	-	-		3,9 *	-	-	42
44	6,2 *	-	-	5,5 *	-	-		4,9 *	-	-		3,7 *	-	-	44
46	6,0 *	-	-	5,3 *	-	-		4,8 *	-	-		3,6 *	-	-	46
48	5,8 *	3,6	-	5,1 *	2,9	-		4,6 *	-	-		3,5 *	-	-	48
50	5,6 *	3,6	-	4,9 *	2,9	-		4,4 *	2,3	-		3,3 *	-	-	50
52	5,4 *	3,6	-	4,7 *	2,9	-		4,2 *	2,3	-		3,2 *	-	-	52
54	5,2 *	3,6	-	4,5 *	2,9	-		4,1 *	2,3	-		3,1 *	-	-	54
56	5,0 *	3,6	-	4,3 *	2,9	-		3,9 *	2,3	-		2,9 *	-	-	56
58	4,8 *	3,6	-	4,1 *	2,9	-		3,7 *	2,3	-		2,8 *	-	-	58
60	4,6 *	3,6	-	3,9 *	2,9	-		3,6 *	2,3	-		2,7 *	-	-	60
64	4,2 *	3,6	3,5	3,6 *	2,9	2,8		3,2 *	2,3	-		2,4 *	-	-	64
68	-	3,6	3,5	-	2,9	2,8		2,9 *	2,3	2,3		2,2 *	-	-	68
72	-	3,6	3,5	-	2,9	2,8		-	2,3	2,3		1,9 *	-	-	72
76	-	-	3,5	-	-	2,8		-	2,3	2,3		1,6 *	-	-	76
80	-	-	-	-	-	2,8		-	-	2,3		-	-	-	80
84	-	-	-	-	-	-		-	-	2,3		-	-	-	84
88	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	88

Remarks · Bemerkungen · Remarques

Counterweight · Gegengewicht · Contrepoids

62 t

82 t

102 t

122 t

142 t

Max. capacities with minimum counterweight · Maximale Tragfähigkeiten bei Mindestgegengewicht · Capacités maximales avec contrepoids minimum.

Further counterweight configurations on request · Weitere Gegengewichtskombinationen auf Anfrage · D'autres combinaisons de contrepoids sur demande.

SSL 0° * SSL 60°



NOTES TO LIFTING CAPACITY · ANMERKUNGEN ZU DEN TRAGFÄHIGKEITEN ·
CONDITIONS D'UTILISATION

Ratings are in compliance with ISO 4305 and DIN 15019.2 (test load = 1.25 x suspended load + 0.1 x dead weight of boom head).
Weight of hook blocks and slings is part of the load, and is to be deducted from the capacity ratings.

Consult operation manual for further details.

Note: Data published herein is intended as a guide only and shall not be construed to warrant applicability for lifting purposes.
Crane operation is subject to the computer charts and operation manual both supplied with the crane.

Tragfähigkeiten entsprechen ISO 4305 und DIN 15019.2 (Prüflast = 1,25 x Hublast + 0,1 x Kopfgewicht).
Das Gewicht der Unterflaschen, sowie die Lastaufnahmemittel, sind Bestandteile der Last und sind von den Tragfähigkeitsangaben abzuziehen.
Weitere Angaben in der Bedienungsanleitung des Kranes.

Anmerkung: Die Daten dieser Broschüre dienen nur zur allgemeinen Information; für ihre Richtigkeit übernehmen wir keine Haftung.
Der Betrieb des Kranes ist nur mit den Original-Tragfähigkeitstabellen und mit der Bedienungsanleitung zulässig, die mit dem Kran mitgeliefert werden.

Le tableau de charges est conforme à la norme ISO 4305 et DIN 15019.2 (charge d'essai = 1,25 x charge suspendue + 0,1 x poids de la tête de flèche).

Les poids du crochet-moufle et de tous les accessoires d'élingage font partie de la charge et sont à déduire des charges indiquées.

Pour plus de détails consulter la notice d'utilisation de la grue.

Nota: Les renseignements ci-inclus sont donnés à titre indicatif et ne représentent aucune garantie d'utilisation pour les opérations de levage.
La mise en service de la grue n'est autorisée qu'à condition que les tableaux de charges ainsi que le manuel de service, tels que fournis avec la grue, soient observés.



TECHNICAL DESCRIPTION	
CARRIER	
Drive / Steering	12 x 8 x 10.
Frame	Demag-built monobox main frame with outrigger boxes integral, of high strength fine grain structural steel.
Outriggers	4-point outrigger system, fully hydraulic horizontal and vertical extension.
Engine	Water-cooled 8-cylinder DaimlerChrysler diesel engine OM 502 LA, rating 450 kW (612 hp) at 1800 ¹ /min, torque 2700 Nm at 1300 ¹ /min, certified in compliance with EURO MOT 3a, Tier 3 and CARB. Fuel tank capacity: 660 l for both carrier and super-structure.
Transmission	ZF AS-Tronic, automatic transmission, with automatic clutch, 16 forward and 2 reverse speeds with integrated retarder. 2-range transfer case, cruise control.
Axles	Axles 2, 5, 6 driven, connectable drive of axle 4, axles 1, 2, 3, 5 and 6 steering. All drive axles with transverse differential lockout control, all axles hydro-pneumatically suspended and hydraulically lockable.
Wheels and tyres	14.00 R 25.
Steering	12 x 10, ZF dual-circuit semiblock mechanical steering with hydraulic booster and mechanical steering limiter, speed-dependent steering, 4th and 5th axles provide for independent rear axle steering.
Brakes	To EC directives, with ABS.
Electrical equipment	24 V system.
Driver's cab	Highly comfortable ergonomic cab with clearly arranged dashboard, rubber mounted steel cab, corrosion-resistant powder coating with 2-pack top coat. 3.00 m wide, 2 comfortable seats, with pneumatically sprung and heated driver's seat incl. head and arm rests, and three-point seat belts; vertically adjustable steering wheel, safety glass used throughout, electric window winders, heated and electrically adjustable mirrors, windscreen defroster fans, engine-dependent hot water heater, electric windscreen washer and wiper, roller blinds, radio with CD player, stowage compartment, air-conditioning.
SUPERSTRUCTURE	
Engine	DaimlerChrysler OM 906 LA water-cooled 6-cylinder diesel engine, rating: 205 kW (279 hp) at 2200 ¹ /min, torque 1100 Nm at 1200-1600 ¹ /min. Fuel tank on carrier, 50 l additional tank on superstructure.
Hydraulic system	Powered via 7 hydraulic circuits, 4 main pumps and 3 auxiliary pumps for 4 independent control movements, servo control included.
Hoist 1	Variable-displacement axial-piston hydraulic motor, hoist drum with integral planetary gear reducer and brake.
Slew unit	Axial-piston hydraulic motor with planetary gear reducer, foot-pedal operated brake and spring-applied holding brake.
Boom elevation	One differential cylinder with pilot-controlled lowering brake valves.
Control	Electric pilot control by two 4-way self-centering hand levers.
Crane cab	Spacious all-steel comfortable cab (tiltable) with sliding door and large hinged windscreen, roof window with armoured glass, full instrumentation and crane controls, comfortable seat with ergonom armrest mounted joystick controls, working light. Self-contained hot water heater with timer and 'Heizmatic' for sensitive heat flow control. Intermittent control windshield wiper, and washer, air-conditioning.
Outrigger loading indicator	Indication of outrigger loading in upper cabin.
Main boom	Basic boom and 4 telescopic sections, fabricated from fine grain structural steel, hydraulically telescoping to full boom length, buckling-resistant Demag ovaloid profile with diagonal self-centering slider shoes, boom head incl. parts to fit the optional jibs and foldaway extension, boom sections pinned hydraulically.
Counterweight	52 t, divisible.
Operator aids	Electronic load indicator with easy-to-read graphic display and sealed touch-type keyboard, digital read-out for hook load, nominal load, radius, boom length and angle. Analog display to indicate capacity utilisation, and monitoring code to assist in trouble shooting. Integrated read-out for boom telescoping, display for duty charts and theoretical outrigger loading. In addition, the following operator aids have been installed: limit switches on hoist and lowering motions, pressure relief and load holding valves, hoist rotation indicator and anemometer.
OPTIONAL EQUIPMENT	
Night heater	Self-contained hot water heater for carrier cab.
Bunk bed	Carrier cab with bunk bed and roller blinds.
Tyres	20.5 R 25, carrier width 3.1 m / 17.50 R 25 / 16.00 R 25.
Hoist 2	Variable-displacement axial-piston hydraulic motor, hoist drum with integral planetary gear reducer and brake.
Superlift attachment (SSL)	This attachment, used to increase the crane's load moment, consists of both the boom suspension system with automatic rope length adjustment for boom telescoping and an additional counterweight of 70 t or 90 t. The boom suspension folds out, as required, at 0°, 30° and 60°, and can be lowered to the main boom when not needed or for road transport.
Additional counterweight	Max. 90 t, to be integrated into standard counterweight, installs hydraulically without assist crane.
Main boom extension (HAV)	12.2 m and 18.1 m, 0°, 20° and 40° offset, folding alongside basic boom.
Fixed fly jib (LF)	7.3-23.9 m, consisting of components taken from the luffing jib.
Fixed fly jib (SF)	15-49.6 m, consisting of components taken from the luffing jib.
Luffing fly jib (WIHI)	25-71.6 m, with luffing mast, plus 3 m adapter, pendant bars, electrical equipment, the 2nd hoist is required when using the luffing fly jib.
Heavy-lift attachment 1	2 additional sheaves for duties 131-160 t.
Heavy-lift attachment 2	6 additional sheaves for duties > 160 t.
Heavy-lift attachment 3	2 pulley blocks with 11 sheaves each and connecting beam for duties > 240 t.
Rooster sheave	Sheave folding to side of boom head.
Auxiliary reeving winch	To simplify reeving.
Reversing camera	
Winch control	Camera with display in carrier cabin.
Back up radar	Acoustical and optical proximity warning in driver's cab.



TECHNISCHE BESCHREIBUNG	
UNTERWAGEN	
Antrieb / Lenkung Rahmen	12 x 8 x 10. Eigen gefertigter Kastenträgerrahmen mit geschlossenem Kastenprofil und integrierten Abstützkästen aus hochfestem Feinkornbaustahl.
Abstützung Motor	4-Punkt-Abstützung, vollhydraulisch horizontal und vertikal auszufahrende Abstützungen. Wassergekühlter 8-Zylinder DaimlerChrysler Dieselmotor OM 502 LA, Leistung: 450 kW (612 PS) bei 1800 1/min, Drehmoment 2700 Nm bei 1300 1/min, Zertifizierung nach EURO MOT 3a, Tier 3 und CARB. Inhalt des Kraftstoffbehälters: 660 l für Unter- und Oberwagen.
Getriebe	ZF AS-Tronic, automatisiertes Getriebesystem mit automatischer Kupplung, 16 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgängen und integrier-tem Retarder. 2-stufiges Verteilergetriebe, Tempomat.
Achsen	Achsen 2, 5, 6 angetrieben, Antrieb Achse 4 zuschaltbar. Achsen 1, 2, 3, 5 und 6 gelenkt, alle Antriebsachsen mit sperrbarem Querdifferenzial, alle Achsen hydropneumatisch gefedert und hydraulisch blockierbar.
Bereifung Lenkung	14.00 R 25. 12 x 10, ZF-Zweikreis-Hydro-Halblocklenkung mit mechanischer Lenkbegrenzung, geschwindigkeitsabhängige Lenkung. 4. und 5. UHL-Achse.
Bremsen Elektrische Anlage Fahrerkabine	Nach EG-Richtlinien, mit ABS. Betriebsspannung 24 V. Komfortkabine mit ergonomisch gestaltetem Innenraum und übersichtlicher Armaturentafel, elastisch gelagert, Kabine aus Stahlblech, korrosionsresistente Pulverlackbeschichtung mit 2K-Decklack. 3,00 m breit, 2 Sitze, Komfortausstattung mit pneumatisch gefedertem und beheizbarem Fahrersitz inkl. Nackenstützen, Armlehnen und Dreipunktsicherheitsgurten, höhenverstellbares Lenkrad, rundum Sicherheitsverglasung, elektrische Fensterheber, heizbare und elektrisch verstellbare Spiegel, Defrosterdüsen für die Windschutzscheibe, motorabhängige Warmwasserheizung, elektrische Scheibenwisch- und -waschanlage, Sonnenblenden, Radio-CD-Player, Ablagefach, Klimaanlage.
OBERWAGEN	
Motor	Wassergekühlter 6-Zylinder DaimlerChrysler Dieselmotor OM 906 LA, Leistung: 205 kW (279 PS) bei 2200 1/min, Drehmoment 1100 Nm bei 1200-1600 1/min. Kraftstoffbehälter im Unterwagen, 50 l Ausgleichstank im Oberwagen.
Hydraulikanlage	Antrieb über 7 Arbeitskreise, 4 Hauptpumpen, 3 Hilfspumpen für 4 unabhängige Steuerbewegungen inklusive Steuerpumpe für die Servosteuerung.
Hubwerk 1 Drehwerk Wippwerk Steuerung Krankabine	Axialkolben-Verstellmotor, Hubwerkstrommel mit integriertem Planetengetriebe und Bremse. Axialkolbenmotor mit Planetengetriebe, Fußbremse und federbelastete Haltebremse. 1 Differenzialzylinder mit vorgesteuerten Senk-Bremsventilen. Elektrische Vorsteuerung mit zwei 4-fach Handsteuerhebeln, selbstzentrierend. Großräumige Ganzstahl-Komfortkabine (kippter) mit Schiebetür und großem ausstellbarem Frontfenster, Dachfenster mit Sicherheitsglas, Betätigungs- und Kontrollinstrumente für alle Kranfunktionen, Komfortsitz mit ergonomisch angeordneten Armlehnensteuerungen, Arbeitsscheinwerfer. Motorunabhängige Warmwasserheizung mit Zeitschaltuhr und 'Heizmatic' für fein dosierte Warmluftverteilung. Scheibenwischer mit Intervallschaltung und Scheibenwaschanlage, Klimaanlage.
Stützkraftanzeige Hauptausleger	Anzeige der Stützkkräfte in der Oberwagenkabine. Grundkasten und 4 Teleskope aus Feinkornbaustahl, hydraulisch auf volle Auslegerlänge teleskopierbar, beulsteifer Demag-Ovaloid-Querschnitt mit diagonal angeordneten, zentrierenden Gleitschuhen, Rollenkopf und Befestigungsteilen für die Hauptauslegerverlängerung und Hilfsausleger, hydraulische Verriegelung der Teleskope.
Gegengewicht Sicherheitseinrichtungen	52 t, teilbar. Elektronischer Lastmomentbegrenzer mit großflächigem Graphik-Display und Folientastatur sowie digitaler Anzeige für Hakenlast, Nenntaglast, Auslegerlänge und -winkel, Ausladung. Analoge Auslastungsanzeige und Anzeigecode für defekte Baugruppen. Integriertes Teleskopier-Leitsystem sowie Anzeige von Tragfähigkeitstabellen und rechnerischen Stützkkräften. Außerdem sind folgende Sicherheitseinrichtungen eingebaut: Hub- und Senkendschaltung, Druckbegrenzungsventile, Rohrbruchsicherungen, Hubwerksdrehmelder und Windmessanlage.
ZUSATZAUSRÜSTUNG	
Standheizung Klappbett Bereifung Hubwerk 2 Superlift-Einrichtung (SSL)	Motorunabhängige Warmwasserheizung für die Unterwagenkabine. Unterwagenkabine mit Klappbett und Verdunkelungs-Rollos. 20.5 R 25, Fahrzeugbreite 3,1 m / 17.50 R 25 / 16.00 R 25. Axialkolben-Verstellmotor, Hubwerkstrommel mit integriertem Planetengetriebe und Bremse. Diese Lastmoment-steigernde Einrichtung besteht aus einer Hauptausleger-Abspannvorrichtung mit automatischem Seilausgleich beim Teleskopieren und einem Zusatzgegengewicht von 70 t bzw. 90 t. Die Abspannvorrichtung kann in seitlich abgeklappter Position in Winkelstellungen von 0°, 30° und 60° verwendet werden. Sie wird bei Nichtverwendung und beim Transport auf dem Ausleger abgelegt.
Zusatzgegengewicht Hauptauslegerverlängerung (HAV)	Max. 90 t, im Standard-Gegengewicht integrierbar, die Montage erfolgt hydraulisch ohne Hilfskran. 12,2 m und 18,1 m, Neigung zum Hauptausleger 0°, 20° und 40°, seitlich am Hauptausleger anklappbar.
Starrer Hilfsausleger (LF) Starrer Hilfsausleger (SF) Wippbarer Hilfsausleger (WIH) Schwerlasteinrichtung 1 Schwerlasteinrichtung 2 Schwerlasteinrichtung 3 Kopffrolle Einscherwinde Rückfahrkamera Windenüberwachung Rückfahrradar	7,3-23,9 m, bestehend aus Teilen des wippbaren Hilfsauslegers. 15-49,6 m, bestehend aus Teilen des wippbaren Hilfsauslegers. 25-71,6 m, einschließlich Wippstütze, plus 3 m Adapter, Abspannstangen, elektrische Installation, Sicherheitseinrichtung. Für den Einsatz des wippbaren Hilfsauslegers ist das Hubwerk 2 erforderlich. 2 zusätzliche Seilrollen für Tragfähigkeiten ab 131-160 t. 6 zusätzliche Seilrollen für Tragfähigkeiten > 160 t. 2 Rollenblöcke mit je 11 Seilrollen und Verbindungsstraverse für Traglasten > 240 t. Seitlich klappbare Seilrolle am Hauptauslegerkopf. Zur Erleichterung der Seileinscherung. Kamera mit Bildanzeige in Krankabine. Optische und akustische Abstands-Warnanzeige in Fahrerkabine.



DESCRIPTIF TECHNIQUE	
CHÂSSIS	
Entraînement / Direction	12 x 8 x 10.
Cadre-châssis	Construction Demag sous forme de caissons soudée fermée, comprenant les logements des poutres de calage, réalisée en tôle d'acier de construction de haute résistance à grains fins.
Calage	4 poutres extractibles hydrauliquement et 4 vérins verticaux.
Moteur	DaimlerChrysler diesel OM 502 LA, 8 cylindres, refroidi par eau, puissance 450 kW (612 CV) à 1800 1/min, couple 2700 Nm à 1300 1/min, certifié en conformité avec EURO MOT 3a, Tier 3 et CARB. Réservoir de carburant: 660 l pour les moteurs du châssis et de la partie supérieure.
Boîte de vitesses	ZF AS-Tronic, boîte automatique, à embrayage automatique, 16 vitesses AV et 2 AR avec ralentisseur intégré. Boîte de transfert à 2 rapports, régulateur de vitesse.
Essieux	Essieux 2, 5, 6 moteurs, entraînement de l'essieu 4 débrayable. Essieux 1, 2, 3, 5 et 6 directeurs, essieux moteurs avec blocage de différentiel transversal, suspension hydro-pneumatique sur tous les essieux avec blocage hydraulique.
Roues et pneumatiques	14.00 R 25.
Direction	12 x 10, ZF à servo-commande hydraulique, du type demi-bloc, à double circuit, avec butée mécanique, direction en fonction de la vitesse. Direction indépendante des essieux AR 4 et 5.
Freinage	Selon normes CE, avec ABS.
Installation électrique	Système 24 volts.
Cabine châssis	Cabine grand confort, ergonomique avec tableau de bord clair et lisible, en tôle d'acier, à suspension élastique, peinture anti-corrosion composée d'une sous-couche chargée de poudre et d'une couche finale à 2 composants. Largeur 3,00 m, 2 sièges confortables, siège conducteur chauffant à suspension pneumatique, avec appuis-tête, accoudoirs et ceintures de sécurité 3 points; volant réglable en hauteur, vitrage de sécurité panoramique, lève-vitres électriques, rétroviseurs extérieurs chauffants et réglables électriquement, dégivreur de pare-brise, chauffage à eau chaude indépendant du moteur, lave-glace et essui-glace électriques, pares-soleil, radio CD, case de rangement, climatisation.
PARTIE SUPÉRIEURE	
Moteur	Moteur diesel 6 cylindres DaimlerChrysler OM 906 LA, à refroidissement par eau, puissance: 205 kW (279 CV) à 2200 1/min, couple 1100 Nm à 1200-1600 1/min. Réservoir de carburant sur le châssis, réservoir supplémentaire de 50 l sur la partie supérieure.
Installation hydraulique	Entraînement par 7 circuits hydrauliques, 4 pompes principales et 3 pompes auxiliaires permettant 4 mouvements de contrôle indépendants, y compris pompe de servo commande.
Mécanisme de levage 1	Moteur à pistons axiaux et à débit variable, tambour avec réducteur à planétaires intégré et frein.
Mécanisme d'orientation	Moteur à pistons axiaux avec réducteur à planétaires, frein à pédale et frein de stationnement à ressorts.
Mécanisme de relevage	1 vérin différentiel. Descente contrôlée par moyen d'un bloc de freinage piloté.
Commande	Pilotage électrique par des leviers à commande croisée, à rappel automatique.
Cabine grue	Cabine tout en acier, spacieuse et confortable (basculable) avec porte coulissante et pare-brise panoramique relevable, fenêtre de toit en verre blindé, instruments de commande et de contrôle, siège confortable avec console-accoudoir ergonomique, projecteur de travail. Chauffage autonome à eau avec interrupteur à minuterie et 'Heizmatic' assurant une distribution d'air chaud sensible. Essui-glace à marche intermittente et lave-glace, climatisation.
Indicateur de force de calage	Indicateur de force de calage dans la cabine supérieure.
Flèche principale	Caisson de base et 4 éléments télescopiques, en tôle d'acier de construction à grains fins, télescopage hydraulique de toute la longueur de flèche. Profilé Demag à haute résistance de forme ovoidale avec patins de guidage diagonaux à réglage automatique, tête de flèche avec éléments de montage pour la rallonge et les fléchettes, verrouillage hydraulique des éléments télescopiques.
Contrepoids	52 t, divisible.
Sécurités	Contrôleur d'état de charge électronique, clavier anti-poussière et écran à affichage indiquant la charge au crochet, la charge nominale, la portée, la longueur et l'angle de flèche. Indicateur analogique du degré d'utilisation et indicateur de défaut par code. Indicateur intégré de télescopage et indicateur des tableaux de charges et des forces de calage théorétiques. De plus, les sécurités suivantes ont été installées: limiteurs de fin de course haut et bas, soupapes de limitation de pression, soupapes de sécurité de rupture de conduite hydraulique, contrôleur de rotation du treuil et anémomètre.
EQUIPEMENTS OPTIONNELS	
Chauffage de cabine à l'arrêt	Chauffage autonome à eau pour la cabine châssis.
Lit pliant	Cabine châssis avec lit pliant et stores.
Roues et pneumatiques	20.5 R 25, largeur hors-tout: 3,1 m / 17.50 R 25 / 16.00 R 25.
Mécanisme de levage 2	Moteur à pistons axiaux et à débit variable, tambour avec réducteur à planétaires intégré et frein.
Superlift (SSL)	Cet équipement, destiné à augmenter le couple de charge de la grue, est constitué d'un système de haubanage dépliable permettant une inclinaison de 0°, 30° ou 60° ainsi que d'un contrepoids de 70 t ou 90 t respectivement. Le système de haubanage, équipé d'un dispositif de compensation du câble en fonction de la longueur télescopée de la flèche, peut être couché sur la flèche en cas de non-utilisation ou pour le transport.
Contrepoids supplémentaire	Max. 90 t, montage hydraulique sur le contrepoids standard sans grue auxiliaire.
Rallonge de flèche (HAV)	12,2 m et 18,1 m, inclinaison 0°, 20° et 40°, repliable sur le côté de la flèche principale.
Fléchette fixe (LF)	7,3-23,9 m, composée des éléments de la volée variable.
Fléchette fixe (SF)	15-49,6 m, composée des éléments de la volée variable.
Fléchette à volée variable (WIHI)	25-71,6 m, avec mât de relevage, plus pièce adaptatrice de 3 m, barres de suspension, installation électrique, sécurités; le treuil de levage 2 est indispensable pour l'emploi de la volée variable.
Equipement levages lourds 1	2 poulies supplémentaires pour charges de 131-160 t.
Equipement levages lourds 2	6 poulies supplémentaires pour charges > 160 t.
Equipement levages lourds 3	2 blocs de poulies comprenant 11 poulies chacun avec palonnier pour charges > 240 t.
Poulie en tête de flèche	Poulie rabattable en tête de flèche.
Treuil auxiliaire	Simplifiant le mouflage.
Caméra de recul	
Contrôle des treuils	Caméra avec moniteur dans la cabine de la grue.
Radar auxiliaire	Alerte acoustique et optique dans la cabine.



KEY · ZEICHENERKLÄRUNG · LÉGENDE




Counterweight · Gegengewicht · Contrepoids



Lifting capacities on outriggers · Tragfähigkeiten, abgestützt · Capacités de levage sur stabilisateurs 360°

„D“



- HA: Main boom · Hauptausleger · Flèche principale
- HASSL: Main boom with SSL · Hauptausleger mit SSL · Flèche principale avec SSL
- HAV: Main boom extension · Hauptauslegerverlängerung · Rallonge de flèche
- HAVSSL: Main boom extension with SSL · Hauptauslegerverlängerung mit SSL · Rallonge de flèche avec SSL
- LF: Fixed fly jib · Starrer Hilfsausleger · Fléchette fixe
- LFSSL: Fixed fly jib with SSL · Starrer Hilfsausleger mit SSL · Fléchette fixe avec SSL
- WIHL: Luffing fly jib · Wippbarer Hilfsausleger · Fléchette à volée variable
- WIHSSL: Luffing fly jib with SSL · Wippbarer Hilfsausleger mit SSL · Fléchette à volée variable avec SSL
- SSL: Sideways Superlift · Seitlicher Superlift · Superlift latéral



DEMAG AC350
ALL TERRAIN CRANE

Effective Date: March 2007.
Product specifications and prices are subject to change without notice or obligation. The photographs and/or drawings in this document are for illustrative purposes only. Refer to the appropriate Operator's Manual for instructions on the proper use of this equipment. Failure to follow the appropriate Operator's Manual when using our equipment or to otherwise act irresponsibly may result in serious injury or death. The only warranty applicable to our equipment is the standard written warranty applicable to the particular product and sale and Terex makes no other warranty, express or implied.
Products and services listed may be trademarks, service marks or trade-names of Terex Corporation and/or its subsidiaries in the USA and other countries and all rights are reserved.
„TEREX“ is a registered trademark of Terex Corporation in the USA and many other countries.
Copyright © 2007 Terex Corporation.

Gültig ab: März 2007.
Produktbeschreibungen und Preise können jederzeit und ohne Verpflichtung zur Ankündigung geändert werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Fotos und/oder Zeichnungen dienen rein anschaulichen Zwecken. Anweisungen zur ordnungsgemäßen Verwendung dieser Ausrüstung entnehmen Sie bitte dem zugehörigen Betriebsanhandbuch. Nichtbefolgung des Betriebsanhandbuchs bei der Verwendung unserer Produkte oder anderweitig fahrlässiges Verhalten kann zu schwerwiegenden Verletzungen oder Tod führen. Für dieses Produkt wird ausschließlich die entsprechende, schriftlich niedergelegte Standardgarantie gewährt. Terex leistet keinerlei darüber hinaus gehende Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend. Die Bezeichnungen der aufgeführten Produkte und Leistungen sind gegebenenfalls Marken, Servicemarken oder Handelsnamen der Terex Corporation und/oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern. Alle Rechte vorbehalten.
„TEREX“ ist eine eingetragene Marke der Terex Corporation in den USA und vielen anderen Ländern.
Copyright © 2007 Terex Corporation.

Date d'effet : le mars 2007.
Les spécifications et prix des produits sont sujets à modification sans avis ou obligation. Les photographies et/ou dessins contenus dans ce document sont uniquement pour illustration. Veuillez vous référer à la notice d'utilisation appropriée pour les instructions quant à l'utilisation correcte de cet équipement. Tout manquement au suivi de la notice d'utilisation appropriée lors de l'utilisation de notre équipement ou tout acte autrement irresponsable peut résulter en blessure corporelle sérieuse ou mortelle. La seule garantie applicable à notre équipement est la garantie standard écrite applicable à un produit et à une vente spécifique. Terex n'offre aucune autre garantie, expresse ou implicite. Les produits et services proposés peuvent être des marques de fabrique, des marques de service ou des appellations commerciales de Terex Corporation et/ou ses filiales aux Etats Unis et dans les autres pays, et tous les droits sont réservés.
«TEREX» est une marque déposée de Terex Corporation aux Etats Unis et dans de nombreux autres pays.
Copyright © 2007 Terex Corporation.

Data di inizio validità: marzo 2007.
Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche e i prezzi dei prodotti in ogni momento e senza preavviso. Le fotografie e/o i disegni contenuti in questo documento sono destinati unicamente a scopi illustrativi. Consultare le istruzioni sull'uso corretto di questo macchinario, contenute nell'opportuno Manuale dell'operatore. L'inottemperanza delle istruzioni contenute nel Manuale dell'operatore del macchinario e altri comportamenti irresponsabili possono provocare gravi lesioni, anche mortali. L'unica garanzia applicabile ai nostri macchinari è la garanzia scritta standard applicabile al particolare prodotto e alla particolare vendita; Terex è esonerata dal fornire qualsiasi altra garanzia, esplicita o implicita.
I prodotti e servizi elencati possono essere dei marchi di fabbrica, marchi di servizio o nomi commerciali di Terex Corporation e/o società affiliate negli Stati Uniti d'America e altre nazioni e tutti i diritti sono riservati.
„TEREX“ è un marchio registrato di Terex Corporation negli USA e molti altri paesi.
Copyright © 2007 Terex Corporation.

Fecha efectiva: marzo 2007.
Los precios y las especificaciones de productos pueden sufrir cambios sin aviso previo u obligación. Las fotografías o dibujos de este documento tienen un fin meramente ilustrativo. Consulte el manual de instrucciones del operador correspondiente para más información sobre el uso correcto de este equipo. El hecho de no respetar el manual del operador correspondiente al utilizar el equipo o actuar de forma irresponsable puede suponer lesiones graves o fatales. La única garantía aplicable a nuestro equipo es la garantía escrita estándar correspondiente a cada producto y venta, y TEREX no amplía dicha garantía de forma expresa o implícita.
Los productos y servicios mencionados pueden ser marcas registradas, marcas de servicio o nombres de marca de Terex Corporation o de sus filiales en Estados Unidos de América y otros países, y se reservan todos los derechos.
„TEREX“ es una marca comercial registrada de Terex Corporation en Estados Unidos de América y muchos otros países.
Copyright © 2007 Terex Corporation.



Registered office / Lieferanschrift / Siège social / Sede sociale / Sede social:

Terex-Demag GmbH & Co.KG
Dinglerstraße 24
D-66482 Zweibrücken

Phone: +49 6332 83-0
Fax: +49 6332 16715
www.terex-demag.com

Order Nr. AC 350 F3 – 201 093 12