




TC 2800-1





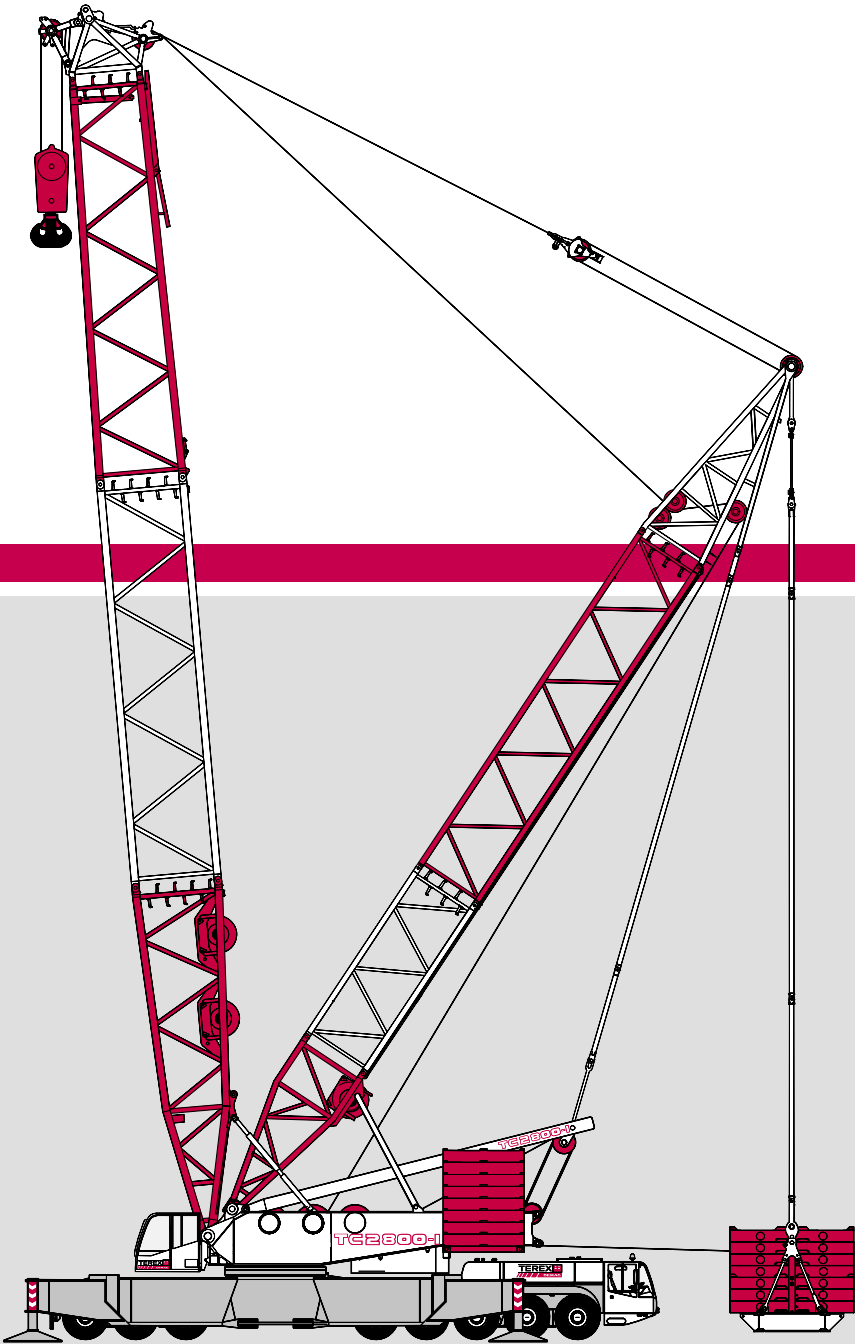

Hook blocks
Unterflaschen
Crochets

Type Typ Type	Possible load Mögliche Traglast Charge possible	Number of sheaves Anzahl der Rollen Nombre de poulies	Number of lines Strangzahl Nombre de brins	Weight Gewicht Poids	„D“
2 x 300 t ¹⁾	600 t	2 x 11	2 x 22	11 500 kg	5,00 m
2 x 200 t ¹⁾	400 t	2 x 7	2 x 14	10 000 kg	4,80 m
160 t	160 t	5	11	4 800 kg	4,50 m
100 t	100 t	3	7	3 600 kg	4,30 m
50 t	48 t	1	3	2 800 kg	4,00 m
16 t	16 t	–	1	900 kg	3,00 m

1) The double hook blocks can be converted into single hook blocks
Die Doppelunterflaschen können in Einzelunterflaschen umgebaut werden
Les crochets bimoufles peuvent être transformés en crochets simples

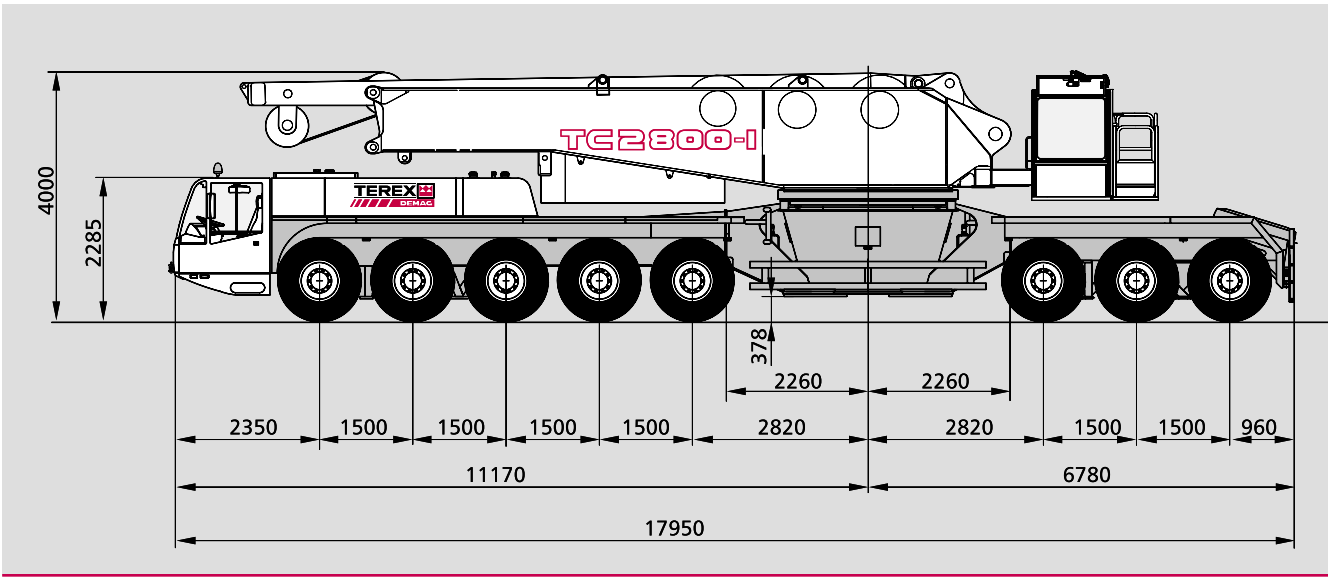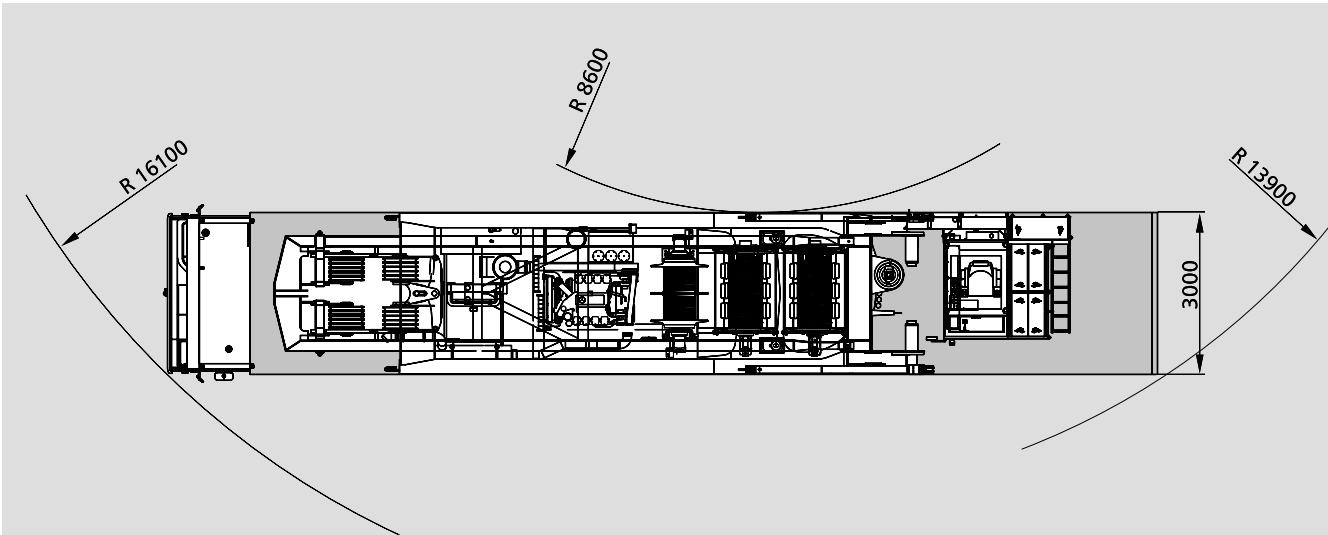


TC 2800-1

Specifications (Transport)
Technische Daten (Transport)
Caractéristiques (Transport)

Axle loads	
Achslasten	
Poids d'essieux	
Single axle load	
Gewicht pro Achse	max. 12 000 kg
Poids par essieu	
Total	
Gesamt	92 000 kg
Total	


Tyres	
Bereifung	
Pneumatiques	
	14.00 R 25


Carrier performance	
Fahrleistungen	
Performances du porteur	
Travel speed	
Fahrtgeschwindigkeit	0-62 km / h
Vitesses de translation	

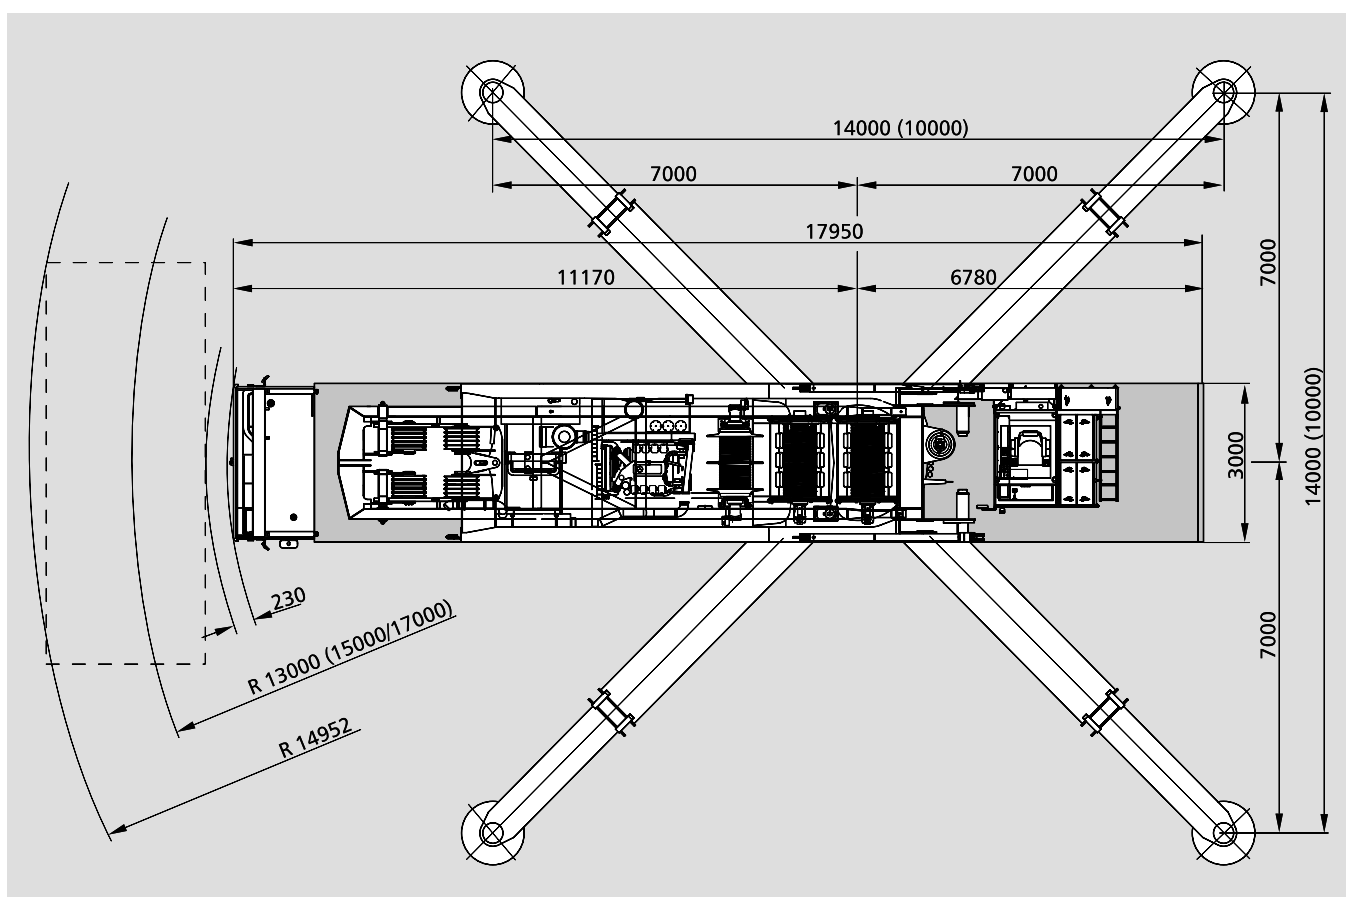



Boom combinations
Ausleger-Kombinationen
Combinaisons de flèche

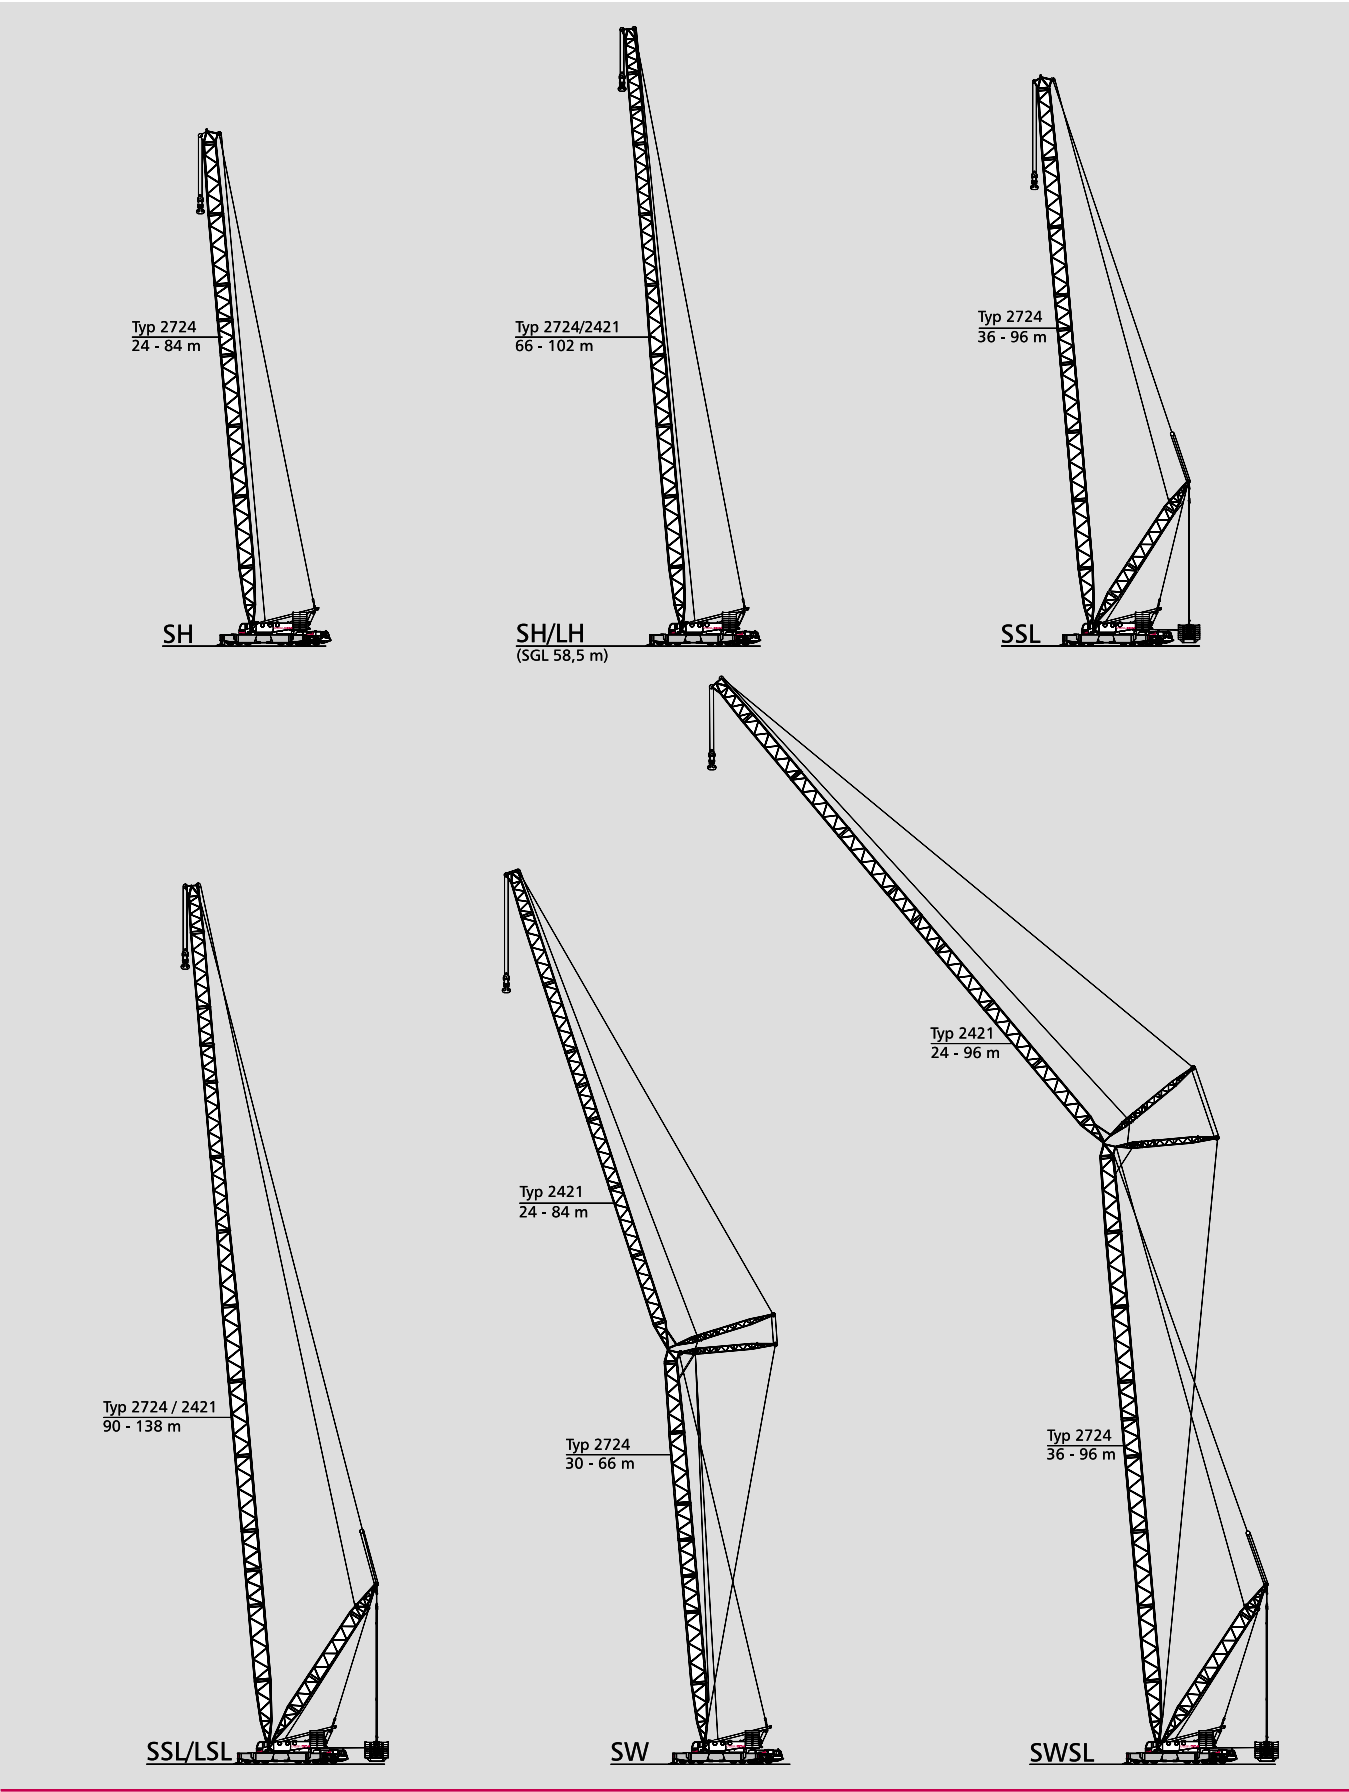


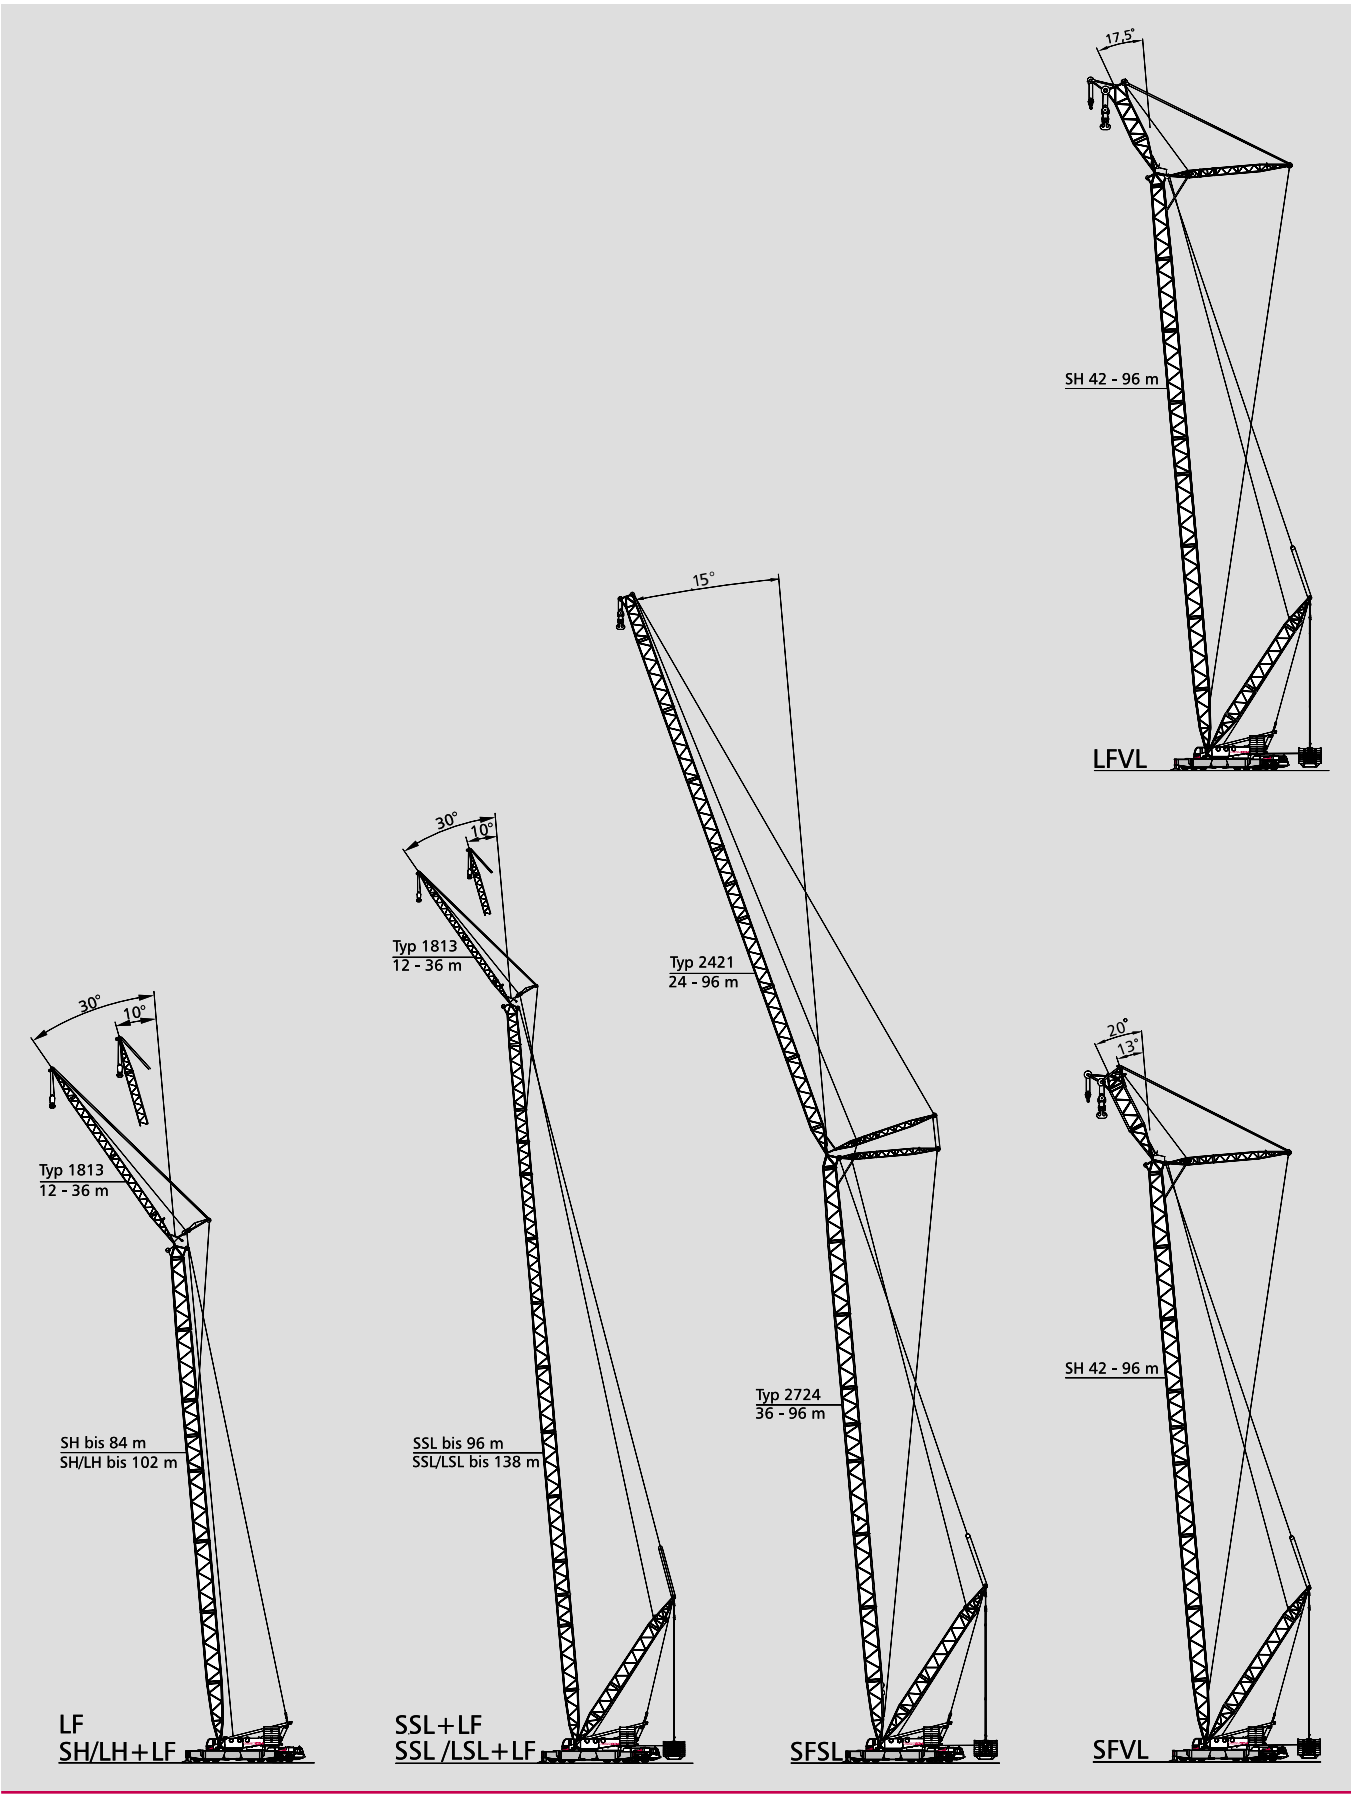



Working ranges main boom
Arbeitsbereiche Hauptausleger
Portées flèche principale

SH, SH/LH

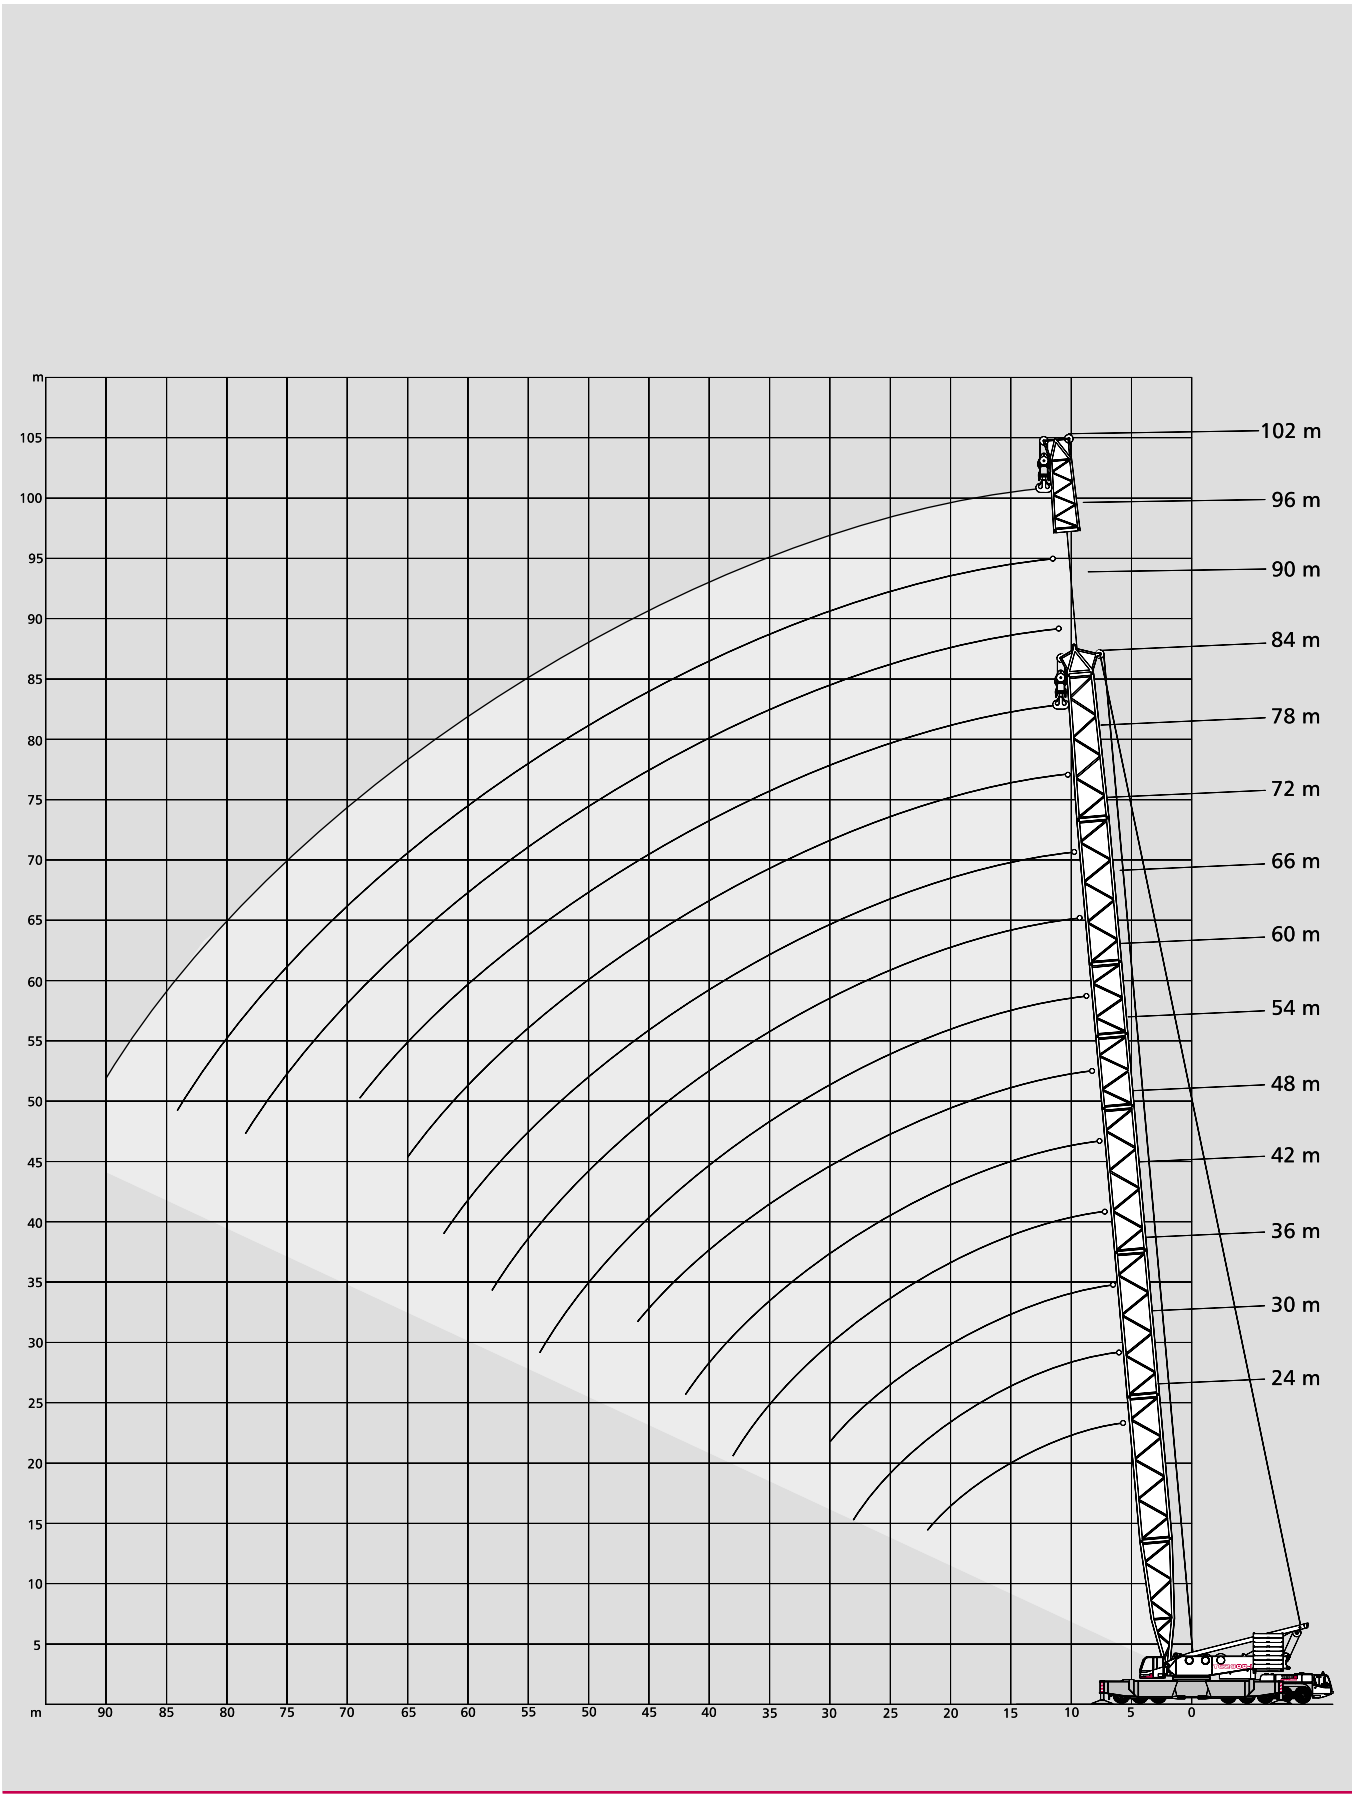



Lifting capacities main boom

Tragfähigkeiten Hauptausleger

Capacités de levage flèche principale

200 t  14 x 14 m 360° DIN/ISO

Radius Ausladung		Main boom · Hauptausleger · Flèche principale											
		Portée	24,0	30,0	36,0	42,0	48,0	54,0	60,0	66,0	72,0	78,0	84,0
		m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
SH	6	600,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	552,0	549,0	545,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	508,0	505,0	501,0	498,0	495,0	-	-	-	-	-	-	-
	9	461,0	457,0	454,0	451,0	449,0	447,0	415,0	-	-	-	-	-
	10	414,0	411,0	408,0	405,0	403,0	401,0	393,0	343,0	301,0	-	-	-
	12	337,0	334,0	332,0	329,0	327,0	325,0	324,0	315,0	278,0	256,0	212,0	-
	14	284,0	281,0	278,0	276,0	274,0	272,0	270,0	269,0	262,0	215,0	210,0	-
	16	245,0	242,0	239,0	237,0	234,0	232,0	231,0	229,0	228,0	200,0	177,0	-
	18	214,0	210,0	207,0	204,0	201,0	199,0	198,0	196,0	195,0	185,0	164,0	-
	20	187,0	186,0	181,0	178,0	176,0	174,0	172,0	170,0	169,0	166,0	152,0	-
	22	161,0	159,0	157,0	155,0	154,0	153,0	152,0	150,0	148,0	147,0	142,0	-
	24	-	139,0	137,0	135,0	133,0	133,0	132,0	131,0	130,0	130,0	127,0	-
	26	-	123,0	121,0	119,0	117,0	116,0	115,0	114,0	114,0	113,0	111,0	-
	28	-	110,0	108,0	106,0	104,0	103,0	102,0	101,0	100,0	99,5	98,0	-
	30	-	-	97,0	95,0	93,5	92,5	91,5	90,5	89,5	88,5	87,0	-
	34	-	-	-	78,5	76,5	75,5	74,5	73,5	72,5	71,5	70,0	-
	38	-	-	-	66,5	64,5	63,0	62,0	60,5	59,5	59,0	57,0	-
	42	-	-	-	-	55,5	53,5	52,5	51,0	50,0	49,2	47,4	-
	46	-	-	-	-	-	46,6	45,0	43,7	42,5	41,2	39,2	-
	50	-	-	-	-	-	-	39,1	37,5	36,0	34,7	32,6	-
	54	-	-	-	-	-	-	34,2	32,4	30,7	29,3	27,2	-
	58	-	-	-	-	-	-	-	28,2	26,3	24,8	22,7	-
62	-	-	-	-	-	-	-	-	22,7	21,1	18,9	-	
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,0	15,7	-	
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,5	13,0	-	
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,8	-	
78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

160 t  14 x 14 m 360° DIN/ISO

Radius Ausladung		Main boom · Hauptausleger · Flèche principale											
Portée	m	24,0	30,0	36,0	42,0	48,0	54,0	60,0	66,0	72,0	78,0	84,0	
	m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	
SH	6	600,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7	549,0	545,0	542,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8	496,0	493,0	490,0	487,0	484,0	-	-	-	-	-	-	
	9	440,0	437,0	434,0	431,0	429,0	427,0	415,0	-	-	-	-	
	10	391,0	388,0	385,0	382,0	380,0	378,0	377,0	343,0	301,0	-	-	
	12	318,0	316,0	313,0	310,0	308,0	306,0	305,0	290,0	276,0	256,0	212,0	
	14	268,0	265,0	262,0	260,0	258,0	256,0	247,0	237,0	227,0	215,0	208,0	
	16	231,0	228,0	225,0	223,0	220,0	215,0	207,0	199,0	191,0	184,0	177,0	
	18	189,0	187,0	186,0	184,0	183,0	183,0	177,0	170,0	164,0	158,0	152,0	
	20	158,0	156,0	155,0	153,0	152,0	151,0	150,0	148,0	143,0	138,0	133,0	
	22	135,0	133,0	132,0	130,0	129,0	128,0	127,0	126,0	126,0	122,0	118,0	
	24	-	116,0	114,0	112,0	111,0	110,0	109,0	108,0	108,0	107,0	105,0	
	26	-	102,0	100,0	98,5	97,0	96,0	95,5	94,5	93,5	93,0	91,5	
	28	-	92,0	89,5	87,5	86,0	85,0	84,0	83,0	82,0	81,5	80,0	
	30	-	-	80,5	78,5	76,5	75,5	74,5	73,5	73,0	72,0	70,5	
	34	-	-	-	64,5	62,5	61,0	60,0	59,0	58,0	57,0	55,5	
	38	-	-	-	54,0	52,0	50,5	49,6	48,5	47,5	46,6	44,6	
	42	-	-	-	-	44,6	42,9	41,5	40,2	38,9	37,7	35,7	
	46	-	-	-	-	-	36,7	34,9	33,4	32,0	30,8	28,7	
	50	-	-	-	-	-	-	29,7	28,0	26,5	25,2	23,1	
54	-	-	-	-	-	-	25,5	23,7	22,0	20,6	18,5		
58	-	-	-	-	-	-	-	20,2	18,3	16,8	14,6		
62	-	-	-	-	-	-	-	-	15,3	13,7	11,4		
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	8,8	
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0	6,6	



200 t		14 x 14 m 360°							DIN/ISO
Radius Ausladung		Main boom · Hauptausleger · Flèche principale							
Portée	m	66,0	72,0	78,0	84,0	90,0	96,0	102,0	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	
9	298,0	-	-	-	-	-	-	-	
10	298,0	268,0	202,0	-	-	-	-	-	
12	283,0	268,0	202,0	169,0	154,0	137,0	-	-	
14	236,0	220,0	178,0	150,0	154,0	137,0	108,0	-	
16	209,0	193,0	158,0	133,0	142,0	127,0	103,0	-	
18	184,0	170,0	140,0	119,0	131,0	118,0	98,5	-	
20	162,0	150,0	125,0	107,0	123,0	110,0	93,5	-	
22	145,0	134,0	112,0	96,0	115,0	104,0	89,0	-	
24	134,0	123,0	102,0	87,0	109,0	98,0	84,5	-	
26	120,0	114,0	95,0	80,0	103,0	93,0	80,0	-	
28	107,0	105,0	88,0	73,0	97,0	89,0	75,5	-	
SH / LH	30	96,5	96,0	81,5	67,5	92,0	84,0	71,5	
	34	79,0	79,0	69,5	58,0	77,0	76,0	64,0	
	38	66,5	66,0	60,0	49,4	64,5	63,0	57,5	
	42	57,0	56,5	51,0	41,5	54,5	54,0	51,5	
	46	49,3	48,8	45,0	35,0	47,0	46,4	45,6	
	50	43,0	42,0	39,0	31,0	40,6	40,0	39,6	
	54	38,0	37,0	34,0	27,0	35,3	34,5	34,0	
	58	33,8	33,0	30,0	25,0	30,6	29,8	29,3	
	62	-	29,0	26,0	22,0	26,6	25,8	25,2	
	66	-	-	22,0	19,0	23,2	22,4	21,8	
	70	-	-	18,0	16,0	20,3	19,4	18,6	
	74	-	-	-	12,0	17,8	16,9	15,5	
	78	-	-	-	-	15,5	14,6	12,7	
	82	-	-	-	-	-	12,6	10,4	
	86	-	-	-	-	-	-	8,4	
	90	-	-	-	-	-	-	6,8	

160 t		14 x 14 m 360°							DIN/ISO
Radius Ausladung		Main boom · Hauptausleger · Flèche principale							
Portée	m	66,0	72,0	78,0	84,0	90,0	96,0	102,0	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	
9	298,0	-	-	-	-	-	-	-	
10	298,0	268,0	202,0	-	-	-	-	-	
12	283,0	268,0	202,0	169,0	154,0	137,0	-	-	
14	236,0	220,0	178,0	150,0	154,0	137,0	108,0	-	
16	202,0	193,0	158,0	133,0	142,0	127,0	103,0	-	
18	174,0	168,0	140,0	119,0	131,0	118,0	98,5	-	
20	152,0	148,0	125,0	107,0	123,0	110,0	93,5	-	
22	132,0	131,0	112,0	96,0	115,0	104,0	89,0	-	
24	114,0	114,0	102,0	87,0	108,0	98,0	84,5	-	
26	100,0	100,0	95,0	80,0	97,5	93,0	80,0	-	
28	89,0	89,0	88,0	73,0	87,5	86,0	75,5	-	
SH / LH	30	79,5	79,5	79,0	67,5	78,0	77,5	71,5	
	34	65,0	64,5	64,5	58,0	63,0	62,5	62,5	
	38	54,0	54,0	53,5	49,4	52,0	51,5	51,0	
	42	46,0	45,6	45,2	41,5	43,8	43,3	42,9	
	46	39,4	39,0	38,6	35,0	37,1	36,5	36,0	
	50	34,1	33,6	33,1	31,0	31,4	30,6	30,1	
	54	29,7	29,0	28,4	27,0	26,6	25,8	25,3	
	58	25,9	25,2	24,5	23,4	22,6	21,8	21,2	
	62	-	21,9	21,2	20,0	19,2	18,4	17,8	
	66	-	-	18,4	17,2	16,3	15,5	14,8	
	70	-	-	16,0	14,7	13,8	12,9	12,3	
	74	-	-	-	12,0	11,7	10,8	10,1	
	78	-	-	-	-	9,8	8,8	8,1	
	82	-	-	-	-	-	7,2	6,4	
	86	-	-	-	-	-	-	4,9	
	90	-	-	-	-	-	-	-	