




ATT 1354

Charges, hauteurs et portées

85% Lifting capacities, heights and radius

Traglasten / Hubhöhen

Cargas, alturas y alcances

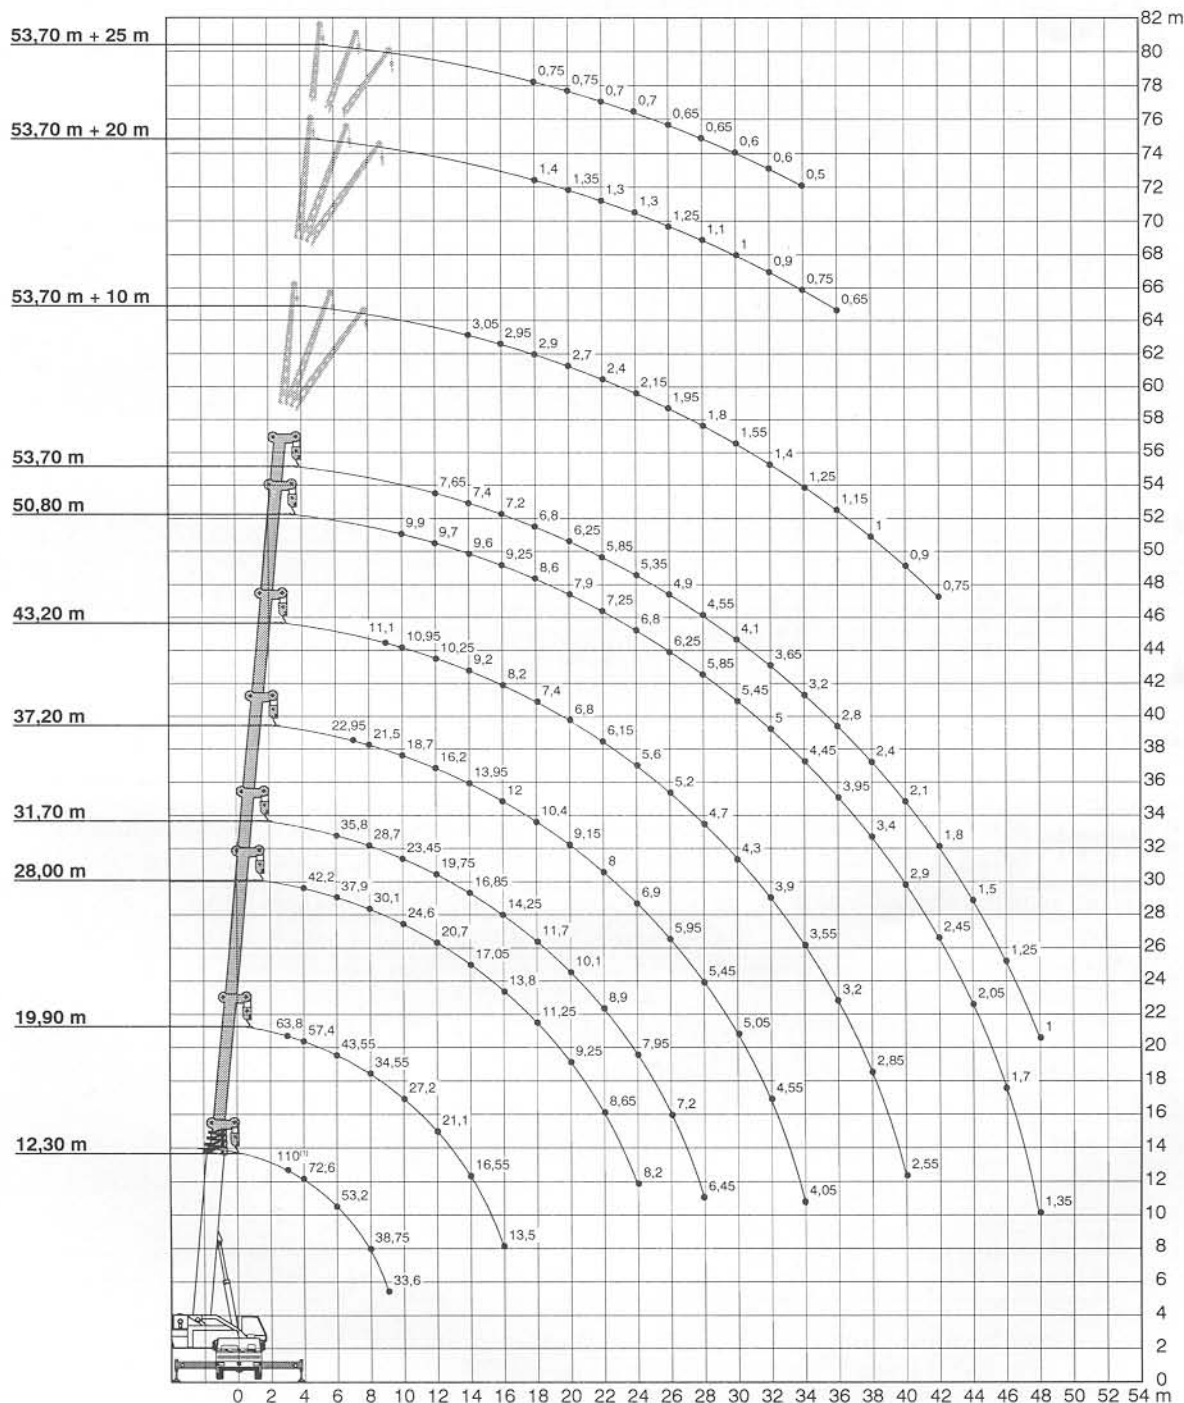

Contrepoids max. / Max. counterweight / Max. Gegengewicht / Contrapeso maximo : 23 T.





TEREX CRANES



ATT 1354
85%


Flèche principale - Main boom Hauptausleger - Pluma principal

FLECHE ENTIEREMENT TELESCOPIQUE DE 12,3 m A 53,7 m - FULLY TELESCOPIC BOOM FROM 12.3 m TO 53.7 m
VOLL HYDRAULISCHER AUSLEGER VON 12,3 m BIS 53,7 m - PLUMA TELESCOPICA DE 12,3 M A 53,7 M



		FLECHE ENTIEREMENT TELESCOPIQUE DE 12 m A 53,7 m - FULLY TELESCOPIC BOOM FROM 12 m TO 53,7 m VOLL HYDRAULISCHER AUSLEGER VON 12 m BIS 53,7 m - PLUMA TELESCOPICA DE 12 M A 53,7 M															
		12,32 ⁽¹⁾ m	12,32 m	16,15 m	19,9 m	24 m	28 m	31,7 m	37,2 m	43,2 m	47 m	50,8 m	53,7 m				
																	
3		110,00	87,20	65,20	63,80										3		
4		83,25	72,60	62,75	57,40	41,45	42,20								4		
5		65,40	61,65	59,60	49,80	40,85	41,30								5		
6		53,50	53,20	52,00	43,55	39,75	37,90	35,80							6		
7		45,05	45,20	43,80	38,75	35,85	33,75	31,90	22,95						7		
8		38,65	38,75	37,25	34,55	31,90	30,10	28,70	21,50						8		
9		33,70	33,60	32,15	31,10	29,00	27,10	25,85	19,95	11,10					9		
10				28,10	27,20	26,10	24,60	23,45	18,70	10,95	10,05	9,90			10		
12				22,00	21,10	21,30	20,70	19,75	16,20	10,25	9,80	9,70	7,65		12		
14					16,55	16,95	17,05	16,85	13,95	9,20	9,50	9,60	7,40		14		
16					13,50	13,70	13,80	14,25	12,00	8,20	8,70	9,25	7,20		16		
18						11,15	11,25	11,70	10,40	7,40	7,90	8,60	6,80		18		
20						9,10	9,25	10,10	9,15	6,80	7,20	7,90	6,25		20		
22							8,65	8,90	8,00	6,15	6,55	7,25	5,85		22		
24							8,20	7,95	6,90	5,60	6,10	6,80	5,35		24		
26								7,20	5,95	5,20	5,65	6,25	4,90		26		
28								6,45	5,45	4,70	5,15	5,85	4,55		28		
30									5,05	4,30	4,55	5,45	4,10		30		
32									4,55	3,90	4,00	5,00	3,65		32		
34									4,05	3,55	3,60	4,45	3,20		34		
36										3,20	3,10	3,95	2,80		36		
38										2,85	2,75	3,40	2,40		38		
40										2,55	2,40	2,90	2,10		40		
42											2,10	2,45	1,80		42		
44											1,75	2,05	1,50		44		
46												1,70	1,25		46		
48												1,35	1,00		48		
	T2	0	0	47	93	93	93	0	93	0	100	0	47	93	100	T2	
	T3	0	0	0	0	47	93	47	93	93	100	93	93	93	100	T3	
	T4	0	0	0	0	0	0	47	47	47	100	70	93	93	100	T4	
	T5	0	0	0	0	0	0	47	0	47	0	70	93	93	100	T5	
	T6	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	70	93	93	100	T6	

Contrepoids max. / Max. counterweight / Max. Gegengewicht / Contrapeso maximo : 23 T.
(1) Stabilisateurs en extension partielle / Sur l'arrière - Outriggers half-extended / Over rear - Abstützungen halb ausgefahren / Nach hinten - Estabilizadores intermedios / Hacia atras

		 FLECHE ENTIEREMENT TELESCOPIQUE DE 12 m A 53,7 m - FULLY TELESCOPIC BOOM FROM 12 m TO 53,7 m VOLL HYDRAULISCHER AUSLEGER VON 12 m BIS 53,7 m - PLUMA TELESCOPICA DE 12 M A 53,7 M 															
		12,32 m	16,15 m	19,9 m	24 m	28 m	31,7 m	37,2 m	43,2 m	47 m	50,8 m	53,7 m					
																	
3		76,60	65,20	63,80										3			
4		62,40	61,00	57,40	41,45	42,20								4			
5		52,10	50,90	49,80	40,85	41,30								5			
6		44,45	43,25	42,55	39,75	37,90	35,80							6			
7		38,50	37,30	36,65	35,85	33,75	31,90	22,95						7			
8		33,00	31,25	30,15	30,35	30,10	28,70	21,50						8			
9		26,95	25,30	24,30	24,50	24,65	25,20	19,95	11,10					9			
10			20,95	20,00	20,20	20,30	20,85	18,70	10,95	10,05	9,90			10			
12			15,00	14,15	14,30	14,45	14,95	15,25	10,25	9,80	9,70	7,65		12			
14				10,30	10,60	11,80	11,95	11,35	9,20	9,50	9,60	7,40		14			
16				7,60	9,65	10,70	11,05	9,35	8,20	8,70	9,25	7,20		16			
18					8,85	9,30	8,90	8,55	7,40	7,90	8,60	6,80		18			
20					8,15	7,65	7,25	7,75	6,80	7,20	7,10	6,25		20			
22						6,30	5,95	6,40	6,15	6,10	5,80	5,80		22			
24						5,25	4,85	5,35	5,60	5,05	4,75	4,75		24			
26							4,00	4,45	4,80	4,15	3,90	3,90		26			
28							3,25	3,70	4,05	3,40	3,15	3,15		28			
30								3,05	3,40	2,75	2,55	2,55	30				
32								2,50	2,85	2,20	2,00	2,00	32				
34								2,00	2,35	1,75	1,50	1,50	34				
36									1,90	0,95	1,10	1,10	36				
38									1,55				38				
40									1,20				40				
	T2	0	47	93	93	0	93	0	93	0	100	0	47	93	100	T2	
	T3	0	0	0	47	0	93	47	93	93	100	93	93	93	100	T3	
	T4	0	0	0	0	47	0	47	47	47	100	70	93	93	100	T4	
	T5	0	0	0	0	47	0	47	0	47	0	70	93	93	100	T5	
	T6	0	0	0	0	47	0	47	0	47	0	70	93	93	100	T6	



Contrepoids max. / Max. counterweight / Max. Gegengewicht / Contrapeso maximo : 23 T.



ATT 1354 Extension 5 / 10 / 15 / 20 / 25 m - 5 / 10 / 15 / 20 / 25 m extension




85% Verlängerung 5 / 10 / 15 / 20 / 25 m - plumin 5 / 10 / 15 / 20 / 25 m

Stabilisateurs en extension totale - Outriggers fully extended
Abstützungen voll ausgefahren - Estabilizadores extendidos



Extension 5 m / 10 m / 15 m / 20 m / 25 m - 5 m / 10 m / 15 m / 20 m / 25 m extension Verlängerung 5 m / 10 m / 15 m / 20 m / 25 m - plumin 5 m / 10 m / 15 m / 20 m / 25 m																
	45 m + 10 m			50,79 m + 5 m			50,79 m + 10 m			50,79 m + 15 m			50,79 m + 20 m			
	0°	15°	26°	0°	15°	26°	0°	15°	26°	0°	15°	26°	0°	15°	26°	
12	6,15			5,75	5,70		3,95									12
14	5,55			5,65	5,60	5,30	3,90			2,50						14
16	5,00	4,00	3,65	5,60	5,15	4,80	3,85	3,80		2,40						16
18	4,55	3,70	3,40	5,15	4,60	4,40	3,80	3,55	3,20	2,35	2,35		1,85			18
20	4,10	3,40	3,10	4,60	4,25	4,00	3,70	3,20	2,95	2,30	2,30	2,10	1,85			20
22	3,75	3,15	2,90	4,20	3,85	3,70	3,40	2,95	2,75	2,30	2,15	1,95	1,80			22
24	3,45	2,95	2,75	3,80	3,55	3,40	3,10	2,70	2,55	2,25	1,95	1,80	1,80	1,75		24
26	3,15	2,75	2,60	3,50	3,25	3,10	2,80	2,50	2,30	2,10	1,80	1,60	1,75	1,60		26
28	2,90	2,60	2,40	3,15	3,00	2,90	2,60	2,25	2,15	1,90	1,60	1,50	1,70	1,45	1,35	28
30	2,75	2,40	2,30	2,90	2,75	2,70	2,30	2,10	2,00	1,75	1,50	1,40	1,55	1,35	1,25	30
32	2,50	2,25	2,15	2,65	2,55	2,50	2,10	1,95	1,85	1,55	1,35	1,30	1,40	1,25	1,15	32
34	2,30	2,15	2,05	2,40	2,35	2,30	1,95	1,80	1,75	1,40	1,25	1,20	1,30	1,15	1,10	34
36	2,20	2,00	1,95	2,25	2,15	2,15	1,80	1,70	1,60	1,25	1,15	1,10	1,20	1,05	1,00	36
38	2,05	1,90	1,85	2,10	2,05	2,00	1,60	1,50	1,50	1,15	1,05	1,00	1,10	1,00	0,95	38
40	1,90	1,80	1,75	1,95	1,90	1,90	1,50	1,40	1,40	1,05	0,95	0,95	1,00	0,90	0,85	40
42	1,80	1,70	1,70	1,80	1,80	1,75	1,35	1,30	1,30	0,95	0,90	0,85	0,90	0,85	0,75	42
44	1,70	1,60	1,55	1,60	1,60	1,60	1,25	1,20	1,20	0,85	0,75	0,75	0,85	0,70	0,70	44
46	1,55	1,50	1,50	1,40	1,50	1,50	1,15	1,15	1,15	0,75	0,70	0,70	0,70	0,65	0,65	46
48	1,35	1,45	1,45	1,15	1,25	1,25	1,05	1,05	1,05				0,65	0,60	0,60	48
50	1,05	1,15	1,15	0,90	0,90	0,90	1,00	1,00	1,00				0,55	0,55	0,55	50
52	0,80	0,80					0,90	0,90	0,90							52
54							0,80	0,80								54

Contrepoids / Counterweight / Gegengewicht / Contrapeso : 23 T.



	Extension 5 m / 10 m / 15 m / 20 m / 25 m - 5 m / 10 m / 15 m / 20 m / 25 m extension Verlängerung 5 m / 10 m / 15 m / 20 m / 25 m - plumin 5 m / 10 m / 15 m / 20 m / 25 m											
	53,70 m + 5 m			53,70 m + 10 m			53,70 m + 20 m			53,70 m + 25 m		
												
	0°	15°	26°	0°	15°	26°	0°	15°	26°	0°	15°	
14	4,50			3,05								14
16	4,00	3,60	3,45	2,95								16
18	3,60	3,25	3,10	2,90	2,55		1,40			0,75		18
20	3,20	2,95	2,80	2,70	2,30	2,15	1,35			0,75		20
22	2,90	2,65	2,60	2,40	2,10	1,95	1,30			0,70		22
24	2,60	2,40	2,35	2,15	1,90	1,80	1,30	1,15		0,70		24
26	2,35	2,20	2,10	1,95	1,75	1,60	1,25	1,05	1,00	0,65	0,70	26
28	2,10	2,00	1,95	1,80	1,55	1,50	1,10	0,95	0,90	0,65	0,65	28
30	1,90	1,80	1,75	1,55	1,40	1,35	1,00	0,90	0,85	0,60	0,60	30
32	1,70	1,60	1,55	1,40	1,30	1,25	0,90	0,75	0,70	0,60	0,50	32
34	1,50	1,45	1,40	1,25	1,20	1,15	0,75	0,70	0,65	0,50	0,45	34
36	1,35	1,30	1,30	1,15	1,05	1,05	0,65					36
38	1,20	1,20	1,15	1,00	0,95	0,95						38
40	1,05	1,05	1,05	0,90	0,90	0,85						40
42	0,90	0,90	0,95	0,75	0,75	0,70						42


Contrepoids / Counterweight / Gegengewicht / Contrapeso : 23 T.

ATT 1354

85%


Flèche principale - Main boom
Hauptausleger - Pluma principal

FLECHE ENTIEREMENT TELESCOPIQUE DE 12,3 m A 53,7 m - FULLY TELESCOPIC BOOM FROM 12.3 m TO 53.7 m
VOLL HYDRAULISCHER AUSLEGER VON 12,3 m BIS 53,7 m - PLUMA TELESCOPICA DE 12,3 M A 53,7 M



		FLECHE ENTIEREMENT TELESCOPIQUE DE 12 m A 53,7 m - FULLY TELESCOPIC BOOM FROM 12 m TO 53,7 m VOLL HYDRAULISCHER AUSLEGER VON 12 m BIS 53,7 m - PLUMA TELESCOPICA DE 12 M A 53,7 M																
		12,32 ⁽¹⁾ m	12,32 m	16,15 m	19,9 m	24 m	28 m	31,7 m	37,2 m	43,2 m	47 m	50,8 m	53,7 m					
																		
3		110,00	87,20	65,20	63,80									3				
4		83,25	72,60	62,75	57,40	41,45	42,20							4				
5		65,40	61,65	59,60	49,80	40,85	41,30							5				
6		53,50	53,20	52,00	43,55	39,75	37,90	35,80						6				
7		45,05	45,20	43,80	38,75	35,85	33,75	31,90	22,95					7				
8		38,65	38,75	37,25	34,55	31,90	30,10	28,70	21,50					8				
9		33,70	33,60	32,15	31,10	29,00	27,10	25,85	19,95	11,10				9				
10				28,10	27,20	26,10	24,60	23,45	18,70	10,95	10,05	9,90		10				
12				22,00	21,10	21,30	20,70	19,75	16,20	10,25	9,80	9,70	7,65	12				
14					16,05	16,20	16,30	16,85	13,95	9,20	9,50	9,60	7,40	14				
16					12,25	12,45	12,55	13,05	12,00	8,20	8,70	9,25	7,20	16				
18						9,55	9,90	10,95	10,40	7,40	7,90	8,60	6,80	18				
20						8,20	9,25	10,10	8,25	6,80	7,20	7,90	6,25	20				
22							8,65	8,90	7,15	6,15	6,55	7,25	5,85	22				
24							8,20	7,85	6,45	5,60	6,10	6,80	5,35	24				
26								6,65	5,95	5,20	5,65	6,25	4,90	26				
28								5,65	5,45	4,70	5,15	5,30	4,55	28				
30									5,05	4,30	4,55	4,45	4,10	30				
32									4,55	3,90	4,00	3,75	3,65	32				
34									3,95	3,55	3,60	3,10	3,10	34				
36										3,20	3,10	2,55	2,55	36				
38										2,85	2,60	2,10	2,10	38				
40										2,55	2,20	1,65	1,65	40				
42											1,80	1,25	1,30	42				
44											1,45	0,95	0,95	44				
	T2	0	0	47	93	93	0	93	0	93	93	100	0	0	47	93	100	T2
	T3	0	0	0	0	47	0	93	47	93	47	100	93	93	93	93	100	T3
	T4	0	0	0	0	0	47	0	47	47	47	100	70	93	93	93	100	T4
	T5	0	0	0	0	0	47	0	47	0	47	0	70	93	93	93	100	T5
	T6	0	0	0	0	0	47	0	0	0	0	0	70	93	93	93	100	T6

Contrepoids / Counterweight / Gegengewicht / Contrapeso : 16 T.
(1) Stabilisateurs en extension partielle / Sur l'arrière - Outriggers half-extended / Over rear - Abstützungen halb ausgefahren / Nach hinten - Estabilizadores intermedios / Hacia atras




		 FLECHE ENTIEREMENT TELESCOPIQUE DE 12 m A 53,7 m - FULLY TELESCOPIC BOOM FROM 12 m TO 53,7 m VOLL HYDRAULISCHER AUSLEGER VON 12 m BIS 53,7 m - PLUMA TELESCOPICA DE 12 M A 53,7 M															
		12,32 m	16,15 m	19,9 m	24 m	28 m	31,7 m	37,2 m	43,2 m	47 m	50,8 m	53,7 m					
																	
3		76,60	65,20	63,80										3			
4		62,40	61,00	57,40	41,45	42,20								4			
5		52,10	50,90	49,80	40,85	41,30								5			
6		44,45	43,25	42,00	39,75	37,90	35,80							6			
7		34,00	32,10	30,90	31,15	31,30	31,90	22,95						7			
8		26,70	24,90	23,85	24,05	24,20	24,85	21,50						8			
9		21,60	19,95	18,95	19,15	19,30	19,90	19,95	11,10					9			
10			16,35	15,40	15,55	15,70	16,25	16,60	10,95	10,05	9,90			10			
12			11,35	10,50	11,75	12,40	11,30	11,60	10,25	9,80	9,70	7,65		12			
14				7,30	10,60	11,30	10,90	10,25	9,20	9,50	9,60	7,40		14			
16				5,05	9,40	8,85	8,45	9,00	8,20	8,65	8,25	7,20		16			
18					7,55	7,05	6,65	7,15	7,40	6,85	6,50	6,50		18			
20					6,15	5,65	5,25	5,75	6,15	5,45	5,10	5,15		20			
22						4,55	4,15	4,65	5,00	4,35	4,05	4,05		22			
24						3,65	3,25	3,75	4,10	3,45	3,15	3,15		24			
26							2,50	3,00	3,35	2,70	2,40	2,40		26			
28							1,90	2,35	2,70	2,05	1,80	1,80		28			
30								1,80	2,15	1,50	1,25	1,30		30			
32								1,35	1,65	1,05	0,80	0,80		32			
34								0,90	1,25					34			
36									0,90					36			
	T2	0	47	93	93	0	93	0	93	0	93	0	47	93	100	T2	
	T3	0	0	0	47	0	93	47	93	93	93	93	93	93	100	T3	
	T4	0	0	0	0	47	0	47	47	93	70	93	93	93	100	T4	
	T5	0	0	0	0	47	0	47	0	47	0	70	93	93	100	T5	
	T6	0	0	0	0	47	0	0	47	0	70	93	93	93	100	T6	


Contrepoids / Counterweight / Gegengewicht / Contrapeso : 16 T.






ATT 1354 Extension 5 / 10 / 15 / 20 / 25 m - 5 / 10 / 15 / 20 / 25 m extension 85% Verlängerung 5 / 10 / 15 / 20 / 25 m - plumin 5 / 10 / 15 / 20 / 25 m

Stabilisateurs en extension totale - Outriggers fully extended
Abstützungen voll ausgefahren - Estabilizadores extendidos



	Extension 5 m / 10 m / 15 m / 20 m / 25 m - 5 m / 10 m / 15 m / 20 m / 25 m extension Verlängerung 5 m / 10 m / 15 m / 20 m / 25 m - plumin 5 m / 10 m / 15 m / 20 m / 25 m															
	45 m + 10 m			50,79 m + 5 m			50,79 m + 10 m			50,79 m + 15 m			50,79 m + 20 m			
																
	0°	15°	26°	0°	15°	26°	0°	15°	26°	0°	15°	26°	0°	15°	26°	
12	6,15			5,75	5,70		3,95									12
14	5,55			5,65	5,60	5,30	3,90			2,50						14
16	5,00	4,00	3,65	5,60	5,15	4,80	3,85	3,80		2,40						16
18	4,55	3,70	3,40	5,15	4,60	4,40	3,80	3,55	3,20	2,35	2,35		1,85			18
20	4,10	3,40	3,10	4,60	4,25	4,00	3,70	3,20	2,95	2,30	2,30	2,10	1,85			20
22	3,75	3,15	2,90	4,20	3,85	3,70	3,40	2,95	2,75	2,30	2,15	1,95	1,80			22
24	3,45	2,95	2,75	3,80	3,55	3,40	3,10	2,70	2,55	2,25	1,95	1,80	1,80	1,75		24
26	3,15	2,75	2,60	3,50	3,25	3,10	2,80	2,50	2,30	2,10	1,80	1,60	1,75	1,60		26
28	2,90	2,60	2,40	3,15	3,00	2,90	2,60	2,25	2,15	1,90	1,60	1,50	1,70	1,45	1,35	28
30	2,75	2,40	2,30	2,90	2,75	2,70	2,30	2,10	2,00	1,75	1,50	1,40	1,55	1,35	1,25	30
32	2,50	2,25	2,15	2,65	2,55	2,50	2,10	1,95	1,85	1,55	1,35	1,30	1,40	1,25	1,15	32
34	2,30	2,15	2,05	2,40	2,35	2,30	1,95	1,80	1,75	1,40	1,25	1,20	1,30	1,15	1,10	34
36	2,20	2,00	1,95	2,25	2,15	2,15	1,80	1,70	1,60	1,25	1,15	1,10	1,20	1,05	1,00	36
38	2,05	1,90	1,85	1,95	2,05	2,00	1,60	1,50	1,50	1,15	1,05	1,00	1,10	1,00	0,95	38
40	1,70	1,80	1,75	1,50	1,60	1,70	1,50	1,40	1,40	1,05	0,95	0,95	1,00	0,90	0,85	40
42	1,30	1,50	1,60	1,10	1,20	1,25	1,35	1,30	1,30	0,95	0,90	0,85	0,90	0,85	0,75	42
44	0,95	1,10	1,20		0,85	0,90	1,15	1,20	1,20	0,85	0,75	0,75	0,85	0,70	0,70	44
46			0,85				0,85	1,00	1,10	0,75	0,70	0,70	0,70	0,65	0,65	46
48									0,80					0,65	0,60	48
50														0,55	0,55	50

Contrepoids / Counterweight / Gegengewicht / Contrapeso : 16 T.



	Extension 5 m / 10 m / 15 m / 20 m / 25 m - 5 m / 10 m / 15 m / 20 m / 25 m extension Verlängerung 5 m / 10 m / 15 m / 20 m / 25 m - plumin 5 m / 10 m / 15 m / 20 m / 25 m											
	53,70 m + 5 m			53,70 m + 10 m			53,70 m + 20 m			53,70 m + 25 m		
												
	0°	15°	26°	0°	15°	26°	0°	15°	26°	0°	15°	
14	4,50			3,05								14
16	4,00	3,60	3,45	2,95								16
18	3,60	3,25	3,10	2,90	2,55		1,40			0,75		18
20	3,20	2,95	2,80	2,70	2,30	2,15	1,35			0,75		20
22	2,90	2,65	2,60	2,40	2,10	1,95	1,30			0,70		22
24	2,60	2,40	2,35	2,15	1,90	1,80	1,30	1,15		0,70		24
26	2,35	2,20	2,10	1,95	1,75	1,60	1,25	1,05	1,00	0,65	0,70	26
28	2,10	2,00	1,95	1,80	1,55	1,50	1,10	0,95	0,90	0,65	0,65	28
30	1,90	1,80	1,75	1,55	1,40	1,35	1,00	0,90	0,85	0,60	0,60	30
32	1,70	1,60	1,55	1,40	1,30	1,25	0,90	0,75	0,70	0,60	0,50	32
34	1,50	1,45	1,40	1,25	1,20	1,15	0,75	0,70	0,65	0,50	0,45	34
36	1,35	1,30	1,30	1,15	1,05	1,05	0,65					36
38	1,20	1,20	1,15	1,00	0,95	0,95						38
40	1,05	1,05	1,05	0,90	0,90	0,85						40
42	0,90	0,90	0,95	0,75	0,75	0,70						42




Contrepoids / Counterweight / Gegengewicht / Contrapeso : 16 T.

ATT 1354

85%




Flèche principale - Main boom
Hauptausleger - Pluma principal

FLECHE ENTIEREMENT TELESCOPIQUE DE 12,3 m A 53,7 m - FULLY TELESCOPIC BOOM FROM 12.3 m TO 53.7 m
VOLL HYDRAULISCHER AUSLEGER VON 12,3 m BIS 53,7 m - PLUMA TELESCOPICA DE 12,3 M A 53,7 M



		FLECHE ENTIEREMENT TELESCOPIQUE DE 12 m A 53,7 m - FULLY TELESCOPIC BOOM FROM 12 m TO 53,7 m VOLL HYDRAULISCHER AUSLEGER VON 12 m BIS 53,7 m - PLUMA TELESCOPICA DE 12 M A 53,7 M																
		12,32 ⁰ m	12,32 m	16,15 m	19,9 m	24 m	28 m	31,7 m	37,2 m	43,2 m	47 m	50,8 m	53,7 m					
3		100,00	84,10	65,20	63,80										3			
4		70,45	69,45	62,75	57,40	41,45	42,20								4			
5		54,80	54,80	52,85	49,80	40,85	41,30								5			
6		44,30	44,30	42,50	41,35	39,75	37,90	35,80							6			
7		36,85	36,85	35,10	34,00	34,20	33,75	31,90	22,95						7			
8		31,25	31,25	29,55	28,50	28,70	28,80	28,70	21,50						8			
9		26,85	26,85	25,20	24,20	24,35	24,50	25,05	19,95	11,10					9			
10				21,75	20,75	20,95	21,05	21,60	18,70	10,95	10,05	9,90			10			
12				15,00	13,85	14,05	14,20	14,80	15,20	10,25	9,80	9,70	7,65		12			
14					9,55	10,60	11,80	11,95	10,75	9,20	9,50	9,60	7,40		14			
16					6,65	9,65	10,70	10,85	9,35	8,20	8,70	9,25	7,20		16			
18						8,85	9,00	8,60	8,55	7,40	7,90	8,15	6,80		18			
20						7,80	7,25	6,85	7,40	6,80	7,05	6,45	6,25		20			
22							5,90	5,50	6,05	6,15	5,70	5,10	5,15		22			
24							4,85	4,45	4,95	5,30	4,65	4,05	4,05		24			
26								3,55	4,05	4,40	3,75	3,20	3,20		26			
28								2,85	3,30	3,65	3,00	2,45	2,45		28			
30									2,70	3,00	2,40	1,85	1,85		30			
32									2,15	2,50	1,85	1,30	1,30		32			
34									1,65	2,00	1,35	0,85	0,85		34			
36										1,60	0,95				36			
38										1,20					38			
40										0,90					40			
	T2	0	0	47	93	93	0	93	0	93	0	100	0	47	93	100	T2	
	T3	0	0	0	0	47	0	93	47	93	93	100	93	93	93	100	T3	
	T4	0	0	0	0	0	47	0	47	47	47	100	70	93	93	100	T4	
	T5	0	0	0	0	0	47	0	47	0	47	0	70	93	93	100	T5	
	T6	0	0	0	0	0	47	0	47	0	47	0	70	93	93	100	T6	

Counterweights / Counterweight / Gegengewicht / Contrapeso : 4,2 T.
(1) Stabilisateurs en extension partielle / Sur l'arrière - Outriggers half-extended / Over rear - Abstützungen halb ausgefahren / Nach hinten - Estabilizadores intermedios / Hacia atras



		FLECHE ENTIEREMENT TELESCOPIQUE DE 12 m A 53,7 m - FULLY TELESCOPIC BOOM FROM 12 m TO 53,7 m VOLL HYDRAULISCHER AUSLEGER VON 12 m BIS 53,7 m - PLUMA TELESCOPICA DE 12 M A 53,7 M															
		12,32 m	16,15 m	19,9 m	24 m	28 m	31,7 m	37,2 m	43,2 m	47 m	50,8 m	53,7 m					
																	
3		72,40	65,20	63,80										3			
4		58,35	56,80	55,85	41,45	42,20								4			
5		45,85	42,80	41,00	40,85	41,30								5			
6		30,80	28,30	26,80	27,10	27,30	28,15							6			
7		22,45	20,30	18,95	19,20	19,35	20,10	20,60						7			
8		17,15	15,15	13,95	14,20	14,35	15,00	15,45						8			
9		13,50	11,65	10,50	11,75	10,90	11,45	11,85	11,10					9			
10			9,05	8,00	12,35	11,35	10,35	10,50	10,95	10,05	9,90			10			
12			5,50	4,50	9,80	9,25	8,80	9,35	9,80	9,00	8,35	7,65		12			
14				2,25	7,25	6,70	6,30	6,85	7,25	6,50	5,90	5,90		14			
16					5,50	4,95	4,55	5,05	5,45	4,75	4,15	4,15		16			
18					4,15	3,65	3,25	3,75	4,15	3,45	2,85	2,85		18			
20					3,15	2,60	2,25	2,75	3,10	2,40	1,85	1,85		20			
22						1,80	1,45	1,95	2,30	1,60	1,05	1,05		22			
24						1,15	0,80	1,30	1,60	0,95				24			
26									1,05					26			
	T2	0	47	93	93	0	93	0	93	0	0	47	93	100	T2		
	T3	0	0	0	47	0	93	47	93	93	93	93	93	100	T3		
	T4	0	0	0	0	47	0	47	47	47	93	70	93	93	100	T4	
	T5	0	0	0	0	47	0	47	0	47	0	70	93	93	93	100	T5
	T6	0	0	0	0	47	0	47	0	47	0	70	93	93	93	100	T6





Counterweights / Counterweight / Gegengewicht / Contrapeso : 4,2 T


ATT 1354

85%




Flèche principale - Main boom
Hauptausleger - Pluma principal

FLECHE ENTIEREMENT TELESCOPIQUE DE 12,3 m A 53,7 m - FULLY TELESCOPIC BOOM FROM 12.3 m TO 53.7 m
VOLL HYDRAULISCHER AUSLEGER VON 12,3 m BIS 53,7 m - PLUMA TELESCOPICA DE 12,3 M A 53,7 M



		FLECHE ENTIEREMENT TELESCOPIQUE DE 12 m A 53,7 m - FULLY TELESCOPIC BOOM FROM 12 m TO 53,7 m VOLL HYDRAULISCHER AUSLEGER VON 12 m BIS 53,7 m - PLUMA TELESCOPICA DE 12 M A 53,7 M																
		12,32 ⁽¹⁾ m	12,32 m	16,15 m	19,9 m	24 m	28 m	31,7 m	37,2 m	43,2 m	47 m	50,8 m	53,7 m					
																		
3		100,00	84,10	65,20	63,80										3			
4		70,45	69,45	62,75	57,40	41,45	42,20								4			
5		54,80	54,80	52,85	49,80	40,85	41,30								5			
6		44,30	44,30	42,50	41,35	39,75	37,90	35,80							6			
7		36,85	36,85	35,10	34,00	34,20	33,75	31,90	22,95						7			
8		31,25	31,25	29,55	28,50	28,70	28,80	28,70	21,50						8			
9		26,10	26,85	25,20	24,20	24,35	24,50	25,05	19,95						9			
10				21,25	19,95	20,20	20,35	21,05	18,70	10,95	10,05	9,90			10			
12				14,25	13,10	13,30	13,45	14,05	14,45	10,25	9,80	9,70	7,65		12			
14					8,95	10,60	11,80	11,95	10,25	9,20	9,50	9,60	7,40		14			
16					6,15	9,65	10,70	10,35	9,35	8,20	8,70	9,25	7,20		16			
18						8,85	8,55	8,15	8,55	7,40	7,90	7,75	6,80		18			
20						7,45	6,90	6,50	7,00	6,80	6,70	6,10	6,10		20			
22							5,60	5,20	5,70	6,10	5,40	4,80	4,80		22			
24							4,55	4,15	4,65	5,00	4,35	3,75	3,75		24			
26								3,30	3,80	4,15	3,45	2,90	2,90		26			
28								2,60	3,05	3,40	2,75	2,20	2,20		28			
30									2,45	2,80	2,15	1,60	1,60		30			
32									1,90	2,25	1,60	1,10	1,10		32			
34									1,45	1,80	1,15				34			
36										1,40	0,80				36			
38										1,05					38			
	T2	0	0	47	93	93	0	93	0	93	0	100	0	0	47	93	100	T2
	T3	0	0	0	0	47	0	93	47	93	93	100	93	93	93	93	100	T3
	T4	0	0	0	0	0	47	0	47	47	47	100	70	93	93	93	100	T4
	T5	0	0	0	0	0	47	0	47	0	47	0	70	93	93	93	100	T5
	T6	0	0	0	0	0	47	0	47	0	47	0	70	93	93	93	100	T6
																		

Contrepoids / Counterweight / Gegengewicht / Contrapeso : 3,2 T.
(1) Stabilisateurs en extension partielle / Sur l'arrière - Outriggers half-extended / Over rear - Abstützungen halb ausgefahren / Nach hinten - Estabilizadores intermedios / Hacia atras



		FLECHE ENTIEREMENT TELESCOPIQUE DE 12 m A 53,7 m - FULLY TELESCOPIC BOOM FROM 12 m TO 53,7 m VOLL HYDRAULISCHER AUSLEGER VON 12 m BIS 53,7 m - PLUMA TELESCOPICA DE 12 M A 53,7 M														
		12,32 m	16,15 m	19,9 m	24 m	28 m	31,7 m	37,2 m	43,2 m	47 m	50,8 m	53,7 m				
																
3		72,40	65,20	60,00										3		
4		58,35	56,80	55,85	41,45	42,20								4		
5		43,95	40,95	39,10	39,45	39,70								5		
6		29,45	27,00	25,45	25,75	25,95	26,80							6		
7		21,40	19,25	17,90	18,15	18,35	19,05	19,55						7		
8		16,30	14,30	13,10	13,35	13,50	14,15	14,60						8		
9		12,75	10,90	9,80	11,75	10,90	10,75	11,15	11,10					9		
10			8,45	7,35	12,35	11,35	10,35	10,50	10,95	10,05	9,90			10		
12			5,00	4,05	9,30	8,75	8,30	8,90	9,30	8,50	7,85	7,65		12		
14				1,85	6,85	6,30	5,90	6,45	6,85	6,10	5,45	5,50		14		
16					5,15	4,60	4,20	4,75	5,10	4,40	3,80	3,80		16		
18					3,85	3,35	2,95	3,45	3,85	3,15	2,55	2,55		18		
20					2,85	2,35	2,00	2,45	2,85	2,15	1,60	1,60		20		
22						1,60	1,20	1,70	2,05	1,40	0,80	0,85		22		
24						0,95		1,05	1,40					24		
26									0,90					26		
	T2	0	47	93	93	93	0	93	93	100	93	0	47	93	100	T2
	T3	0	0	0	47	93	47	93	47	100	70	93	93	93	100	T3
	T4	0	0	0	0	0	47	47	47	100	70	93	93	93	100	T4
	T5	0	0	0	0	0	47	0	47	0	70	93	93	93	100	T5
	T6	0	0	0	0	0	0	0	0			93	93	93	100	T6




Contrepoids / Counterweight / Gegengewicht / Contrapeso : 3,2 T.



ATT 1354 Extension 5 / 10 / 15 / 20 / 25 m - 5 / 10 / 15 / 20 / 25 m extension



85% Verlängerung 5 / 10 / 15 / 20 / 25 m - plumin 5 / 10 / 15 / 20 / 25 m


Stabilisateurs en extension totale - Outriggers fully extended
Abstützungen voll ausgefahren - Estabilizadores extendidos



	Extension 5 m / 10 m / 15 m / 20 m / 25 m - 5 m / 10 m / 15 m / 20 m / 25 m extension Verlängerung 5 m / 10 m / 15 m / 20 m / 25 m - plumin 5 m / 10 m / 15 m / 20 m / 25 m															
	45 m + 10 m			50,79 m + 5 m			50,79 m + 10 m			50,79 m + 15 m			50,79 m + 20 m			
																
	0°	15°	26°	0°	15°	26°	0°	15°	26°	0°	15°	26°	0°	15°	26°	
12	6,15			5,75	5,70		3,95									12
14	5,55			5,65	5,60	5,30	3,90			2,50						14
16	5,00	4,00	3,65	5,60	5,15	4,80	3,85	3,80		2,40						16
18	4,55	3,70	3,40	5,15	4,60	4,40	3,80	3,55	3,20	2,35	2,35		1,85			18
20	4,10	3,40	3,10	4,60	4,25	4,00	3,70	3,20	2,95	2,30	2,30	2,10	1,85			20
22	3,75	3,15	2,90	4,20	3,85	3,70	3,40	2,95	2,75	2,30	2,15	1,95	1,80			22
24	3,45	2,95	2,75	3,70	3,55	3,40	3,10	2,70	2,55	2,25	1,95	1,80	1,80	1,75		24
26	3,05	2,75	2,60	2,80	3,10	3,10	2,80	2,50	2,30	2,10	1,80	1,60	1,75	1,60		26
28	2,30	2,60	2,40	2,10	2,35	2,45	2,55	2,25	2,15	1,90	1,60	1,50	1,70	1,45	1,35	28
30	1,70	2,10	2,30	1,50	1,70	1,80	1,90	2,10	2,00	1,75	1,50	1,40	1,55	1,35	1,25	30
32		1,55	1,75	0,95	1,15	1,25	1,40	1,75	1,85	1,45	1,35	1,30	1,40	1,25	1,15	32
34		1,05	1,20				0,95	1,25	1,45	1,00	1,25	1,20	1,30	1,15	1,10	34
36								0,85	1,00		1,05	1,10	1,15	1,05	1,00	36
38												0,90	0,80	1,00	0,95	38
40														0,90	0,85	40
42														0,65	0,75	42
44															0,60	44

Contrepoids / Counterweight / Gegengewicht / Contrapeso : 3,2 T.



	Extension 5 m / 10 m / 15 m / 20 m / 25 m - 5 m / 10 m / 15 m / 20 m / 25 m extension Verlängerung 5 m / 10 m / 15 m / 20 m / 25 m - plumin 5 m / 10 m / 15 m / 20 m / 25 m											
	53,70m + 5 m			53,70m + 10 m			53,70m + 20 m			53,70m + 25 m		
												
	0°	15°	26°	0°	15°	26°	0°	15°	26°	0°	15°	
14	4,50			3,05								14
16	4,00	3,60	3,45	2,95								16
18	3,60	3,25	3,10	2,90	2,55		1,40			0,75		18
20	3,20	2,95	2,80	2,70	2,30	2,15	1,35			0,75		20
22	2,90	2,65	2,60	2,40	2,10	1,95	1,30			0,70		22
24	2,60	2,40	2,35	2,15	1,90	1,80	1,30	1,15		0,70		24
26	2,35	2,20	2,10	1,95	1,75	1,60	1,25	1,05	1,00	0,65	0,70	26
28	2,05	2,00	1,95	1,80	1,55	1,50	1,10	0,95	0,90	0,65	0,65	28
30	1,45	1,70	1,75	1,55	1,40	1,35	1,00	0,90	0,85	0,60	0,60	30
32	0,95	1,15	1,25	1,35	1,30	1,25	0,90	0,75	0,70	0,60	0,50	32
34				0,90	1,20	1,15	0,75	0,70	0,65	0,50	0,45	34
36					0,80	1,00	0,65					36




Contrepoids / Counterweight / Gegengewicht / Contrapeso : 3,2 T.



ATT 1354 Extension 5 / 10 / 15 / 20 / 25 m - 5 / 10 / 15 / 20 / 25 m extension




85% Verlängerung 5 / 10 / 15 / 20 / 25 m - plumin 5 / 10 / 15 / 20 / 25 m


Stabilisateurs en extension totale - Outriggers fully extended
Abstützungen voll ausgefahren - Estabilizadores extendidos




	Extension 5 m / 10 m / 15 m / 20 m / 25 m - 5 m / 10 m / 15 m / 20 m / 25 m extension Verlängerung 5 m / 10 m / 15 m / 20 m / 25 m - plümin 5 m / 10 m / 15 m / 20 m / 25 m															
	45 m + 10 m			50,79 m + 5 m			50,79 m + 10 m			50,79 m + 15 m			50,79 m + 20 m			
																
	0°	15°	26°	0°	15°	26°	0°	15°	26°	0°	15°	26°	0°	15°	26°	
12	6,15			5,75	5,70		3,95									12
14	5,55			5,65	5,60	5,30	3,90			2,50						14
16	5,00	4,00	3,65	5,60	5,15	4,80	3,85	3,80		2,40						16
18	4,55	3,70	3,40	5,15	4,60	4,40	3,80	3,55	3,20	2,35	2,35		1,85			18
20	4,10	3,40	3,10	4,60	4,25	4,00	3,70	3,20	2,95	2,30	2,30	2,10	1,85			20
22	3,75	3,15	2,90	4,20	3,85	3,70	3,40	2,95	2,75	2,30	2,15	1,95	1,80			22
24	3,45	2,95	2,75	3,80	3,55	3,40	3,10	2,70	2,55	2,25	1,95	1,80	1,80	1,75		24
26	3,15	2,75	2,60	3,10	3,25	3,10	2,80	2,50	2,30	2,10	1,80	1,60	1,75	1,60		26
28	2,55	2,60	2,40	2,35	2,60	2,70	2,60	2,25	2,15	1,90	1,60	1,50	1,70	1,45	1,35	28
30	1,95	2,35	2,30	1,70	1,90	2,05	2,15	2,10	2,00	1,75	1,50	1,40	1,55	1,35	1,25	30
32	1,40	1,75	1,95	1,20	1,35	1,45	1,60	1,95	1,85	1,55	1,35	1,30	1,40	1,25	1,15	32
34	0,90	1,25	1,40		0,85	0,95	1,15	1,45	1,65	1,20	1,25	1,20	1,30	1,15	1,10	34
36		0,80	0,95					1,00	1,20	0,75	1,15	1,10	1,20	1,05	1,00	36
38									0,80		0,80	1,00	1,00	1,00	0,95	38
40													0,65	0,90	0,85	40
42														0,80	0,75	42
44														0,50	0,70	44

Contrepoids / Counterweight / Gegengewicht / Contrapeso : 4,2 T.




	Extension 5 m / 10 m / 15 m / 20 m / 25 m - 5 m / 10 m / 15 m / 20 m / 25 m extension Verlängerung 5 m / 10 m / 15 m / 20 m / 25 m - plumin 5 m / 10 m / 15 m / 20 m / 25 m											
	53,70m + 5 m			53,70m + 10 m			53,70m + 20 m			53,70m + 25 m		
												
	0°	15°	26°	0°	15°	26°	0°	15°	26°	0°	15°	
14	4,50			3,05								14
16	4,00	3,60	3,45	2,95								16
18	3,60	3,25	3,10	2,90	2,55		1,40			0,75		18
20	3,20	2,95	2,80	2,70	2,30	2,15	1,35			0,75		20
22	2,90	2,65	2,60	2,40	2,10	1,95	1,30			0,70		22
24	2,60	2,40	2,35	2,15	1,90	1,80	1,30	1,15		0,70		24
26	2,35	2,20	2,10	1,95	1,75	1,60	1,25	1,05	1,00	0,65	0,70	26
28	2,10	2,00	1,95	1,80	1,55	1,50	1,10	0,95	0,90	0,65	0,65	28
30	1,70	1,80	1,75	1,55	1,40	1,35	1,00	0,90	0,85	0,60	0,60	30
32	1,15	1,35	1,45	1,40	1,30	1,25	0,90	0,75	0,70	0,60	0,50	32
34		0,85	0,95	1,10	1,20	1,15	0,75	0,70	0,65	0,50	0,45	34
36					1,00	1,05	0,65					36


Contrepoids / Counterweight / Gegengewicht / Contrapeso : 4,2 T.




Charges sur pneus sur arrière
Free on wheels over the rear
Reifen über Hinterachse
Sobre neumáticos




Contrepoids
Counterweight
Gegengewicht
Contrapeso




Stabilisateurs en extension totale
Outriggers fully extended
Abstützungen voll ausgefahren
Estabilizadores extendidos




Contrepoids
Counterweight
Gegengewicht
Contrapeso




Stabilisateurs en extension partielle
Outriggers half-extended
Abstützungen halb ausgefahren
Estabilizadores intermedios




Contrepoids
Counterweight
Gegengewicht
Contrapeso



Stabilisateurs au ras du chassis
Outriggers unextended
Abstützungen nicht ausgefahren
Estabilizadores entrados




Rotation sur 360°
Over 360° slewing
Schwenkbereich 360°
Giro sobre 360°



Flèche télescopique de 12,3 m à 53,7 m
Telescopic boom from 12,3 m to 53,7 m
Hydraulischer Ausleger von 12,3 m bis 53,7 m
Pluma telescópica de 12,3 m a 53,7 m




Sur l'arrière
Over rear
Nach hinten
Hacia atrás



Extension 5 / 10 / 20 / 25 m
5 / 10 / 20 / 25 m extension
Verlängerung 5 / 10 / 20 / 25 m
pluminde 5 / 10 / 20 / 25 m



Charges conformes à la réglementation 85% (voir notes)
The rated loads are in accordance with 85% chart (see notes)
Traglasten entsprechend 85% Bestimmungen (siehehinweise)
Cargas conformes a las directivas 85%



Contrepoids
Counterweight
Gegengewicht
Contrapeso

NOTES

1 - Les charges indiquées sont les maximales couvertes par la garantie du constructeur. Elles sont données en tonnes métriques. Le poids des crochets et des accessoires de levage est à déduire des charges indiquées.

Déduction des charges :

● Utilisation de la flèche principale avec l'extension déployée : déduire 900 kg (extension 5 m), 1360 kg (extension 10 m), 1850 kg (extension 15 m), 2175 kg (extension 20 m), 3350 kg (extension 25 m).

● Moufle et crochet (voir tableau).

2 - Les charges à 85% correspondent à 85% de la charge de basculement pour la configuration sur stabilisateurs et à 75% pour la configuration sur pneumatiques.

3 - PPM se réserve le droit si nécessaire de modifier le matériel par rapport aux renseignements donnés ici à titre indicatif. Pour l'exploitation plus précise de la grue, se reporter dans tous les cas au manuel de conduite et de tableaux de charges.

NOTES

1 - The tabulated loads are the maximum values covered by the manufacturer's guarantee. They are given in metric tonnes and include the weight of hook blocks and other hoisting equipment.

Deductions from rated loads :

● Use of main boom with extension erected : deduct 900 kg (5 m extension), 1360 kg (10 m extension), 1850 kg (15 m extension), 2175 kg (20 m extension), 3350 kg (25 m extension).

● Hook blocks (see specification chart).

2 - The 85% rated loads do not exceed 85% of the tipping load on outriggers and 75% of tipping load on tyres.

3 - PPM reserves the right to modify the above specifications which are given as a guide only (figures in accordance with metric system).

HINWEISE

1 - Die angegebenen Tragkräfte sind die maximalen Tragkräfte, die durch die Garantie des Herstellers abgedeckt werden. Sie sind in metrischen Tonnen angegeben. Das Gewicht der Haken,

Hakenflaschen und des Hubzubehörs ist von diesen angegebenen Tragkräften abzuziehen.

Tragkraftabzüge :

● Bei Arbeiten mit dem Hauptausleger bei angebauten Verlängerungen : abziehen 900 kg (verlängerung 5 m), 1360 kg (verlängerung 10 m), 1850 kg (verlängerung 15 m), 2175 kg (verlängerung 20 m), 3350 kg (verlängerung 25 m).

● Hakenflasche und Haken (siehe Tabelle).

2 - Die Lastwerte nach 85%-Norm entsprechen 85 % der Kipplast bei abgestütztem Gerät und 75 % der Kipplast bei Rüstzustand auf Rädern.

3 - PPM behält sich das Recht vor, falls erforderlich die Maschinen in Bezug auf die hier zu Ihrer Orientierung gegebenen Angaben zu ändern.

NOTAS

1 - Las cargas indicadas son las maximales cubiertas por la garantía del constructor. Están indicadas en Toneladas métricas. Los pesos de los motones, ganchos, eslingas, etc. deben reducirse de las cargas indicadas :

● Uso de la pluma principal con plumin montado efectuar una reducción de 900 kg (plumin 5 m), 1360 kg (plumin 10 m), 1850 kg (plumin 15 m), 2175 kg (plumin 20 m), 3350 kg (plumin 25 m).

● Reducción de pesos de motones y ganchos (según la tabla).

2 - Las cargas (85%) indicadas están referidas a las normas

3 - PPM se reserva el derecho de modificar los datos aquí indicados a título orientativo. Referir se a los catálogos específicos de la grúa para operar.

ORGANES DE LEVAGE / HOOK BLOCKS AND HOOKS DIE LASTAUFNAHMEMITTEL			
Forces de levage Lifting capacities Traglast	Poulies Pulleys Rollen	Brins Parts of line Stränge	Poids Weight Gewicht
100 t	7	15	1030 kg
65 t	4	9	650 kg
20 t	1	3	240 kg
7,5 t	—	1	150 kg

Z.I. La Saule - B.P. 106

71304 Montceau-les-Mines Cedex - FRANCE

Tél. (33) 03 85 67 38 00 - Fax (33) 03 85 67 39 35



TEREX CRANES

