




WOLFFKRAN

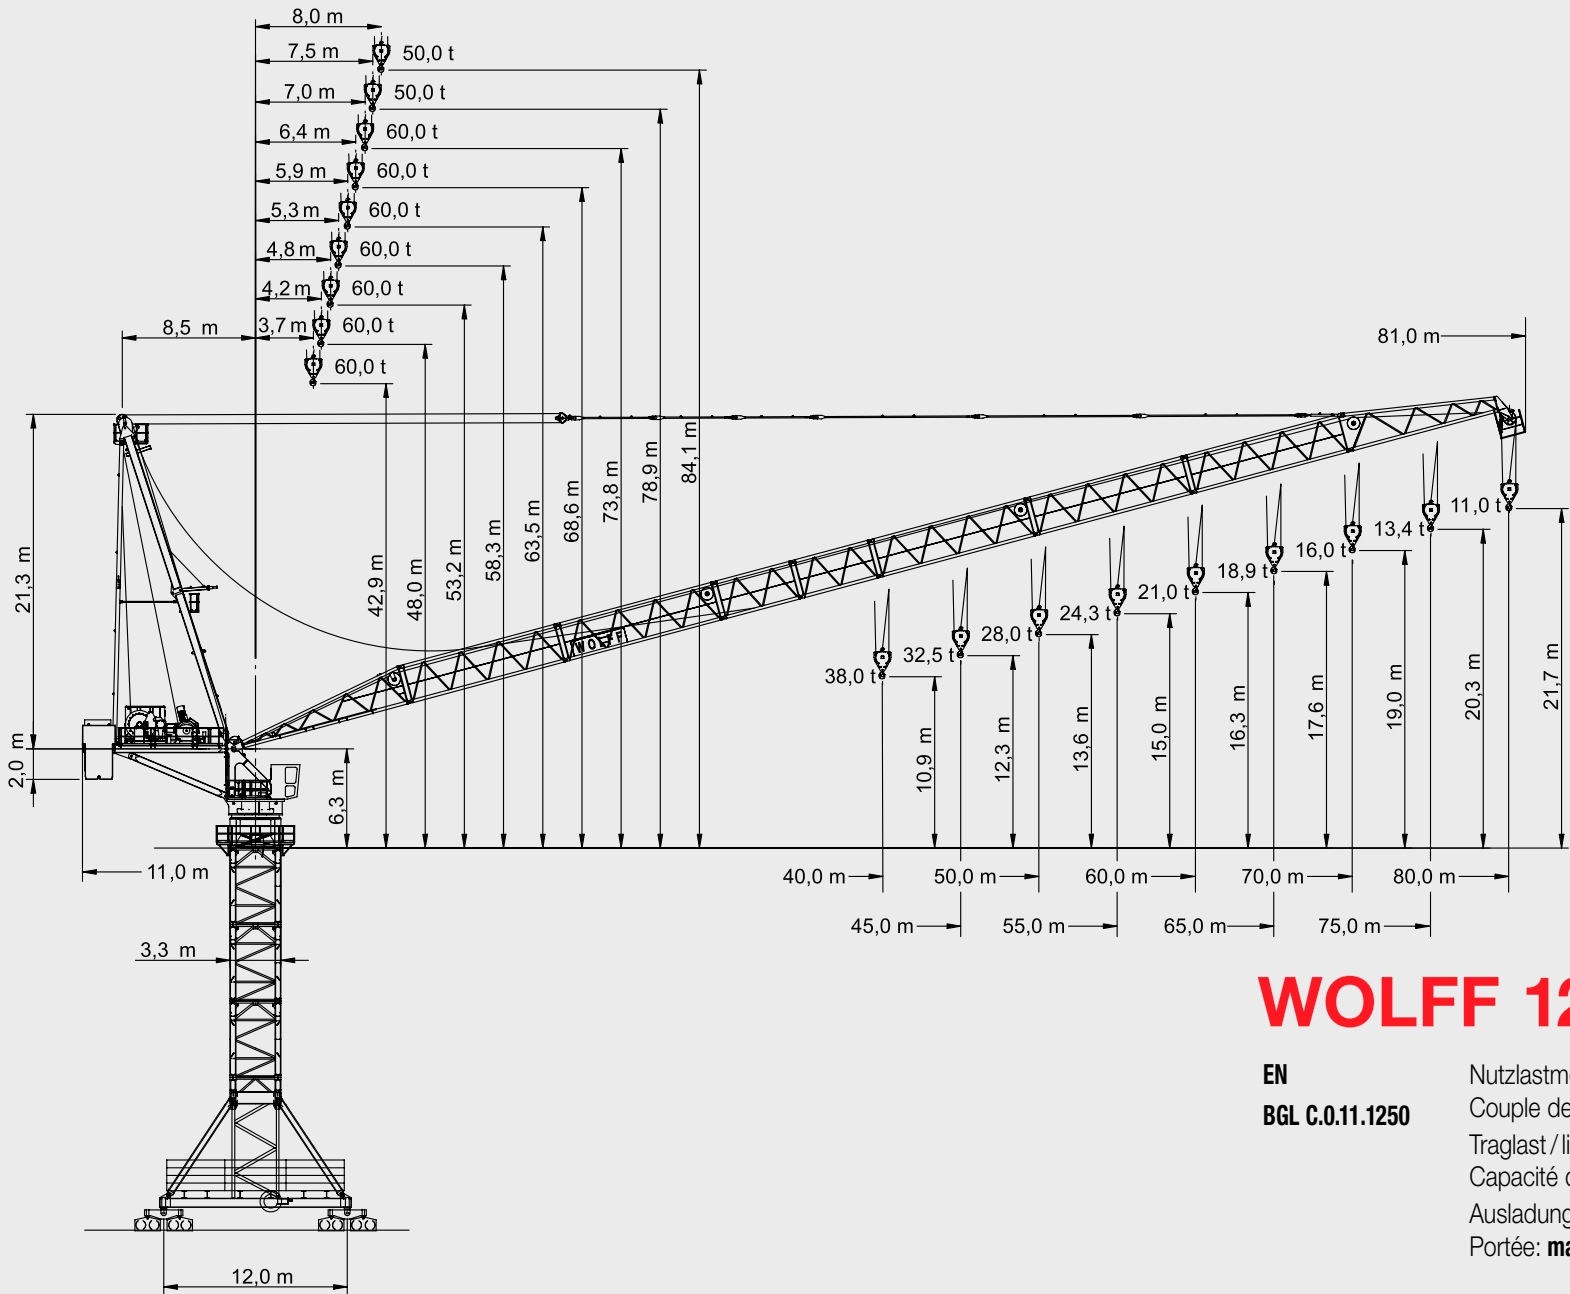

WOLFF 1250 B

EN
BGL C.0.11.1250

Nutzlastmoment / load moment /
Couple de charge: **max. 15000 kNm**
Traglast / lifting capacity /
Capacité de levage: **max. 60,0 t**
Ausladung / jib radius /
Portée: **max. 80,0 m**



WOLFF 1250 B Kolli Liste • Colli List • Liste de colisage									
Pos.	Stck.	Beschreibung / Description / Description	Kolli / Colli / Colis	L (m)	B (m)	H (m)	Gewicht (kg)	Volumen (m³)	
Pos.	Pce.			Length	Width	Height	Weight	Volume	
Pos.	Pcs.			Longueur	Largeur	Hauteur	Poids	Volume	
1	1	Turmspitzenoberteil / Tower top upper part / Porte-flèche		11,90	2,50	2,82	13300	83,90	
2	1	Turmspitzenunterteil / Tower top lower part / Pivot tournant		3,33	3,79	3,53	23700	44,55	
3	1	Verbindungsbock / Connection frame / Cadre de raccord		4,98	2,54	2,80	7200	35,41	
4	1	Turmspitzenabspannung / Tower top bracing ropes / Tirants pointe		10,48	0,99	0,49	2900	5,08	
5	1	Führerhausaufhängung / Cabin attachment / Fixation cabine		3,71	2,23	0,50	550	4,14	
	1	Führerhaus / Driver's cabin / Cabine		1,90	1,44	2,34	750	6,40	
6	1	Gegenausleger / Counterjib / Contre-flèche		9,81	2,50	1,25	8600	30,66	
7	1	Ew 16110 FU Maschinenplattform / Machinery platform / Plateforme avec mécanisme de levage		2,03	2,23	2,50	6100	11,32	
8	1	Hw 40132 FU Maschinenplattform / Machinery platform / Plateforme avec mécanisme de levage (mit Hubseil / with hoist rope / avec le câble de levage ø 32 mm x 1000 m = 5000 kg)		2,60	4,85	2,39	17500	30,14	
9	1	Kiste (Kleinteile) / Box (small parts) / Caisse à outils		0,63	0,50	0,38	100	1,12	
10	1	Normgeländer / Standard handrail / Garde-corps		2,60	1,10	0,65	220	1,86	
11	1	Auslegerteil 1 / Jib part 1 / Élément de flèche 1		11,89	2,55	2,51	4300	76,10	
12	1	Auslegerteil 2 / Jib part 2 / Élément de flèche 2		10,59	2,03	2,50	2800	53,74	
13	1	Auslegerteil 3 / Jib part 3 / Élément de flèche 3		10,59	2,03	2,50	3200	53,74	
14	1	Auslegerteil 4 / Jib part 4 / Élément de flèche 4		5,41	2,03	2,50	1500	27,46	
15	1	Auslegerteil 5 / Jib part 5 / Élément de flèche 5		5,41	2,03	2,50	1500	27,46	
16	1	Auslegerteil 6 / Jib part 6 / Élément de flèche 6		10,59	2,03	2,50	2300	53,74	
17	1	Auslegerteil 7 / Jib part 7 / Élément de flèche 7		10,59	2,03	2,50	2200	53,74	
18	1	Auslegerteil 8 / Jib part 8 / Élément de flèche 8		11,13	2,03	2,52	3600	56,94	
19		Unterflasche / Hook block / Crochet		1,08	0,34	1,99	600	0,73	
				1,20	0,40	1,99	1000	0,96	
				1,20	0,50	1,99	1500	1,20	
20	1	Abspannstäbe / Bracing bars / Tirants		10,58	0,74	0,27	3200	2,11	



Der Leitwolf.
The leader of the pack.

WOLFFKRAN GmbH
Austraße 72
D-74076 Heilbronn
Tel. +49 7131 9815-0
Fax +49 7131 9815-355
info@wolffkran.de
www.wolffkran.de

Ausladung (m) / jib radius (m) / Portée (m)			30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80			
Auslegerlänge (m) jib length (m) Longueur de flèche (m)	80	8,0 – 52,0		20,0 t	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	18,6	16,6	14,9	13,4	12,1	11,0	Tragfähigkeit (t) load capacity (t) Capacité de charge (t)
	75	7,5 – 55,5			20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	18,1	16,3	14,7	13,4		
	70	7,0 – 59,0			20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	19,6	17,7	16,0			
	65	6,4 – 61,5			20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	18,9					
	60	5,9 – 60,0			20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0						
	55	5,3 – 55,0			20,0	20,0	20,0	20,0	20,0							
	50	4,8 – 50,0			20,0	20,0	20,0	20,0	20,0							
	45	4,2 – 45,0			20,0	20,0	20,0	20,0								
	40	3,7 – 40,0			20,0	20,0	20,0									
Ausladung (m) / jib radius (m) / Portée (m)			30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80			
Auslegerlänge (m) jib length (m) Longueur de flèche (m)	80	8,0 – 29,0		40,0 t	38,4	31,9	27,1	23,3	20,2	17,8	15,7	13,9	12,4	11,1	10,0	Tragfähigkeit (t) load capacity (t) Capacité de charge (t)
	75	7,5 – 30,5			40,0	34,0	29,0	25,0	21,9	19,3	17,1	15,3	13,8	12,4		
	70	7,0 – 32,0			40,0	36,1	30,8	26,7	23,4	20,7	18,5	16,6	15,0			
	65	6,4 – 33,0			40,0	37,4	32,1	28,0	24,7	22,0	19,8	17,9				
	60	5,9 – 34,0			40,0	38,8	33,4	29,3	26,0	23,3	21,0					
	55	5,3 – 35,0			40,0	40,0	34,6	30,4	27,1	24,3						
	50	4,8 – 36,0			40,0	40,0	35,7	31,4	28,0							
	45	4,2 – 37,0			40,0	40,0	36,8	32,5								
	40	3,7 – 38,0			40,0	40,0	38,0									
Ausladung (m) / jib radius (m) / Portée (m)			30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80			
Auslegerlänge (m) jib length (m) Longueur de flèche (m)	80	8,0 – 23,5		50,0 t	37,4	30,9	26,1	22,3	19,2	16,8	14,7	12,9	11,4	10,1	9,0	Tragfähigkeit (t) load capacity (t) Capacité de charge (t)
	75	7,5 – 24,5			39,5	32,8	27,8	23,9	20,8	18,2	16,1	14,3	12,7	11,4		
	70	7,0 – 22,0			42,1	35,1	29,8	25,7	22,4	19,8	17,5	15,6	14,0			
	65	6,4 – 22,5			43,5	36,5	31,2	27,0	23,8	21,1	18,8	16,9				
	60	5,9 – 23,0			44,9	37,8	32,4	28,3	25,0	22,3	20,0					
	55	5,3 – 23,5			46,1	39,0	33,6	29,4	26,0	23,3						
	50	4,8 – 24,0			47,3	40,1	34,6	30,4	27,0							
	45	4,2 – 24,5			48,5	41,2	35,8	31,5								
	40	3,7 – 25,0			49,8	42,5	37,0									