




WOLFFKRAN

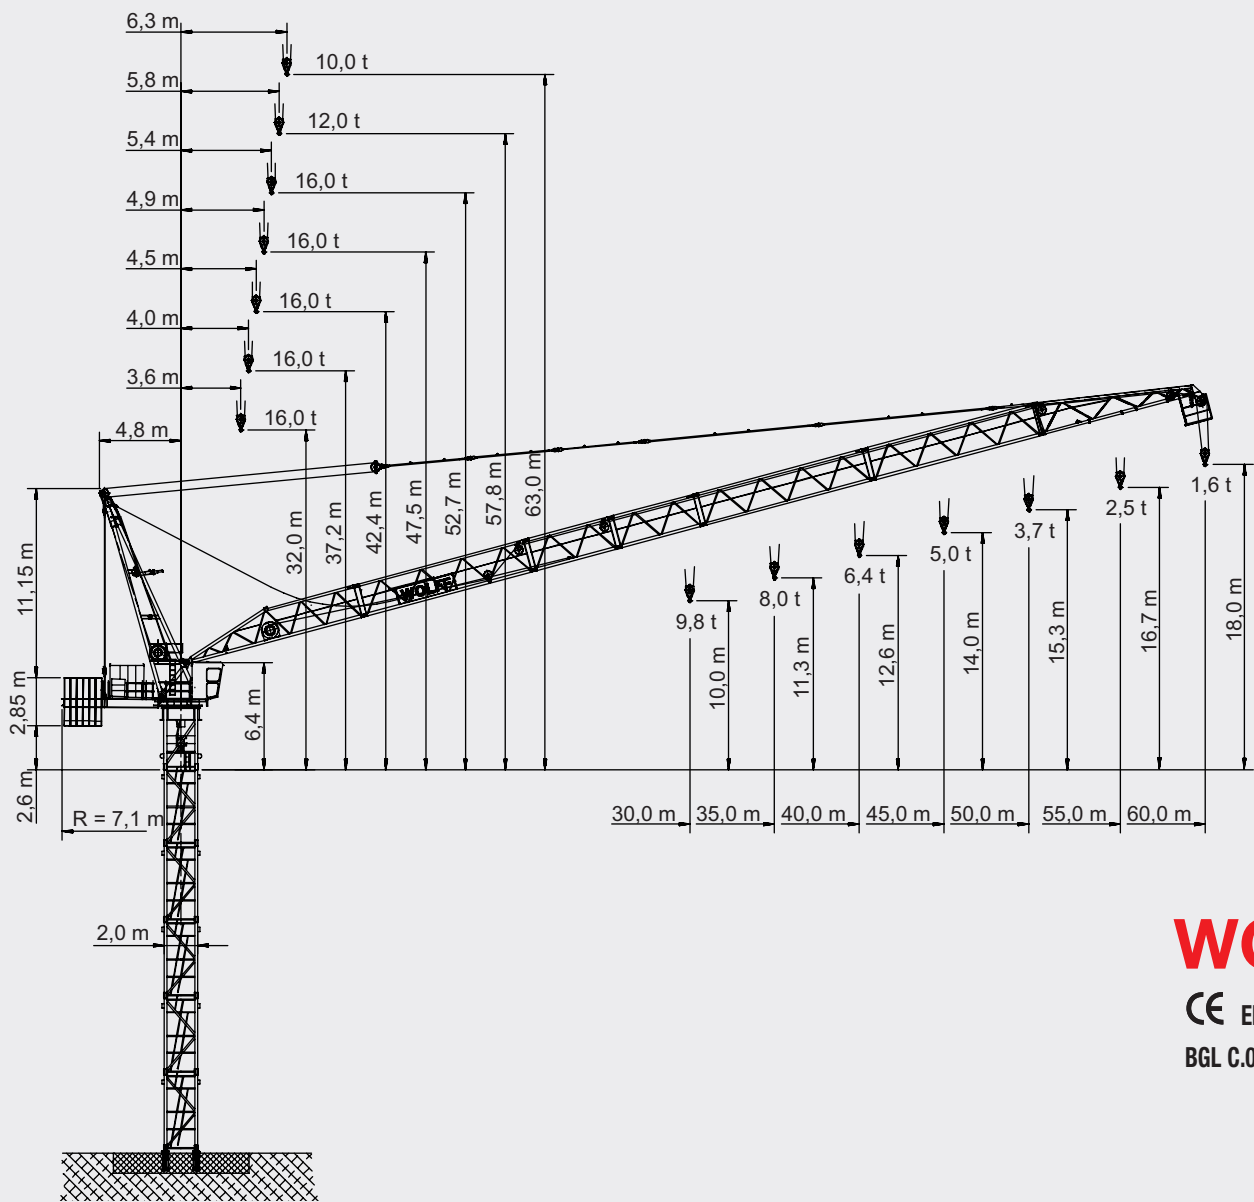

WOLFF 224 B

EN 14439 (C25) Nutzlastmoment / load moment /
BGL C.0.11.0224 Couple de charge: **max. 2960 kNm**
Traglast / lifting capacity /
Capacité de levage: **max. 16,0 t**
Ausladung / jib radius /
Portée: **max. 60,0 m**

WOLFF 224 B Kolli Liste · Colli List · Liste de colisage

Pos. Pos. Pos.	Stck. Pce. Pcs.	Beschreibung / Description / Description	Kolli / Colli / Colis	L (m) Length Longueur	B (m) Width Largeur	H (m) Height Hauteur	Gewicht (kg) Weight Poids	Volumen (m³) Volume Volume
1	1	Turmspitzenoberteil komplett / Tower top upper part complete / Porte-flèche complète		13,60	2,60	2,34	9900	82,74
2	1	Turmspitzenunterteil komplett / Tower top lower part complete / Pivot tournant complète		5,40	2,42	2,60	8670	33,98
	1	Drehrahmen / Slewing frame / Pivot tournant		1,70	2,42	2,60	5320	10,70
	1	Turmspitzenunterteil / Tower top lower part / Pivot tournant		3,70	2,32	2,42	3350	20,77
3	1	Führerhaus / Driver's cabin / Cabine		1,90	1,44	2,34	750	6,40
	1	Führerhaus-Aufhängung / Driver's cabin suspension / Cabine fixation		3,30	1,95	0,66	370	4,25
4	1	Gegenausleger komplett / Counterjib complete / Contre-flèche complète		5,86	2,30	2,60	3180	35,04
5	1	Ausleger-Podeste / Jib platform / Passerelle de flèche		3,10	1,62	1,90	325	9,55
6	1	Auslegerteil 1 mit Hubwerk / Jib part 1 with hoisting winch / Élément de flèche 1 avec mécanisme de levage (Hubseil 290 m / hoist rope 290 m / le câble de levage 290 m)		10,98	2,40	2,08	4375	54,81
7	1	Auslegerteil 2 / Jib part 2 / Élément de flèche 2		10,56	1,71	1,96	1700	35,39
8	1	Auslegerteil 3 / Jib part 3 / Élément de flèche 3		5,39	1,71	1,96	960	18,07
9	1	Auslegerteil 4 / Jib part 4 / Élément de flèche 4		5,39	1,71	1,96	790	18,07
10	2	Auslegerteil 5 / Jib part 5 / Élément de flèche 5		10,56	1,71	1,96	1120	35,39
11	1	Auslegerteil 6 / Jib part 6 / Élément de flèche 6		10,14	1,71	1,96	1335	33,99
12	6	Abspannlaschen / Bracing brackets / Tirants		10,50	0,22	0,60	900	1,39
13	1	Unterflasche 16 t / Hook block 16 t / Moufle 16 t		0,65	0,30	1,50	610	0,30
14	1	Unterflasche 8 t / Hook block 8 t / Moufle 8 t		0,33	0,33	0,90	350	0,10
15	1	Normgeländer / Standard handrail / Garde-corps		2,55	1,11	1,80	90	5,09
16	1	Kiste (Kleinteile) / Box (small parts) / Caisse à outils		1,60	0,90	0,80	300	1,15



Der Leitwolf.
The leader of the pack.

WOLFFKRAN GmbH
Austraße 72
D-74076 Heilbronn
Tel. +49 7131 9815-0
Fax +49 7131 9815-355
info@wolffkran.de
www.wolffkran.de

122 kVA (W 1660 FU) avec une course maximale du crochet de 300 m, l'opération à 2 brins de câble.

135 kVA (W 1675 FU) avec une course maximale du crochet de 300 m, l'opération à 2 brins de câble.

Antriebe · WOLFF 224 B · (W 1675 FU) Mechanisms Mécanismes					
Motor (kW) motor Moteur	75	75	60,0	2 x 6,0	4 x 5,5
Geschwindigkeit speed Vitesse	0 – 2,1 t 0...140 m/min stufenlos / stepless / en continue 0 – 8,0 t 0...46 m/min	0 – 5,0 t 0...70 m/min stufenlos / stepless / en continue 0 – 16,0 t 0...24,0 m/min	1,3 – 2,0 min	0,6 – 0,85 min ⁻¹	30,0 m/min
Hakenweg (m) hook path course du crochet	600	300			