




WOLFFKRAN

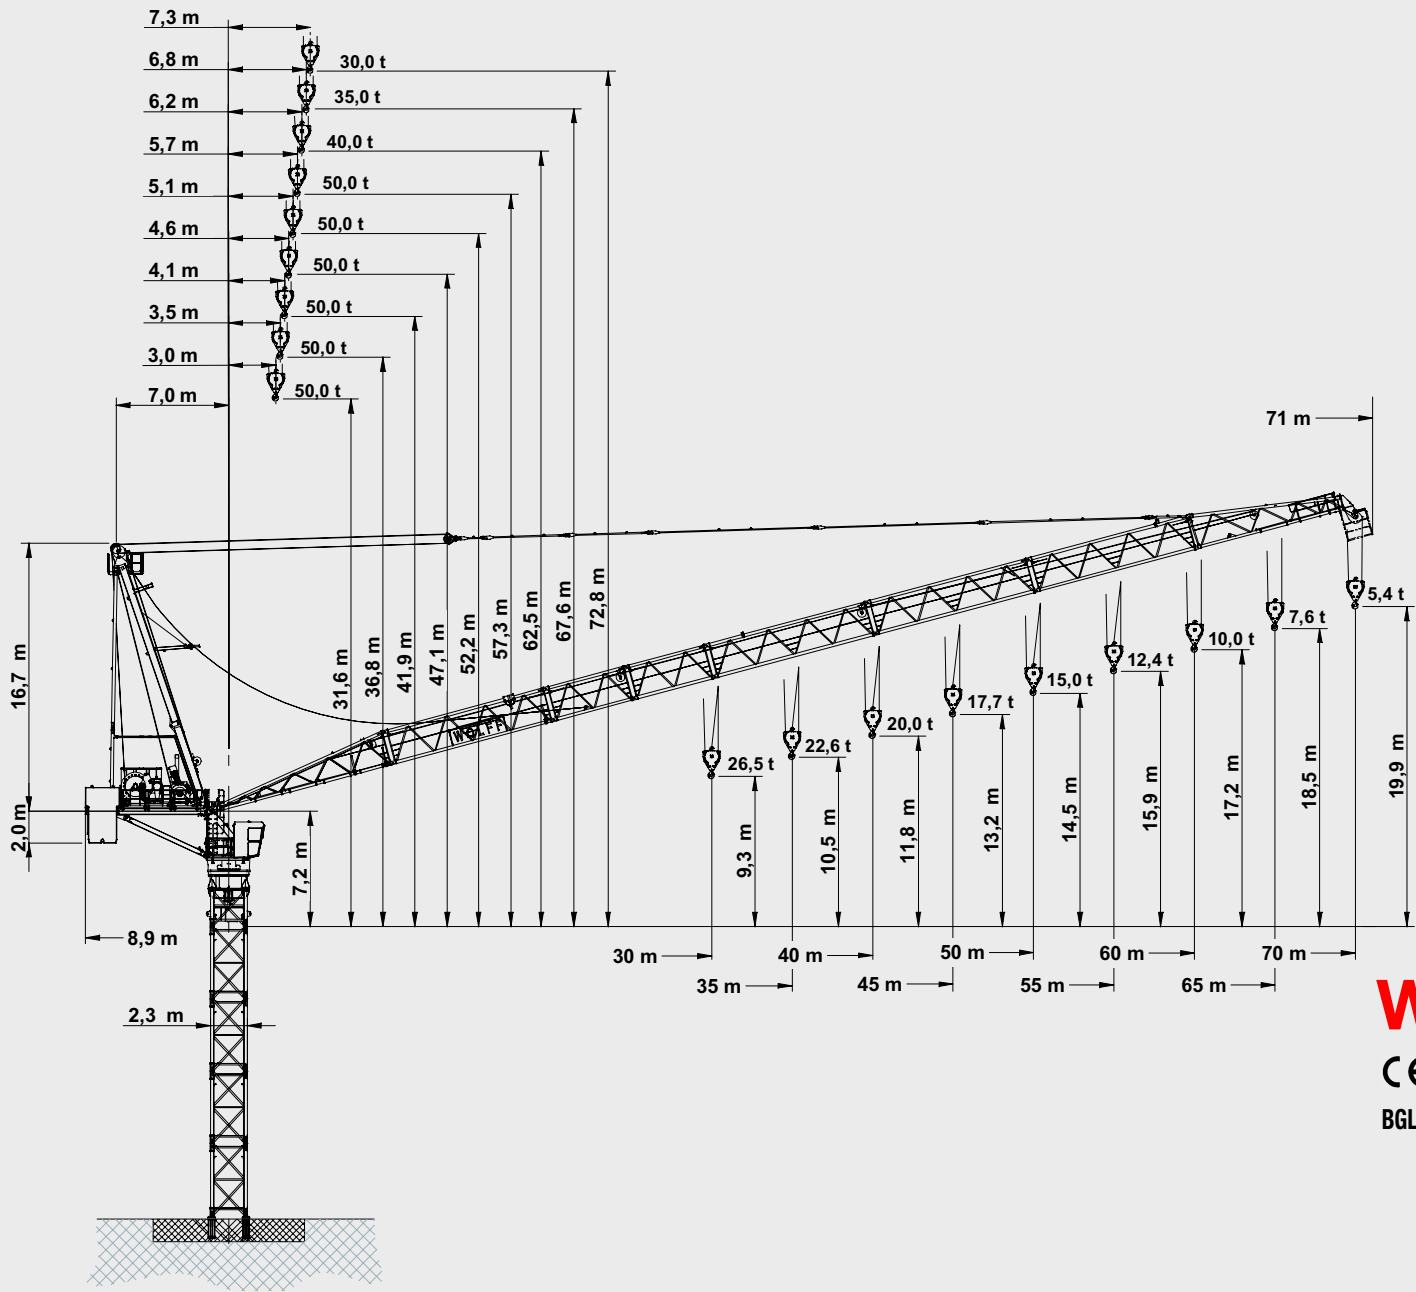

WOLFF 700 B

CE EN 14439 (C25) Nutzlastmoment / load moment /
BGL C.0.11.0710 Couple de charge: **max. 8000 kNm**
Traglast / lifting capacity /
Capacité de levage: **max. 50,0 t**
Ausladung / jib radius /
Portée: **max. 70,0 m**



WOLFF 700 B Kolli Liste • Colli List • Liste de colisage								
Pos.	Stck.	Beschreibung / Description / Description	Kolli / Colli / Colis	L (m)	B (m)	H (m)	Gewicht (kg)	Volumen (m³)
Pos.	Pce.			Length	Width	Height	Weight	Volume
Pos.	Pcs.			Longueur	Largeur	Hauteur	Poids	Volume
1	1	Turmspitzenoberteil / Tower top upper part / Porte-flèche		11,95	2,50	2,57	9500	76,78
2	1	Turmspitzenabspannung / Tower top bracing / Tirants pointe		10,18	0,72	0,43	1600	3,15
3	1	Turmspitzenunterteil / Tower top lower part / Pivot tournant		8,52	3,05	2,66	20400	69,12
	1	Verbindungsbock / Connection frame / Cadre de raccord		4,27	2,35	2,30	4500	23,08
	1	Drehrahmen / Slewing frame / Pivot tournant		2,32	2,57	2,97	13300	17,71
	1	Spitzenunterteiladapter / Adapter lower tower top / Adapter pivot tournant		2,32	2,80	2,52	2600	14,73
4	1	Führerhausaufhängung / Cabin attachment / Fixation cabine		2,72	2,00	0,57	400	3,10
	1	Führerhaus / Operator's cabin / Cabine		1,90	1,44	2,34	750	6,40
5	1	Gegenausleger / Counterjib / Contre-flèche		8,05	2,50	1,09	5900	21,94
6	1	Ew 12110 FU Maschinenplattform / Machinery platform / Plateforme avec mécanisme de levage		1,82	2,23	2,60	4700	10,55
7	1	Hw 40132 FU Maschinenplattform / Machinery platform / Plateforme avec mécanisme de levage (mit Hubseil / with hoist rope / avec le câble de levage ø 32 mm x 1000 m = 5000 kg)		4,85	2,60	2,45	17500	30,89
8	1	Kiste (Kleinteile) / Box (small parts) / Caisse à outils		0,63	0,50	0,38	100	1,12
9	1	Normgeländer / Standard railings / Garde-corps		2,60	1,10	0,65	300	1,86
10	1	Auslegerteil 1 / Jib part 1 / Élément de flèche 1		11,88	2,53	2,25	4100	67,63
11	1	Auslegerteil 2 / Jib part 2 / Élément de flèche 2		10,60	1,98	2,20	3000	46,17
12	1	Auslegerteil 3 / Jib part 3 / Élément de flèche 3		5,43	1,98	2,20	1600	23,65
13	1	Auslegerteil 4 / Jib part 4 / Élément de flèche 4		5,43	1,98	2,20	1400	23,65
14	1	Auslegerteil 5 / Jib part 5 / Élément de flèche 5		10,60	1,98	2,20	2400	46,17
15	2	Auslegerteil 6 / Jib part 6 / Élément de flèche 6		10,60	1,98	2,20	2100	46,17
16	1	Auslegerteil 7 / Jib part 7 / Élément de flèche 7		10,75	1,98	2,23	3500	47,47
17	1	Montagepodest (zu Pos.19) / Assembly platform (to item 19) / Passerelle de montage (à Pos.19)		3,10	0,50	1,50	500	2,33
18		Unterflasche / Hook block / Crochet		1,08	0,34	1,99	600	0,73
				1,20	0,40	1,99	1000	0,96
				1,20	0,50	1,99	1500	1,20
19	1	Abspannstäbe / Braces / Tirants		10,53	0,60	0,19	2200	1,20
20	1	Ausbaukran / Service crane / Grue de service		3,37	0,40	3,43	300	4,62



Der Leitwolf.
The leader of the pack.

WOLFFKRAN GmbH
Austraße 72
D-74076 Heilbronn
Tel. +49 7131 9815-0
Fax +49 7131 9815-355
info@wolffkran.de
www.wolffkran.de

235 kVA (HW 40132 FU). Course de Crochet – voir table des mécanismes d'entraînement.

Traglasten (t) • WOLFF 700 B															
Load Data															
Charges															
Ausladung (m) / jib radius (m) / Portée (m)			20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70		
Auslegerlänge (m) jib length (m) Longueur de flèche (m)	70	7,3 – 28,0	 20,0 t	20,0	20,0	18,4	15,1	12,7	10,8	9,3	8,1	7,0	6,2	5,4	Tragfähigkeit (t) load capacity (t) Capacité de charge (t)
	65	6,8 – 31,5		20,0	20,0	20,0	17,6	14,9	12,8	11,1	9,7	8,6	7,6		
	60	6,2 – 34,0		20,0	20,0	20,0	19,3	16,5	14,4	12,6	11,2	10,0			
	55	5,7 – 35,5		20,0	20,0	20,0	20,0	17,6	15,5	13,8	12,4				
	50	5,1 – 37,5		20,0	20,0	20,0	20,0	18,8	16,7	15,0					
	45	4,6 – 39,5		20,0	20,0	20,0	20,0	19,8	17,7						
	40	4,1 – 40,0		20,0	20,0	20,0	20,0	20,0							
	35	3,5 – 35,0		20,0	20,0	20,0	20,0								
	30	3,0 – 30,0		20,0	20,0	20,0									
Ausladung (m) / jib radius (m) / Portée (m)			20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70		
Auslegerlänge (m) jib length (m) Longueur de flèche (m)	70	7,3 – 19,0	30,0 t	28,3	21,6	17,2	14,0	11,6	9,8	8,3	7,1	6,1	5,2	4,5	Tragfähigkeit (t) load capacity (t) Capacité de charge (t)
	65	6,8 – 18,5	35,0 t	32,0	24,7	19,8	16,4	13,7	11,7	10,1	8,8	7,6	6,7		
	60	6,2 – 17,5	34,6	26,9	21,8	18,2	15,5	13,3	11,6	10,3	9,1				
	55	5,7 – 18,0	35,8	28,1	23,1	19,4	16,7	14,6	12,9	11,5					
	50	5,1 – 18,5	36,9	29,3	24,2	20,6	17,9	15,8	14,1						
	45	4,6 – 19,0	38,0	30,4	25,3	21,6	18,9	16,8							
	40	4,1 – 19,5	39,0	31,3	26,1	22,5	19,7								
	35	3,5 – 20,0	40,0	31,9	26,5	22,6									
	30	3,0 – 20,0	40,0	31,9	26,5										
Ausladung (m) / jib radius (m) / Portée (m)			20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70		
Auslegerlänge (m) jib length (m) Longueur de flèche (m)			 50,0 t											Tragfähigkeit (t) load capacity (t) Capacité de charge (t)	
	55	5,7 – 14,2		34,6	27,0	22,0	18,4	15,7	13,6	11,9	10,5				
	50	5,1 – 14,5		35,7	28,2	23,2	19,6	16,9	14,8	13,1					
	45	4,6 – 14,8		36,8	29,2	24,2	20,6	17,9	15,8						
	40	4,1 – 15,2		37,9	30,2	25,1	21,4	18,7							
35	3,5 – 15,6	38,7	30,7	25,4	21,6										
30	3,0 – 15,6	38,8	30,8	25,5											