



Snelmontagekraan
Grue à montage rapide
Schnelleinsatzkran
Self erecting crane

A 30 Eco city

 •in bedrijf •en service •in service •in Betrieb •in servizio •en servicio	 •buiten bedrijf •hors service •out of service •außer Betrieb •fuori servizio •fuera de servicio	 •hijsen •levage •hoisting •heben •sollevamento •elevación	 •loopkatrijden •chariotage •jib trolleying •Katzfahren •traslazione carrello •poleas móviles	 •zwenken •orientation •slewing •Schwenken •rotazione •orientación	 •spanning •tension •voltage •spannung •tensione •tensión	 •gewicht zonder ballast •poids propre sans lest •weight without ballast •gewicht ohne Ballast •peso senza zavorra •peso sin lastre
 •lengte •longueur •length •länge •lunghezza •longitud	 •spoor •translation •rail •Kranfahren •carreggiata •rail	 •vermogen •puissance •power •leistung •potenza •potencia	 •micro snelheid •vitesse •speed •Geschwindigkeit •velocità •velocidad	 •2º snelheid •2º vitesse •2º speed •2º Geschwindigkeit •2º velocità •2º velocidad	 •3º snelheid •3º vitesse •3º speed •3º Geschwindigkeit •3º velocità •3º velocidad	 •maximale hoekdruk •réactions •reactions •Eckdrücke : 10 kN = 1t •press. angolare massima •presión angular máxima
 •enkel inschering zonder hijsblok •simple mouflage sans moufle •2 fall reeving without houstingblock •2 Fach Einscherung ohne Hakenflasche •passaggio semplice senza paranca •solamente elevación sin polea	 •enkel inschering met hijsblok •simple mouflage avec moufle •2 fall reeving with houstingblock •2 Fach Einscherung mit Hakenflasche •passaggio semplice con paranca •solamente elevación con polea	 •dubbel inschering •double mouflage •4 fall reeving •4 Fach Einscherung •passaggio doppio •elevación doble	 •minimum generator vermogen •minimum puissance generateur •minimum generator power •minimum leistung generator •minimo potencia generatore			

Konform richtlijn 2000/14/EG betreffende geluidsemissie van materieel voor gebruik buitenshuis en wijzigingen. - également conforme aux dispositions de la directive "émission sonores des équipements utilisés à l'extérieur des bâtiments" 2000/14/CE et aux législations la transposant. - Requirements of directive 2000/14/CE "noise emission in the environment by equipment for use outdoors, as amended. - Bestimmung der Richtlinie "Lärmübertragung des ausserhalb der Gebäude benutzten Ausrüstungen" 2000/14/EG und den gesetzlichen Vorschriften.




ARCOMET

Industrieweg 139 - 3583 Paal-Beringen - BELGIUM - T +32 (0)11 450 950 - EMAIL arcomet@arcomet.com - www.arcomet.com



Snelmontagekraan
Grue à montage rapide
Schnelleinsatzkran
Self erecting crane

A 30 Eco city

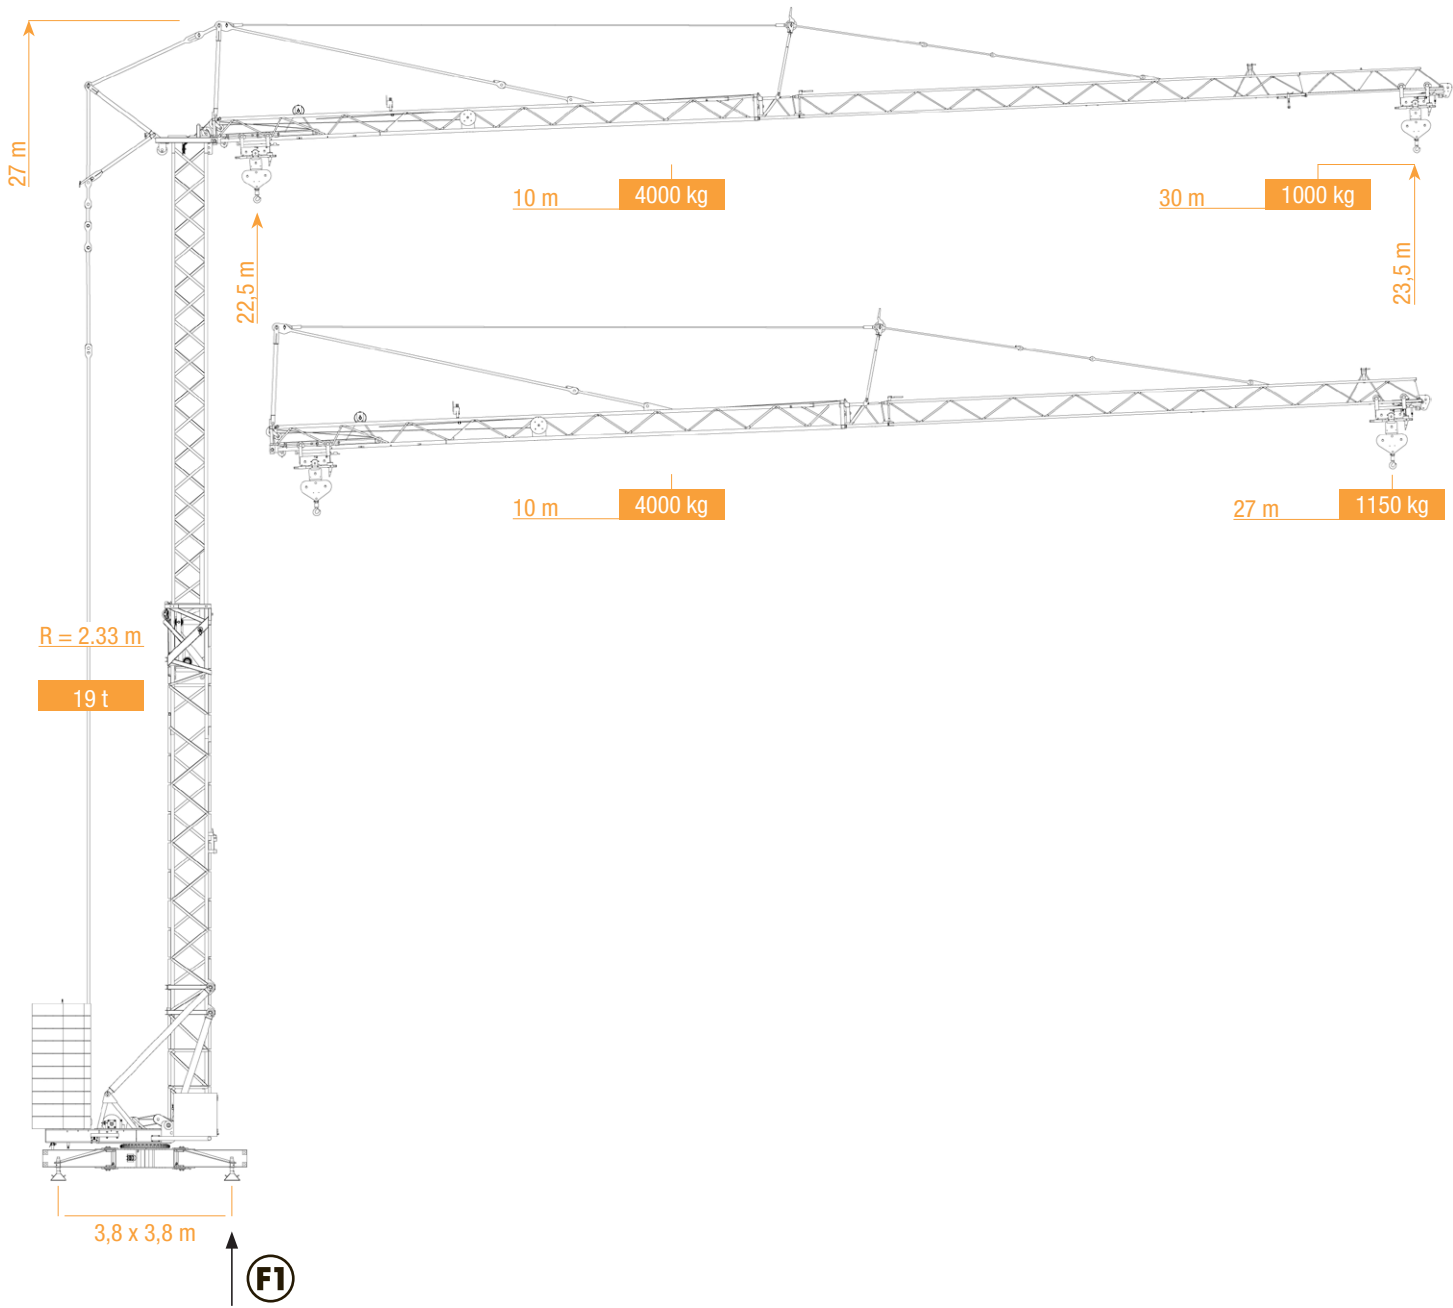

ARCOMET
www.arcomet.com



ARCOMET

LASTENTABEL - COURBES DE CHARGES - LOAD CURVES - LASTKURVEN - CURVE DI CARICO - CURVAS DE CARGAS



m	2,20 - 10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
kg	4000	3150	2610	2210	1910	1675	1490	1335	1200	1100	1000

m	2,20 - 10	12	14	16	18	20	22	24	27
kg	4000	3170	2615	2220	1920	1680	1500	1340	1150



m	2,20 - 18	20	22	24	26	28	30
kg	2000	1760	1560	1400	1265	1150	1050

HOEKDRUKKEN - RÉACTIONS - REACTIONS - ECKDRÜCKE - REAZIONI - REACCIONES

m	30	166	kN
	27	158	

m	30	110	kN
	27	100	

AANDRIJVINGEN - MÉCHANISMES - MECHANISMS - ANTRIEBE - MECCANISMI - MECANISMOS

													
		max. 2000 kg						max. 4000 kg					
	m/min	0 → 22	0 → 26	0 → 44			0 → 11	0 → 13	0 → 22				
	kg	2000	1500	1000			4000	3000	2000				
	kW	11	11	11			11	11	11				
	m/min	0 → 60				2,4 Kw	0 → 60	2,4 Kw					
	tr/min	0 - 0,8			3 kW		0 - 0,8			3 kW			

	max	20 kVA
		400V / 50Hz / 32A
		35 kVA



TRANSPORT

