




Snelmontagekraan
Grue à montage rapide
Schnelleinsatzkran
Self erecting crane

A 42

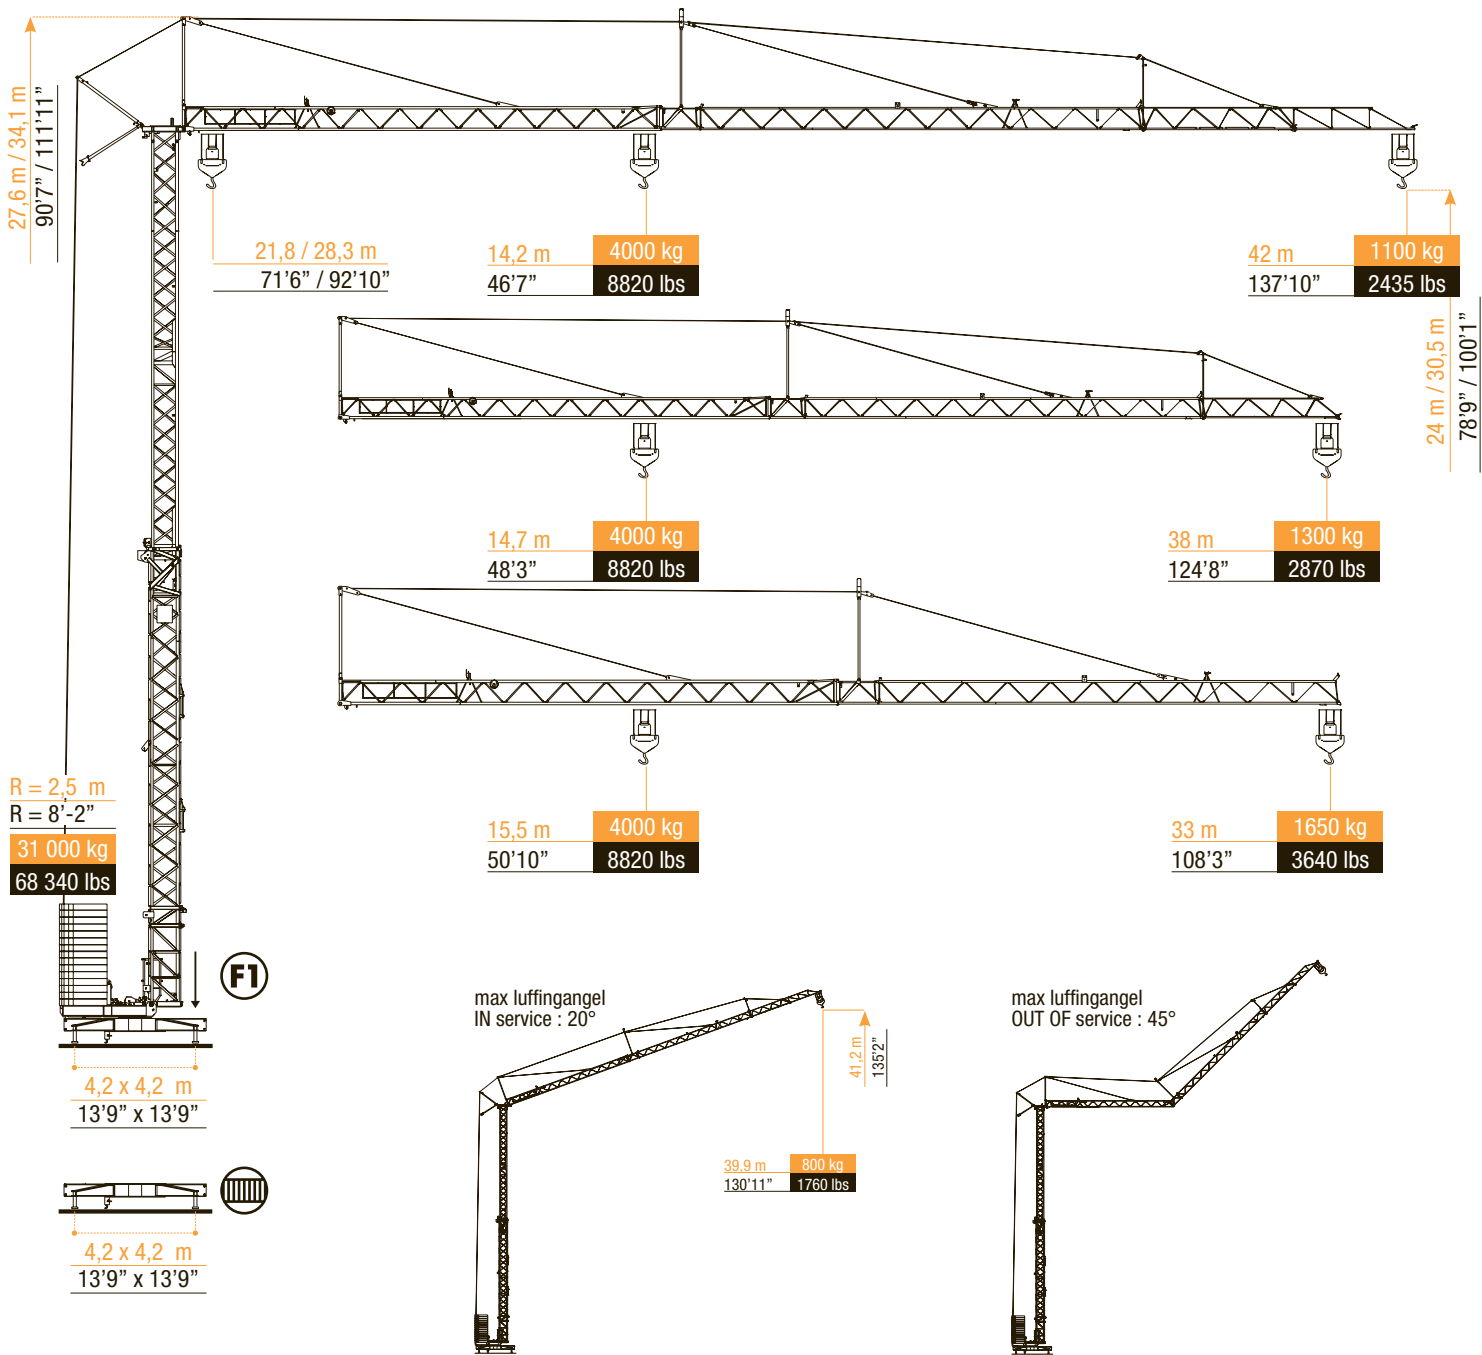

ARCOMET
www.arcomet.com



ARCOMET



LASTENTABEL - COURBES DE CHARGES - LOAD CURVES - LASTKURVEN - CURVE DI CARICO - CURVAS DE CARGAS

m	2,20 - 14,20	16	19	22	25	28	31	33	36	38	42
kg	4000	3480	2850	2390	2060	1800	1590	1480	1330	1250	1100
ft	7'3" - 46'7"	52'6"	62'4"	72'2"	82'0"	91'10"	101'8"	108'3"	118'1"	124'8"	137'10"
lbs	8820	7670	6280	5270	4540	3970	3510	3260	2930	2760	2430

m	2,20 - 14,70	16	19	22	25	28	31	33	36	38
kg	4000	3620	2960	2490	2140	1880	1660	1540	1390	1300
ft	7'3" - 48'3"	52'6"	62'4"	72'2"	82'0"	91'10"	101'8"	108'3"	118'1"	124'8"
lbs	8820	7980	6530	5490	4720	4150	3660	3400	3060	2870

m	2,20 - 15,50	16	19	22	25	28	31	33
kg	4000	3860	3150	2660	2290	2000	1780	1650
ft	7'3" - 50'10"	52'6"	62'4"	72'2"	82'0"	91'10"	101'8"	108'3"
lbs	8820	8510	6940	5860	5050	4410	3920	3640



m	2,20 - 25	28	31	33	36	38	42
kg	2000	1800	1590	1480	1330	1250	1100
ft	7'3" - 82'0"	91'10"	101'8"	108'3"	118'1"	124'8"	137'10"
lbs	4410	3970	3510	3260	2930	2760	2430



m	2,20 - 27,31	28	31	33	36	38	42
kg	2000	1942	1724	1601	1444	1354	1200
ft	7'3" - 89'7"	91'10"	101'8"	108'3"	118'1"	124'8"	137'10"
lbs	4410	4280	3800	3530	3180	2990	2650

HOEKDRUKKEN - RÉACTIONS - REACTIONS - ECKDRÜCKE - REAZIONI - REACCIONES



m	42	230
ft	137'10"	52
	38	226
	124'8"	51
	33	224
	108'3"	50



m	42	180
ft	137'10"	40
	38	175
	124'8"	39
	33	166
	108'3"	37



GEWICHT ZONDER BALLAST - POIDS PROPRE SANS LEST - WEIGHT WITHOUT BALLAST - GEWICHT OHNE BALLAST - PESO SENZA ZAVORRA



kg	15 500
lbs	34 170

AANDRIJVINGEN - MÉCHANISMES - MECHANISMS - ANTRIEBE - MECCANISMI - MECANISMOS



max. 2000 kg



m/min	6,0	25,0	50,0
kg	2000	2000	1250
fpm	20	82	164
lbs	4410	4410	2760
kW	2,4	11,0	11,0
HP	~3,2	~14,7	~14,7



max. 4000 kg



3,0	12,5	25,0
4000	4000	2500
10	41	82
8820	8820	5510
2,4	11,0	11,0
~3,2	~14,7	~14,7



m/min	28 / 57	2,4 kW
fpm	~92 / 187	~3,2 HP

28 / 57	2,4 kW
~92 / 187	~3,2 HP



tr/min	0 - 0,8	3 kW
		~4 HP

0 - 0,8	3 kW
	~4 HP



m/min	25	2 x 1,5 kW
fpm	82	~2 x 2 HP

25	2 x 1,5 kW
82	~2 x 2 HP




20




380 V - 50 Hz



VEREISTE MONTAGERUIMTE - ENCOMBREMENT AU MONTAGE - SPACE REQUIREMENT - ABMESSUNGEN - SPAZIO NECESSARIO PER IL MONTAGGIO

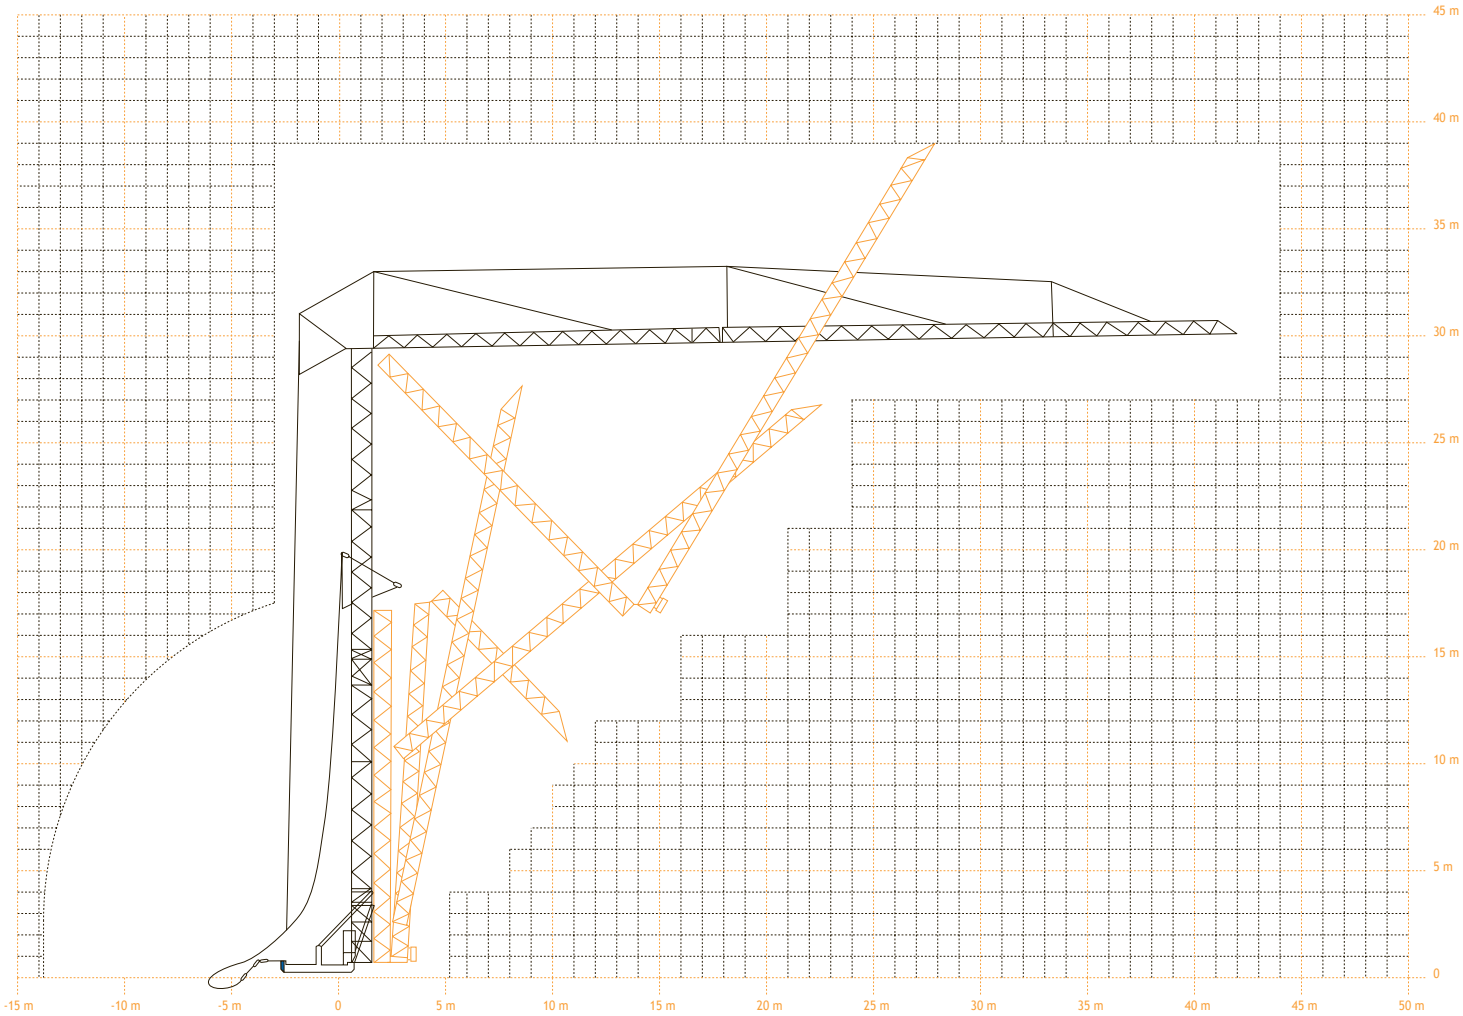

TRANSPORT

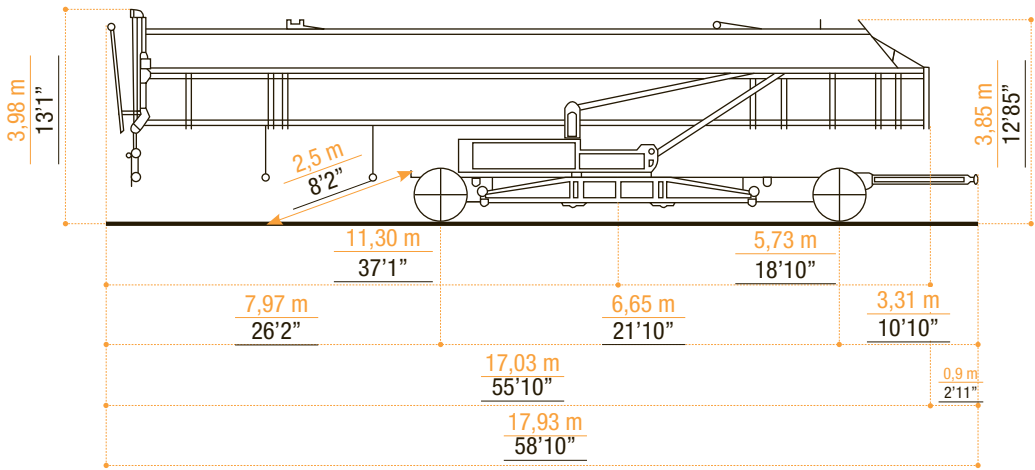



Snelmontagekraan
Grue à montage rapide
Schnelleinsatzkran
Self erecting crane

A 42

 •in bedrijf •en service •in service •in Betrieb •in servizio •en servicio	 •buiten bedrijf •hors service •out of service •außer Betrieb •fuori servizio •fuera de servicio	 •hijsen •levage •hoisting •heben •sollevamento •elevación	 •loopkatrijden •chariotage •jib trolleying •Katzfahren •traslazione carrello •poleas móviles	 •zwenken •orientation •slewing •Schwenken •rotazione •orientación	 •spanning •tension •voltage •spannung •tensione •tensión	 •gewicht zonder ballast •poids propre sans lest •weight without ballast •gewicht ohne Ballast •peso senza zavorra •peso sin lastre
 •lengte •longueur •length •länge •lunghezza •longitud	 •spoor •translation •rail •Kranfahren •carreggiata •rail	 •vermogen •puissance •power •leistung •potenza •potencia	 •micro snelheid •vitesse •speed •Geschwindigkeit •velocità •velocidad	 •2° snelheid •2° vitesse •2° speed •2° Geschwindigkeit •2° velocità •2° velocidad	 •3° snelheid •3° vitesse •3° speed •3° Geschwindigkeit •3° velocità •3° velocidad	 •maximale hoekdruk •réactions •reactions •Eckdrücke : 10 kN = 1t •press. angolare massima •presión angular máxima
 •enkel inschering zonder hijsblok •simple mouflage sans moufle •2 fall reeving without houstingblock •2 Fach Einscherung ohne Hakenflasche •passaggio semplice senza paranca •solamente elevación sin polea	 •enkel inschering met hijsblok •simple mouflage avec moufle •2 fall reeving with houstingblock •2 Fach Einscherung mit Hakenflasche •passaggio semplice con paranca •solamente elevación con polea	 •dubbel inschering •double mouflage •4 fall reeving •4 Fach Einscherung •passaggio doppio •elevación doble				

Konform richtlijn 2000/14/EG betreffende geluidsemissie van materieel voor gebruik buitenshuis en wijzigingen. - également conforme aux dispositions de la directive "émission sonores des équipements utilisés à l'extérieur des bâtiments" 2000/14/CE et aux législations la transposant. - Requirements of directive 2000/14/CE "noise emission in the environment by equipment for use outdoors, as amended. - Bestimmung der Richtlinie "Lärmübertragung des ausserhalb der Gebäude benutzten Ausrüstungen" 2000/14/EG und den gesetzlichen Vorschriften.



ARCOMET

Industrieweg 139 - 3583 Paal-Beringen - BELGIUM - T +32 (0)11 450 950 - EMAIL arcomet@arcomet.com - www.arcomet.com