




TK 2610

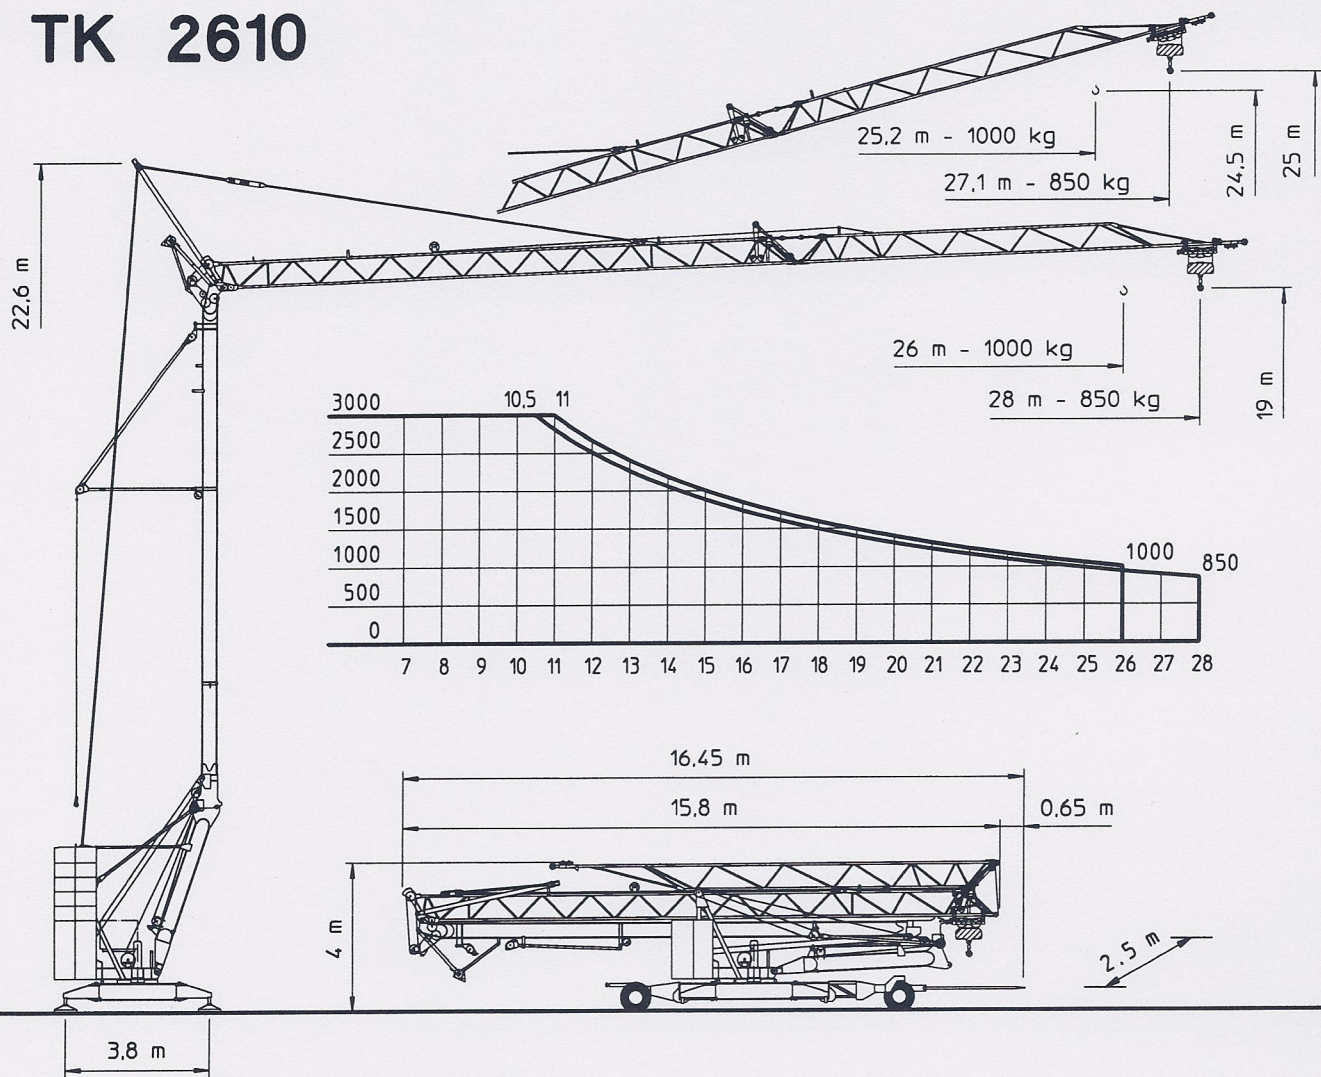

Leistungsdaten		Ausladung (m)		Tragkraft (kg)		Max.Tragkraft (kg)	
Ausleger 26 m horizontal		26		1000		3000	
Ausleger 26 m steil (15°)		25,2		1000		1000	
Ausleger 28 m horizontal		28		850		3000	
Ausleger 28 m steil (15°)		27,1		850		1000	
Geschwindigkeiten	Heben						
			m/min	kg	m/min	kg	
			45	1500	-	-	
			22	3000	-	-	
			5	3000	-	-	
	Katzfahren				m/min	20/40	
	Drehen (stufenlos)				U/min	0,1 ↔ 0,9	
Allgemeine technische Daten	Konstruktionsgewicht		kg		9400		
	Gegengewicht		kg		15000		
	Drehradius		m		2,2		
	Spindelabstand		m		3,8 x 3,8		
	Max.Eckdruck		kN		160		
	Ges.elekt.r.Leistung		kW		17		
	Kabelquerschnitt		400 V		5 x 10 □		