View thousands of Crane Specifications on FreeCraneSpecs.com

MKG

LADEKRAN
TRUCK CRANE

HLK 35 – 770 HP

View thousands of Crane Specifications on FreeCraneSpecs.com

Ladekrane

loading cranes

MKG Maschinen-& Kranvertrieb GmbH
P.O.Box 107520 28075 Bremen Germany
ph. +49.421.321406 · fax +49.421.324413
e-mail: info@mkg-export.de · URL:www.mkg-export.com

HLK 35



a1 4,00 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a2 5,10 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a3 6,20 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)

HLK 45



a1 4,78 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt)/ max. outreach (horizontal position)



a2 6,17 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt)/ max. outreach (horizontal position)



a3 7,56 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt)/ max. outreach (horizontal position)

HLK 66



a1 5,60 max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a2 7,50 max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a3 9,40 max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a4 11,30 max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)

View thousands of Crane Specifications on FreeCraneSpecs.com

HLK 76



a1 5,42 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a2 7,32 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a3 9,22 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a4 11,12 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)

HLK 96



a1 5,73 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a2 7,64 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a3 9,54 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a4 11,45 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a5 13,35 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)

View thousands of Crane Specifications on FreeCraneSpecs.com

HLK 111



a1 6,12 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a2 8,19 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a3 10,25 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a4 12,32 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a5 14,38 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a6 16,45 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)

HLK 116

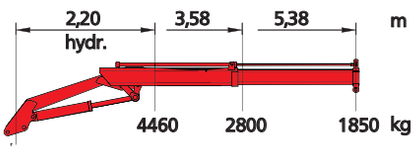

a1 5,51 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)

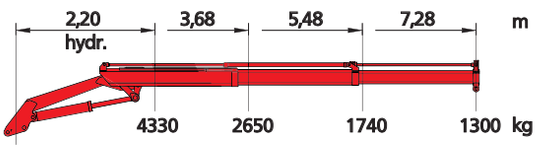

a2 7,41 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a3 9,32 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)

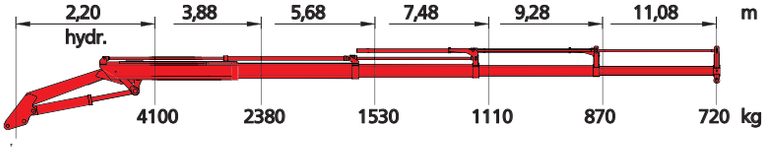

a4 11,22 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)

View thousands of Crane Specifications on FreeCraneSpecs.com

HLK 121



a1 6,23 m max. hydraulische Reichweite(Arm gestreckt) / max. outreach(horizontal position).



a2 8,28 m max. hydraulische Reichweite(Arm gestreckt) / max. outreach(horizontal position).



a3 10,33 m max. hydraulische Reichweite(Arm gestreckt) / max. outreach(horizontal position).



a4 12,38 m max. hydraulische Reichweite(Arm gestreckt) / max. outreach(horizontal position).



a5 14,43 m max. hydraulische Reichweite(Arm gestreckt) / max. outreach(horizontal position).



a6 16,48 m max. hydraulische Reichweite(Arm gestreckt) / max. outreach(horizontal position).

HLK 125

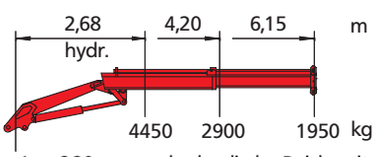

a1 6,29 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)

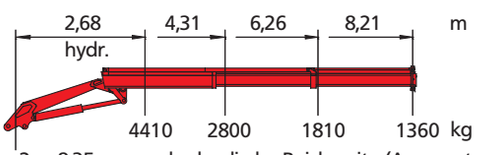

a2 8,35 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)

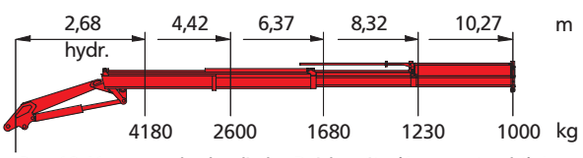

a3 10,41 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)

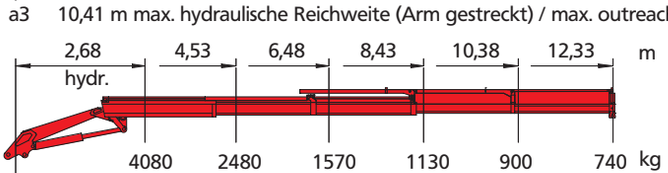

a4 12,47 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a5 14,53 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)

View thousands of Crane Specifications on FreeCraneSpecs.com

HLK 141



a1 6,19 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a2 8,25 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a3 10,32 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a4 12,38 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a5 14,44 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a6 16,50 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)

HLK 161



a1 6,33 m max. hydraulische Reichweite(Arm gestreckt) / max. outreach(horizontal position).



a2 8,38 m max. hydraulische Reichweite(Arm gestreckt) / max. outreach(horizontal position).



a3 10,43 m max. hydraulische Reichweite(Arm gestreckt) / max. outreach(horizontal position).



a4 12,48 m max. hydraulische Reichweite(Arm gestreckt) / max. outreach(horizontal position).



a5 14,53 m max. hydraulische Reichweite(Arm gestreckt) / max. outreach(horizontal position).



a6 16,58 m max. hydraulische Reichweite(Arm gestreckt) / max. outreach(horizontal position).

View thousands of Crane Specifications on FreeCraneSpecs.com

HLK 181



a2 6,19 m max. hydraulische Reichweite(Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a2 8,25 m max. hydraulische Reichweite(Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a3 10,31 m max. hydraulische Reichweite(Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a4 12,37 m max. hydraulische Reichweite(Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a5 14,43 m max. hydraulische Reichweite(Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a6 16,49 m max. hydraulische Reichweite(Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)

HLK 201 HP



a2 6,19 m max. hydraulische Reichweite(Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a2 8,25 m max. hydraulische Reichweite(Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a3 10,31 m max. hydraulische Reichweite(Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a4 12,37 m max. hydraulische Reichweite(Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a5 14,43 m max. hydraulische Reichweite(Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a6 16,49 m max. hydraulische Reichweite(Arm gestreckt) / max. outreach(horizontal position)

View thousands of Crane Specifications on FreeCraneSpecs.com

HLK 205



a1 6,33 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a2 8,38 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a3 10,43 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a4 12,48 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a5 14,53 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a6 16,58 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)

HLK 225 HP



a1 6,33 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a2 8,38 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a3 10,43 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a4 12,48 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a5 14,53 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a6 16,58 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)

View thousands of Crane Specifications on FreeCraneSpecs.com

HLK 261



a2 8,00 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a3 10,10 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a4 12,15 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a5 14,30 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a6 16,50 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a7 18,80 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a8 21,00 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)

HLK 291 HP



a2 8,00 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a3 10,10 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a4 12,15 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a5 14,30 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a6 16,50 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a7 18,80 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a8 21,00 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)

View thousands of Crane Specifications on FreeCraneSpecs.com

HLK 300



a1 6,38 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a2 8,45 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a3 10,52 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a4 12,59 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a5 14,66 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a6 16,73 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)

HLK 330 HP



a1 6,38 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a2 8,45 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a3 10,52 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a4 12,59 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a5 14,66 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a6 16,73 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)

View thousands of Crane Specifications on FreeCraneSpecs.com

HLK 351



a1 6,37 m max. hydraulische Reichweite(Arm gestreckt) / max. outreach(horizontal position)



a2 8,42 m max. hydraulische Reichweite(Arm gestreckt) / max. outreach(horizontal position)



a3 10,47 m max. hydraulische Reichweite(Arm gestreckt) / max. outreach(horizontal position)



a4 12,54 m max. hydraulische Reichweite(Arm gestreckt) / max. outreach(horizontal position)



a5 14,61 m max. hydraulische Reichweite(Arm gestreckt) / max. outreach(horizontal position)



a6 16,67 m max. hydraulische Reichweite(Arm gestreckt) / max. outreach(horizontal position)

HLK 381 HP



a1 6,37 m max. hydraulische Reichweite(Arm gestreckt) / max. outreach(horizontal position)



a2 8,42 m max. hydraulische Reichweite(Arm gestreckt) / max. outreach(horizontal position)



a3 10,47 m max. hydraulische Reichweite(Arm gestreckt) / max. outreach(horizontal position)



a4 12,54 m max. hydraulische Reichweite(Arm gestreckt) / max. outreach(horizontal position)



a5 14,61 m max. hydraulische Reichweite(Arm gestreckt) / max. outreach(horizontal position)



a6 16,67 m max. hydraulische Reichweite(Arm gestreckt) / max. outreach(horizontal position)

View thousands of Crane Specifications on FreeCraneSpecs.com

HLK 481

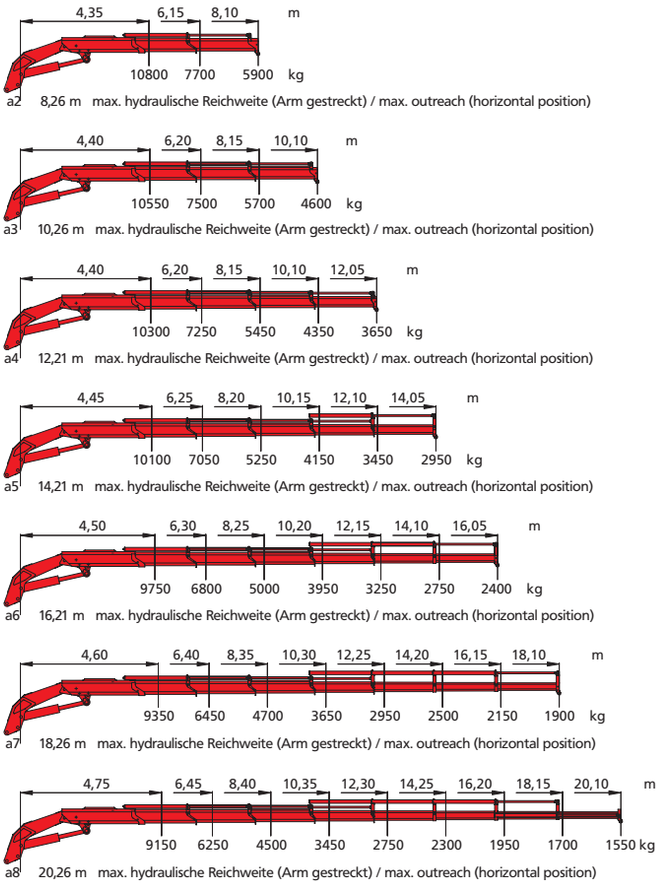

HLK 541 HP

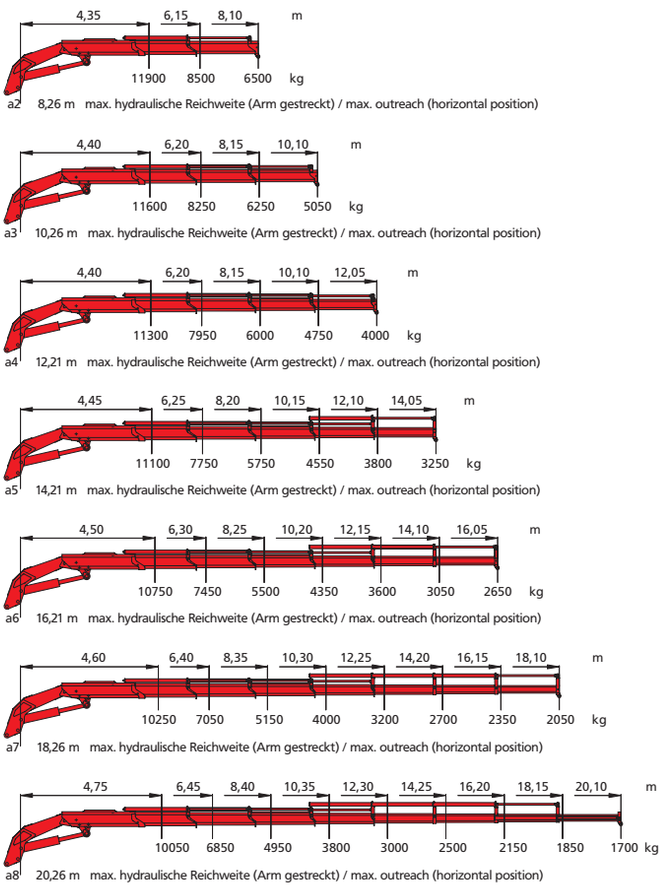

View thousands of Crane Specifications on FreeCraneSpecs.com

HLK 601



a2 **8,16 m max. hydraulisch Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)**



a3 **10,16 m max. hydraulisch Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)**



a4 **12,11 m max. hydraulisch Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)**



a5 **14,11 m max. hydraulisch Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)**



a6 **16,16 m max. hydraulisch Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)**



a7 **18,26 m max. hydraulisch Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)**



a8 **20,31 m max. hydraulisch Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)**

HLK 671 HP



a2 **8,16 m max. hydraulisch Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)**



a3 **10,16 m max. hydraulisch Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)**



a4 **12,11 m max. hydraulisch Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)**



a5 **14,11 m max. hydraulisch Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)**



a6 **16,16 m max. hydraulisch Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)**



a7 **18,26 m max. hydraulisch Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)**



a8 **20,31 m max. hydraulisch Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)**

View thousands of Crane Specifications on FreeCraneSpecs.com

HLK 700



a2 7,99 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a3 9,97 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a4 11,95 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a5 14,02 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a6 16,08 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a7 18,14 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a8 20,20 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)

HLK 770 HP



a2 7,99 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a3 9,97 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a4 11,95 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a5 14,02 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a6 16,08 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a7 18,14 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a8 20,20 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)

Technische Daten/Technical Data				HLK 35	HLK 45	HLK 66	HLK 76	HLK 96	HLK 111	HLK 116	HLK 121	HLK 125	HLK 141	HLK 161	HLK 181	HLK 201 HP
Kranbreite (Stützen eingeschoben), Standard Width of crane-supports legs retracted (standard)			m m	2,00	2,12	2,32	2,32	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Abstützweite, Standard b1 Width between support legs			m m	3,10	3,22	4,60	4,60	4,20	4,20	3,72	3,48	3,48	4,20	5,65	5,65	5,65
Kranbreite (Stützen extra weit b2) Width of crane incl. b2 (extra wide stabilizers)			m m	----	2,12	2,32	2,32	2,50	2,50	----	2,50	----	2,50	2,50	2,50	2,50
Abstützweite (seitlich extra weit b2) Width betw. supp. legs laterally incl. b2 (extra wide stabilizers)			m m	----	4,02	5,13	5,13	5,70	5,70	5,54	5,54	5,54	5,70	5,93	5,93	5,65
Hubarmstellung für max. Hubkraft Position of main boom for max. lifting force			+° +°	0	14	13	13	12	12	18	25	18	12	20	25	25
max. hydr. Auslage (Arm gestreckt) max. hydr. outreach (boom extended)			m m	6,20	7,56	11,30	11,05	13,35	16,45	11,22	16,48	14,53	16,47	16,58	16,49	16,49
Höhe in Transportstellung (ab Aufbaurahmen) Height in transport position			m m	1,74	1,84	1,97	1,97	2,11	2,11	1,99	2,17	2,22	2,22	2,35	2,39	2,39
max. Betriebsdruck Max. working pressure			bar bar	250	260	260	260	290	290	300	280	300	290	280	285	300
erforderliche Motorleistung für Konstantpumpe Power requirement of engine for fixed displacement pump			kw/PS kw/PS	8,8/12	11,5/15,5	14,5/20,0	14,5/20,0	20,0/27,0	20,0/27,0	20,0/27,0	19,0/26,0	21,0/28,5	20,0/27,0	19,0/26,0	19,5/26,5	20,5/27,5
empfohlene Ölmenge der Konstantpumpe recommended oil volume of fixed displacement pump			l/min l/min	20	25	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Schwenkbereich Slewing range			° °	410	410	410	410	410	410	430	410	410	410	410	430	430
Schwenkmoment Slewing moment			Nm Nm	7500	7500	10000	10000	12800	12800	14600	14600	16600	12800	18500	24500	24500
Ölbehälterinhalt Capacity of oil tank			l l	35	35	35	35	47	47	56	50	50	47	50	50	50
Eigengewicht Grundgerät einschließlich ausziehbare Abstützungen Dead weight basic unit including extendable supports	a1 a1	ca. approx.	kg kg	635	740	b1/b2 875/930	b1/b2 905/960	b1/b2 1220/1280	b1/b2 1380/1440	1810	b1/b2 1500/1580	1950	b1/b2 1480/1540	b1/b2 2080/2100	b1/b2 2330/2420	b1/b2 2320/2420
	a2 a2	ca. approx.	kg kg	690	790	965/1020	995/1050	1310/1370	1520/1580	1300	1660/1740	1360	1620/1680	2240/2260	2490/2580	2490/2580
	a3 a3	ca. approx.	kg kg	750	860	1035/1090	1065/1120	1400/1470	1660/1720	960	1800/1880	1000	1755/1815	2380/2400	2640/2730	2640/2730
	a4 a4	ca. approx.	kg kg	----	----	1125/1150	1125/1180	1490/1550	1760/1820	720	1940/2020	740	1860/1920	2520/2540	2790/2880	2790/2880
	a5 a5	ca. approx.	kg kg	----	----	----	----	1550/1610	1860/1920	----	2060/2140	550	1955/2015	2640/2660	2930/3020	2930/3020
	a6 a6	ca. approx.	kg kg	----	----	----	----	----	1930/1990	----	2180/2260	----	2040/2100	2760/2780	3060/3150	3060/3150
	a7 a7	ca. approx.	kg kg	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
	a8 a8	ca. approx.	kg kg	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Platzbedarf (Einbaubreite) Mounting space required			m m	a1 = 0,60 a2 = 0,60 a3 = 0,60	a1 = 0,58 a2 = 0,58 a3 = 0,58	a1 = 0,67 a2 = 0,67 a3 = 0,67 a4 = 0,67	a1 = 0,67 a2 = 0,67 a3 = 0,67 a4 = 0,67	a1 = 0,91 a2 = 0,91 a3 = 0,91 a4 = 0,91 a5 = 0,91	a1 = 0,82 a2 = 0,82 a3 = 0,82 a4 = 0,82 a5 = 0,82 a6 = 0,82	a1 = 0,79 a2 = 0,79 a3 = 0,79 a4 = 0,79	a1 = 0,89 a2 = 0,89 a3 = 0,89 a4 = 0,89 a5 = 0,97 a6 = 0,97	a1 = 0,87 a2 = 0,87 a3 = 0,87 a4 = 0,92 a5 = 1,04	a1 = 0,82 a2 = 0,82 a3 = 0,82 a4 = 0,82 a5 = 0,82 a6 = 0,82	a1 = 0,93 a2 = 0,93 a3 = 0,93 a4 = 0,93 a5 = 1,10 a6 = 1,10	a1 = 0,96 a2 = 0,96 a3 = 0,96 a4 = 0,96 a5 = 1,04 a6 = 1,04	a1 = 0,96 a2 = 0,96 a3 = 0,96 a4 = 0,96 a5 = 1,04 a6 = 1,04
Platzbedarf (Einbaubreite bei spez. Schlauchführung) Mounting space (space required for spec. hose-guide)			m m	Siehe Einzelprospekte! See leaflets for each crane type!												

10/08

*einschließlich Hochsitz – including driver's seat

Alle Traglastangaben bis zur maximalen hydr. Reichweite gelten ohne Handstücke
Sämtliche Angaben gewissenhaft, jedoch unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Sämtliche Angaben gelten für Standardgerät mit Einfachausschub ohne Extras, wenn nicht ausdrücklich anders erwähnt!

All lifting capacities for hydr. outreach are to be understood excluding any manual extensions.
All data given without obligation and subject to alteration without notice.
All data are given only for the basic unit with one hydraulic extension without any extras, if not especially mentioned!

View thousands of Crane Specifications on FreeCraneSpecs.com

Technische Daten/Technical Data				HLK 205	HLK 225 HP	HLK 261	HLK 291 HP	HLK 300	HLK 330 HP	HLK 351	HLK 381 HP	HLK 481	HLK 541 HP	HLK 601	HLK 671 HP	HLK 700	HLK 770 HP
Kranbreite (Stützen eingeschoben), Standard Width of crane-supports legs retracted (standard)			m m	2,55	2,55	2,53	2,53	2,50	2,50	2,50	2,50	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
Abstützweite, Standard b1 Width between support legs			m m	5,76	5,76	5,65	5,65	5,70	5,70	6,18	6,18	8,62	8,62	8,61	8,61	8,60	8,60
Kranbreite (Stützen extra weit b2) Width of crane incl. b2 (extra wide stabilizers)			m m	2,55	2,55	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Abstützweite (seitlich extra weit b2) Width betw. supp. legs laterally incl. b2 (extra wide stabilizers)			m m	6,53	6,53	6,65	6,65	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Hubarmstellung für max. Hubkraft Position of main boom for max. lifting force			+° +°	30	30	21	21	20	20	28	28	21	21	31	31	25	25
max. hydr. Auslage (Arm gestreckt) max. hydr. outreach (boom extended)			m m	16,58	16,58	21,00	21,00	16,73	16,73	16,67	16,67	20,26	20,26	20,31	20,31	20,20	20,20
Höhe in Transportstellung (ab Aufbaurahmen) Height in transport position			m m	2,50	2,50	2,30	2,30	2,63	2,63	2,47	2,47	2,43	2,43	2,48	2,48	2,48	2,48
max. Betriebsdruck Max. working pressure			bar bar	300	320	290	290	300	320	300	320	280	300	310	310	320	350
erforderliche Motorleistung für Konstantpumpe Power requirement of engine for fixed displacement pump			kw/PS kw/PS	23,5/32	25/34	28/38	28/38	28,5/39	30,5/41	31,5/435	33,5/45,5	39/53	42/57	49/66,5	49/66,5	50/68	54,5/74
empfohlene Ölmenge der Konstantpumpe recommended oil volume of fixed displacement pump			l/min l/min	45	45	55	55	55	55	60	60	80	80	90	90	90	90
Schwenkbereich Slewing range			° °	410	410	endlos endless	endlos endless	410	410	410	410	endlos endless	endlos endless	endlos endless	endlos endless	endlos endless	endlos endless
Schwenkmoment Slewing moment			Nm Nm	32000	32000	33300	33300	40000	40000	48000	48000	75000	75000	75000	75000	62000	62000
Ölbehälterinhalt Capacity of oil tank			l l	85	85	85	85	85	85	85	85	200	200	200	200	200	200
Eigengewicht Grundgerät einschließlich ausziehbare Abstützungen Dead weight basic unit including extendable supports	a1 a1	ca. approx.	kg kg	b1/b2 2520/2630	b1/b2 2520/2630	----	----	3375	3375	4160	4160	----	----	----	----	----	----
	a2 a2	ca. approx.	kg kg	2695/2805	2695/2805	3310	3640	3585	3585	4360	4360	5350	5350	6010	6010	a2–7750	a2–7750
	a3 a3	ca. approx.	kg kg	2845/2955	2845/2955	2480	2730	3765	3765	4560	4560	5600	5600	6330	6330	a3–8100	a3–8100
	a4 a4	ca. approx.	kg kg	2980/3090	2980/3090	1900	2090	3915	3915	4780	4780	5830	5830	6640	6640	a4–8450	a4–8450
	a5 a5	ca. approx.	kg kg	3080/3190	3080/3190	1460	1610	4065	4065	4890	4890	6050	6050	6930	6930	a5–8750	a5–8750
	a6 a6	ca. approx.	kg kg	3180/3290	3180/3290	1120	1230	4205	4205	5160	5160	6260	6260	7200	7200	a6–9050	a6–9050
	a7 a7	ca. approx.	kg kg	3080/3190	3080/3190	850	930	----	----	----	----	6570	6570	7580	7580	a7–9350	a7–9350
	a8 a8	ca. approx.	kg kg	3180/3290	3180/3290	640	700	----	----	----	----	6750	6750	7830	7830	a8–9650	a8–9650
Platzbedarf (Einbaubreite) Mounting space required			m m	a1 = 0,92/1,01 a2 = 0,92/1,01 a3 = 0,92/1,01 a4 = 0,96/1,05 a5 = 1,04/1,13 a6 = 1,04/1,13	a1 = 0,92/1,01 a2 = 0,92/1,01 a3 = 0,92/1,01 a4 = 0,96/1,05 a5 = 1,04/1,13 a6 = 1,04/1,13	a2 = 1,03 a3 = 1,03 a4 = 1,07 a5 = 1,07 a6 = 1,07 a7 = 1,07 a8 = 1,14	a2 = 1,03 a3 = 1,03 a4 = 1,07 a5 = 1,07 a6 = 1,07 a7 = 1,07 a8 = 1,14	a1 = 1,03 a2 = 1,03 a3 = 1,03 a4 = 1,03 a5 = 1,15 a6 = 1,15	a1 = 1,03 a2 = 1,03 a3 = 1,03 a4 = 1,03 a5 = 1,15 a6 = 1,15	a1 = 1,18 a2 = 1,32 a3 = 1,32 a4 = 1,32 a5 = 1,34 a6 = 1,34	a1 = 1,18 a2 = 1,32 a3 = 1,32 a4 = 1,32 a5 = 1,34 a6 = 1,34	a2 = 1,40 a3 = 1,40 a4 = 1,46 a5 = 1,46 a6 = 1,46 a7 = 1,60 a8 = 1,62	a2 = 1,40 a3 = 1,40 a4 = 1,46 a5 = 1,46 a6 = 1,46 a7 = 1,60 a8 = 1,62	a2 = 1,55 a3 = 1,55 a4 = 1,55 a5 = 1,55 a6 = 1,55 a7 = 1,57 a8 = 1,59	a2 = 1,55 a3 = 1,55 a4 = 1,55 a5 = 1,55 a6 = 1,55 a7 = 1,57 a8 = 1,59	a2 = 1,62 a3 = 1,62 a4 = 1,62 a5 = 1,69 a6 = 1,69 a7 = 1,71 a8 = 1,71	a2 = 1,62 a3 = 1,62 a4 = 1,62 a5 = 1,69 a6 = 1,69 a7 = 1,71 a8 = 1,71
Platzbedarf (Einbaubreite bei spez. Schlauchführung) Mounting space (space required for spec. hose-guide)			m m	Siehe Einzelprospekte! See leaflets for each crane type!													

10/08

*einschließlich Hochsitz – including driver's seat

Alle Traglastangaben bis zur maximalen hydr. Reichweite gelten ohne Handstücke
Sämtliche Angaben gewissenhaft, jedoch unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Sämtliche Angaben gelten für Standardgerät mit Einfachausschub ohne Extras, wenn nicht ausdrücklich anders erwähnt!

All lifting capacities for hydr. outreach are to be understood excluding any manual extensions.
All data given without obligation and subject to alteration without notice.
All data are given only for the basic unit with one hydraulic extension without any extras, if not especially mentioned!

View thousands of Crane Specifications on FreeCraneSpecs.com