




LADEKRAN TRUCK CRANE

HLK 35 – 770 HP






Ladekrane

loading cranes




MKG Maschinen-& Kranvertrieb GmbH
P.O.Box 107520 28075 Bremen Germany
ph. +49.421.321406 · fax +49.421.324413
e-mail: info@mkg-export.de · URL: www.mkg-export.com


HLK 35

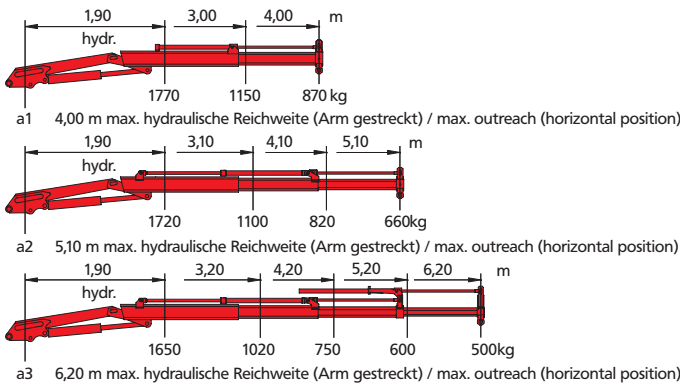

HLK 45

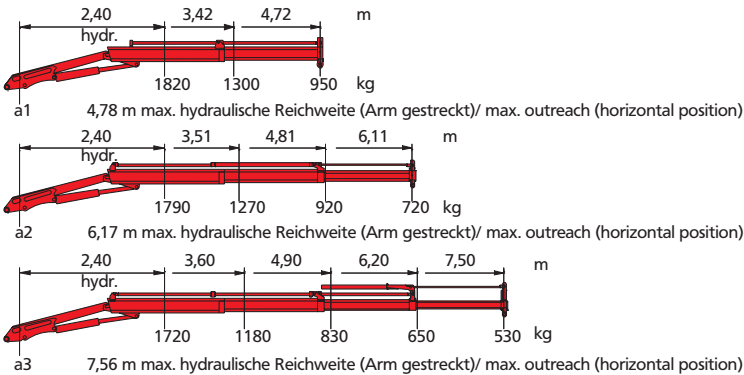


HLK 66

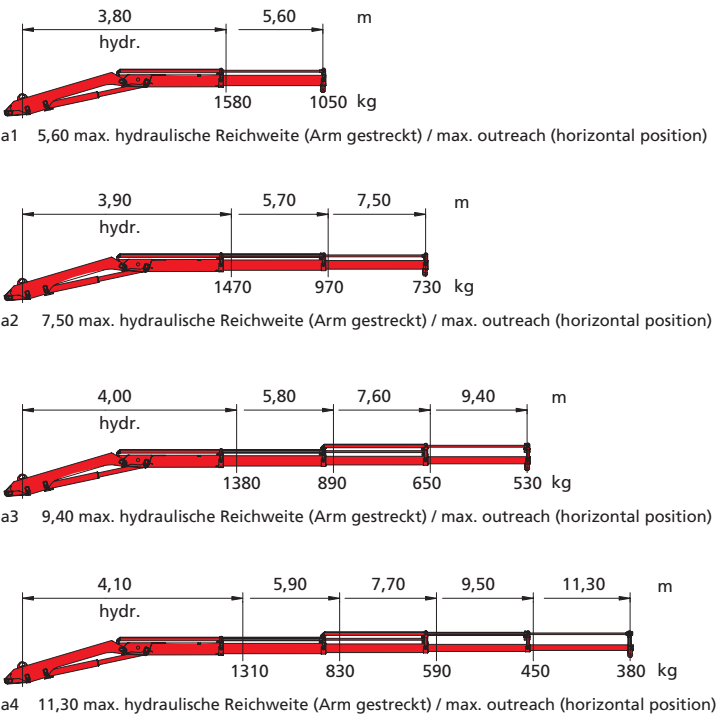




HLK 76

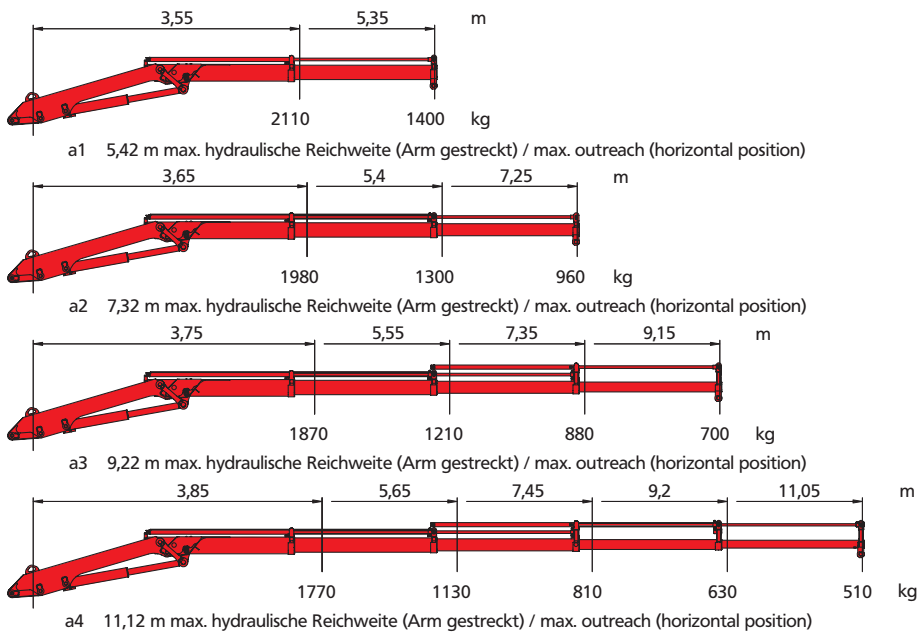


HLK 96

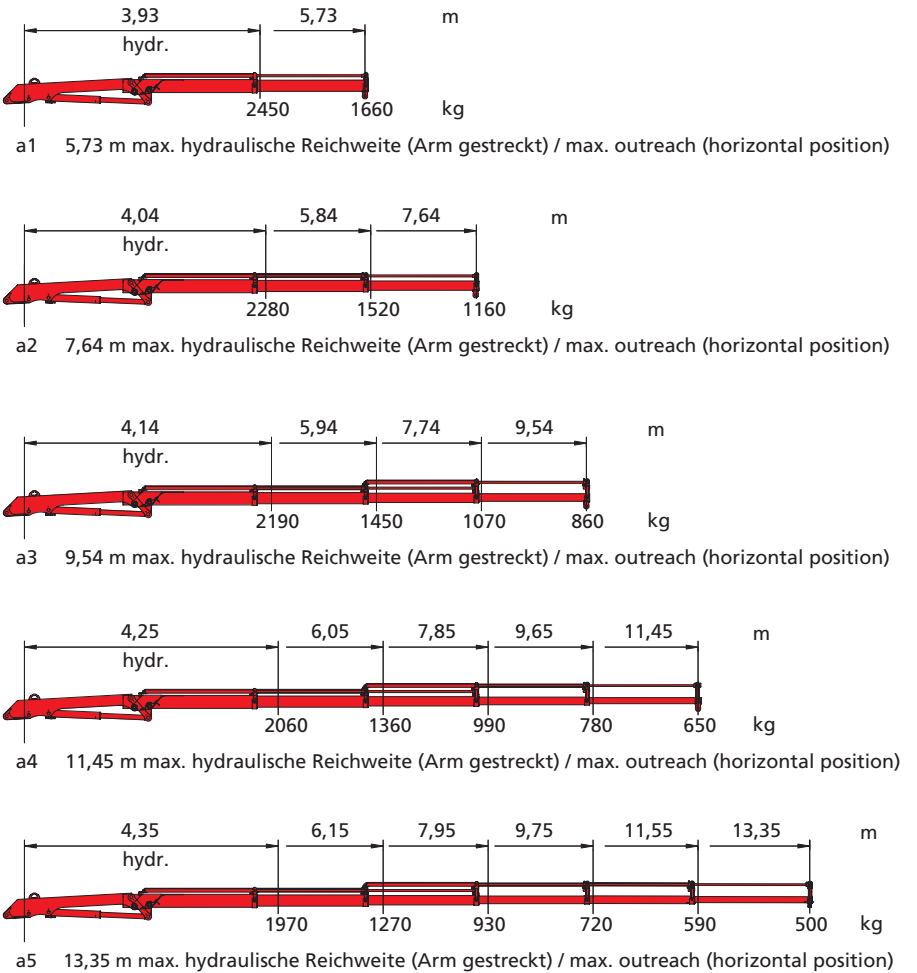





HLK 111




a1 6,12 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)




a2 8,19 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)




a3 10,25 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a4 12,32 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)




a5 14,38 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)




a6 16,45 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)


HLK 116




a1 5,51 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)




a2 7,41 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a3 9,32 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)




a4 11,22 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)







HLK 121

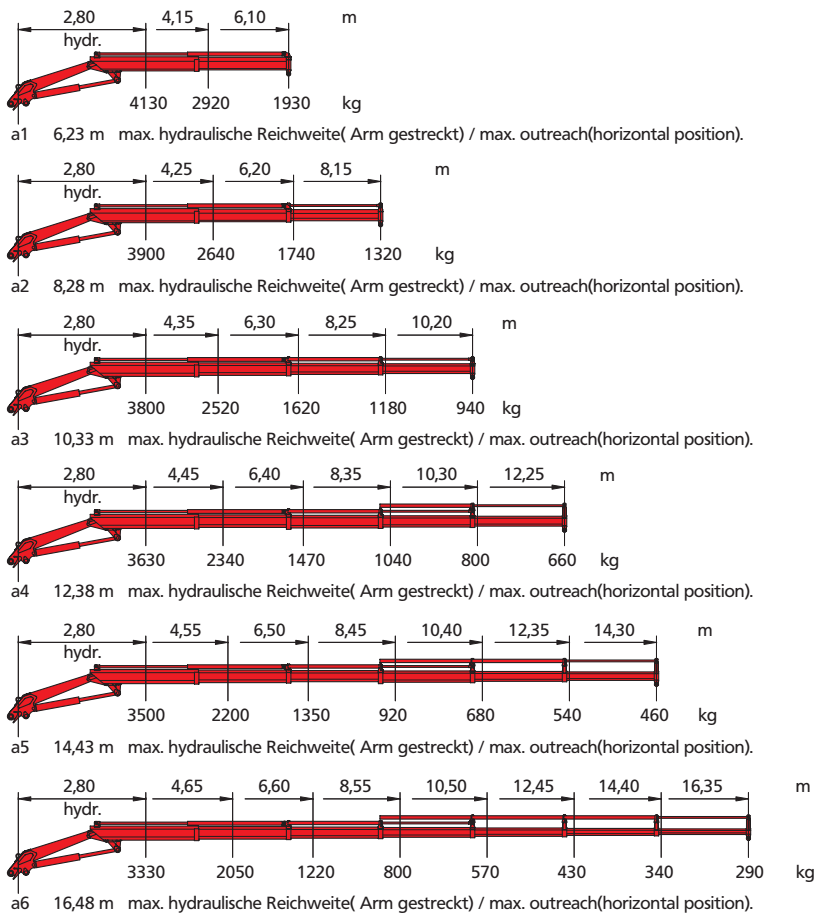


HLK 125

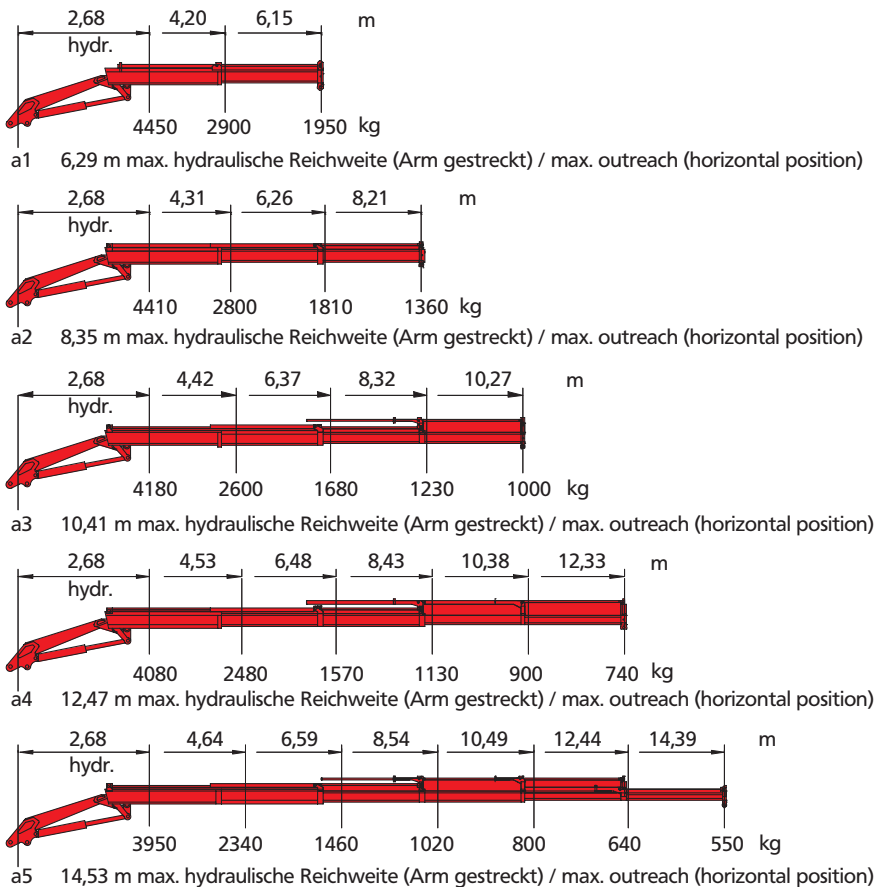





HLK 141




a1 6,19 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)




a2 8,25 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)




a3 10,32 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)



a4 12,38 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)




a5 14,44 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)




a6 16,50 m max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)


HLK 161




a1 6,33 m max. hydraulische Reichweite(Arm gestreckt) / max. outreach(horizontal position).




a2 8,38 m max. hydraulische Reichweite(Arm gestreckt) / max. outreach(horizontal position).




a3 10,43 m max. hydraulische Reichweite(Arm gestreckt) / max. outreach(horizontal position).




a4 12,48 m max. hydraulische Reichweite(Arm gestreckt) / max. outreach(horizontal position).



a5 14,53 m max. hydraulische Reichweite(Arm gestreckt) / max. outreach(horizontal position).




a6 16,58 m max. hydraulische Reichweite(Arm gestreckt) / max. outreach(horizontal position).






HLK 181

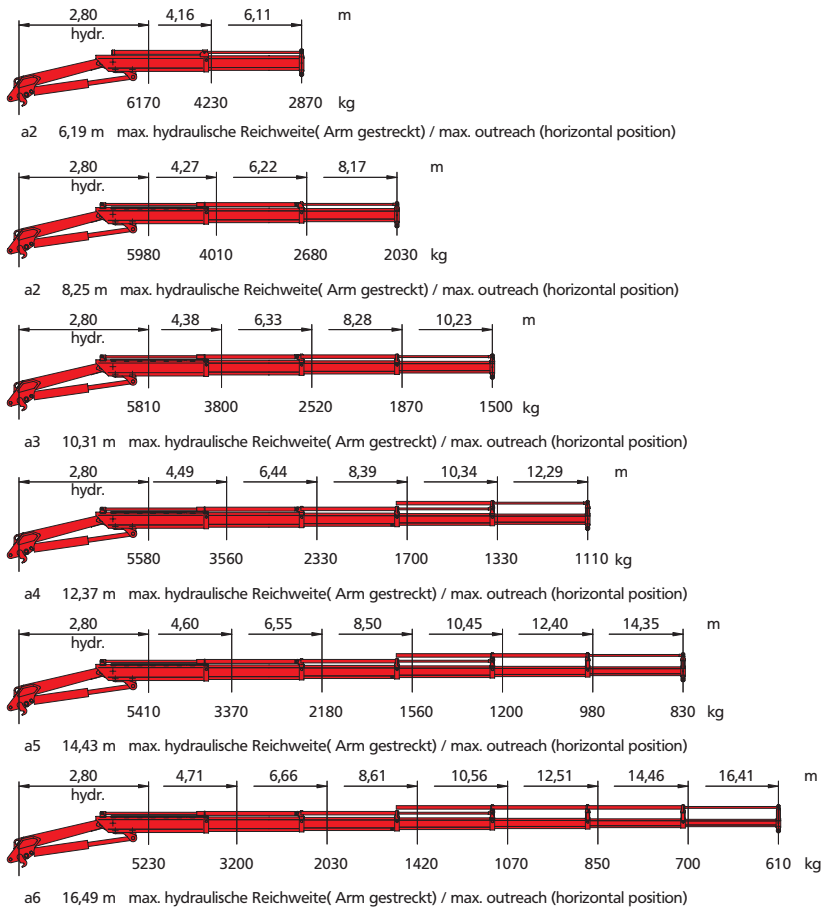


HLK 201 HP

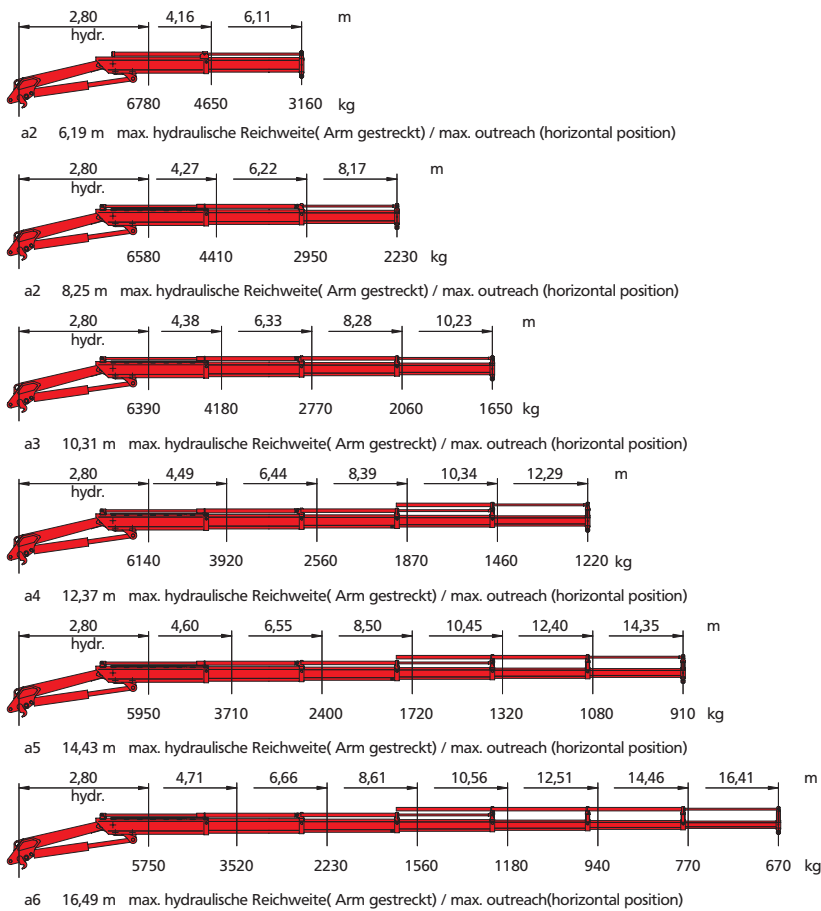




HLK 205

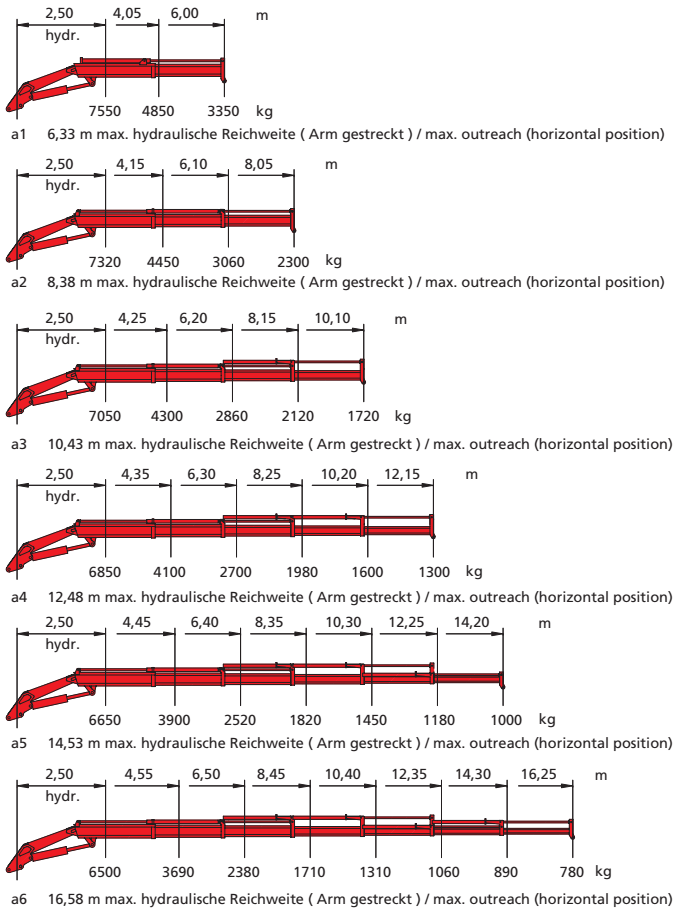


HLK 225 HP

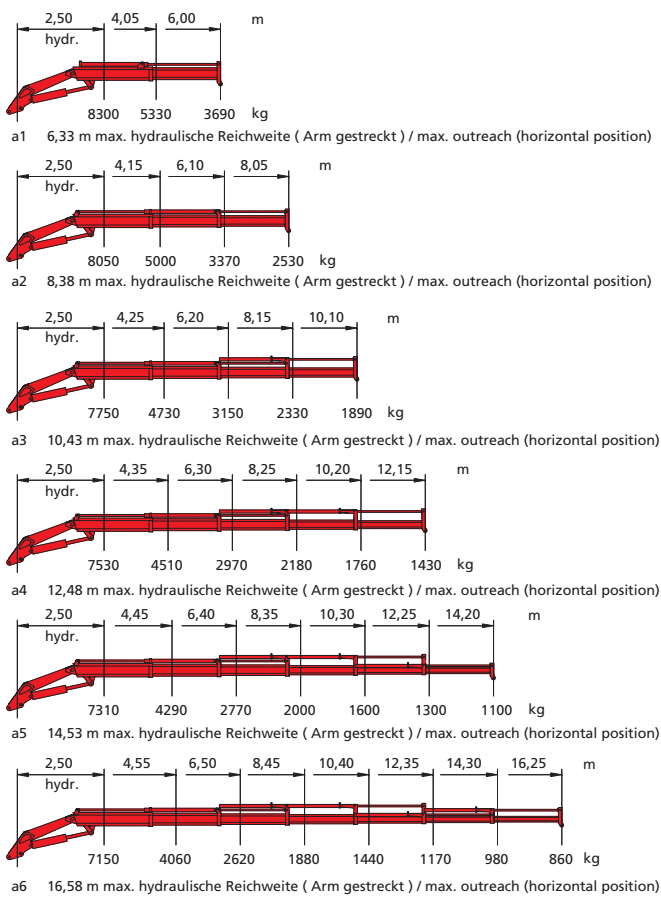




HLK 261

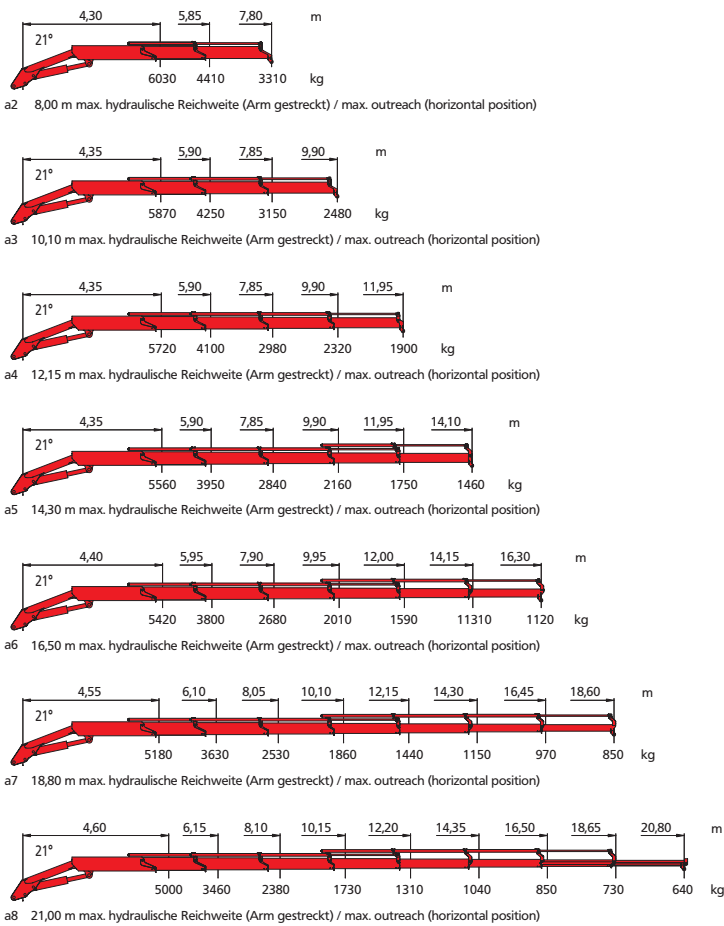


HLK 291 HP

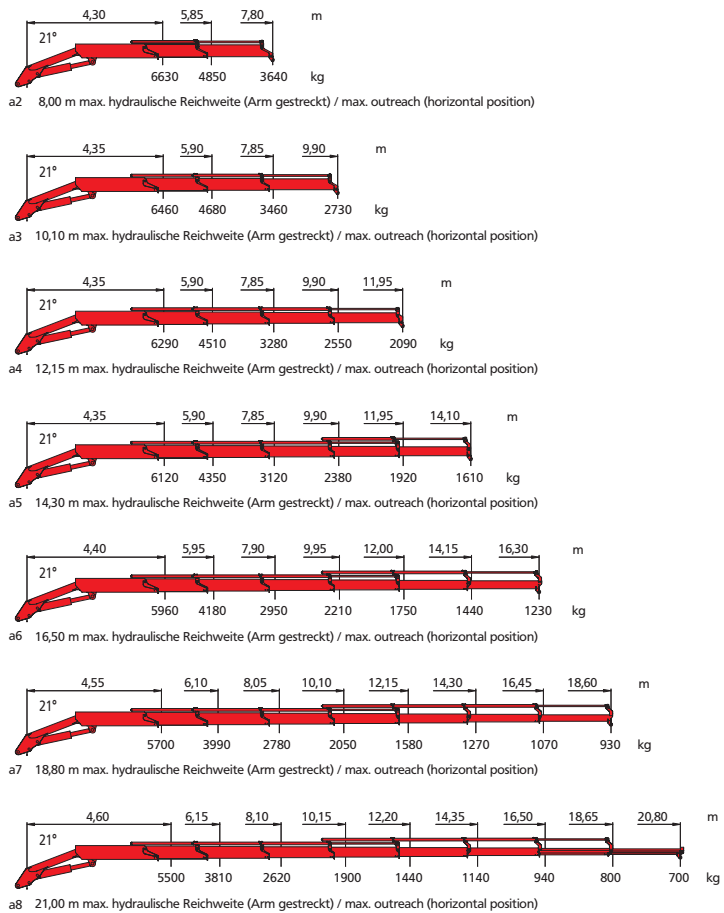




HLK 300

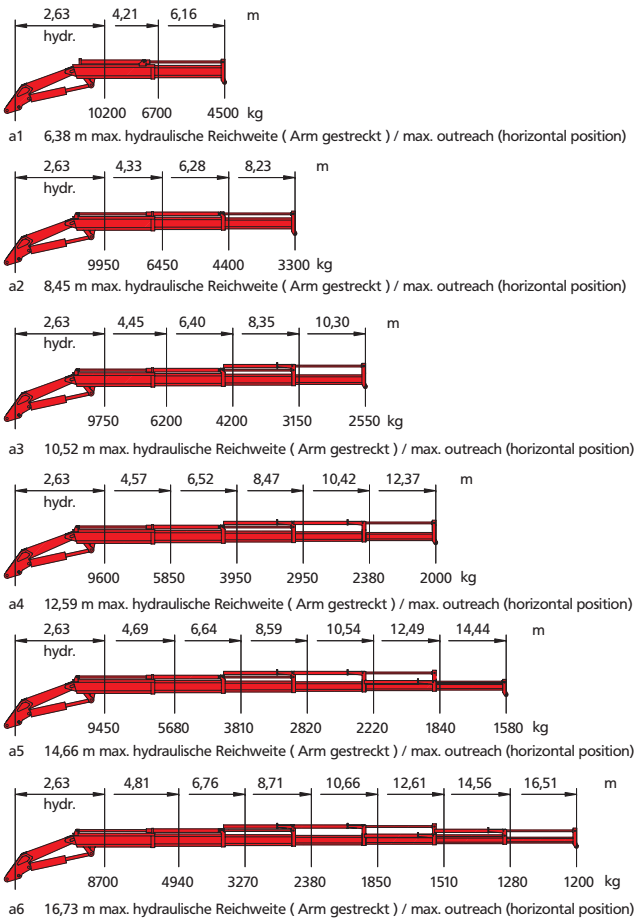


HLK 330 HP

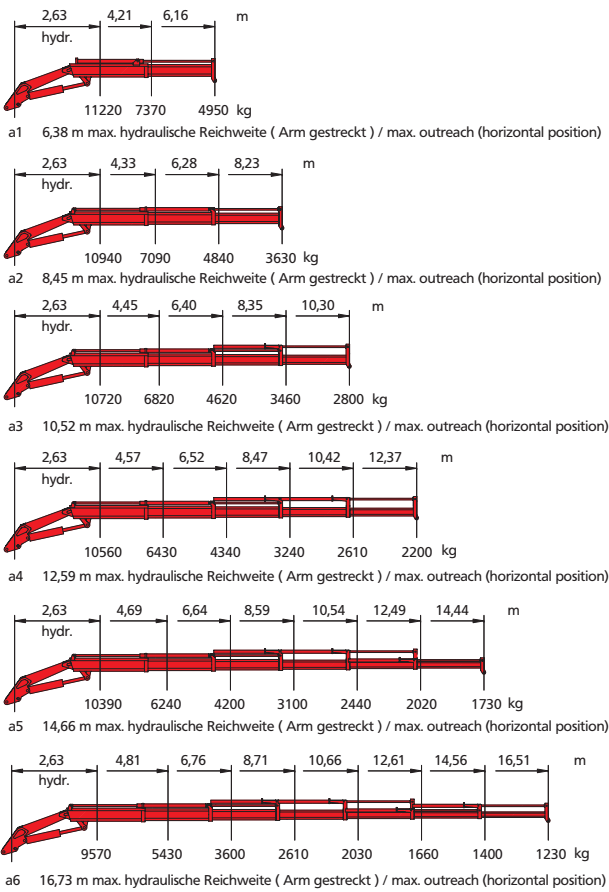




HLK 351

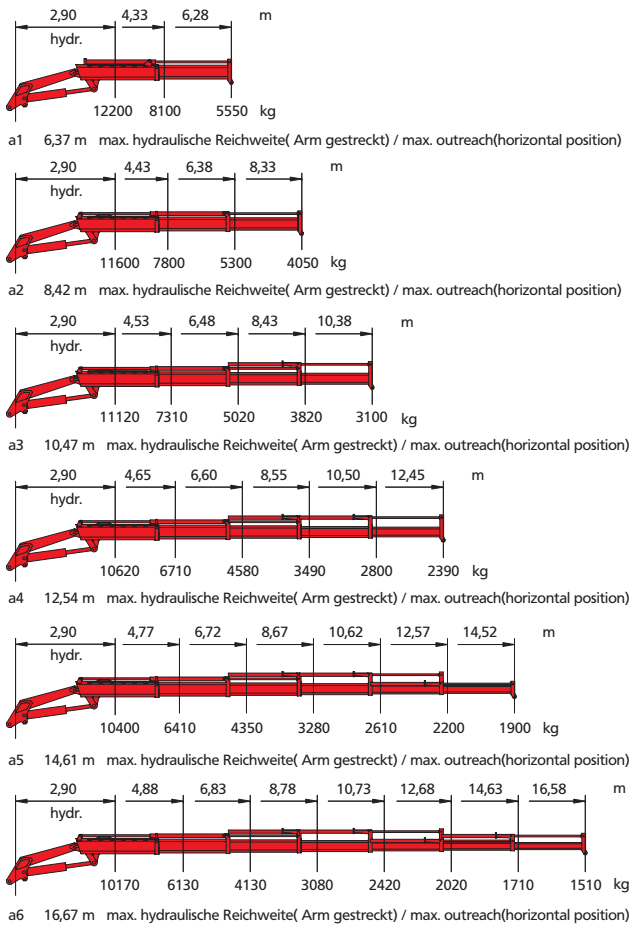


HLK 381 HP

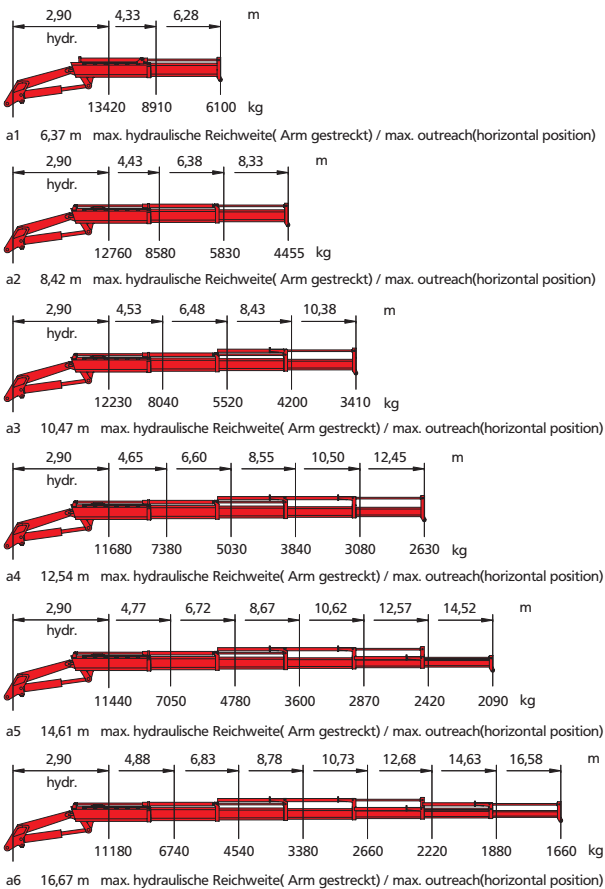




HLK 481

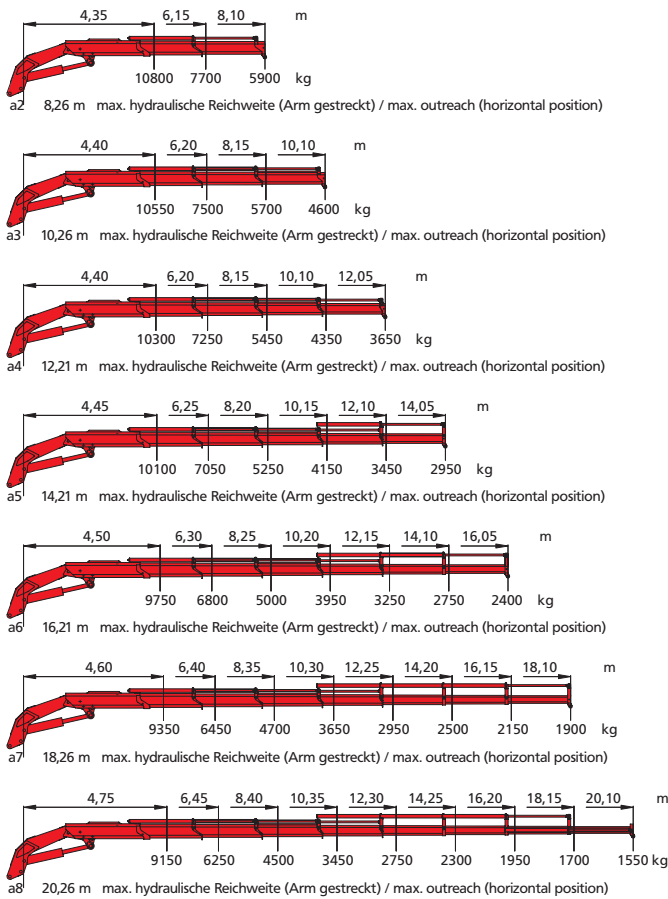


HLK 541 HP

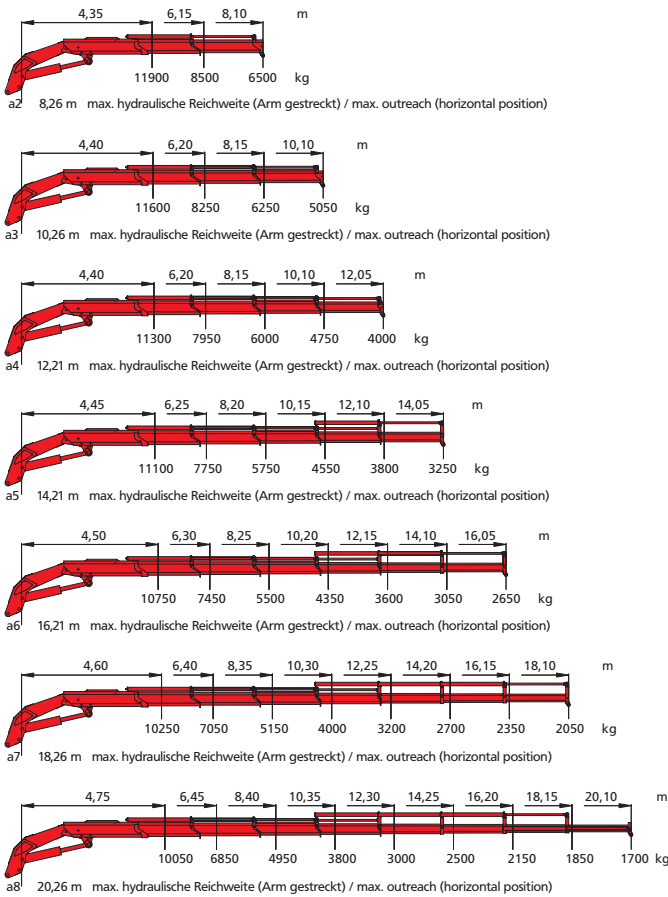




HLK 601

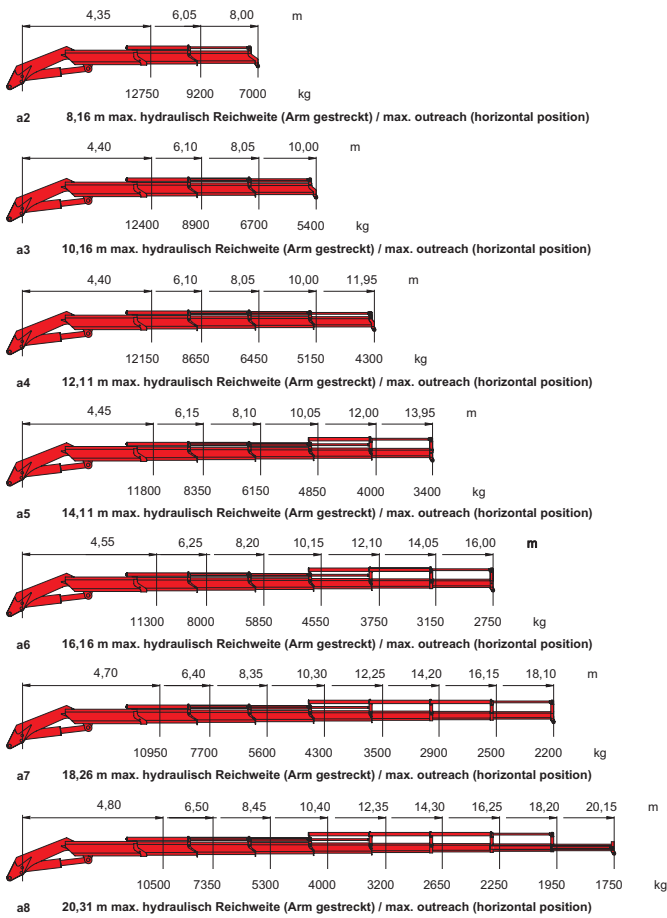


HLK 671 HP


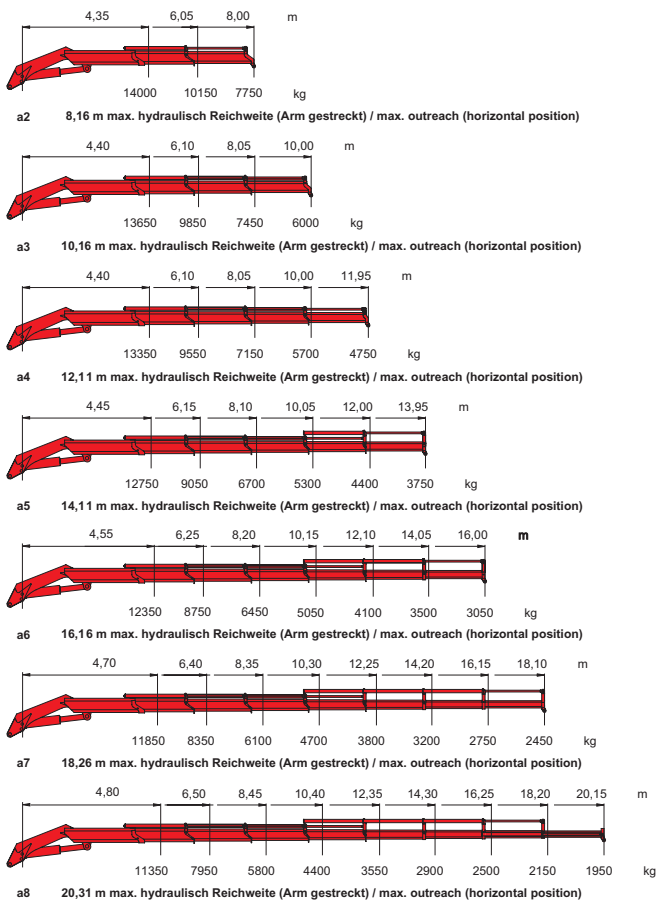




HLK 700

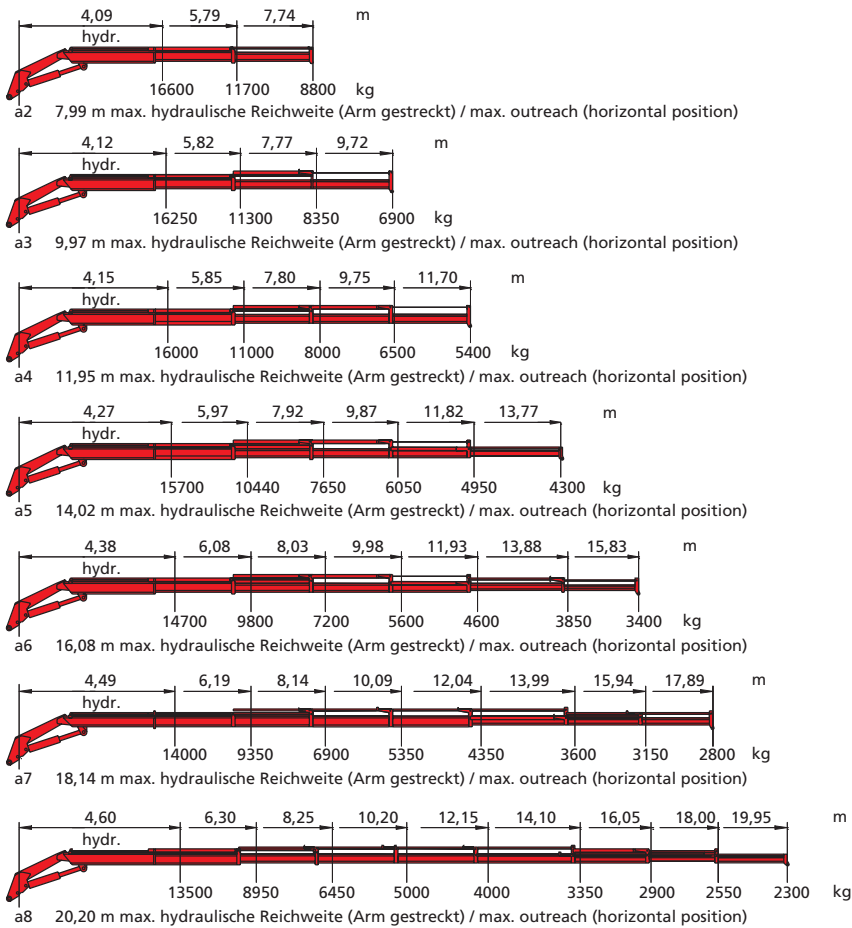

HLK 770 HP

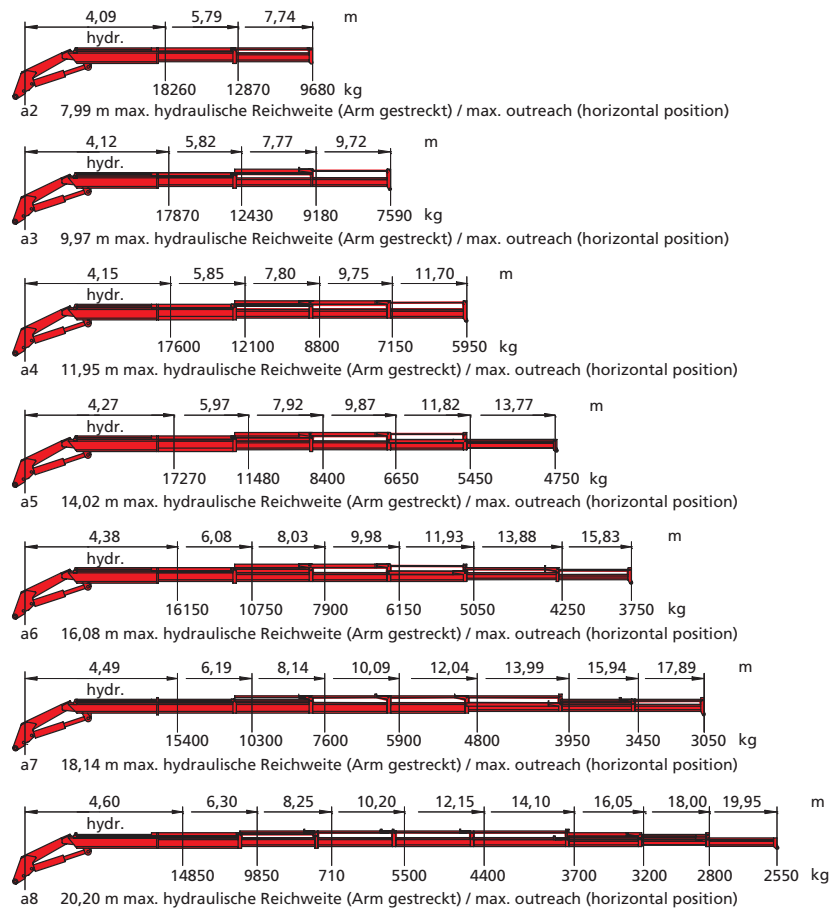



**Platzbedarf (Einbaubreite bei spez. Schlauchführung)
Mounting space (space required for spec. hose-guide)**

All lifting capacities for hydr. outreach are to be understood excluding any manual extensions.



Technische Daten/Technical Data		HLK 205	HLK 225 HP	HLK 261	HLK 291 HP	HLK 300	HLK 330 HP	HLK 351	HLK 381 HP	HLK 481	HLK 541 HP	HLK 601	HLK 671 HP	HLK 700	HLK 770 HP
Kranbreite (Stützen eingeschoben), Standard Width of crane-supports legs retracted (standard)	m	2,55	2,55	2,53	2,53	2,50	2,50	2,50	2,50	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
	m														
Abstützweite, Standard b1 Width between support legs	m	5,76	5,76	5,65	5,65	5,70	5,70	6,18	6,18	8,62	8,62	8,61	8,61	8,60	8,60
	m														
Kranbreite (Stützen extra weit b2) Width of crane incl. b2 (extra wide stabilizers)	m	2,55	2,55	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	m														
Abstützweite (seitlich extra weit b2) Width betw. supp. legs laterally incl. b2 (extra wide stabilizers)	m	6,53	6,53	6,65	6,65	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	m														
Hubarmstellung für max. Hubkraft Position of main boom for max. lifting force	+°	30	30	21	21	20	20	28	28	21	21	31	31	25	25
	+°														
max. hydr. Auslage (Arm gestreckt) max. hydr. outreach (boom extended)	m	16,58	16,58	21,00	21,00	16,73	16,73	16,67	16,67	20,26	20,26	20,31	20,31	20,20	20,20
	m														
Höhe in Transportstellung (ab Aufbaurahmen) Height in transport position	m	2,50	2,50	2,30	2,30	2,63	2,63	2,47	2,47	2,43	2,43	2,48	2,48	2,48	2,48
	m														
Max. Betriebsdruck Max. working pressure	bar	300	320	290	290	300	320	300	320	280	300	310	310	320	350
	bar														
erforderliche Motorleistung für Konstantpumpe Power requirement of engine for fixed displacement pump	kw/PS	23,5/32	25/34	28/38	28/38	28,5/39	30,5/41	31,5/435	33,5/45,5	39/53	42/57	49/66,5	49/66,5	50/68	54,5/74
	kw/PS														
empfohlene Ölmenge der Konstantpumpe recommended oil volume of fixed displacement pump	l/min	45	45	55	55	55	55	60	60	80	80	90	90	90	90
	l/min														
Schwenkbereich Slewing range	°	410	410	endlos endless	endlos endless	410	410	410	410	endlos endless	endlos endless	endlos endless	endlos endless	endlos endless	endlos endless
	°														
Schwenkmoment Slewing moment	Nm	32000	32000	33300	33300	40000	40000	48000	48000	75000	75000	75000	75000	62000	62000
	Nm														
Öbehälterinhalt Capacity of oil tank	l	85	85	85	85	85	85	85	85	200	200	200	200	200	200
	l														
Eigengewicht Grundgerät einschließlich ausziehbare Abstützungen Dead weight basic unit including extendable supports	a1	b1/b2	b1/b2	---	---	3375	3375	4160	4160	---	---	---	---	---	---
	a1	2520/2630	2520/2630												
	a2	2695/2805	2695/2805	3310	3640	3585	3585	4360	4360	5350	5350	6010	6010	a2-7750	a2-7750
	a2														
	a3	2845/2955	2845/2955	2480	2730	3765	3765	4560	4560	5600	5600	6330	6330	a3-8100	a3-8100
	a3														
	a4	2980/3090	2980/3090	1900	2090	3915	3915	4780	4780	5830	5830	6640	6640	a4-8450	a4-8450
	a4														
Platzbedarf (Einbaubreite) Mounting space required	a5	3080/3190	3080/3190	1460	1610	4065	4065	4890	4890	6050	6050	6930	6930	a5-8750	a5-8750
	a5														
	a6	3180/3290	3180/3290	1120	1230	4205	4205	5160	5160	6260	6260	7200	7200	a6-9050	a6-9050
	a6														
	a7	3080/3190	3080/3190	850	930	---	---	---	---	6570	6570	7580	7580	a7-9350	a7-9350
	a7														
	a8	3180/3290	3180/3290	640	700	---	---	---	---	6750	6750	7830	7830	a8-9650	a8-9650
	a8														
Platzbedarf (Einbaubreite) Mounting space required	a1	0,92/1,01	a1 = 0,92/1,01	a2 = 1,03	a2 = 1,03	a1 = 1,03	a1 = 1,03	a1 = 1,18	a1 = 1,18	a2 = 1,40	a2 = 1,40	a2 = 1,55	a2 = 1,55	a2 = 1,62	a2 = 1,62
	a2	0,92/1,01	a2 = 0,92/1,01	a3 = 1,03	a3 = 1,03	a2 = 1,03	a2 = 1,03	a2 = 1,32	a2 = 1,32	a3 = 1,40	a3 = 1,40	a3 = 1,55	a3 = 1,55	a3 = 1,62	a3 = 1,62
	a3	0,92/1,01	a3 = 0,92/1,01	a4 = 1,07	a4 = 1,07	a3 = 1,03	a3 = 1,03	a3 = 1,32	a3 = 1,32	a4 = 1,46	a4 = 1,46	a4 = 1,55	a4 = 1,55	a4 = 1,62	a4 = 1,62
	a4	0,96/1,05	a4 = 0,96/1,05	a5 = 1,07	a5 = 1,07	a4 = 1,03	a4 = 1,03	a4 = 1,32	a4 = 1,32	a5 = 1,46	a5 = 1,46	a5 = 1,55	a5 = 1,55	a5 = 1,69	a5 = 1,69
	a5	1,04/1,13	a5 = 1,04/1,13	a6 = 1,07	a6 = 1,07	a5 = 1,15	a5 = 1,15	a5 = 1,34	a5 = 1,34	a6 = 1,46	a6 = 1,46	a6 = 1,55	a6 = 1,55	a6 = 1,69	a6 = 1,69
	a6	1,04/1,13	a6 = 1,04/1,13	a7 = 1,07	a7 = 1,07	a6 = 1,15	a6 = 1,15	a6 = 1,34	a6 = 1,34	a7 = 1,57	a7 = 1,57	a7 = 1,71	a7 = 1,71	a7 = 1,71	a7 = 1,71
	a7			a8 = 1,14	a8 = 1,14					a8 = 1,62	a8 = 1,62			a8 = 1,71	a8 = 1,71
	a8														
Platzbedarf (Einbaubreite bei spez. Schlauchführung) Mounting space (space required for spec. hose-guide)		m						Siehe Einzelprospekte! See leaflets for each crane type!							
		m													