



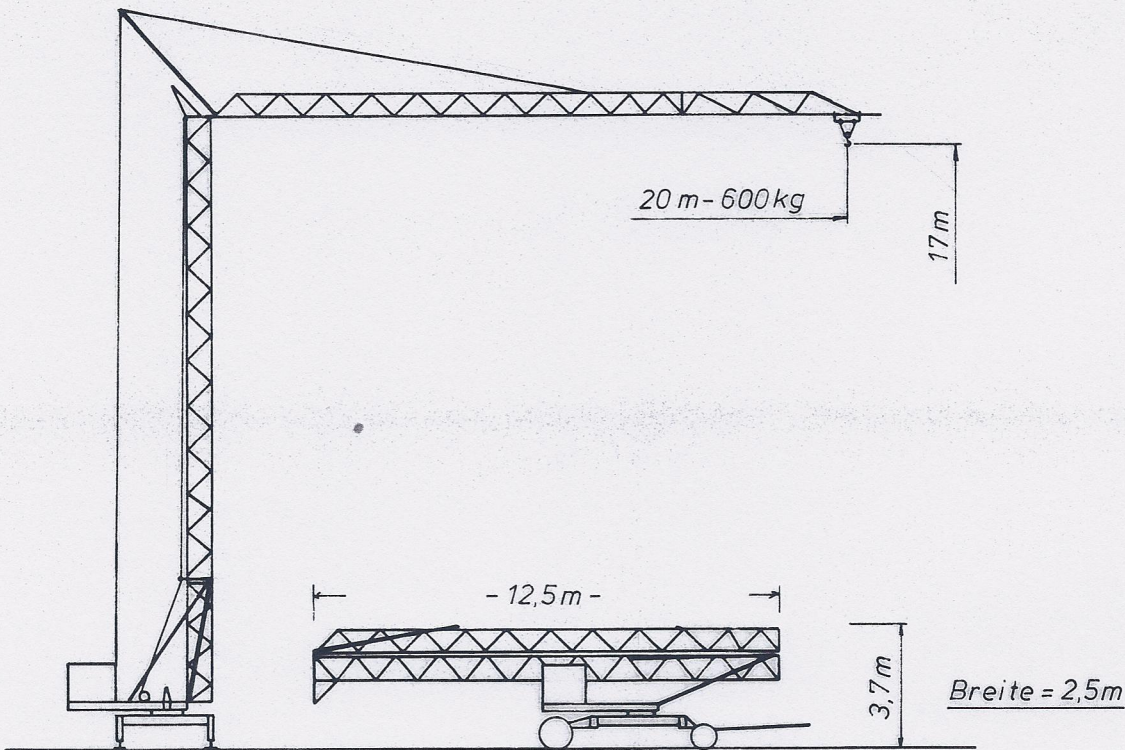

TK 2060



Mit gesamten Gegengewicht straßenverfahrbar

<u>Leistungsdaten</u>	Ausladung (m)	Tragkraft (kg)	Max. Tragk. (kg)	
	20	600	1250	
<u>Geschwindigkeiten</u>	Heben	m/min	kg	
		32	650	
		8	1250	
	Katzfahren		m/min	30
<u>Allgemeine technische Daten</u>	Drehen		U/min	0,9
	Standfläche	m	3,0 x 3,0	
	Drehradius	m	2,80	
	Konstrukt.gew.	kg	4 000	
	Gegengewicht	kg	5 200	
	Ges.Motorleist.	kW	~ 5	
	Kabelquerschnitt	380 V	4 x 6"	