



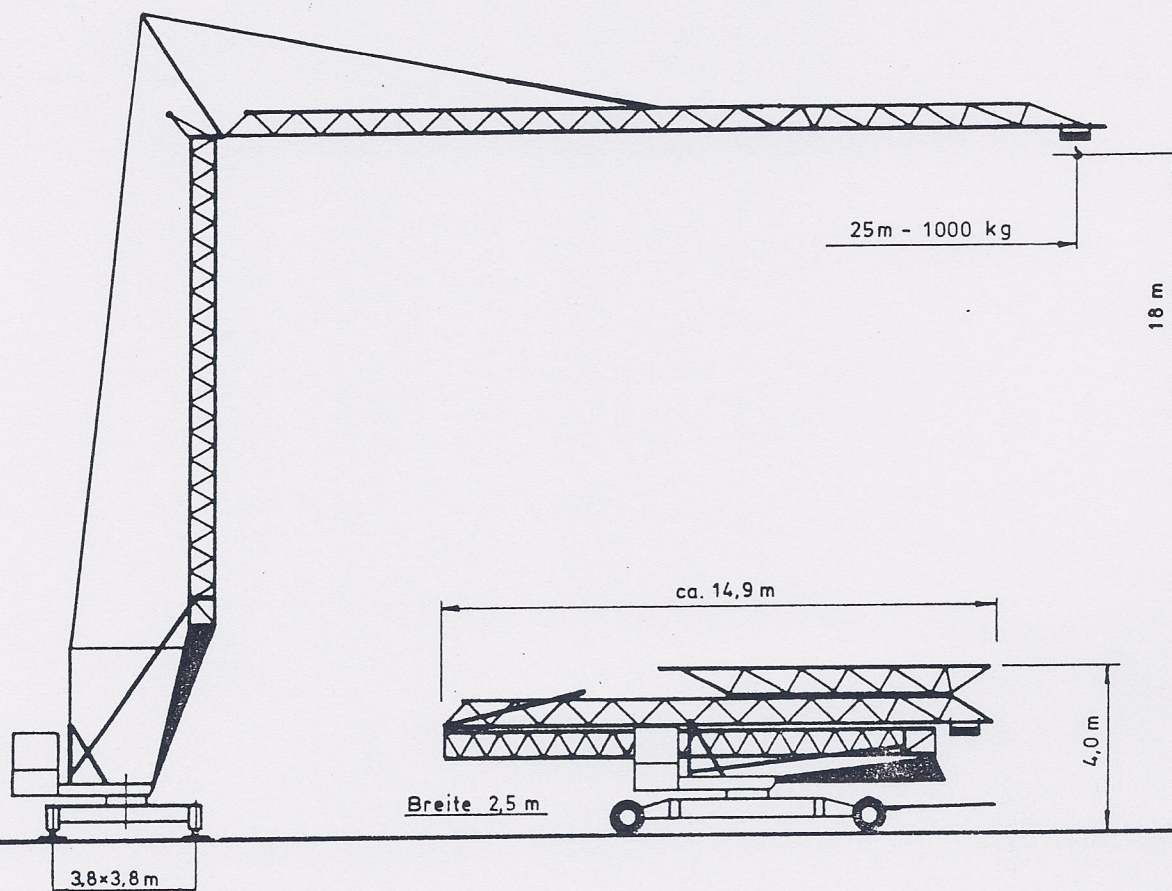

TK 2510/2



<u>Leistungsdaten</u>	Ausladung (m)	Tragkraft (kg)	Max. Tragk.(kg)	
	25	1000	2500	
<u>Geschwindigkeiten</u>	Heben	m/min	kg	
		45	1250	
		22	2500	
		5	2500	
	Katzfahren		m/min	20 / 40
	Kranfahren		m/min	30
	Drehen		U/min	0,1↔0,9
<u>Allgemeine technische Daten</u>	Spurweite	m	3,8	
	Radstand	m	3,8	
	Drehradius	m	A 2,95 B 2,5	
	Konstrukt.gew.	kg	8000	
	Gegengewicht *	kg	A 11000 B 12500	
	Ges.elekt.r.Leist.	kW	18	
	Kabelquerschn.	380 V	4 × 10 φ	
	Kabeltrommel	m	54	
* Gegengew. CH	kg	A 13400 B 14500		