




TK 2810

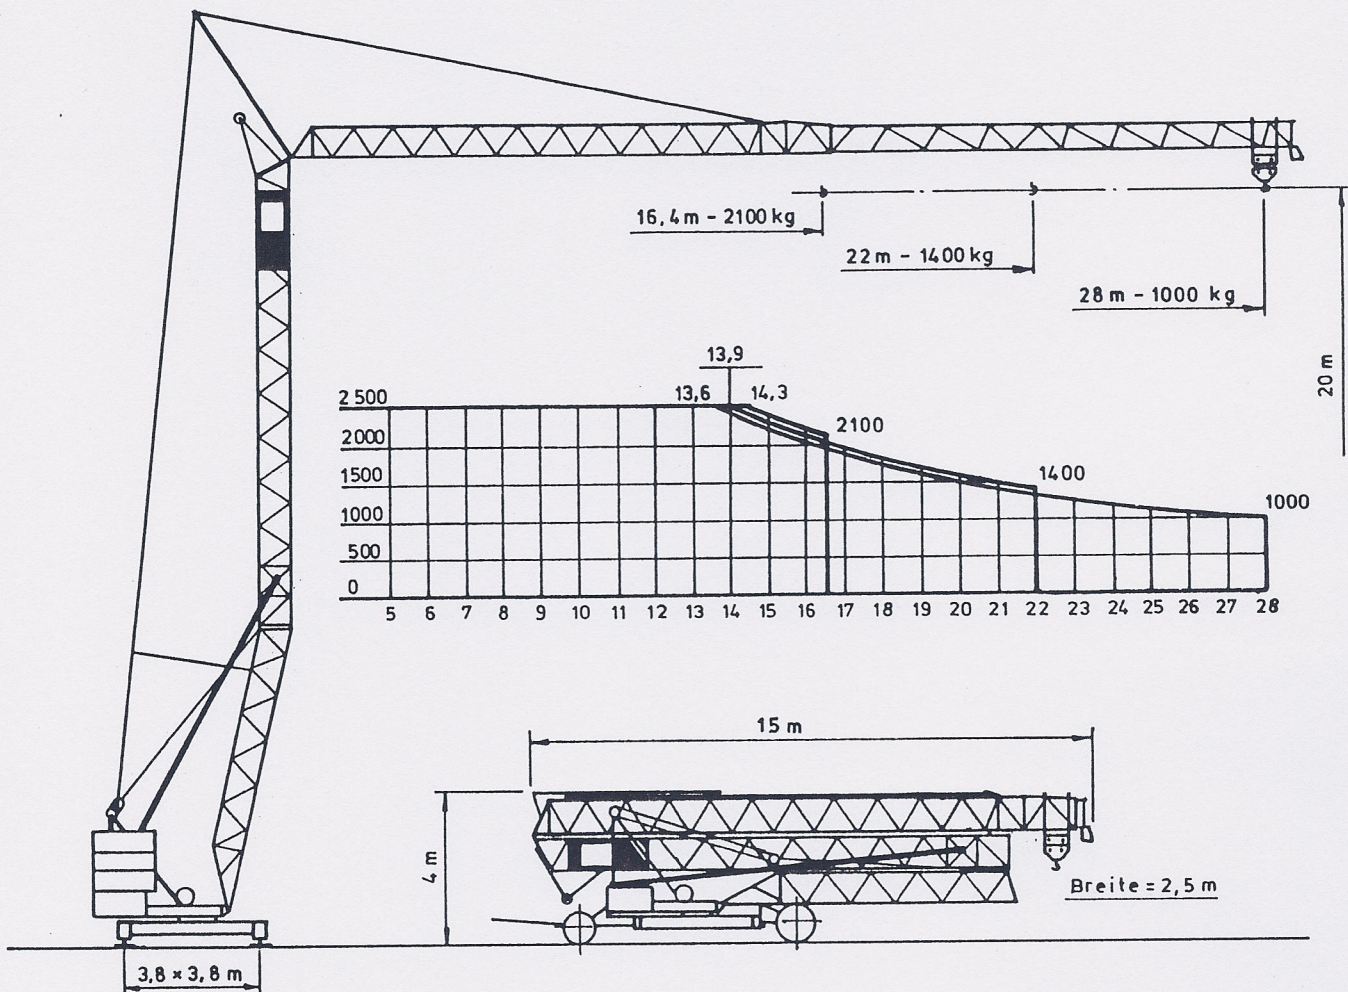

Turmdrehkran mit Teleskopausleger

Technische Änderungen vorbehalten	<u>Leistungsdaten</u>		Ausladung (m)	Tragkraft (kg)	Max. Tragk. (kg)
	Stellung I		16,4	2100	2500
	Stellung II		22	1400	2500
	Stellung III		28	1000	2500
	<u>Geschwindigkeiten</u>		Heben	m/min	kg
				45	1250
				22	2500
				5	2500
			Katzfahren		m/min 15/30
			Kranfahren		m/min 30
			Drehen		U/min 0-1,1
	<u>Allgemeine technische Daten</u>		Spurweite	m	3,8
			Radstand	m	3,8
			Drehradius	m	2,9
			Konstrukt.gew.	kg	9000
			Gegengewicht *	kg	14 500
			Ges.elekt.Leist.	kW	20
			Kabelquerschn.	380 V	4 x 10 mm²
			Kabeltrommel	m	54
			* Gegengew. CH	kg	16 300